



ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR

Oddelek za okolje

Hajdrihova 2, 1000 LJUBLJANA

MONITORING OKOLJA V ČASU GRADNJE BLOKA 6 TE ŠOŠTANJ APRIL 2012

Oznaka poročila:

EKO – 5480

Obdobje:

APRIL 2012

Naročnik:

TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ, d.o.o.
Ive Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj

Pogodba:

B6/MO-01/11

Vrsta poročila:

Mesečno poročilo o stanju okolja

Delovni nalog:

211241

Vsebina:

Monitoring zunanjega zraka, kazalcev hrupa, vibracij, svetlobnega onesnaženja in video nadzor

Število strani:

VIII + 77

Ugotovitve:

V mesecu aprilu 2012 je bila v okviru neprekinjenega monitoringa kakovosti zunanjega zraka na AMP Mobilna 4-krat presežena ciljna vrednost O₃ za varovanje zdravja ljudi.

Posebnosti pri ostalih merjenih parametrih za katere se izvaja monitorig v okviru gradnje bloka 6 TE Šoštanj, ni bilo zaznati.

Direktor:

dr. Boris ŽITNIK, univ. dipl. inž. el.

© Elektroinštitut Milan Vidmar 2012.

Vse pravice so pridržane. Noben del tega poročila se ne sme razmnoževati, shranjevati v sistemu za shranjevanje podatkov ali prenašati v kakršnikoli obliki ali s kakršnimikoli sredstvi brez poprejšnjega pisnega dovoljenja nosilca avtorskih pravic po *Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah*.

PODATKI O Poročilu:

Naslov:

*Monitoring okolja v času gradnje bloka 6,
Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.*

Oznaka poročila:

EKO – 5480

Naslov izvajalca:

ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR

*Inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo
Hajdrihova 2, 1000 LJUBLJANA*

Poročilo izdelali:

*Roman KOCUVAN, univ. dipl. inž. el.
Damjan KOVAČIČ, dipl. san. inž.
Urška KUGONIČ, univ. dipl. ekolog
mag. Igor ROZMAN, univ. dipl. org.
Leonida MEHLE, dipl. inž. kem.
Tine GORJUP, rač. teh.
Branka HOFER, rač. teh.*

Sodelovali:

*Marko PATERNOSTER, inž. el. energ.
Jalen ŠTREMFELJ, univ. dipl. inž. el.
Damjan HOHNEC, gim. mat.
Miha ALEŠ, ekon. teh*

Odgovorni pri naročniku:

Egon JURAČ, univ. dipl. inž. kem. inž.

Obseg poročila:

VIII, 77 strani, 17 slik, 5 tabel

Število izvodov:

3

Datum izdelave:

MAJ 2012

Vodja oddelka:

mag. Rudi VONČINA, univ. dipl. inž. el.

Oznaka poročila:

EKO – 5480



ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR

Stran:

IV/85

KAZALO VSEBINE

1. UVOD	1
2. KAKOVOST ZRAKA	3
 2.1 NEPREKINJENI MONITORING KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA	3
2.1.1 Rezultati meritev	5
2.1.1.1 Pregled koncentracij v zraku: SO_2 – AMP Šoštanj.....	7
2.1.1.2 Pregled koncentracij v zraku: SO_2 – AMP Mobilna postaja	10
2.1.1.3 Pregled koncentracij v zraku: NO_2 – AMP Šoštanj.....	13
2.1.1.4 Pregled koncentracij v zraku: NO_2 – AMP Mobilna postaja	16
2.1.1.5 Pregled koncentracij v zraku: NO_x – AMP Šoštanj.....	19
2.1.1.6 Pregled koncentracij v zraku: NO_x – AMP Mobilna postaja	22
2.1.1.7 Pregled koncentracij v zraku: O_3 – AMP Mobilna postaja.....	25
2.1.1.8 Pregled koncentracij v zraku: PM_{10} – AMP Šoštanj	28
2.1.1.9 Pregled koncentracij v zraku: PM_{10} – AMP Mobilna postaja.....	31
2.1.2 Analiza meritev.....	34
2.1.3 Predlagani ukrepi.....	35
2.1.4 Povzetek	35
2.1.5 Priloge.....	35
 2.2 OBČASNI MONITORING KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA	36
2.2.1 Rezultati meritev	38
2.2.1.1 Pregled koncentracij v PM_{10} – AMP Šoštanj	38
2.2.2 Analiza meritev.....	41
2.2.3 Predlagani ukrepi.....	41
2.2.4 Povzetek	41
2.2.5 Priloge.....	41
 2.3 INDIKATIVNI MONITORING KAKOVOSTI ZRAKA	42
2.3.1 Rezultati meritev	43
2.3.2 Analiza meritev.....	43
2.3.3 Predlagani ukrepi.....	43
2.3.4 Povzetek	43
2.3.5 Priloge.....	43
3. MONITORING KAZALCEV HRUPA	45
 3.1 NEPREKINJEN MONITORING OBREMENITVE OKOLJA S HRUPOM.....	45
3.1.1 Rezultati meritev	46
3.1.1.1 Nepreknjene meritve hrupa – AMP Mobilna postaja	47
3.1.1.2 Nepreknjene meritve hrupa – AMP Šoštanj	51
3.1.2 Analiza meritev	55
3.1.3 Predlagani ukrepi.....	57
3.1.4 Povzetek	57
3.1.5 Priloge.....	57

4. MONITORING VIBRACIJ	59
 4.1 NEPREKINJEN MONITORING VIBRACIJ	61
4.1.1 Rezultati meritev	61
4.1.2 Analiza meritev.....	62
4.1.3 Predlagani ukrepi.....	62
4.1.4 Povzetek	62
4.1.5 Priloge.....	62
5. OKOLJSKI VIDEO NADZOR GRADNJE BLOKA 6.....	63
 5.1 VIDEO NADZOR GRADNJE BLOKA 6.....	63
5.1.1 Rezultati meritev	63
5.1.2 Analiza meritev.....	63
5.1.3 Predlagani ukrepi.....	63
5.1.4 Povzetek	63
5.1.5 Priloge.....	63
6. MONITORING SVETLOBNEGA ONESNAŽEVANJA OKOLJA.....	65
 6.1 MONITORING SVETLOBNEGA ONESNAŽENJA.....	65
6.1.1 Rezultati meritev	65
6.1.2 Analiza meritev.....	65
6.1.3 Predlagani ukrepi.....	65
6.1.4 Povzetek	65
6.1.5 Priloge.....	65
7. METEOROLOŠKI PODATKI.....	67
7.1 Pregled temperature in relativne vlage v zraku – AMP Šoštanj	67
7.2 Pregled temperature in relativne vlage v zraku – AMP Mobilna postaja	70
7.3 Pregled hitrosti in smeri vetra – AMP Šoštanj	73
7.4 Pregled hitrosti in smeri vetra – AMP Mobilna postaja.....	75
LITERATURA.....	77

KAZALO SLIK

Slika 1: Lokacija AMP Mobilna B6 in AMP Šoštanj.....	3
Slika 2: Lokacije meritnih mest neprekinjenega monitoringa hrupa	45
Slika 3: Urne vrednosti za obdobje od 01.04.2012 do 30.04.2012.....	48
Slika 4: Dnevne vrednosti za obdobje od 01.04.2012 do 30.04.2012 za $L_{noč}$ in L_{dvn} (MVO).....	48
Slika 5: Dnevne vrednosti za obdobje od 01.04.2012 do 30.04.2012 za $L_{noč}$ in L_{dvn} (MKV)	49
Slika 6: Dnevne vrednosti za obdobje od 01.04.2012 do 30.04.2012 za L_{dan} , $L_{večer}$, $L_{noč}$ in L_{dvn} (MVV)	49
Slika 7: Letna vrednosti za $L_{noč}$ in L_{dvn} (MVO).....	50
Slika 8: Letna vrednosti za $L_{noč}$ in L_{dvn} (MKV)	50
Slika 9: Urne vrednosti za obdobje od 01.04.2012 do 30.04.2012.....	52
Slika 10: Dnevne vrednosti za obdobje od 01.04.2012 do 30.04.2012 za $L_{noč}$ in L_{dvn} (MVO).....	52
Slika 11: Dnevne vrednosti za obdobje od 01.04.2012 do 30.04.2012 za $L_{noč}$ in L_{dvn} (MKV)	53
Slika 12: Dnevne vrednosti za obdobje od 01.04.2012 do 30.04.2012 za L_{dan} , $L_{večer}$, $L_{noč}$ in L_{dvn} (MVV)	53
Slika 13: Letna vrednosti za $L_{noč}$ in L_{dvn} (MVO).....	54
Slika 14: Letna vrednosti za $L_{noč}$ in L_{dvn} (MKV)	54
Slika 15: Smernice za vrednotenje izmerjene hitrosti vibracij, ki imajo lahko škodljiv vpliv na zgradbe	60
Slika 16: Časovni potek izmerjenih hitrosti vibracij	62
Slika 17: Frekvenčna analiza dogodka	62

KAZALO TABEL

Tabela 1: Nabor merjenih parametrov kakovosti zunanjega zraka z AMP	3
Tabela 2: Opis kovin, ki se nahajajo v delcih PM ₁₀	36
Tabela 3: Opis hlapnih organskih spojin	42
Tabela 4: Priporočene dovoljene vrednosti hitrosti vibracij za posamezne vrste zgradb	59
Tabela 5: Povzetek meritev vibracij.....	61

Legenda uporabljenih kratic zakonsko predpisanih veličin v poročilu:

kratica	pomen
MVU	urna mejna vrednost
MVD	dnevna mejna vrednost
AV	alarmna vrednost
OV	opozorilna vrednost
VZL	ciljna vrednost za varovanje zdravja ljudi
AOT40	parameter izražen v $(\mu\text{g}/\text{m}^3)\cdot\text{h}$, izračunan za določeno obdobje kot vsota razlik med urnimi koncentracijami, ki presegajo $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$ in so izmerjene med 8. in 20. uro ter vrednostjo $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$ urnih koncentracij
MVO	mejna vrednost za posamezna območja varstva pred hrupom zaradi prisotnosti vseh virov hrupa (Lnoč, Ldvn)
MKV	mejna kritična vrednost za posamezna območja varstva pred hrupom (Lnoč, Ldvn)
MVV	mejna vrednost za vir hrupa (Ldan, Lvečer, Lnoč, Ldvn)
MKR	mejna vrednost koničnih ravni hrupa (L1)

1. UVOD

Osnovni cilj navedenega monitoringa je spremljanje vplivov gradbenih del na okolje z meritvami, ki se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi, standardi oziroma dobro strokovno prakso. Program je pripravljen v skladu z zahtevami »Poročila o vplivih na okolje izgradnje bloka 6 TE Šoštanj, november 2009« (v nadaljevanju: PVO) in zakonskimi predpisi.

V primeru izgradnje bloka 6 TE Šoštanj gre za gradbeni poseg, katerega direktni vplivi se bodo odražali predvsem v urbanem območju Šoštanja oz. tudi širše: predvsem zaradi povečanega prometa - transporta gradbenega materiala, odpadkov in bivanja ter migracije velikega števila delavcev. Negativni vplivi gradnje bloka 6 na življenjsko in naravno okolje bi lahko bili ob nestrokovnem oziroma nenadziranem izvajanju gradbenih del prekomerni, zato je monitoring namenjen tudi hitremu in učinkovitemu ukrepanju za zmanjšanje negativnih vplivov.

V času gradnje se izvajajo meritve raznih parametrov, in sicer v sklopu periodičnih, občasnih in neprekinjenih meritev.

2. KAKOVOST ZRAKA

2.1 NEPREKINJENI MONITORING KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA

Redno neprekinjeno vzorčenje parametrov kakovosti zunanjega zraka, ki je v skladu s 97. členom *Zakona o varstvu okolja [i]* TE Šoštanj zagotavlja že dlje časa. Za potrebe ocenjevanja kakovosti zunanjega zraka ima TE Šoštanj v okviru EIS vzpostavljeno mrežo avtomatskih merilnih postaj (AMP) za merjenje kakovosti zunanjega zraka in meteoroloških parametrov.

Ne glede na obstoječi nabor merjenih parametrov na posamezni merilni postaji se v času gradnje zagotavlja neprekinjene meritve PM₁₀, NO_x, NO, CO in meteorološke podatke na lokaciji (»AMP Mobilna postaja«) v neposredni bližini TE Šoštanj oziroma zahodno od lokacije gradbenih del bloka 6 TEŠ.



Slika 1: Lokacija AMP Mobilna B6 in AMP Šoštanj
[vir: EIMV, OOK]

Nabor merjenih parametrov za omenjeno AMP je podan v nadaljevanju (Tabela 1). Ker pa se v bližini TE Šoštanj nahaja tudi AMP Šoštanj, se njene podatke spremlja in analizira tudi za potrebe ugotavljanja vplivov gradnje bloka 6 TEŠ na kakovost zunanjega zraka na tem delu naselja.

Tabela 1: Nabor merjenih parametrov kakovosti zunanjega zraka z AMP

Naziv postaje	Parametri kakovosti zraka						Meteorološki parametri		
	SO ₂	NO _x	NO ₂	O ₃	PM ₁₀	HM v PM ₁₀	Temperatura zraka	Smer in hitrost vetra	Relativna vлага
AMP Mobilna B6	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
AMP Šoštanj	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓

Zakon o varstvu okolja (ZVO) [i] določa izvajanje monitoringa kakovosti zraka. Na podlagi ZVO so sprejeti naslednji podzakonski predpisi, ki urejajo področje kakovosti zunanjega zraka:

- *Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja [ii],*
- *Pravilnik o monitoringu kakovosti zunanjega zraka [iii],*

- *Uredbo o ukrepih za ohranjanje in izboljšanje kakovosti zunanjega zraka [iv],*
- *Uredbo o žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih, delcih in svincu v zunanjem zraku [v],*
- *Uredbo o benzenu in ogljikovem monoksidu v zunanjem zraku [vi],*
- *Uredbo o ozonu v zunanjem zraku [vii] in*
- *Uredba o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku [viii].*

2.1.1 Rezultati meritev

Pregled preseženih vrednosti: SO₂ april 2012

	nad MVU	AV	nad MVD	podatkov
postaja	urne v.	3 urne v.	dnevne v.	%
Šoštanj	0	0	0	97
Mobilna postaja	0	0	0	93

Pregled preseženih vrednosti: NO₂ april 2012

	nad MVU	AV	nad MVD	podatkov
postaja	urne v.	3 urne v.	dnevne v.	%
Šoštanj	0	0	-	93
Mobilna postaja	0	0	-	89

Pregled preseženih vrednosti: O₃ april 2012

	nad OV	AV	nad VZL	podatkov
postaja	urne v.	urne v.	8 urne v.	%
Mobilna postaja	0	0	2	93

Pregled preseženih vrednosti: delci PM₁₀ april 2012

	nad MVU	AV	nad MVD	podatkov
postaja	urne v.	3 urne v.	dnevne v.	%
Šoštanj	-	-	0	97
Mobilna postaja	-	-	0	93

Pregled preseženih vrednosti: SO₂ do april 2012

		nad MVU	AV	nad MVD	podatkov
postaja	meritve od	urne v.	3 urne v.	dnevne v.	%
Šoštanj	01.01.2012	1	0	0	98
Mobilna postaja	01.01.2012	0	0	0	96

Pregled preseženih vrednosti: NO₂ do april 2012

		nad MVU	AV	nad MVD	podatkov
postaja	meritve od	urne v.	3 urne v.	dnevne v.	%
Šoštanj	01.01.2012	0	0	-	94
Mobilna postaja	01.01.2012	0	0	-	93

Pregled preseženih vrednosti: O₃ do april 2012

		nad OV	AV	nad VZL	podatkov
postaja	meritve od	urne v.	urne v.	8 urne v.	%
Mobilna postaja	01.01.2012	0	0	4	96

Pregled preseženih vrednosti: delci PM₁₀ do april 2012

postaja	meritve od	nad MVU	AV	nad MVD	podatkov
postaja	urne v.	3 urne v.	dnevne v.	%	
Šoštanj	01.01.2012	-	-	6	98
Mobilna postaja	01.01.2012	-	-	16	94

Pregled srednjih koncentracij: SO₂ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) za april 2012 in pretekla leta

postaja	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Šoštanj	7	11	4	8	6	11
Mobilna postaja	8	2	4	2	10	2

Pregled srednjih koncentracij: NO₂ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) za april 2012 in pretekla leta

postaja	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Šoštanj	-	-	-	8	8	9
Mobilna postaja	-	-	1	4	11	9

Pregled srednjih koncentracij: NO_x ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) za april 2012 in pretekla leta

postaja	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Šoštanj	-	-	-	12	12	13
Mobilna postaja	-	-	2	6	16	11

Pregled srednjih koncentracij: O₃ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) za april 2012 in pretekla leta

postaja	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Mobilna postaja	97	91	93	90	73	73

Pregled srednjih koncentracij: delci PM₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) za april 2012 in pretekla leta

postaja	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Šoštanj	-	-	-	23	26	12
Mobilna postaja	31	16	24	20	30	25

Pregled srednjih koncentracij: SO₂ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) za januar do april 2012 in pretekla leta

postaja	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Šoštanj	8	7	4	7	6	9
Mobilna postaja	9	4	4	4	6	3

2.1.1.1 Pregled koncentracij v zraku: SO₂ – AMP Šoštanj

Lokacija: TE Šoštanj

Postaja: Šoštanj

Obdobje meritev: od 01.04.2012 do 01.05.2012

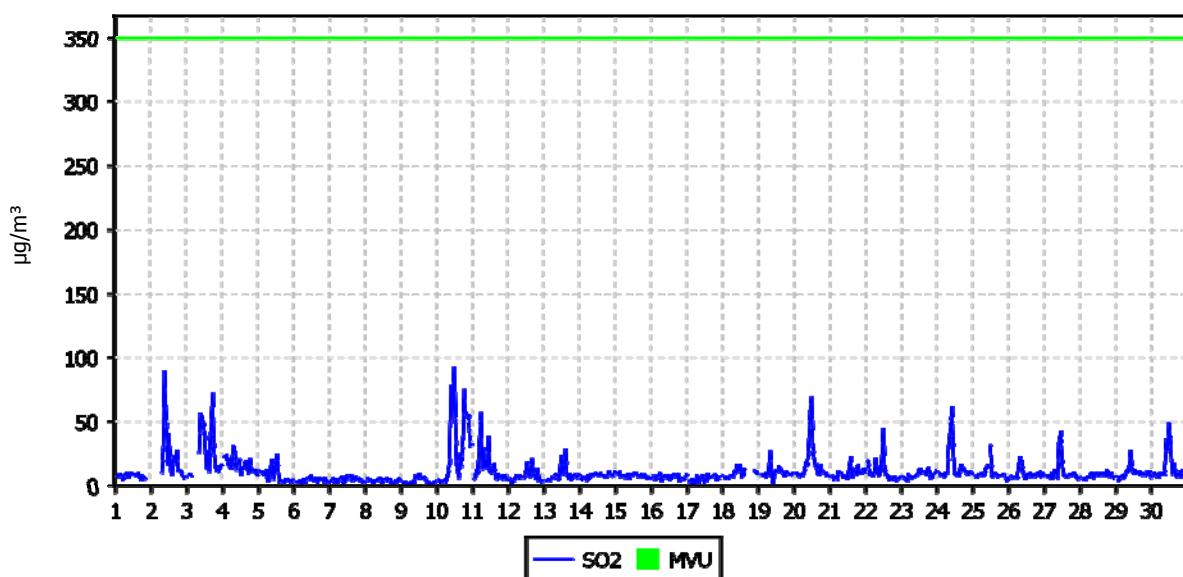
Razpoložljivih urnih podatkov:	669	97%
Maksimalna urna koncentracija:	92 µg/m ³	10.04.2012 13:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	31 µg/m ³	10.04.2012
Minimalna dnevna koncentracija:	4 µg/m ³	09.04.2012
Srednja koncentracija v obdobju:	11 µg/m ³	
Število primerov urne koncentracije		
- nad MVU 350 µg/m ³ :	0	
Število primerov dnevne koncentracije		
- nad MVD 125 µg/m ³ :	0	
Št. intervalov 3 zaporednih ur nad AV 500 µg/m ³ :	0	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	54 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	9 µg/m ³	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 20.0 µg/m ³	604	90	26	93
20.0 do 40.0 µg/m ³	42	6	2	7
40.0 do 50.0 µg/m ³	7	1	0	0
50.0 do 75.0 µg/m ³	13	2	0	0
75.0 do 100.0 µg/m ³	3	0	0	0
100.0 do 125.0 µg/m ³	0	0	0	0
125.0 do 149.0 µg/m ³	0	0	0	0
149.0 do 160.0 µg/m ³	0	0	0	0
160.0 do 180.0 µg/m ³	0	0	0	0
180.0 do 200.0 µg/m ³	0	0	0	0
200.0 do 250.0 µg/m ³	0	0	0	0
250.0 do 300.0 µg/m ³	0	0	0	0
300.0 do 350.0 µg/m ³	0	0	0	0
350.0 do 400.0 µg/m ³	0	0	0	0
400.0 do 440.0 µg/m ³	0	0	0	0
440.0 do 500.0 µg/m ³	0	0	0	0
500.0 do 550.0 µg/m ³	0	0	0	0
550.0 do 600.0 µg/m ³	0	0	0	0
600.0 do 700.0 µg/m ³	0	0	0	0
700.0 do 9999.0 µg/m ³	0	0	0	0
SKUPAJ:	669	100	28	100

URNE KONCENTRACIJE - SO₂


TE Šoštanj (Šoštanj)

01.04.2012 do 01.05.2012

**DNEVNE KONCENTRACIJE - SO₂**

TE Šoštanj (Šoštanj)

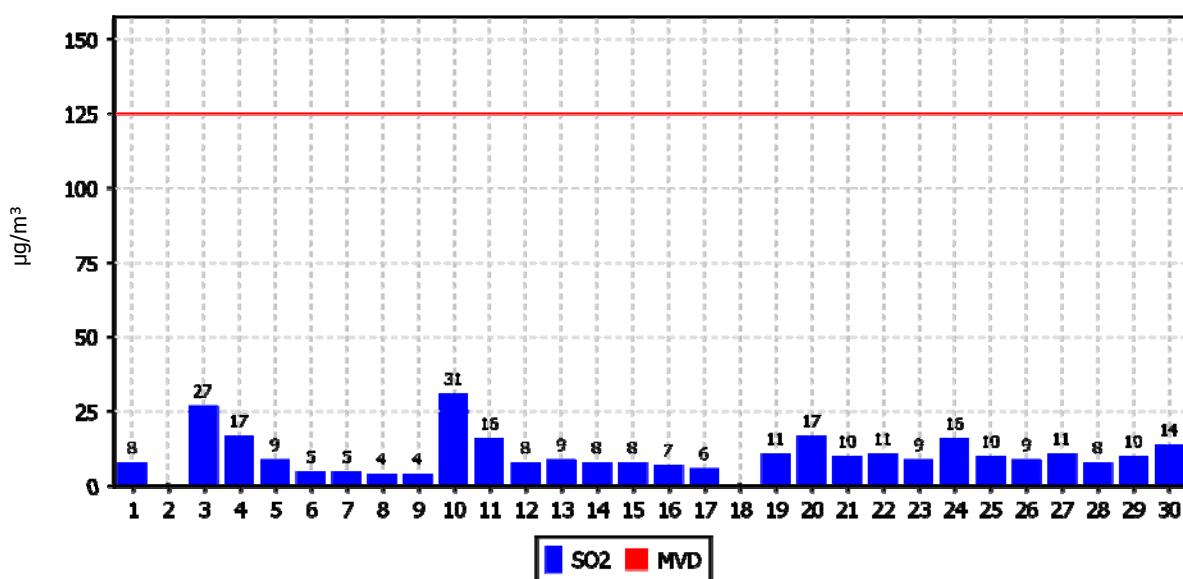
01.04.2012 do 01.05.2012



KONCENTRACIJE - SO₂


TE Šoštanj (Šoštanj)

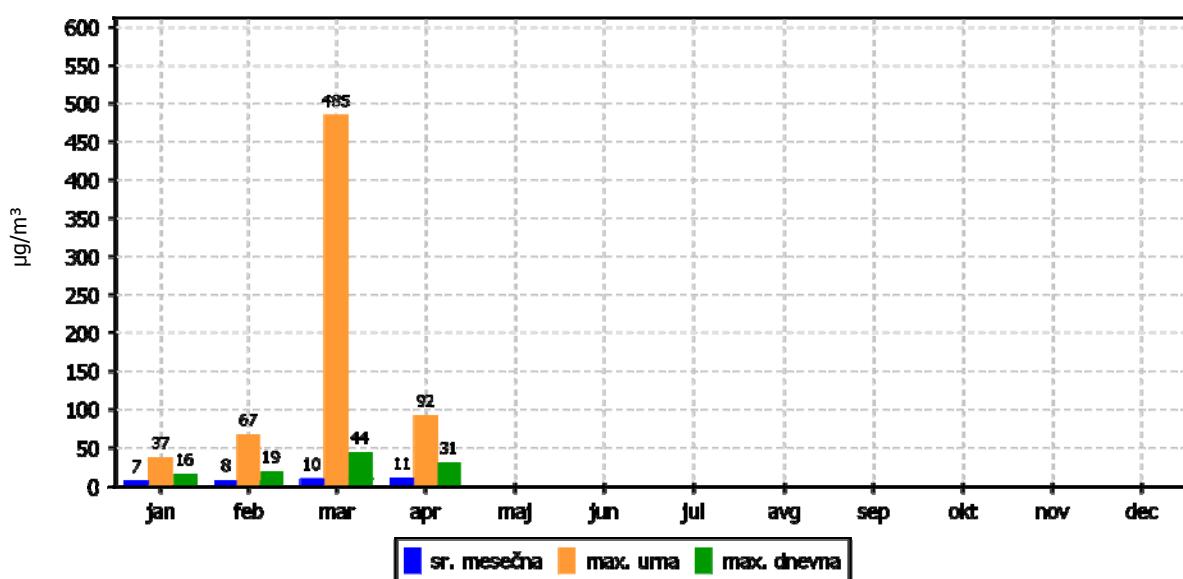01.01.2012 do 01.01.2013

**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

TE Šoštanj (Šoštanj)

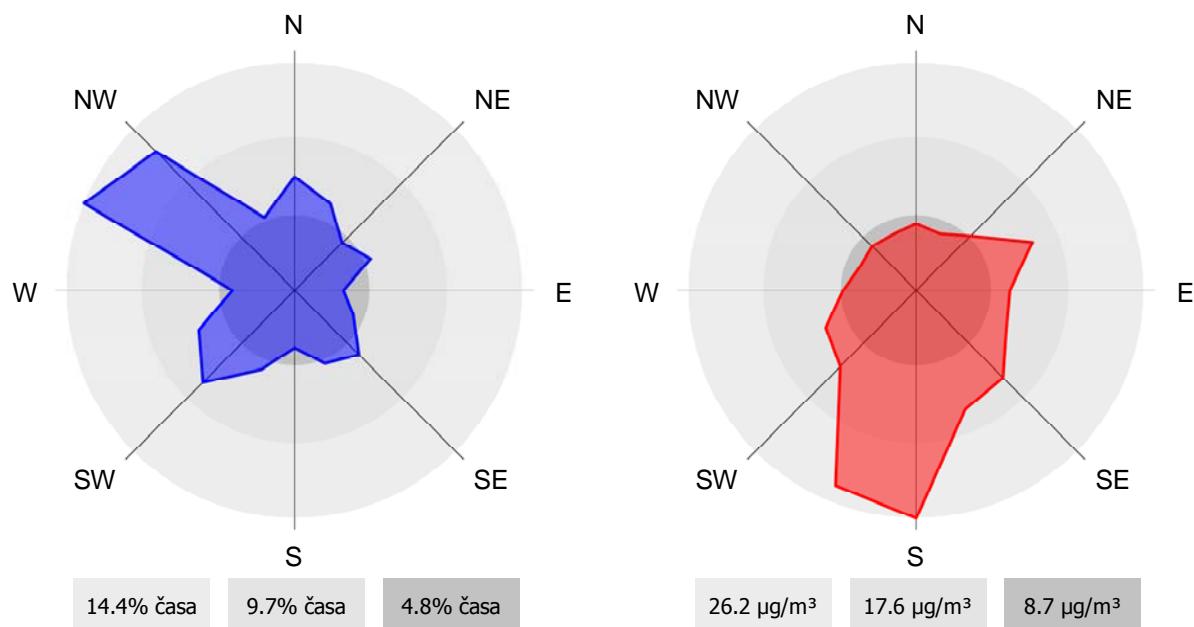01.04.2012 do 01.05.2012



2.1.1.2 Pregled koncentracij v zraku: SO₂ – AMP Mobilna postaja

Lokacija: TE Šoštanj

Postaja: Mobilna postaja

Obdobje meritev: od 01.04.2012 do 01.05.2012


Razpoložljivih urnih podatkov:	637	93%
Maksimalna urna koncentracija:	53 µg/m ³	10.04.2012 23:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	8 µg/m ³	10.04.2012
Minimalna dnevna koncentracija:	0 µg/m ³	15.04.2012
Srednja koncentracija v obdobju:	2 µg/m ³	
Število primerov urne koncentracije		
- nad MVU 350 µg/m ³ :	0	
Število primerov dnevne koncentracije		
- nad MVD 125 µg/m ³ :	0	
Št. intervalov 3 zaporednih ur nad AV 500 µg/m ³ :	0	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	17 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	1 µg/m ³	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 20.0 µg/m ³	629	99	26	100
20.0 do 40.0 µg/m ³	5	1	0	0
40.0 do 50.0 µg/m ³	2	0	0	0
50.0 do 75.0 µg/m ³	1	0	0	0
75.0 do 100.0 µg/m ³	0	0	0	0
100.0 do 125.0 µg/m ³	0	0	0	0
125.0 do 149.0 µg/m ³	0	0	0	0
149.0 do 160.0 µg/m ³	0	0	0	0
160.0 do 180.0 µg/m ³	0	0	0	0
180.0 do 200.0 µg/m ³	0	0	0	0
200.0 do 250.0 µg/m ³	0	0	0	0
250.0 do 300.0 µg/m ³	0	0	0	0
300.0 do 350.0 µg/m ³	0	0	0	0
350.0 do 400.0 µg/m ³	0	0	0	0
400.0 do 440.0 µg/m ³	0	0	0	0
440.0 do 500.0 µg/m ³	0	0	0	0
500.0 do 550.0 µg/m ³	0	0	0	0
550.0 do 600.0 µg/m ³	0	0	0	0
600.0 do 700.0 µg/m ³	0	0	0	0
700.0 do 9999.0 µg/m ³	0	0	0	0
SKUPAJ:	637	100	26	100

URNE KONCENTRACIJE - SO₂


TE Šoštanj (Mobilna postaja)

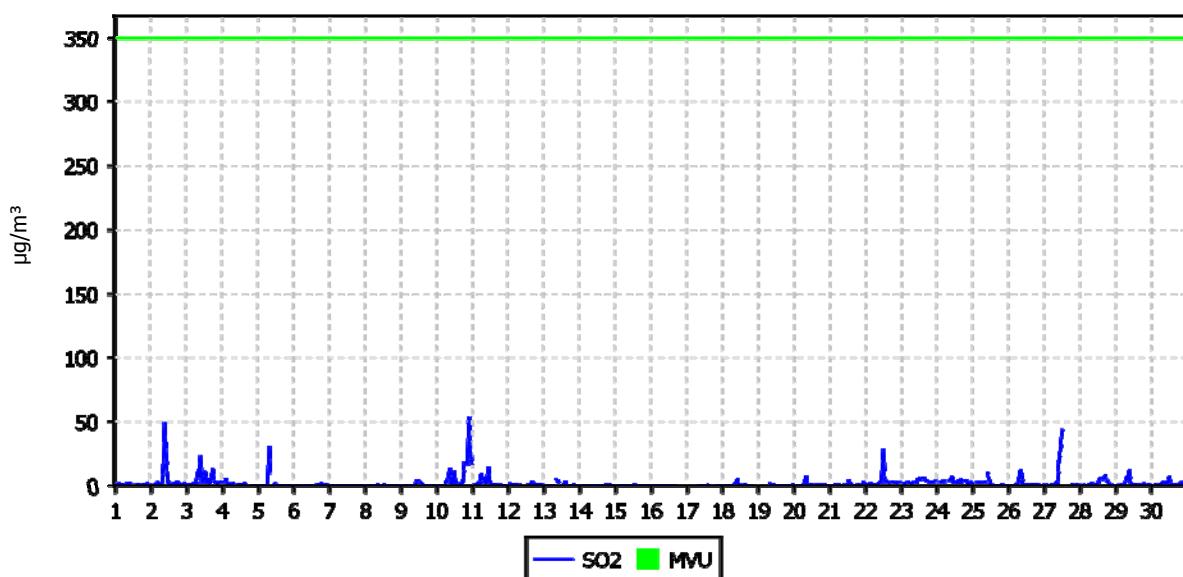01.04.2012 do 01.05.2012

**DNEVNE KONCENTRACIJE - SO₂**

TE Šoštanj (Mobilna postaja)

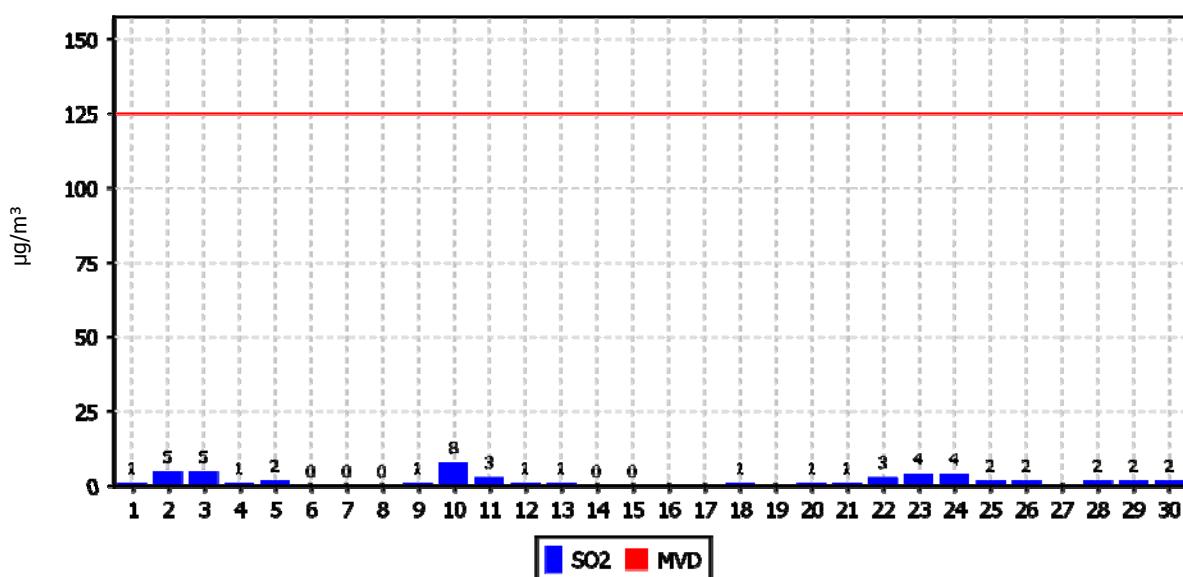
01.04.2012 do 01.05.2012



KONCENTRACIJE - SO₂


TE Šoštanj (Mobilna postaja)

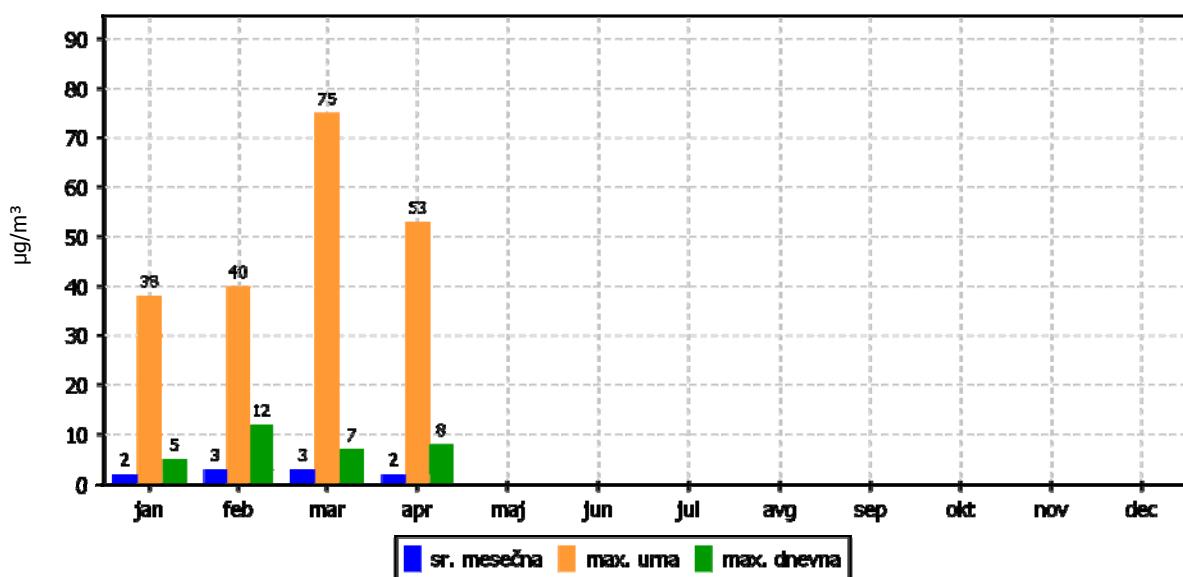01.01.2012 do 01.01.2013

**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

TE Šoštanj (Mobilna postaja)

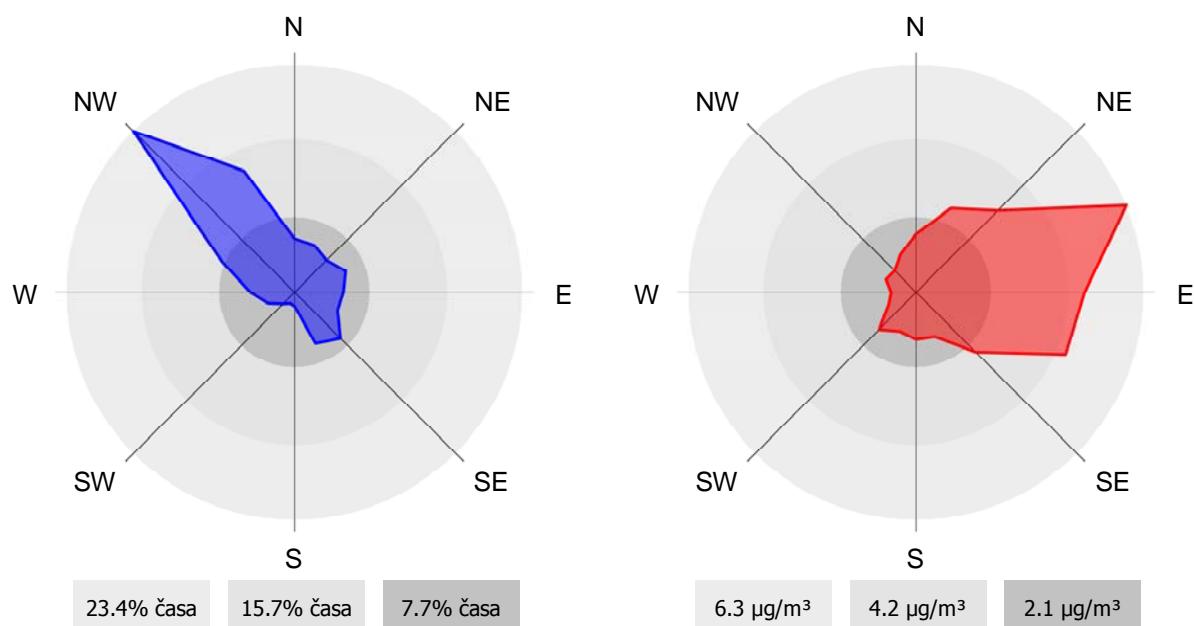01.04.2012 do 01.05.2012



2.1.1.3 Pregled koncentracij v zraku: NO₂ – AMP Šoštanj

Lokacija: TE Šoštanj

Postaja: Šoštanj

Obdobje meritev: od 01.04.2012 do 01.05.2012


Razpoložljivih urnih podatkov:	669	93%
Maksimalna urna koncentracija:	65 µg/m ³	02.04.2012 11:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	22 µg/m ³	10.04.2012
Minimalna dnevna koncentracija:	4 µg/m ³	08.04.2012
Srednja koncentracija v obdobju:	9 µg/m ³	
Število primerov urne koncentracije		
- nad MVU 200 µg/m ³ :	0	
Št. intervalov 3 zaporednih ur nad AV 400 µg/m ³ :	0	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	38 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	7 µg/m ³	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 20.0 µg/m ³	618	92	27	96
20.0 do 40.0 µg/m ³	41	6	1	4
40.0 do 60.0 µg/m ³	9	1	0	0
60.0 do 80.0 µg/m ³	1	0	0	0
80.0 do 100.0 µg/m ³	0	0	0	0
100.0 do 120.0 µg/m ³	0	0	0	0
120.0 do 140.0 µg/m ³	0	0	0	0
140.0 do 150.0 µg/m ³	0	0	0	0
150.0 do 160.0 µg/m ³	0	0	0	0
160.0 do 180.0 µg/m ³	0	0	0	0
180.0 do 200.0 µg/m ³	0	0	0	0
200.0 do 220.0 µg/m ³	0	0	0	0
220.0 do 240.0 µg/m ³	0	0	0	0
240.0 do 260.0 µg/m ³	0	0	0	0
260.0 do 280.0 µg/m ³	0	0	0	0
280.0 do 300.0 µg/m ³	0	0	0	0
300.0 do 400.0 µg/m ³	0	0	0	0
400.0 do 500.0 µg/m ³	0	0	0	0
500.0 do 600.0 µg/m ³	0	0	0	0
600.0 do 9999.0 µg/m ³	0	0	0	0
SKUPAJ:	669	100	28	100

URNE KONCENTRACIJE - NO₂


TE Šoštanj (Šoštanj)

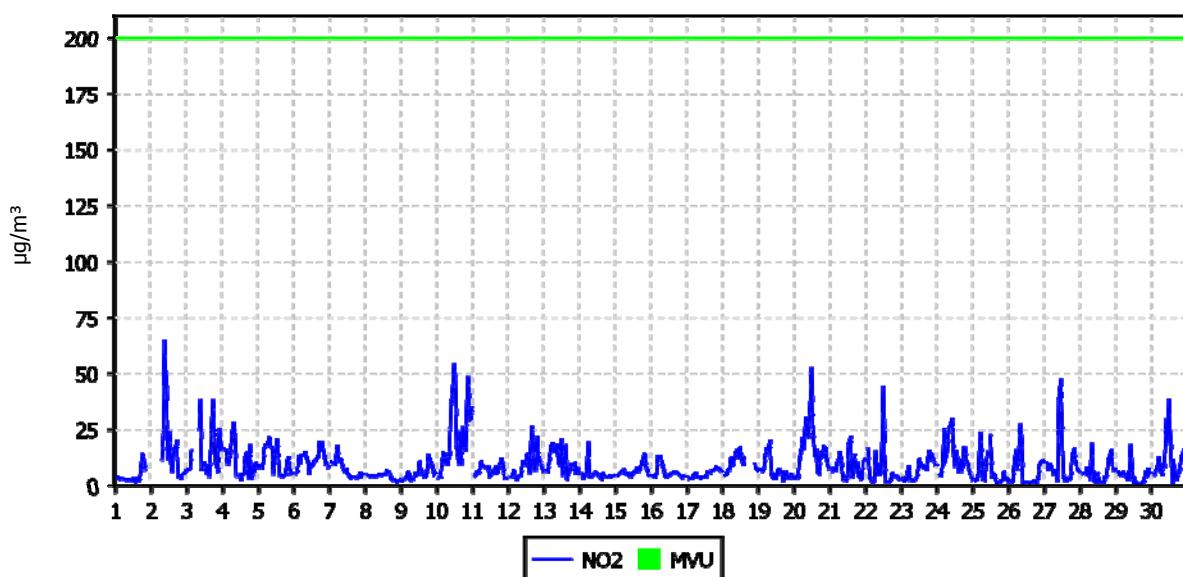01.04.2012 do 01.05.2012

**DNEVNE KONCENTRACIJE - NO₂**

TE Šoštanj (Šoštanj)

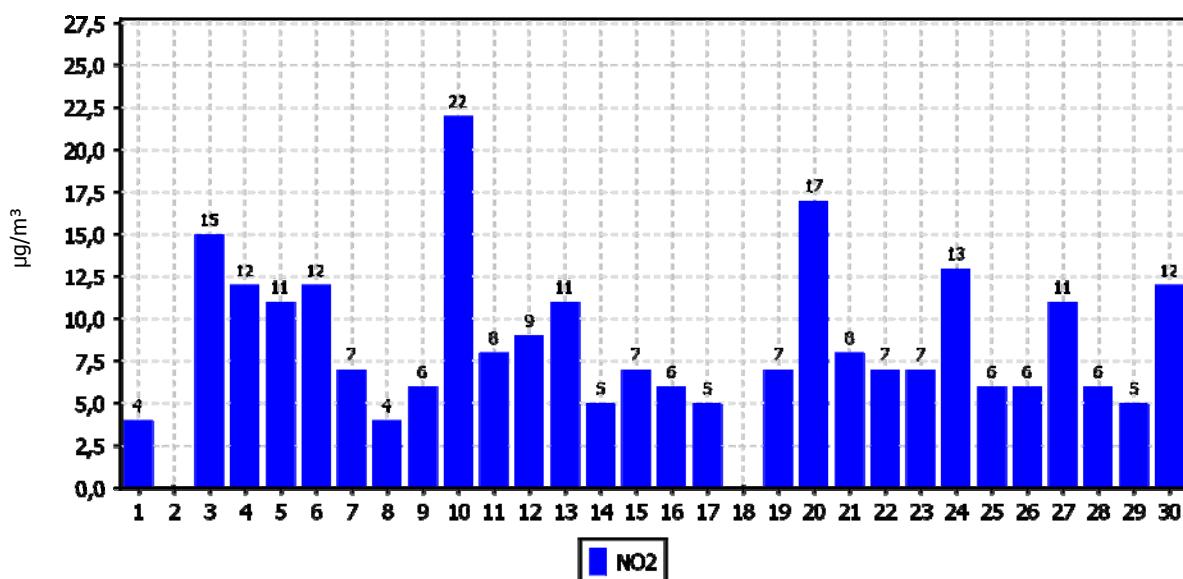
01.04.2012 do 01.05.2012



KONCENTRACIJE - NO₂


TE Šoštanj (Šoštanj)

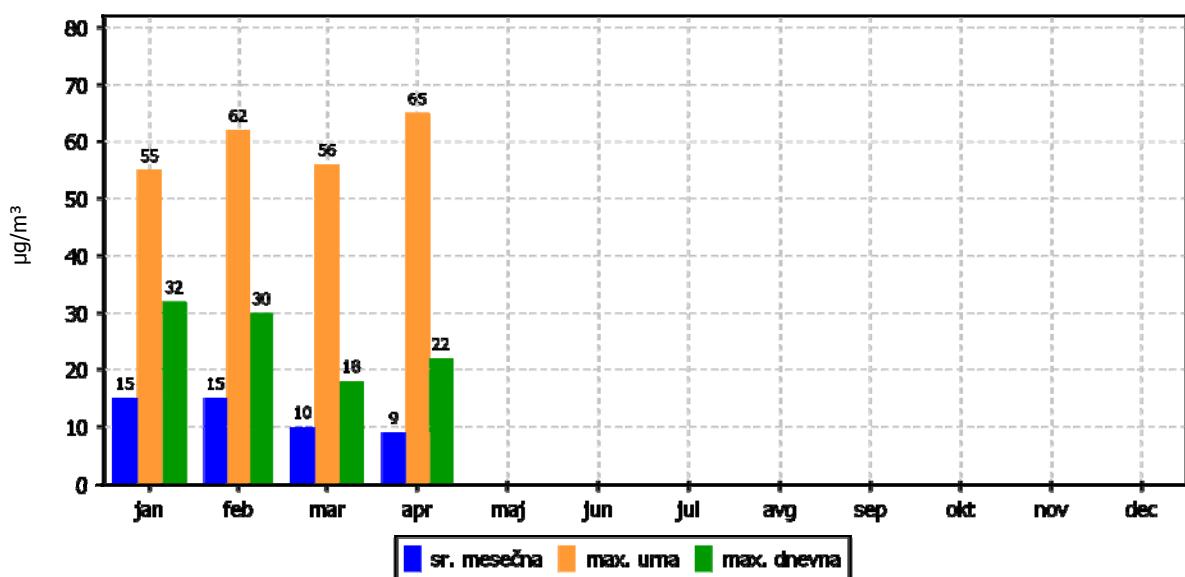01.01.2012 do 01.01.2013

**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

TE Šoštanj (Šoštanj)

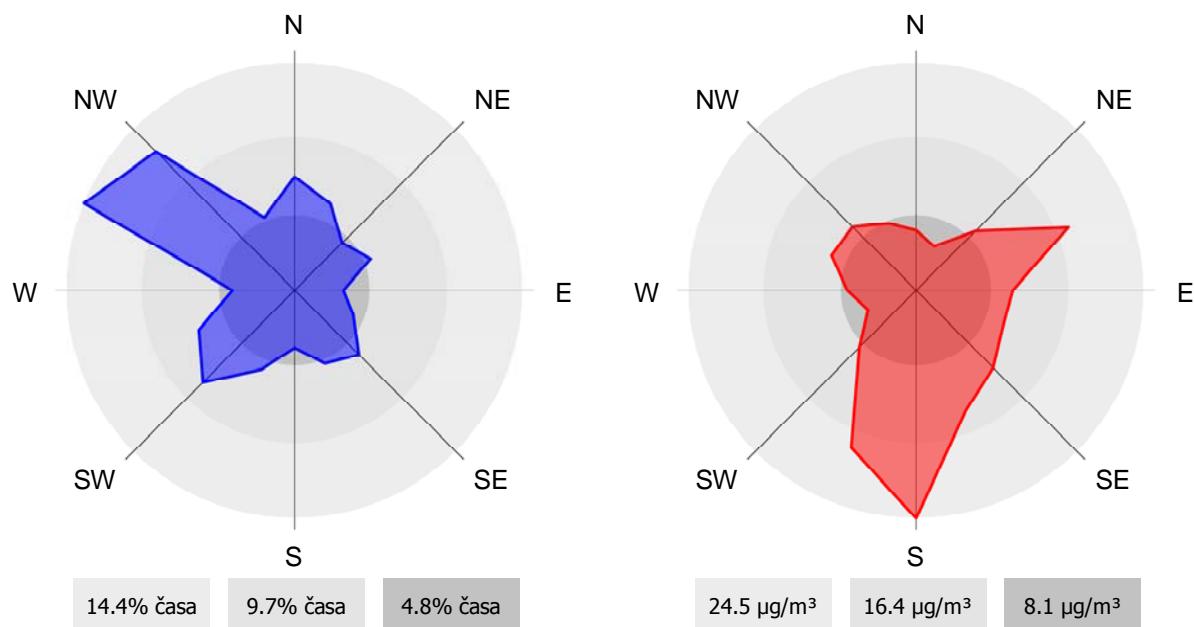01.04.2012 do 01.05.2012



2.1.1.4 Pregled koncentracij v zraku: NO₂ – AMP Mobilna postaja

Lokacija: TE Šoštanj

Postaja: Mobilna postaja

Obdobje meritev: od 01.04.2012 do 01.05.2012


Razpoložljivih urnih podatkov:	644	89%
Maksimalna urna koncentracija:	54 µg/m ³	27.04.2012 13:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	15 µg/m ³	03.04.2012
Minimalna dnevna koncentracija:	4 µg/m ³	01.04.2012
Srednja koncentracija v obdobju:	9 µg/m ³	
Število primerov urne koncentracije		
- nad MVU 200 µg/m ³ :	0	
Št. intervalov 3 zaporednih ur nad AV 400 µg/m ³ :	0	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	31 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	8 µg/m ³	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 20.0 µg/m ³	596	93	27	100
20.0 do 40.0 µg/m ³	41	6	0	0
40.0 do 60.0 µg/m ³	7	1	0	0
60.0 do 80.0 µg/m ³	0	0	0	0
80.0 do 100.0 µg/m ³	0	0	0	0
100.0 do 120.0 µg/m ³	0	0	0	0
120.0 do 140.0 µg/m ³	0	0	0	0
140.0 do 150.0 µg/m ³	0	0	0	0
150.0 do 160.0 µg/m ³	0	0	0	0
160.0 do 180.0 µg/m ³	0	0	0	0
180.0 do 200.0 µg/m ³	0	0	0	0
200.0 do 220.0 µg/m ³	0	0	0	0
220.0 do 240.0 µg/m ³	0	0	0	0
240.0 do 260.0 µg/m ³	0	0	0	0
260.0 do 280.0 µg/m ³	0	0	0	0
280.0 do 300.0 µg/m ³	0	0	0	0
300.0 do 400.0 µg/m ³	0	0	0	0
400.0 do 500.0 µg/m ³	0	0	0	0
500.0 do 600.0 µg/m ³	0	0	0	0
600.0 do 9999.0 µg/m ³	0	0	0	0
SKUPAJ:	644	100	27	100

URNE KONCENTRACIJE - NO₂


TE Šoštanj (Mobilna postaja)

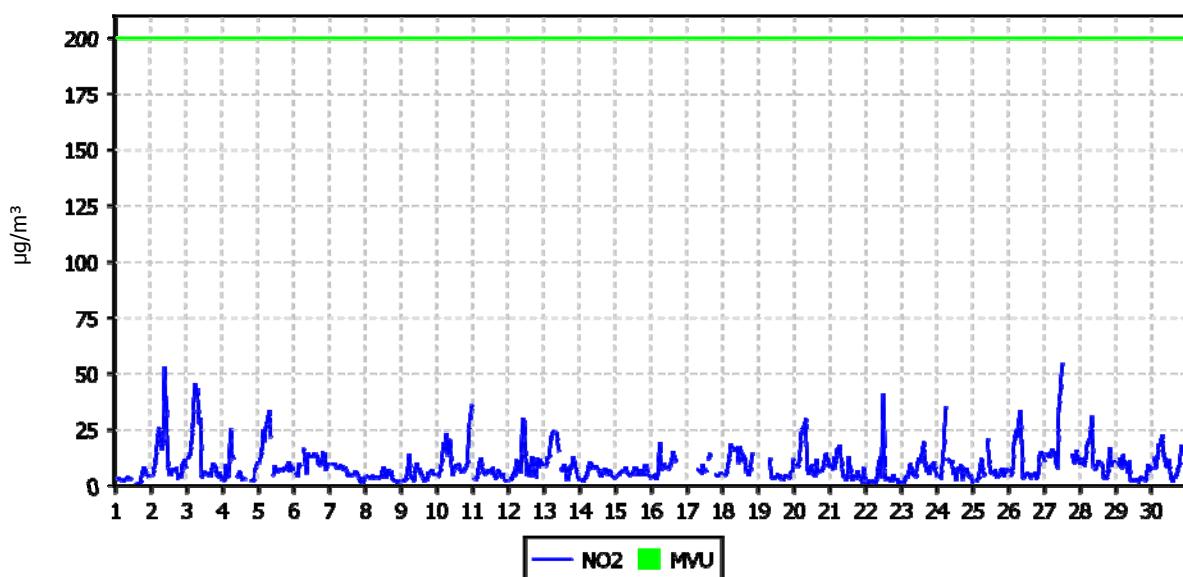01.04.2012 do 01.05.2012

**DNEVNE KONCENTRACIJE - NO₂**

TE Šoštanj (Mobilna postaja)

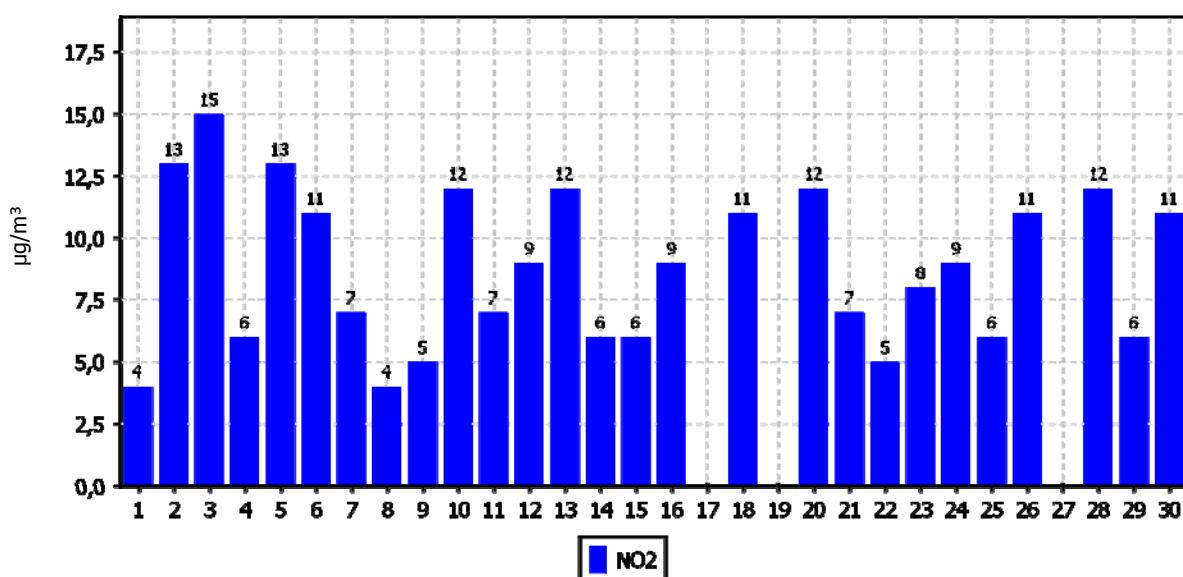
01.04.2012 do 01.05.2012



KONCENTRACIJE - NO₂


TE Šoštanj (Mobilna postaja)

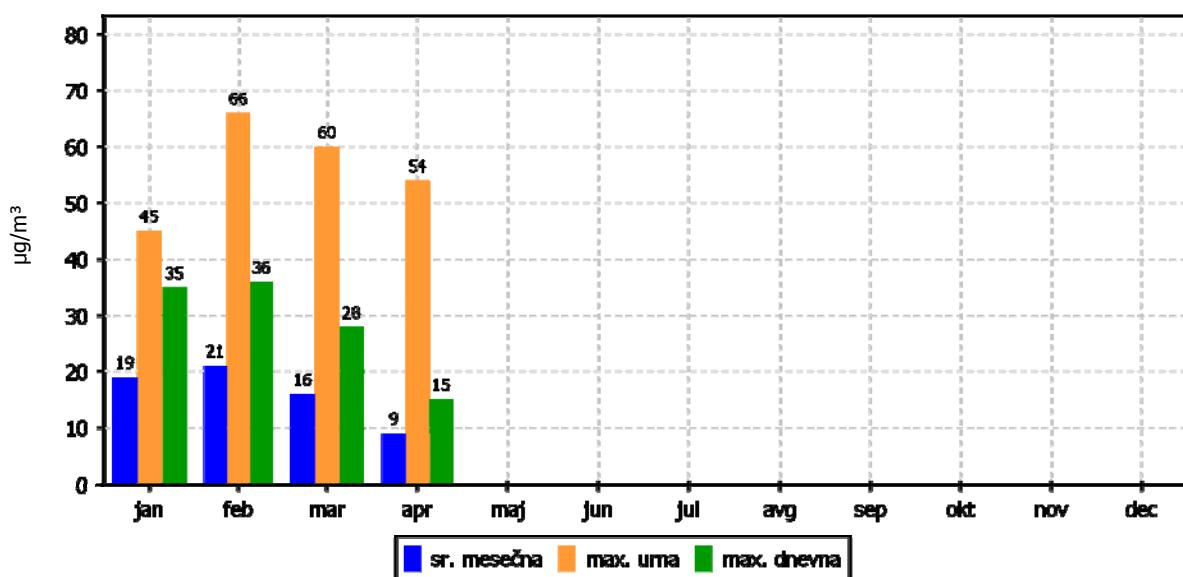01.01.2012 do 01.01.2013

**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

TE Šoštanj (Mobilna postaja)

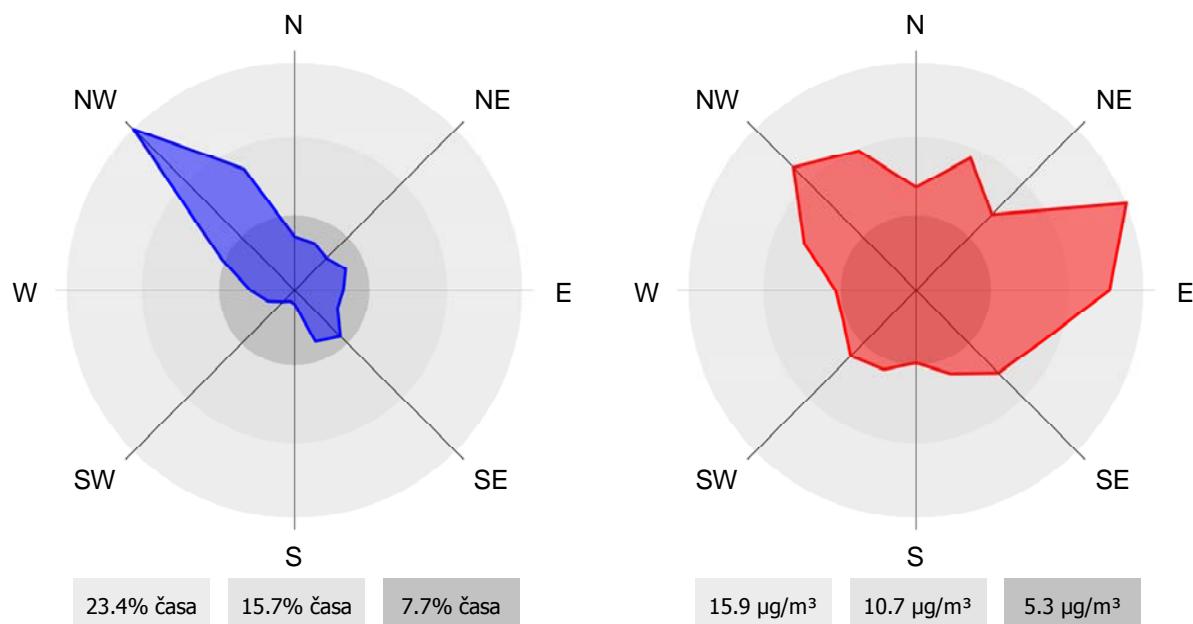01.04.2012 do 01.05.2012



2.1.1.5 Pregled koncentracij v zraku: NO_x – AMP Šoštanj

Lokacija: TE Šoštanj

Postaja: Šoštanj

Obdobje meritev: od 01.04.2012 do 01.05.2012


Razpoložljivih urnih podatkov:	669	93%
Maksimalna urna koncentracija:	167 µg/m ³	20.04.2012 13:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	40 µg/m ³	10.04.2012
Minimalna dnevna koncentracija:	5 µg/m ³	08.04.2012
Srednja koncentracija v obdobju:	13 µg/m ³	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	74 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	10 µg/m ³	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 20.0 µg/m ³	568	85	25	89
20.0 do 40.0 µg/m ³	68	10	2	7
40.0 do 60.0 µg/m ³	14	2	1	4
60.0 do 80.0 µg/m ³	8	1	0	0
80.0 do 100.0 µg/m ³	7	1	0	0
100.0 do 120.0 µg/m ³	1	0	0	0
120.0 do 140.0 µg/m ³	0	0	0	0
140.0 do 150.0 µg/m ³	0	0	0	0
150.0 do 160.0 µg/m ³	2	0	0	0
160.0 do 180.0 µg/m ³	1	0	0	0
180.0 do 200.0 µg/m ³	0	0	0	0
200.0 do 220.0 µg/m ³	0	0	0	0
220.0 do 240.0 µg/m ³	0	0	0	0
240.0 do 260.0 µg/m ³	0	0	0	0
260.0 do 280.0 µg/m ³	0	0	0	0
280.0 do 300.0 µg/m ³	0	0	0	0
300.0 do 400.0 µg/m ³	0	0	0	0
400.0 do 500.0 µg/m ³	0	0	0	0
500.0 do 600.0 µg/m ³	0	0	0	0
600.0 do 9999.0 µg/m ³	0	0	0	0
SKUPAJ:	669	100	28	100

URNE KONCENTRACIJE - NO_x


TE Šoštanj (Šoštanj)

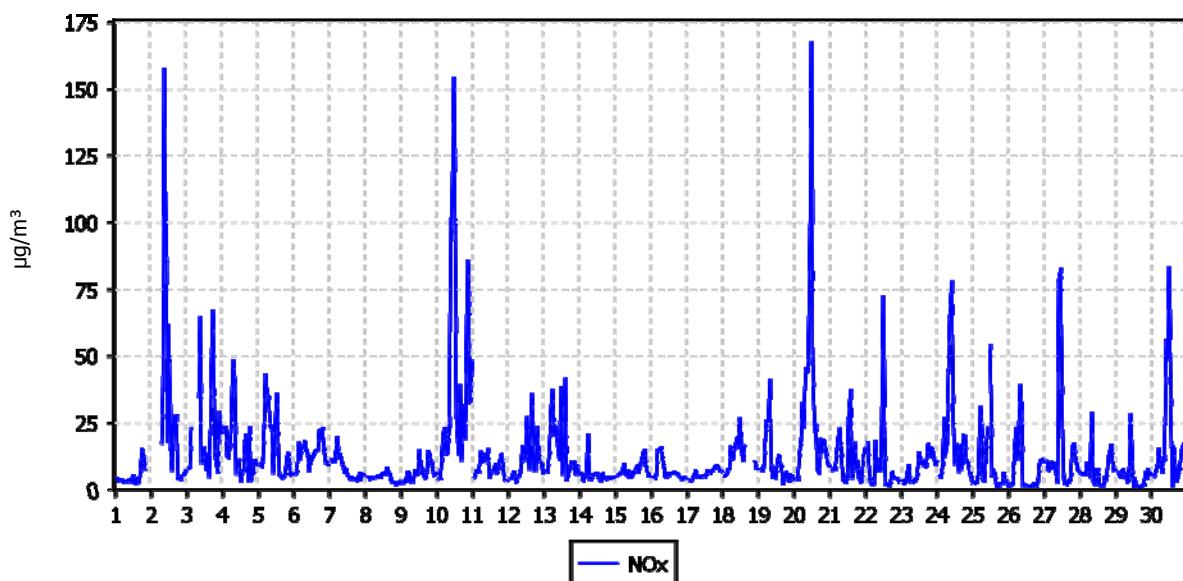01.04.2012 do 01.05.2012

**DNEVNE KONCENTRACIJE - NO_x**

TE Šoštanj (Šoštanj)

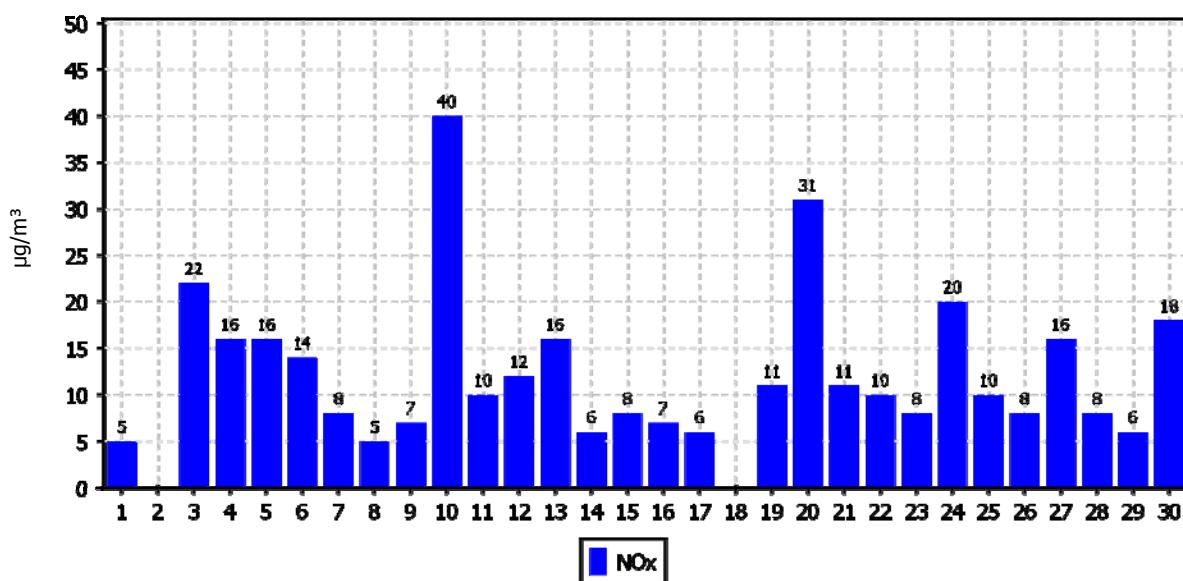
01.04.2012 do 01.05.2012



KONCENTRACIJE - NO_x


TE Šoštanj (Šoštanj)

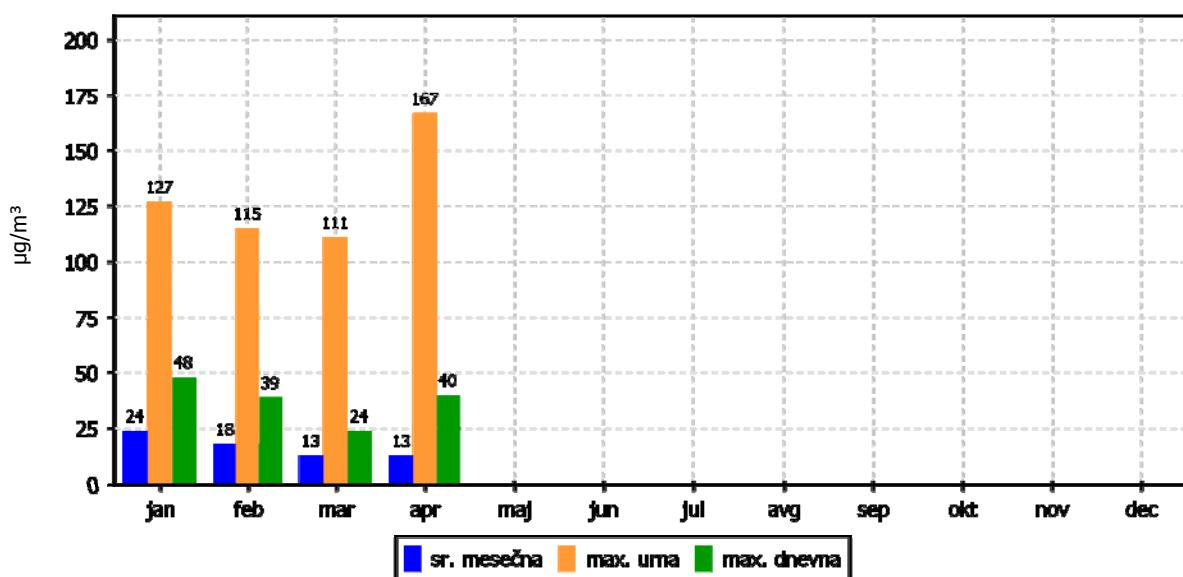01.01.2012 do 01.01.2013

**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

TE Šoštanj (Šoštanj)

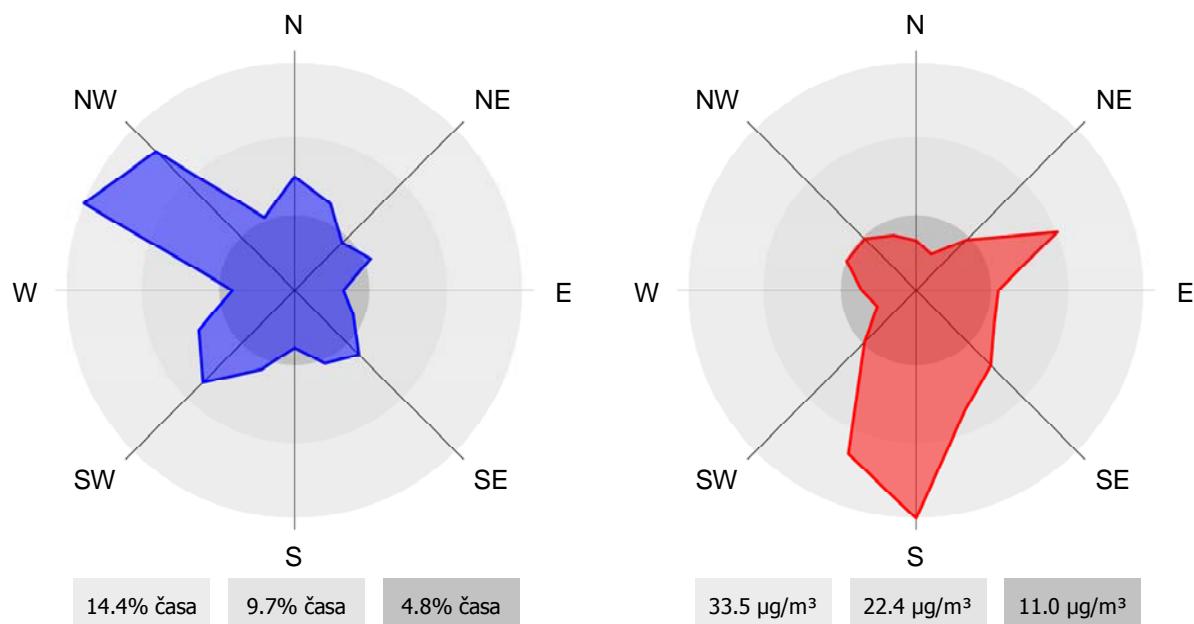01.04.2012 do 01.05.2012



2.1.1.6 Pregled koncentracij v zraku: NO_x – AMP Mobilna postaja

Lokacija: TE Šoštanj

Postaja: Mobilna postaja

Obdobje meritev: od 01.04.2012 do 01.05.2012


Razpoložljivih urnih podatkov:	644	90%
Maksimalna urna koncentracija:	107 µg/m ³	02.04.2012 11:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	22 µg/m ³	03.04.2012
Minimalna dnevna koncentracija:	4 µg/m ³	01.04.2012
Srednja koncentracija v obdobju:	11 µg/m ³	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	55 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	10 µg/m ³	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 20.0 µg/m ³	572	89	25	93
20.0 do 40.0 µg/m ³	46	7	2	7
40.0 do 60.0 µg/m ³	16	2	0	0
60.0 do 80.0 µg/m ³	7	1	0	0
80.0 do 100.0 µg/m ³	2	0	0	0
100.0 do 120.0 µg/m ³	1	0	0	0
120.0 do 140.0 µg/m ³	0	0	0	0
140.0 do 150.0 µg/m ³	0	0	0	0
150.0 do 160.0 µg/m ³	0	0	0	0
160.0 do 180.0 µg/m ³	0	0	0	0
180.0 do 200.0 µg/m ³	0	0	0	0
200.0 do 220.0 µg/m ³	0	0	0	0
220.0 do 240.0 µg/m ³	0	0	0	0
240.0 do 260.0 µg/m ³	0	0	0	0
260.0 do 280.0 µg/m ³	0	0	0	0
280.0 do 300.0 µg/m ³	0	0	0	0
300.0 do 400.0 µg/m ³	0	0	0	0
400.0 do 500.0 µg/m ³	0	0	0	0
500.0 do 600.0 µg/m ³	0	0	0	0
600.0 do 9999.0 µg/m ³	0	0	0	0
SKUPAJ:	644	100	27	100

URNE KONCENTRACIJE - NO_x


TE Šoštanj (Mobilna postaja)

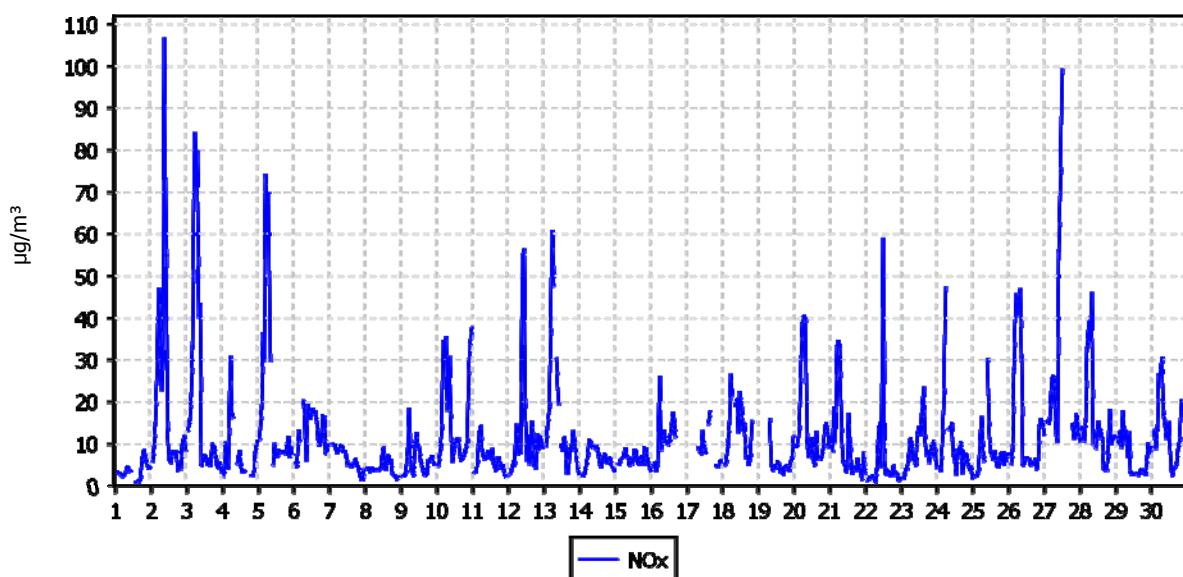01.04.2012 do 01.05.2012

**DNEVNE KONCENTRACIJE - NO_x**

TE Šoštanj (Mobilna postaja)

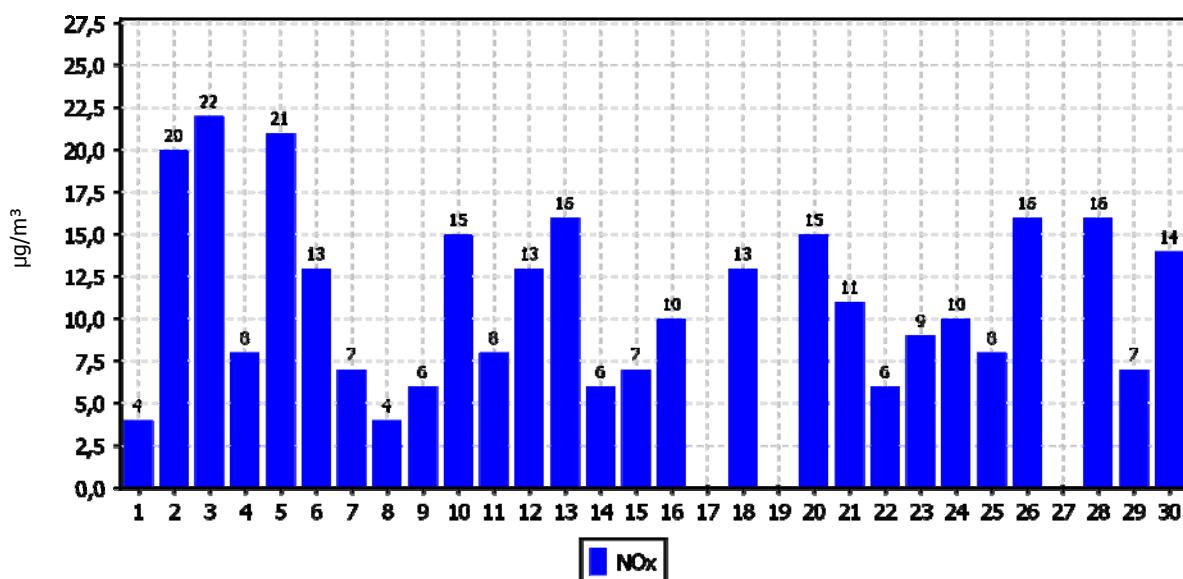
01.04.2012 do 01.05.2012



KONCENTRACIJE - NO_x


TE Šoštanj (Mobilna postaja)

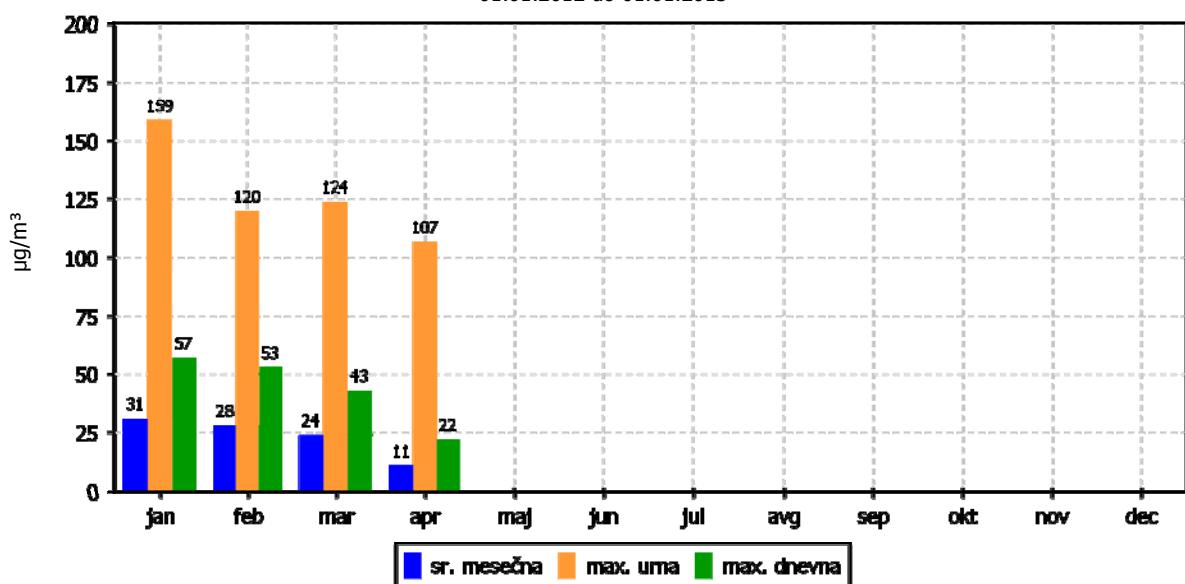01.01.2012 do 01.01.2013

**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

TE Šoštanj (Mobilna postaja)

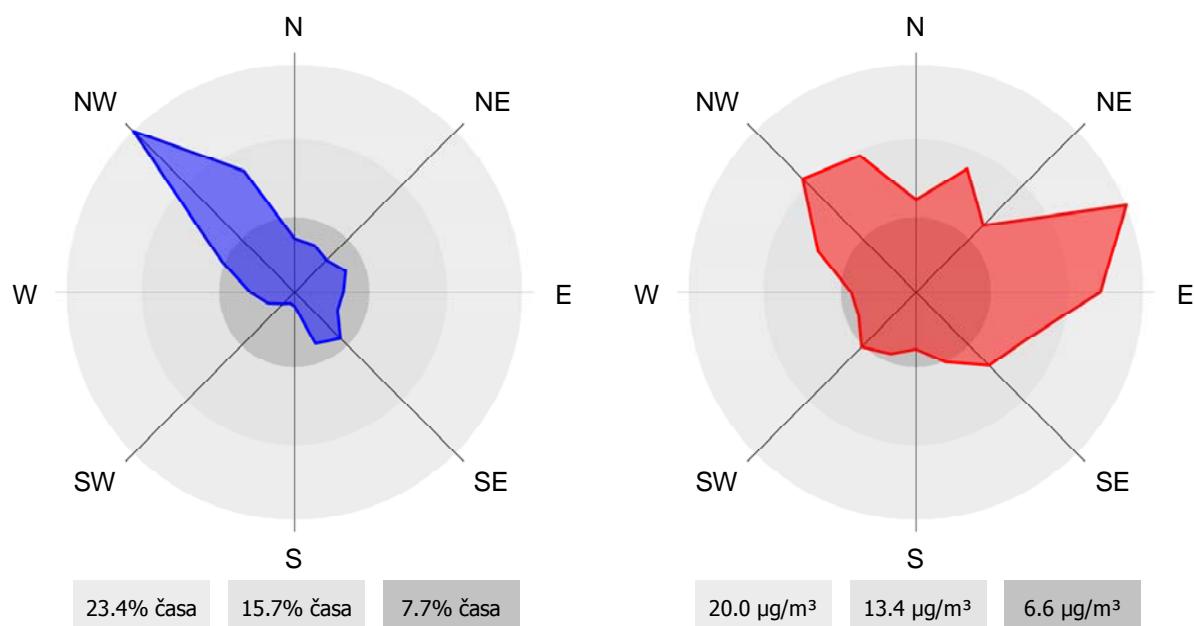01.04.2012 do 01.05.2012



2.1.1.7 Pregled koncentracij v zraku: O₃ – AMP Mobilna postaja

Lokacija: TE Šoštanj

Postaja: Mobilna postaja

Obdobje meritev: od 01.04.2012 do 01.05.2012


Razpoložljivih urnih podatkov:	643	93%
Maksimalna urna koncentracija:	142 µg/m ³	28.04.2012 19:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	95 µg/m ³	04.04.2012
Minimalna dnevna koncentracija:	36 µg/m ³	06.04.2012
Srednja koncentracija v obdobju:	73 µg/m ³	
Število primerov urne koncentracije		
- nad OV 180 µg/m ³ :	0	
- nad AV 240 µg/m ³ :	0	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	126 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	73 µg/m ³	
AOT40:		obdobje
- mesečna vrednost:	5215 (µg/m ³).h	1.4. do 1.5.
- varstvo rastlin:	0 (µg/m ³).h	1.5. do 1.8.
- varstvo gozdov:	5215 (µg/m ³).h	1.4. do 1.9.
Dnevna 8-urna vrednost:		
- število primerov nad 120 µg/m ³ :	2	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 20.0 µg/m ³	33	5	0	0
20.0 do 40.0 µg/m ³	87	14	1	4
40.0 do 65.0 µg/m ³	128	20	5	19
65.0 do 80.0 µg/m ³	109	17	14	52
80.0 do 100.0 µg/m ³	152	24	7	26
100.0 do 120.0 µg/m ³	118	18	0	0
120.0 do 130.0 µg/m ³	5	1	0	0
130.0 do 150.0 µg/m ³	11	2	0	0
150.0 do 160.0 µg/m ³	0	0	0	0
160.0 do 180.0 µg/m ³	0	0	0	0
180.0 do 200.0 µg/m ³	0	0	0	0
200.0 do 220.0 µg/m ³	0	0	0	0
220.0 do 240.0 µg/m ³	0	0	0	0
240.0 do 260.0 µg/m ³	0	0	0	0
260.0 do 280.0 µg/m ³	0	0	0	0
280.0 do 300.0 µg/m ³	0	0	0	0
300.0 do 320.0 µg/m ³	0	0	0	0
320.0 do 340.0 µg/m ³	0	0	0	0
340.0 do 360.0 µg/m ³	0	0	0	0
360.0 do 9999.0 µg/m ³	0	0	0	0
SKUPAJ:	643	100	27	100

URNE KONCENTRACIJE - O₃


TE Šoštanj (Mobilna postaja)

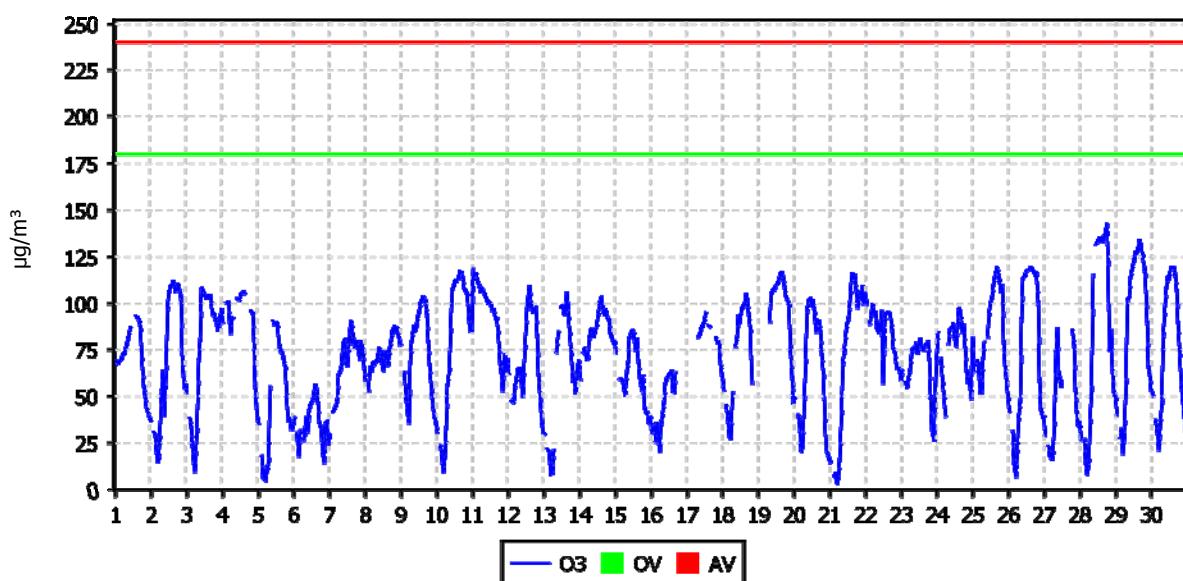01.04.2012 do 01.05.2012

**DNEVNE 8-URNE SREDNJE VREDNOSTI O₃**

TE Šoštanj (Mobilna postaja)

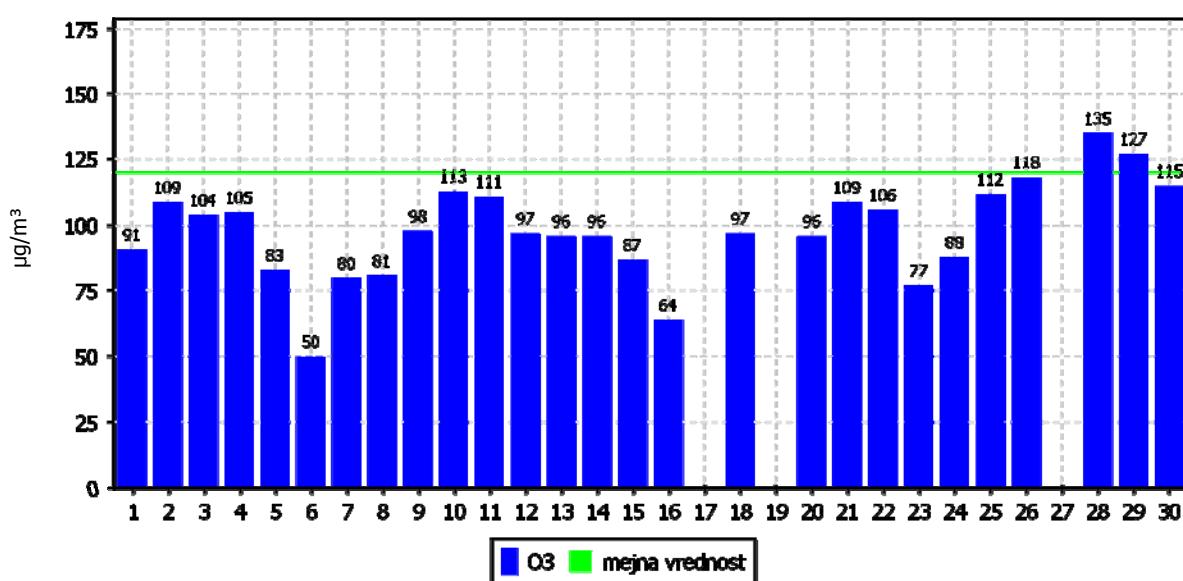
01.04.2012 do 01.05.2012



KONCENTRACIJE - O₃


TE Šoštanj (Mobilna postaja)

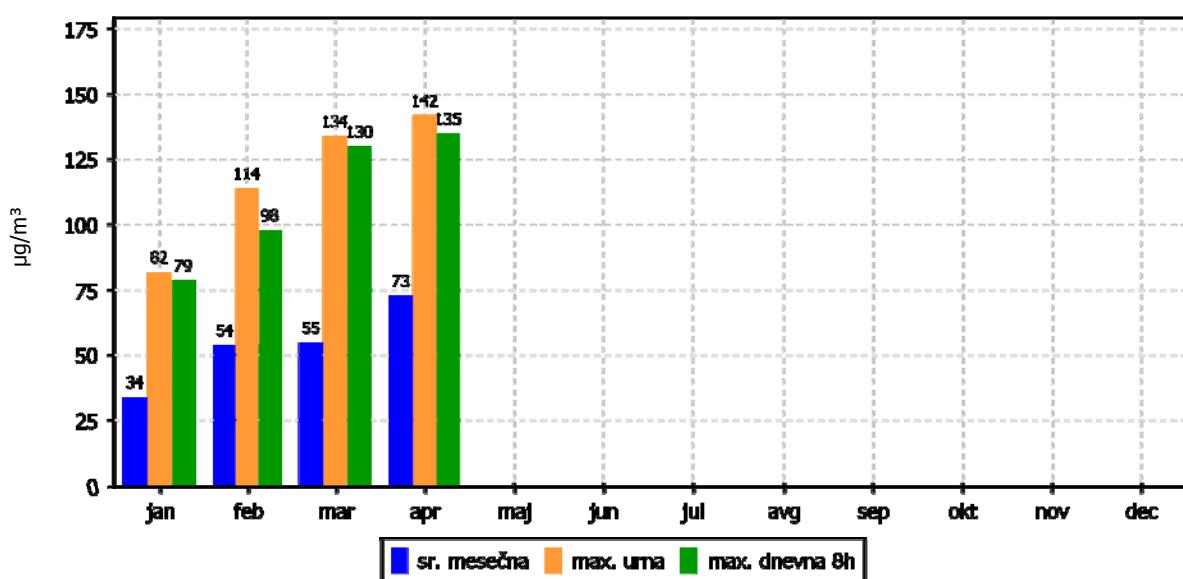01.01.2012 do 01.01.2013

**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

TE Šoštanj (Mobilna postaja)

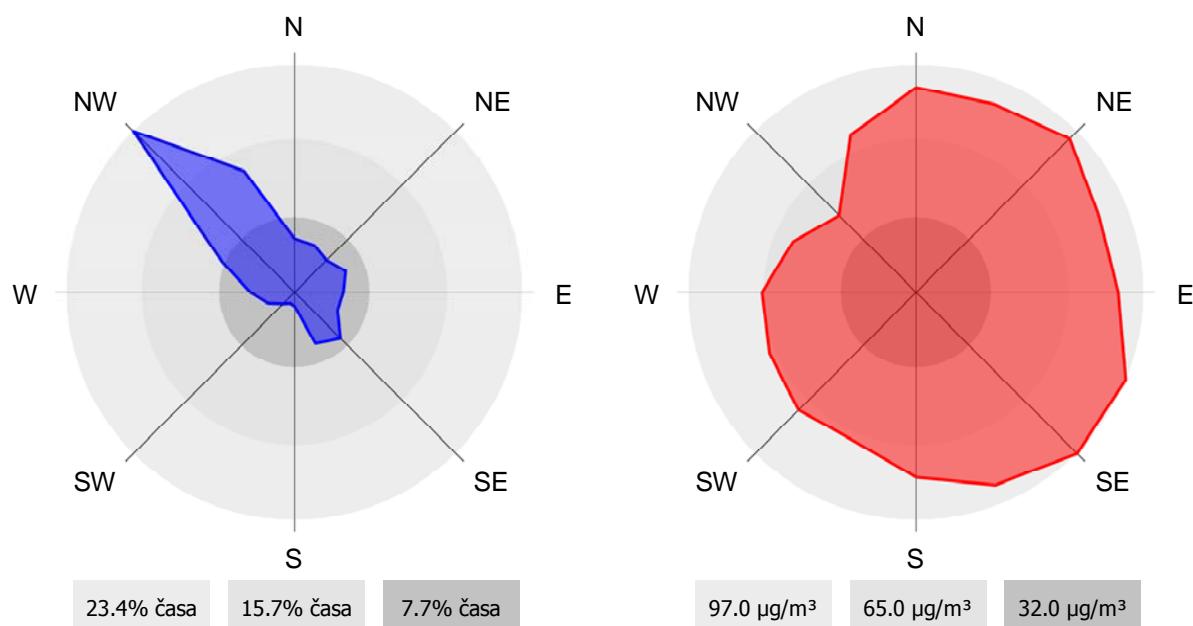01.04.2012 do 01.05.2012



2.1.1.8 Pregled koncentracij v zraku: PM₁₀ – AMP Šoštanj

Lokacija: TE Šoštanj

Postaja: Šoštanj

Obdobje meritev: od 01.04.2012 do 01.05.2012


Razpoložljivih urnih podatkov:	699	97%
Maksimalna urna koncentracija:	64 µg/m ³	28.04.2012 09:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	21 µg/m ³	30.04.2012
Minimalna dnevna koncentracija:	5 µg/m ³	22.04.2012
Srednja koncentracija v obdobju:	12 µg/m ³	
Število primerov dnevne koncentracije		
- nad MVD 50 µg/m ³ :	0	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	33 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	10 µg/m ³	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 20.0 µg/m ³	615	88	27	93
20.0 do 40.0 µg/m ³	77	11	2	7
40.0 do 50.0 µg/m ³	5	1	0	0
50.0 do 65.0 µg/m ³	2	0	0	0
65.0 do 100.0 µg/m ³	0	0	0	0
100.0 do 120.0 µg/m ³	0	0	0	0
120.0 do 140.0 µg/m ³	0	0	0	0
140.0 do 160.0 µg/m ³	0	0	0	0
160.0 do 175.0 µg/m ³	0	0	0	0
175.0 do 200.0 µg/m ³	0	0	0	0
200.0 do 250.0 µg/m ³	0	0	0	0
250.0 do 300.0 µg/m ³	0	0	0	0
300.0 do 350.0 µg/m ³	0	0	0	0
350.0 do 400.0 µg/m ³	0	0	0	0
400.0 do 450.0 µg/m ³	0	0	0	0
450.0 do 500.0 µg/m ³	0	0	0	0
500.0 do 600.0 µg/m ³	0	0	0	0
600.0 do 700.0 µg/m ³	0	0	0	0
700.0 do 800.0 µg/m ³	0	0	0	0
800.0 do 9999.0 µg/m ³	0	0	0	0
SKUPAJ:	699	100	29	100

URNE KONCENTRACIJE - delci PM₁₀


TE Šoštanj (Šoštanj)

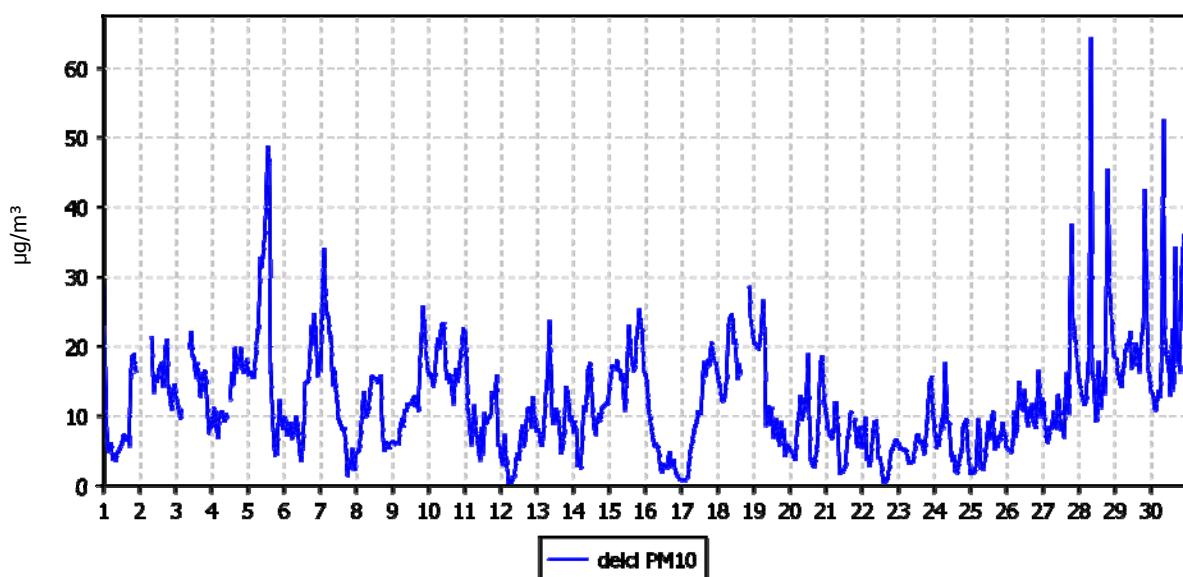01.04.2012 do 01.05.2012

**DNEVNE KONCENTRACIJE - delci PM₁₀**

TE Šoštanj (Šoštanj)

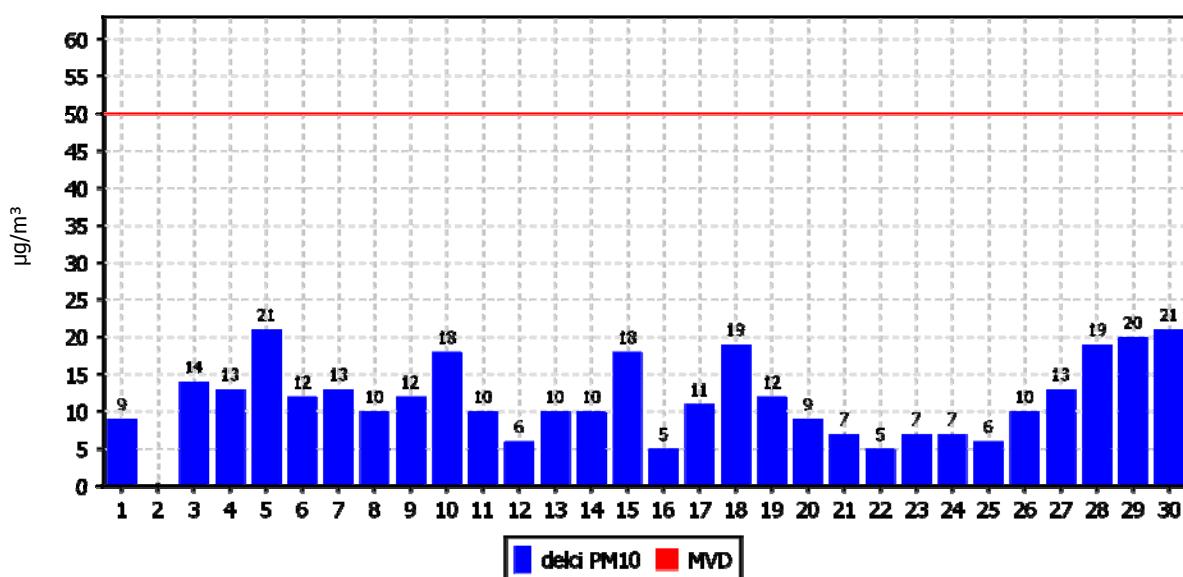
01.04.2012 do 01.05.2012



KONCENTRACIJE - delci PM₁₀


TE Šoštanj (Šoštanj)

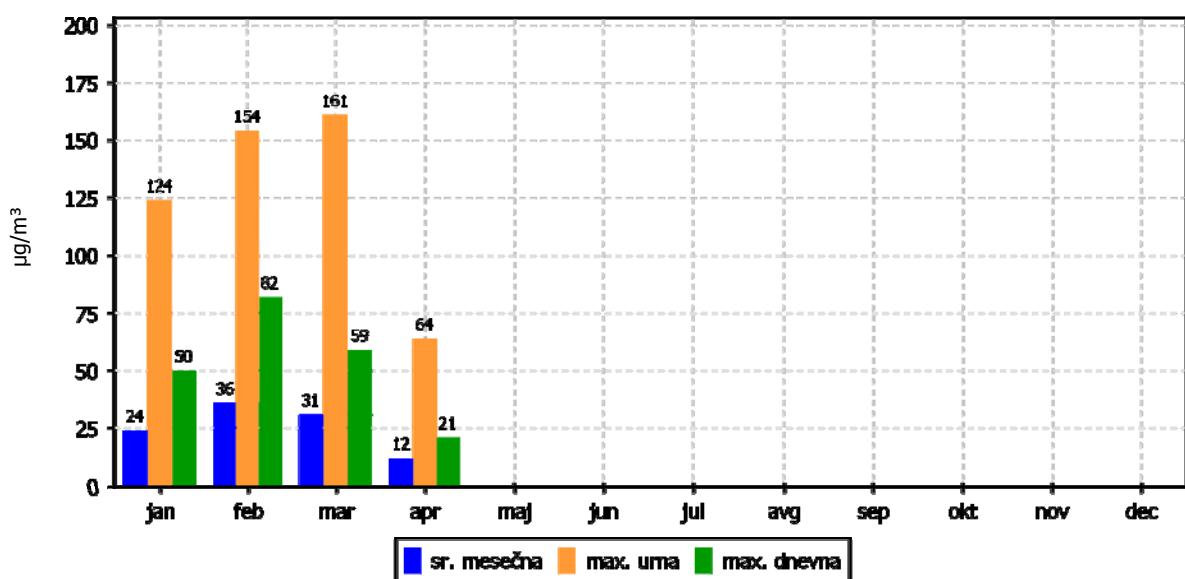01.01.2012 do 01.01.2013

**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

TE Šoštanj (Šoštanj)

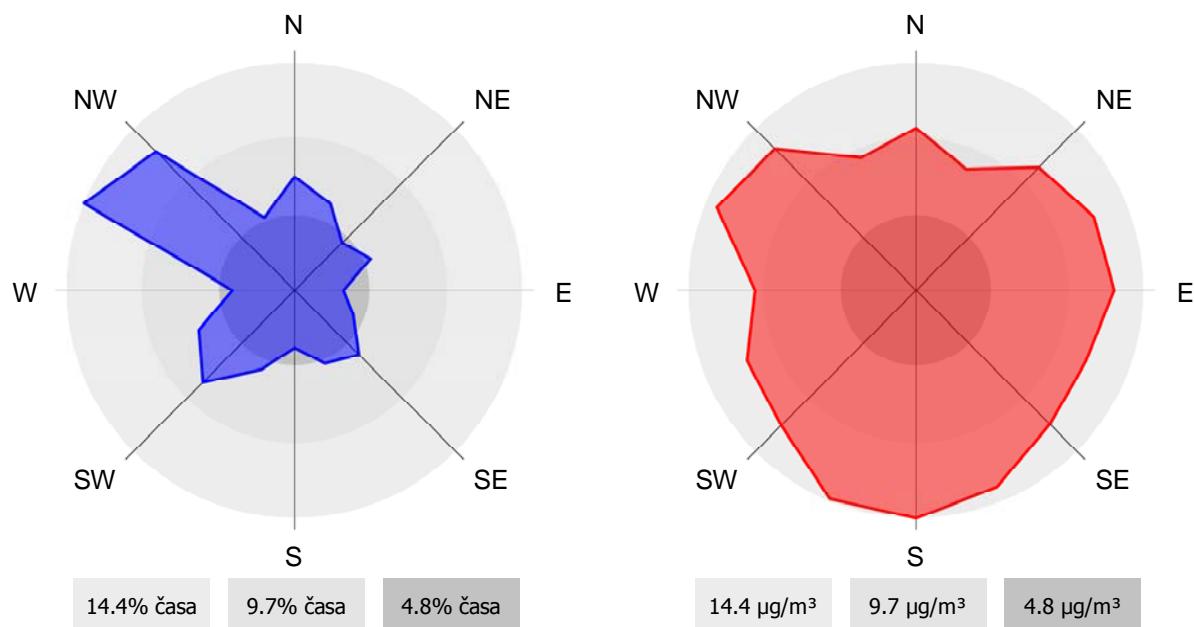01.04.2012 do 01.05.2012



2.1.1.9 Pregled koncentracij v zraku: PM₁₀ – AMP Mobilna postaja

Lokacija: TE Šoštanj

Postaja: Mobilna postaja

Obdobje meritev: od 01.04.2012 do 01.05.2012


Razpoložljivih urnih podatkov:	667	93%
Maksimalna urna koncentracija:	187 µg/m ³	28.04.2012 09:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	45 µg/m ³	30.04.2012
Minimalna dnevna koncentracija:	12 µg/m ³	22.04.2012
Srednja koncentracija v obdobju:	25 µg/m ³	
Število primerov dnevne koncentracije		
- nad MVD 50 µg/m ³ :	0	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	78 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	22 µg/m ³	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 20.0 µg/m ³	299	45	11	39
20.0 do 40.0 µg/m ³	283	42	14	50
40.0 do 50.0 µg/m ³	34	5	3	11
50.0 do 65.0 µg/m ³	27	4	0	0
65.0 do 100.0 µg/m ³	20	3	0	0
100.0 do 120.0 µg/m ³	2	0	0	0
120.0 do 140.0 µg/m ³	1	0	0	0
140.0 do 160.0 µg/m ³	0	0	0	0
160.0 do 175.0 µg/m ³	0	0	0	0
175.0 do 200.0 µg/m ³	1	0	0	0
200.0 do 250.0 µg/m ³	0	0	0	0
250.0 do 300.0 µg/m ³	0	0	0	0
300.0 do 350.0 µg/m ³	0	0	0	0
350.0 do 400.0 µg/m ³	0	0	0	0
400.0 do 450.0 µg/m ³	0	0	0	0
450.0 do 500.0 µg/m ³	0	0	0	0
500.0 do 600.0 µg/m ³	0	0	0	0
600.0 do 700.0 µg/m ³	0	0	0	0
700.0 do 800.0 µg/m ³	0	0	0	0
800.0 do 9999.0 µg/m ³	0	0	0	0
SKUPAJ:	667	100	28	100

URNE KONCENTRACIJE - delci PM₁₀


TE Šoštanj (Mobilna postaja)

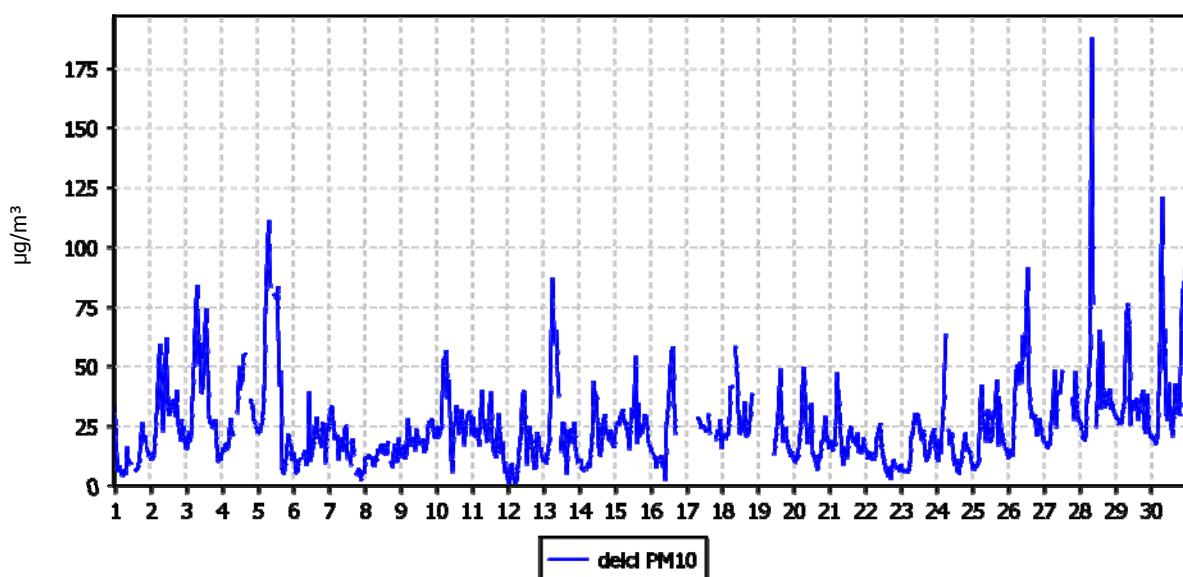01.04.2012 do 01.05.2012

**DNEVNE KONCENTRACIJE - delci PM₁₀**

TE Šoštanj (Mobilna postaja)

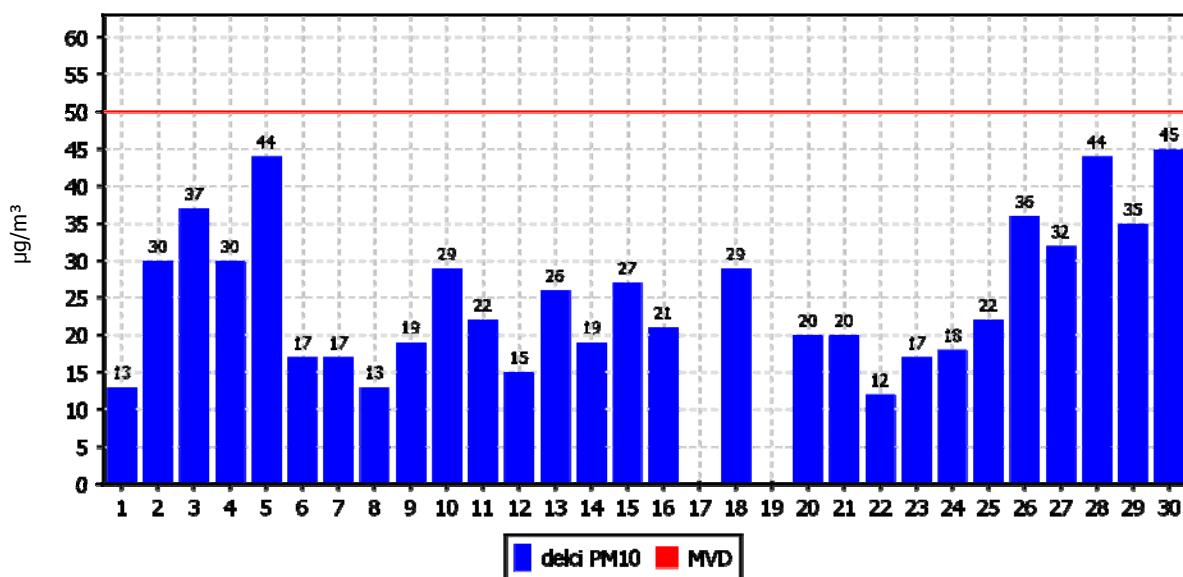
01.04.2012 do 01.05.2012



KONCENTRACIJE - delci PM₁₀


TE Šoštanj (Mobilna postaja)

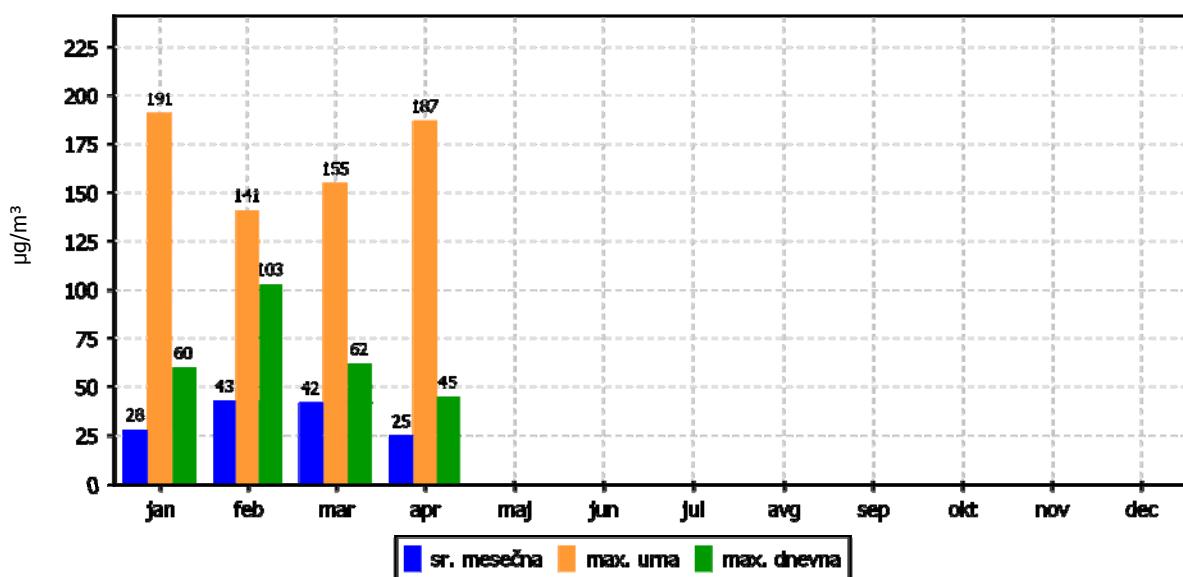01.01.2012 do 01.01.2013

**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

TE Šoštanj (Mobilna postaja)

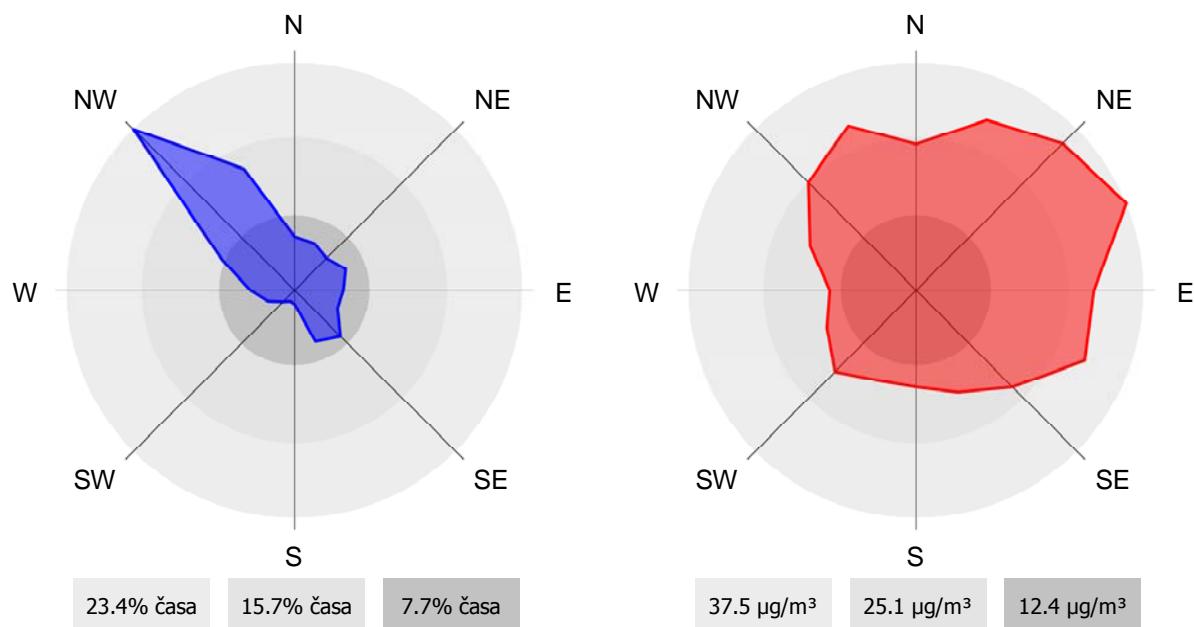01.04.2012 do 01.05.2012



2.1.2 Analiza meritev

V mesecu aprilu 2012 je bilo na AMP Šoštanj izmerjeno več kot 90 % pravilnih rezultatov urnih koncentracij SO₂ v zraku, zato rezultati sledijo cilju za letno razpoložljivost uradnih podatkov meritev SO₂ monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE Šoštanj. Urna mejna vrednost (350 µg/m³) in dnevna mejna vrednost SO₂ (125 µg/m³) nista bili preseženi. Maksimalna urna koncentracija SO₂ je znašala 92 µg/m³, maksimalna dnevna koncentracija 31 µg/m³. Srednja mesečna koncentracija je znašala 11 µg/m³. Vrednost indeksa kakovosti zraka (CAQI) za ta parameter je nizek. Onesnaženje SO₂ je bilo prevladujoče iz juga. Največja deleža sta iz smeri S in SSW. TE Šoštanj leži v smeri S, gradbišče bloka 6 TEŠ v smeri SW.

V mesecu aprilu 2012 je bilo na AMP Mobilna postaja – Aškerčeva cesta izmerjeno več kot 90 % pravilnih rezultatov urnih koncentracij SO₂ v zraku, zato rezultati sledijo cilju za letno razpoložljivost uradnih podatkov meritev SO₂ monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE Šoštanj. Urna mejna vrednost (350 µg/m³) in dnevna mejna vrednost SO₂ (125 µg/m³) nista bili preseženi. Maksimalna urna koncentracija SO₂ je znašala 53 µg/m³, maksimalna dnevna koncentracija 8 µg/m³. Srednja mesečna koncentracija je znašala 2 µg/m³. Vrednost indeksa kakovosti zraka (CAQI) za ta parameter je nizek. Onesnaženje SO₂ je bilo prevladujoče iz vzhoda. Največji deleži so iz smeri ENE, E in ESE. TE Šoštanj in gradbišče bloka 6 TEŠ ležita v smeri ESE.

V mesecu aprilu 2012 je bilo na AMP Šoštanj izmerjeno več kot 90 % pravilnih rezultatov urnih koncentracij NO₂ v zraku, zato rezultati sledijo cilju za letno razpoložljivost uradnih podatkov meritev NO₂ monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE Šoštanj. Urna mejna vrednost (200 µg/m³) in alarmna mejna vrednost (koncentracije 3-eh zaporednih ur nad 400 µg/m³) NO₂ nista bili preseženi. Maksimalna urna koncentracija NO₂ je znašala 65 µg/m³, maksimalna dnevna koncentracija 22 µg/m³. Srednja mesečna koncentracija je znašala 9 µg/m³. Vrednost indeksa kakovosti zraka (CAQI) za ta parameter je nizek. Onesnaženje NO₂ je bilo prevladujoče iz juga in zahoda. Največji deleži so iz smeri S, ENE in SSW. TE Šoštanj leži v smeri S, gradbišče bloka 6 TEŠ v smeri SW.

V mesecu aprilu 2012 je bilo na AMP Mobilna postaja – Aškerčeva cesta izmerjeno manj kot 90 % pravilnih rezultatov urnih koncentracij NO₂ v zraku, zato rezultati ne sledijo cilju za letno razpoložljivost uradnih podatkov meritev NO₂ monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE Šoštanj. Urna mejna vrednost (200 µg/m³) in alarmna mejna vrednost (koncentracije 3-eh zaporednih ur nad 400 µg/m³) NO₂ nista bili preseženi. Maksimalna urna koncentracija NO₂ je znašala 54 µg/m³, maksimalna dnevna koncentracija 15 µg/m³. Srednja mesečna koncentracija je znašala 9 µg/m³. Vrednost indeksa kakovosti zraka (CAQI) za ta parameter je nizek. Onesnaženje NO₂ je bilo prevladujoče iz vzhodnih in severozahodnih smeri. Največji deleži so iz smeri ENE, E in NW. TE Šoštanj in gradbišče bloka 6 TEŠ ležita v smeri ESE.

V mesecu aprilu 2012 je bilo na AMP Mobilna postaja – Aškerčeva cesta izmerjeno več kot 90 % pravilnih rezultatov urnih koncentracij O₃ v zraku, zato rezultati sledijo cilju za letno razpoložljivost uradnih podatkov meritev O₃ monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE Šoštanj. Opozorilna (180 µg/m³) in alarmna vrednost O₃ (240 µg/m³) nista bili preseženi. Ciljna vrednost za varovanje zdravja ljudi (120 µg/m³) je bila presežena 2-krat. Maksimalna urna koncentracija O₃ je znašala 142 µg/m³, maksimalna dnevna koncentracija 95 µg/m³. Srednja mesečna koncentracija je znašala 73 µg/m³. Vrednost indeksa kakovosti zraka (CAQI) za ta parameter je srednji. Ozon je prihajal v večji meri iz južnih in severnih smeri. Največji deleži so iz smeri SE, ESE in NE. TE Šoštanj in gradbišče bloka 6 TEŠ ležita v smeri ESE.

V mesecu aprilu 2012 je bilo na AMP Šoštanj izmerjeno več kot 90 % pravilnih rezultatov urnih koncentracij delcev PM₁₀ v zraku, zato rezultati sledijo cilju za letno razpoložljivost uradnih podatkov meritev delcev PM₁₀ monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE Šoštanj. Dnevna mejna vrednost (50 µg/m³) ni bila presežena. Maksimalna urna koncentracija delcev PM₁₀ je znašala 64 µg/m³, maksimalna dnevna koncentracija 21 µg/m³. Srednja mesečna koncentracija je znašala 12 µg/m³. Vrednost indeksa kakovosti zraka (CAQI) za ta parameter je nizek. Onesnaženje z delci PM₁₀ je bilo največje iz juga in severozahoda. Največji deleži so iz smeri S, SSW in WNW. TE Šoštanj leži v smeri S, gradbišče bloka 6 TEŠ v smeri SW.

V mesecu aprilu 2012 je bilo na AMP Mobilna postaja – Aškerčeva cesta izmerjeno več kot 90 % pravilnih rezultatov urnih koncentracij delcev PM₁₀ v zraku, zato rezultati sledijo cilju za letno razpoložljivost uradnih podatkov meritev delcev PM₁₀ monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE Šoštanj. Dnevna mejna vrednost (50 µg/m³) ni bila presežena. Maksimalna urna koncentracija delcev PM₁₀ je znašala 187 µg/m³, maksimalna dnevna koncentracija 45 µg/m³. Srednja mesečna koncentracija je znašala 25 µg/m³. Vrednost indeksa

kakovosti zraka (CAQI) za ta parameter je srednji. Onesnaženje z delci PM₁₀ je bilo največje iz severovzhodnih smeri. Največji deleži so iz smeri ENE, NE, NNE. TE Šoštanj in gradbišče bloka 6 TEŠ ležita v smeri ESE.

2.1.3 Predlagani ukrepi

/

2.1.4 Povzetek

Meritve onesnaženosti zraka in meteoroloških parametrov so bile opravljene z merilnim sistemom monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE Šoštanj na 2-eh lokacijah: AMP Šoštanj in AMP Mobilna postaja. Merilne lokacije so v upravljanju strokovnega osebja TE Šoštanj. Postopke za izvajanje meritev in nadzora skladnosti, ki ga izvaja EIMV. Izdelal je tudi obdelavo rezultatov meritev in potrdil njihovo veljavnost.

V poročilu so za mesec april 2012 podani rezultati urnih in dnevnih vrednosti za parametre SO₂, NO₂, NO_x, O₃ in PM₁₀ ter statistična analiza v skladu s predpisano zakonodajo. Podani so tudi rezultati meritev meteoroloških parametrov v aprilu 2012 na vseh lokacijah (poglavlje 7).

Rezultati meritev onesnaženosti kažejo, da so bile na AMP Šoštanj in AMP Mobilna postaja koncentracije onesnaževal SO₂, NO₂ in delcev PM₁₀ v mesecu aprilu 2012 v okviru dovoljenih mejnih vrednosti. Na lokaciji AMP Mobilna postaja je bila ciljna vrednost O₃ za varovanje zdravja ljudi presežena 4-krat.

2.1.5 Priloge

/

2.2 OBČASNI MONITORING KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA

Onesnaženost zraka z lebdečimi delci postaja v Sloveniji in Evropi vedno bolj pereča. Delci manjši od 10 mikrometrov (PM_{10}) povzročajo zdravstvene težave, saj lahko prodrejo globoko v dihalne organe. Snovna sestava teh delcev je različna in obsega naravne snovi kakor tudi onesnaževala antropogenega izvora. Pri onesnaževalih pa pogosto nastopajo različne spojine kot so sulfati (SO_4^{2-}), nitrati (NO_3^-), amonij (NH_4^+), različne kovine ter ogljik v organski in anorganski obliki.

TE Šoštanj že od začetka osemdesetih let spremišča parametre zakisljevanja, evtrofikacije in kovin v padavinah. Zaradi povečanega poudarka ugotavljanju stanja onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM_{10} se morajo v skladu z *Uredbo o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklu in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku* [viii] in Prilogo 4 *Pravilnik o monitoringu kakovosti zunanjega zraka* [iii] ugotavljati tudi koncentracije kovin. Poseben poudarek se nanaša na arzen, kadmij, živo srebro, policiklične aromatske ogljikovodike (PAH) in nikelj. Kovine so opisane v nadaljevanju (Tabela 2).

Velikost delcev se določa na aerodinamičen način. Večstopenjski kaskadni impaktor, ki ga lahko priklopimo na katerikoli standarden visokovolumski vzorčevalnik zraka, nam omogoča razvrščanje lebdečih delcev v pet velikostnih frakcij/razredov. V okviru meritev na AMP Šoštanj se spremišča vsebnost PM_{10} v zunanjem zraku. Kompaktorji serije 230 so naprave, ki na enostaven in točen način omogočajo ugotovitev porazdelitve delcev glede na njihovo velikost ter frakcijo/količino respiratorne mase, tako na prostem kot v bivalnem okolju.

Tabela 2: Opis kovin, ki se nahajajo v delcih PM_{10}

IME KOVINE	OPIS KOVIN
ŽIVO SREBRO (Hg)	<p>V naravi se živo srebro pojavlja v več različnih kemičnih in fizikalnih oblikah, kot elementarno živo srebro, anorgansko živo srebro, monometil živo srebro, dimetyl živo srebro, etil živo srebro in živosrebrov sulfid ali cinabarit.</p> <p>Polovico živega srebra v atmosferi tvorijo elektrarne na premog, preostanek tvorijo naravnvi viri, kot so vulkani. Dve tretjini živega srebra, katerega ustvarimo ljudje pride iz nepopolnega izgorevanja, večinoma premoga. Ostali pomembni viri, ki jih ustvarjamo ljudje vključujejo pridobivanje zlata, barvnih kovin, proizvodnja cementa, odstranjevanje odpadkov, človeški krematorijski, kavstična proizvodnja sode, surovega železa in jekla, proizvodnja živega srebra (večinoma za baterije) in kurjenje biomase.</p> <p>V vodnih okoljih pride do tako imenovane metilacija živega srebra v metil živo srebro (t.j. mono-metil živo srebreve spojine - MeHg), za katerega je značilno kopiranje v prehranski verigi (biomagnifikacija). Poglavitni vir izpostavljenosti organskemu živemu srebru v splošni populaciji so ribi.</p> <p>Poglavitna pot vnosa pri ljudeh je inhalacija, v pljučih se absorbira kar 80%. V krvi se zadrži okrog 10% v pljučih absorbiranega Hg⁰, vendar pa je ta delež odvisen od stopnje izpostavljenosti. Največ živega srebra se kopiri v ledvicah.</p>
KADMIJ (Cd)	<p>V naravi se kadmij nahaja v obliki kadmijevega sulfida ter spremišča cink v njegovih rudah.</p> <p>Kadmij se sprošča v okolje tudi z izločanjem odpadnih industrijskih snovi in z izgorevanjem fosilnih goriv ter s sežiganjem plastike in pigmentov na osnovi kadmija. Gnojila predstavljajo največjo nevarnost za kontaminacijo pridelkov s kadmijem, ki jih pridobimo iz zemelje.</p> <p>Kadmij nima pomembne metabolične vloge pri rastlinah in živalih. Živalim je toksičen že pri nizkih koncentracijah. Previsoka vsebnost v rastlinah pa lahko škodi tudi človeški prehrabni verigi, saj se lahko kadmij akumulira v ledvicah.</p>
NIKELJ (Ni)	<p>Nikelj se v naravi pojavlja v zelo nizkih koncentracijah, največkrat v spojinah z žveplom, arzenom in antimonom ter v silikatnih mineralih.</p> <p>V industriji se zaradi obstojnosti na zraku, uporablja pri galvanizaciji, za zaščito kovinskih predmetov, kot katalizator pri reakcijah z vodikom, za povečanje trdnosti v železovih zlitinah.</p> <p>Viri kadmija v okolju so ruderstvo, kovinska industrija, kurišča, sežigalnice in odlagališča odpadkov, umetna gnojila, cigaretni dim. Pri splošni populaciji predstavljajo glavni vir kadmija živila.</p> <p>Kadmij lahko poškoduje dihala, prebavila in ledvice ter lahko povzroča raka. Nabira se v ledvicah (predvsem v ledvični skorji) in jetrih, kjer se veže na nizkomolekularni protein metalotionin. Kadmij ima dolg razpolovni čas, saj lahko traja več desetletij. Izloča se v glavnem skozi ledvica, izločanje v mleku pa je minimalno.</p>

IME KOVINE	OPIS KOVIN
ARZEN (As)	<p>Arzen v okolju nastopa v obliki številnih spojin, ki imajo različno toksičnost oziroma strupenost. Najbolj toksične so trivalentne anorganske in organske spojine, ki v telesu povzročijo tvorbo prostih radikalov ter s tem povzročijo oksidativni stres.</p> <p>Celokupne koncentracije arzena v hrani so zelo različne in so odvisne tako od vsebnosti arzena v okolju, kjer je bila hrana pridelana kot tudi od vrste živil. Živila rastlinskega izvora imajo samo izjemoma povišano vsebnost arzena, medtem ko ga npr. morska hrana skoraj praviloma vsebuje zelo veliko. Arzen je v hrani lahko prisoten v oblikah različnih spojin.</p>
POLICKLIČNI AROMATSKI OGLJIKOVODIKI (PAH)	<p>Policiklični aromatski ogljikovodiki so organske spojine sestavljene iz dveh ali več benzenskih obročev. Nahajajo se v nafti, premogu in katranu. Nastajajo pa tudi kot stranski produkt pri nepopolnem izgorevanju biomase in fosilnih goriv med obdelavo živil pri visokih temperaturah z odsotnostjo kisika, predvsem pri razgradnji maščob in pri nekaterih tradicionalnih postopkih dimljenja živil.</p> <p>Ljudje smo policikličnim aromatskim ogljikovodikom izpostavljeni pri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vdihavanju zraka, ki vsebuje PAH-e (delavci v premogovnikih, asfaltnih bazah, sežigalnicah odpadkov, tudi v proizvodnji živil/prekajevalnice, kuhanje...), - kadilci in pasivni kadilci z vdihavanjem cigaretnegata dima; - pri kurjenju s fosilnimi gorivi (les, premog), zažiganju kmetijskih površin; - preko izpušnih plinov v prometu, z zauživanjem hrane (jedi z žara, toplotno procesirana živila – dimljenje, sušenje, pečenje...). <p>Dojeni otroci so lahko izpostavljeni PAH-om preko materinega mleka. PAH-i so namreč lipofilni, največ jih najdemo v maščobah.</p> <p>Nekateri PAH-i so genotoksični, karcinogeni, toksični in bioakumulativni pri kronični izpostavljenosti. Akutna toksičnost PAH-ov je nizka do zmerna. Dokazano je, da so nekateri, kot je benzo(a)piren povzročitelji raka pri ljudeh.</p>

2.2.1 Rezultati meritev

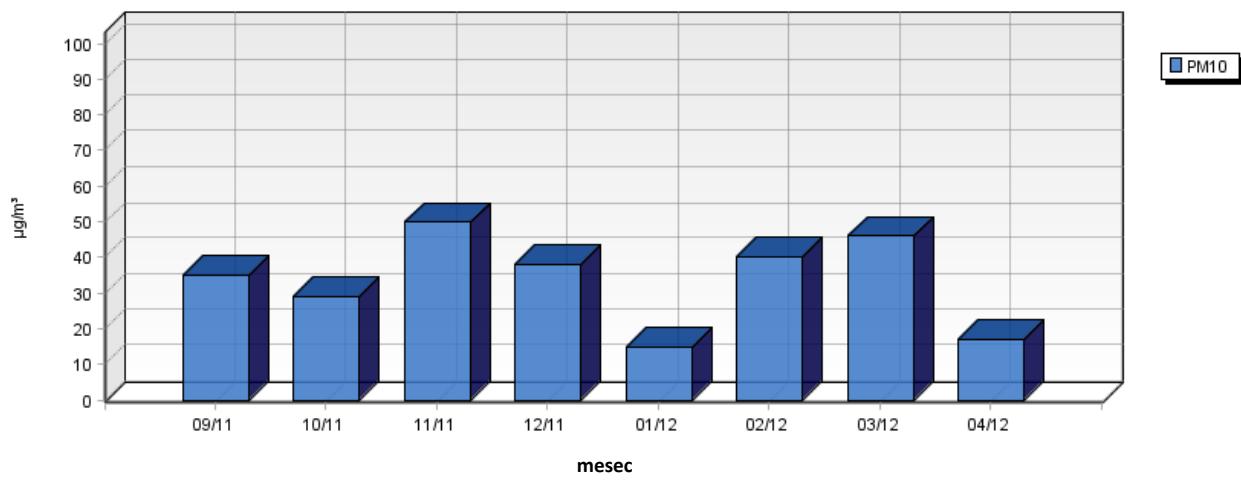
2.2.1.1 Pregled koncentracij v PM₁₀ – AMP Šoštanj

Lokacija: TE Šoštanj


Postaja: Šoštanj




Obdobje meritev: od 01.09.2011 do 01.05.2012


KONCENTRACIJA PM₁₀^{*}



KONCENTRACIJA ŽIVEGA SREBRA V PM₁₀^{*}

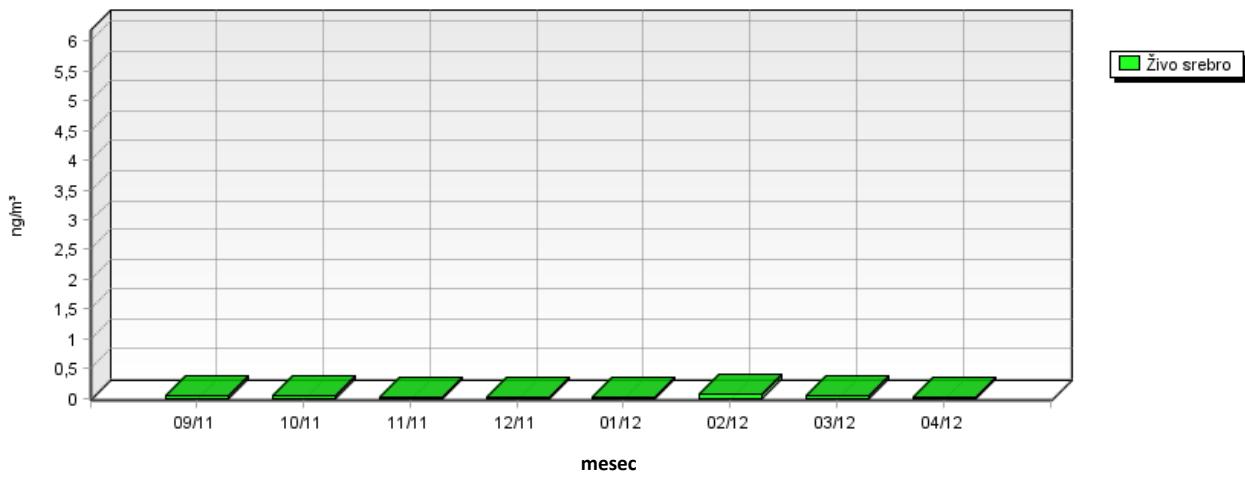

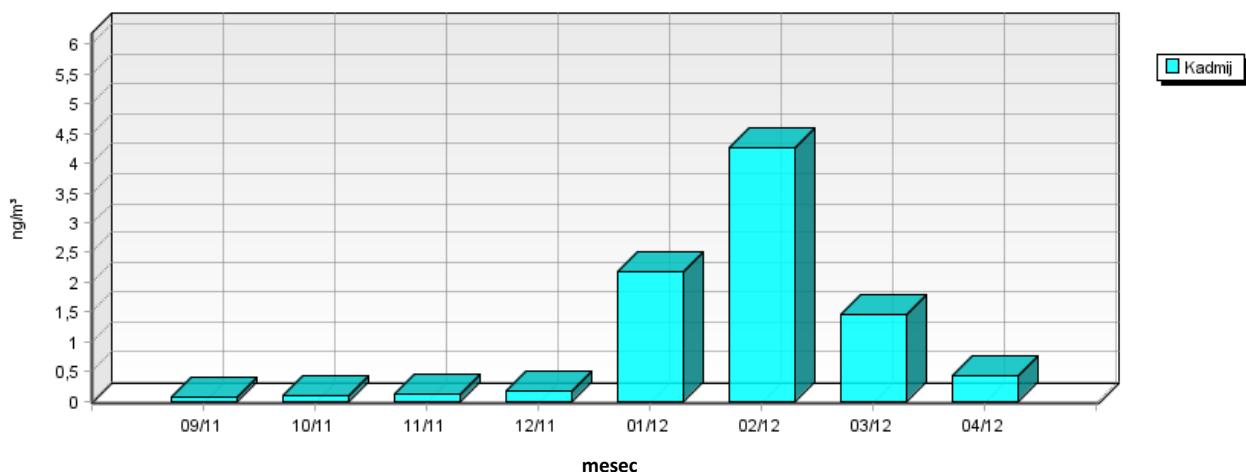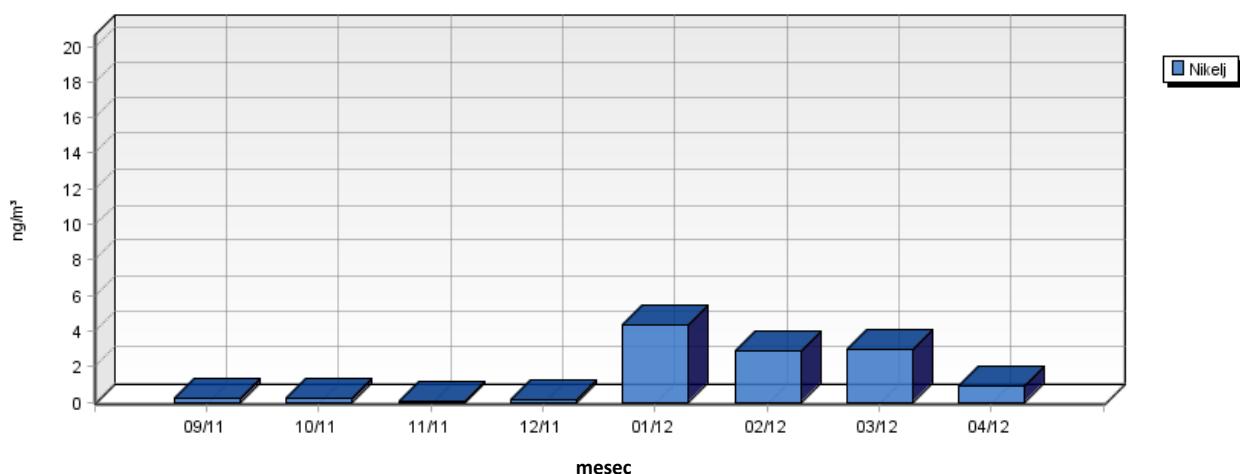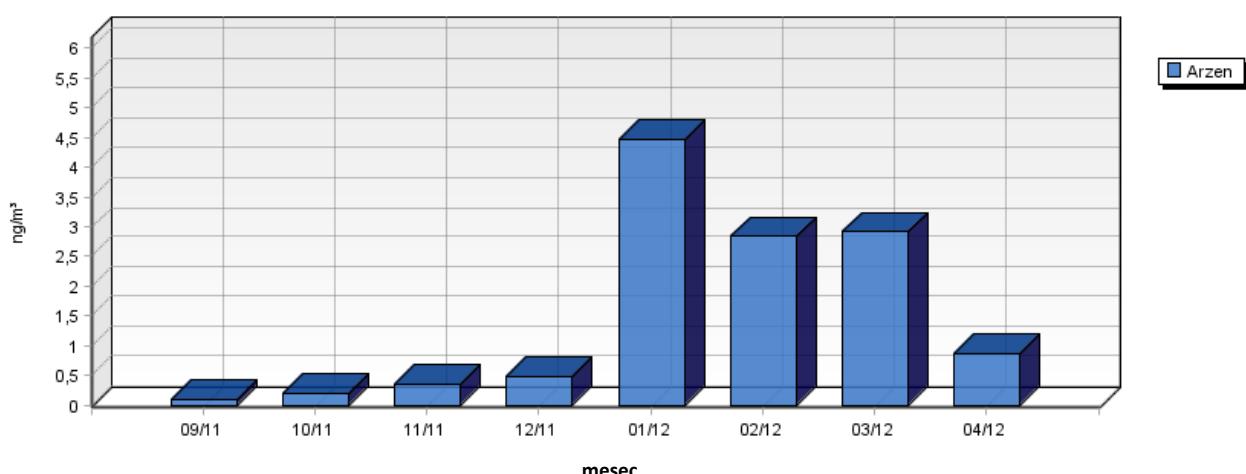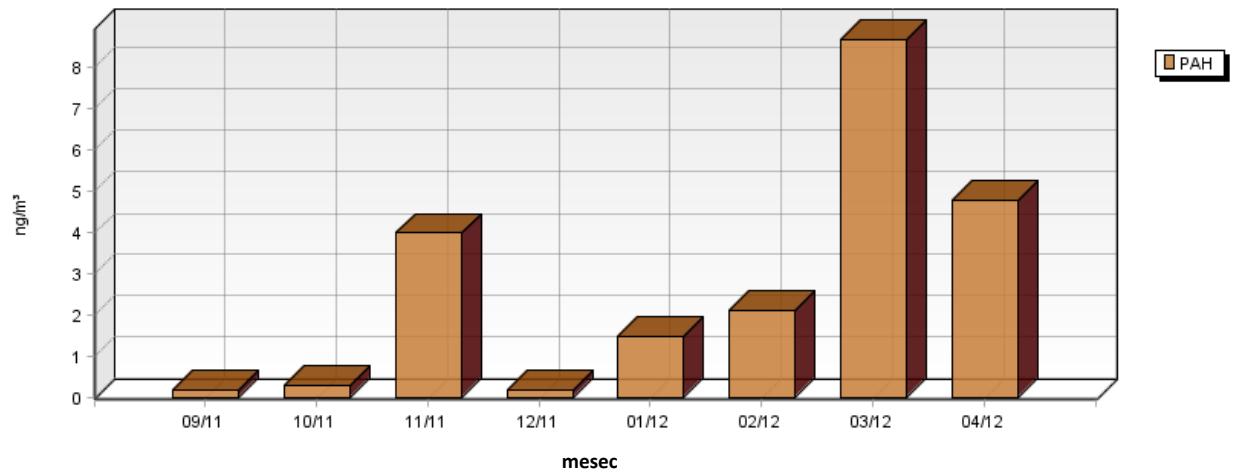KONCENTRACIJA KADMIJA V PM₁₀*^{*}**KONCENTRACIJA NIKLJA V PM₁₀*^{*}****KONCENTRACIJA ARZENA V PM₁₀*^{*}**

KONCENTRACIJA PAH V PM₁₀*

*OPOMBA: Meritve z večstopenjskim kaskadnim impaktorjem so bile zaradi občasnih tehničnih težav merilnika občasno motene.

2.2.2 Analiza meritev

Pričetek vzorčenja z večstopenjskim kaskadnim impaktorjem je bil v letu 2010. Analiza meritev se nanaša na april 2012. Meritve se izvajajo vsak dan neprekinjeno 4 ure na postaji AMP Šoštanj.

Meritve obsegajo koncentracije delcev PM₁₀ in koncentracije težkih kovin v PM₁₀: kadmij (Cd), arzen (As), nikelj (Ni), živo srebro (Hg) ter polickličnih aromatskih ogljikovodikov (PAH). Povprečna koncentracija delcev PM₁₀ v aprilu 2012 je znašala 17 µg/m³. Izmerjene vrednosti PAH-ov so bile 4,77 ng/m³. Izmerjene vrednosti težkih kovin v delcih PM₁₀ so bile: Cd < 0,43 ng/m³, As < 0,87 ng/m³, Ni < 0,87 ng/m³ in Hg 0,01 ng/m³.

Zakonsko določene ciljne vrednosti so:

- Cd 6 ng/m³,
- As 5 ng/m³ in
- Ni 20 ng/m³.

Letna mejna vrednost za PAH in Hg ni zakonsko določena.

2.2.3 Predlagani ukrepi

/

2.2.4 Povzetek

Povprečna koncentracija delcev PM₁₀ v obdobju merjenja je znašala 17 µg/m³. Na območju postaje AMP Šoštanj koncentracije težkih kovin in PAH-ov so nizke, saj so kadmij, arzen in nikelj pod mejo detekcije.

2.2.5 Priloge

/

2.3 INDIKATIVNI MONITORING KAKOVOSTI ZRAKA

Avtomatske metode so razvite predvsem za merjenje klasičnih onesnaževal v zunanjem zraku. Spremljanje ostalih parametrov se zagotavlja z analitičnimi metodami. Ker Direktiva 2008/50 [ix] dopušča takšen način spremeljanje trendov gibanja onesnaževal v zunanjem zraku, se v času gradnje bloka 6 TE Šoštanj zagotavlja spremeljanje hlapnih organskih spojin (HOS). Slednje po Uredbo o ozonu v zunanjem zraku [vii] predstavljajo predhodnike ozona. Lokacije teh meritev so naslednje: AMP Mobilna postaja, AMP Šoštanj in za meritev ozadja AMP Zavodnje.

Spremljanje obdobjnih meritve hlapnih organskih spojin se zagotavlja z difuzivnimi vzorčevalniki, ki se uvrščajo med pasivne metode merjenja koncentracije zunanjega zraka in podajajo povprečno koncentracijo onesnaževal skozi merjeno obdobje. V Uredbi o kakovosti zunanjega zraka [x] je podana letna mejna vrednost za benzen (Tabela 3). Za zagotavljanje podatkov Pravilnik o monitoringu kakovosti zunanjega zraka [iii] zahteva, da so difuzni vzorčevalniki izpostavljeni minimalno 14 % časa v koledarskem letu. Zaradi enakomernega raztrosa rezultatov je potrebno meritve z vzorčevalniki opravljati v različnih letnih časih.

Tabela 3: Opis hlapnih organskih spojin

IME SPOJINE	OPIS SPOJINE
BENZEN	<p>Benzen ali benzol je aromatska kemična spojina s formulo C₆H₆. Je brezbarvna, zelo lahko vnetljiva tekočina sladkega vonja, ki dobro raztaplja maščobe, smole, jod in naftalen. Pridobiva se iz premogovega katrana, nekaterih frakcij nafte ali sintetsko.</p> <p>Trenutno se največ benzena uporabi za sintezo drugih kemikalij, natančneje za organske kemikalije in plastike. Benzen povečuje oktansko število bencina in zmanjšuje klenkanje motorja, zato se je uporabljal kot dodatek motornemu bencinu.</p> <p>Benzen je strupen in povzroča resne okvare zdravja. Manjše količine benzena v zraku nastajajo pri zgorevanju tobaka in lesa, izparevanju bencina na bencinskih črpalkah, v izpušnih plinih motornih vozil in izpustih industrijskih plinov. Benzen vsebujejo tudi pare lepil, barvnih premazov, voskov za loščenje pohištva in detergenti. Povečane koncentracije benzena so predvsem na bencinskih črpalkah in neurejenih odlagališčih nevarnih odpadkov.</p> <p>Benzen lahko vstopi v telo preko vdihovanja in dermalnega stika, redkeje z zaužitjem. Glede na to, da je benzen lipidotopen, ga privzemajo tkiva z veliko vsebnostjo maščob, kot sta maščobno in živčno tkivo, v manjši meri pa tudi kostni mozeg, jetra, vranica in ledvica.</p> <p>Izpostavljenost benzenu je svetovni zdravstveni problem. Dolgotrajno izpostavljanje benzenu povzroča okvare jeter, ledvic, pljuč, srca, možganov, DNK in kromosomov. Prva poročila, da povzroča raka, so iz leta 1920. Kemična industrija je kljub mnogim poročilom v medicinski literaturi šele leta 1979 priznala, da povzroča raka pri človeku.</p>

2.3.1 Rezultati meritev

Meritve se v mesecu aprilu 2012 niso izvajale. Izvajanje meritev se bo pričelo v prihajajočih mesecih.

2.3.2 Analiza meritev

/

2.3.4 Predlagani ukrepi

/

2.3.4 Povzetek

/

2.3.5 Priloge

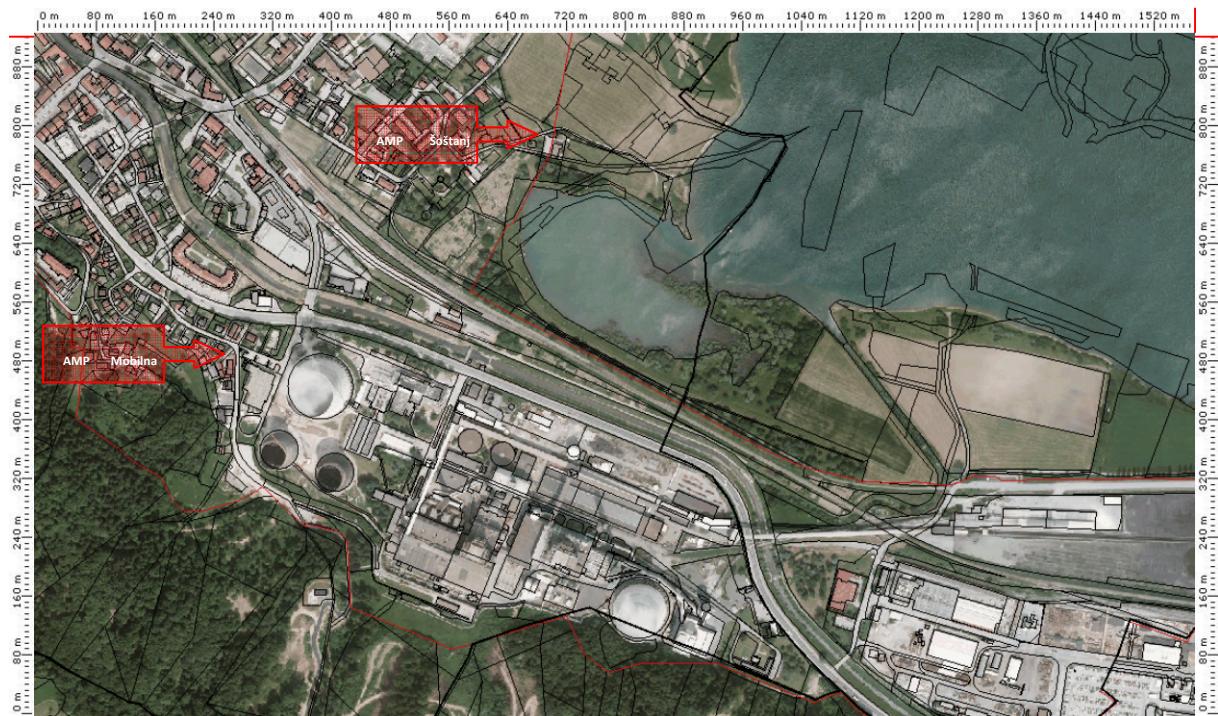
/

3. MONITORING KAZALCEV HRUPA

3.1 NEPREKINJEN MONITORING OBREMENITVE OKOLJA S HRUPOM

V skladu z določili *Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje [xi]*, *Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju in zahtev [xii]* in PVO-ja, se je vzpostavilo neprekinjene meritve obremenitve okolja s hrupom.

Meritve se izvajajo na lokaciji v neposredni bližini TE Šoštanj, in sicer zahodno od lokacije gradbenih del bloka 6 se nahaja merilno mesto AMP Mobilna (MM1) ter severno od lokacije gradbenih del bloka 6, kjer je merilno mesto AMP Šoštanj (MM2).



Slika 2: Lokacije merilnih mest neprekinjenega monitoringa hrupa
[vir: EIMV, OVENO]

Mejne vrednosti kazalcev hrupa določa *Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju [xii]*. Območje, kjer so merilna mesta za neprekinjene meritve hrupa, je uvrščeno v III. območje varstva pred hrupom.

Mejne vrednosti kazalcev hrupa $L_{noč}$ in L_{dvn} za posamezna območja varstva pred hrupom (MVO)

Območje varstva pred hrupom	$L_{noč}$ [dBA]	L_{dvn} [dBA]
IV. območje	65	75
III. območje	50	60
II. območje	45	55
I. območje	40	50

Kritične vrednosti kazalcev hrupa $L_{noč}$ in L_{dvn} za posamezna območja varstva pred hrupom (MKV)

Območje varstva pred hrupom	$L_{noč}$ [dBA]	L_{dvn} [dBA]
IV. območje	65	75
III. območje	50	60
II. območje	45	55
I. območje	40	50

Mejne vrednosti kazalcev hrupa L_{dan} , $L_{večer}$, $L_{noč}$ in L_{dvn} , ki ga povzroča naprava, obrat, letališče, itd... (MVV)

Območje varstva pred hrupom	L_{dan} [dBA]	$L_{večer}$ [dBA]	$L_{noč}$ [dBA]	L_{dvn} [dBA]
IV. območje	73	68	63	73
III. območje	58	53	48	58
II. območje	52	47	42	52
I. območje	47	42	37	47

Mejne vrednosti konične ravni hrupa L_1 , ki jo povzroča obratovanje letališča, helikopterskega vzletišča, objekta za pretovor blaga, naprave in obrata (MKR)

Območje varstva pred hrupom	L_1 – obdobje večera in noči [dBA]	L_1 – obdobje dneva [dBA]
IV. območje	90	90
III. območje	70	85
II. območje	65	75
I. območje	60	75

V sklopu neprekinjenih meritev obremenitve okolja s hrupom zaradi gradnje bloka 6 TEŠ se je predlagalo spremljanje vrednosti kazalcev dnevnega hrupa L_{dan} , večernega hrupa $L_{večer}$, nočnega hrupa $L_{noč}$ in celodnevnega kazalca hrupa L_{dvn} .

3.1.1 Rezultati meritev

Dne 12. oktobra 2011 se je pričelo z vzpostavljanjem neprekinjenega monitoringa kazalcev hrupa na postaji AMP Mobilna postaja in AMP Šoštanj. Rezultati meritev se beležijo od 15. oktobra 2011 dalje. Podlaga za ustreznost meritnih rezultatov je *Poročilo o validaciji meritnega sistema ONM1 in ONM2*.


3.1.1.1 Neprekinjene meritve hrupa – AMP Mobilna postaja

Lokacija: TE Šoštanj


Postaja: Mobilna postaja



Obdobje meritev: od 01.04.2012 do 30.04.2012



Razpoložljivi podatki	
Razpoložljivih urnih podatkov	458 od 720 (64%)
Prekoračevanje mejnih vrednosti za posamezna območja (Tabela 1, Priloga 1, Uredbe)	
Število primerov nad MVO $L_{noč}$ =50dBA	127
Število primerov nad MVO L_{dyn} =60dBA	0
Prekoračevanje kritičnih vrednosti (Tabela 2, Priloga 1, Uredbe)	
Število primerov nad MKV $L_{noč}$ =59dBA	0
Število primerov nad MKV L_{dyn} =69dBA	0
Prekoračevanje mejnih vrednosti za posamezen vir (Tabela 4, Priloga 1, Uredbe)	
Število primerov nad MVV L_{dan} =58dBA	0
Število primerov nad MVV $L_{večer}$ =53dBA	30
Število primerov nad MVV $L_{noč}$ =48dBA	136
Število primerov nad MVV L_{dyn} =58dBA	16
Prekoračevanje koničnih vrednosti (Tabela 5, Priloga 1, Uredbe)	
Število primerov nad MKR L_1 -večer,noč=70dBA	0
Število primerov nad MKR L_1 -dan=85dBA	0
Maksimalne in minimalne dnevne vrednosti kazalcev hrupa	
Maksimalna vrednost L_{dyn}	60 dBA, 4.4.2012
Minimalna vrednost L_{dyn}	53 dBA, 1.4.2012
Maksimalna vrednost $L_{noč}$	54 dBA, 24.4.2012
Minimalna vrednost $L_{noč}$	45 dBA, 1.4.2012
Maksimalne in minimalne urne ekvivalentne vrednosti hrupa	
Maksimalna urna vrednost L_{eq}	56 dBA, 3.4.2012, Ura: 14
Minimalna urna vrednost L_{eq}	45 dBA, 1.4.2012, Ura: 1
Povprečna mesečna vrednost hrupa ozadja za posamezni kazalec hrupa	
Vrednost L_{99} v dnevnem času	50 dBA
Vrednost L_{99} v večernem času	49 dBA
Vrednost L_{99} v nočnem času	49 dBA
Vrednost L_{99} v dvn	56 dBA
Povprečna mesečna vrednost za posamezni kazalec hrupa	
Povprečna vrednost L_{dan}	52 dBA
Povprečna vrednost $L_{večer}$	51 dBA
Povprečna vrednost $L_{noč}$	50 dBA
Povprečna vrednost L_{dyn}	57 dBA

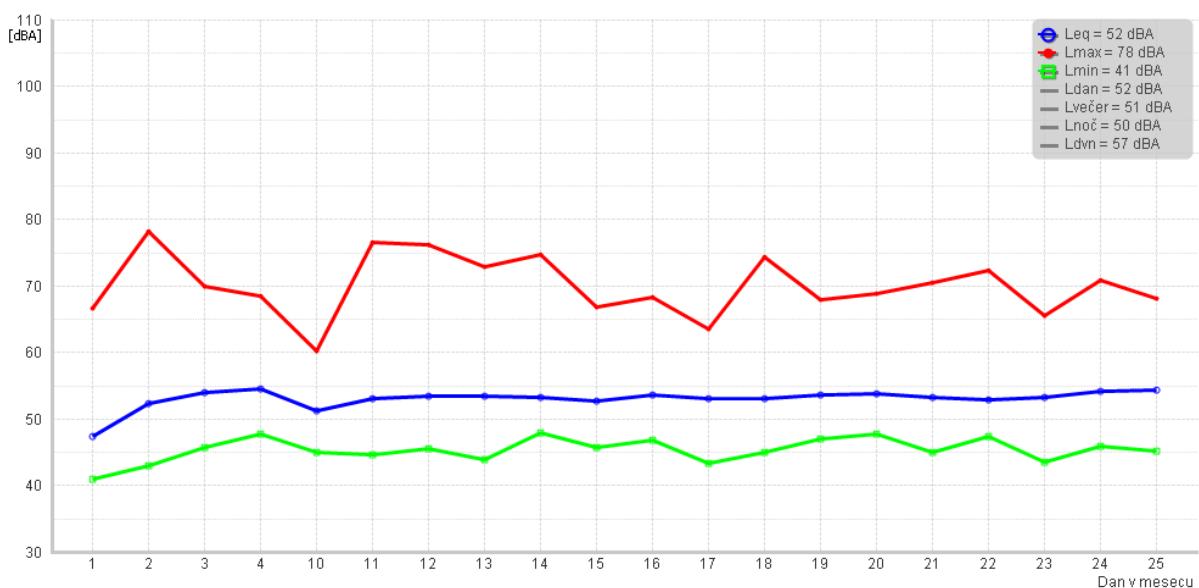

Slika 3: Urne vrednosti za obdobje od 01.04.2012 do 30.04.2012

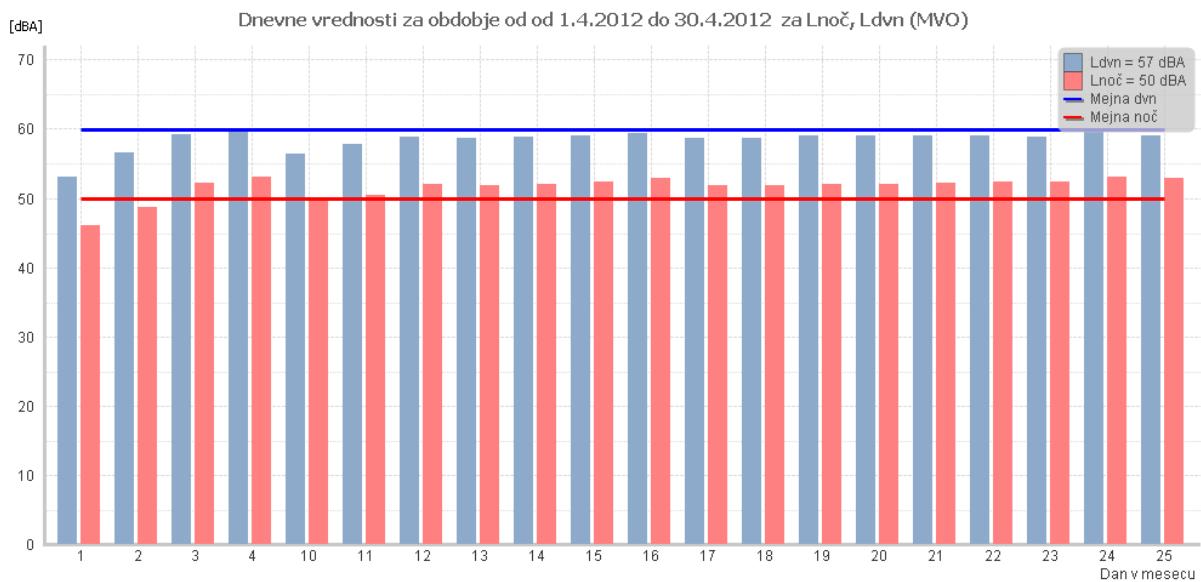Slika 4: Dnevne vrednosti za obdobje od 01.04.2012 do 30.04.2012 za L_{noč} in L_{dvn} (MVO)

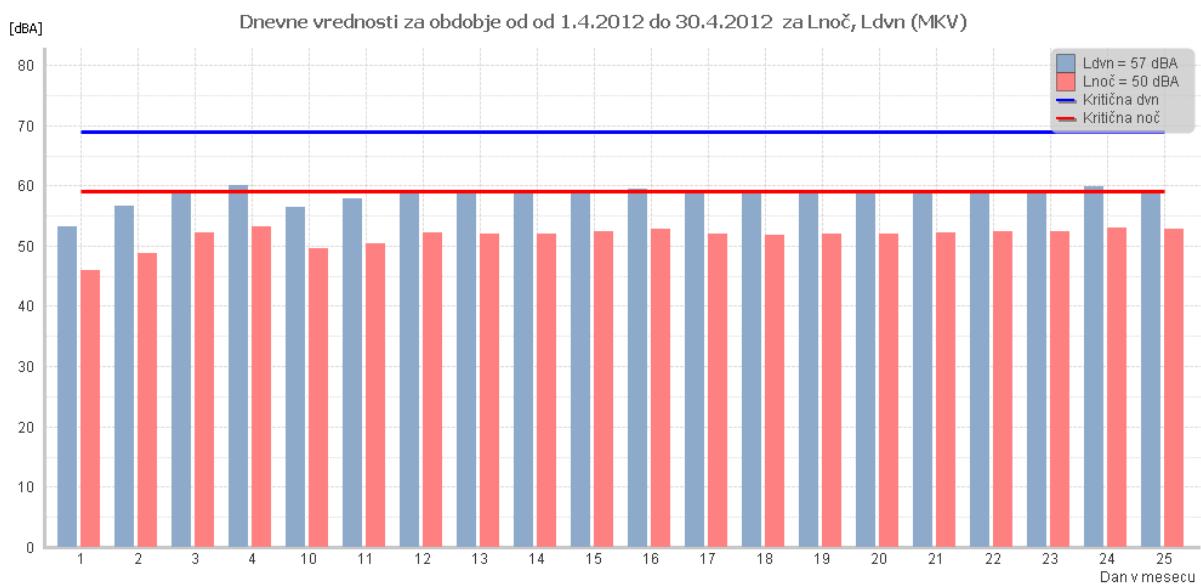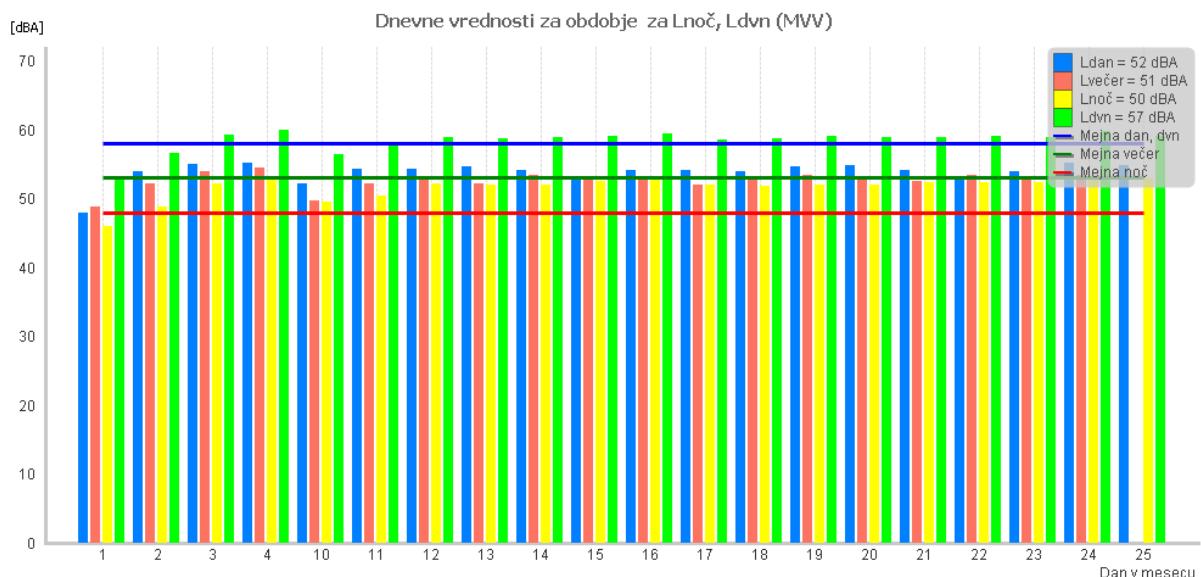Slika 5: Dnevne vrednosti za obdobje od 01.04.2012 do 30.04.2012 za L_{noč} in L_{dvn} (MKV)Slika 6: Dnevne vrednosti za obdobje od 01.04.2012 do 30.04.2012 za L_{dan}, L_{večer}, L_{noč} in L_{dvn} (MVV)

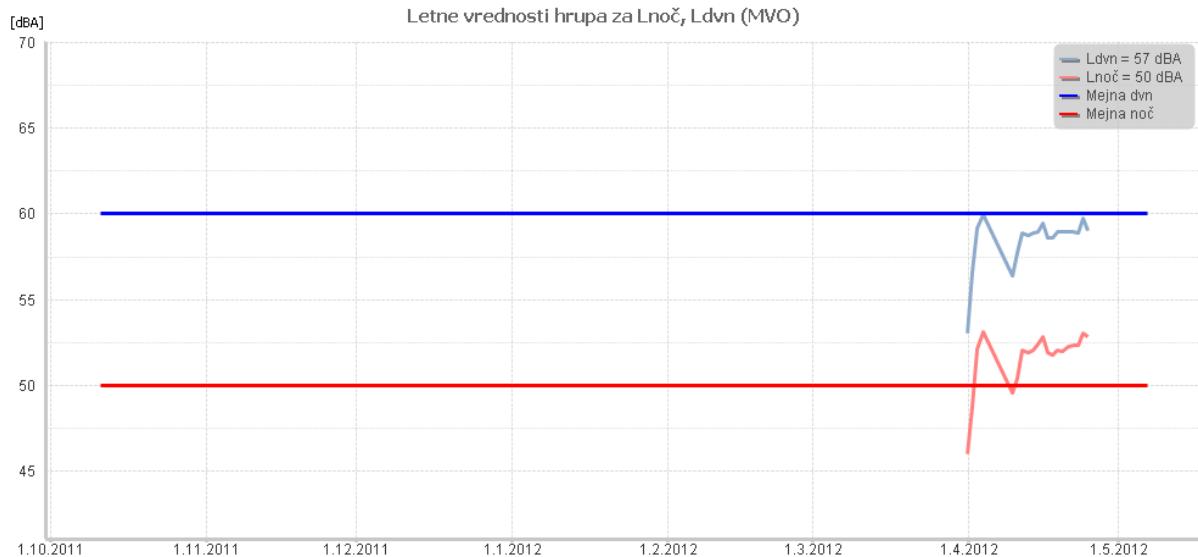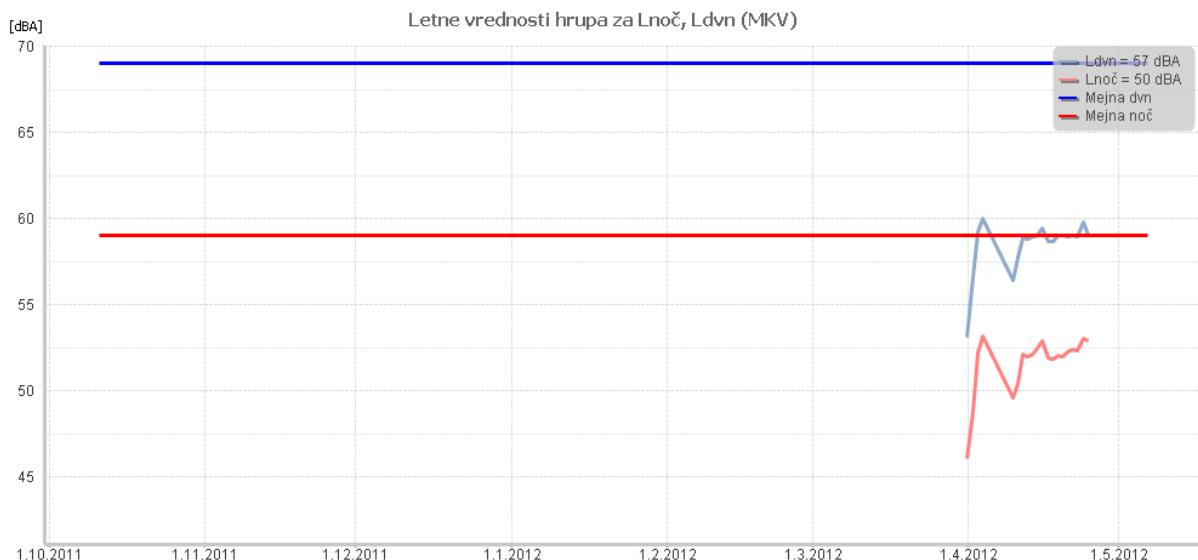Slika 7: Letna vrednosti za L_{noč} in L_{dvn} (MVO)Slika 8: Letna vrednosti za L_{noč} in L_{dvn} (MKV)


3.1.1.2 Nepreknjene meritve hrupa – AMP Šoštanj

Lokacija: TE Šoštanj


Postaja: Šoštanj


Obdobje meritev: od 01.04.2012 do 30.04.2012



Razpoložljivi podatki	
Razpoložljivih urnih podatkov	720 od 720 (100.0000%)
Prekoračevanje mejnih vrednosti za posamezna območja (Tabela 1, Priloga 1, Uredbe)	
Število primerov nad MVO $L_{noč}$ =50dBA	205
Število primerov nad MVO L_{dyn} =60dBA	2
Prekoračevanje kritičnih vrednosti (Tabela 2, Priloga 1, Uredbe)	
Število primerov nad MKV $L_{noč}$ =59dBA	0
Število primerov nad MKV L_{dyn} =69dBA	0
Prekoračevanje mejnih vrednosti za posamezen vir (Tabela 4, Priloga 1, Uredbe)	
Število primerov nad MVV L_{dan} =58dBA	4
Število primerov nad MVV $L_{večer}$ =53dBA	27
Število primerov nad MVV $L_{noč}$ =48dBA	240
Število primerov nad MVV L_{dyn} =58dBA	23
Prekoračevanje koničnih vrednosti (Tabela 5, Priloga 1, Uredbe)	
Število primerov nad MKR L_1 -večer,noč=70dBA	0
Število primerov nad MKR L_1 -dan=85dBA	0
Maksimalne in minimalne dnevne vrednosti kazalcev hrupa	
Maksimalna vrednost L_{dyn}	62 dBA, 17.4.2012
Minimalna vrednost L_{dyn}	57 dBA, 1.4.2012
Maksimalna vrednost $L_{noč}$	54 dBA, 28.4.2012
Minimalna vrednost $L_{noč}$	49 dBA, 16.4.2012
Maksimalne in minimalne urne ekvivalentne vrednosti hrupa	
Maksimalna urna vrednost L_{eq}	67 dBA, 17.4.2012, Ura: 21
Minimalna urna vrednost L_{eq}	49 dBA, 16.4.2012, Ura: 24
Povprečna mesečna vrednost hrupa ozadja za posamezni kazalec hrupa	
Vrednost L_{99} v dnevnem času	50 dBA
Vrednost L_{99} v večernem času	50 dBA
Vrednost L_{99} v nočnem času	49 dBA
Vrednost L_{99} v dvn	56 dBA
Povprečna mesečna vrednost za posamezni kazalec hrupa	
Povprečna vrednost L_{dan}	55 dBA
Povprečna vrednost $L_{večer}$	54 dBA
Povprečna vrednost $L_{noč}$	51 dBA
Povprečna vrednost L_{dyn}	59 dBA

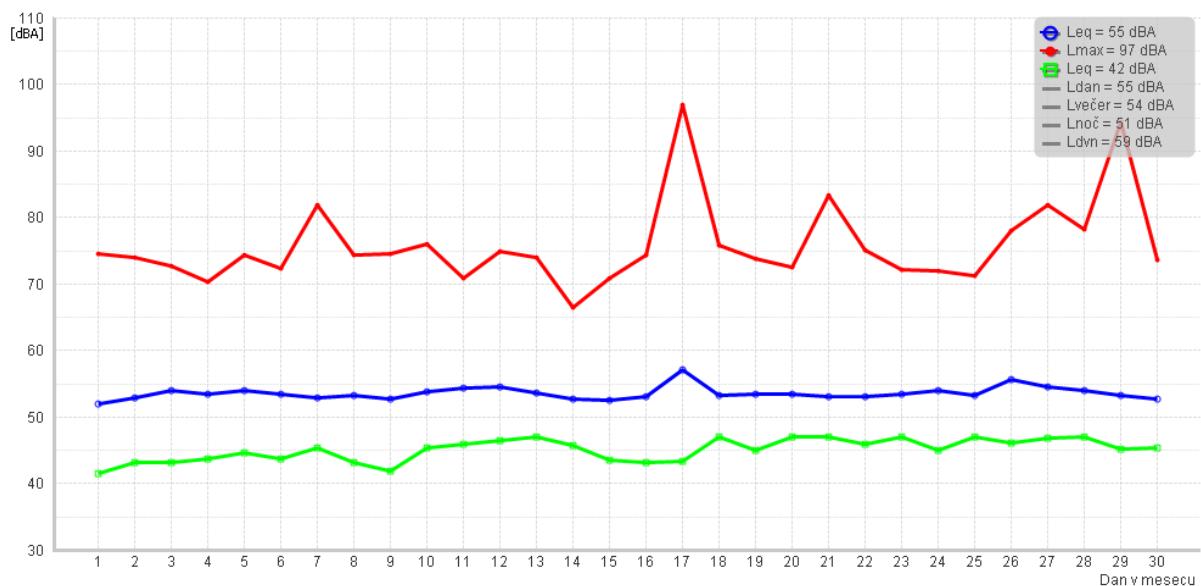

Slika 9: Urne vrednosti za obdobje od 01.04.2012 do 30.04.2012

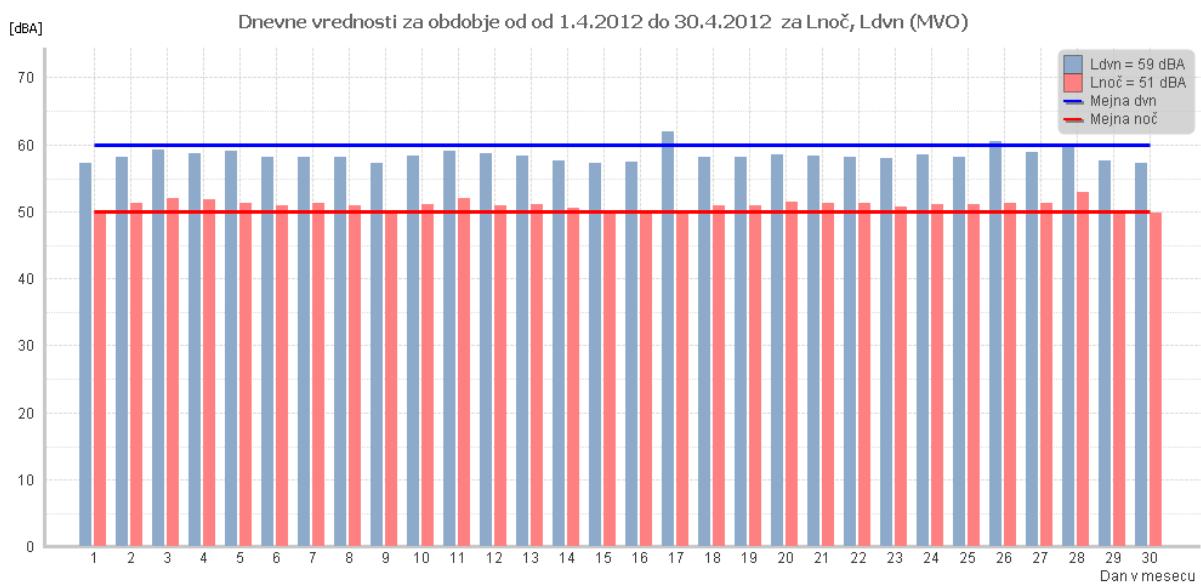Slika 10: Dnevne vrednosti za obdobje od 01.04.2012 do 30.04.2012 za $L_{noč}$ in L_{dn} (MVO)

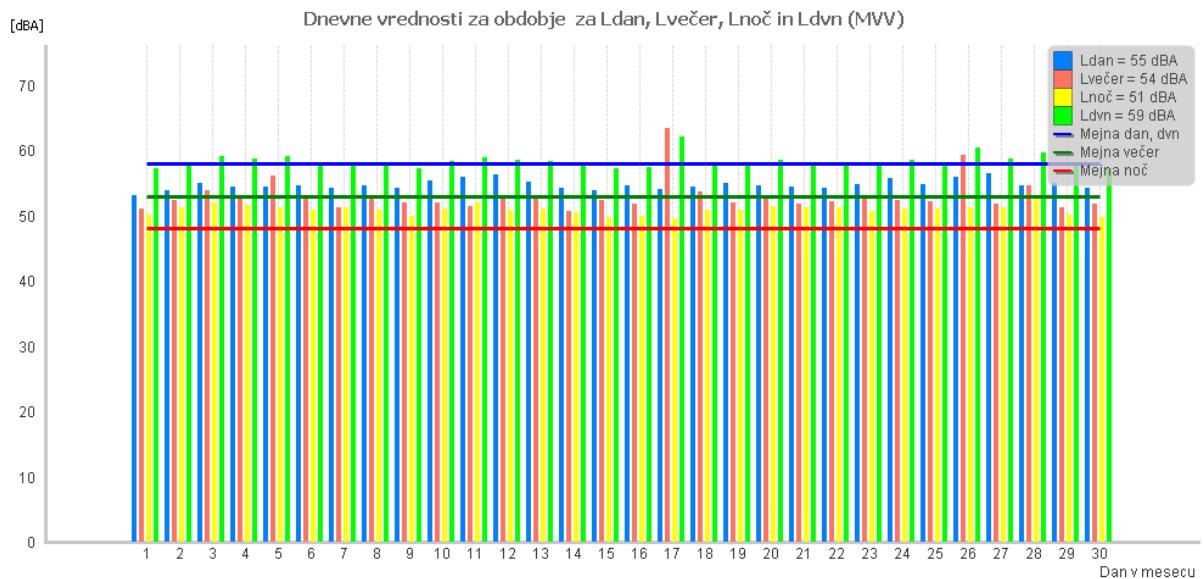Slika 11: Dnevne vrednosti za obdobje od 01.04.2012 do 30.04.2012 za $L_{noč}$ in L_{dvn} (MKV)Slika 12: Dnevne vrednosti za obdobje od 01.04.2012 do 30.04.2012 za L_{dan} , $L_{večer}$, $L_{noč}$ in L_{dvn} (MVV)

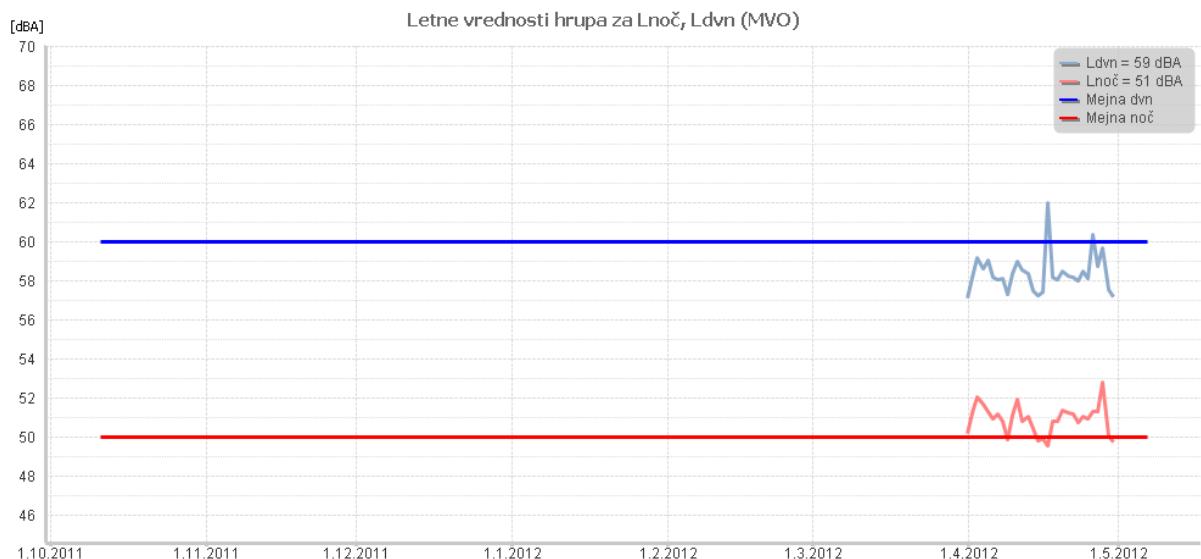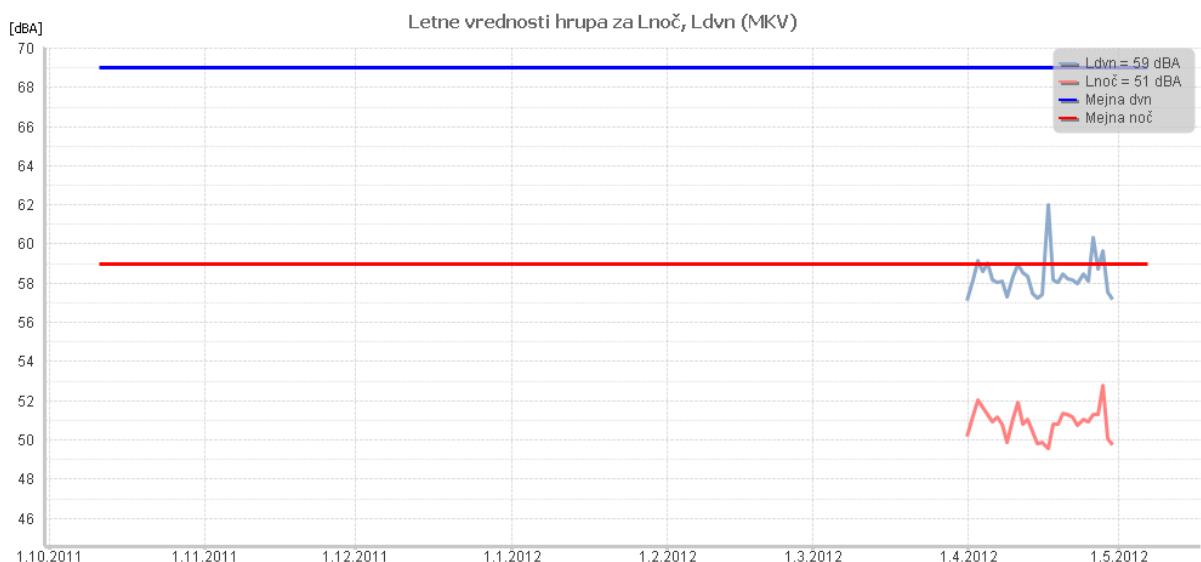Slika 13: Letna vrednosti za $L_{noč}$ in L_{dvn} (MVO)Slika 14: Letna vrednosti za $L_{noč}$ in L_{dvn} (MKV)

3.1.2 Analiza meritev

AMP Mobilna postaja

- Mejne vrednosti za vir

- Mejna vrednost za nočni čas je **48 dBA** (*tabela 4, priloga 1, Uredba [xii]*). Povprečna vrednost hrupa v nočnem času je 50 dBA. Viri hrupa TEŠ, cestni promet, železniški promet ter ostali naključni hrup, povzročajo na tem merilnem mestu 49 dBA (odvisno od meteoroloških razmer: veter, vlaga, in intenzitete delovanja virov hrupa iz okolja). Hrup gradbišča lahko določimo računsko na podlagi logaritemske enačbe. Hrup gradbišča tako prispeva k skupnemu hrupu 43 dBA.
- Mejna vrednost za večerni čas je **53 dBA** (*tabela 4, priloga 1, Uredba [xii]*). Povprečna vrednost hrupa v večernem času je 51 dBA. Viri hrupa TEŠ, cestni promet, železniški promet ter ostali naključni hrup, povzročajo na tem merilnem mestu 49 dBA (odvisno od meteoroloških razmer: veter, vlaga, in intenzitete delovanja virov hrupa iz okolja). Hrup gradbišča lahko določimo računsko na podlagi logaritemske enačbe. Hrup gradbišča tako prispeva k skupnemu hrupu 47 dBA.
- Mejna vrednost za dnevni čas je **58 dBA** (*tabela 4, priloga 1, Uredba [xii]*). Povprečna vrednost hrupa v dnevem času je 52 dBA. Viri hrupa TEŠ, cestni promet, železniški promet ter ostali naključni hrup, povzročajo na tem merilnem mestu 49 dBA (odvisno od meteoroloških razmer: veter, vlaga, in intenzitete delovanja virov hrupa iz okolja). Hrup gradbišča lahko določimo računsko na podlagi logaritemske enačbe. Hrup gradbišča tako prispeva k skupnemu hrupu 48 dBA.
- Mejna vrednost za kazalec hrupa L_{dvn} je **58 dBA** (*tabela 4, priloga 1, Uredba [xii]*). Povprečna vrednost hrupa v celo dnevem obdobju je 57 dBA. Viri hrupa TEŠ, cestni promet, železniški promet ter ostali naključni hrup, povzročajo na tem merilnem mestu 56 dBA (odvisno od meteoroloških razmer: veter, vlaga, in intenzitete delovanja virov hrupa iz okolja). Hrup gradbišča lahko določimo računsko na podlagi logaritemske enačbe. Hrup gradbišča tako prispeva k skupnemu hrupu 50 dBA.

- Posamezna območja varstva pred hrupom

- Mejna vrednost za nočni čas je **50 dBA** (*tabela 1, priloga 1, Uredba [xii]*). Povprečna vrednost hrupa v nočnem času je 50 dBA. Viri hrupa TEŠ, cestni promet, železniški promet ter ostali naključni hrup, povzročajo na tem merilnem mestu 49 dBA (odvisno od meteoroloških razmer: veter, vlaga, in intenzitete delovanja virov hrupa iz okolja). Hrup gradbišča lahko določimo računsko na podlagi logaritemske enačbe. Hrup gradbišča tako prispeva k skupnemu hrupu 43 dBA.
- Mejna vrednost za kazalec hrupa L_{dvn} je **60 dBA** (*tabela 1, priloga 1, Uredba [xii]*). Povprečna vrednost hrupa v celo dnevem obdobju je 57 dBA. Viri hrupa TEŠ, cestni promet, železniški promet ter ostali naključni hrup, povzročajo na tem merilnem mestu 56 dBA (odvisno od meteoroloških razmer: veter, vlaga, in intenzitete delovanja virov hrupa iz okolja). Hrup gradbišča lahko določimo računsko na podlagi logaritemske enačbe. Hrup gradbišča tako prispeva k skupnemu hrupu 50 dBA.

- Mejne kritične vrednosti

- Mejna vrednost za nočni čas je **59 dBA** (*tabela 2, priloga 1, Uredba [xii]*). Povprečna vrednost hrupa je 50 dBA. Viri hrupa TEŠ, cestni promet, železniški promet ter ostali naključni hrup, povzročajo na tem merilnem mestu 49 dBA (odvisno od meteoroloških razmer: veter, vlaga, in intenzitete delovanja virov hrupa iz okolja). Hrup gradbišča lahko določimo računsko na podlagi logaritemske enačbe. Hrup gradbišča tako prispeva k skupnemu hrupu 43 dBA.
- Mejna vrednost za kazalec hrupa L_{dvn} je **69 dBA** (*tabela 2, priloga 1, Uredba [xii]*). Povprečna vrednost hrupa je 57 dBA. Viri hrupa TEŠ, cestni promet, železniški promet ter ostali naključni hrup, povzročajo na tem merilnem mestu 56 dBA (odvisno od meteoroloških razmer: veter, vlaga, in intenzitete delovanja virov hrupa iz okolja). Hrup gradbišča lahko določimo računsko na podlagi logaritemske enačbe. Hrup gradbišča tako prispeva k skupnemu hrupu 50 dBA.

AMP Šoštanj– **Mejne vrednosti za vir**

- Mejna vrednost za nočni čas je **48** (*tabela 4, priloga 1, Uredba [xii]*). Povprečna vrednost hrupa v nočnem času je 51 dBA. Viri hrupa TEŠ, cestni promet, železniški promet ter ostali naključni hrup, povzročajo na tem merilnem mestu 49 dBA (odvisno od meteoroloških razmer: veter, vlaga, in intenzitete delovanja virov hrupa iz okolja). Hrup gradbišča lahko določimo računsko na podlagi logaritemske enačbe. Hrup gradbišča tako prispeva k skupnemu hrupu 47 dBA.
- Mejna vrednost za večerni čas je **53 dBA** (*tabela 4, priloga 1, Uredba [xii]*). Povprečna vrednost hrupa v nočnem času je 54 dBA. Viri hrupa TEŠ, cestni promet, železniški promet ter ostali naključni hrup, povzročajo na tem merilnem mestu 50 dBA (odvisno od meteoroloških razmer: veter, vlaga, in intenzitete delovanja virov hrupa iz okolja). Hrup gradbišča lahko določimo računsko na podlagi logaritemske enačbe. Hrup gradbišča tako prispeva k skupnemu hrupu 52 dBA.
- Mejna vrednost za dnevni čas je **58 dBA** (*tabela 4, priloga 1, Uredba [xii]*). Povprečna vrednost hrupa v dnevem času je 55 dBA. Viri hrupa TEŠ, cestni promet, železniški promet ter ostali naključni hrup, povzročajo na tem merilnem mestu 50 dBA (odvisno od meteoroloških razmer: veter, vlaga, in intenzitete delovanja virov hrupa iz okolja). Hrup gradbišča lahko določimo računsko na podlagi logaritemske enačbe. Hrup gradbišča tako prispeva k skupnemu hrupu 53 dBA.
- Mejna vrednost za kazalec hrupa L_{dvn} je **58 dBA** (*tabela 4, priloga 1, Uredba [xii]*). Povprečna vrednost hrupa v celo dnevnu obdobju je 59 dBA. Viri hrupa TEŠ, cestni promet, železniški promet ter ostali naključni hrup, povzročajo na tem merilnem mestu 56 dBA (odvisno od meteoroloških razmer: veter, vlaga, in intenzitete delovanja virov hrupa iz okolja). Hrup gradbišča lahko določimo računsko na podlagi logaritemske enačbe. Hrup gradbišča tako prispeva k skupnemu hrupu 56 dBA.

– **Posamezna območja varstva pred hrupom**

- Mejna vrednost za nočni čas je **50 dBA** (*tabela 1, priloga 1, Uredba [xii]*). Povprečna vrednost hrupa v nočnem času je 51 dBA. Viri hrupa TEŠ, cestni promet, železniški promet ter ostali naključni hrup, povzročajo na tem merilnem mestu 49 dBA (odvisno od meteoroloških razmer: veter, vlaga, in intenzitete delovanja virov hrupa iz okolja). Hrup gradbišča lahko določimo računsko na podlagi logaritemske enačbe. Hrup gradbišča tako prispeva k skupnemu hrupu 47 dBA.
- Mejna vrednost za kazalec hrupa L_{dvn} je **60 dBA** (*tabela 1, priloga 1, Uredba [xii]*). Povprečna vrednost hrupa v celo dnevnu obdobju je 59 dBA. Viri hrupa TEŠ, cestni promet, železniški promet ter ostali naključni hrup, povzročajo na tem merilnem mestu 56 dBA (odvisno od meteoroloških razmer: veter, vlaga, in intenzitete delovanja virov hrupa iz okolja). Hrup gradbišča lahko določimo računsko na podlagi logaritemske enačbe. Hrup gradbišča tako prispeva k skupnemu hrupu 56 dBA.

– **Mejne kritične vrednosti**

- Mejna vrednost za nočni čas je **59 dBA** (*tabela 2, priloga 1, Uredba [xii]*). Povprečna vrednost hrupa je 51 dBA. Viri hrupa TEŠ, cestni promet, železniški promet ter ostali naključni hrup, povzročajo na tem merilnem mestu 49 dBA (odvisno od meteoroloških razmer: veter, vlaga, in intenzitete delovanja virov hrupa iz okolja). Hrup gradbišča lahko določimo računsko na podlagi logaritemske enačbe. Hrup gradbišča tako prispeva k skupnemu hrupu 47 dBA.
- Mejna vrednost za kazalec hrupa L_{dvn} je **69 dBA** (*tabela 2, priloga 1, Uredba [xii]*). Povprečna vrednost hrupa v celo dnevnu obdobju je 59 dBA. Viri hrupa TEŠ, cestni promet, železniški promet ter ostali naključni hrup, povzročajo na tem merilnem mestu 56 dBA (odvisno od meteoroloških razmer: veter, vlaga, in intenzitete delovanja virov hrupa iz okolja). Hrup gradbišča lahko določimo računsko na podlagi logaritemske enačbe. Hrup gradbišča tako prispeva k skupnemu hrupu 56 dBA.

3.1.3 Predlagani ukrepi

AMP Mobilna postaja

Ravni hrupa zaradi obratovanja gradbišča niso prekoračene. Ravni hrupa so višje v nočnem času ob upoštevanju vseh virov hrupa na tem področju.

AMP Šoštanj

Ravni hrupa zaradi obratovanja gradbišča niso prekoračene. Ravni hrupa so višje v nočnem in večernem času ob upoštevanju vseh virov hrupa na tem področju.

3.1.4 Povzetek

Elektroinštitut Milan Vidmar oddelek VENO izvaja neprekinjene meritve hrupa na AMP Mobilna postaja in AMP Šoštanj. Predmet ocenjevanja je hrup zaradi gradbišča.

Glede na zahteve *Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju in zahtev [xii]* je v dovoljeno občasno preseganje mejnih vrednosti kazalcev hrupa. TE Šoštanj ima dovoljenje za občasno prekoračevanje mejnih vrednosti hrupa (številka odločbe: 35447-18/2009-3, z dne 21.01.2010), in sicer v nočnem času do 50 dBA (Lnoč) in kazalec celodnevnega hrupa do 69 dBA (Ldvn).

Rezultati meritev kažejo, da je na obeh merilnih mestih raven hrupa ozadja nekoliko višja od mejnih vrednosti (v tem primeru je raven hrupa ozadja normalno obratovanje TE Šoštanj, cestni promet, železniški promet ter drugi naključni hrup na tem področju) v vseh časovnih obdobjih.

Prispevek gradbišča bloka 6 TE Šoštanj je manjši od mejne vrednosti (raven hrupa se spreminja glede na intenzivnost gradbenih del) in vpliva predvsem na občasno nekoliko višje ravni hrupa v večernem in nočnem času. V tem časovnem obdobju je potrebno izvajati manj hrupna gradbena dela.

Analiza meritev neprekinjenega monitoringa obremenitve okolja s hrupom gradbišča bloka 6 TE Šoštanj izkazuje, da hrup gradbišča v nobenem primeru ne prekoračuje mejnih vrednosti, kot jih opredeljuje *Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju [xii]*.

3.1.5 Priloge

/

4. MONITORING VIBRACIJ

Objekti so lahko izpostavljeni različnim virom vibracij, ki so lahko trajni, periodični ali impulzivni. Vpliv vibracij na objekte je v glavnem odvisen od jakosti vira, trajanja vzbujanja in od oddaljenosti med virom in objektom. Meritve vibracij se izvajajo po standardih DIN 4150;1-3, *Vibracije v gradbeništvu [xiii]*.

Glavne meritne veličine, ki se jih meri so premik, hitrost in pospešek. Glede na veličine je potrebno izbrati ustrezne senzorje. Ti senzorji morajo izpolnjevati določene pogoje, ki so značilni za vibracije. Senzorji so aktivni in pasivni. Tipični aktivni senzorji so piezoelektrični kristal in elektrodinamični senzorji, katerih značilnost je, da ne potrebujejo zunanjega napajanja. Tipični pasivni senzorji pa so uporovni lističi in kapacitivni senzorji, za katere pa je značilno, da potrebujejo dodatno zunanje napajanje oziroma so vključeni v električni tokokrog. Preden se izbere ustrezni senzor, je potrebno izbrati merjeno veličino. Večina sodobnih meritnikov vibracij je opremljena tako, da meri vse tri veličine.


Vibracije se merijo na strani zgradbe obrnjenem proti viru od koder naj bi vibracije prihajale. Senzor je obrnjen tako, da kaže x-smer proti viru. Če se meri samo zemeljske vibracije, se postavi osi senzorja vzporedno z glavnimi osmi zgradbe.

Številne meritve hitrosti vibracije v temeljih objektov so določile empirične vrednosti, ki služijo kot vodilo pri vrednotenju kratkotrajnih strukturnih vibracij. Vrednosti, ki jih podaja standard slonijo na maximalnih absolutnih vrednostih signala hitrosti $l_{vl,i,max}$, in sicer za tri komponente ($i=x, y$ ali z) neutreniziranega signala hitrosti, $v_i(t)$, merjenih na temeljih objekta.

V nadaljevanju so podane priporočene mejne vrednosti hitrosti vibracij pri temeljih objekta in v najvišjem nadstropju in sicer za različne vrste objektov (Tabela 4; Slika 15). Na podlagi izkušenj je bilo ugotovljeno, da v kolikor priporočene vrednosti niso bile presežene, se poškodbe na objektu ne pojavijo. V kolikor vseeno pride do poškodbe objekta, se predpostavlja, da je drugi razlog za ta poškodbo. Preseganje priporočenih vrednosti ne vodi neizogibno od poškodb objekta, vsekakor pa je potrebno izvajati nadaljnje meritve.

Tabela 4: Priporočene dovoljene vrednosti hitrosti vibracij za posamezne vrste zgradb

Razred	Tip zgradbe	Vibracijska hitrost (mm/s)			
		v temeljih pri določeni frekvenci			Na najvišjem nadstropju v horizontalni ravni, pri vseh frekvencah
			1 Hz do 10 Hz	10 Hz do 50 Hz	
L1	Industrijski objekti Obratne in industrijske stavbe, kakor tudi stavbe podobnih konstrukcij	20	20 do 40	40 do 50	40
L2	Stanovanjski objekti Stanovanjske stavbe in stavbe podobnih konstrukcij	5	5 do 15	15 do 20	15
L3	Posebni objekti- kulturna dediščina, Stavbe, ki glede na občutljivost na vibracije ne spadajo v L1 in L2 razred, kakor tudi dragocene stavbe pod spomeniškim varstvom	3	3 do 8	8 do 10	8

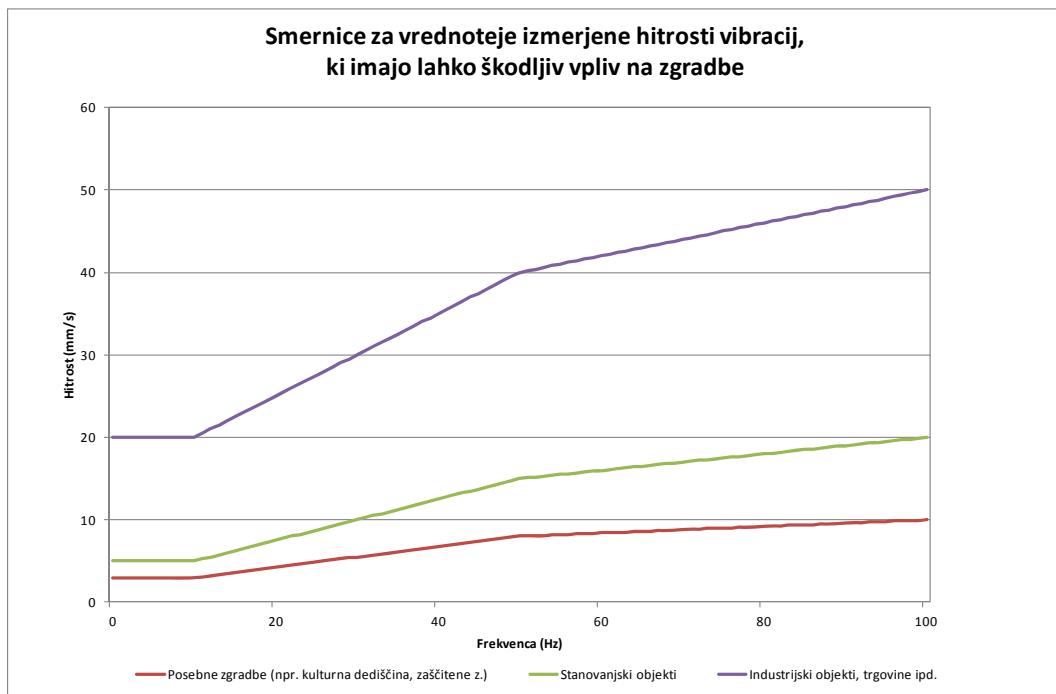

Slika 15: Smernice za vrednotenje izmerjene hitrosti vibracij, ki imajo lahko škodljiv vpliv na zgradbe
[vir: DIN 4125; 1-3]

4.1 NEPREKINJEN MONITORING VIBRACIJ

4.1.1 Rezultati meritev


V mesecu januarju 2012 se je meritev vibracij izvajala v garažnem prostoru stanovanjske hiše na naslovu Aškerčeva cesta 16, Šoštanj. Senzor merilnika vibracij je bil pritrjen na betonska tla, blizu temelja objekta.

Tabela 5: Povzetek meritev vibracij


Datum in čas izmerjene vrednosti	Naslov merjenega objekta	Razred stavbe	Priporočena mejna vrednost [mm/s]	Najvišja izmerjena vrednost hitrosti [mm/s]	Frekvenca z najvišjo amplitudo [Hz]	KOMENTAR
2.11.2011 12:32	Aškerčeva cesta 9	L2	5	1,39	2,44	Z os
24.12.2011 10:11	Aškerčeva cesta 16	L2	5	2,23	2,44	Z os
18.01.2012 10:11	Aškerčeva cesta 16	L2	20	15,59	100	X os
7.2.2012 7:21	Aškerčeva cesta 20*	L2	5	0,22	2,44	Y os
2.3.2012 14:17	Aškerčeva cesta 20*	L2	5	1,01	2,44	X os
2.4.2012 4:48	Aškerčeva cesta 20*	L2	5	0,32	2,44	X os

*poslovni objekt-Nivig

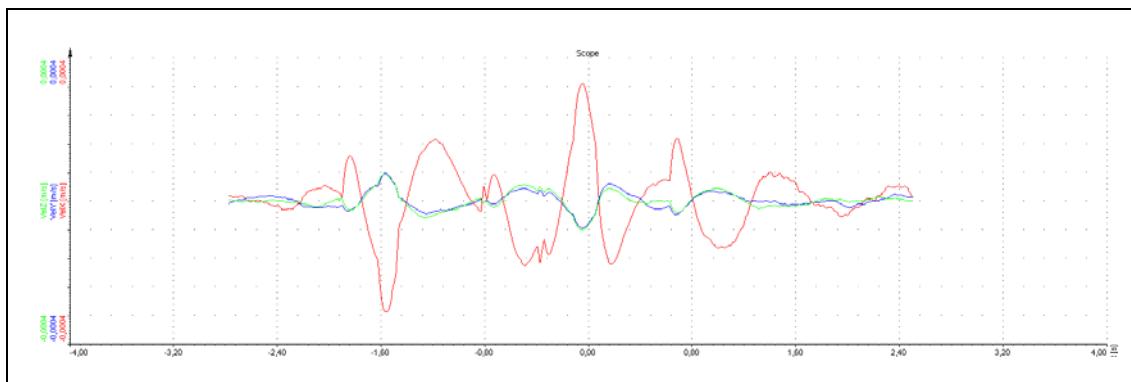Za obravnavani dogodek, ki je zabeležil najvišjo vrednost hitrosti vibracije, je podan tudi grafični prikaz (Slika 16, Slika 17). Slika 16 prikazuje hitrost vibracij v odvisnosti od časa. Slika 17 pa prikazuje frekvenčno analizo dogodka oziroma izkazuje frekvenco z najizrazitejšo amplitudo.



Slika 16: Časovni potek izmerjenih hitrosti vibracij

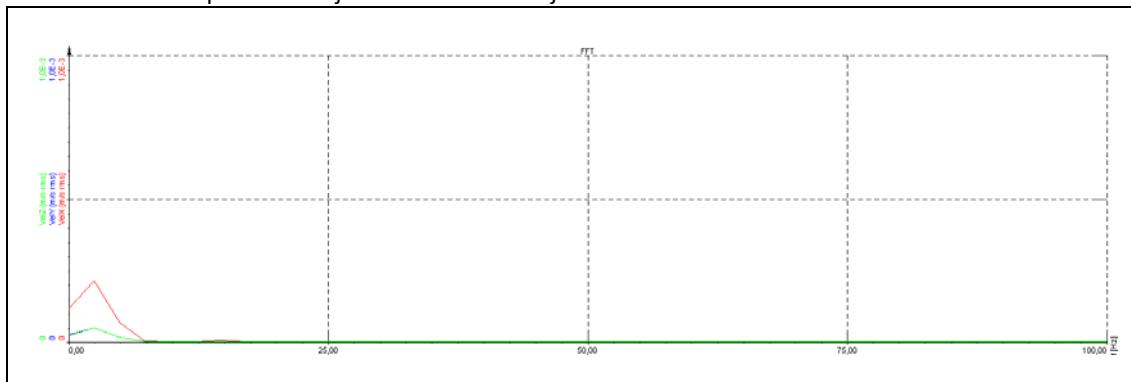

Slika 17: Frekvenčna analiza dogodka

[vir: EIMV, OOK]

4.1.2 Analiza meritev

Najvišja izmerjena vrednost hitrosti vibriranja je bila 0,32 mm/s ter najbolj izrazita amplituda pri 2,44 Hz. Skladno s priporočeno mejno vrednostjo hitrosti vibriranja, ki za objekt razreda L2 in za frekvenčno območje od 1-10 Hz znaša 5 mm/s lahko podamo zaključek, da je bila najvišja izmerjena vrednosti pod priporočenimi mejnimi vrednostmi hitrosti vibriranja.

4.1.3 Predlagani ukrepi

Dodatni ukrepi niso potrebni.

4.1.4 Povzetek

Objekt na lokaciji Aškerčeve 20, v mesecu aprilu 2012 ni bil izpostavljen vibracijam, ki bi lahko povzročile poškodbe na objektu.

4.1.5 Priloge

/

5. OKOLJSKI VIDEO NADZOR GRADNJE BLOKA 6

5.1 VIDEONADZOR GRADNJE BLOKA 6

Zaradi večletnega gradbenega posega, ki se bo odvijal na območju industrijske cone TE Šoštanj, je potrebno zagotovi tekoče obveščanje zainteresirane javnosti in prebivalstva občine Šoštanj o dogajanju na gradbišču, ki vsebuje tudi video nadzor.

Omenjeni video nadzor mora zagotoviti dovolj kvalitetne video zapise, ki bodo omogočili analizo dogajanja na gradbišču, predvsem v primerih, ko bi meritni sistemi zaznali prekomerno obremenjevanje posameznega dela okolja (npr. zraka, podtalnice itd.). Vsi video zapisi se ustrezno arhivirajo in so na razpolago izvajalcem okoljskega monitoringa gradnje bloka 6 TE Šoštanj.

Skladno z razpisno dokumentacijo, se je za javnost zagotovil dostop do slikovnega gradiva ene spletne kamere (IP Cam). Vsebina slikovnega zapisa te kamere je dostopna na spletnem naslovu <http://www.okolje.info/index.php/varstvo-okolia/okoljski-monitoring-blok6>.

5.1.1 Rezultati meritev

/

5.1.2 Analiza meritev

/

5.1.3 Predlagani ukrepi

/

5.1.4 Povzetek

/

5.1.5 Priloge

/

6. MONITORING SVETLOBNEGA ONESNAŽEVANJA OKOLJA

6.1 MONITORING SVETLOBNEGA ONESNAŽENJA

V skladu z zahtevami *Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja [xiv]* in PVO-ja, monitoring svetlobnega onesnaževanja okolja ni bil predviden. Ne glede na to, so v PVO-ju predvideni omilitveni ukrepi, ki jih je potrebno v času gradbenih del izrecno upoštevati.

6.1.1 Rezultati meritev

Monitoring svetlobnega onesnaženja okolja se v mesecu aprilu 2012 ni izvajal.

6.1.2 Analiza meritev

/

6.1.3 Predlagani ukrepi

/

6.1.4 Povzetek

/

6.1.5 Priloge

/

Oznaka poročila:

EKO - 5480



ELEKTROINSTITUT MILAN VIDMAR

Stran:

66/85

7. METEOROLOŠKI PODATKI

7.1 Pregled temperature in relativne vlage v zraku – AMP Šoštanj

Lokacija: TE Šoštanj

Postaja: Šoštanj

Obdobje meritev: od 01.04.2012 do 01.05.2012

	TEMPERATURA			RELATIVNA VLAGA	
Razpoložljivih polurnih podatkov	1407	98%	1406	98%	
Maksimalna urna vrednost	27 °C	27.04.2012 14:00:00	99%	06.04.2012 12:00:00	
Maksimalna dnevna vrednost	18 °C	29.04.2012	96%	06.04.2012	
Minimalna urna vrednost	-4 °C	09.04.2012 05:00:00	31%	10.04.2012 14:00:00	
Minimalna dnevna vrednost	3 °C	08.04.2012	44%	02.04.2012	
Srednja vrednost v obdobju	10 °C		78%		


TEMPERATURA	Čas. interval - 30 min		Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
Razredi porazdelitve	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
-50.0 do 0.0 °C	34	2	17	2	0	0
0.0 do 3.0 °C	78	6	38	5	2	7
3.0 do 6.0 °C	209	15	105	15	1	3
6.0 do 9.0 °C	294	21	147	21	9	30
9.0 do 12.0 °C	390	28	191	27	12	40
12.0 do 15.0 °C	200	14	102	15	2	7
15.0 do 18.0 °C	88	6	44	6	4	13
18.0 do 21.0 °C	39	3	18	3	0	0
21.0 do 24.0 °C	19	1	11	2	0	0
24.0 do 27.0 °C	55	4	27	4	0	0
27.0 do 30.0 °C	1	0	0	0	0	0
30.0 do 50.0 °C	0	0	0	0	0	0
SKUPAJ:	1407	100	700	100	30	100

REL. VLAŽNOST	Čas. interval - 30 min		Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
Razredi porazdelitve	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 20.0 %	0	0	0	0	0	0
20.0 do 30.0 %	0	0	0	0	0	0
30.0 do 40.0 %	79	6	39	6	0	0
40.0 do 50.0 %	141	10	68	10	1	3
50.0 do 60.0 %	154	11	75	11	0	0
60.0 do 70.0 %	131	9	69	10	5	17
70.0 do 80.0 %	83	6	39	6	12	40
80.0 do 90.0 %	79	6	48	7	6	20
90.0 do 100.0 %	739	53	362	52	6	20
SKUPAJ:	1406	100	700	100	30	100

URNE VREDNOSTI - Temperatura zraka

TE Šoštanj (Šoštanj)

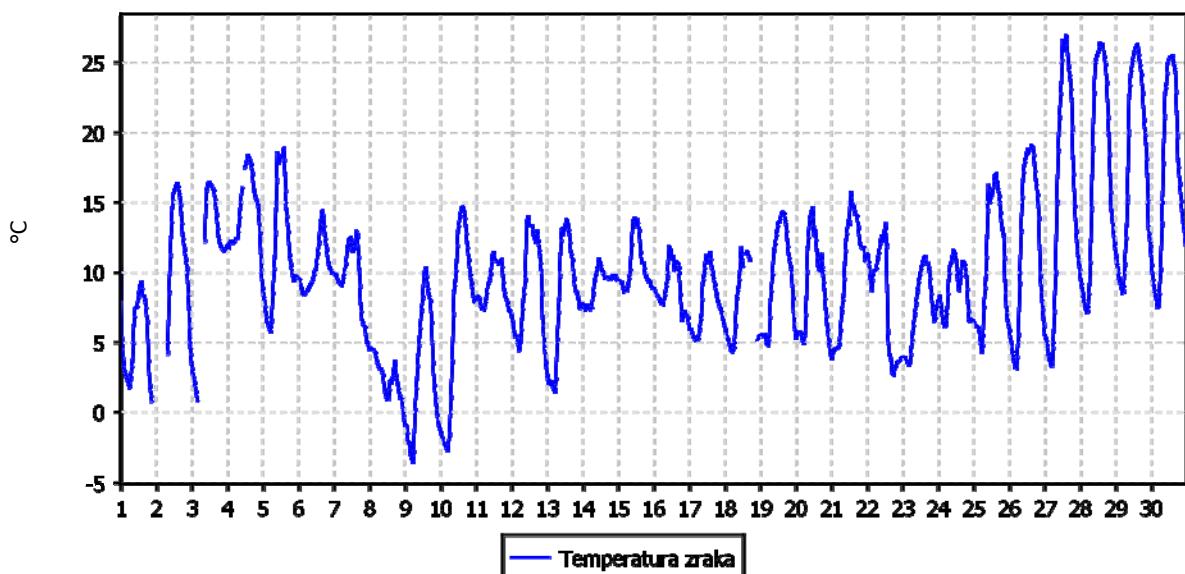
01.04.2012 do 01.05.2012



URNE VREDNOSTI - Relativna vlaga v zraku


TE Šoštanj (Šoštanj)

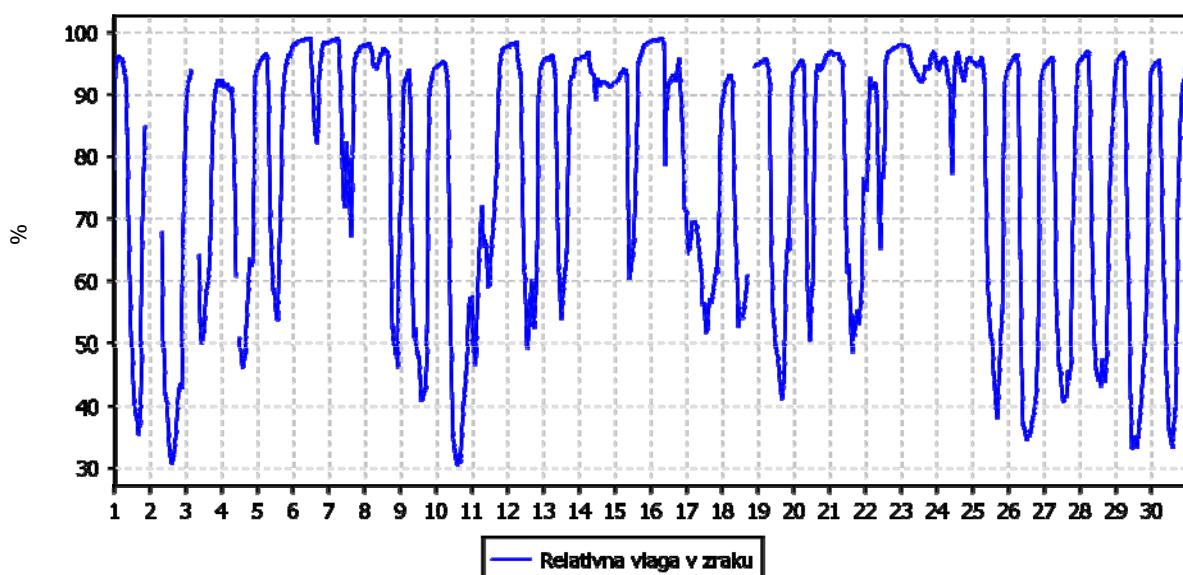01.04.2012 do 01.05.2012

**TEMPERATURA ZRAKA**

TE Šoštanj (Šoštanj)

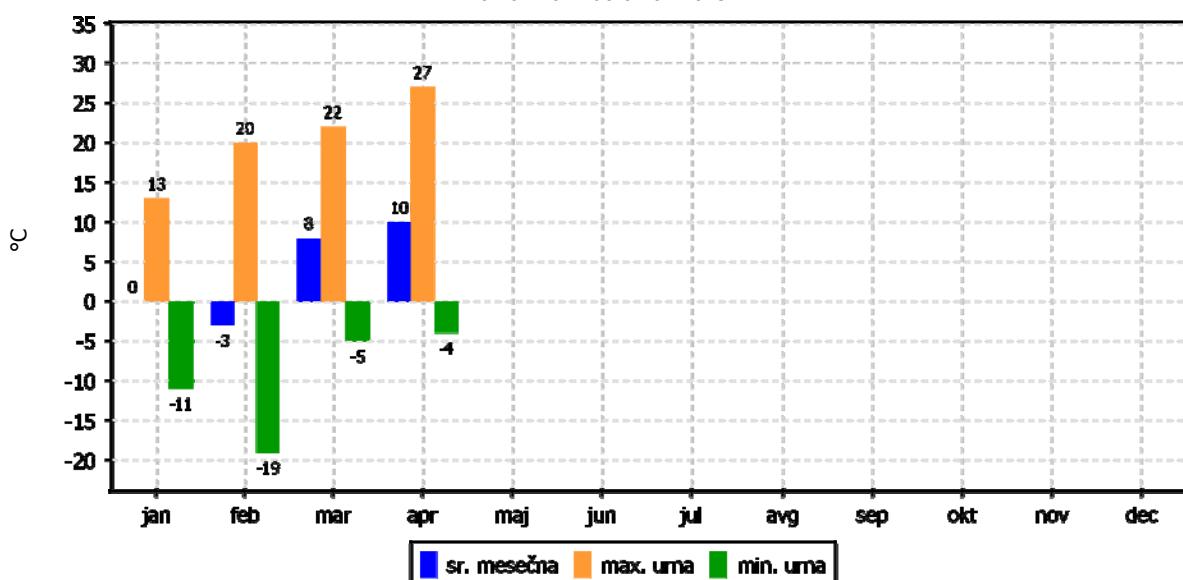01.01.2012 do 01.01.2013



7.2 Pregled temperature in relativne vlage v zraku – AMP Mobilna postaja

Lokacija: TE Šoštanj

Postaja: Mobilna postaja

Obdobje meritev: od 01.04.2012 do 01.05.2012

	TEMPERATURA			RELATIVNA VLAGA	
Razpoložljivih polurnih podatkov	1376	96%	1376	96%	
Maksimalna urna vrednost	27 °C	29.04.2012 14:00:00	99%	07.04.2012 06:00:00	
Maksimalna dnevna vrednost	19 °C	29.04.2012	98%	06.04.2012	
Minimalna urna vrednost	-3 °C	09.04.2012 05:00:00	23%	10.04.2012 12:00:00	
Minimalna dnevna vrednost	3 °C	09.04.2012	51%	17.04.2012	
Srednja vrednost v obdobju	10 °C		74%		


TEMPERATURA	Čas. interval - 30 min		Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
Razredi porazdelitve	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
-50.0 do 0.0 °C	44	3	22	3	0	0
0.0 do 3.0 °C	73	5	37	5	1	3
3.0 do 6.0 °C	174	13	84	12	2	7
6.0 do 9.0 °C	263	19	131	19	7	23
9.0 do 12.0 °C	398	29	198	29	12	40
12.0 do 15.0 °C	211	15	102	15	4	13
15.0 do 18.0 °C	83	6	42	6	2	7
18.0 do 21.0 °C	55	4	26	4	2	7
21.0 do 24.0 °C	20	1	9	1	0	0
24.0 do 27.0 °C	48	3	24	4	0	0
27.0 do 30.0 °C	7	1	5	1	0	0
30.0 do 50.0 °C	0	0	0	0	0	0
SKUPAJ:	1376	100	680	100	30	100

REL. VLAŽNOST	Čas. interval - 30 min		Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
Razredi porazdelitve	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 20.0 %	0	0	0	0	0	0
20.0 do 30.0 %	44	3	23	3	0	0
30.0 do 40.0 %	112	8	52	8	0	0
40.0 do 50.0 %	156	11	78	11	0	0
50.0 do 60.0 %	150	11	73	11	5	17
60.0 do 70.0 %	123	9	59	9	10	33
70.0 do 80.0 %	60	4	35	5	4	13
80.0 do 90.0 %	97	7	50	7	6	20
90.0 do 100.0 %	634	46	310	46	5	17
SKUPAJ:	1376	100	680	100	30	100

URNE VREDNOSTI - Temperatura zraka


TE Šoštanj (Mobilna postaja)

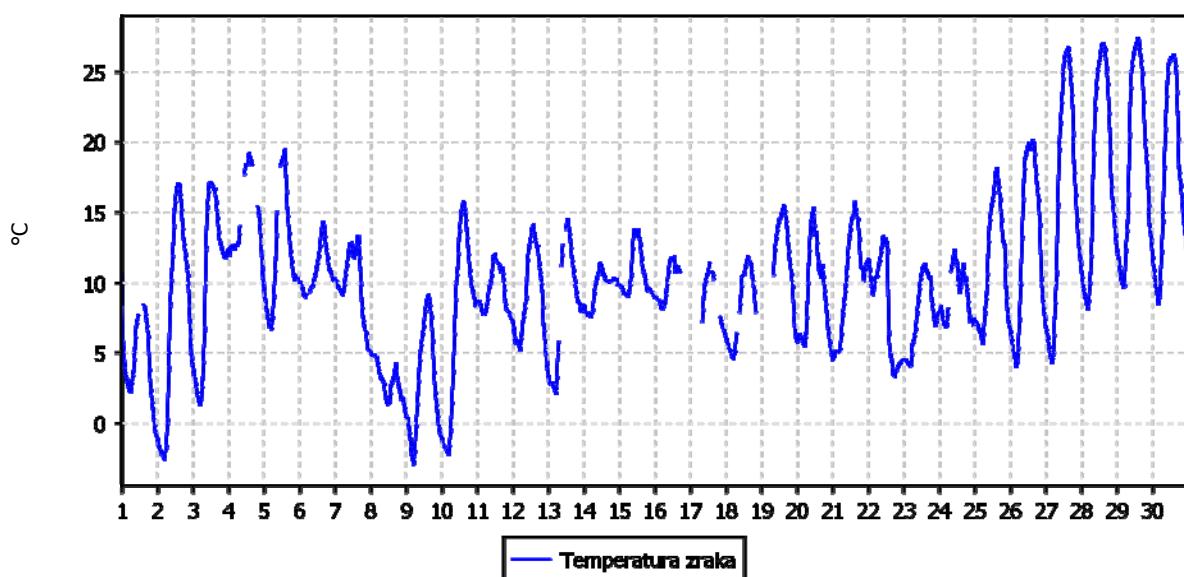01.04.2012 do 01.05.2012

**URNE VREDNOSTI - Relativna vлага v zraku**

TE Šoštanj (Mobilna postaja)

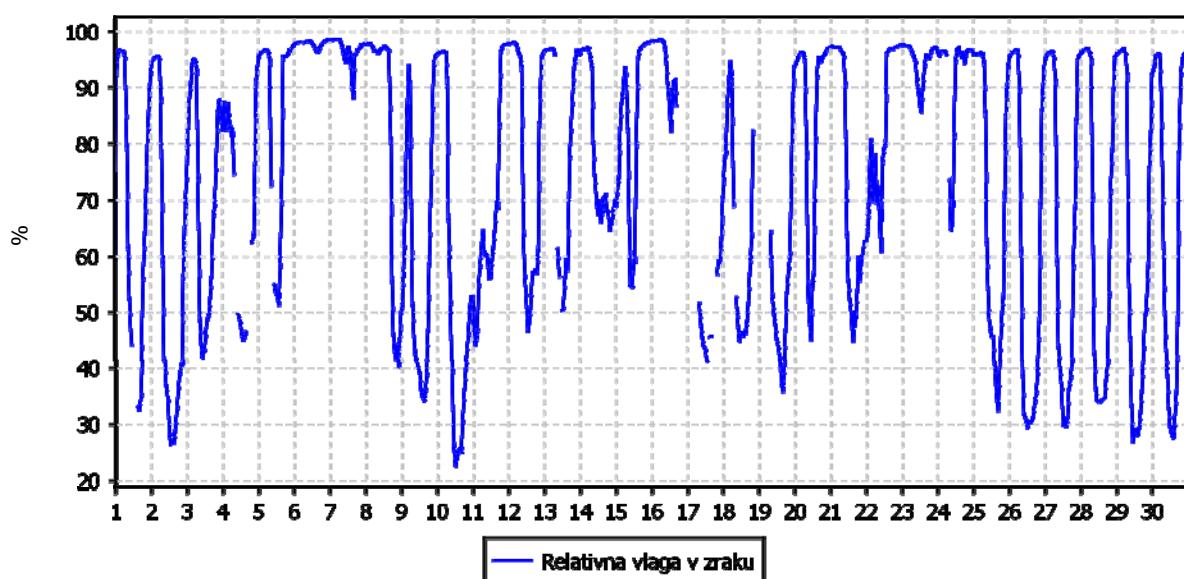
01.04.2012 do 01.05.2012



TEMPERATURA ZRAKA

TE Šoštanj (Mobilna postaja)

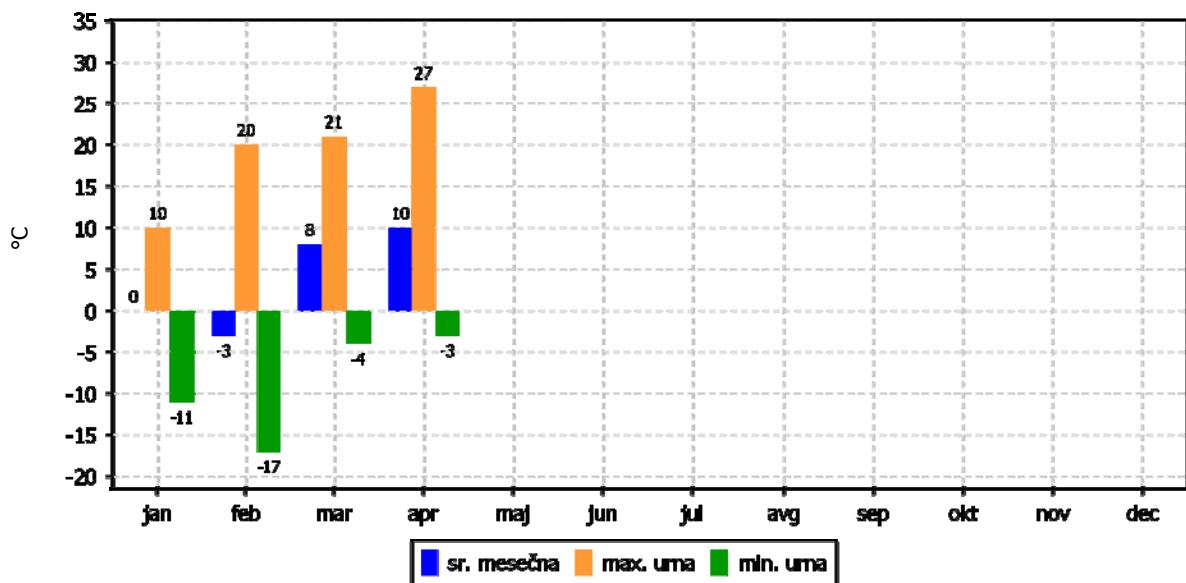01.01.2012 do 01.01.2013



7.3 Pregled hitrosti in smeri vetra – AMP Šoštanj

Lokacija: TE Šoštanj

Postaja: Šoštanj

Obdobje meritev: od 01.04.2012 do 01.05.2012


Razpoložljivih polurnih podatkov:	1402	97%
Maksimalna polurna hitrost:	6 m/s	26.04.2012 11:00:00
Maksimalna urna hitrost:	5 m/s	26.04.2012 11:00:00
Minimalna polurna hitrost:	0 m/s	13.04.2012 19:00:00
Minimalna urna hitrost:	0 m/s	15.04.2012 18:00:00
Srednja hitrost v obdobju:	1 m/s	
Brezvetrje (0,0-0,1 m/s):	0	

Od (m/s)	0.1	0.2	0.5	0.7	1.0	1.5	2.0	3.0	5.0	7.0	10.0	vsota	delež
Do vklj. (m/s)	0.2	0.5	0.7	1.0	1.5	2.0	3.0	5.0	7.0	10.0	oo		
	frek.	%											
N	0	17	12	12	12	12	32	4	0	0	0	101	72
NNE	0	12	8	10	14	11	19	9	0	0	0	83	59
NE	0	11	6	9	19	5	8	2	0	0	0	60	43
ENE	4	20	4	11	21	12	1	0	0	0	0	73	52
E	0	10	4	8	12	8	1	0	0	0	0	43	31
ESE	0	4	4	15	23	7	3	0	0	0	0	56	40
SE	0	2	8	18	34	16	3	0	0	0	0	81	58
SSE	0	10	13	16	12	12	7	0	0	0	0	70	50
S	0	4	4	3	10	16	10	4	0	0	0	51	36
SSW	0	1	3	2	7	25	22	16	0	0	0	76	54
SW	0	5	7	7	8	13	31	39	5	0	0	115	82
WSW	0	13	2	4	10	18	37	8	0	0	0	92	66
W	0	20	5	6	11	10	3	0	0	0	0	55	39
WNW	1	112	59	19	9	1	1	0	0	0	0	202	144
NW	1	104	38	22	7	2	0	0	0	0	0	174	124
NNW	0	23	10	12	10	7	7	1	0	0	0	70	50
SKUPAJ	6	368	187	174	219	175	185	83	5	0	0	1402	1000

URNE VREDNOSTI - Hitrost vetra


TE Šoštanj (Šoštanj)

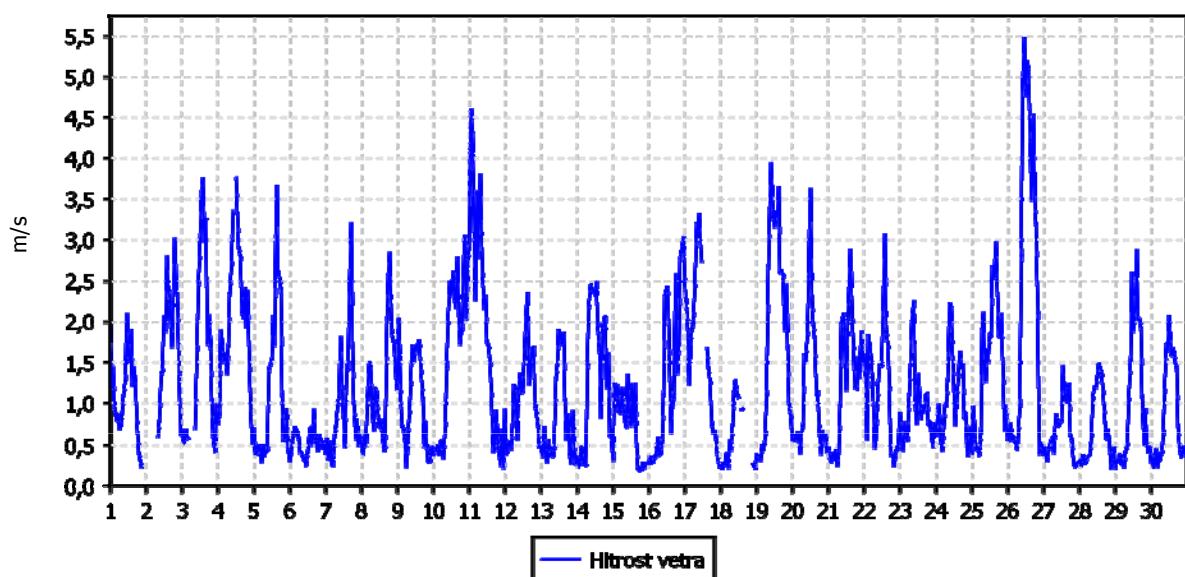01.04.2012 do 01.05.2012

**ROŽA VETROV**

TE Šoštanj (Šoštanj)

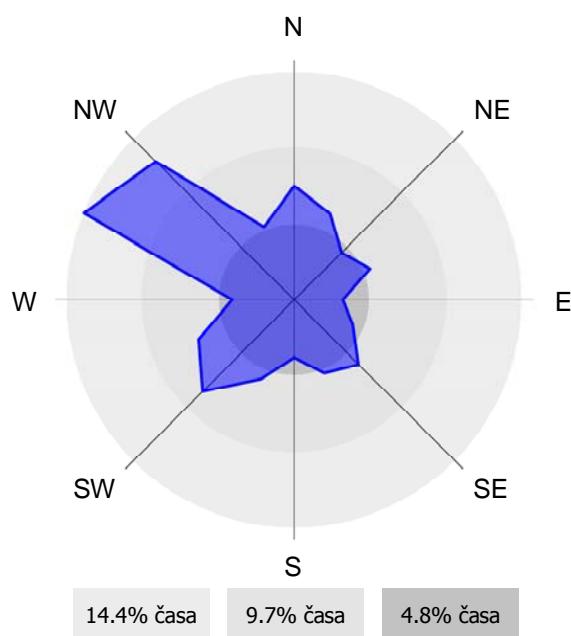01.04.2012 do 01.05.2012



7.4 Pregled hitrosti in smeri vetra – AMP Mobilna postaja

Lokacija: TE Šoštanj

Postaja: Mobilna postaja

Obdobje meritev: od 01.04.2012 do 01.05.2012


Razpoložljivih polurnih podatkov:	1376	96%
Maksimalna polurna hitrost:	5 m/s	11.04.2012 01:00:00
Maksimalna urna hitrost:	5 m/s	11.04.2012 01:00:00
Minimalna polurna hitrost:	0 m/s	09.04.2012 06:30:00
Minimalna urna hitrost:	0 m/s	09.04.2012 06:00:00
Srednja hitrost v obdobju:	1 m/s	
Brezvetrje (0,0-0,1 m/s):	0	

Od (m/s)	0.1	0.2	0.5	0.7	1.0	1.5	2.0	3.0	5.0	7.0	10.0	vsota	delež
Do vklj. (m/s)	0.2	0.5	0.7	1.0	1.5	2.0	3.0	5.0	7.0	10.0	oo		
	frek.	%											
N	2	2	7	10	15	21	17	2	0	0	0	76	55
NNE	1	8	6	6	17	16	16	2	0	0	0	72	52
NE	2	5	3	10	16	8	19	1	0	0	0	64	47
ENE	0	4	7	10	27	15	15	0	0	0	0	78	57
E	0	4	6	12	19	16	12	0	0	0	0	69	50
ESE	1	3	1	6	18	19	18	0	0	0	0	66	48
SE	0	1	2	13	22	26	27	1	0	0	0	92	67
SSE	0	4	6	12	33	15	8	0	0	0	0	78	57
S	0	4	3	10	2	1	0	0	0	0	0	20	15
SSW	0	9	2	6	0	0	0	0	0	0	0	17	12
SW	1	12	9	0	1	0	0	0	0	0	0	23	17
WSW	3	21	13	4	0	0	0	0	0	0	0	41	30
W	5	28	15	13	1	0	0	0	0	0	0	62	45
WNW	6	34	25	31	12	2	0	0	0	0	0	110	80
NW	31	78	88	88	23	7	7	0	0	0	0	322	234
NNW	5	27	15	22	30	40	44	3	0	0	0	186	135
SKUPAJ	57	244	208	253	236	186	183	9	0	0	0	1376	1000

URNE VREDNOSTI - Hitrost vetra


TE Šoštanj (Mobilna postaja)

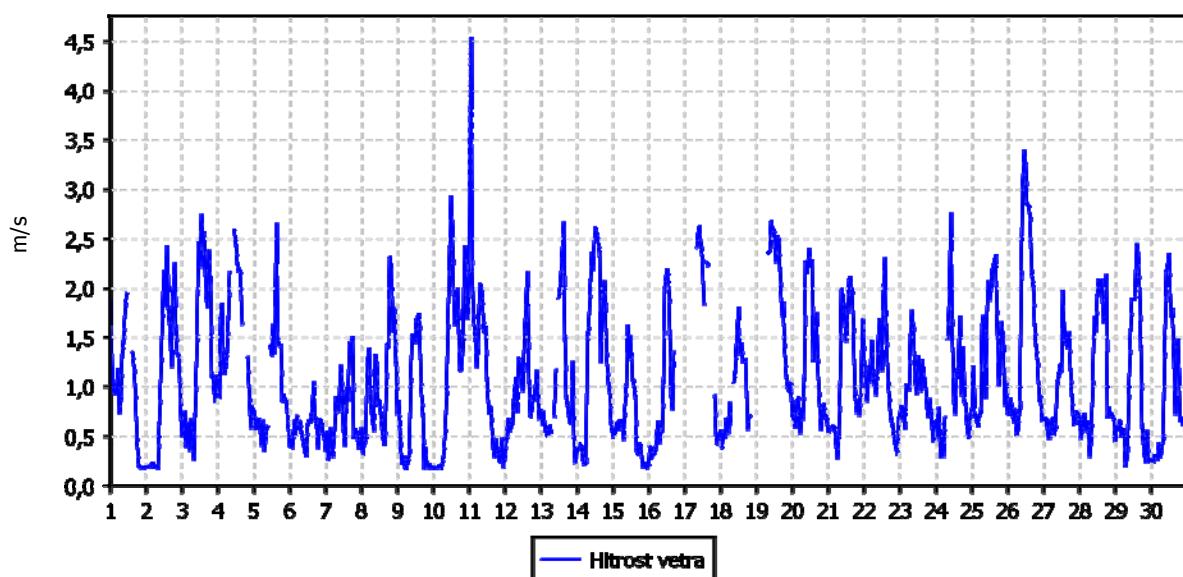01.04.2012 do 01.05.2012

**ROŽA VETROV**

TE Šoštanj (Mobilna postaja)

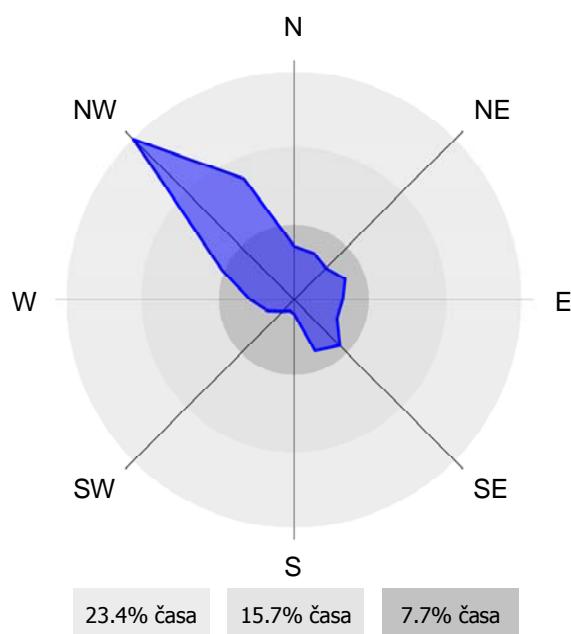01.04.2012 do 01.05.2012



LITERATURA

-
- i Zakon o varstvu okolja (Ur. I. RS, št. 108/2009)
 - ii Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur. I. RS, št. 61/2009)
 - iii Pravilnik o monitoringu kakovosti zunanjega zraka (Ur. I. RS, št. 36/2007)
 - iv Uredbo o ukrepih za ohranjanje in izboljšanje kakovosti zunanjega zraka (Ur. I. RS, št. 9/2011)
 - v Uredbo o žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih, delcih in svincu v zunanjem zraku (Ur. I. RS, št. 9/2011)
 - vi Uredbo o benzenu in ogljikovem monoksidu v zunanjem zraku (Ur. I. RS, št. 9/2011)
 - vii Uredbo o ozonu v zunanjem zraku (Ur. I. RS, št. 9/2011)
 - viii Uredba o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku (Ur. I. RS, št. 56/2006)
 - ix Direktiva 2008/50/ES o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo
 - x Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Ur. I. RS, št. 9/2011)
 - xi Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. I. RS, št. 105/2008)
 - xii Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju in zahteve (Ur. I. RS, št. 105/2008, 34/2008, 109/2009, 62/2010)
 - xiii DIN 4150;1-3, Vibracije v gradbeništvu
 - xiv Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. I. RS, št. 62/2010)