



ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR

Oddelek za okolje

Hajdrihova 2, 1000 LJUBLJANA

MONITORING OKOLJA V ČASU GRADNJE BLOKA 6 TE ŠOŠTANJ

Oznaka poročila:

EKO – 6569

Obdobje:

JANUAR 2015

Naročnik:

TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ, d.o.o.
Ive Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj

Pogodba:

B6/MO-01/11

Vrsta poročila:

Mesečno poročilo o stanju okolja

Delovni nalog:

211241

Vsebina:

Monitoring zunanjega zraka, kazalcev hrupa, vibracij, svetlobnega onesnaženja in video nadzor

Število strani:

VIII + 79

Ugotovitve:

V mesecu januarju 2015 so bile na AMP Mobilna postaja 1-krat presežene dnevna mejna vrednost delcev PM₁₀.

Direktor:

dr. Boris ŽITNIK, univ. dipl. inž. el.

© Elektroinštitut Milan Vidmar 2015.

Vse pravice so pridržane. Noben del tega poročila se ne sme razmnoževati, shranjevati v sistemu za shranjevanje podatkov ali prenašati v kakršnikoli obliki ali s kakršnimikoli sredstvi brez poprejšnjega pisnega dovoljenja nosilca avtorskih pravic po *Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah*.

Dokument predstavlja gradivo, ki v originalu predstavlja dokument v pravnem postopku.
Elektronski dokument je informativne narave in se lahko uporablja izključno v nekomercialne namene.

PODATKI O Poročilu:

Naslov: *Monitoring okolja v času gradnje bloka 6,
Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.*

Oznaka poročila: *EKO - 6569*

Naslov izvajalca:
ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR
*Inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo
Hajdrihova 2, 1000 LJUBLJANA*

Poročilo izdelali:
*Roman KOCUVAN, univ. dipl. inž. el.
Damjan KOVAČIČ, dipl. san. inž.
Urška KUGONIČ, univ. dipl. ekolog
mag. Igor ROZMAN, univ. dipl. org.
Leonida MEHLE, dipl. inž. kem.
Tine GORJUP, rač. teh.
Branka HOFER, rač. teh.*

Sodelovali:
*Marko PATERNOSTER, inž. el. energ.
Miha ALEŠ, ekon. teh*

Odgovorni pri naročniku: *Egon JURAČ, univ. dipl. inž. kem. inž.*

Obseg poročila: *VIII, 79 strani, 15 slik, 7 tabel*

Število izvodov:
*4 x naročnik
1 x arhiv OOK*

Datum izdelave: *FEBRUAR 2015*

Vodja oddelka:

mag. Rudi VONČINA, univ. dipl. inž. el.

Oznaka poročila:

EKO - 6569



ELEKTROINSTITUT MILAN VIDMAR

Stran:

IV/87

KAZALO VSEBINE

1. UVOD	1
2. KAKOVOST ZRAKA	3
 2.1 NEPREKINJENI MONITORING KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA	3
2.1.1 Rezultati meritev	4
2.1.1.1 Pregled koncentracij v zraku: SO_2 – AMP Šoštanj.....	6
2.1.1.2 Pregled koncentracij v zraku: SO_2 – AMP Mobilna postaja	9
2.1.1.3 Pregled koncentracij v zraku: SO_2 – AMP Mobilna postaja	9
2.1.1.4 Pregled koncentracij v zraku: NO_2 – AMP Šoštanj.....	12
2.1.1.5 Pregled koncentracij v zraku: NO_2 – AMP Mobilna postaja	15
2.1.1.6 Pregled koncentracij v zraku: NO_x – AMP Mobilna postaja	21
2.1.1.7 Pregled koncentracij v zraku: O_3 – AMP Mobilna postaja.....	24
2.1.1.8 Pregled koncentracij v zraku: PM_{10} – AMP Šoštanj	27
2.1.1.9 Pregled koncentracij v zraku: PM_{10} – AMP Mobilna postaja.....	30
2.1.3 Predlagani ukrepi.....	34
2.1.4 Povzetek	34
2.1.5 Priloge.....	34
 2.2 OBČASNI MONITORING KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA	35
2.2.1 Rezultati meritev	37
2.2.1.1 Pregled koncentracij v PM_{10} – AMP Šoštanj	37
2.2.2 Analiza meritev.....	41
2.2.3 Predlagani ukrepi.....	41
2.2.4 Povzetek	41
2.2.5 Priloge.....	41
 2.3 INDIKATIVNI MONITORING KAKOVOSTI ZRAKA	42
2.3.1 Rezultati meritev	43
2.3.2 Analiza meritev.....	43
2.3.3 Predlagani ukrepi.....	43
2.3.4 Povzetek	43
2.3.5 Priloge.....	43
3. MONITORING KAZALCEV HRUPA	45
 3.1 NEPREKINJEN MONITORING OBREMEMENITVE OKOLJA S HRUPOM.....	45
3.1.1 Rezultati meritev	46
3.1.1.1 Nepreknjene meritve hrupa – AMP Mobilna postaja	47
3.1.1.2 Nepreknjene meritve hrupa – AMP Šoštanj	51
3.1.2 Analiza meritev.....	55
3.1.3 Predlagani ukrepi.....	60
3.1.4 Povzetek	60
3.1.5 Priloge.....	60
4. MONITORING VIBRACIJ	61
 4.1 NEPREKINJEN MONITORING VIBRACIJ	63
4.1.1 Rezultati meritev	63
4.1.2 Analiza meritev.....	63

4.1.3	Predlagani ukrepi.....	63
4.1.4	Povzetek	63
4.1.5	Priloge.....	63
5.	OKOLJSKI VIDEO NADZOR GRADNJE BLOKA 6.....	65
5.1	VIDEONADZOR GRADNJE BLOKA 6.....	65
5.1.1	Rezultati meritev	65
5.1.2	Analiza meritev.....	65
5.1.3	Predlagani ukrepi.....	65
5.1.4	Povzetek	65
5.1.5	Priloge.....	65
6.	MONITORING SVETLOBNEGA ONESNAŽEVANJA OKOLJA.....	67
6.1	MONITORING SVETLOBNEGA ONESNAŽENJA.....	67
6.1.1	Rezultati meritev	67
6.1.2	Analiza meritev.....	67
6.1.3	Predlagani ukrepi.....	67
6.1.4	Povzetek	67
6.1.5	Priloge.....	67
7.	METEOROLOŠKI PODATKI	69
7.1	Pregled temperature in relativne vlage v zraku – AMP Šoštanj	69
7.2	Pregled temperature in relativne vlage v zraku – AMP Mobilna postaja	72
LITERATURA.....		79

KAZALO SLIK

Slika 1: Lokacija AMP Mobilna B6 in AMP Šoštanj.....	3
Slika 2: Lokacije meritnih mest neprekinjenega monitoringa hrupa	45
Slika 3: Urne vrednosti za obdobje od 01.01.2015 do 31.01.2015.....	48
Slika 4: Dnevne vrednosti za obdobje od 01.01.2015 do 31.01.2015 za $L_{noč}$ in L_{dvn} (MVO).....	48
Slika 5: Dnevne vrednosti za obdobje od 01.01.2015 do 31.01.2015 za $L_{noč}$ in L_{dvn} (MKV)	49
Slika 6: Dnevne vrednosti za obdobje od 01.01.2015 do 31.01.2015 za L_{dan} , $L_{večer}$, $L_{noč}$ in L_{dvn} (MVV)	49
Slika 7: Letna vrednosti za $L_{noč}$ in L_{dvn} (MVO).....	50
Slika 8: Letna vrednosti za Lnoč in Ldvn (MKV)	50
Slika 9: Urne vrednosti za obdobje od 01.01.2015 do 31.01.2015.....	52
Slika 10: Dnevne vrednosti za obdobje od 01.01.2015 do 31.01.2015 za $L_{noč}$ in L_{dvn} (MVO).....	52
Slika 11: Dnevne vrednosti za obdobje od 01.01.2015 do 31.01.2015 za $L_{noč}$ in L_{dvn} (MKV)	53
Slika 12: Dnevne vrednosti za obdobje od 01.01.2015 do 31.01.2015 za L_{dan} , $L_{večer}$, $L_{noč}$ in L_{dvn} (MVV)	53
Slika 13: Letna vrednosti za Lnoč in Ldvn (MVO).....	54
Slika 14: Letna vrednosti za $L_{noč}$ in L_{dvn} (MKV)	54
Slika 15: Smernice za vrednotenje izmerjene hitrosti vibracij, ki imajo lahko škodljiv vpliv na zgradbe	62

KAZALO TABEL

Tabela 1: Nabor merjenih parametrov kakovosti zunanjega zraka z AMP	3
Tabela 2: Opis kovin, ki se nahajajo v delcih PM ₁₀	35
Tabela 3: Opis hlapnih organskih spojin	42
Tabela 4: Izmerjene in preračunane vrednosti hrupa za AMP Mobilna postaja	55
Tabela 5: Izmerjene in preračunane vrednosti hrupa za AMP Šoštanj.....	58
Tabela 6: Priporočene dovoljene vrednosti hitrosti vibracij za posamezne vrste zgradb	61
Tabela 7: Povzetek meritev vibracij.....	63

Legenda uporabljenih kratic zakonsko predpisanih veličin v poročilu:

kratica	pomen
MVU	urna mejna vrednost
MVD	dnevna mejna vrednost
AV	alarmna vrednost
OV	opozorilna vrednost
VZL	ciljna vrednost za varovanje zdravja ljudi
AOT40	parameter izražen v $(\mu\text{g}/\text{m}^3)\cdot\text{h}$, izračunan za določeno obdobje kot vsota razlik med urnimi koncentracijami, ki presegajo $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$ in so izmerjene med 8. in 20. uro ter vrednostjo $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$ urnih koncentracij
MVO	mejna vrednost za posamezna območja varstva pred hrupom zaradi prisotnosti vseh virov hrupa (Lnoč, Ldvn)
MKV	mejna kritična vrednost za posamezna območja varstva pred hrupom (Lnoč, Ldvn)
MVV	mejna vrednost za vir hrupa (Ldan, Lvečer, Lnoč, Ldvn)
MKR	mejna vrednost koničnih ravni hrupa (L1)

1. UVOD

Osnovni cilj navedenega monitoringa je spremeljanje vplivov gradbenih del na okolje z meritvami, ki se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi, standardi oziroma dobro strokovno prakso. Program je pripravljen v skladu z zahtevami »Poročila o vplivih na okolje izgradnje bloka 6 TE Šoštanj, november 2009« (v nadaljevanju: PVO) in zakonskimi predpisi.

V primeru izgradnje bloka 6 TE Šoštanj gre za gradbeni poseg, katerega direktni vplivi se bodo odražali predvsem v urbanem območju Šoštanja oz. tudi širše: predvsem zaradi povečanega prometa - transporta gradbenega materiala, odpadkov in bivanja ter migracije velikega števila delavcev. Negativni vplivi gradnje bloka 6 na življensko in naravno okolje bi lahko bili ob nestrokovnem oziroma nenadziranem izvajanju gradbenih del prekomerni, zato je monitoring namenjen tudi hitremu in učinkovitemu ukrepanju za zmanjšanje negativnih vplivov.

V času gradnje se izvajajo meritve raznih parametrov, in sicer v sklopu periodičnih, občasnih in neprekinjenih meritev.

2. KAKOVOST ZRAKA

2.1 NEPREKINJENI MONITORING KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA

Redno neprekinjeno vzorčenje parametrov kakovosti zunanjega zraka, ki je v skladu s 97. členom *Zakona o varstvu okolja [i]* TE Šoštanj zagotavlja že dlje časa. Za potrebe ocenjevanja kakovosti zunanjega zraka ima TE Šoštanj v okviru EIS vzpostavljeno mrežo avtomatskih merilnih postaj (AMP) za merjenje kakovosti zunanjega zraka in meteoroloških parametrov.

Ne glede na obstoječi nabor merjenih parametrov na posamezni merilni postaji se v času gradnje zagotavlja neprekinjene meritve PM₁₀, NO_x, NO, CO in meteorološke podatke na lokaciji (»AMP Mobilna postaja«) v neposredni bližini TE Šoštanj oziroma zahodno od lokacije gradbenih del bloka 6 TEŠ.



Nabor merjenih parametrov za omenjeno AMP je podan v nadaljevanju (Tabela 1). Ker pa se v bližini TE Šoštanj nahaja tudi AMP Šoštanj, se njene podatke spremlja in analizira tudi za potrebe ugotavljanja vplivov gradnje bloka 6 TEŠ na kakovost zunanjega zraka na tem delu naselja.

Tabela 1: Nabor merjenih parametrov kakovosti zunanjega zraka z AMP

Naziv postaje	Parametri kakovosti zraka						Meteorološki parametri		
	SO ₂	NO _x	NO ₂	O ₃	PM ₁₀	HM v PM ₁₀	Temperatura zraka	Smer in hitrost vetra	Relativna vlaga
AMP Mobilna B6	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
AMP Šoštanj	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓

Zakon o varstvu okolja (ZVO) [i] določa izvajanje monitoringa kakovosti zraka. Na podlagi ZVO so sprejeti naslednji podzakonski predpisi, ki urejajo področje kakovosti zunanjega zraka:

- *Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja [ii],*
- *Pravilnik o monitoringu kakovosti zunanjega zraka [iii],*
- *Uredbo o ukrepilih za ohranjanje in izboljšanje kakovosti zunanjega zraka [iv],*
- *Uredbo o žveplovem dioksidi, dušikovih oksidih, delcih in svincu v zunanjem zraku [v],*
- *Uredbo o benzenu in ogljikovem monoksidu v zunanjem zraku [vi],*
- *Uredbo o ozonu v zunanjem zraku [vii] in*
- *Uredba o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklu in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku [viii].*

Dokument predstavlja gradivo, ki v originalu predstavlja dokument v pravnem postopku.

Elektronski dokument je informativne narave in se lahko uporablja izključno v nekomercialne namene.

2.1.1 Rezultati meritev

Pregled preseženih vrednosti: SO₂ januar 2015

	nad MVU	AV	nad MVD	podatkov
postaja	urne v.	3 urne v.	dnevne v.	%
Šoštanj	0	0	0	100
Mobilna postaja	0	0	0	96

Pregled preseženih vrednosti: NO₂ januar 2015

	nad MVU	AV	nad MVD	podatkov
postaja	urne v.	3 urne v.	dnevne v.	%
Šoštanj	0	0	-	95
Mobilna postaja	0	0	-	96

Pregled preseženih vrednosti: O₃ januar 2015

	nad OV	AV	nad VZL	podatkov
postaja	urne v.	urne v.	8 urne v.	%
Mobilna postaja	0	0	0	100

Pregled preseženih vrednosti: delci PM₁₀ januar 2015

	nad MVU	AV	nad MVD	podatkov
postaja	urne v.	3 urne v.	dnevne v.	%
Šoštanj	-	-	0	100
Mobilna postaja	-	-	1	99

Pregled preseženih vrednosti: SO₂ do januar 2015

		nad MVU	AV	nad MVD	podatkov
postaja	meritve od	urne v.	3 urne v.	dnevne v.	%
Šoštanj	01.01.2015	0	0	0	100
Mobilna postaja	01.01.2015	0	0	0	96

Pregled preseženih vrednosti: NO₂ do januar 2015

		nad MVU	AV	nad MVD	podatkov
postaja	meritve od	urne v.	3 urne v.	dnevne v.	%
Šoštanj	01.01.2015	0	0	-	95
Mobilna postaja	01.01.2015	0	0	-	96

Pregled preseženih vrednosti: O₃ do januar 2015

		nad OV	AV	nad VZL	podatkov
postaja	meritve od	urne v.	urne v.	8 urne v.	%
Mobilna postaja	01.01.2015	0	0	0	100

Pregled preseženih vrednosti: delci PM₁₀ do januar 2015

postaja	meritve od	nad MVU	AV	nad MVD	podatkov
postaja	urne v.	3 urne v.	dnevne v.	%	
Šoštanj	01.01.2015	-	-	0	100
Mobilna postaja	01.01.2015	-	-	1	99

Pregled srednjih koncentracij: SO₂ (µg/m³) za januar 2015 in pretekla leta

postaja	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Šoštanj	5	4	7	4	5	4
Mobilna postaja	5	7	2	3	5	1

Pregled srednjih koncentracij: NO₂ (µg/m³) za januar 2015 in pretekla leta

postaja	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Šoštanj	17	15	15	19	17	19
Mobilna postaja	-	17	19	20	12	19

Pregled srednjih koncentracij: NO_x (µg/m³) za januar 2015 in pretekla leta

postaja	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Šoštanj	25	26	24	30	28	28
Mobilna postaja	-	33	31	30	23	30

Pregled srednjih koncentracij: O₃ (µg/m³) za januar 2015 in pretekla leta

postaja	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Mobilna postaja	40	30	34	25	20	29

Pregled srednjih koncentracij: delci PM₁₀ (µg/m³) za januar 2015 in pretekla leta

postaja	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Šoštanj	38	41	24	14	17	20
Mobilna postaja	-	34	28	29	28	27

Pregled srednjih koncentracij: SO₂ (µg/m³) za januar do januar 2015 in pretekla leta

postaja	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Šoštanj	5	4	7	4	5	4
Mobilna postaja	5	7	2	3	5	1

2.1.1.1 Pregled koncentracij v zraku: SO₂ – AMP Šoštanj

Lokacija: TE Šoštanj

Postaja: Šoštanj

Obdobje meritev: od 01.01.2015 do 01.02.2015

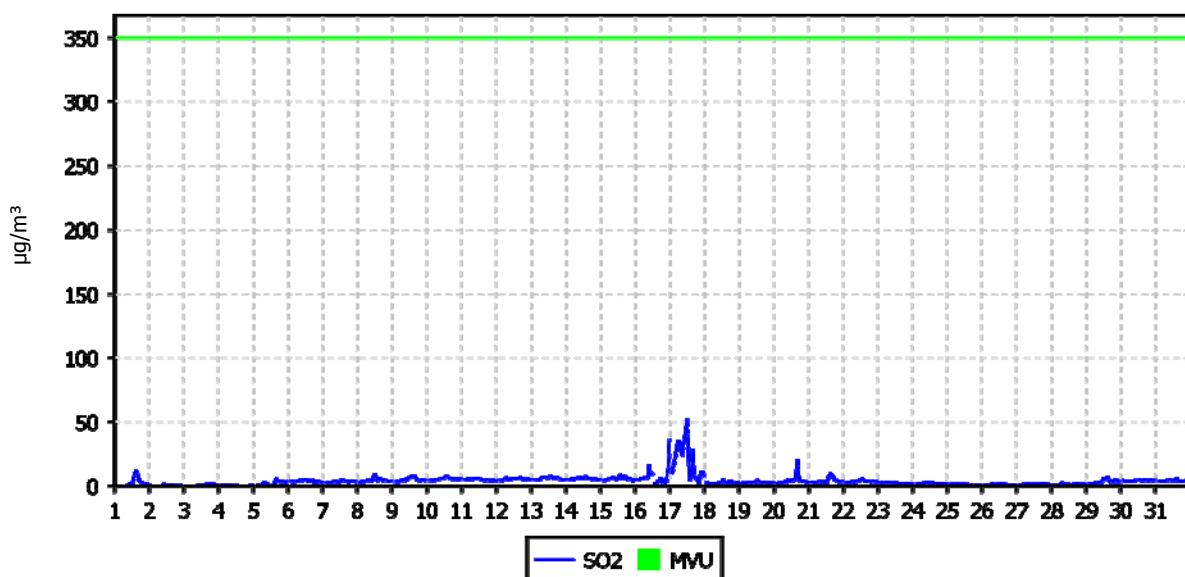
Razpoložljivih urnih podatkov:	709	100%
Maksimalna urna koncentracija:	52 µg/m ³	17.01.2015 13:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	21 µg/m ³	17.01.2015
Minimalna dnevna koncentracija:	1 µg/m ³	02.01.2015
Srednja koncentracija v obdobju:	4 µg/m ³	
Število primerov urne koncentracije		
- nad MVU 350 µg/m ³ :	0	
Število primerov dnevne koncentracije		
- nad MVD 125 µg/m ³ :	0	
Št. intervalov 3 zaporednih ur nad AV 500 µg/m ³ :	0	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	16 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	4 µg/m ³	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 1.0 µg/m ³	66	9	3	10
1.0 do 2.0 µg/m ³	124	17	4	13
2.0 do 3.0 µg/m ³	102	14	5	16
3.0 do 4.0 µg/m ³	98	14	4	13
4.0 do 5.0 µg/m ³	115	16	6	19
5.0 do 7.5 µg/m ³	160	23	8	26
7.5 do 10.0 µg/m ³	23	3	0	0
10.0 do 15.0 µg/m ³	6	1	0	0
15.0 do 20.0 µg/m ³	2	0	0	0
20.0 do 25.0 µg/m ³	3	0	1	3
25.0 do 30.0 µg/m ³	4	1	0	0
30.0 do 35.0 µg/m ³	2	0	0	0
35.0 do 40.0 µg/m ³	2	0	0	0
40.0 do 45.0 µg/m ³	1	0	0	0
45.0 do 50.0 µg/m ³	0	0	0	0
50.0 do 60.0 µg/m ³	1	0	0	0
60.0 do 70.0 µg/m ³	0	0	0	0
70.0 do 80.0 µg/m ³	0	0	0	0
80.0 do 90.0 µg/m ³	0	0	0	0
90.0 do 100.0 µg/m ³	0	0	0	0
100.0 do 9999.0 µg/m ³	0	0	0	0
Skupaj	709	100	31	100

URNE KONCENTRACIJE - SO₂


TE Šoštanj (Šoštanj)

01.01.2015 do 01.02.2015

**DNEVNE KONCENTRACIJE - SO₂**

TE Šoštanj (Šoštanj)

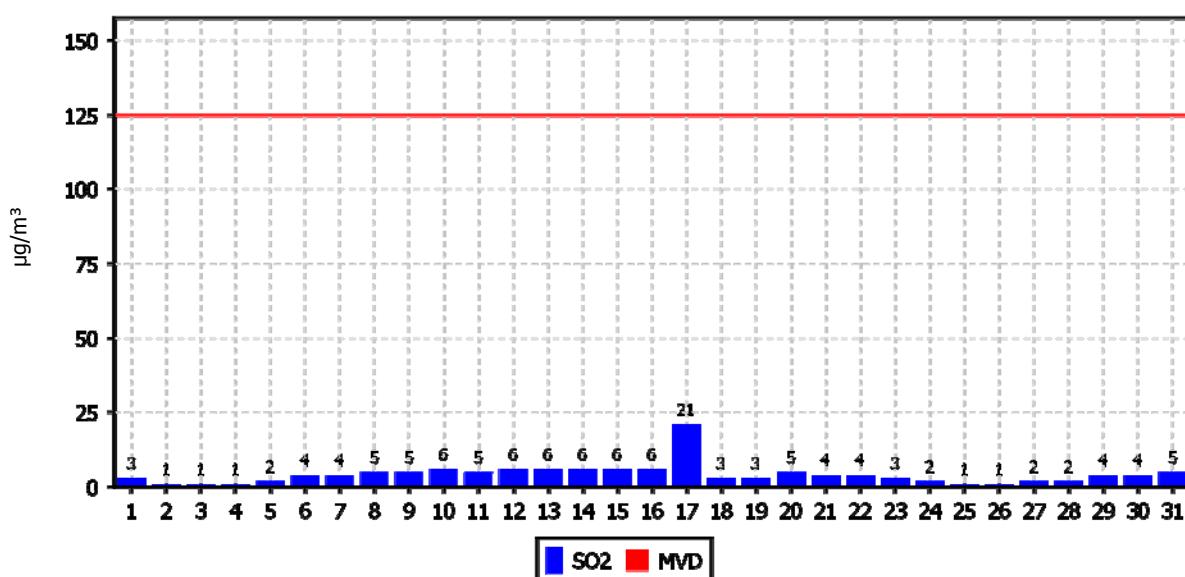
01.01.2015 do 01.02.2015



KONCENTRACIJE - SO₂


TE Šoštanj (Šoštanj)

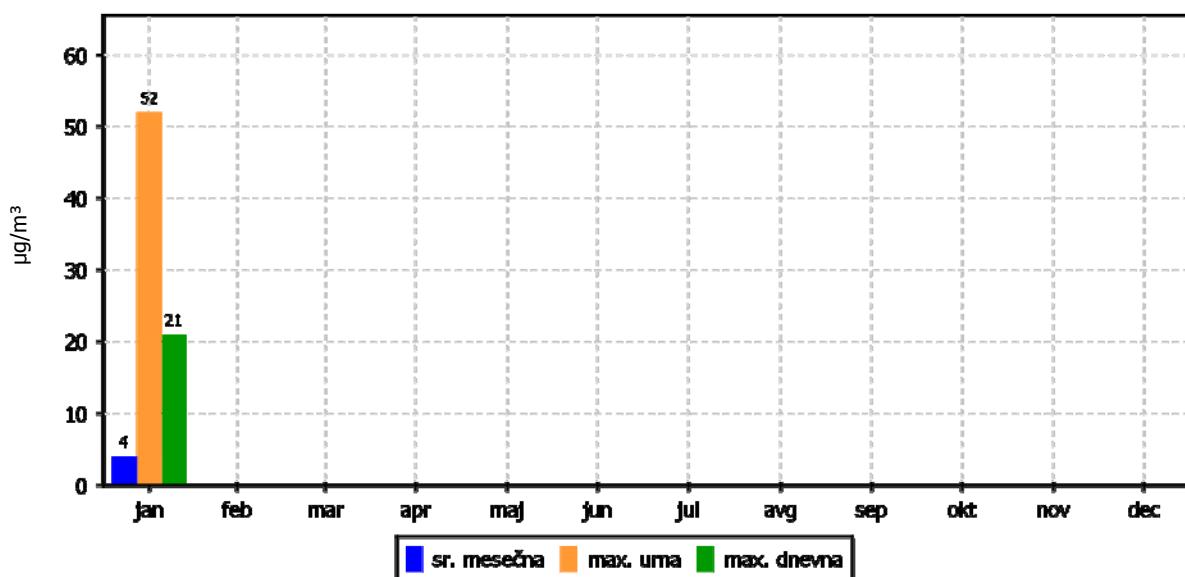01.01.2015 do 01.01.2016

**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

TE Šoštanj (Šoštanj)

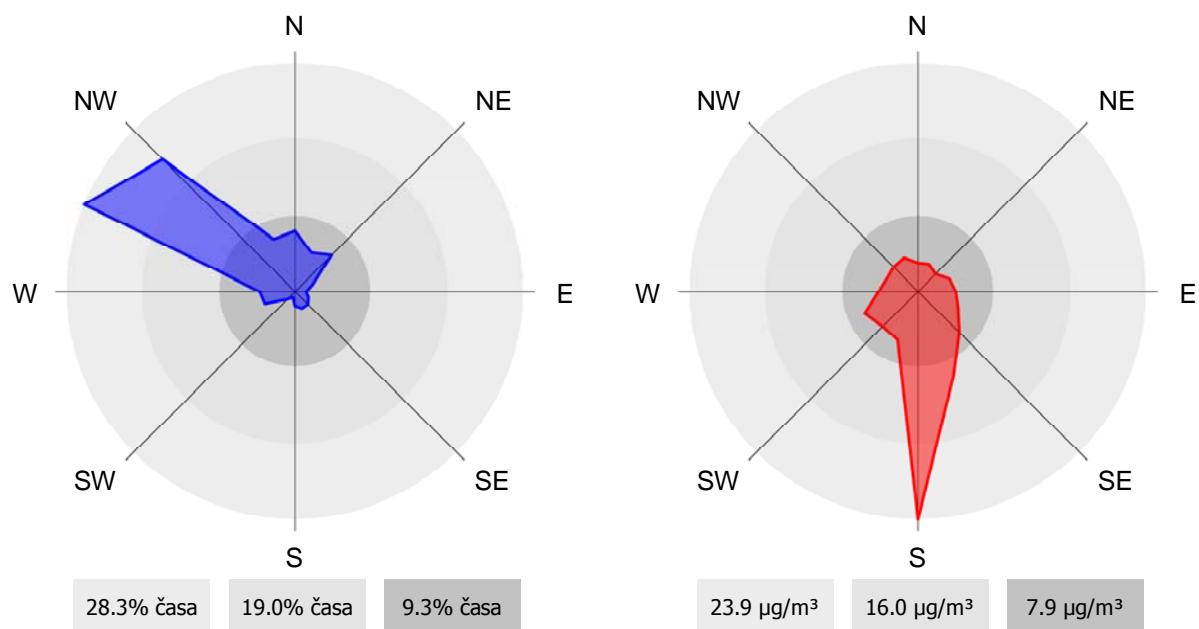01.01.2015 do 01.02.2015



2.1.1.2 Pregled koncentracij v zraku: SO₂ – AMP Mobilna postaja

Lokacija: TE Šoštanj

Postaja: Mobilna postaja

Obdobje meritev: od 01.01.2015 do 01.02.2015


Razpoložljivih urnih podatkov:	689	96%
Maksimalna urna koncentracija:	6 µg/m ³	29.01.2015 23:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	4 µg/m ³	30.01.2015
Minimalna dnevna koncentracija:	0 µg/m ³	01.01.2015
Srednja koncentracija v obdobju:	1 µg/m ³	
Število primerov urne koncentracije		
- nad MVU 350 µg/m ³ :	0	
Število primerov dnevne koncentracije		
- nad MVD 125 µg/m ³ :	0	
Št. intervalov 3 zaporednih ur nad AV 500 µg/m ³ :	0	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	4 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	1 µg/m ³	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 1.0 µg/m ³	301	44	11	38
1.0 do 2.0 µg/m ³	249	36	14	48
2.0 do 3.0 µg/m ³	88	13	2	7
3.0 do 4.0 µg/m ³	36	5	2	7
4.0 do 5.0 µg/m ³	10	1	0	0
5.0 do 7.5 µg/m ³	5	1	0	0
7.5 do 10.0 µg/m ³	0	0	0	0
10.0 do 15.0 µg/m ³	0	0	0	0
15.0 do 20.0 µg/m ³	0	0	0	0
20.0 do 25.0 µg/m ³	0	0	0	0
25.0 do 30.0 µg/m ³	0	0	0	0
30.0 do 35.0 µg/m ³	0	0	0	0
35.0 do 40.0 µg/m ³	0	0	0	0
40.0 do 45.0 µg/m ³	0	0	0	0
45.0 do 50.0 µg/m ³	0	0	0	0
50.0 do 60.0 µg/m ³	0	0	0	0
60.0 do 70.0 µg/m ³	0	0	0	0
70.0 do 80.0 µg/m ³	0	0	0	0
80.0 do 90.0 µg/m ³	0	0	0	0
90.0 do 100.0 µg/m ³	0	0	0	0
100.0 do 9999.0 µg/m ³	0	0	0	0
Skupaj	689	100	29	100

URNE KONCENTRACIJE - SO₂


TE Šoštanj (Mobilna postaja)

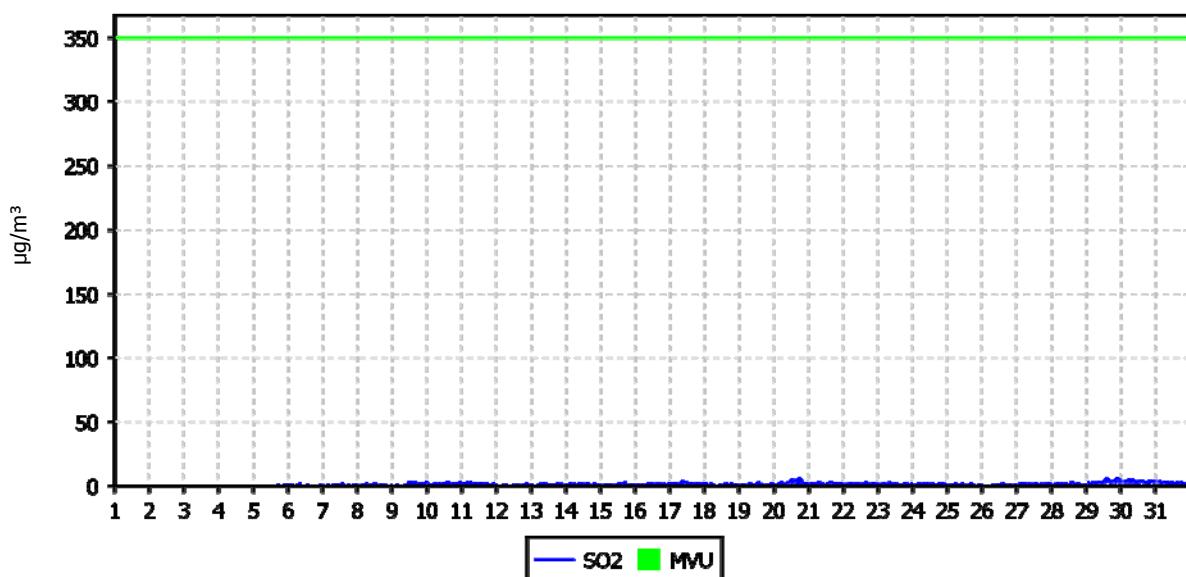01.01.2015 do 01.02.2015

**DNEVNE KONCENTRACIJE - SO₂**

TE Šoštanj (Mobilna postaja)

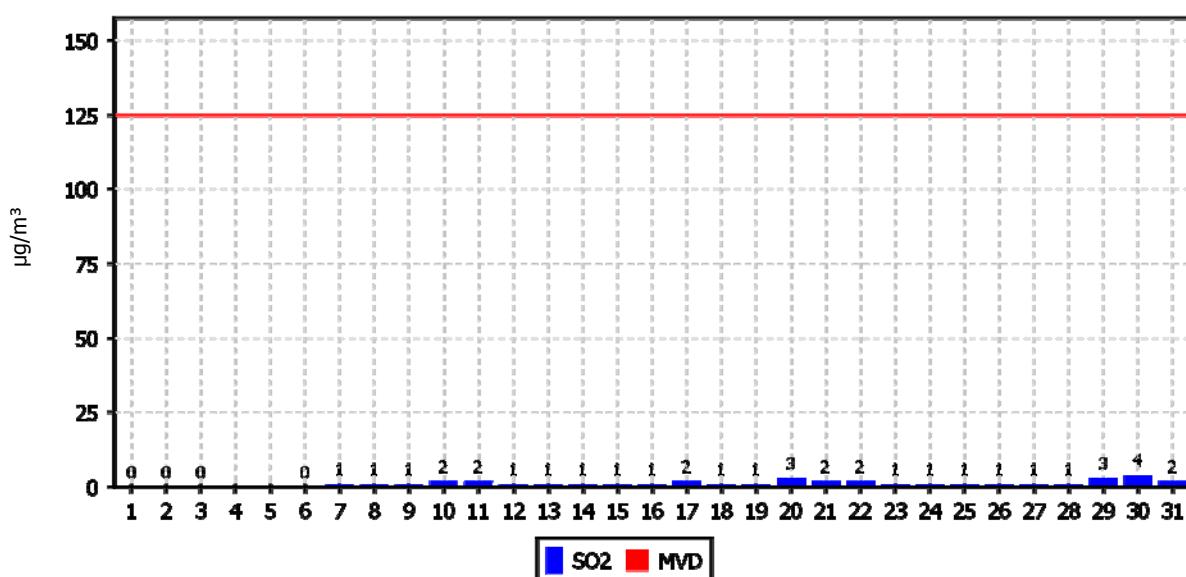
01.01.2015 do 01.02.2015



KONCENTRACIJE - SO₂


TE Šoštanj (Mobilna postaja)

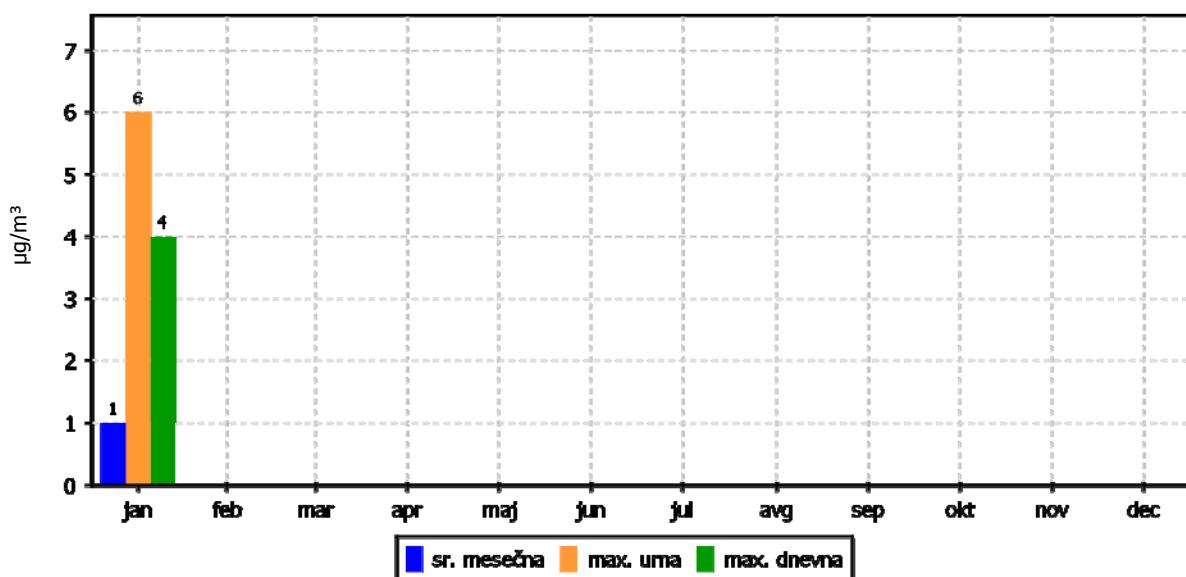01.01.2015 do 01.01.2016

**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

TE Šoštanj (Mobilna postaja)

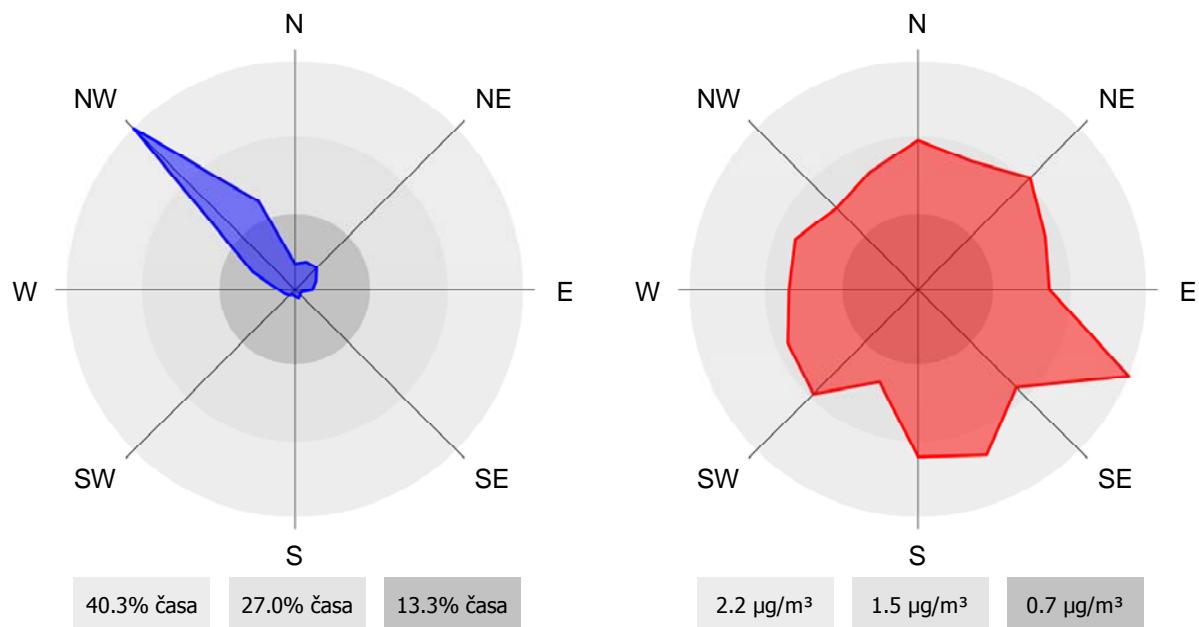01.01.2015 do 01.02.2015



2.1.1.3 Pregled koncentracij v zraku: NO₂ – AMP Šoštanj

Lokacija: TE Šoštanj

Postaja: Šoštanj

Obdobje meritev: od 01.01.2015 do 01.02.2015


Razpoložljivih urnih podatkov:	710	95%
Maksimalna urna koncentracija:	72 µg/m ³	08.01.2015 18:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	33 µg/m ³	09.01.2015
Minimalna dnevna koncentracija:	5 µg/m ³	25.01.2015
Srednja koncentracija v obdobju:	19 µg/m ³	
Število primerov urne koncentracije		
- nad MVU 200 µg/m ³ :	0	
Št. intervalov 3 zaporednih ur nad AV 400 µg/m ³ :	0	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	45 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	20 µg/m ³	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 5.0 µg/m ³	60	8	2	6
5.0 do 10.0 µg/m ³	114	16	1	3
10.0 do 15.0 µg/m ³	141	20	7	23
15.0 do 20.0 µg/m ³	121	17	6	19
20.0 do 25.0 µg/m ³	71	10	7	23
25.0 do 30.0 µg/m ³	76	11	6	19
30.0 do 35.0 µg/m ³	57	8	2	6
35.0 do 40.0 µg/m ³	30	4	0	0
40.0 do 45.0 µg/m ³	27	4	0	0
45.0 do 50.0 µg/m ³	2	0	0	0
50.0 do 60.0 µg/m ³	8	1	0	0
60.0 do 80.0 µg/m ³	3	0	0	0
80.0 do 100.0 µg/m ³	0	0	0	0
100.0 do 120.0 µg/m ³	0	0	0	0
120.0 do 140.0 µg/m ³	0	0	0	0
140.0 do 160.0 µg/m ³	0	0	0	0
160.0 do 180.0 µg/m ³	0	0	0	0
180.0 do 200.0 µg/m ³	0	0	0	0
200.0 do 250.0 µg/m ³	0	0	0	0
250.0 do 300.0 µg/m ³	0	0	0	0
300.0 do 400.0 µg/m ³	0	0	0	0
400.0 do 9999.0 µg/m ³	0	0	0	0
Skupaj	710	100	31	100

URNE KONCENTRACIJE - NO₂


TE Šoštanj (Šoštanj)

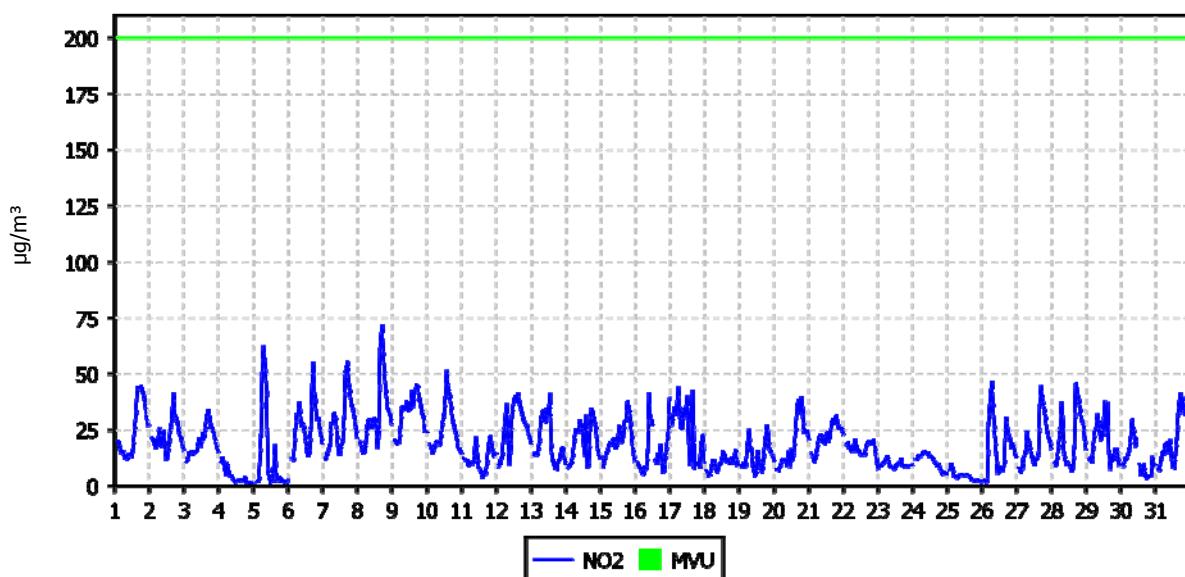01.01.2015 do 01.02.2015

**DNEVNE KONCENTRACIJE - NO₂**

TE Šoštanj (Šoštanj)

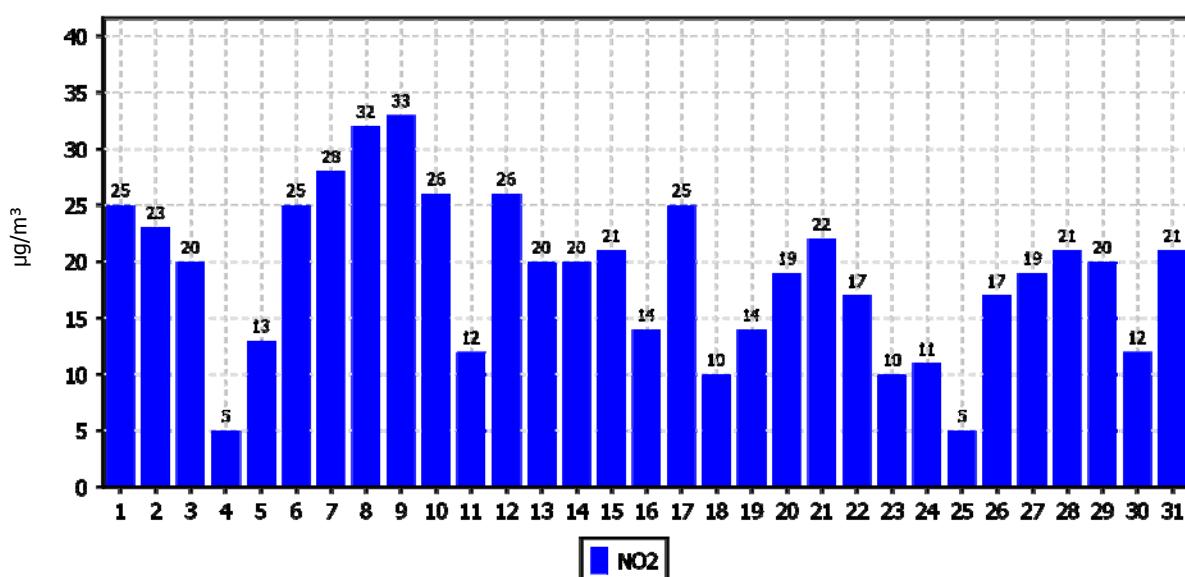
01.01.2015 do 01.02.2015



KONCENTRACIJE - NO₂


TE Šoštanj (Šoštanj)

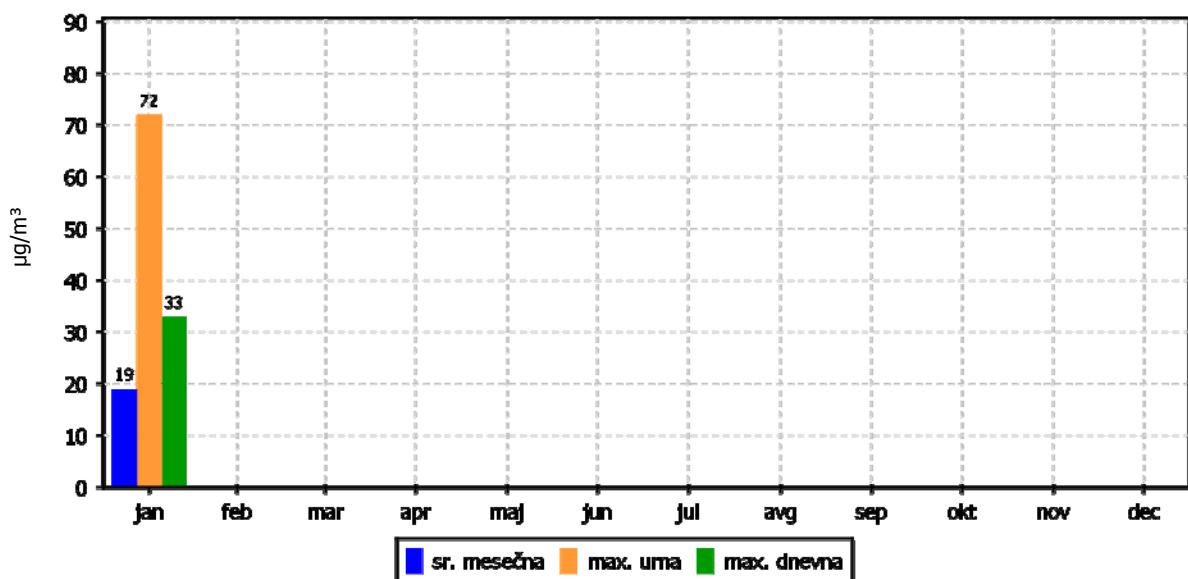01.01.2015 do 01.01.2016

**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

TE Šoštanj (Šoštanj)

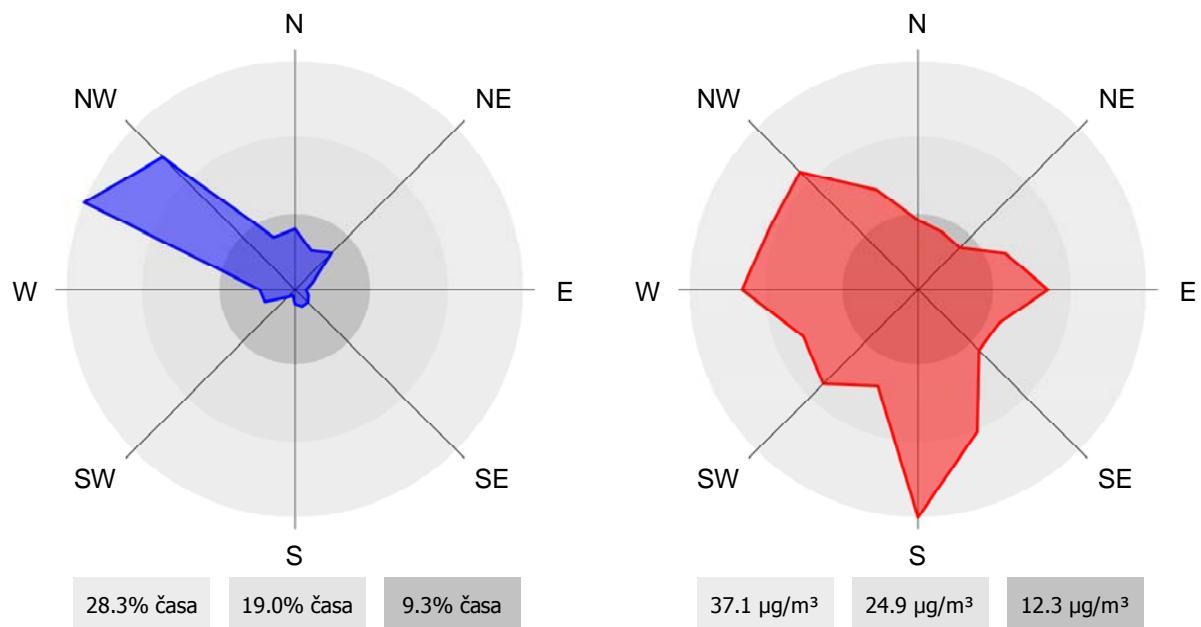01.01.2015 do 01.02.2015



2.1.1.4 Pregled koncentracij v zraku: NO₂ – AMP Mobilna postaja

Lokacija: TE Šoštanj

Postaja: Mobilna postaja

Obdobje meritev: od 01.01.2015 do 01.02.2015


Razpoložljivih urnih podatkov:	712	96%
Maksimalna urna koncentracija:	54 µg/m ³	08.01.2015 19:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	32 µg/m ³	09.01.2015
Minimalna dnevna koncentracija:	5 µg/m ³	04.01.2015
Srednja koncentracija v obdobju:	19 µg/m ³	
Število primerov urne koncentracije		
- nad MVU 200 µg/m ³ :	0	
Št. intervalov 3 zaporednih ur nad AV 400 µg/m ³ :	0	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	42 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	20 µg/m ³	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 5.0 µg/m ³	59	8	1	3
5.0 do 10.0 µg/m ³	104	15	3	10
10.0 do 15.0 µg/m ³	119	17	6	19
15.0 do 20.0 µg/m ³	149	21	4	13
20.0 do 25.0 µg/m ³	97	14	12	39
25.0 do 30.0 µg/m ³	77	11	4	13
30.0 do 35.0 µg/m ³	50	7	1	3
35.0 do 40.0 µg/m ³	31	4	0	0
40.0 do 45.0 µg/m ³	18	3	0	0
45.0 do 50.0 µg/m ³	5	1	0	0
50.0 do 60.0 µg/m ³	3	0	0	0
60.0 do 80.0 µg/m ³	0	0	0	0
80.0 do 100.0 µg/m ³	0	0	0	0
100.0 do 120.0 µg/m ³	0	0	0	0
120.0 do 140.0 µg/m ³	0	0	0	0
140.0 do 160.0 µg/m ³	0	0	0	0
160.0 do 180.0 µg/m ³	0	0	0	0
180.0 do 200.0 µg/m ³	0	0	0	0
200.0 do 250.0 µg/m ³	0	0	0	0
250.0 do 300.0 µg/m ³	0	0	0	0
300.0 do 400.0 µg/m ³	0	0	0	0
400.0 do 9999.0 µg/m ³	0	0	0	0
Skupaj	712	100	31	100

URNE KONCENTRACIJE - NO₂


TE Šoštanj (Mobilna postaja)

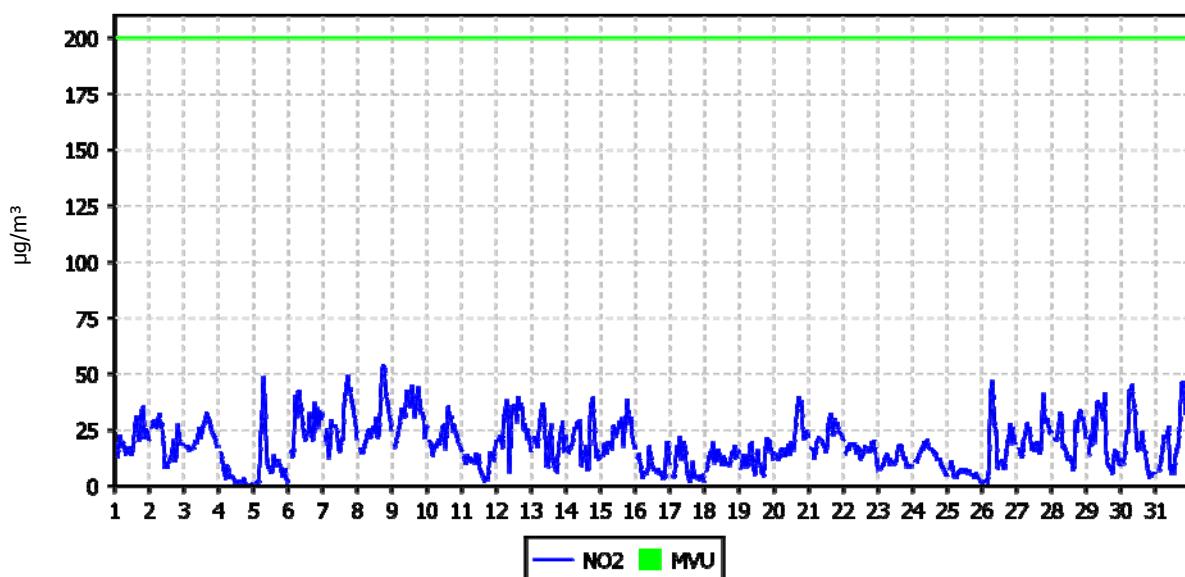01.01.2015 do 01.02.2015

**DNEVNE KONCENTRACIJE - NO₂**

TE Šoštanj (Mobilna postaja)

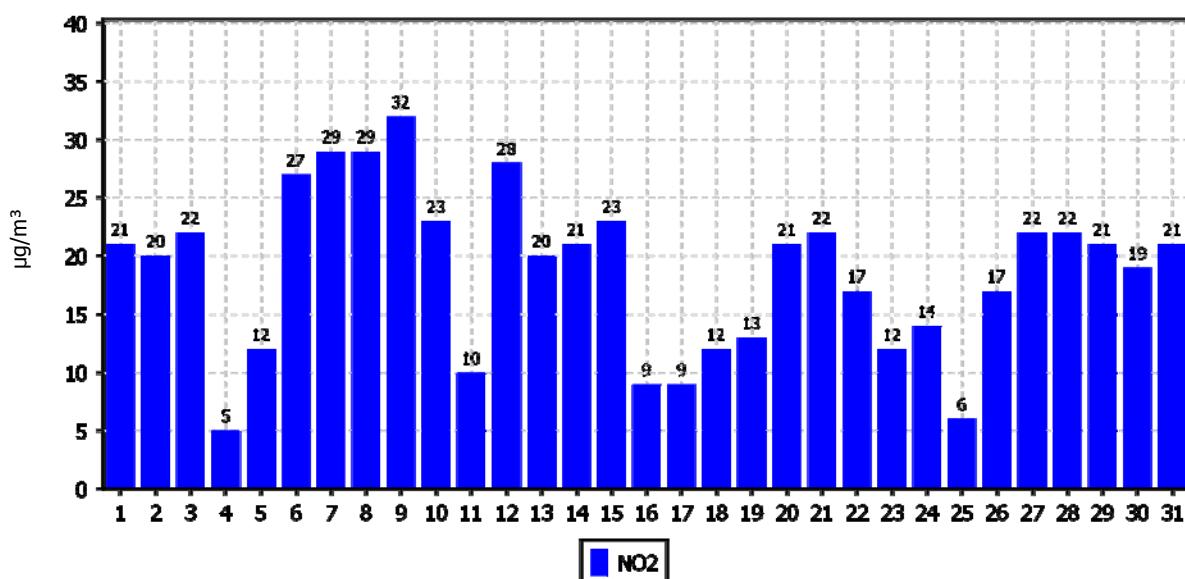
01.01.2015 do 01.02.2015



KONCENTRACIJE - NO₂


TE Šoštanj (Mobilna postaja)

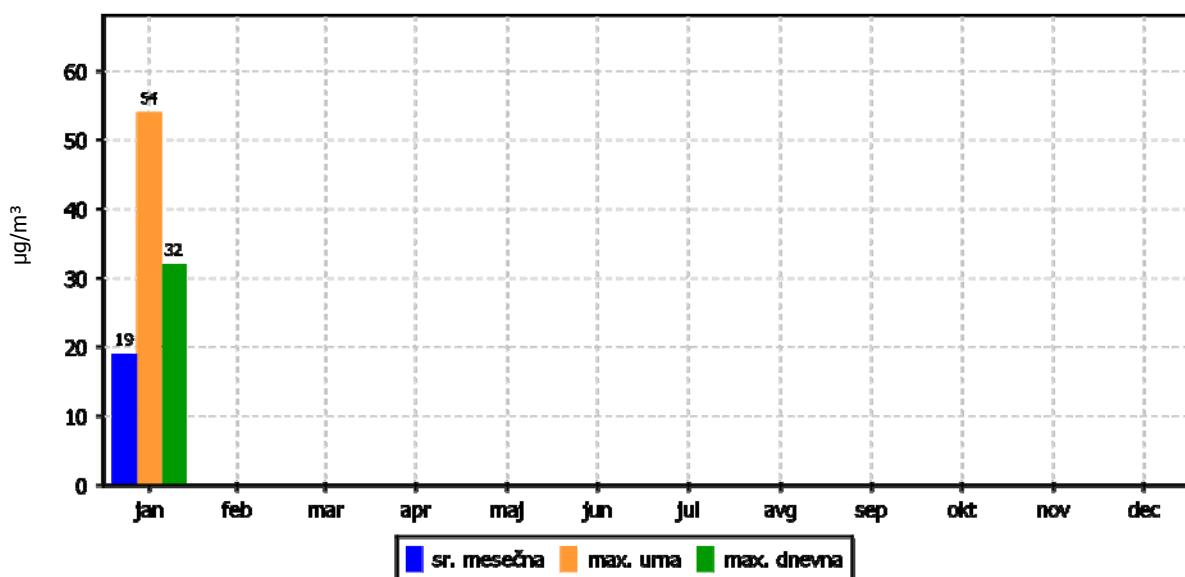01.01.2015 do 01.01.2016

**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

TE Šoštanj (Mobilna postaja)

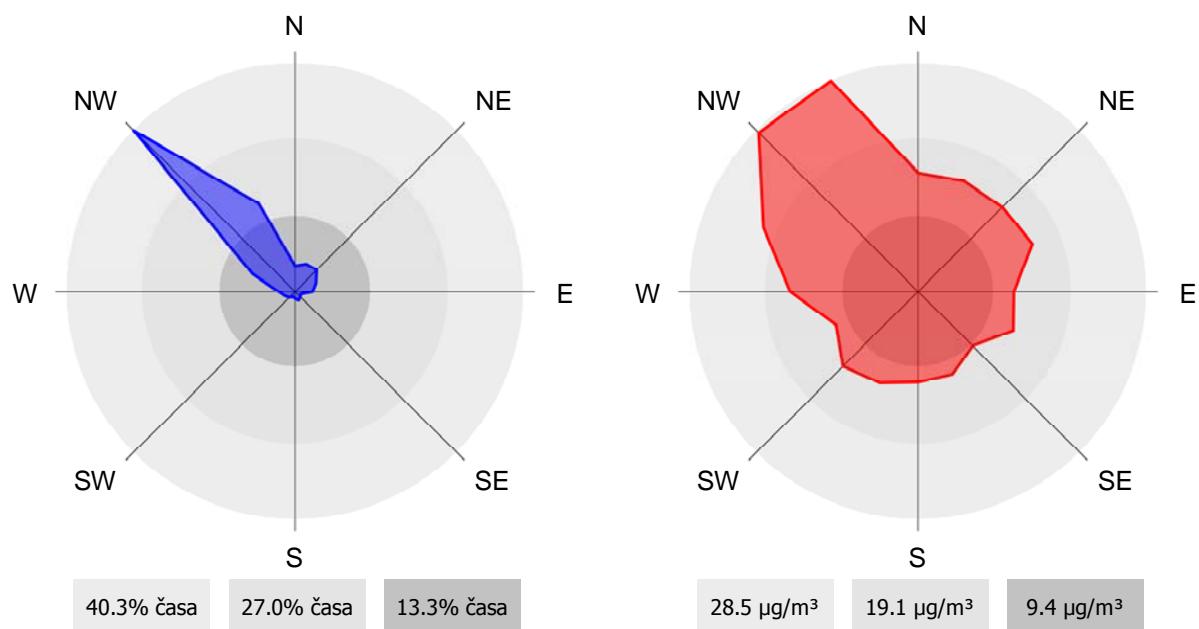01.01.2015 do 01.02.2015



2.1.1.5 Pregled koncentracij v zraku: NO_x - AMP Šoštanj

Lokacija: TE Šoštanj

Postaja: Šoštanj

Obdobje meritev: od 01.01.2015 do 01.02.2015


Razpoložljivih urnih podatkov:	710	100%
Maksimalna urna koncentracija:	110 µg/m ³	05.01.2015 08:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	57 µg/m ³	09.01.2015
Minimalna dnevna koncentracija:	5 µg/m ³	25.01.2015
Srednja koncentracija v obdobju:	28 µg/m ³	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	86 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	27 µg/m ³	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 5.0 µg/m ³	52	7	1	3
5.0 do 10.0 µg/m ³	93	13	1	3
10.0 do 15.0 µg/m ³	105	15	4	13
15.0 do 20.0 µg/m ³	86	12	3	10
20.0 do 25.0 µg/m ³	79	11	3	10
25.0 do 30.0 µg/m ³	38	5	7	23
30.0 do 35.0 µg/m ³	50	7	4	13
35.0 do 40.0 µg/m ³	36	5	2	6
40.0 do 45.0 µg/m ³	34	5	3	10
45.0 do 50.0 µg/m ³	24	3	1	3
50.0 do 60.0 µg/m ³	46	6	2	6
60.0 do 80.0 µg/m ³	45	6	0	0
80.0 do 100.0 µg/m ³	18	3	0	0
100.0 do 120.0 µg/m ³	4	1	0	0
120.0 do 140.0 µg/m ³	0	0	0	0
140.0 do 160.0 µg/m ³	0	0	0	0
160.0 do 180.0 µg/m ³	0	0	0	0
180.0 do 200.0 µg/m ³	0	0	0	0
200.0 do 250.0 µg/m ³	0	0	0	0
250.0 do 300.0 µg/m ³	0	0	0	0
300.0 do 400.0 µg/m ³	0	0	0	0
400.0 do 9999.0 µg/m ³	0	0	0	0
Skupaj	710	100	31	100

URNE KONCENTRACIJE - NO_x


TE Šoštanj (Šoštanj)

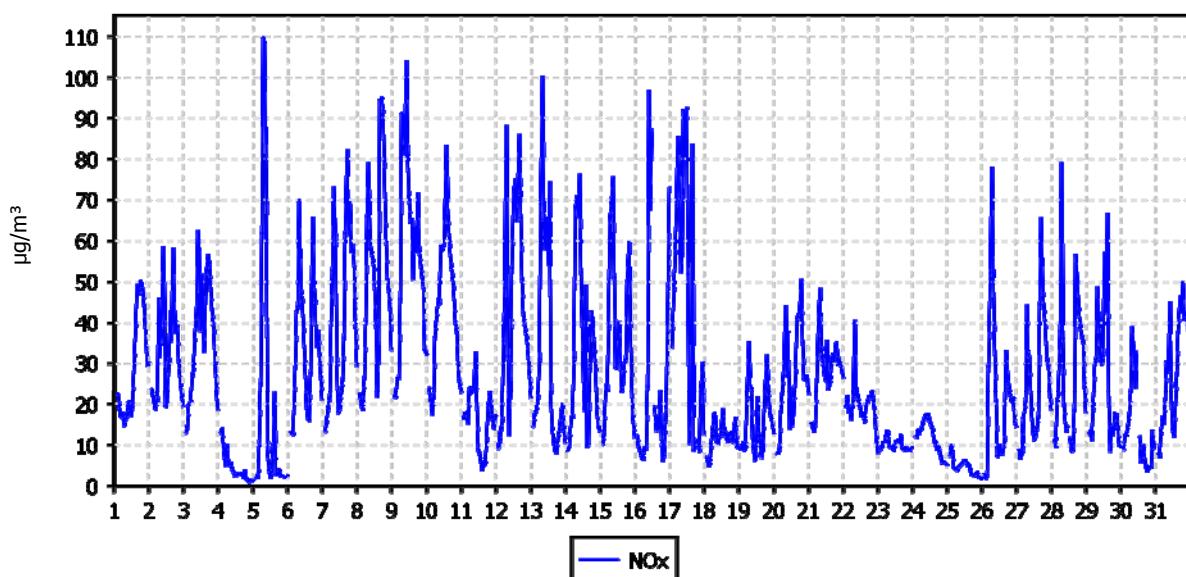01.01.2015 do 01.02.2015

**DNEVNE KONCENTRACIJE - NO_x**

TE Šoštanj (Šoštanj)

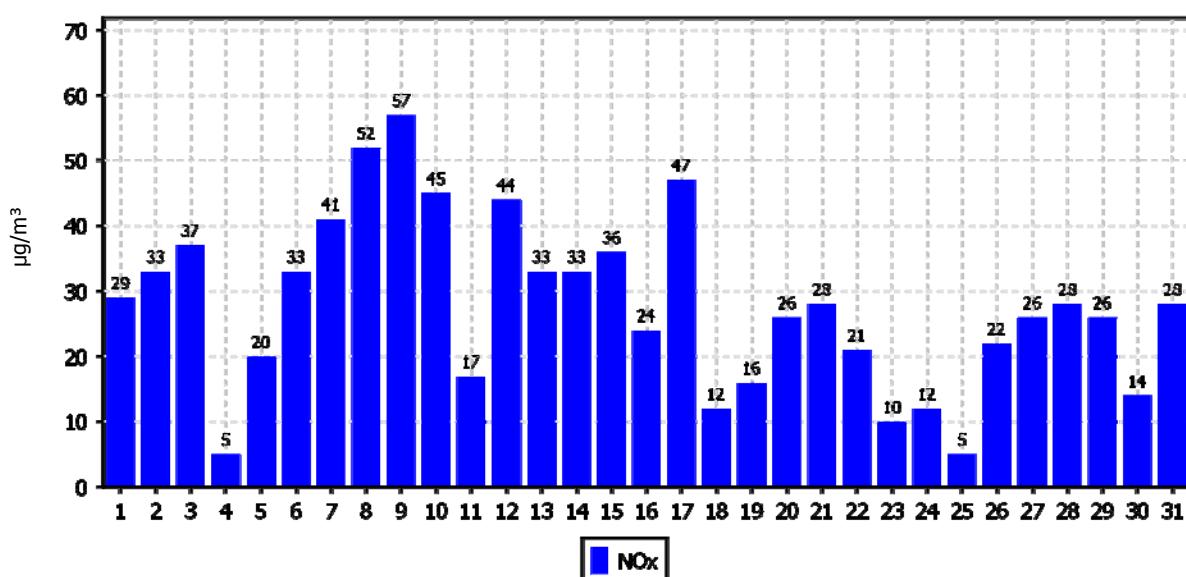
01.01.2015 do 01.02.2015



KONCENTRACIJE - NO_x


TE Šoštanj (Šoštanj)

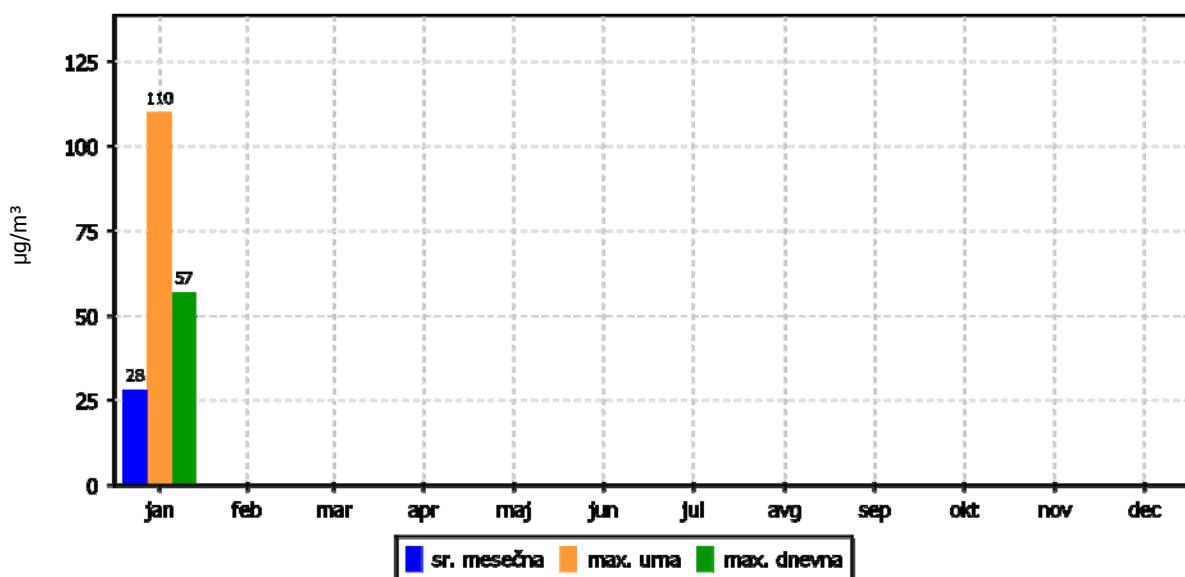01.01.2015 do 01.01.2016

**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

TE Šoštanj (Šoštanj)

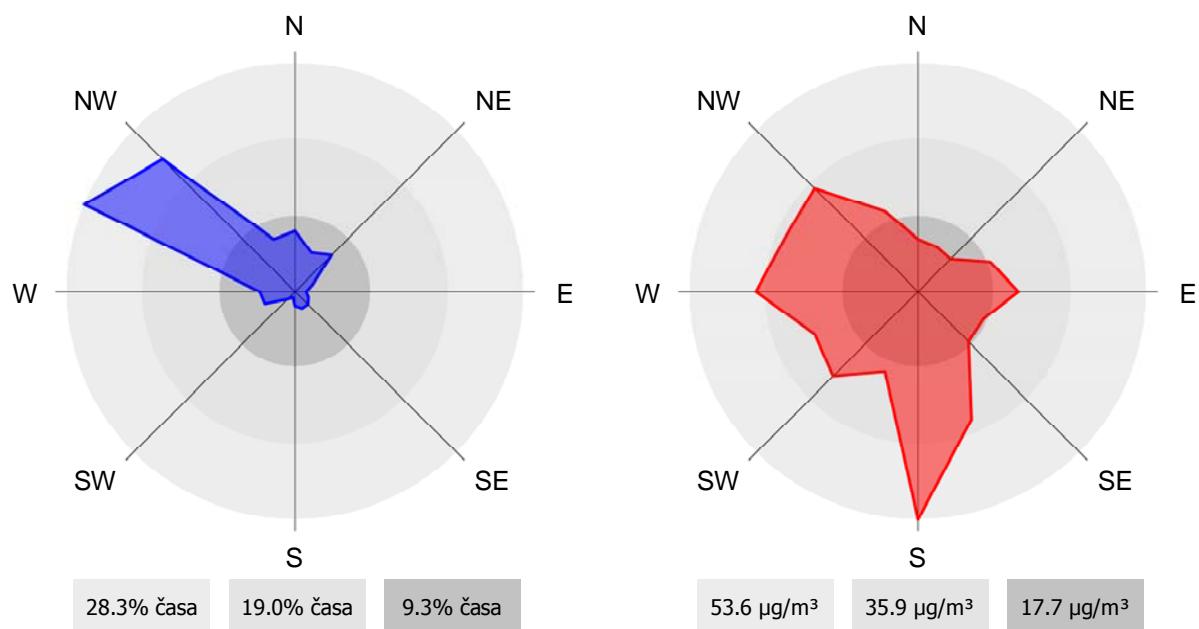01.01.2015 do 01.02.2015



2.1.1.6 Pregled koncentracij v zraku: NO_x – AMP Mobilna postaja

Lokacija: TE Šoštanj

Postaja: Mobilna postaja

Obdobje meritev: od 01.01.2015 do 01.02.2015


Razpoložljivih urnih podatkov:	712	100%
Maksimalna urna koncentracija:	138 µg/m ³	09.01.2015 11:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	66 µg/m ³	09.01.2015
Minimalna dnevna koncentracija:	6 µg/m ³	04.01.2015
Srednja koncentracija v obdobju:	30 µg/m ³	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	86 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	31 µg/m ³	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 5.0 µg/m ³	49	7	0	0
5.0 do 10.0 µg/m ³	83	12	2	6
10.0 do 15.0 µg/m ³	71	10	2	6
15.0 do 20.0 µg/m ³	85	12	5	16
20.0 do 25.0 µg/m ³	72	10	3	10
25.0 do 30.0 µg/m ³	80	11	2	6
30.0 do 35.0 µg/m ³	34	5	7	23
35.0 do 40.0 µg/m ³	39	5	3	10
40.0 do 45.0 µg/m ³	41	6	0	0
45.0 do 50.0 µg/m ³	22	3	3	10
50.0 do 60.0 µg/m ³	44	6	3	10
60.0 do 80.0 µg/m ³	67	9	1	3
80.0 do 100.0 µg/m ³	16	2	0	0
100.0 do 120.0 µg/m ³	7	1	0	0
120.0 do 140.0 µg/m ³	2	0	0	0
140.0 do 160.0 µg/m ³	0	0	0	0
160.0 do 180.0 µg/m ³	0	0	0	0
180.0 do 200.0 µg/m ³	0	0	0	0
200.0 do 250.0 µg/m ³	0	0	0	0
250.0 do 300.0 µg/m ³	0	0	0	0
300.0 do 400.0 µg/m ³	0	0	0	0
400.0 do 9999.0 µg/m ³	0	0	0	0
Skupaj	712	100	31	100

URNE KONCENTRACIJE - NO_x


TE Šoštanj (Mobilna postaja)

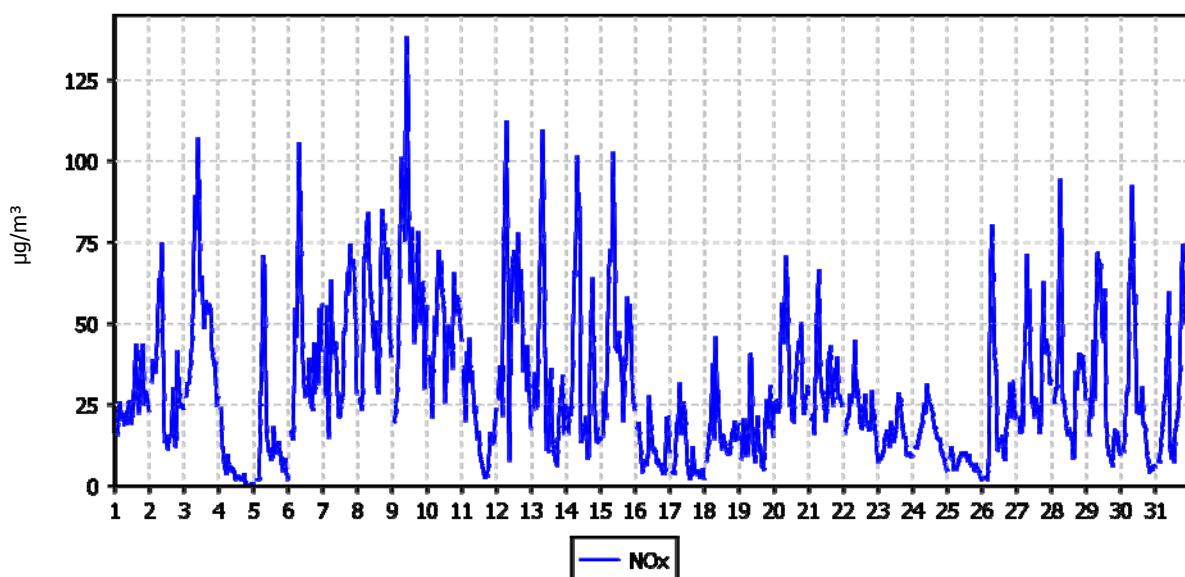01.01.2015 do 01.02.2015

**DNEVNE KONCENTRACIJE - NO_x**

TE Šoštanj (Mobilna postaja)

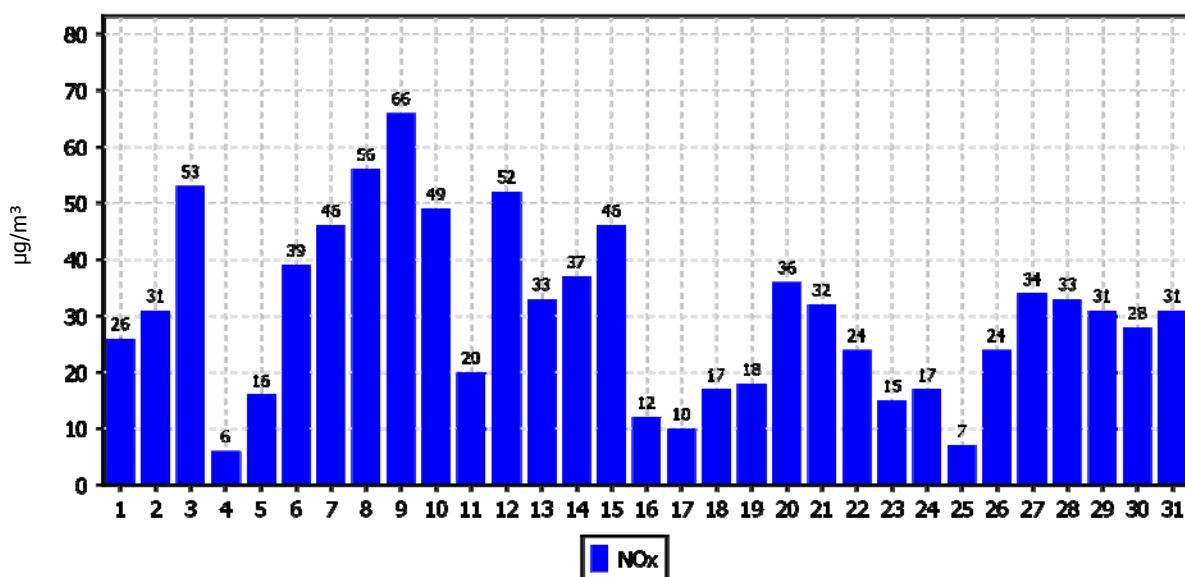
01.01.2015 do 01.02.2015



KONCENTRACIJE - NO_x


TE Šoštanj (Mobilna postaja)

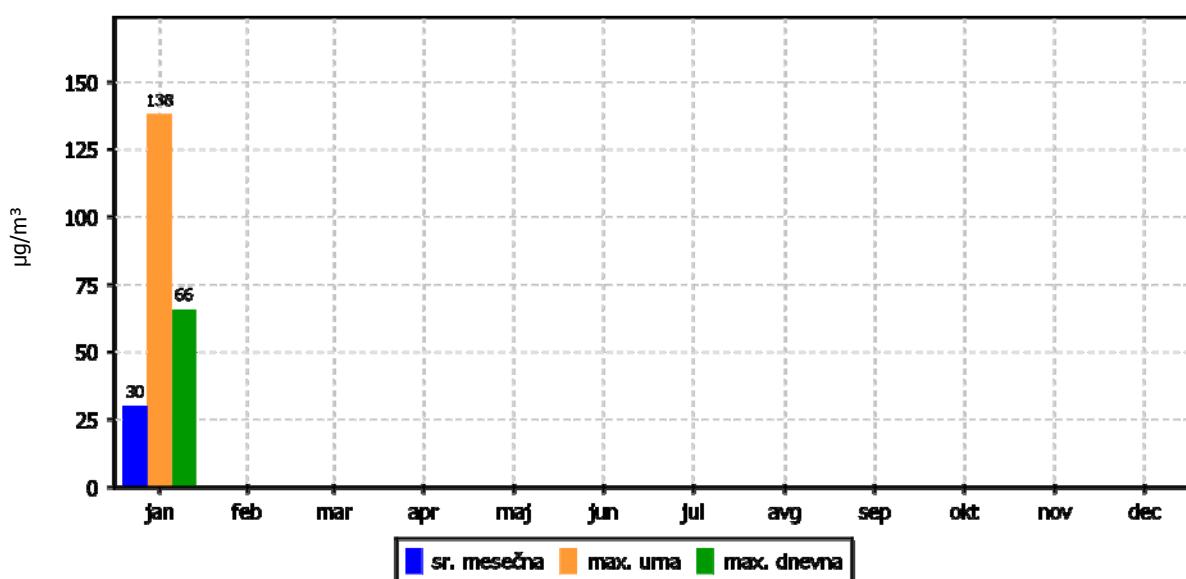01.01.2015 do 01.01.2016

**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

TE Šoštanj (Mobilna postaja)

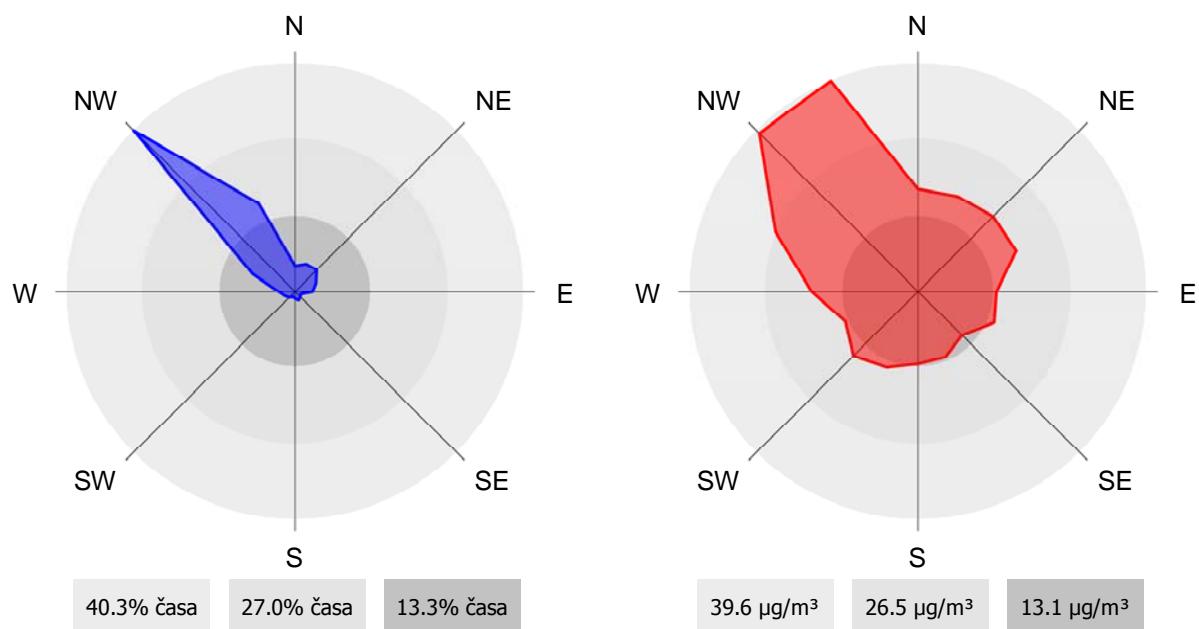01.01.2015 do 01.02.2015



2.1.1.7 Pregled koncentracij v zraku: O₃ – AMP Mobilna postaja

Lokacija: TE Šoštanj

Postaja: Mobilna postaja

Obdobje meritev: od 01.01.2015 do 01.02.2015


Razpoložljivih urnih podatkov:	713	100%
Maksimalna urna koncentracija:	83 µg/m ³	04.01.2015 21:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	67 µg/m ³	17.01.2015
Minimalna dnevna koncentracija:	7 µg/m ³	03.01.2015
Srednja koncentracija v obdobju:	29 µg/m ³	
Število primerov urne koncentracije		
- nad OV 180 µg/m ³ :	0	
- nad AV 240 µg/m ³ :	0	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	78 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	26 µg/m ³	
AOT40:		obdobje
- mesečna vrednost:	2 (µg/m ³).h	1.1. do 1.2.
- varstvo rastlin:	0 (µg/m ³).h	1.5. do 1.8.
- varstvo gozdov:	0 (µg/m ³).h	1.4. do 1.9.
Dnevna 8-urna vrednost:		
- število primerov nad 120 µg/m ³ :	0	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 20.0 µg/m ³	321	45	11	35
20.0 do 40.0 µg/m ³	173	24	14	45
40.0 do 65.0 µg/m ³	134	19	4	13
65.0 do 80.0 µg/m ³	77	11	2	6
80.0 do 100.0 µg/m ³	8	1	0	0
100.0 do 120.0 µg/m ³	0	0	0	0
120.0 do 130.0 µg/m ³	0	0	0	0
130.0 do 150.0 µg/m ³	0	0	0	0
150.0 do 160.0 µg/m ³	0	0	0	0
160.0 do 180.0 µg/m ³	0	0	0	0
180.0 do 200.0 µg/m ³	0	0	0	0
200.0 do 220.0 µg/m ³	0	0	0	0
220.0 do 240.0 µg/m ³	0	0	0	0
240.0 do 260.0 µg/m ³	0	0	0	0
260.0 do 280.0 µg/m ³	0	0	0	0
280.0 do 300.0 µg/m ³	0	0	0	0
300.0 do 320.0 µg/m ³	0	0	0	0
320.0 do 340.0 µg/m ³	0	0	0	0
340.0 do 360.0 µg/m ³	0	0	0	0
360.0 do 9999.0 µg/m ³	0	0	0	0
Skupaj	713	100	31	100

URNE KONCENTRACIJE - O₃


TE Šoštanj (Mobilna postaja)

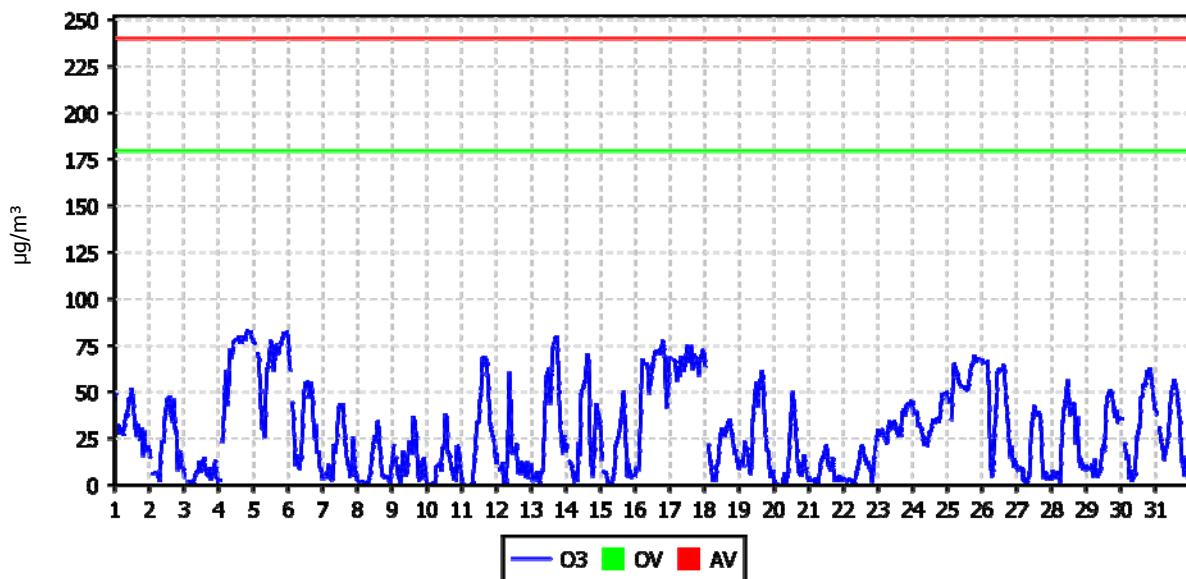01.01.2015 do 01.02.2015

**DNEVNE 8-URNE SREDNJE VREDNOSTI O₃**

TE Šoštanj (Mobilna postaja)

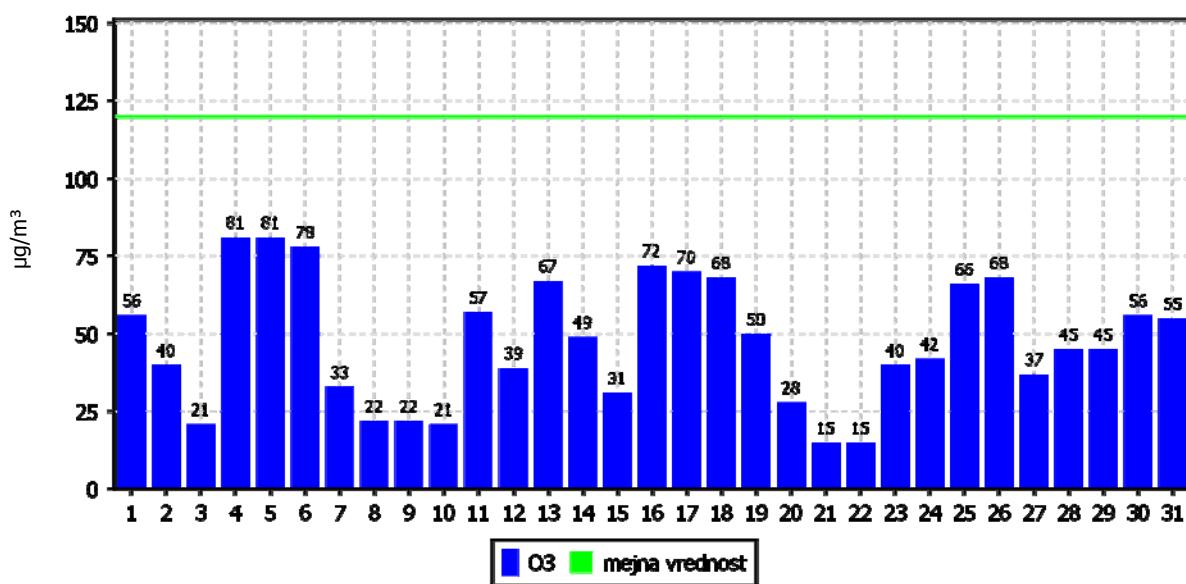
01.01.2015 do 01.02.2015



KONCENTRACIJE - O₃


TE Šoštanj (Mobilna postaja)

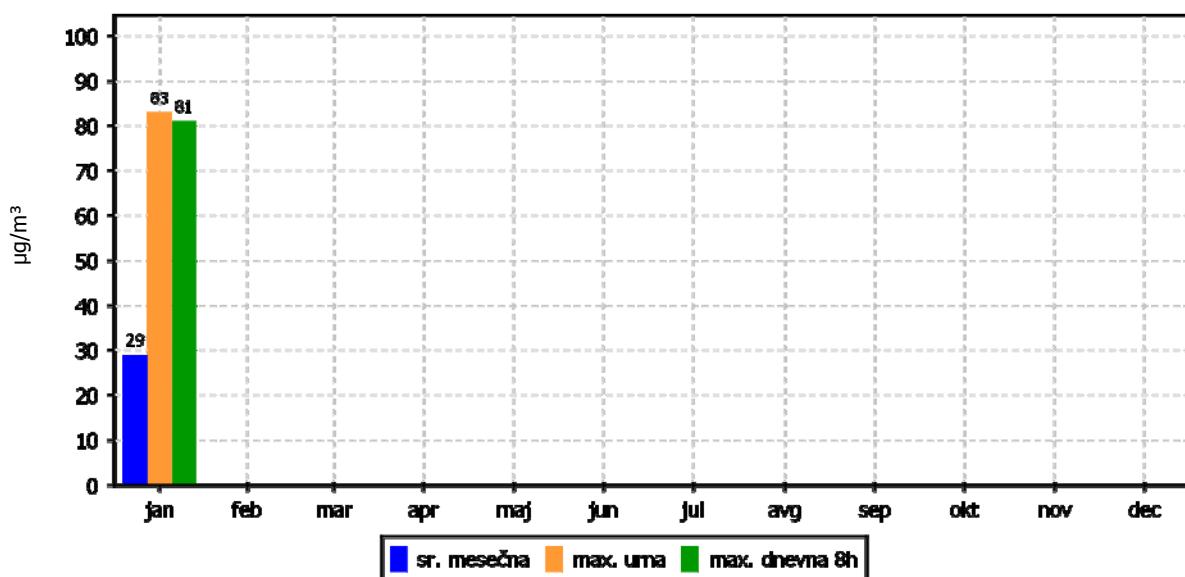01.01.2015 do 01.01.2016

**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

TE Šoštanj (Mobilna postaja)

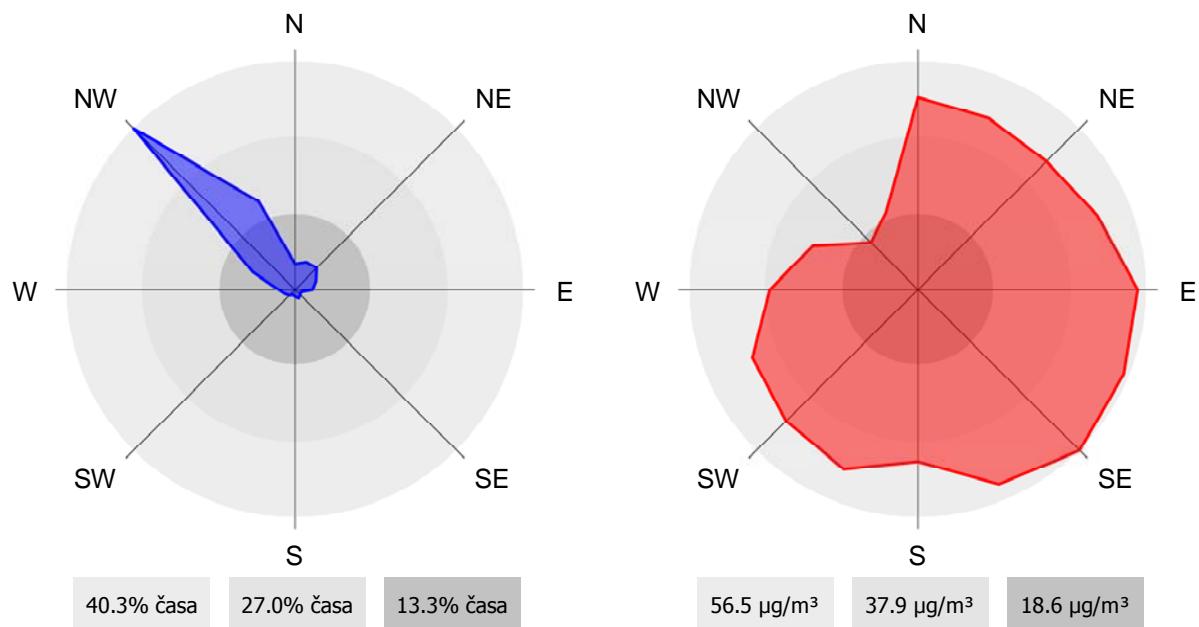01.01.2015 do 01.02.2015



2.1.1.8 Pregled koncentracij v zraku: PM₁₀ – AMP Šoštanj

Lokacija: TE Šoštanj

Postaja: Šoštanj

Obdobje meritev: od 01.01.2015 do 01.02.2015


Razpoložljivih urnih podatkov:	743	100%
Maksimalna urna koncentracija:	73 µg/m ³	08.01.2015 18:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	42 µg/m ³	10.01.2015
Minimalna dnevna koncentracija:	5 µg/m ³	25.01.2015
Srednja koncentracija v obdobju:	20 µg/m ³	
Število primerov dnevne koncentracije		
- nad MVD 50 µg/m ³ :	0	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	53 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	20 µg/m ³	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 20.0 µg/m ³	413	56	14	45
20.0 do 40.0 µg/m ³	267	36	16	52
40.0 do 50.0 µg/m ³	35	5	1	3
50.0 do 65.0 µg/m ³	27	4	0	0
65.0 do 100.0 µg/m ³	1	0	0	0
100.0 do 120.0 µg/m ³	0	0	0	0
120.0 do 140.0 µg/m ³	0	0	0	0
140.0 do 160.0 µg/m ³	0	0	0	0
160.0 do 175.0 µg/m ³	0	0	0	0
175.0 do 200.0 µg/m ³	0	0	0	0
200.0 do 250.0 µg/m ³	0	0	0	0
250.0 do 300.0 µg/m ³	0	0	0	0
300.0 do 350.0 µg/m ³	0	0	0	0
350.0 do 400.0 µg/m ³	0	0	0	0
400.0 do 450.0 µg/m ³	0	0	0	0
450.0 do 500.0 µg/m ³	0	0	0	0
500.0 do 600.0 µg/m ³	0	0	0	0
600.0 do 700.0 µg/m ³	0	0	0	0
700.0 do 800.0 µg/m ³	0	0	0	0
800.0 do 9999.0 µg/m ³	0	0	0	0
Skupaj	743	100	31	100

URNE KONCENTRACIJE - delci PM₁₀


TE Šoštanj (Šoštanj)

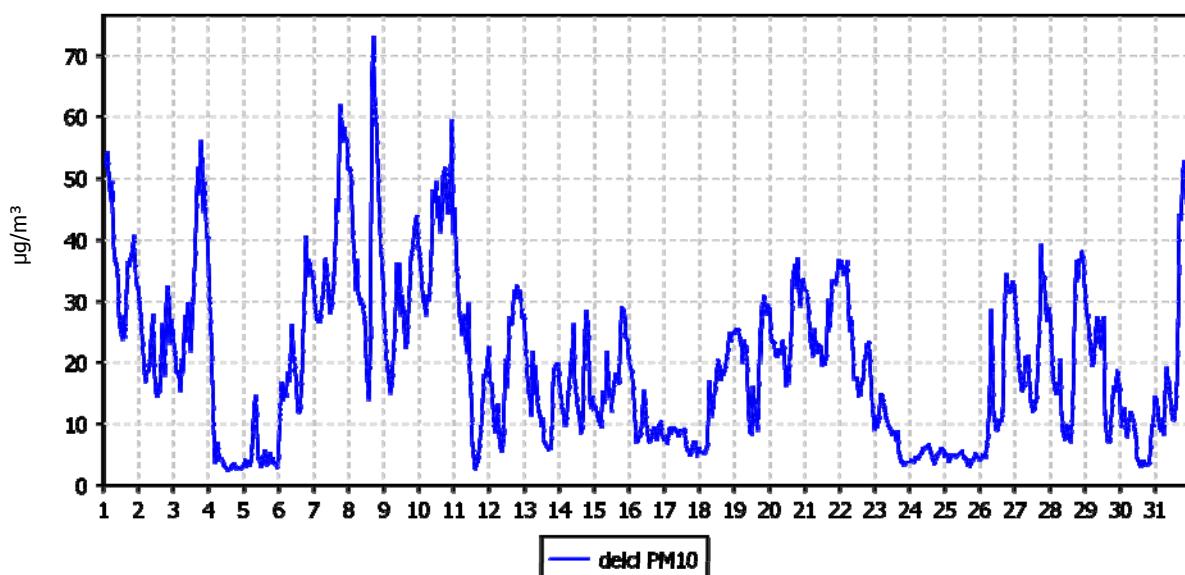01.01.2015 do 01.02.2015

**DNEVNE KONCENTRACIJE - delci PM₁₀**

TE Šoštanj (Šoštanj)

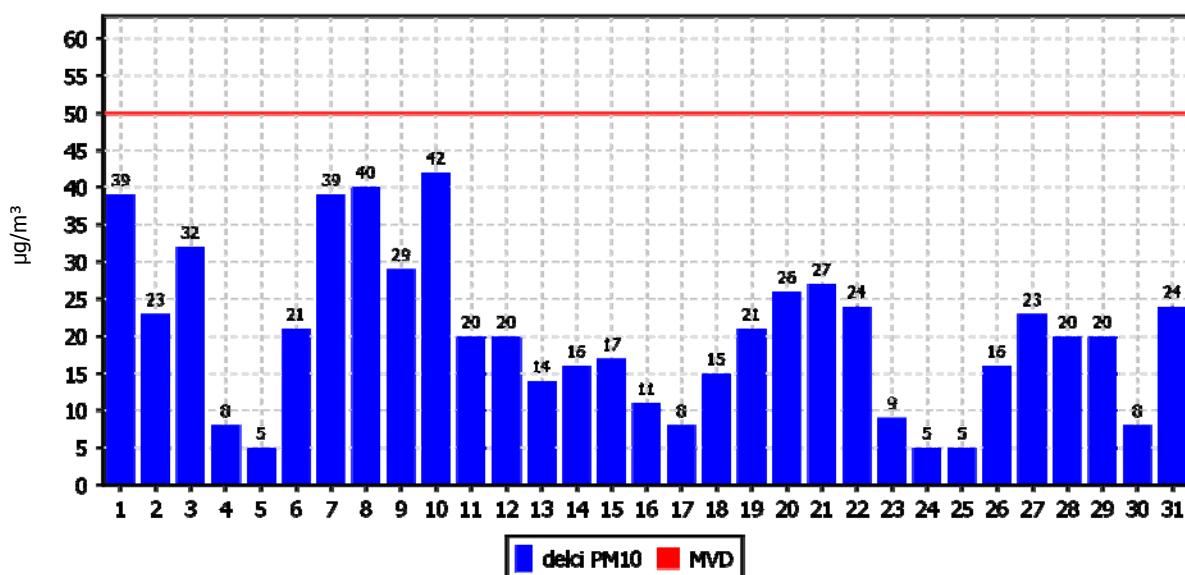
01.01.2015 do 01.02.2015



KONCENTRACIJE - delci PM₁₀


TE Šoštanj (Šoštanj)

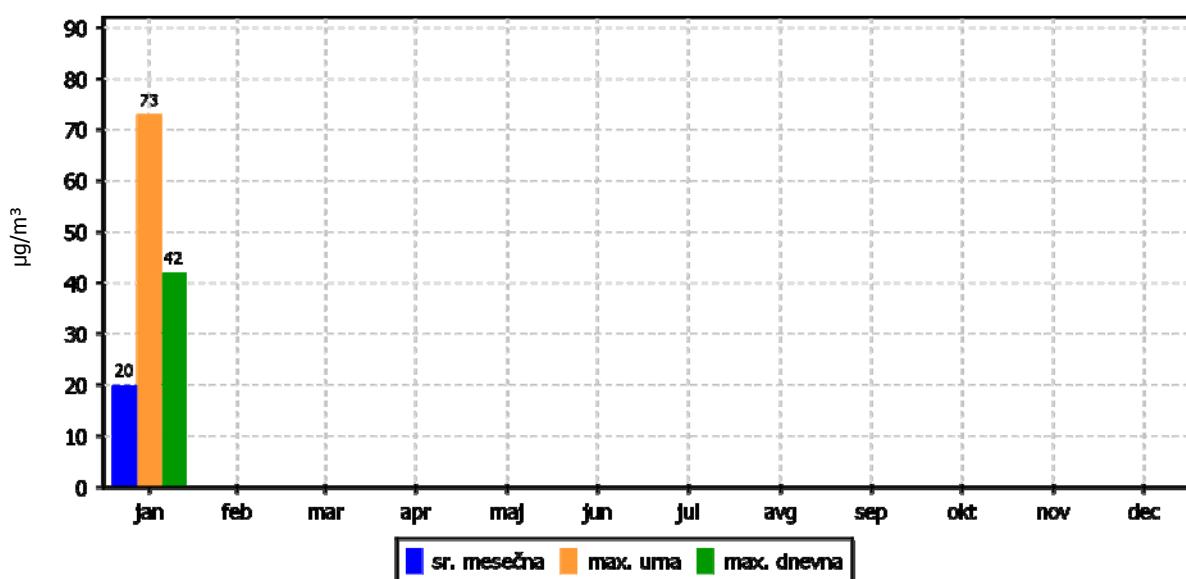01.01.2015 do 01.01.2016

**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

TE Šoštanj (Šoštanj)

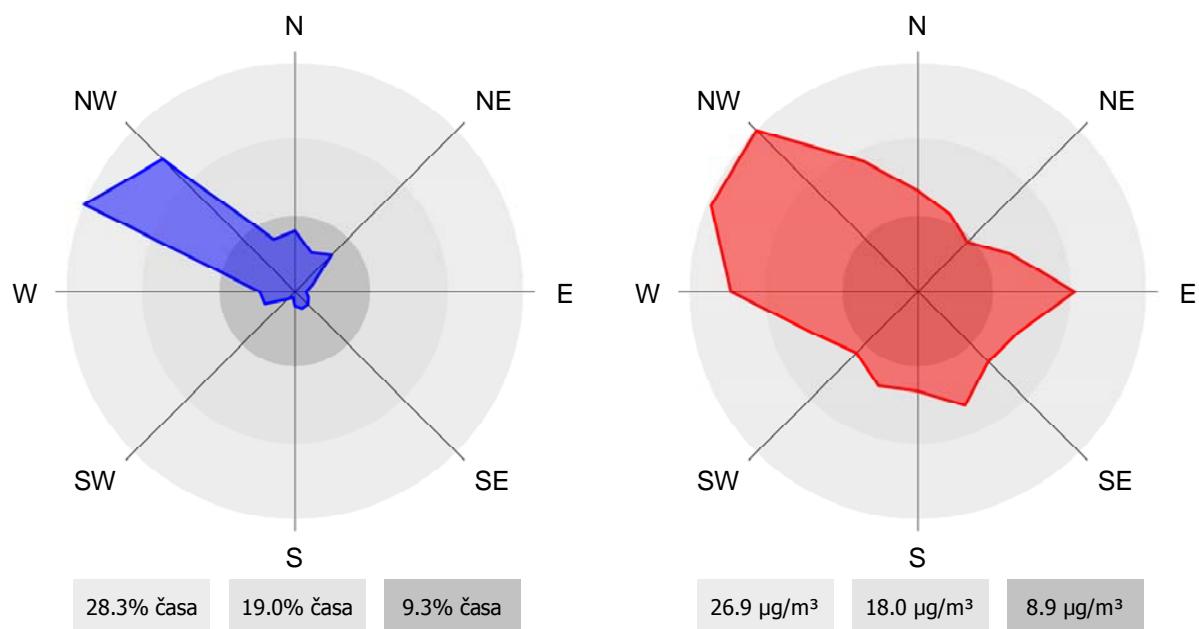01.01.2015 do 01.02.2015



2.1.1.9 Pregled koncentracij v zraku: PM₁₀ – AMP Mobilna postaja

Lokacija: TE Šoštanj

Postaja: Mobilna postaja

Obdobje meritev: od 01.01.2015 do 01.02.2015


Razpoložljivih urnih podatkov:	738	99%
Maksimalna urna koncentracija:	97 µg/m ³	07.01.2015 22:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	51 µg/m ³	01.01.2015
Minimalna dnevna koncentracija:	10 µg/m ³	24.01.2015
Srednja koncentracija v obdobju:	27 µg/m ³	
Število primerov dnevne koncentracije		
- nad MVD 50 µg/m ³ :	1	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	73 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	27 µg/m ³	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 20.0 µg/m ³	307	42	11	35
20.0 do 40.0 µg/m ³	294	40	16	52
40.0 do 50.0 µg/m ³	64	9	3	10
50.0 do 65.0 µg/m ³	42	6	1	3
65.0 do 100.0 µg/m ³	31	4	0	0
100.0 do 120.0 µg/m ³	0	0	0	0
120.0 do 140.0 µg/m ³	0	0	0	0
140.0 do 160.0 µg/m ³	0	0	0	0
160.0 do 175.0 µg/m ³	0	0	0	0
175.0 do 200.0 µg/m ³	0	0	0	0
200.0 do 250.0 µg/m ³	0	0	0	0
250.0 do 300.0 µg/m ³	0	0	0	0
300.0 do 350.0 µg/m ³	0	0	0	0
350.0 do 400.0 µg/m ³	0	0	0	0
400.0 do 450.0 µg/m ³	0	0	0	0
450.0 do 500.0 µg/m ³	0	0	0	0
500.0 do 600.0 µg/m ³	0	0	0	0
600.0 do 700.0 µg/m ³	0	0	0	0
700.0 do 800.0 µg/m ³	0	0	0	0
800.0 do 9999.0 µg/m ³	0	0	0	0
Skupaj	738	100	31	100

URNE KONCENTRACIJE - delci PM₁₀


TE Šoštanj (Mobilna postaja)

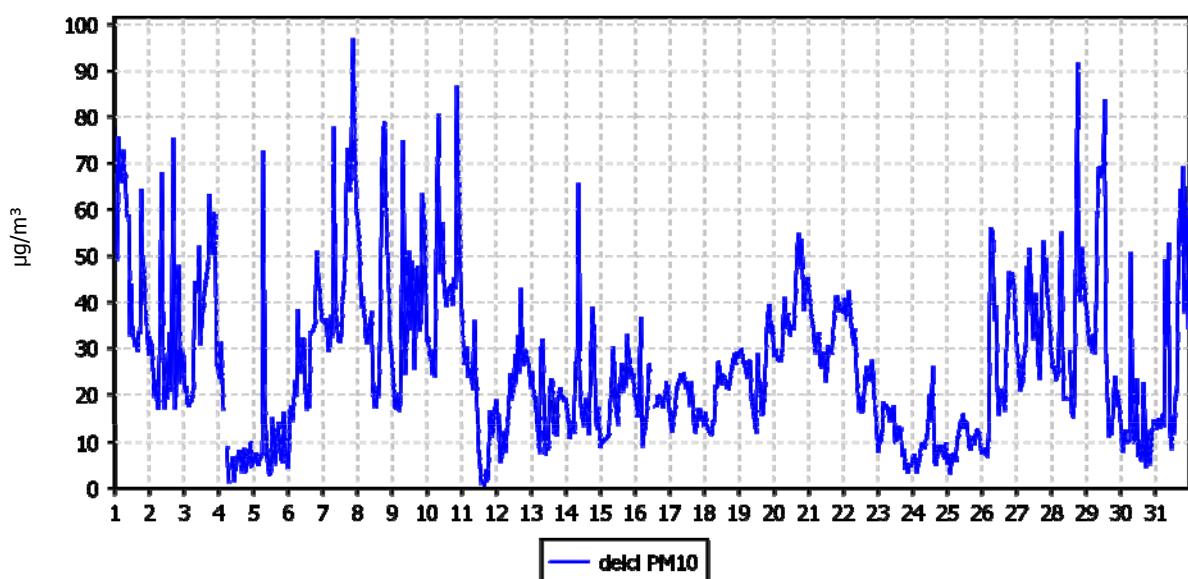01.01.2015 do 01.02.2015

**DNEVNE KONCENTRACIJE - delci PM₁₀**

TE Šoštanj (Mobilna postaja)

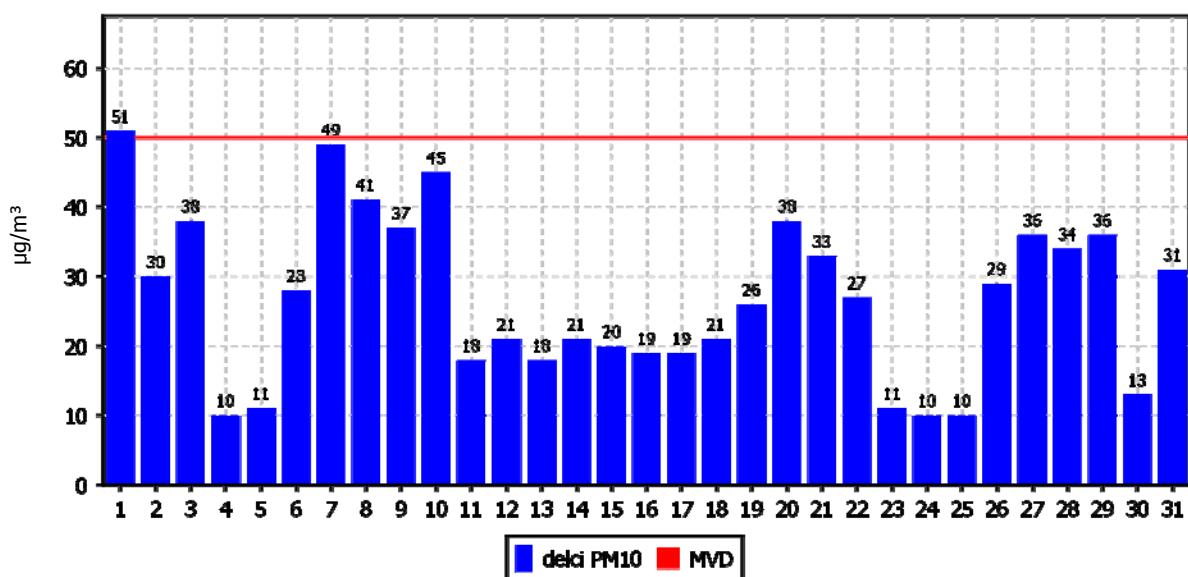
01.01.2015 do 01.02.2015



KONCENTRACIJE - delci PM₁₀


TE Šoštanj (Mobilna postaja)

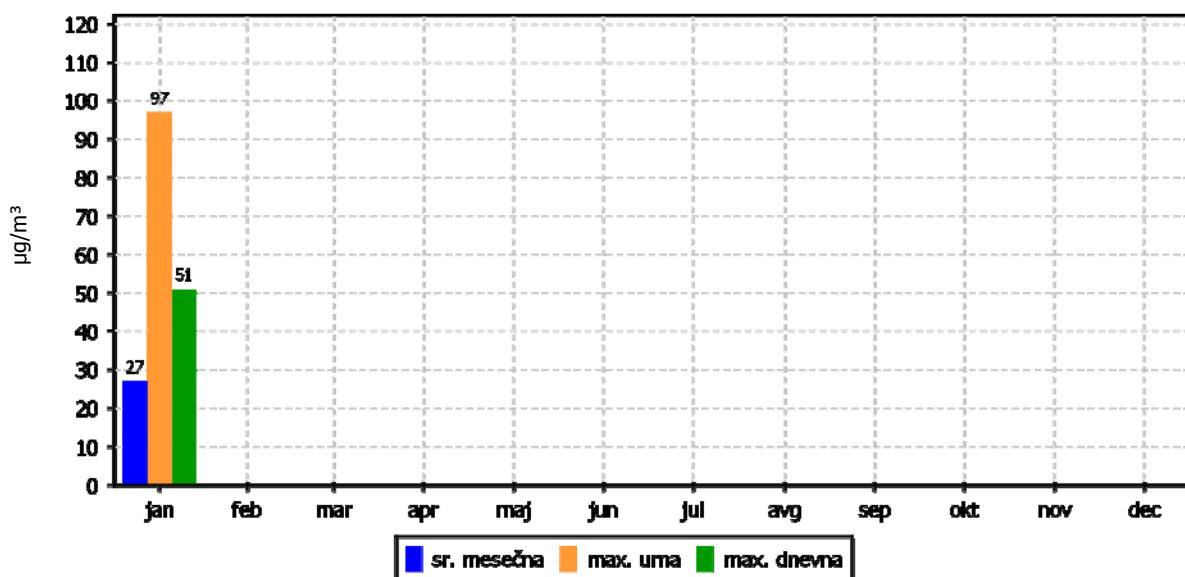01.01.2015 do 01.01.2016

**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

TE Šoštanj (Mobilna postaja)

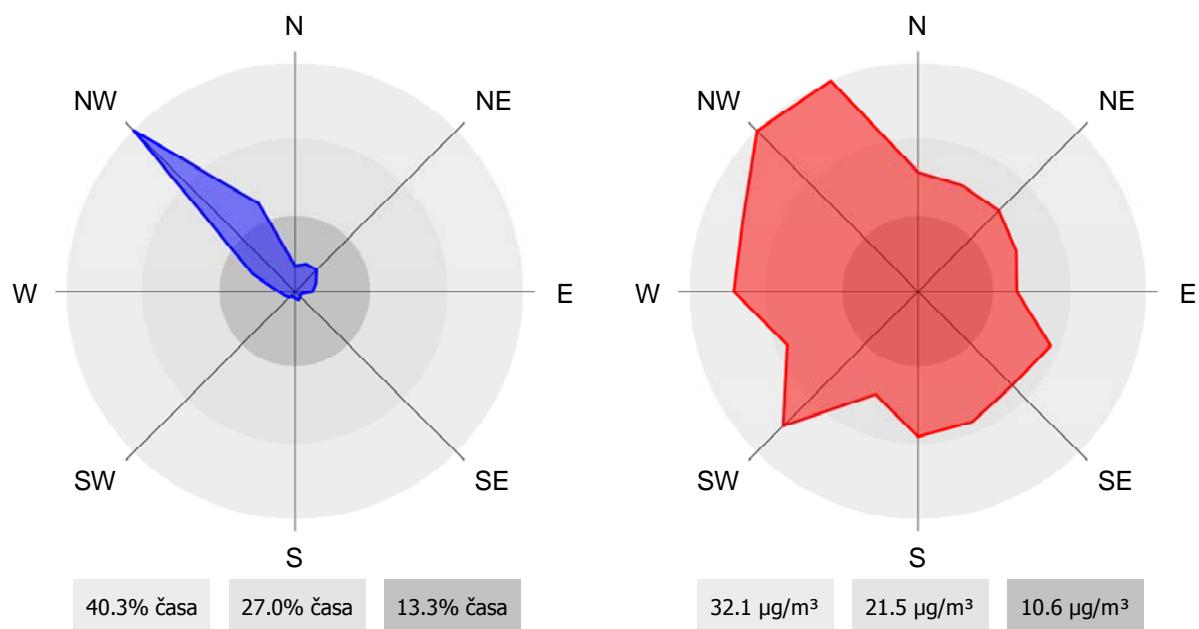01.01.2015 do 01.02.2015



2.1.2 Analiza meritev

V mesecu januarju 2015 je bilo na lokaciji Šoštanj izmerjeno več kot 90 % pravilnih rezultatov urnih koncentracij SO₂ v zraku, zato rezultati sledijo cilju za letno razpoložljivost uradnih podatkov meritev SO₂ monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE Šoštanj. Urna mejna vrednost (350 µg/m³) in dnevna mejna vrednost SO₂ (125 µg/m³) nista bili preseženi. Maksimalna urna koncentracija SO₂ je znašala 52 µg/m³, maksimalna dnevna koncentracija 21 µg/m³. Srednja mesečna koncentracija je znašala 4 µg/m³. Vrednost indeksa kakovosti zraka (CAQI) za ta parameter je nizek. Onesnaženje SO₂ je bilo prevladujoče iz juga. Največji delež je iz smeri S. TE Šoštanj leži v smeri S, gradbišče bloka TEŠ 6 v smeri SW.

V mesecu januarju 2015 je bilo na lokaciji Mobilna postaja – Aškerčeva cesta izmerjeno več kot 90 % pravilnih rezultatov urnih koncentracij SO₂ v zraku, zato rezultati sledijo cilju za letno razpoložljivost uradnih podatkov meritev SO₂ monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE Šoštanj. Urna mejna vrednost (350 µg/m³) in dnevna mejna vrednost SO₂ (125 µg/m³) nista bili preseženi. Maksimalna urna koncentracija SO₂ je znašala 6 µg/m³, maksimalna dnevna koncentracija 4 µg/m³. Srednja mesečna koncentracija je znašala 1 µg/m³. Vrednost indeksa kakovosti zraka (CAQI) za ta parameter je zelo nizek. Onesnaženje SO₂ je bilo največje iz jugovzhoda. Največja deleža sta iz smeri ESE in SSE. TE Šoštanj in gradbišče bloka TEŠ 6 ležita v smeri ESE.

V mesecu januarju 2015 je bilo na lokaciji Šoštanj izmerjeno več kot 90 % pravilnih rezultatov urnih koncentracij NO₂ v zraku, zato rezultati sledijo cilju za letno razpoložljivost uradnih podatkov meritev NO₂ monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE Šoštanj. Urna mejna vrednost (200 µg/m³) in alarmna mejna vrednost (koncentracije 3-eh zaporednih ur nad 400 µg/m³) NO₂ nista bili preseženi. Maksimalna urna koncentracija NO₂ je znašala 72 µg/m³, maksimalna dnevna koncentracija 33 µg/m³. Srednja mesečna koncentracija je znašala 19 µg/m³. Vrednost indeksa kakovosti zraka (CAQI) za ta parameter je nizek. Onesnaženje NO₂ je bilo največje iz juga in severozahoda. Največji deleži so iz smeri S, W in NW. TE Šoštanj in gradbišče bloka TEŠ 6 ležita v smeri ESE.

V mesecu januarju 2015 je bilo na lokaciji Mobilna postaja – Aškerčeva cesta izmerjeno več kot 90 % pravilnih rezultatov urnih koncentracij NO₂ v zraku, zato rezultati sledijo cilju za letno razpoložljivost uradnih podatkov meritev NO₂ monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE Šoštanj. Urna mejna vrednost (200 µg/m³) in alarmna mejna vrednost (koncentracije 3-eh zaporednih ur nad 400 µg/m³) NO₂ nista bili preseženi. Maksimalna urna koncentracija NO₂ je znašala 54 µg/m³, maksimalna dnevna koncentracija 32 µg/m³. Srednja mesečna koncentracija je znašala 19 µg/m³. Vrednost indeksa kakovosti zraka (CAQI) za ta parameter je nizek. Onesnaženje NO₂ je bilo največje iz severozahoda. Največja deleža sta iz smeri NW in NNW. TE Šoštanj in gradbišče bloka TEŠ 6 ležita v smeri ESE.

V mesecu januarju 2015 je bilo na lokaciji Mobilna postaja – Aškerčeva cesta izmerjeno več kot 90 % pravilnih rezultatov urnih koncentracij O₃ v zraku, zato rezultati sledijo cilju za letno razpoložljivost uradnih podatkov meritev O₃ monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE Šoštanj. Opozorilna (180 µg/m³) in alarmna vrednost O₃ (240 µg/m³) nista bili preseženi. Ciljna vrednost za varovanje zdravja ljudi (120 µg/m³) ni bila presežena. Maksimalna urna koncentracija O₃ je znašala 83 µg/m³, maksimalna dnevna koncentracija 67 µg/m³. Srednja mesečna koncentracija je znašala 29 µg/m³. Vrednost indeksa kakovosti zraka (CAQI) za ta parameter je nizek. Ozon je prihajal v največji meri iz jugovzhoda in vzhoda. Največji deleži so iz smeri SE, ESE in E. TE Šoštanj in gradbišče bloka TEŠ 6 ležita v smeri ESE.

V mesecu januarju 2015 je bilo na lokaciji Šoštanj izmerjeno več kot 90 % pravilnih rezultatov urnih koncentracij delcev PM₁₀ v zraku, zato rezultati sledijo cilju za letno razpoložljivost uradnih podatkov meritev delcev PM₁₀ monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE Šoštanj. Dnevna mejna vrednost (50 µg/m³) ni bila presežena. Maksimalna urna koncentracija delcev PM₁₀ je znašala 73 µg/m³, maksimalna dnevna koncentracija 42 µg/m³. Srednja mesečna koncentracija je znašala 20 µg/m³. Vrednost indeksa kakovosti zraka (CAQI) za ta parameter je srednji. Onesnaženje z delci PM₁₀ je bilo največje iz severozahoda. Največji deleži so iz smeri NW, WNW in W. TE Šoštanj leži v smeri S, gradbišče bloka TEŠ 6 v smeri SW.

V mesecu januarju 2015 je bilo na lokaciji Mobilna postaja – Aškerčeva cesta izmerjeno več kot 90 % pravilnih rezultatov urnih koncentracij delcev PM₁₀ v zraku, zato rezultati sledijo cilju za letno razpoložljivost uradnih podatkov meritev delcev PM₁₀ monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE Šoštanj. Dnevna mejna vrednost (50 µg/m³) je bila presežena 1-krat. Maksimalna urna koncentracija delcev PM₁₀ je znašala 97 µg/m³, maksimalna dnevna koncentracija 51 µg/m³. Srednja mesečna koncentracija je znašala 27 µg/m³. Vrednost indeksa kakovosti zraka (CAQI) za ta parameter je visok. Onesnaženje z delci PM₁₀ je bilo največje iz severozahoda.

Največja deleža sta iz smeri NW in NNW. TE Šoštanj in gradbišče bloka TEŠ 6 ležita v smeri ESE.

2.1.3 Predlagani ukrepi

/

2.1.4 Povzetek

Meritve onesnaženosti zraka in meteoroloških parametrov so bile opravljene z merilnim sistemom monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE Šoštanj na 2-eh lokacijah: AMP Šoštanj in AMP Mobilna postaja. Merilne lokacije so v upravljanju strokovnega osebja TE Šoštanj. Postopke za izvajanje meritev in nadzora skladnosti, izvaja EIMV. Izdelal je tudi obdelavo rezultatov meritev in potrdil njihovo veljavnost.

V poročilu so za mesec januar 2015 podani rezultati urnih in dnevnih vrednosti za parametre SO_2 , NO_2 , NO_x , O_3 in PM_{10} ter statistična analiza v skladu s predpisano zakonodajo. Podani so tudi rezultati meritev meteoroloških parametrov v januarju 2015 na obeh lokacijah.

Rezultati meritev onesnaženosti kažejo, da so bile na postajah Šoštanj in Mobilna postaja koncentracije onesnaževal SO_2 , NO_2 , O_3 v mesecu januarju 2015 v okviru dovoljenih mejnih vrednosti. Dnevna mejna vrednost delcev PM_{10} je bila na lokaciji Mobilna postaja presežena 1-krat, na lokaciji Šoštanj ni zabeleženih preseganj.

2.1.5 Priloge

/

2.2 OBČASNI MONITORING KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA

Onesnaženost zraka z lebdečimi delci postaja v Sloveniji in Evropi vedno bolj pereča. Delci manjši od 10 mikrometrov (PM_{10}) povzročajo zdravstvene težave, saj lahko prodrejo globoko v dihalne organe. Snovna sestava teh delcev je različna in obsega naravne snovi kakor tudi onesnaževala antropogenega izvora. Pri onesnaževalih pa pogosto nastopajo različne spojine kot so sulfati (SO_4^{2-}), nitrati (NO_3^-), amonij (NH_4^+), različne kovine ter ogljik v organski in anorganski obliki.

TE Šoštanj že od začetka osemdesetih let spremlja parametre zakisljevanja, evtrofikacije in kovin v padavinah. Zaradi povečanega poudarka ugotavljanju stanja onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM_{10} se morajo v skladu z *Uredbo o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklu in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku* [viii] in Prilogo 4 *Pravilnik o monitoringu kakovosti zunanjega zraka* [iii] ugotavljati tudi koncentracije kovin. Poseben poudarek se nanaša na arzen, kadmij, živo srebro, policiklične aromatske ogljikovodike (PAH) in nikelj. Kovine so opisane v nadaljevanju (Tabela 2).

Velikost delcev se določa na aerodinamičen način. Večstopenjski kaskadni impaktor, ki ga lahko priklopimo na katerikoli standarden visokovolumski vzorčevalnik zraka, nam omogoča razvrščanje lebdečih delcev v pet velikostnih frakcij/razredov. V okviru meritev na AMP Šoštanj se spremljala vsebnost PM_{10} v zunanjem zraku. Kompaktorji serije 230 so naprave, ki na enostaven in točen način omogočajo ugotovitev porazdelitve delcev glede na njihovo velikost ter frakcijo/količino respiratorne mase, tako na prostem kot v bivalnem okolju.

Tabela 2: Opis kovin, ki se nahajajo v delcih PM_{10}

IME KOVINE	OPIS KOVIN
ŽIVO SREBRO (Hg)	<p>V naravi se živo srebro pojavlja v več različnih kemičnih in fizikalnih oblikah, kot elementarno živo srebro, anorgansko živo srebro, monometil živo srebro, dimetyl živo srebro, etil živo srebro in živosrebrev sulfid ali cinabarit.</p> <p>Polovico živega srebra v atmosferi tvorijo elektrarne na premog, preostanek tvorijo naravnvi viri, kot so vulkani. Dve tretjini živega srebra, katerega ustvarimo ljudje pride iz nepopolnega izgorevanja, večinoma premoga. Ostali pomembni viri, ki jih ustvarjamo ljudje vključujejo pridobivanje zlata, barvnih kovin, proizvodnja cementa, odstranjevanje odpadkov, človeški krematorijski, kavstična proizvodnja sode, surovega železa in jekla, proizvodnja živega srebra (večinoma za baterije) in kurjenje biomase.</p> <p>V vodnih okoljih pride do tako imenovane metilacije živega srebra v metil živo srebro (t.j. mono-metil živo srebreve spojine - $M\text{eHg}$), za katerega je značilno kopiranje v prehranski verigi (biomagnifikacija). Poglavitni vir izpostavljenosti organskemu živemu srebru v splošni populaciji so ribe.</p> <p>Poglavitna pot vnosa pri ljudeh je inhalacija, v pljučih se absorberja kar 80%. V krvi se zadrži okrog 10% v pljučih absorbiranega Hg^0, vendar pa je ta delež odvisen od stopnje izpostavljenosti. Največ živega srebra se kopiri v ledvicah.</p>
KADMIJ (Cd)	<p>V naravi se kadmij nahaja v obliki kadmijevega sulfida ter spremlja cink v njegovih rudah.</p> <p>Kadmij se sprošča v okolje tudi z izločanjem odpadnih industrijskih snovi in z izgorevanjem fosilnih goriv ter s sežiganjem plastike in pigmentov na osnovi kadmija. Gnojila predstavljajo največjo nevarnost za kontaminacijo pridelkov s kadmijem, ki jih pridobimo iz zemelje.</p> <p>Kadmij nima pomembne metabolične vloge pri rastlinah in živalih. Živalim je toksičen že pri nizkih koncentracijah. Previsoka vsebnost v rastlinah pa lahko škodi tudi človeški prehrambeni verigi, saj se lahko kadmij akumulira v ledvicah.</p>
NIKELJ (Ni)	<p>Nikelj se v naravi pojavlja v zelo nizkih koncentracijah, največkrat v spojinah z žveplom, arzenom in antimonom ter v silikatnih mineralih.</p> <p>V industriji se zaradi obstojnosti na zraku, uporablja pri galvanizaciji, za zaščito kovinskih predmetov, kot katalizator pri reakcijah z vodikom, za povečanje trdnosti v železovih zlitinah.</p> <p>Viri kadmija v okolju so ruderstvo, kovinska industrija, kurišča, sežigalnice in odlagališča odpadkov, umetna gnojila, cigaretni dim. Pri splošni populaciji predstavljajo glavni vir kadmija živila.</p> <p>Kadmij lahko poškoduje dihala, prebavila in ledvice ter lahko povzroča raka. Nabira se v ledvicah (predvsem v ledvični skorji) in jetrih, kjer se veže na nizkomolekularni protein metalotionin. Kadmij ima dolg razpolovni čas, saj lahko traja več desetletij. Izloča se v glavnem skozi ledvica, izločanje v mleku pa je minimalno.</p>
ARZEN (As)	<p>Arzen v okolju nastopa v obliki številnih spojin, ki imajo različno toksičnost oziroma strupenost. Najbolj toksične so trivalentne anorganske in organske spojine, ki v telesu povzročijo tvorbo prostih radikalov ter s tem povzročijo oksidativni stres.</p>

IME KOVINE	OPIS KOVIN
	bila hrana pridelana kot tudi od vrste živil. Živila rastlinskega izvora imajo samo izjemoma povišano vsebnost arzena, medtem ko ga npr. morska hrana skoraj praviloma vsebuje zelo veliko. Arzen je v hrani lahko prisoten v obliki različnih spojin.
POLICKLIČNI AROMATSKI OGLJIKOVODIKI (PAH)	<p>Policiklični aromatski ogljikovodiki so organske spojine sestavljene iz dveh ali več benzenskih obročev. Nahajajo se v nafti, premogu in katranu. Nastajajo pa tudi kot stranski produkt pri nepopolnem izgorevanju biomase in fosilnih goriv med obdelavo živil pri visokih temperaturah z odsotnostjo kisika, predvsem pri razgradnji maščob in pri nekaterih tradicionalnih postopkih dimljenja živil.</p> <p>Ljudje smo policikličnim aromatskim ogljikovodikom izpostavljeni pri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vdihavanju zraka, ki vsebuje PAH-e (delavci v premogovnikih, asfaltnih bazah, sežigalnicah odpadkov, tudi v proizvodnji živil/prekajevalnice, kuhanje...), - kadilci in pasivni kadilci z vdihavanjem cigaretnega dima; - pri kurjenju s fosilnimi gorivi (les, premog), zažiganju kmetijskih površin; - preko izpušnih plinov v prometu, z zauživanjem hrane (jedi z žara, toplotno procesirana živila – dimljenje, sušenje, pečenje...). <p>Dojeni otroci so lahko izpostavljeni PAH-om preko materinega mleka. PAH-i so namreč lipofilni, največ jih najdemo v maščobah.</p> <p>Nekateri PAH-i so genotoksični, karcinogeni, toksični in bioakumulativni pri kronični izpostavljenosti. Akutna toksičnost PAH-ov je nizka do zmerna. Dokazano je, da so nekateri, kot je benzo(a)piren) povzročitelji raka pri ljudeh.</p>

2.2.1 Rezultati meritev

2.2.1.1 Pregled koncentracij v PM₁₀ – AMP Šoštanj


Lokacija: TE Šoštanj



Postaja: Šoštanj



Obdobje meritev: od 01.09.2011 do 01.01.2015


	05/14	06/14	07/14	08/14	09/14	10/14	11/14	12/14	01/15
PM₁₀ [ng/m ³]	13.000000	28.000000	18.000000	16.000000	14.000000	21.000000	19.000000	30.000000	14.000000
Arzen [ng/m ³]	1.690000*	0.420000	0.370000*	0.280000*	0.020000*	0.590000*	0.310000*	0.370000*	0.280000*
Kadmij [ng/m ³]	0.780000*	0.380000*	0.180000*	0.140000*	0.010000*	0.290000*	0.150000*	0.180000*	0.540000*
Živo srebro [ng/m ³]	0.004000	0.001000	0.002000	0.003000*	0.002000*	0.024000*	0.030000*	0.039000*	0.060000*
Nikelj [ng/m ³]	1.690000*	0.770000*	0.370000*	0.280000*	0.020000*	0.590000*	0.310000*	0.370000*	0.540000*
PAH [ng/m ³]	0.240000	0.009000	0.003000*	0.006000*	0.005000*	0.007000*	0.006000*	0.006000*	0.012000*

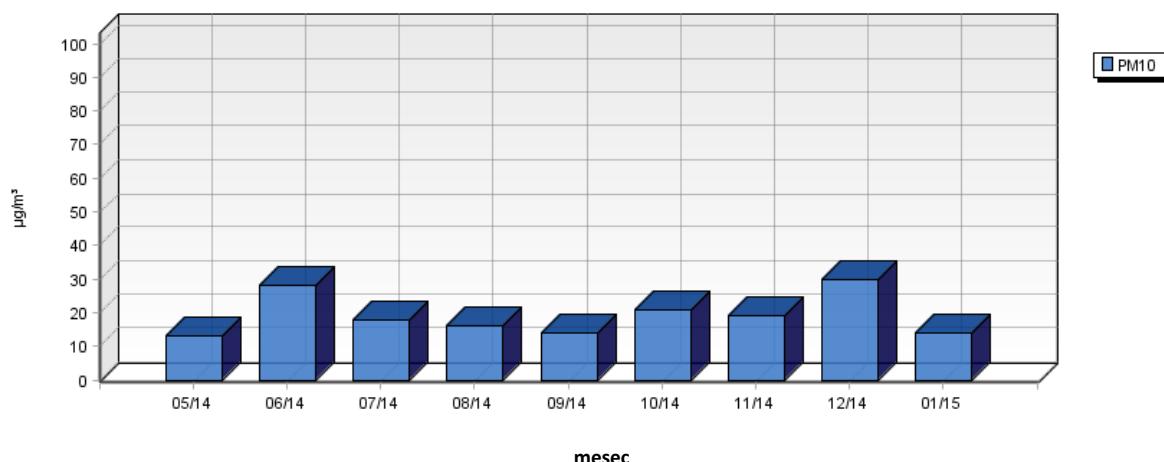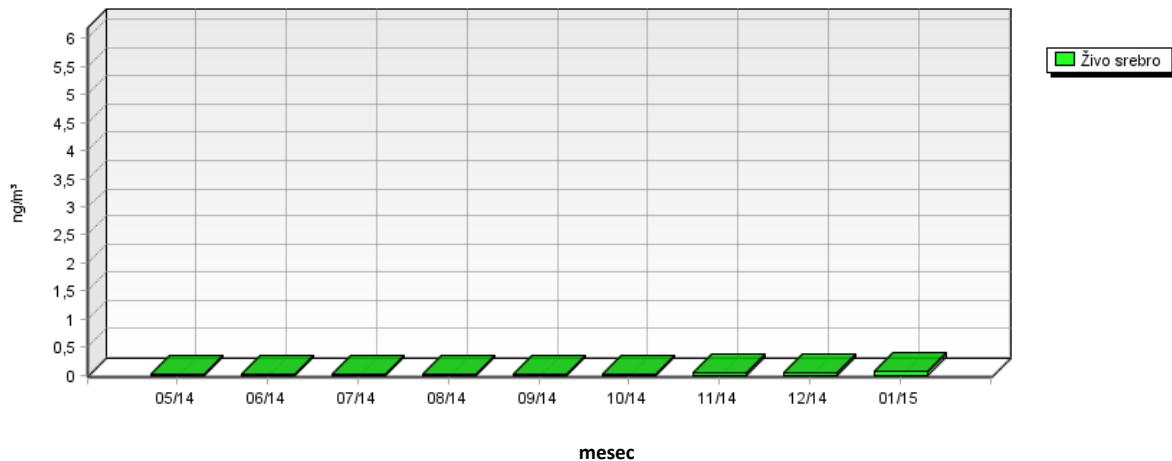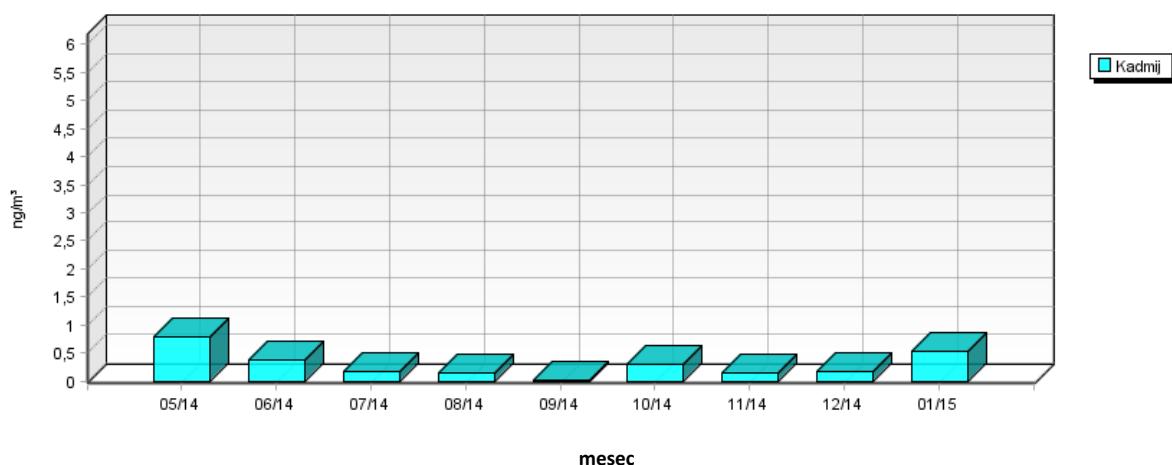KONCENTRACIJA PM₁₀*



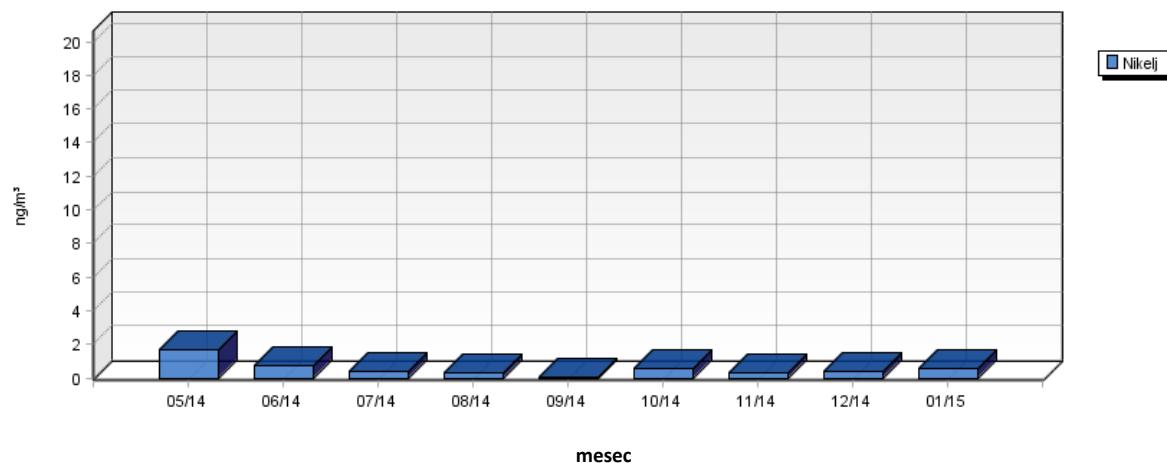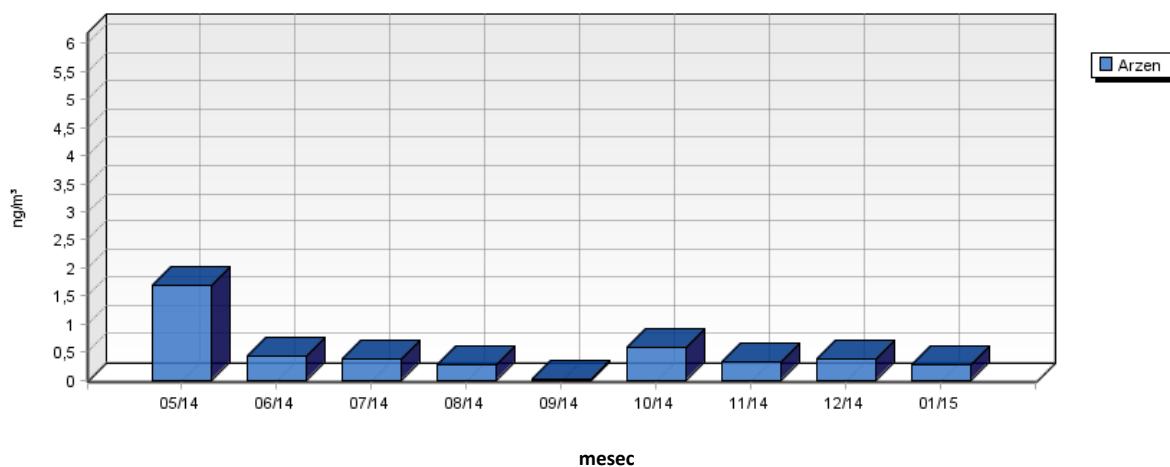KONCENTRACIJA ŽIVEGA SREBRA V PM₁₀*^{*}**KONCENTRACIJA KADMIJA V PM₁₀*^{*}**

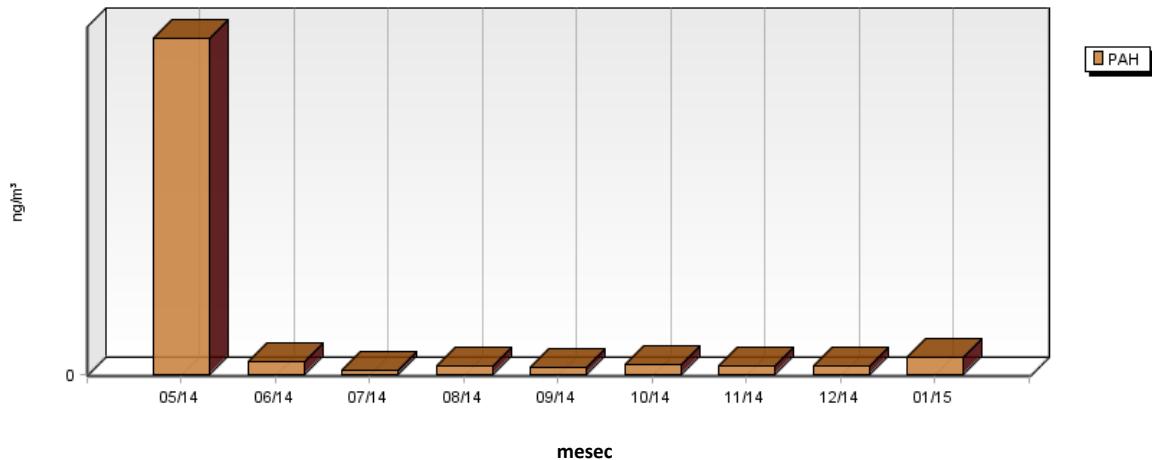KONCENTRACIJA NIKLJA V PM₁₀***KONCENTRACIJA ARZENA V PM₁₀***

KONCENTRACIJA PAH V PM₁₀^{*}

*OPOMBA: Meritve z večstopenjskim kaskadnim impaktorjem so bile zaradi občasnih tehničnih težav merilnika občasno motene.

2.2.2 Analiza meritev

Pričetek vzorčenja z večstopenjskim kaskadnim impaktorjem je bil v letu 2010. Analiza meritev se nanaša na januar 2015. Meritve se izvajajo vsak dan neprekinjeno 4 ure na postaji AMP Šoštanj v obdobju enega meseca (29.12.2014 do 25.01.2015).

Meritve obsegajo koncentracije delcev PM₁₀ in koncentracije težkih kovin v PM₁₀: kadmij (Cd), arzen (As), nikelj (Ni), živo srebro (Hg) ter polickličnih aromatskih ogljikovodikov (PAH). Povprečna koncentracija delcev PM₁₀ je v januarju 2015 znašala 14 µg/m³. Izmerjena vrednosti PAH-ov je bila pod mejo določljivosti (0,012 ng/m³). Tudi vrednosti težkih kovin v delcih PM₁₀ so bile pod mejo določljivosti: Cd < 0,54 ng/m³, As < 0,28 ng/m³, Ni < 0,54 ng/m³ in Hg < 0,060 ng/m³.

Zakonsko določene ciljne vrednosti so:

- Cd 6 ng/m³,
- As 5 ng/m³ in
- Ni 20 ng/m³.

Letna mejna vrednost za PAH in Hg ni zakonsko določena.

2.2.3 Predlagani ukrepi

/

2.2.4 Povzetek

Povprečna koncentracija delcev PM₁₀ je v obdobju merjenja znašala 14 µg/m³.

Na območju postaje AMP Šoštanj so koncentracije težkih kovin in PAH-ov pod mejo določljivosti.

2.2.5 Priloge

/

2.3 INDIKATIVNI MONITORING KAKOVOSTI ZRAKA

Avtomatske metode so razvite predvsem za merjenje klasičnih onesnaževal v zunanjem zraku. Spremljanje ostalih parametrov se zagotavlja z analitičnimi metodami. Ker Direktiva 2008/50 [ix] dopušča takšen način spremeljanje trendov gibanja onesnaževal v zunanjem zraku, se v času gradnje bloka 6 TE Šoštanj zagotavlja spremeljanje hlapnih organskih spojin (HOS). Slednje po Uredbo o ozonu v zunanjem zraku [vii] predstavljajo predhodnike ozona. Lokacije teh meritev so naslednje: AMP Mobilna postaja, AMP Šoštanj in za meritev ozadja AMP Zavodnje.

Spremljanje obdobjnih meritve hlapnih organskih spojin se zagotavlja z difuzivnimi vzorčevalniki, ki se uvrščajo med pasivne metode merjenja koncentracije zunanjega zraka in podajajo povprečno koncentracijo onesnaževal skozi merjeno obdobje. V Uredbi o kakovosti zunanjega zraka [x] je podana letna mejna vrednost za benzen (Tabela 3). Za zagotavljanje podatkov Pravilnik o monitoringu kakovosti zunanjega zraka [iii] zahteva, da so difuzni vzorčevalniki izpostavljeni minimalno 14 % časa v koledarskem letu. Zaradi enakomernega raztrosa rezultatov je potrebno meritve z vzorčevalniki opravljati v različnih letnih časih.

Tabela 3: Opis hlapnih organskih spojin

IME SPOJINE	OPIS SPOJINE
BENZEN	<p>Benzen ali benzol je aromatska kemična spojina s formulo C₆H₆. Je brezbarvana, zelo lahko vnetljiva tekočina sladkega vonja, ki dobro raztaplja maščobe, smole, jod in naftalen. Pridobiva se iz premogovega katrana, nekaterih frakcij nafte ali sintetsko.</p> <p>Trenutno se največ benzena uporablja za sintezo drugih kemikalij, natančneje za organske kemikalije in plastike. Benzen povečuje oktansko število bencina in zmanjšuje klenkanje motorja, zato se je uporabljal kot dodatek motornemu bencinu.</p> <p>Benzen je strupen in povzroča resne okvare zdravja. Manjše količine benzena v zraku nastajajo pri zgorevanju tobaka in lesa, izparevanju bencina na bencinskih črpalkah, v izpušnih plinih motornih vozil in izpustih industrijskih plinov. Benzen vsebujejo tudi pare lepil, barvnih premazov, voskov za loščenje pohištva in detergenti. Povečane koncentracije benzena so predvsem na bencinskih črpalkah in neurejenih odlagališčih nevarnih odpadkov.</p> <p>Benzen lahko vstopi v telo preko vdihovanja in dermalnega stika, redkeje z zaužitjem. Glede na to, da je benzen lipidotopen, ga privzemajo tkiva z veliko vsebnostjo maščob, kot sta maščobno in živčno tkivo, v manjši meri pa tudi kostni mozeg, jetra, vranica in ledvica.</p> <p>Izpostavljenost benzenu je svetovni zdravstveni problem. Dolgotrajno izpostavljanje benzenu povzroča okvare jeter, ledvic, pljuč, srca, možganov, DNK in kromosomov. Prva poročila, da povzroča raka, so iz leta 1920. Kemična industrija je kljub mnogim poročilom v medicinski literaturi šele leta 1979 priznala, da povzroča raka pri človeku.</p>

2.3.1 Rezultati meritev

Meritve indikativnega monitoringa kakovosti zraka so bile v letu 2014 izvedene **trikrat** in sicer za:

- spomladansko obdobje med 6. in 30. majem 2014; rezultati so zabeleženi v **majskem** mesečnem poročilu za leto 2014 in
- poletno obdobje med 30. julijem in 22. avgustom 2014; rezultati so zabeleženi v **avgustovskem** mesečnem poročilu za leto 2014.
- zimsko obdobje med 4. novembrom in 1. decembrom 2014; rezultati so zabeleženi v **decembrskem** mesečnem poročilo za leto 2014.

Izvedba naslednjih meritev indikativnega monitoringa kakovosti zraka se predvideva v mesecu marcu 2015.

2.3.2 Analiza meritev

/

2.3.4 Predlagani ukrepi

/

2.3.4 Povzetek

/

2.3.5 Priloge

/

3. MONITORING KAZALCEV HRUPA

3.1 NEPREKINJEN MONITORING OBREMENITVE OKOLJA S HRUPOM

V skladu z določili *Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje [xi]*, *Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju in zahtev [xii]* in PVO-ja, se je vzpostavilo neprekinjene meritve obremenitve okolja s hrupom.

Meritve se izvajajo na lokaciji v neposredni bližini TE Šoštanj, in sicer zahodno od lokacije gradbenih del bloka 6 se nahaja merilno mesto AMP Mobilna (MM1) ter severno od lokacije gradbenih del bloka 6, kjer je merilno mesto AMP Šoštanj (MM2).



Slika 2: Lokacije merilnih mest neprekjenega monitoringa hrupa
[vir: EIMV, OVENO]

Mejne vrednosti kazalcev hrupa določa *Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju [xii]*. Območje, kjer so merilna mesta za neprekinjene meritve hrupa, je uvrščeno v III. območje varstva pred hrupom.

Mejne vrednosti kazalcev hrupa $L_{noč}$ in L_{dvn} za posamezna območja varstva pred hrupom (MVO)

Območje varstva pred hrupom	$L_{noč}$ [dBA]	L_{dvn} [dBA]
IV. območje	65	75
III. območje	50	60
II. območje	45	55
I. območje	40	50

Kritične vrednosti kazalcev hrupa $L_{noč}$ in L_{dvn} za posamezna območja varstva pred hrupom (MKV)

Območje varstva pred hrupom	$L_{noč}$ [dBA]	L_{dvn} [dBA]
IV. območje	65	75
III. območje	50	60
II. območje	45	55
I. območje	40	50

Mejne vrednosti kazalcev hrupa L_{dan} , $L_{večer}$, $L_{noč}$ in L_{dvn} , ki ga povzroča naprava, obrat, letališče, itd... (MVV)

Območje varstva pred hrupom	L_{dan} [dBA]	$L_{večer}$ [dBA]	$L_{noč}$ [dBA]	L_{dvn} [dBA]
IV. območje	73	68	63	73
III. območje	58	53	48	58
II. območje	52	47	42	52
I. območje	47	42	37	47

Mejne vrednosti konične ravni hrupa L_1 , ki jo povzroča obratovanje letališča, helikopterskega vzletišča, objekta za pretvor blaga, naprave in obrata (MKR)

Območje varstva pred hrupom	L_1 – obdobje večera in noči [dBA]	L_1 – obdobje dneva [dBA]
IV. območje	90	90
III. območje	70	85
II. območje	65	75
I. območje	60	75

V sklopu neprekinjenih meritev obremenitve okolja s hrupom zaradi gradnje bloka 6 TEŠ se je predlagalo spremljanje vrednosti kazalcev dnevnega hrupa L_{dan} , večernega hrupa $L_{večer}$, nočnega hrupa $L_{noč}$ in celodnevnega kazalca hrupa L_{dvn} .

3.1.1 Rezultati meritev

Dne 12. oktobra 2011 se je pričelo z vzpostavljanjem neprekinjenega monitoringa kazalcev hrupa na postaji AMP Mobilna postaja in AMP Šoštanj. Rezultati meritev se beležijo od 15. oktobra 2011 dalje. Podlaga za ustreznost meritnih rezultatov je *Poročilo o validaciji meritnega sistema ONM1 in ONM2*.


3.1.1.1 Neprekinjene meritve hrupa – AMP Mobilna postaja

Lokacija: TE Šoštanj


Postaja: Mobilna postaja


Obdobje meritev: od 01.01.2015 do 31.01.2015

Razpoložljivi podatki	
Razpoložljivih urnih podatkov	744 od 744 (100%)
Prekoračevanje mejnih vrednosti za posamezna območja (Tabela 1, Priloga 1, Uredbe)	
Število primerov nad MVO $L_{noč}$ =50dBA	149
Število primerov nad MVO L_{dvn} =60dBA	11
Prekoračevanje kritičnih vrednosti (Tabela 2, Priloga 1, Uredbe)	
Število primerov nad MKV $L_{noč}$ =59dBA	1
Število primerov nad MKV L_{dvn} =69dBA	1
Prekoračevanje mejnih vrednosti za posamezen vir (Tabela 4, Priloga 1, Uredbe)	
Število primerov nad MVV L_{dan} =58dBA	2
Število primerov nad MVV $L_{večer}$ =53dBA	49
Število primerov nad MVV $L_{noč}$ =48dBA	171
Število primerov nad MVV L_{dvn} =58dBA	13
Prekoračevanje koničnih vrednosti (Tabela 5, Priloga 1, Uredbe)	
Število primerov nad MKR L_1 -večer,noč=70dBA	0
Število primerov nad MKR L_1 -dan=85dBA	0
Maksimalne in minimalne dnevne vrednosti kazalcev hrupa	
Maksimalna vrednost L_{dvn}	70 dBA, 1.1.2015
Minimalna vrednost L_{dvn}	52 dBA, 2.1.2015
Maksimalna vrednost $L_{noč}$	74 dBA, 1.1.2015
Minimalna vrednost $L_{noč}$	44 dBA, 1.1.2015
Maksimalne in minimalne urne ekvivalentne vrednosti hrupa	
Maksimalna urna vrednost L_{eq}	74 dBA, 1.1.2015, Ura: 1
Minimalna urna vrednost L_{eq}	44 dBA, 1.1.2015, Ura: 24
Povprečna mesečna vrednost hrupa ozadja za posamezni kazalec hrupa	
Vrednost L_{99} v dnevem času	51 dBA
Vrednost L_{99} v večernem času	51 dBA
Vrednost L_{99} v nočnem času	50 dBA
Vrednost L_{99} v dvn	57 dBA
Povprečna mesečna vrednost za posamezni kazalec hrupa	
Povprečna vrednost L_{dan}	53 dBA
Povprečna vrednost $L_{večer}$	52 dBA
Povprečna vrednost $L_{noč}$	54 dBA
Povprečna vrednost L_{dvn}	60 dBA

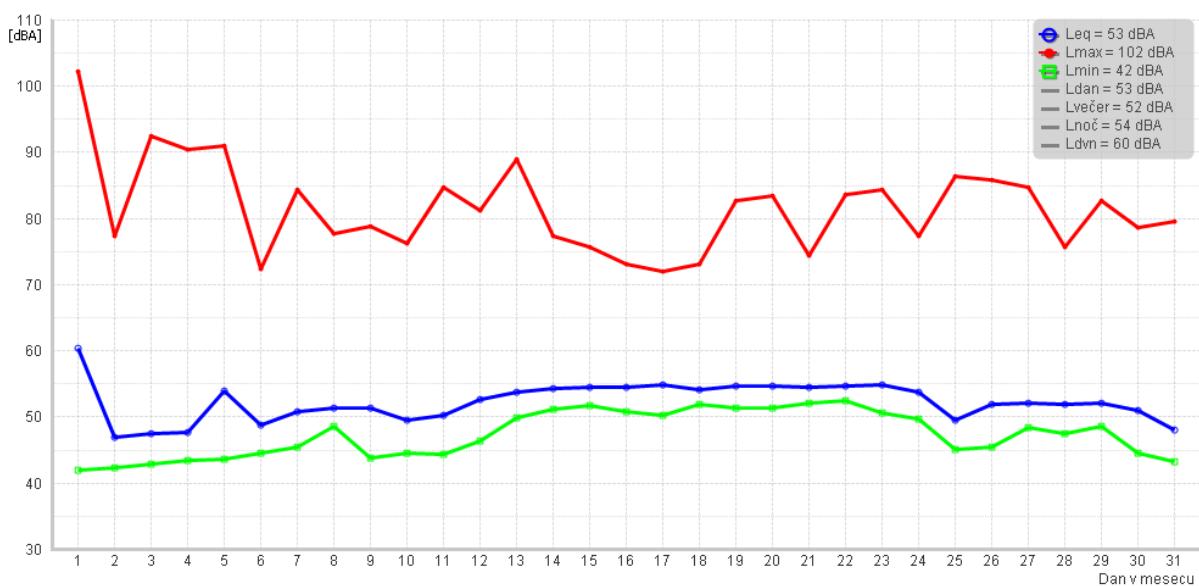


Slika 3: Urne vrednosti za obdobje od 01.01.2015 do 31.01.2015

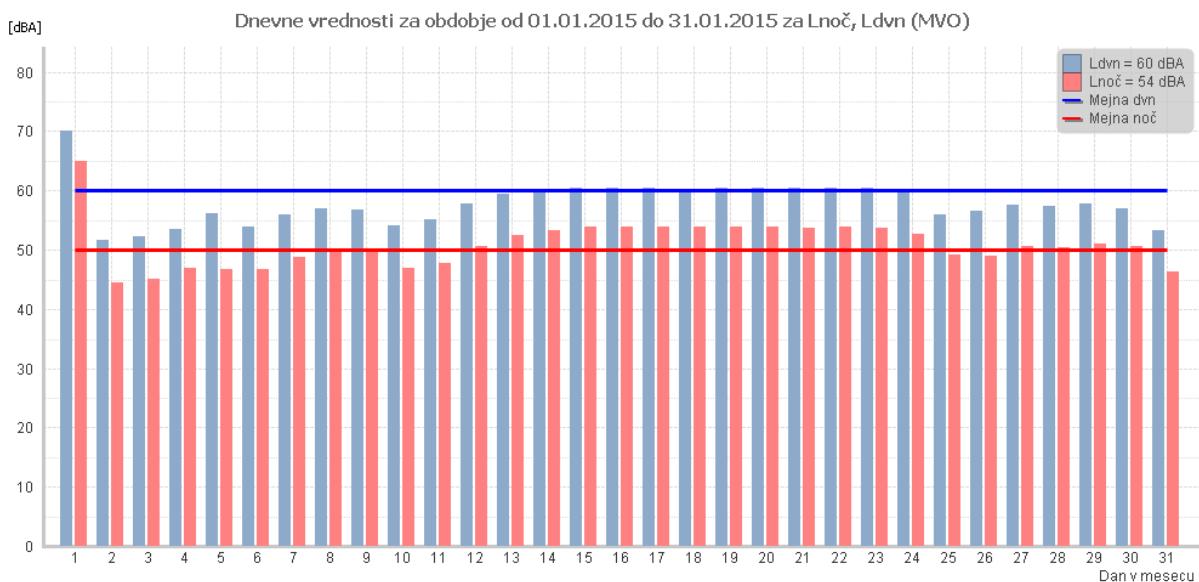Slika 4: Dnevne vrednosti za obdobje od 01.01.2015 do 31.01.2015 za L_{noč} in L_{dvn} (MVO)

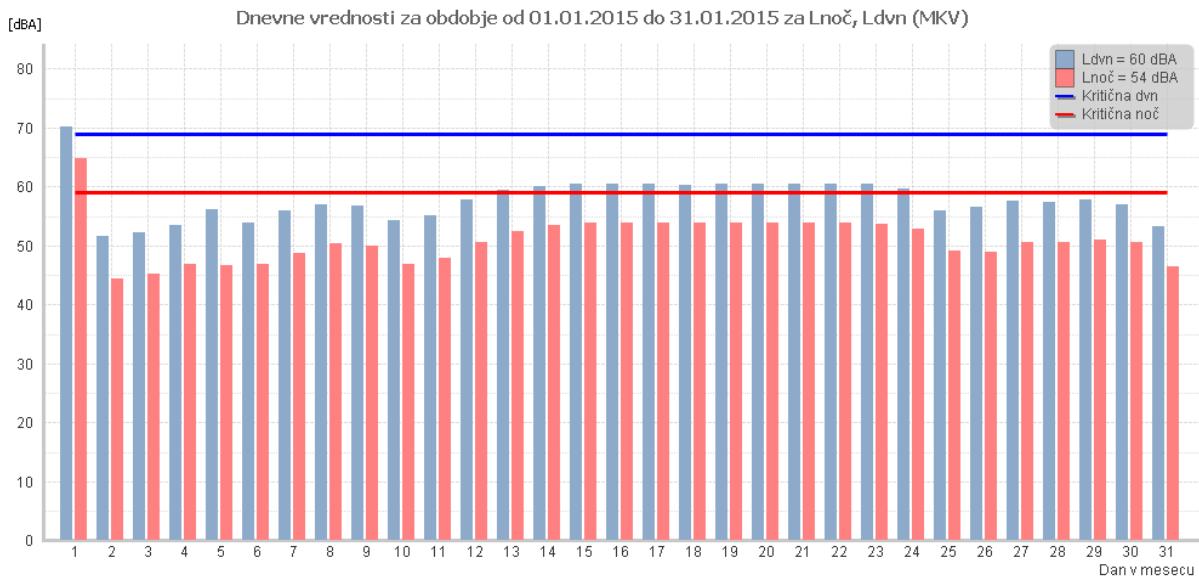

Slika 5: Dnevne vrednosti za obdobje od 01.01.2015 do 31.01.2015 za Lnoč in Ldvn (MKV)

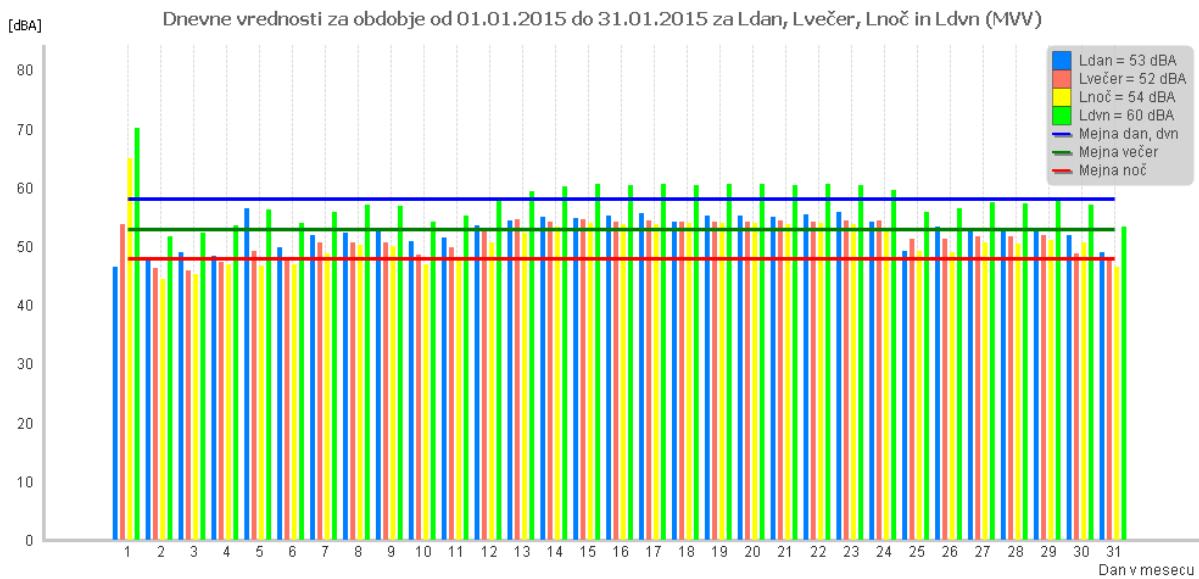Slika 6: Dnevne vrednosti za obdobje od 01.01.2015 do 31.01.2015 za L_{dan}, L_{večer}, L_{noč} in L_{dvn} (MVV)

Slika 7: Letna vrednosti za $L_{noč}$ in L_{dvn} (MVO)

Slika 8: Letna vrednosti za Lnoč in Ldvn (MKV)


3.1.1.2 Nepreknjene meritve hrupa – AMP Šoštanj

Lokacija: TE Šoštanj


Postaja: Šoštanj

Obdobje meritev: od 01.01.2015 do 31.01.2015



Razpoložljivi podatki	
Razpoložljivih urnih podatkov	742 od 744 (99%)
Prekoračevanje mejnih vrednosti za posamezna območja (Tabela 1, Priloga 1, Uredbe)	
Število primerov nad MVO $L_{noč}$ =50dBA	231
Število primerov nad MVO L_{dyn} =60dBA	3
Prekoračevanje kritičnih vrednosti (Tabela 2, Priloga 1, Uredbe)	
Število primerov nad MKV $L_{noč}$ =59dBA	5
Število primerov nad MKV L_{dyn} =69dBA	1
Prekoračevanje mejnih vrednosti za posamezen vir (Tabela 4, Priloga 1, Uredbe)	
Število primerov nad MVV L_{dan} =58dBA	8
Število primerov nad MVV $L_{večer}$ =53dBA	15
Število primerov nad MVV $L_{noč}$ =48dBA	248
Število primerov nad MVV L_{dyn} =58dBA	25
Število primerov nad MKR L_1 -večer,noč=70dBA	0
Število primerov nad MKR L_1 -dan=85dBA	0
Maksimalne in minimalne dnevne vrednosti kazalcev hrupa	
Maksimalna vrednost L_{dyn}	71 dBA, 1.1.2015
Minimalna vrednost L_{dyn}	57 dBA, 5.1.2015
Maksimalna vrednost $L_{noč}$	74 dBA, 1.1.2015
Minimalna vrednost $L_{noč}$	48 dBA, 4.1.2015
Maksimalne in minimalne urne ekvivalentne vrednosti hrupa	
Maksimalna urna vrednost L_{eq}	74 dBA, 25.1.2015, Ura: 19
Minimalna urna vrednost L_{eq}	48 dBA, 4.1.2015, Ura: 24
Povprečna mesečna vrednost hrupa ozadja za posamezni kazalec hrupa	
Vrednost L_{99} v dnevnem času	52 dBA
Vrednost L_{99} v večernem času	50 dBA
Vrednost L_{99} v nočnem času	51 dBA
Vrednost L_{99} v dvn	57 dBA
Povprečna mesečna vrednost za posamezni kazalec hrupa	
Povprečna vrednost L_{dan}	54 dBA
Povprečna vrednost $L_{večer}$	56 dBA
Povprečna vrednost $L_{noč}$	55 dBA
Povprečna vrednost L_{dyn}	61 dBA

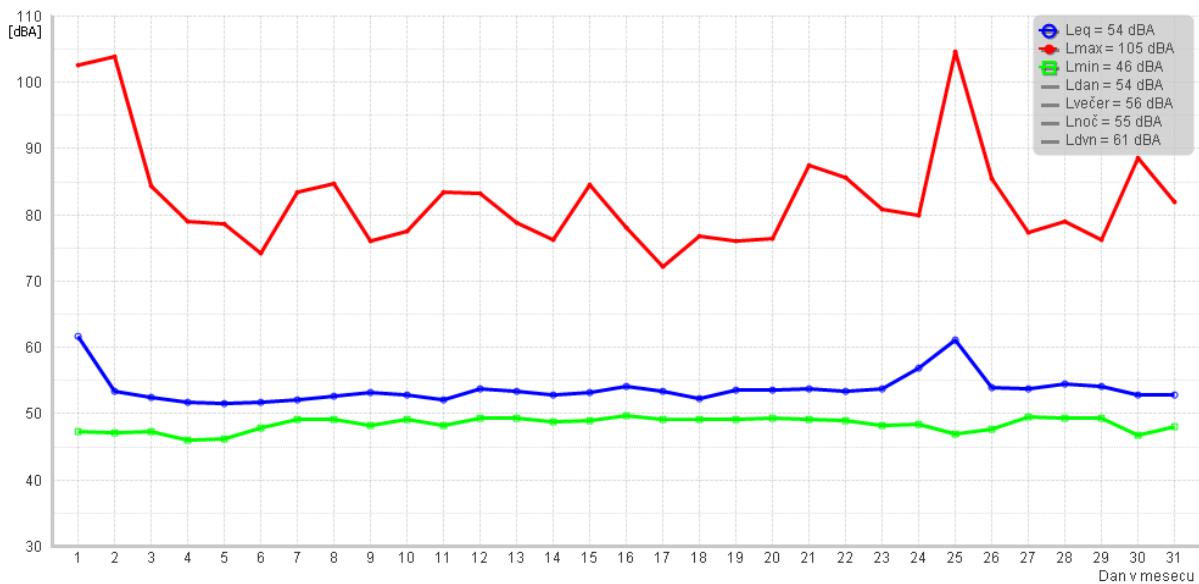


Slika 9: Urne vrednosti za obdobje od 01.01.2015 do 31.01.2015

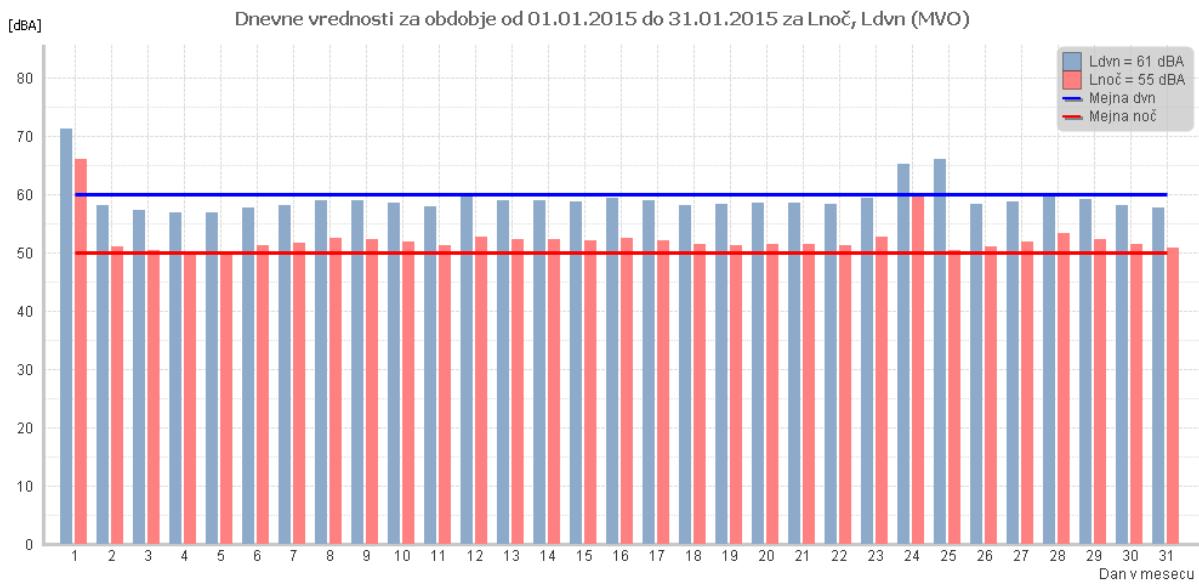


Slika 10: Dnevne vrednosti za obdobje od 01.01.2015 do 31.01.2015 za L_noč in L_dvn (MVO)

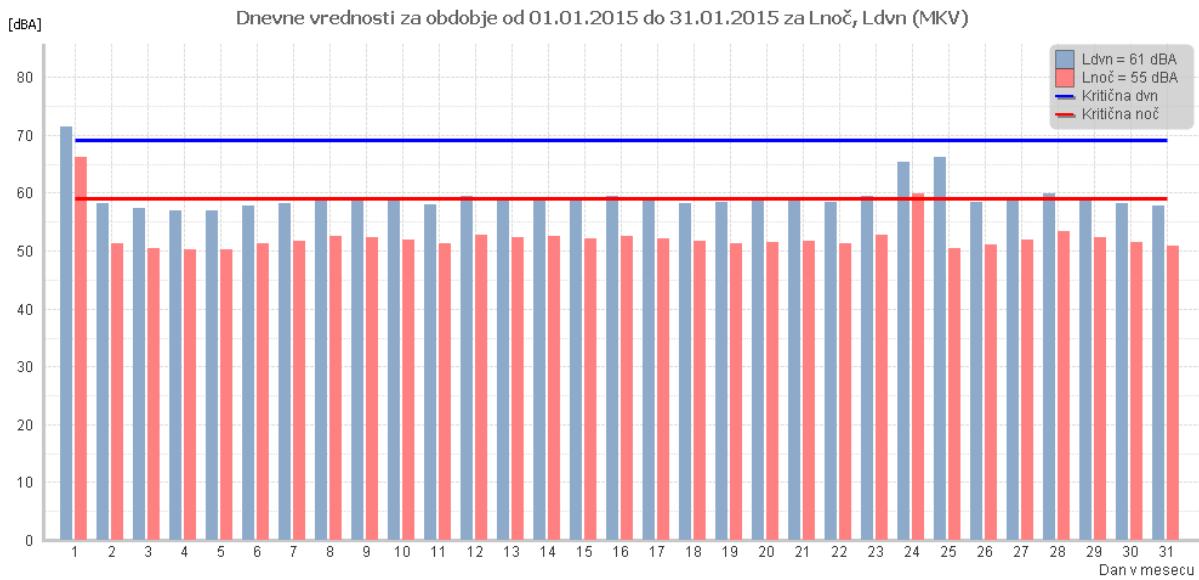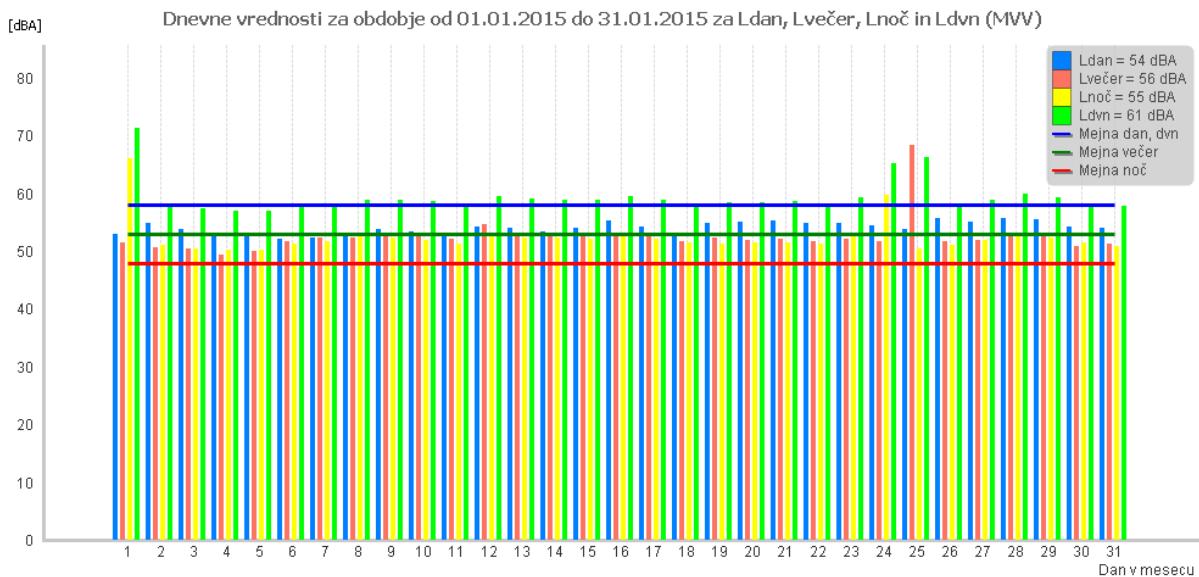Slika 11: Dnevne vrednosti za obdobje od 01.01.2015 do 31.01.2015 za $L_{noč}$ in L_{dvn} (MKV)Slika 12: Dnevne vrednosti za obdobje od 01.01.2015 do 31.01.2015 za L_{dan} , $L_{večer}$, $L_{noč}$ in L_{dvn} (MVV)

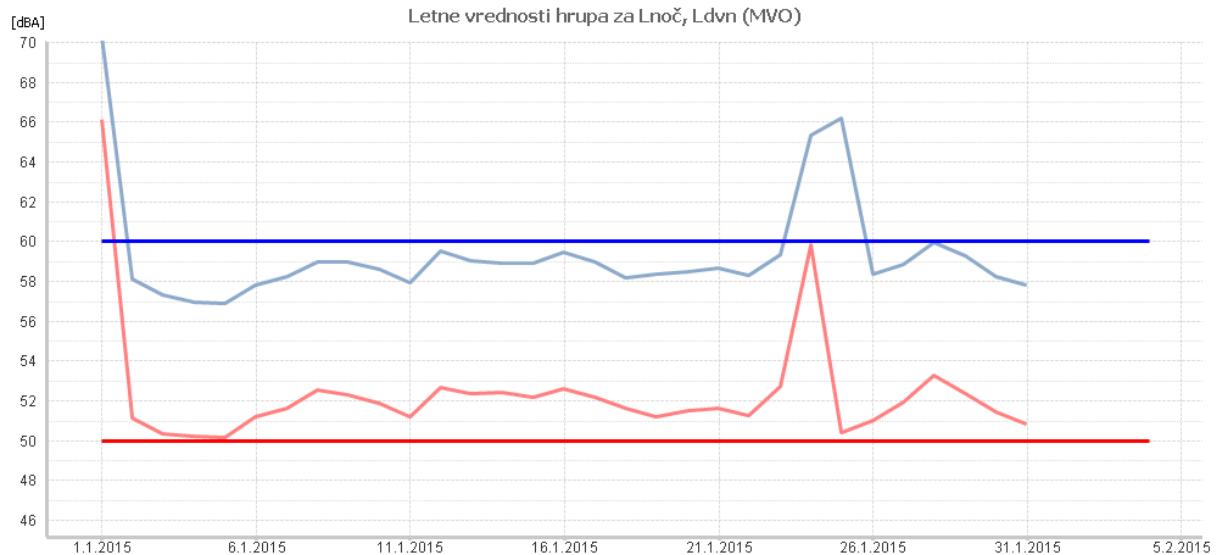

Slika 13: Letna vrednosti za Lnoč in Ldvn (MVO)

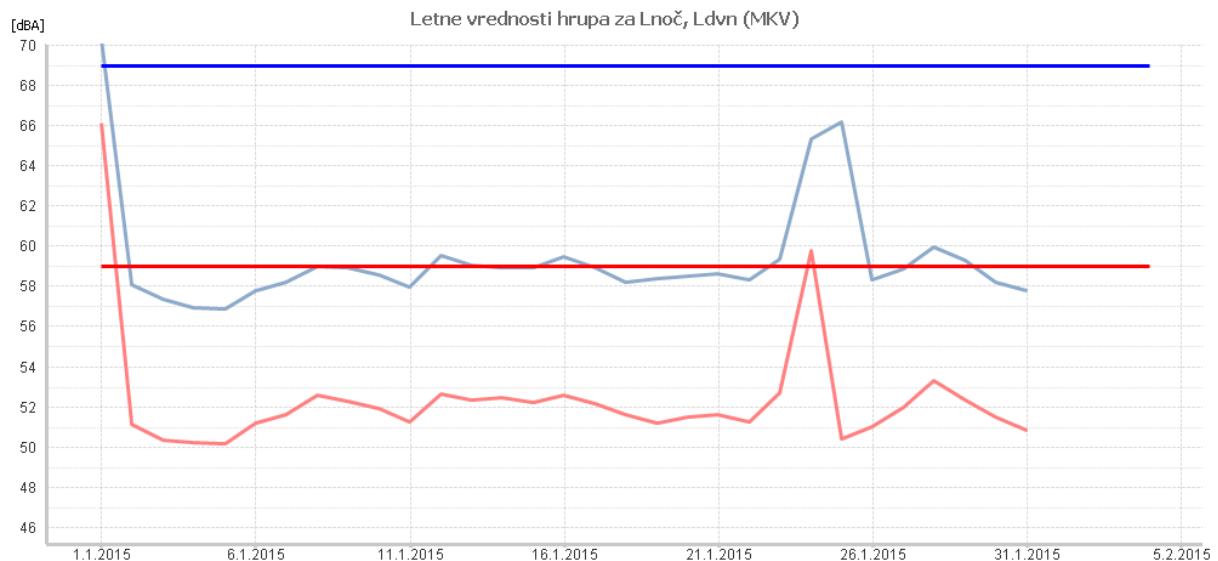Slika 14: Letna vrednosti za L_{noč} in L_{dvn} (MKV)

3.1.2 Analiza meritev

AMP Mobilna postaja

Tabela 4: Izmerjene in preračunane vrednosti hrupa za AMP Mobilna postaja

Priloga 1, Uredbe[xii]	Kazalec hrupa	Mejna vrednost	Celokupen hrup/korigira na	Ustreznost celokupen	Hrup ozadja	Hrup gradbišča	Ustreznost gradbišče
<i>Mejne vrednosti za vir</i>	Ldan	58	53/53	Se ne ocenjuje	51	48/48	Ustreza
	Lvečer	53	52/52	Se ne ocenjuje	51	45/45	Ustreza
	Lnoč	48	54/51	Se ne ocenjuje	50	51/44	Ustreza
	Ldvn	58	60/58	Se ne ocenjuje	57	57/51	Ustreza
<i>Posamezna območja varstva pred hrupom</i>	Lnoč	50	54/51	Ne ustreza	50	51/44	Ustreza
	Ldvn	60	60/58	Ustreza	57	57/51	Ustreza
<i>Mejne kritične vrednosti</i>	Lnoč	59	54/51	Ustreza	50	51/44	Ustreza
	Ldvn	69	60/58	Ustreza	57	57/51	Ustreza

*Opomba: *Gradbišče v nočnem času ne obratuje. Obratuje le Blok 6, ki je v fazi poskusnega obratovanja.*

Hrup ozadja predstavljajo naslednji viri hrupa: Cestni promet, normalno obratovanje TE Šoštanj, petje ptic, škržat, preostali komunalni hrup. Celokupen hrup predstavlja hrup ozadja, hrup gradbišča in naključni hrupni dogodki v okolici.

Opis izmerjenih vrednosti: Normalna raven hrupa v nočnem času je okoli 48 dBA (± 2 dBA). Blok 5 obratuje ves čas. V času obratovanja bloka 5 je raven hrupa na merilnem mestu Mobilna pod 48 dBA. Tako Blok 5 na tem merilnem mestu ne poveča obstoječih ravni hrupa. K povišanju ravni hrupa na 53 – 54 dBA prispeva obratovanje Bloka 4, bolj natančno hladilnega stolpa. Poskusno obratovanje Bloka 6 na merilnem mestu Mobilna ne prispeva k povišanju ravni hrupa. Natančno raven hrupa Bloka 6 v poskusnem obratovanju bomo lahko določili, ko hladilni stolp Bloka 4 ne bo obratoval.

Gradbišče v nočnem času ne obratuje, razen poskusno obratovanje Bloka 6. Hrup gradbišča je izračunana vrednost. V večernem in nočnem času so bile v nekaj primerih izmerjene visoke urne vrednosti hrupa, ki pa niso posledica obratovanja gradbišča.

Raven hrupa ozadja je preko celega dne dokaj konstantna in v tem mesecu znaša 47-49 dBA. Razlika med hrupom ozadja in celokupnih hrupom je posledica drugih virov hrupa na tem področju (ceste, razna dela v okolici, petje ptic, dež, grmenje,...).

Večerni čas (Izmerjene visoke urne vrednosti hrupa (vrednosti > 55 dBA)). Skupna izračunana vrednost z korekcijo je 52 dBA.

DATUM_MERITVE	URA	L_EQ	L_VECER	L1	L99	Lvečer_kor*
1.1.2015	20	59	59	65	43	55
13.1.2015	21	56	56	58	52	55
17.1.2015	20	55	55	/	54	55
25.1.2015	19	55	55	63	47	55

Opomba: / ni podatka; * korigirana vrednost na 53 dBA

Nočni čas (Te vrednosti vplivajo na visoko raven hrupa v tem obdobju (vrednosti > 53 dBA).) Skupna izračunana vrednost z korekcijo je 51 dBA.

DATUM_MERITVE	URA	L_EQ	L_NOC	L1	L99	Lnoč_kor*
4.12.2014	1	53	53	66	46	53
1.1.2015	1	74	74	88	47	53
1.1.2015	3	57	57	65	43	53
13.1.2015	24	53	53	/	52	53
14.1.2015	1	53	53	54	52	53
14.1.2015	5	54	54	55	52	53
14.1.2015	6	54	54	56	53	53
14.1.2015	23	54	54	56	53	53
14.1.2015	24	53	53	/	52	53
15.1.2015	1	54	54	55	53	53
15.1.2015	2	54	54	55	53	53
15.1.2015	3	54	54	55	53	53
15.1.2015	4	54	54	59	53	53
15.1.2015	5	54	54	55	53	53
15.1.2015	6	54	54	56	53	53
15.1.2015	23	54	54	57	53	53
15.1.2015	24	54	54	/	53	53
16.1.2015	1	54	54	55	53	53
16.1.2015	2	54	54	55	53	53
16.1.2015	3	53	53	54	52	53
16.1.2015	4	54	54	55	53	53
16.1.2015	5	54	54	57	52	53
16.1.2015	6	54	54	56	52	53
16.1.2015	23	55	55	56	54	53
16.1.2015	24	54	54	/	53	53
17.1.2015	1	54	54	56	53	53
17.1.2015	2	54	54	55	53	53
17.1.2015	3	54	54	55	53	53
17.1.2015	4	54	54	55	52	53
17.1.2015	5	54	54	56	53	53
17.1.2015	6	54	54	56	53	53
17.1.2015	23	54	54	56	53	53
17.1.2015	24	53	53	/	52	53
18.1.2015	1	54	54	55	53	53
18.1.2015	2	54	54	56	53	53
18.1.2015	3	54	54	56	53	53
18.1.2015	4	54	54	56	53	53
18.1.2015	5	54	54	56	53	53
18.1.2015	6	54	54	56	53	53
18.1.2015	23	54	54	55	53	53
18.1.2015	24	54	54	/	53	53
19.1.2015	1	54	54	54	53	53
19.1.2015	2	53	53	54	53	53
19.1.2015	3	54	54	55	53	53
19.1.2015	4	54	54	56	53	53
19.1.2015	5	54	54	56	53	53
19.1.2015	6	55	55	57	53	53
19.1.2015	23	54	54	55	53	53
19.1.2015	24	54	54	/	53	53
20.1.2015	1	54	54	55	53	53

DATUM_MERITVE	URA	L_EQ	L_NOC	L1	L99	Lnoč_kor*
20.1.2015	2	54	54	55	53	53
20.1.2015	3	54	54	55	53	53
20.1.2015	4	54	54	55	54	53
20.1.2015	5	54	54	56	54	53
20.1.2015	6	54	54	56	54	53
20.1.2015	23	54	54	55	53	53
20.1.2015	24	54	54	/	53	53
21.1.2015	1	53	53	54	53	53
21.1.2015	2	53	53	54	53	53
21.1.2015	3	54	54	55	53	53
21.1.2015	4	54	54	55	53	53
21.1.2015	5	54	54	55	53	53
21.1.2015	6	55	55	56	53	53
21.1.2015	23	54	54	56	53	53
21.1.2015	24	54	54	/	53	53
22.1.2015	1	54	54	54	53	53
22.1.2015	2	54	54	55	53	53
22.1.2015	3	54	54	55	53	53
22.1.2015	4	53	53	55	53	53
22.1.2015	5	54	54	55	53	53
22.1.2015	6	55	55	57	53	53
22.1.2015	23	54	54	56	53	53
22.1.2015	24	54	54	/	54	53
23.1.2015	1	54	54	55	53	53
23.1.2015	2	54	54	55	53	53
23.1.2015	3	54	54	55	53	53
23.1.2015	4	54	54	55	53	53
23.1.2015	5	54	54	56	53	53
23.1.2015	6	54	54	56	53	53
23.1.2015	23	53	53	55	52	53
23.1.2015	24	53	53	/	52	53
24.1.2015	1	53	53	55	52	53
24.1.2015	2	53	53	55	52	53
24.1.2015	23	53	53	57	52	53

Opomba: / ni podatka; * korigirana vrednost na 53 dBA

AMP Šoštanj

Tabela 5: Izmerjene in preračunane vrednosti hrupa za AMP Šoštanj

Priloga 1, Uredbe[xii]	Kazalec hrupa	Mejna vrednost	Celokupen hrup/korigira na	Ustreznost/kori girana	Hrup ozadja	Hrup gradbišča	Ustreznost
Mejne vrednosti za vir	Ldan	58	54/54	Se ne ocenjuje	52	49/49	Ustreza
	Lvečer	53	56/52	Se ne ocenjuje	50	54/47	Ustreza
	Lnoč	48	55/52	Se ne ocenjuje	51	52/44	Ustreza
	Ldvn	58	61/58	Se ne ocenjuje	57	59/52	Ustreza
Posamezna območja varstva pred hrupom	Lnoč	50	55/52	Ne ustreza	51	52/44	Ustreza
	Ldvn	60	61/58	Ustreza	57	59/52	Ustreza
Mejne kritične vrednosti	Lnoč	59	55/52	Ustreza	51	52/44	Ustreza
	Ldvn	69	61/58	Ustreza	57	59/52	Ustreza

Opomba: *Gradbišče v nočnem času ne obratuje. Obratuje le Blok 6, ki je v fazi poskusnega obratovanja.

Hrup ozadja predstavljajo naslednji viri hrupa: Cestni promet, normalno obratovanje TE Šoštanj, petje ptic, škržat, preostali komunalni hrup. **Celokupen hrup** predstavlja hrup ozadja ter hrup gradbišča.

Vpliv bloka 6 na izmerjen hrup: Vroči zagonski preskusi bloka 6 na tem merilnem mestu nimajo posebnega vpliva na izmerjen hrup.

Hrup gradbišča je izračunana vrednost. V večernem in nočnem času so bile v nekaj primerih izmerjene visoke urne vrednosti hrupa, ki pa niso posledica obratovanja gradbišča

Večerni čas (Izmerjene visoke urne vrednosti hrupa (vrednosti > 55 dBA)). Skupna izračunana vrednost z korekcijo je 52 dBA.

DATUM_MERITVE	URA	L_EQ	L_VECER	L1	L99	Lvečer_kor*
12.1.2015	20	57	57	60	53	55
25.1.2015	19	74	74	84	48	55

Opomba: / ni podatka; * korigirana vrednost na 55 dBA

Nočni čas (Te vrednosti vplivajo na visoko raven hrupa v tem obdobju (vrednosti > 53 dBA).) Skupna izračunana vrednost z korekcijo je 52 dBA.

DATUM_MERITVE	URA	L_EQ	L_NOC	L1	L99	Lnoč_kor*
1.1.2015	1	74	74	87	51	53
1.1.2015	2	62	62	60	49	53
1.1.2015	3	65	65	65	49	53
8.1.2015	1	54	54	55	52	53
8.1.2015	5	53	53	60	52	53
9.1.2015	5	54	54	59	51	53
12.1.2015	4	53	53	56	51	53
12.1.2015	23	53	53	56	52	53
12.1.2015	24	53	53	/	52	53
13.1.2015	1	54	54	55	52	53
14.1.2015	4	53	53	55	51	53
14.1.2015	6	53	53	55	51	53
15.1.2015	6	53	53	55	52	53
15.1.2015	24	53	53	/	51	53
16.1.2015	5	54	54	60	51	53
16.1.2015	6	53	53	56	52	53
23.1.2015	23	55	55	58	50	53
23.1.2015	24	57	57	/	53	53
24.1.2015	1	65	65	70	59	53
24.1.2015	2	65	65	/	60	53
24.1.2015	3	58	58	61	55	53
24.1.2015	4	54	54	/	53	53
28.1.2015	3	54	54	56	52	53
28.1.2015	4	54	54	56	53	53
28.1.2015	5	54	54	60	52	53
28.1.2015	6	55	55	58	52	53
29.1.2015	23	54	54	60	51	53
29.1.2015	24	53	53	/	51	53

Opomba: / ni podatka; * korigirana vrednost na 53 dBA

3.1.3 Predlagani ukrepi

AMP Mobilna postaja

Ravni hrupa zaradi obratovanja gradbišča niso prekoračene. Mejne vrednosti niso prekoračene.

AMP Šoštanj

Ravni hrupa zaradi obratovanja gradbišča niso prekoračene. Mejne vrednosti niso prekoračene.

3.1.4 Povzetek

Elektroinštitut Milan Vidmar oddelek VENO izvaja neprekinjene meritve hrupa na AMP Mobilna postaja in AMP Šoštanj. Predmet ocenjevanja je hrup zaradi gradbišča.

Glede na zahteve *Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju in zahtev [xii]* je dovoljeno občasno preseganje mejnih vrednosti kazalcev hrupa. TE Šoštanj ima dovoljenje za občasno prekoračevanje mejnih vrednosti hrupa (številka odločbe: 35447-18/2009-3, z dne 21.01.2010), in sicer v nočnem času do 50 dBA (Lnoč) in kazalec celodnevnega hrupa do 69 dBA (Ldvn).

Če upoštevamo gradbišče (raven hrupa se spreminja glede na intenzivnost gradbenih del), ki vpliva predvsem na občasno nekoliko višje ravni hrupa v večernem in nočnem času, je potrebno v tem časovnem obdobju izvajati manj hrupna gradbena dela.

3.1.5 Priloge

/

4. MONITORING VIBRACIJ

Objekti so lahko izpostavljeni različnim virom vibracij, ki so lahko trajni, periodični ali impulzivni. Vpliv vibracij na objekte je v glavnem odvisen od jakosti vira, trajanja vzbujanja in od oddaljenosti med virom in objektom. Meritve vibracij se izvajajo po standardih *DIN 4150;1-3, Vibracije v gradbeništvu [xiii]*.

Glavne meritne veličine, ki se jih meri so premik, hitrost in pospešek. Glede na veličine je potrebno izbrati ustrezne senzorje. Ti senzorji morajo izpolnjevati določene pogoje, ki so značilni za vibracije. Senzorji so aktivni in pasivni. Tipični aktivni senzorji so piezoelektrični kristal in elektrodinamični senzorji, katerih značilnost je, da ne potrebujejo zunanjega napajanja. Tipični pasivni senzorji pa so uporovni lističi in kapacitivni senzorji, za katere pa je značilno, da potrebujejo dodatno zunanje napajanje oziroma so vključeni v električni tokokrog. Preden se izbere ustrezni senzor, je potrebno izbrati merjeno veličino. Večina sodobnih meritnikov vibracij je opremljena tako, da meri vse tri veličine.


Vibracije se merijo na strani zgradbe obrnjenem proti viru od koder naj bi vibracije prihajale. Senzor je obrnjen tako, da kaže x-smer proti viru. Če se meri samo zemeljske vibracije, se postavi osi senzorja vzporedno z glavnimi osmi zgradbe.

Številne meritve hitrosti vibracije v temeljih objektov so določile empirične vrednosti, ki služijo kot vodilo pri vrednotenju kratkotrajnih strukturnih vibracij. Vrednosti, ki jih podaja standard slonijo na maximalnih absolutnih vrednostih signala hitrosti $l_{vl,i,max}$, in sicer za tri komponente ($i=x, y$ ali z) neuteženega signala hitrosti, $v_i(t)$, merjenih na temeljih objekta.

V nadaljevanju so podane priporočene mejne vrednosti hitrosti vibracij pri temeljih objekta in v najvišjem nadstropju in sicer za različne vrste objektov (Tabela 6; Slika 15). Na podlagi izkušenj je bilo ugotovljeno, da v kolikor priporočene vrednosti niso bile presegene, se poškodbe na objektu ne pojavijo. V kolikor vseeno pride do poškodbe objekta, se predpostavlja, da je drugi razlog za ta poškodbo. Preseganje priporočenih vrednosti ne vodi neizogibno od poškodb objekta, vsekakor pa je potrebno izvajati nadaljnje meritve.

Tabela 6: Priporočene dovoljene vrednosti hitrosti vibracij za posamezne vrste zgradb

Razred	Tip zgradbe	Vibracijska hitrost (mm/s)			
		v temeljih pri določeni frekvenci			Na najvišjem nadstropju v horizontalni ravnini, pri vseh frekvencah
			1 Hz do 10 Hz	10 Hz do 50 Hz	
L1	Industrijski objekti Obratne in industrijske stavbe, kakor tudi stavbe podobnih konstrukcij	20	20 do 40	40 do 50	40
L2	Stanovanjski objekti Stanovanjske stavbe in stavbe podobnih konstrukcij	5	5 do 15	15 do 20	15
L3	Posebni objekti- kulturna dediščina, Stavbe, ki glede na občutljivost na vibracije ne spadajo v L1 in L2 razred, kakor tudi dragocene stavbe pod spomeniškim varstvom	3	3 do 8	8 do 10	8

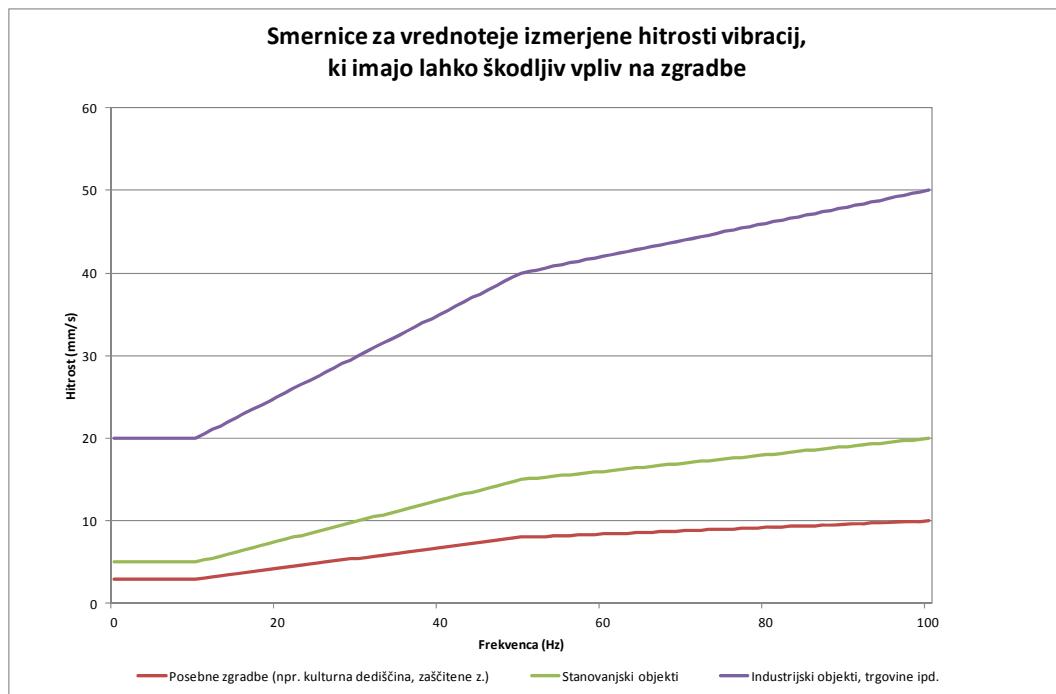

Slika 15: Smernice za vrednotenje izmerjene hitrosti vibracij, ki imajo lahko škodljiv vpliv na zgradbe
[vir: DIN 4125; 1-3]

4.1 NEPREKINJEN MONITORING VIBRACIJ

4.1.1 Rezultati meritev

V mesecu januarju 2015 so se meritve vibracij nadaljevale na lokaciji Aškerčeva cesta 20. V tem objektu ima poslovne prostore podjetje Nivig. Merilnik je postavljen v skladiščnem prostoru, v katerem se nahaja predvsem pisarniški arhiv. Senzor merilnika vibracij je pritrjen ob steni objekta na betonska tla.

Tabela 7: Povzetek meritev vibracij

Datum in čas izmerjene vrednosti	Naslov merjenega objekta	Razred stavbe	Priporočena mejna vrednost [mm/s]	Najvišja izmerjena vrednost hitrosti [mm/s]	Frekvenca z najvišjo amplitudo [Hz]	KOMENTAR
Januar 2015	Aškerčeva cesta 16	L2	-	-	-	Opomba*

*Opomba: V skladiščnem prostoru so se v mesecu januarju izvajale dejavnosti, ki so izdatno vplivale na rezultate meritev vibracij, zaradi česar so se vse izmerjene vrednosti obravnavale kot neveljavne.

4.1.2 Analiza meritev

V skladiščnem prostoru so se v mesecu januarju izvajale dejavnosti, ki so izdatno vplivale na rezultate meritev, zaradi česar so se izmerjene vrednosti obravnavale kot neveljavne.

4.1.3 Predlagani ukrepi

/

4.1.4 Povzetek

V dogovoru z lastnikom prostora, se je v mesecu februarju vzpostavilo stanje, ki omogoča nemoteno izvajanje meritev vibracij.

4.1.5 Priloge

/

5. OKOLJSKI VIDEO NADZOR GRADNJE BLOKA 6

5.1 VIDEONADZOR GRADNJE BLOKA 6

Zaradi večletnega gradbenega posega, ki se bo odvijal na območju industrijske cone TE Šoštanj, je potrebno zagotovi tekoče obveščanje zainteresirane javnosti in prebivalstva občine Šoštanj o dogajanju na gradbišču, ki vsebuje tudi video nadzor.

Omenjeni video nadzor mora zagotoviti dovolj kvalitetne video zapise, ki bodo omogočili analizo dogajanja na gradbišču, predvsem v primerih, ko bi meritni sistemi zaznali prekomerno obremenjevanje posameznega dela okolja (npr. zraka, podtalnice itd.). Vsi video zapisi se ustrezno arhivirajo in so na razpolago izvajalcem okoljskega monitoringa gradnje bloka 6 TE Šoštanj.

Skladno z razpisno dokumentacijo, se je za javnost zagotovil dostop do slikovnega gradiva ene spletne kamere (IP Cam). Vsebina slikovnega zapisa te kamere je dostopna na spletnem naslovu <http://www.okolje.info/index.php/varstvo-okolia/okoljski-monitoring-blok6>.

5.1.1 Rezultati meritev

/

5.1.2 Analiza meritev

/

5.1.3 Predlagani ukrepi

/

5.1.4 Povzetek

/

5.1.5 Priloge

/

6. MONITORING SVETLOBNEGA ONESNAŽEVANJA OKOLJA

6.1 MONITORING SVETLOBNEGA ONESNAŽENJA

V skladu z zahtevami *Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja [xiv]* in PVO-ja, monitoring svetlobnega onesnaževanja okolja ni bil predviden. Ne glede na to, so v PVO-ju predvideni omilitveni ukrepi, ki jih je potrebno v času gradbenih del izrecno upoštevati.

6.1.1 Rezultati meritev

Monitoringa svetlobnega onesnaženja okolja se v mesecu januarju 2015 ni izvajalo.

6.1.2 Analiza meritev

/

6.1.3 Predlagani ukrepi

/

6.1.4 Povzetek

/

6.1.5 Priloge

/

7. METEOROLOŠKI PODATKI

7.1 Pregled temperature in relativne vlage v zraku – AMP Šoštanj

Lokacija: TE Šoštanj

Postaja: Šoštanj

Obdobje meritev: od 01.01.2015 do 01.02.2015

	TEMPERATURA			RELATIVNA VLAGA		
Razpoložljivih polurnih podatkov	1488	100%	1488	100%		
Maksimalna urna vrednost	12 °C	17.01.2015 12:00:00	101%	04.01.2015 03:00:00		
Maksimalna dnevna vrednost	10 °C	17.01.2015	98%	03.01.2015		
Minimalna urna vrednost	-9 °C	01.01.2015 02:00:00	35%	04.01.2015 13:00:00		
Minimalna dnevna vrednost	-5 °C	01.01.2015	58%	04.01.2015		
Srednja vrednost v obdobju	1 °C		84%			


TEMPERATURA	Čas. interval - 30 min		Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
Razredi porazdelitve	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
-50.0 do 0.0 °C	581	39	291	39	9	29
0.0 do 3.0 °C	343	23	170	23	13	42
3.0 do 6.0 °C	382	26	193	26	7	23
6.0 do 9.0 °C	90	6	43	6	1	3
9.0 do 12.0 °C	88	6	46	6	1	3
12.0 do 15.0 °C	4	0	1	0	0	0
15.0 do 18.0 °C	0	0	0	0	0	0
18.0 do 21.0 °C	0	0	0	0	0	0
21.0 do 24.0 °C	0	0	0	0	0	0
24.0 do 27.0 °C	0	0	0	0	0	0
27.0 do 30.0 °C	0	0	0	0	0	0
30.0 do 50.0 °C	0	0	0	0	0	0
Skupaj	1488	100	744	100	31	100

REL. VLAŽNOST	Čas. interval - 30 min		Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
Razredi porazdelitve	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 20.0 %	0	0	0	0	0	0
20.0 do 30.0 %	0	0	0	0	0	0
30.0 do 40.0 %	15	1	8	1	0	0
40.0 do 50.0 %	31	2	16	2	0	0
50.0 do 60.0 %	86	6	43	6	2	6
60.0 do 70.0 %	159	11	79	11	1	3
70.0 do 80.0 %	200	13	98	13	6	19
80.0 do 90.0 %	302	20	154	21	11	35
90.0 do 100.0 %	694	47	345	46	11	35
Skupaj	1487	100	743	100	31	100

URNE VREDNOSTI - Temperatura zraka

TE Šoštanj (Šoštanj)

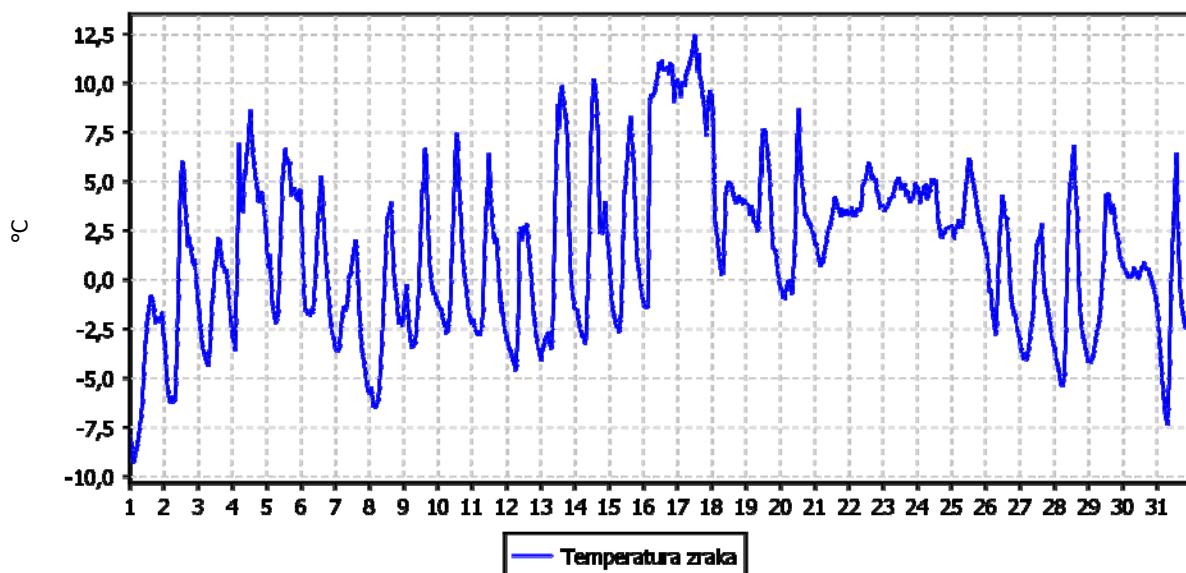
01.01.2015 do 01.02.2015



URNE VREDNOSTI - Relativna vlaga v zraku


TE Šoštanj (Šoštanj)

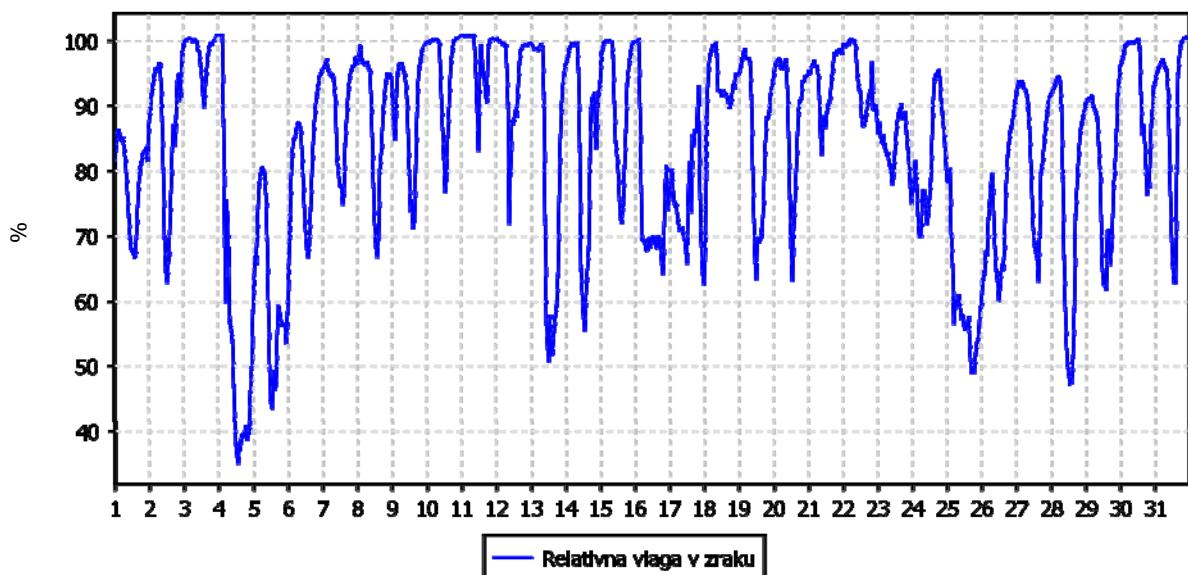01.01.2015 do 01.02.2015

**TEMPERATURA ZRAKA**

TE Šoštanj (Šoštanj)

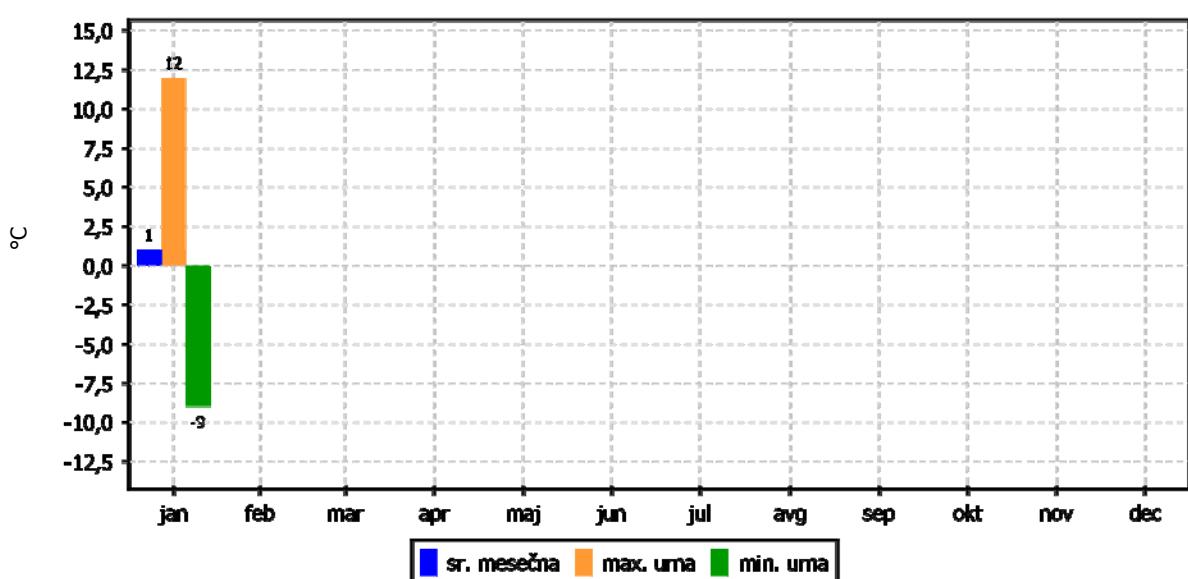01.01.2015 do 01.01.2016



7.2 Pregled temperature in relativne vlage v zraku – AMP Mobilna postaja

Lokacija: TE Šoštanj

Postaja: Mobilna postaja

Obdobje meritev: od 01.01.2015 do 01.02.2015

	TEMPERATURA			RELATIVNA VLAGA		
Razpoložljivih polurnih podatkov	1488	100%		1488	100%	
Maksimalna urna vrednost	13 °C	17.01.2015 12:00:00		100%	11.01.2015 09:00:00	
Maksimalna dnevna vrednost	10 °C		17.01.2015	99%		11.01.2015
Minimalna urna vrednost	-9 °C	01.01.2015 02:00:00		32%	04.01.2015 13:00:00	
Minimalna dnevna vrednost	-4 °C		01.01.2015	55%		04.01.2015
Srednja vrednost v obdobju	2 °C			87%		


TEMPERATURA	Čas. interval - 30 min		Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	Razredi porazdelitve	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %	št. primerov
-50.0 do 0.0 °C	545	37	271	36	9	29
0.0 do 3.0 °C	380	26	190	26	12	39
3.0 do 6.0 °C	396	27	199	27	8	26
6.0 do 9.0 °C	90	6	44	6	1	3
9.0 do 12.0 °C	71	5	38	5	1	3
12.0 do 15.0 °C	6	0	2	0	0	0
15.0 do 18.0 °C	0	0	0	0	0	0
18.0 do 21.0 °C	0	0	0	0	0	0
21.0 do 24.0 °C	0	0	0	0	0	0
24.0 do 27.0 °C	0	0	0	0	0	0
27.0 do 30.0 °C	0	0	0	0	0	0
30.0 do 50.0 °C	0	0	0	0	0	0
Skupaj	1488	100	744	100	31	100

REL. VLAŽNOST	Čas. interval - 30 min		Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
Razredi porazdelitve	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 20.0 %	0	0	0	0	0	0
20.0 do 30.0 %	0	0	0	0	0	0
30.0 do 40.0 %	24	2	11	1	0	0
40.0 do 50.0 %	58	4	32	4	0	0
50.0 do 60.0 %	84	6	39	5	3	10
60.0 do 70.0 %	150	10	72	10	0	0
70.0 do 80.0 %	103	7	49	7	4	13
80.0 do 90.0 %	56	4	34	5	9	29
90.0 do 100.0 %	1013	68	507	68	15	48
Skupaj	1488	100	744	100	31	100

URNE VREDNOSTI - Temperatura zraka

TE Šoštanj (Mobilna postaja)

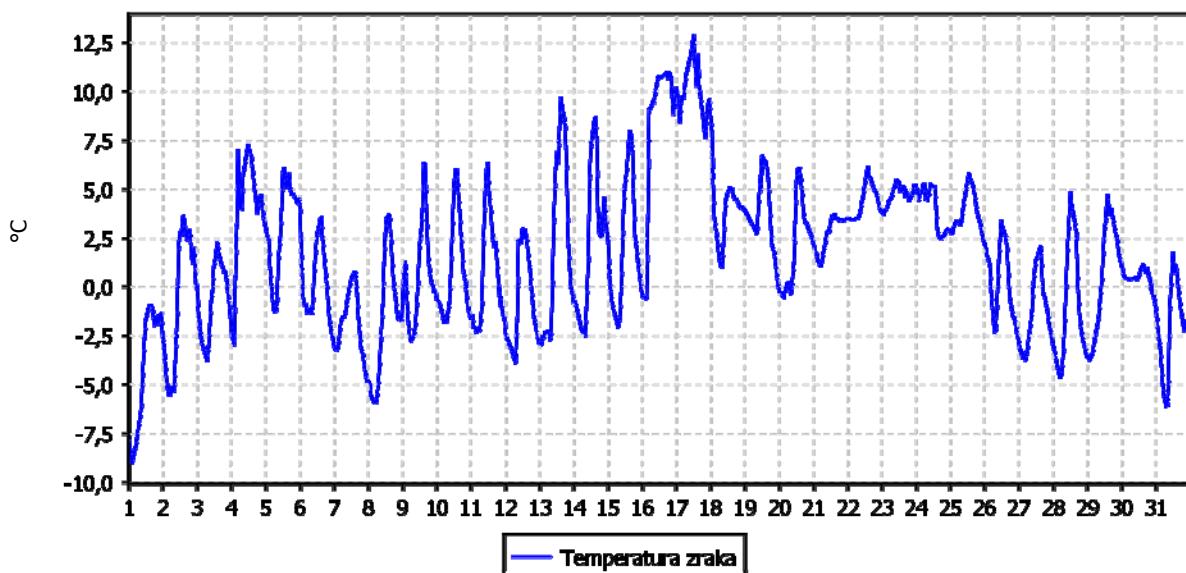
01.01.2015 do 01.02.2015



URNE VREDNOSTI - Relativna vlaga v zraku


TE Šoštanj (Mobilna postaja)

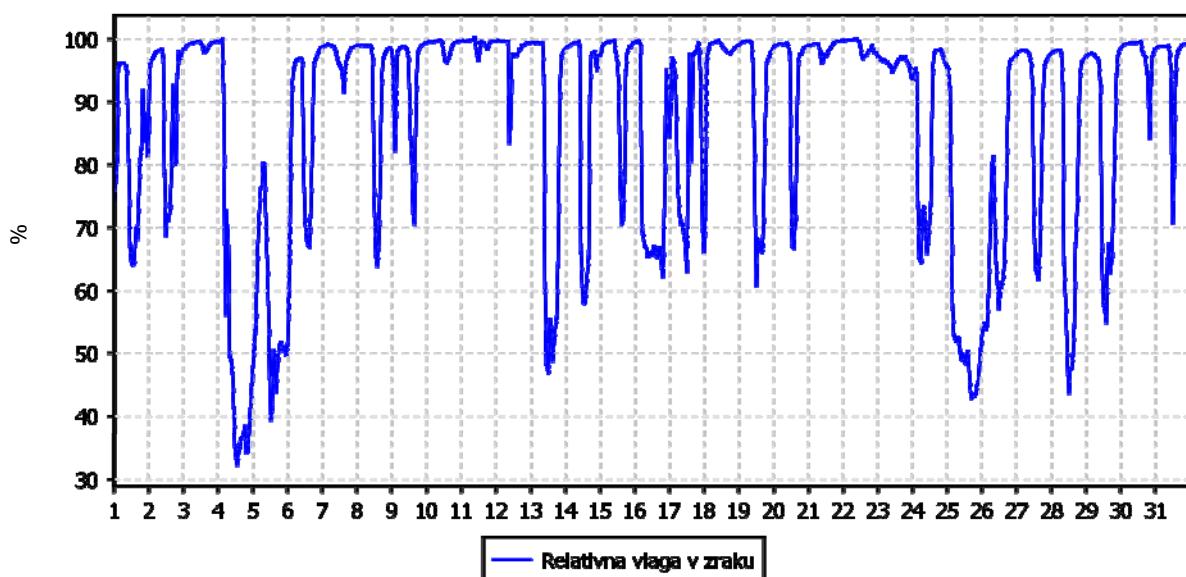01.01.2015 do 01.02.2015

**TEMPERATURA ZRAKA**

TE Šoštanj (Mobilna postaja)

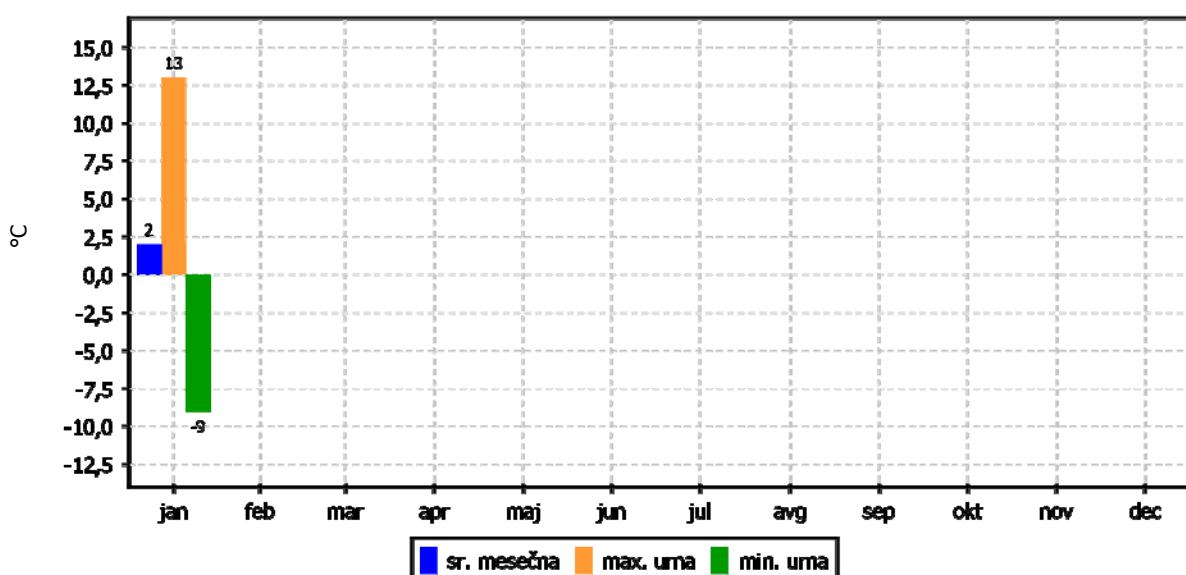01.01.2015 do 01.01.2016



7.3 Pregled hitrosti in smeri vetra – AMP Šoštanj

Lokacija: TE Šoštanj

Postaja: Šoštanj

Obdobje meritev: od 01.01.2015 do 01.02.2015


Razpoložljivih polurnih podatkov:	1488	100%
Maksimalna polurna hitrost:	6 m/s	04.01.2015 09:00:00
Maksimalna urna hitrost:	6 m/s	04.01.2015 09:00:00
Minimalna polurna hitrost:	0 m/s	30.01.2015 08:00:00
Minimalna urna hitrost:	0 m/s	30.01.2015 08:00:00
Srednja hitrost v obdobju:	1 m/s	
Brezvetrje (0,0-0,1 m/s):	0	

Od (m/s)	0.1	0.2	0.5	0.7	1.0	1.5	2.0	3.0	5.0	7.0	10.0	vsota	delež
Do vklj. (m/s)	0.2	0.5	0.7	1.0	1.5	2.0	3.0	5.0	7.0	10.0	oo		
	frek.	%o											
N	5	31	6	3	13	10	22	18	4	0	0	112	75
NNE	0	21	3	5	9	12	24	4	0	0	0	78	52
NE	0	11	3	14	16	15	29	7	0	0	0	95	64
ENE	0	8	4	11	5	5	2	0	0	0	0	35	24
E	0	7	0	6	6	1	0	0	0	0	0	20	13
ESE	0	2	3	3	10	6	3	0	0	0	0	27	18
SE	0	1	2	8	7	12	3	0	0	0	0	33	22
SSE	0	3	2	11	5	7	6	0	0	0	0	34	23
S	0	2	2	2	2	2	6	11	0	0	0	27	18
SSW	0	1	1	3	3	3	1	0	0	0	0	12	8
SW	0	4	1	5	1	3	4	1	0	0	0	19	13
WSW	0	10	7	5	5	3	18	12	0	0	0	60	40
W	0	33	14	3	4	5	6	0	0	0	0	65	44
WNW	4	206	91	77	31	7	4	1	0	0	0	421	283
NW	11	204	54	51	14	3	6	3	0	0	0	346	233
NNW	7	38	9	10	9	12	12	6	1	0	0	104	70
SKUPAJ	27	582	202	217	140	106	146	63	5	0	0	1488	1000

URNE VREDNOSTI - Hitrost vetra


TE Šoštanj (Šoštanj)

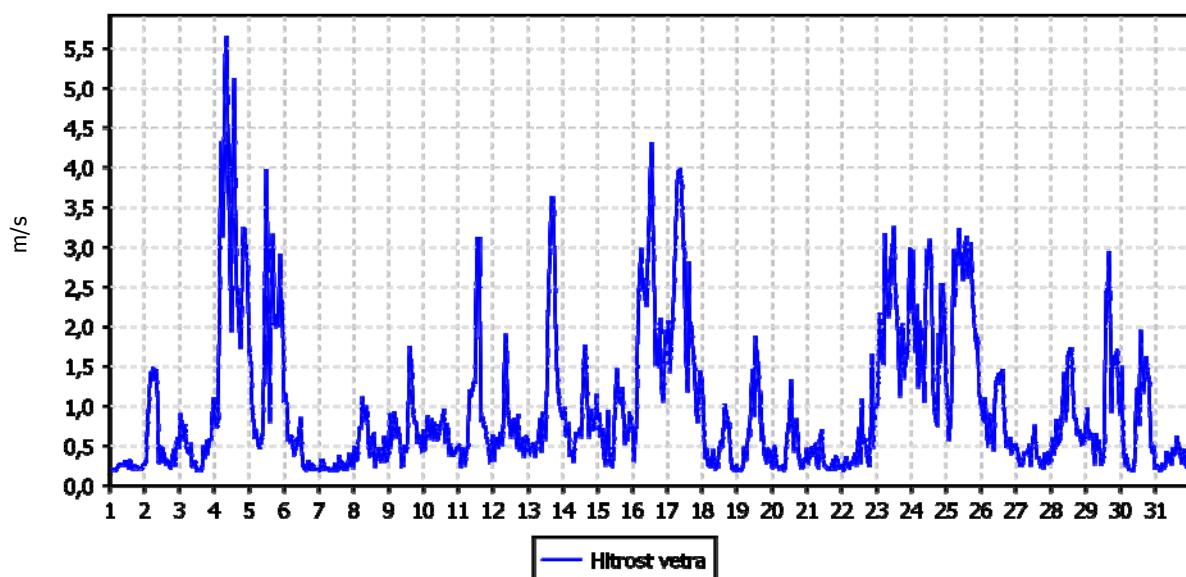01.01.2015 do 01.02.2015

**ROŽA VETROV**

TE Šoštanj (Šoštanj)

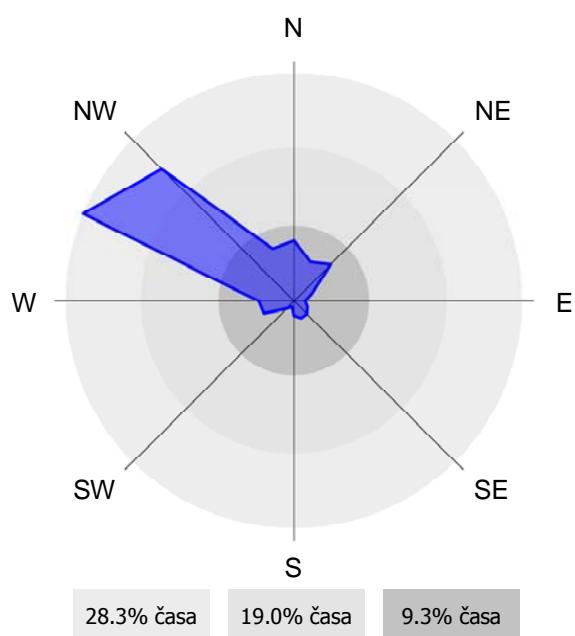01.01.2015 do 01.02.2015



7.4 Pregled hitrosti in smeri vetra – AMP Mobilna postaja

Lokacija: TE Šoštanj

Postaja: Mobilna postaja

Obdobje meritev: od 01.01.2015 do 01.02.2015


Razpoložljivih polurnih podatkov:	1488	100%
Maksimalna polurna hitrost:	4 m/s	04.01.2015 09:00:00
Maksimalna urna hitrost:	4 m/s	04.01.2015 09:00:00
Minimalna polurna hitrost:	0 m/s	31.01.2015 10:30:00
Minimalna urna hitrost:	0 m/s	30.01.2015 07:00:00
Srednja hitrost v obdobju:	1 m/s	
Brezvetrje (0,0-0,1 m/s):	0	

Od (m/s)	0.1	0.2	0.5	0.7	1.0	1.5	2.0	3.0	5.0	7.0	10.0	vsota	delež
Do vklj. (m/s)	0.2	0.5	0.7	1.0	1.5	2.0	3.0	5.0	7.0	10.0	oo		
	frek.	%o											
N	1	15	5	5	9	20	11	1	0	0	0	67	45
NNE	3	13	8	6	14	13	17	3	0	0	0	77	52
NE	1	9	9	2	16	18	24	0	0	0	0	79	53
ENE	0	6	3	9	13	24	5	0	0	0	0	60	40
E	0	5	5	8	19	4	5	0	0	0	0	46	31
ESE	0	1	3	3	5	3	2	0	0	0	0	17	11
SE	0	2	5	5	4	2	1	0	0	0	0	19	13
SSE	0	3	7	4	10	1	0	0	0	0	0	25	17
S	0	4	6	6	3	0	0	0	0	0	0	19	13
SSW	1	6	4	2	1	1	0	0	0	0	0	15	10
SW	2	8	7	1	3	0	0	0	0	0	0	21	14
WSW	1	13	7	8	0	0	0	0	0	0	0	29	19
W	4	26	8	3	2	0	0	0	0	0	0	43	29
WNW	2	50	39	20	6	1	3	0	0	0	0	121	81
NW	21	298	161	82	23	7	6	1	0	0	0	599	403
NNW	14	143	35	16	14	12	17	0	0	0	0	251	169
SKUPAJ	50	602	312	180	142	106	91	5	0	0	0	1488	1000

URNE VREDNOSTI - Hitrost vetra


TE Šoštanj (Mobilna postaja)

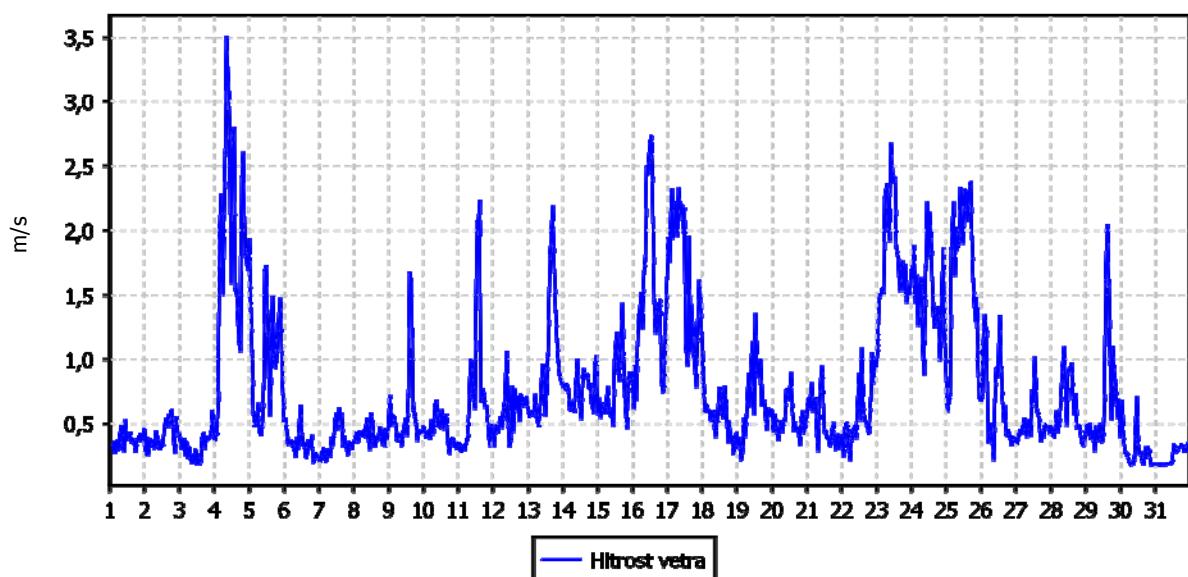01.01.2015 do 01.02.2015

**ROŽA VETROV**

TE Šoštanj (Mobilna postaja)

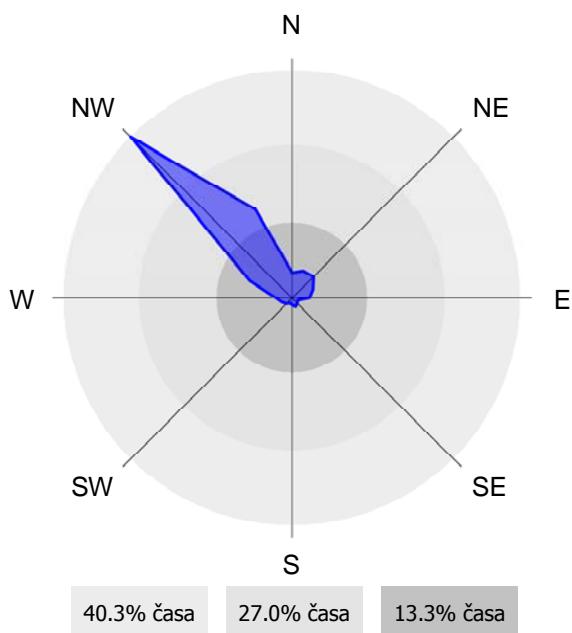01.01.2015 do 01.02.2015



LITERATURA

-
- i Zakon o varstvu okolja (Ur. I. RS, št. 108/2009)
 - ii Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur. I. RS, št. 61/2009)
 - iii Pravilnik o monitoringu kakovosti zunanjega zraka (Ur. I. RS, št. 36/2007)
 - iv Uredbo o ukrepih za ohranjanje in izboljšanje kakovosti zunanjega zraka (Ur. I. RS, št. 9/2011)
 - v Uredbo o žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih, delcih in svincu v zunanjem zraku (Ur. I. RS, št. 9/2011)
 - vi Uredbo o benzenu in ogljikovem monoksidu v zunanjem zraku (Ur. I. RS, št. 9/2011)
 - vii Uredbo o ozonu v zunanjem zraku (Ur. I. RS, št. 9/2011)
 - viii Uredba o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in polickičnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku (Ur. I. RS, št. 56/2006)
 - ix Direktiva 2008/50/ES o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo
 - x Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Ur. I. RS, št. 9/2011)
 - xi Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. I. RS, št. 105/2008)
 - xii Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju in zahteve (Ur. I. RS, št. 105/2008, 34/2008, 109/2009, 62/2010)
 - xiii DIN 4150;1-3, Vibracije v gradbeništvu
 - xiv Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. I. RS, št. 62/2010)