

Termoelektrarna Brestanica d.o.o.

**MESEČNA ANALIZA REZULTATOV OBRATOVALNEGA MONITORINGA
KAKOVOSTI ZRAKA,
MAREC 2024**

Oznaka dokumenta: 224230-B-18-3

Ljubljana, april 2024

Termoelektrarna Brestanica d.o.o.

**MESEČNA ANALIZA REZULTATOV OBRATOVALNEGA MONITORINGA
KAKOVOSTI ZRAKA,
MAREC 2024**

Oznaka dokumenta: 224230-B-18-3

Ljubljana, april 2024

Direktor:

dr. Boris ŽITNIK, univ. dipl. inž. el.



ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR
Inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo
Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

T +386 1 474 3601 I E info@eimv.si

W www.eimv.si

Oddelek za okolje

© Elektroinštitut Milan Vidmar, 2024

Vse pravice pridržane. Nobenega dela dokumenta se brez poprejšnjega pisnega dovoljenja avtorja ne sme ponatisniti, razmnoževati, shranjevati v sistemu za shranjevanje podatkov ali prenašati v kakršnikoli obliki ali s kakršnimikoli sredstvi. Objavljanje rezultatov dovoljeno le z navedbo vira. Vsebina predstavlja informacije, ki se jih brez odobritve izvajalca ne sme uporabljati za nobene druge namene, razen za upravne postopke po Zakonu o varstvu okolja, Zakonu o ohranjanju narave, Zakonu o prostorskem načrtovanju oziroma Zakonu o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor.

Naročnik: TERMOELEKTRARNA BRESTANICA d.o.o.
Cesta prvih borcev 18, 8280 BRESTANICA

Projekt: Izvajanje obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak in kakovosti zunanega zraka v letih 2023, 2024, 2025 in 2026

Naročilo: TEB/SP/13/2023

Odgovorna oseba: Marjan JELENKO, univ. dipl. inž. el.

Izvajalec: ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR
Oddelek za okolje
Hajdrihova 2, 1000 LJUBLJANA

Delovni nalog: 224230

Projekt: 224230-B: Obratovalni monitoring kakovosti zunanega zraka

Vodji projekta: mag. Maša DJURICA, univ. dipl. geogr.
Nina MIKLAVČIČ, dipl. inž. fiz.

Aktivnost: 224230-B-18

Naloga: 224230-B-18-3

Naslov: Mesečna analiza rezultatov obratovalnega monitoringa kakovosti zraka, marec 2024

Oznaka dokumenta: 224230-B-18-3

Datum izdelave: april 2024

Število izvodov: 1 x arhiv izdelovalca, elektronska verzija (<https://www.gtd-eimv.si/>)

Avtorji: Kris ALATIČ, dipl. inž. meh.
Branka HOFER, gim. mat.
Maja IVANOVSKI, mag. inž. kem. teh.
Erik MARČENKO, dipl. inž. str.
Nina MIKLAVČIČ, dipl. fiz.
Marko PATERNOSTER, inž. el. energ.
Tomaž ZAKŠEK, dipl. inž. kem. teh.

Vodja oddelka:

mag. Rudi VONČINA, univ. dipl. inž. el.

Poročilo je bilo ustvarjeno z:

- Microsoft Office Word 2007, Microsoft Corporation,
- Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Corporation,
- Okoljski informacijski sistem, OOK Reporter, verzija: v3.0 b20220218, Elektroinštitut Milan Vidmar.

POVZETEK

V poročilu so podani rezultati meritev monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE Brestanica. Meritve se nanašajo na marec 2024. Vključeni so rezultati meritev kakovosti zunanjega zraka, ki jih pod nadzorom EIMV izvaja TE Brestanica: koncentracije SO₂, NO₂, NO_x, O₃ in meteorološke meritve.

V merjenem obdobju razpoložljivost uradnih rezultatov meritev SO₂ na lokaciji Sv. Mohor znaša 99%. Dnevna mejna vrednost (125 µg/m³) v merjenem obdobju ni bila presežena.

V merjenem obdobju razpoložljivost uradnih rezultatov meritev NO₂ na lokaciji Sv. Mohor znaša 99%. Urna mejna vrednost (200 µg/m³) v merjenem obdobju ni bila presežena.

V merjenem obdobju razpoložljivost uradnih rezultatov meritev NO_x na lokaciji Sv. Mohor znaša 99%.

V merjenem obdobju razpoložljivost uradnih rezultatov meritev O₃ na lokaciji Sv. Mohor znaša 100%. Alarmna (240 µg/m³) in opozorilna (180 µg/m³) vrednost v merjenem obdobju nista bili preseženi. Ciljna vrednost (dnevna 8-urna vrednost nad 120µg/m³) za varovanje zdravja ljudi v merjenem obdobju ni bila presežena.

KAZALO VSEBINE

1.	UVOD.....	1
2.	DEJAVNIKI KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA	3
2.1	LOKALNI DEJAVNIKI KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA	3
2.2	OPIS VPLIVA POSAMEZNEGA ONESNAŽEVALA	4
2.3	ZAKONODAJA.....	5
2.4	NADZOR SKLADNOSTI MERITEV	7
2.5	MERILNA MREŽA, LOKACIJE MERILNIH MEST IN OPREMA	9
3.	REZULTATI MERITEV.....	11
3.1	VZDRŽEVALNA DELA IN POSEGI	11
3.2	MERITVE KAKOVOSTI ZRAKA.....	11
3.2.1	Pregled koncentracij v zraku: SO ₂ – Sv. Mohor	13
3.2.2	Pregled koncentracij v zraku: NO ₂ – Sv. Mohor	16
3.2.3	Pregled koncentracij v zraku: NO _x – Sv. Mohor	19
3.2.4	Pregled koncentracij v zraku: O ₃ – Sv. Mohor	22
3.3	METEOROLOŠKE MERITVE	25
3.3.1	Pregled temperature in relativne vlage v zraku – Sv. Mohor	25
3.3.3	Pregled hitrosti in smeri vetra – Sv. Mohor	28
4.	ZAKLJUČEK.....	31

1. UVOD

Zrak je zmes plinov, ki nas obdaja. Naravno ravnotežje plinov v zraku je takšno, da v zraku količinsko prevladujeta dušik (78 %) in kisik (21 %), preostalo pa so vsi ostali plini, med njimi tudi žveplov dioksid in ozon. Danes najbolj znanega ogljikovega dioksida je le nekje 0,035 %. Poleg zraka se v ozračju nahaja vodna para in različne snovi, ki lebdijo v zraku, imenovani aerosoli.

Okolje lahko absorbira in razgradi naravne spojine, stežka pa razgradi umetne snovi in kemikalije, zato morajo biti njihovi izpusti čim bolj nadzirani in tudi omejeni. Te snovi vplivajo na počutje in zdravje ljudi kakor tudi na ostalo živo in neživo naravo. Zato so bili tudi vzpostavljeni priporočljivi standardi za kakovost zraka. Z njimi so opredeljene količine onesnaževal v zraku pri katerih ne nastaja tveganje za pojav škodljivega vpliva.

V Sloveniji je zaradi podnebnih značilnosti in razgibanosti tal še posebej pomembno ustrezno spremljanje kakovosti zraka. Razredčevanje snovi iz izpustov v kotlinah in dolinah je lahko v določenih primerih šibko, zato se lahko krajevno pojavljajo povišane koncentracije snovi oziroma čezmerno onesnažen zrak. Ravno zato je pomembno vzpostaviti nadzorni sistemi kakovosti zraka. Tega poleg osnovne državne mreže predstavljajo še industrijske mreže kakovosti zunanega zraka in lokalne mreže kakovosti zunanega zraka.

Poročilo je namenjen mesečnemu prikazu spremljanja in analize rezultatov merilnega sistema na merilnem mestu Termoelektrarna Brestanica, Sv. Mohor.

Poročilo obsega:

- osnovne podatke o lokalnih dejavnikih kakovosti zraka, merjenih onesnažil, zakonodaji, merilnem mestu in nadzoru skladnosti, ki se izvaja;
- zapise o opažanju, izvedenih servisnih in vzdrževalnih delih ter drugih posegih na merilni opremi;
- testiranje merilnikov;
- rezultate meritev kakovosti zraka;
- komentar in povzetek rezultatov meritev kakovosti zraka;
- analizo koncentracij parametrov v zunanjem zraku na območju Termoelektrarne Brestanica.

Sprotne vrednosti posameznih koncentracij v zunanjem zraku in vrednosti meteoroloških parametrov so dostopne tudi na spletni strani: <http://www.okolje.info/> (Termoelektrarne Brestanica).

2. DEJAVNIKI KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA

Emisije so lahko primarnega izvora in so emitirane v atmosfero direktno iz vira, lahko pa se pod določenimi pogoji tvorijo v ozračju, torej so sekundarnega izvora. Učinkovita ukrepanja na področju zmanjšanja vpliva onesnaženja zahtevajo dobro razumevanje virov emisij, njihov transport in obnašanje v atmosferi ter njihov vpliv na ljudi, ekosistem, podnebje ter posledično na družbo in gospodarstvo.

Nadzor nad izpusti onesnaževal se lahko doseže z učinkovito zakonodajo, ki omogoča sodelovanje in ukrepanje na globalni, nacionalni in lokalni ravni ter vključuje vse deležnike tudi gospodarstvo in ozaveščanje javnosti.

S sprejetjem **Zakona o varstvu okolja** (ZVO-2) (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE in 23/24) je bil vzpostavljen pravni red za spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Med cilji tega zakona sta tudi preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja in ohranjanje ter izboljševanje kakovosti okolja.

2.1 LOKALNI DEJAVNIKI KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA

Na kakovost zraka poleg virov emisij v okolju vplivajo tudi dejavniki, kot so klimatske značilnosti prostora ter meteorološki pojavi, reliefna razgibanost površja in fizikalno-kemijski procesi v ozračju. Variacija vseh teh elementov je predstavljena na spodnji sliki (Slika 1). Lokalna meteorologija in reliefna razgibanost površja sta tesno povezani s koncentracijo emisij v zunanjem zraku, zato je za celovit vpogled na stanje kakovosti zunanjega zraka v okolju nujno spremljanje meteoroloških parametrov, kot so vertikalni profil vetra, smer in hitrost vetra, temperatura, gibanje zračnih mas, padavine, sončno sevanje, količino padavin in vlažnost ter upoštevanje reliefne razgibanosti površja. Lokalna meteorologija je odvisna tudi od reliefne raznolikosti v okolju, saj le-ta vpliva predvsem na gibanje zračnih mas. V primeru ugodnih meteoroloških razmer lahko emisije potujejo na dolge razdalje in tako vplivajo na večje območje.



Slika 1: Elementi, ki vplivajo na kakovost zunanjega zraka v urbanem okolju.

2.2 OPIS VPLIVA POSAMEZNEGA ONESNAŽEVALA

V Sloveniji je predvsem izpostavljen problem onesnaženosti s koncentracijami prašnih delcev, ki so predvsem posledica industrijskih procesov, lokalnih izpustov malih kurilnih naprav za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode v gospodinjstvu in emisij iz prometa. Kratkotrajna in dolgotrajna izpostavljenost visokim koncentracijam onesnaževal ima velik vpliv na obolevnost prebivalstva zaradi bolezni dihal in posledično tudi kardiovaskularnih obolenj. Poleg tega pa ima velik vpliv na ekonomski vidik saj zmanjšuje življenjsko dobo prebivalstva, povečuje stroške zdravljenja in zmanjšuje produktivnost v gospodarstvu zaradi izostanka delavcev. Onesnaževala, ki imajo največji vpliv na zdravje ljudi, so SO₂, NO₂, PM₁₀, O₃ in PAH.

Spodnja tabela prikazuje posamezna onesnaževala, ki so obravnavana v tem poročilu, njihov izvor in vpliv na zdravje ljudi ter biodiverziteteto.

Tabela 1: Vrsta onesnaževala v zunanjem zraku.

ONESNAŽEVALO IN VIRI	VPLIV NA ZDRAVJE IN BIODIVERZITETO
<p>Žveplov dioksid (SO₂) je pri sobni temperaturi plin, brez barve, ki se dobro raztaplja v vodi. Poglavitni izvor žveplovega dioksida sta izgorevanje goriv (nafte in premoga) in drugi industrijski procesi (predelava rud). Uporablja se za beljenje, dezinfekcijo in kot konzervans v hrani.</p>	<p>Kratkoročno izpostavljanje žveplovem dioksidu povzroči težave astmatikom in občutljivim ljudem predvsem v bližini industrije, ki je brez ustreznega čiščenja. Otroci v krajih z onesnaženim zrakom pogosteje zbolevajo za kašljem, bronhitisom in infekcijami globlje v dihalih, kot otroci ki žive v manj onesnaženih krajih.</p>
<p>Ozon (O₃) Visoko reaktiven plin, ki ga sestavljajo trije atomi kisika. Lahko je »koristen« ali »škodljiv«, odvisno od višine nahajanja v ozračju. S terminom »koristen ozon« označujemo stratosferski ozon, ki je posledica naravnega procesa tvorbe ozona. V stratosferi je ozonska plast, ki se razširja do višine okoli 50 km, največ ozona pa je na višinah med 18 in 25 km. Stratosferski ozon predstavlja naravni ščit pred nevarnim sončnim ultravijoličnim sevanjem. S terminom »škodljivi ozon« označujemo prizemni (troposferski) ozon.</p> <p>Antropogeni viri, kot so izpuhi motornih vozil, industrijske emisije, hlapi goriv in topil, predstavljajo glavne vire dušikovih oksidov (NO_x) in hlapnih organskih spojin (VOC), ki so predhodniki ozona (O₃).</p>	<p>Izpostavljenost ozonu lahko povzroča zdravstvene težave tudi zdravim ljudem. Ker običajno ozon nastaja v onesnaženem zraku in vročem vremenu, je njegovim škodljivim vplivom izpostavljen vsak, ki ta čas preživlja na prostem. Še posebej so zanj dovzetni otroci, starejši ljudje, delavci na prostem in rekreativni športniki.</p>
<p>Dušikovi oksidi (NO₂/NO_x) Dušikov dioksid je plin, rdečkastorjave barve, z značilnim jedkim vonjem. je derivat benzena. Najbolj izstopajoči viri so motorji z notranjim zgorevanjem, termoelektrarne in v manjši meri tovarne celuloze. Precejšnji onesnaževalci so tudi grelniki vode in peči na gospodinjski plin (propan/butan). Nastaja tudi med jedrskimi eksplozijami v zraku.</p>	<p>Pri višjih koncentracijah dušikovega dioksida, ki je najstrupenejši dušikov oksid, so na udaru predvsem kronični bronhitiki in astmatiki. V ranljivih skupinah pride pri vdihovanju dušikovega dioksida do pojava kašlja, bronhitisa, oslabilte imunskega sistema (večja verjetnost okužb), povečanja alergijskih reakcij ter do večje stopnje obolevnosti. Astmatiki lahko z okvaro pljuč reagirajo že po kratkotrajni izpostavljenosti.</p>

2.3 ZAKONODAJA

Ocenjevanje kakovosti zraka je treba izvajati kljub dobremu nadzoru vnosa snovi v zrak pri viru. Če je bilo včasih ocenjevanje kakovosti zraka osredotočeno predvsem na področje ob velikih onesnaževalcih zraka, se danes pojavlja potreba po nadzoru tudi na drugih področjih. Obstaja namreč vrsta nenadziranih manjših izpustov snovi v zrak, kot so avtomobilski izpuhi, manjša kurišča, kurjenje na prostem ter tudi manjše industrijske naprave, ki so nadzirane zgolj občasno ali trajno in lahko v kombinaciji z neugodnimi meteorološkimi razmerami negativno vplivajo na kakovost zraka.

Monitoring kakovosti zunanega zraka pomeni spremljanje in nadzorovanje stanja onesnaženosti zraka s sistematičnimi meritvami ali drugimi metodami in z njimi povezanimi postopki. Način spremljanja in nadzorovanja je predpisan v podzakonskih aktih – uredbah in pravilniku: **Uredbi o kakovosti zunanega zraka** (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15, 66/18 in 44/22 – ZVO-2) in **Pravilniku o ocenjevanju kakovosti zunanega zraka** (Uradni list RS, št. 55/11, 6/15, 5/17 in 44/22 – ZVO-2). Ti predpisi so bili sprejeti na podlagi **Zakona o varstvu okolja** (ZVO-2) (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE in 23/24), ki sta v skladu z **Direktivo 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o kakovosti zunanega zraka in čistejšem zraku za Evropo**. V letu 2007 je bila sprejeta tudi **Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja** (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 – ZVO-2 in 48/22), ki povzročiteljem obremenitve zunanega zraka med drugim predpisuje zahteve v zvezi z ocenjevanjem kakovosti zraka na območju vrednotenja obremenitve zunanega zraka.

V skladu z **Zakonom o varstvu okolja** in **Uredbo o kakovosti zunanega zraka** so določeni naslednji normativi za vrednotenje kakovosti zraka spodnjih plasti atmosfere, ki so tudi v skladu s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije – **World Health Organization (WHO)**.

Tabela 2: Legenda uporabljenih kratic zakonsko predpisanih koncentracij v poročilu.

Kratica	Pomen
MVU	urna mejna vrednost
MVD	dnevna mejna vrednost
AV	alarmna vrednost
OV	opozorilna vrednost
VZL	ciljna vrednost za varovanje zdravja ljudi
AOT40	parameter izražen v ($\mu\text{g}/\text{m}^3$).h, izračunan za določeno obdobje kot vsota razlik med urnimi koncentracijami, ki presegajo $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$ in so izmerjene med 8. in 20. uro ter vrednostjo $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$ urnih koncentracij

Predpisane mejne vrednosti za **posamezne snovi v zraku** so:

Tabela 3: Mejne in alarmne vrednosti ter kritične vrednosti za varstvo rastlin za žveplov dioksid (SO₂).

Časovni interval povprečja	Mejna vrednost (µg/m ³)	Alarmna vrednost (µg/m ³)
1 ura	350 (ne sme biti presežena več kot 24-krat v koledarskem letu)	-
3-urni interval	-	500
1 dan	125 (ne sme biti presežena več kot 3-krat v koledarskem letu)	-
Časovni interval povprečja	Kritična vrednost (µg/m ³)	Sprejemljivo preseganje (µg/m ³)
zimski čas od 1. oktobra do 31. marca	20	-
koledarsko leto	20	-

Tabela 4: Mejne in alarmne vrednosti za dušikov dioksid ter kritična vrednost za varstvo rastlin za dušikove okside (NO₂).

Časovni interval povprečja	Mejna vrednost (µg/m ³)	Alarmna vrednost (µg/m ³)
1 ura	200 (velja za NO ₂) (ne sme biti presežena več kot 18-krat v koledarskem letu)	-
3-urni interval	-	400 (velja za NO ₂)
koledarsko leto	40 (velja za NO ₂)	-
Časovni interval povprečja	Kritična vrednost (µg/m ³)	Sprejemljivo preseganje (µg/m ³)
koledarsko leto	30 (velja za NO _x)	-

*Opomba: Od leta 2010, vključno z njim, za dušikov dioksid ni sprejemljivega preseganja

Tabela 5: Mejne in alarmne vrednosti za ozon (O₃).

Časovni interval povprečja	opozorilna vrednost (µg/m ³)	alarmna vrednost* (µg/m ³)
1 ura	180	240

Tabela 6: Ciljne vrednosti za varovanje zdravja ljudi in varstvo rastlin za ozon (O₃).

Cilj	Časovni interval povprečja	Ciljna vrednost za varovanje zdravja ljudi (µg/m ³)
varovanje zdravja ljudi	največja dnevna 8-urna drseča srednja vrednost	vrednost 120 µg/m ³ ne sme biti presežena več kot 25 dni v koledarskem letu triletnega povprečja
Cilj	Časovni interval povprečja	Ciljna vrednost za varstvo rastlin (µg/m ³)
varstvo rastlin	od maja do julija	vrednost AOT40 (izračunana iz urnih vrednosti) 18.000 (µg/m ³)-h v povprečju petih let

*Opomba: Skladnost s ciljnimi vrednostmi se ocenjuje od leta 2010. To leto je prvo iz katerega se podatki uporabljajo pri izračunu skladnosti za obdobje naslednjih treh oziroma petih let.

Tabela 7: Dolgoročni cilji za ozon (O₃).

Cilj	Časovni interval povprečja	Dolgoročni cilj (μg/m ³)
varovanje zdravja ljudi	največja dnevna 8-urna drseča srednja vrednost v koledarskem letu	120 μg/m ³
Cilj	Časovni interval povprečja	Dolgoročni cilj (μg/m ³)
varstvo rastlin	od maja do julija	vrednost AOT40 (izračunana iz urnih vrednosti) 6.000 (μg/m ³)·h

*Opomba: Doseganje dolgoročnih ciljev še ni datumsko opredeljeno.

2.4 NADZOR SKLADNOSTI MERITEV


Pri vsakem izvajanju meritev kakovosti zunanjega zraka je potreben tudi ustrezen nadzor nad stanjem merilne opreme, ki je vključena v analizo in posege na njej, med katere sodijo umerjanje, vzdrževanje, servisni posegi in zamenjave potrošnega materiala. Obratovalni monitoring je ustrezne kakovosti, če:

- je skladno s Prilogo 1 **Pravilnika o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka** (Uradni list RS, št. 55/11, 6/15, 5/17 in 44/22 – ZVO-2) zagotovljena 90% razpoložljivost;
- je zagotovljeno uspešno preverjanje delovanja merilne opreme;
- so zagotovljena uspešna dvotočkovna umerjanja in preverjanje linearnosti, ki se opravi enkrat letno.

Zaradi zagotavljanja primerljivosti merilnih rezultatov se zahteva, da uporabljena merilna oprema in vzpostavljen sistem nista unikatna, ampak delujeta po sprejetih dogovorjenih principih. To določata prva dva nivoja skladnosti, ki sta zahtevana tudi s predpisi. 3. in 4. nivo se osredotočata na izvajanje in zagotavljanje skladnosti meritev. Tako podatki, ki uspešno prestanejo 3. nivo nadzora predstavljajo izmerjene vrednosti. Te se sproti objavljajo na spletnih straneh in imajo status informativnih podatkov. Vzporedno s 3. nivojem poteka 4. nivo oziroma validacija izmerjenih vrednosti. Podatki, ki uspešno prestanejo ta nivo so merilni rezultati, ki se jih objavi skladno z zahtevami **Pravilnika o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka** (Uradni list RS, št. 55/11, 6/15, 5/17 in 44/22 – ZVO-2).

Nadzor skladnosti meritev je zasnovan 4 nivojsko:

- prvi nivo: izbira analizatorjev, ki ustrezajo zahtevam referenčnih metod za merjenje koncentracij onesnažil v zunanjem zraku;
- drugi nivo: izbira lokacije AMP, ustreznost sistema vzorčenja, sistema za zajem podatkov, pogojev okolja, program rednih pregledov in vzdrževanja;
- tretji nivo: nadzor skladnosti delovanja merilne opreme, linearnosti, negotovosti meritev, izpolnjevanja zahtev glede razpoložljivosti meritev;
- četrti nivo: validacija izmerjenih vrednosti, ocena merilne negotovosti, statistična analiza izmerjenih vrednosti, nadzor odstopanja od predpisanih mej.

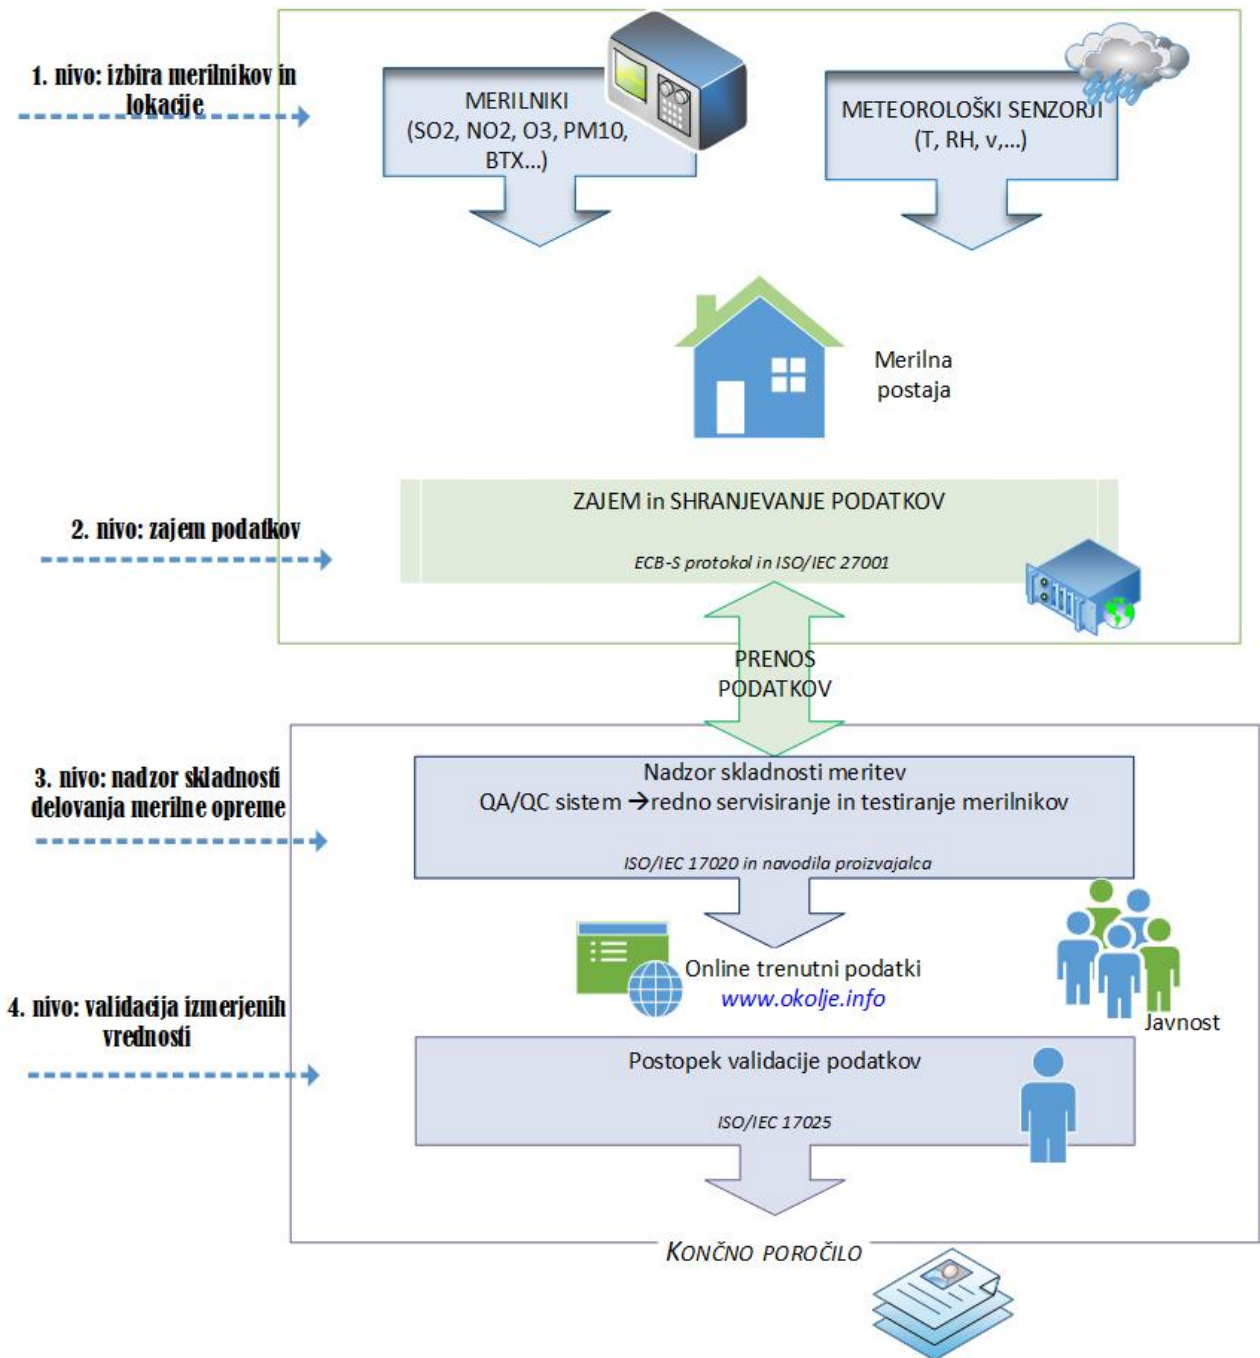

Slika 2: Shema zajema, nadzora in validacije izmerjenih parametrov kakovosti zunanega zraka v okoljskem informacijskem sistemu.

2.5 MERILNA MREŽA, LOKACIJE MERILNIH MEST IN OPREMA

Sistematične meritve ravni onesnaženosti zunanjega zraka na stalnih merilnih mestih so se v Republiki Sloveniji začele v sredini 70. let prejšnjega stoletja (ARSO, letno poročilo 2021 [1]). Danes državno merilno mrežno (DMKZ) tvori 23 stalnih merilnih mest. Merilno mesto TE Brestanica ne spada med stalna merilna mesta.

- **Merilno mesto TE Brestanica**

Monitoring kakovosti zunanjega zraka se v okolici TE Brestanica izvaja od konca devetdesetih let prejšnjega stoletja. Sedanji monitoring poteka na stalnem merilnem mestu Sveti Mohor. Na merilnem mestu Brestanica potekajo le meritve meteoroloških parametrov. Sedanje meritve potekajo na lokaciji Sveti Mohor. Meritve se izvajajo z merilnim sistemom Elektroinštituta Milan Vidmar, ki izvaja tudi QA/QC postopke in izdeluje končno obdelavo rezultatov meritev in potrdi njihovo veljavnost.

Koordinate merilne postaje v monitoringu kakovosti zunanjega zraka:

Merilna postaja	Nadomska višina	x/n	y/e
AMP Sveti Mohor	394 m	536915.72	94442.44

Klasifikacija merilnega mesta v monitoringu kakovosti zunanjega zraka:

Merilna postaja	Tip merilnega mesta	Geografski opis	Tip območja	Značilnosti območja
AMP Sveti Mohor	I - industrijsko	32 – razgibano	R - podeželsko	R – stanovanjsko, A - kmetijsko



Slika 3: Lokacija merilnega mesta v okolici TE Brestanica (vir: Google Earth, QGIS, 2022).

¹ https://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/poro%c4%8dila%20in%20publikacije/Letno_porocilo_2021_Final.pdf

Pri **monitoringu kakovosti zunanjega zraka** je uporabljena merilna oprema, ki je skladna z referenčnimi merilnimi metodami. Meritve kakovosti zraka se opravljajo po naslednjih standardnih preskusnih metodah:

- SIST EN 14212:2012; SIST EN 14212:2012/AC:2014: Standardna metoda za določanje koncentracije žveplovega dioksida z ultravijolično fluorescenco;
- SIST EN 14211:2012: Standardna metoda za določevanje koncentracije dušikovega dioksida in dušikovega monoksida s kemiluminiscenco;
- SIST EN 14625:2012: Standardna metoda za določanje koncentracije ozona z ultravijolično fotometrijo.

Nabor merjenih parametrov kakovosti zunanjega zraka v avtomatski merilni postaji:

Naziv postaje	Parametri kakovosti zraka			
	SO ₂	NO ₂	NO _x	O ₃
AMP Sveti Mohor	✓	✓	✓	✓

Rezultati meritev so obdelani po kriterijih dokumenta: **Mesečna analiza skladnosti obratovalnega monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE Brestanica**, marec 2024. Ustreznost meritev kakovosti zunanjega zraka se potrjuje s sprotnim nadzorom stanja merilne opreme in uporabnostjo merilnih rezultatov. Zagotavljanje kakovosti rezultatov je skladno s Prilogo 1 **Pravilnika o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka** (Uradni list RS, št. 55/11, 6/15, 5/17 in 44/22 – ZVO-2) in **Programom monitoringa kakovosti zunanjega zraka TEB za leto 2024**.

Lokalna meteorologija in reliefna razgibanost površja sta tesno povezani s koncentracijo emisij v zunanjem zraku, zato je za celovit vpogled na stanje kakovosti zunanjega zraka v okolju nujno spremljanje meteoroloških parametrov. Izvajajo se meritve smeri in hitrosti vetra, temperature zraka in relativne vlage.

Prav tako se na lokaciji Tivolska-Vošnjakova izvajajo meritve hrupa. Ustreznost meritev kakovosti zunanjega zraka se potrjuje s sprotnim nadzorom stanja merilne opreme in uporabnostjo merilnih rezultatov. Zagotavljanje kakovosti rezultatov je skladno z **Zakonom o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seizmološki službi** (ZDMHS) (Ur.l. RS, št. 60/17).

Nabor merjenih parametrov meteoroloških meritev v avtomatski merilni postaji Brestanica.

Merilna postaja	Temperatura zraka	Smer in hitrost vetra	Relativna vlaga
AMP Sveti Mohor	✓	✓	✓

Meritve meteoroloških parametrov se izvajajo po naslednjih merilnih principih:

- Merjenje smeri in hitrosti vetra je izvedeno z ultrazvočnim anemometrom na višini 10 m. Merilnik meri vrednosti trodimenzionalnega vektorja hitrosti vetra. Vektor se določa na podlagi meritve časa preleta zvoka na treh ustrezno postavljenih poteh. Sistem na ta način združuje meritev hitrosti in smeri vetra brez mehansko vrtljivih senzorjev;
- Merjenje temperature zraka je izvedeno z aspiriranim dajalnikom temperature s termolinearnim termistorskim vezjem;
- Merjenje relativne vlažnosti zraka je izvedeno s kapacitivnim dajalnikom, ki s pomočjo elektronskega vezja linearizira in ojača spremembe vlage v zraku ter jih pretvori v ustrezen analogen električni izhodni signal.

3. REZULTATI MERITEV

V tem poglavju so najprej predstavljena vzdrževalna dela in testi, ki so bili narejeni v prejšnjem mesecu na merilnikih in merilni postaji. Za vzpostavitev merilnega sistema, ki je verodostojen je spremljanje stanja in vzdrževanja merilnika nujno. S tem se namreč zadosti osnovnim kriterijem za zagotavljanje skladnosti meritev.

V nadaljevanju so za vsak merjeni parameter najprej predstavljeni podatki o izmerjenih vrednostih, nato je podana frekvenčna tabela razporeditve koncentracij, grafa urnih in dnevnih vrednosti ter pregled koncentracij skozi leto. Na koncu sta podani še roža vetrov (levo) in roža onesnaženja (desno).

3.1 VZDRŽEVALNA DELA IN POSEGI

Merilna postaja je v upravljanju EIMV. Zagotavljanje skladnosti meritev se potrjuje s sprotnim nadzorom stanja merilne opreme in uporabnostjo merilnih rezultatov. Tehnični podatki merilnikov, ki so locirani na merilnem mestu so opisani v nadaljevanju.

Tabela 8: Merilniki na postaji na lokaciji TE Brestanica.

Naziv	Proizvajalec	Model	Serijska številka	Merilno območje	Merilni princip
Merilnik SO ₂	Horiba	APSA-370	WFJNSYST	500 ppb	UV fluorescenca
Merilnik NO ₂ /NO _x	Horiba	APNA-370	NURV0BLH	0-1000 ppb	Kemiluminiscenca
Merilnik O ₃	Horiba	APOA-370	WRX0KW9W	500 ppb	UV fotometrija
Meteorologija - veter	VAISALA	Vaisala WINDCAP Ultrasonic Wind Sensor WMT52	F0230009	Hitrost vetra: 0 - 60 m/s Smer vetra: 0-360u00b	Ultrazvok
Meteorologija – temperatura in vlažnost zraka	VAISALA	Vaisala Combined Pressure, Humidity and Temperature Transmitter PTU300	J2410006	Relativna vlaga: 0-100% Temperatura zraka: -40°C - 2660°C	Kapacitivni senzor

3.2 MERITVE KAKOVOSTI ZRAKA

Pregled preseženih vrednosti: SO₂ marec 2024

	nad MVU	AV	nad MVD	podatkov
postaja	urne v.	3 urne v.	dnevne v.	%
Sv. Mohor	0	0	0	99

Pregled preseženih vrednosti: NO₂ marec 2024

	nad MVU	AV	nad MVD	podatkov
postaja	urne v.	3 urne v.	dnevne v.	%
Sv. Mohor	0	0	-	99

Pregled preseženih vrednosti: O₃ marec 2024

	nad OV	AV	nad VZL	podatkov
postaja	urne v.	urne v.	8 urne v.	%
Sv. Mohor	0	0	0	100

Pregled preseženih vrednosti: SO₂ do marec 2024

		nad MVU	AV	nad MVD	podatkov
postaja	meritve od	urne v.	3 urne v.	dnevne v.	%
Sv. Mohor	01.01.2024	0	0	0	100

Pregled preseženih vrednosti: NO₂ do marec 2024

		nad MVU	AV	nad MVD	podatkov
postaja	meritve od	urne v.	3 urne v.	dnevne v.	%
Sv. Mohor	01.01.2024	0	0	-	100

Pregled preseženih vrednosti: O₃ do marec 2024

		nad OV	AV	nad VZL	podatkov
postaja	meritve od	urne v.	urne v.	8 urne v.	%
Sv. Mohor	01.01.2024	0	0	0	99

Pregled srednjih koncentracij: SO₂ (µg/m³) za marec 2024 in pretekla leta

postaja	2020	2021	2022	2023	2024
Sv. Mohor	7	9	2	4	3

Pregled srednjih koncentracij: NO₂ (µg/m³) za marec 2024 in pretekla leta

postaja	2020	2021	2022	2023	2024
Sv. Mohor	4	6	7	4	4

Pregled srednjih koncentracij: NO_x (µg/m³) za marec 2024 in pretekla leta

postaja	2020	2021	2022	2023	2024
Sv. Mohor	5	6	7	6	6

Pregled srednjih koncentracij: O₃ (µg/m³) za marec 2024 in pretekla leta

postaja	2020	2021	2022	2023	2024
Sv. Mohor	74	89	95	79	70

Pregled srednjih koncentracij SO₂ (µg/m³) za 01.10.2023 - 01.04.2024

postaja	*
Sv. Mohor	3

Pregled srednjih koncentracij NO_x (µg/m³) za 01.01.2023 - 31.12.2023

postaja	**
Sv. Mohor	5

3.2.1 Pregled koncentracij v zraku: SO₂ – Sv. Mohor


Lokacija: TE Brestanica
 Postaja: Sv. Mohor
 Obdobje meritev: 01.03.2024 do 01.04.2024

Razpoložljivih urnih podatkov:	733	99%
Maksimalna urna koncentracija:	5 µg/m ³	01.03.2024 17:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	4 µg/m ³	30.03.2024
Minimalna dnevna koncentracija:	2 µg/m ³	08.03.2024
Srednja koncentracija v obdobju:	3 µg/m ³	
Število primerov urne koncentracije		
- nad MVU 350 µg/m ³ :	0	
Število primerov dnevne koncentracije		
- nad MVD 125 µg/m ³ :	0	
Št. intervalov 3 zaporednih ur nad AV 500 µg/m ³ :	0	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	4 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	3 µg/m ³	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 1.0 µg/m ³	0	0	0	0
1.0 do 2.0 µg/m ³	1	0	0	0
2.0 do 3.0 µg/m ³	318	43	11	37
3.0 do 4.0 µg/m ³	368	50	19	63
4.0 do 5.0 µg/m ³	43	6	0	0
5.0 do 7.5 µg/m ³	3	0	0	0
7.5 do 10.0 µg/m ³	0	0	0	0
10.0 do 15.0 µg/m ³	0	0	0	0
15.0 do 20.0 µg/m ³	0	0	0	0
20.0 do 25.0 µg/m ³	0	0	0	0
25.0 do 30.0 µg/m ³	0	0	0	0
30.0 do 35.0 µg/m ³	0	0	0	0
35.0 do 40.0 µg/m ³	0	0	0	0
40.0 do 45.0 µg/m ³	0	0	0	0
45.0 do 50.0 µg/m ³	0	0	0	0
50.0 do 60.0 µg/m ³	0	0	0	0
60.0 do 70.0 µg/m ³	0	0	0	0
70.0 do 80.0 µg/m ³	0	0	0	0
80.0 do 90.0 µg/m ³	0	0	0	0
90.0 do 100.0 µg/m ³	0	0	0	0
100.0 do 9999.0 µg/m ³	0	0	0	0
Skupaj	733	100	30	100


URNE KONCENTRACIJE - SO₂

TE Brestanica (Sv. Mohor)
01.03.2024 do 01.04.2024

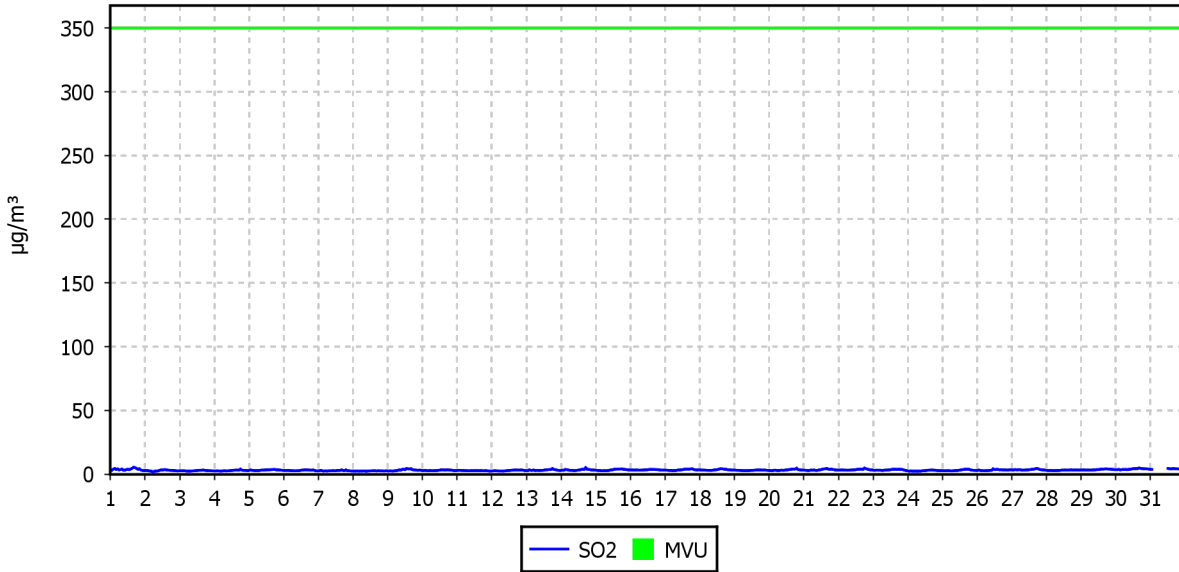

DNEVNE KONCENTRACIJE - SO₂


TE Brestanica (Sv. Mohor)
01.03.2024 do 01.04.2024

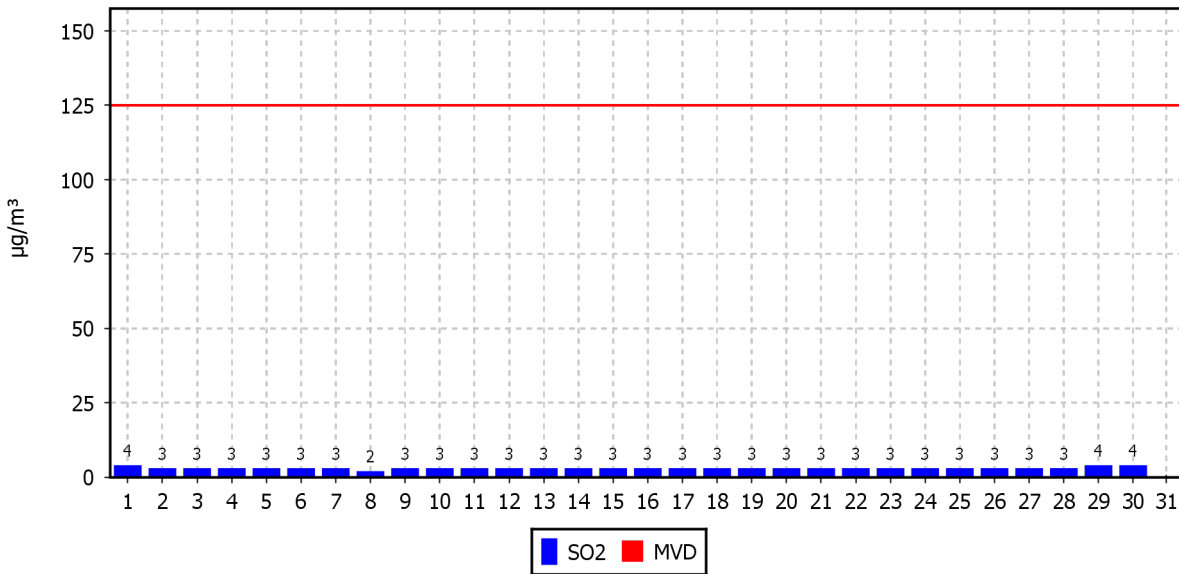

KONCENTRACIJE - SO₂

TE Brestanica (Sv. Mohor)


01.01.2024 do 01.01.2025

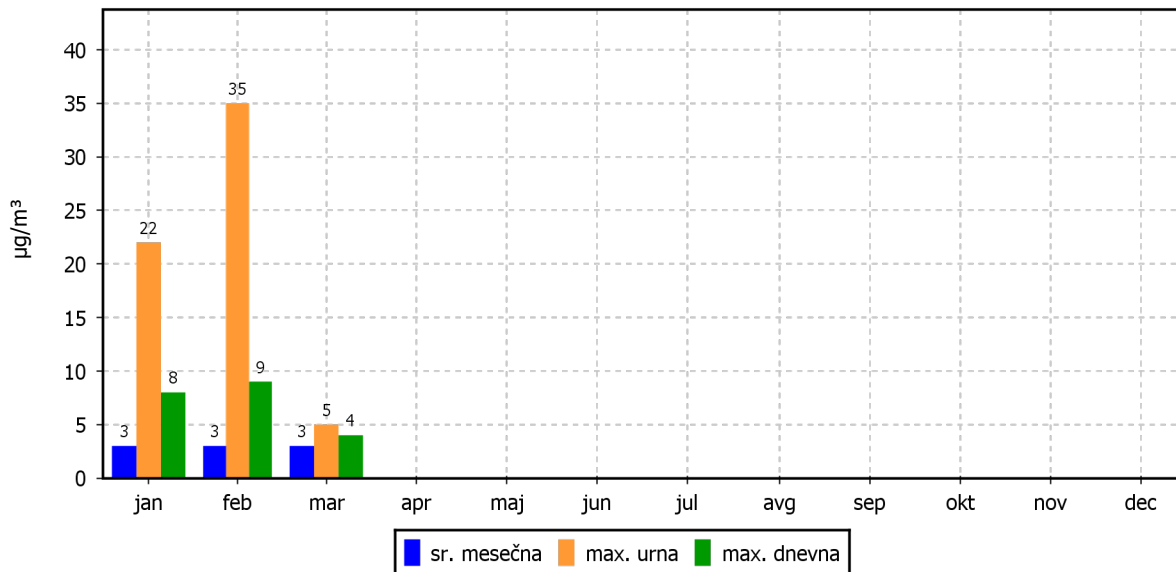

ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA

TE Brestanica (Sv. Mohor)

01.03.2024 do 01.04.2024

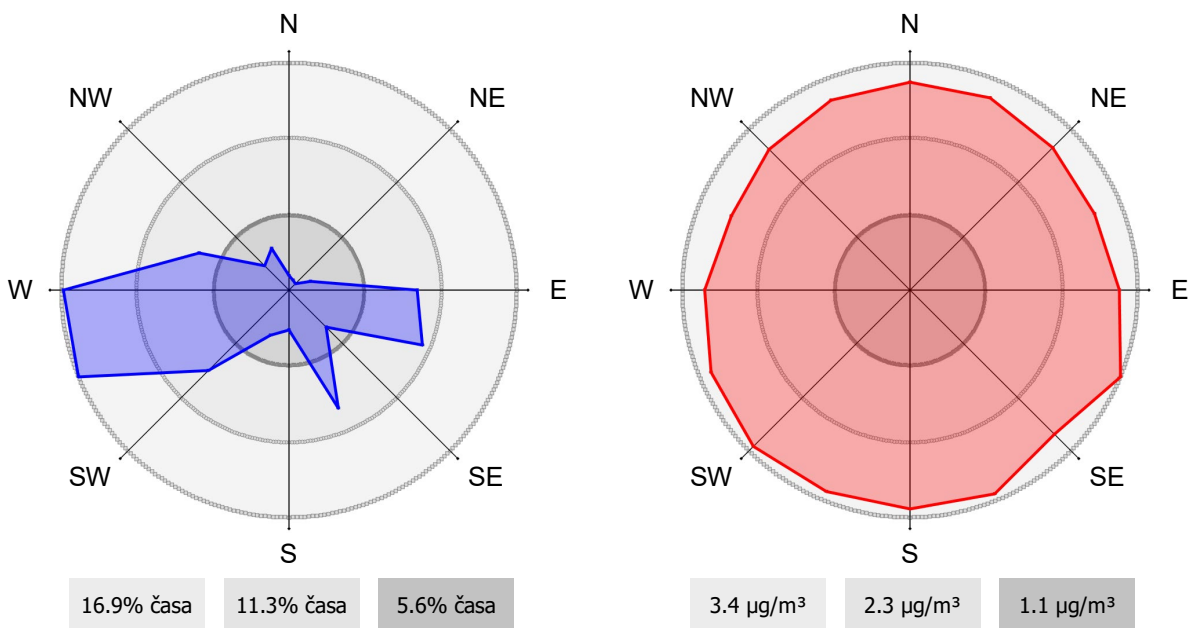

3.2.2 Pregled koncentracij v zraku: NO₂ – Sv. Mohor

Lokacija: TE Brestanica
 Postaja: Sv. Mohor
 Obdobje meritev: 01.03.2024 do 01.04.2024


Razpoložljivih urnih podatkov:	734	99%
Maksimalna urna koncentracija:	14 µg/m ³	09.03.2024 02:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	9 µg/m ³	09.03.2024
Minimalna dnevna koncentracija:	1 µg/m ³	28.03.2024
Srednja koncentracija v obdobju:	4 µg/m ³	
Število primerov urne koncentracije		
- nad MVU 200 µg/m ³ :	0	
Št. intervalov 3 zaporednih ur nad AV 400 µg/m ³ :	0	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	12 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	4 µg/m ³	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 5.0 µg/m ³	528	72	21	70
5.0 do 10.0 µg/m ³	180	25	9	30
10.0 do 15.0 µg/m ³	26	4	0	0
15.0 do 20.0 µg/m ³	0	0	0	0
20.0 do 25.0 µg/m ³	0	0	0	0
25.0 do 30.0 µg/m ³	0	0	0	0
30.0 do 35.0 µg/m ³	0	0	0	0
35.0 do 40.0 µg/m ³	0	0	0	0
40.0 do 45.0 µg/m ³	0	0	0	0
45.0 do 50.0 µg/m ³	0	0	0	0
50.0 do 60.0 µg/m ³	0	0	0	0
60.0 do 80.0 µg/m ³	0	0	0	0
80.0 do 100.0 µg/m ³	0	0	0	0
100.0 do 120.0 µg/m ³	0	0	0	0
120.0 do 140.0 µg/m ³	0	0	0	0
140.0 do 160.0 µg/m ³	0	0	0	0
160.0 do 180.0 µg/m ³	0	0	0	0
180.0 do 200.0 µg/m ³	0	0	0	0
200.0 do 250.0 µg/m ³	0	0	0	0
250.0 do 300.0 µg/m ³	0	0	0	0
300.0 do 400.0 µg/m ³	0	0	0	0
400.0 do 9999.0 µg/m ³	0	0	0	0
Skupaj	734	100	30	100

URNE KONCENTRACIJE - NO₂

TE Brestanica (Sv. Mohor)


01.03.2024 do 01.04.2024

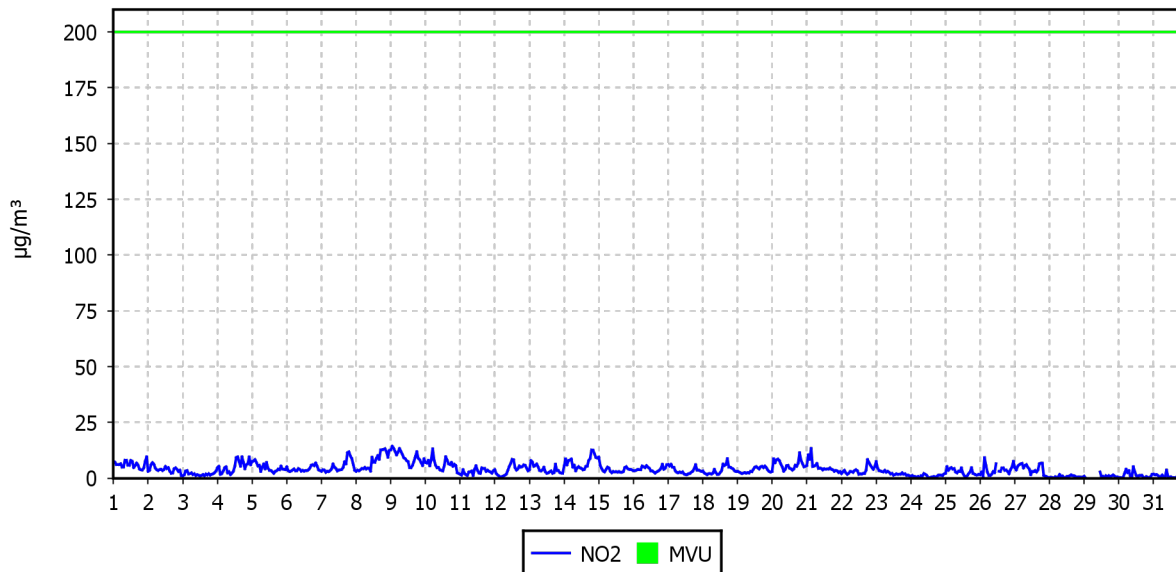

DNEVNE KONCENTRACIJE - NO₂

TE Brestanica (Sv. Mohor)


01.03.2024 do 01.04.2024

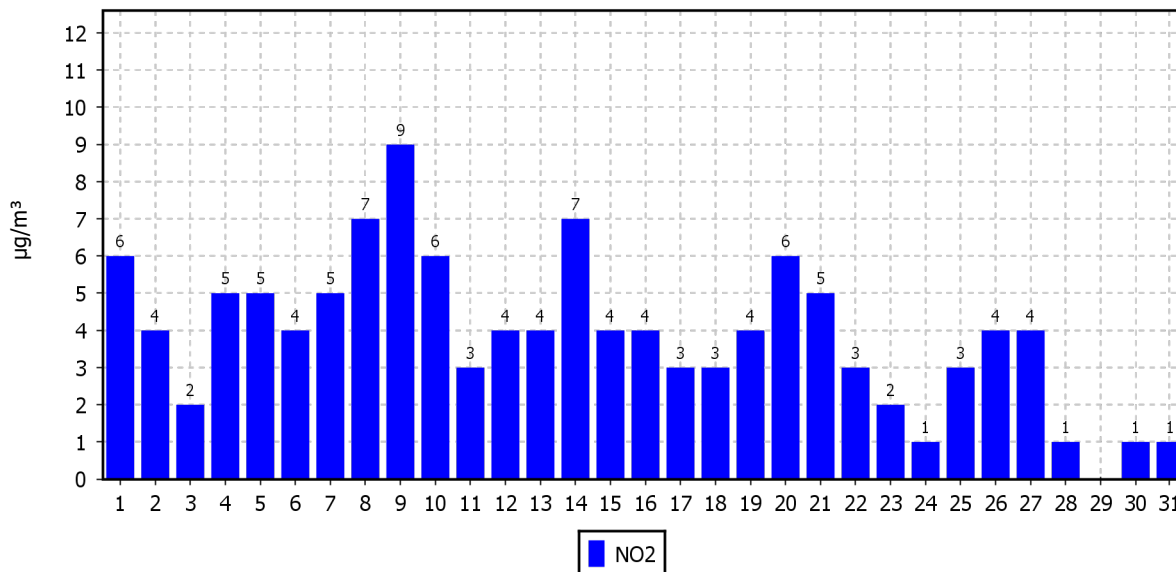

KONCENTRACIJE - NO₂

TE Brestanica (Sv. Mohor)


01.01.2024 do 01.01.2025

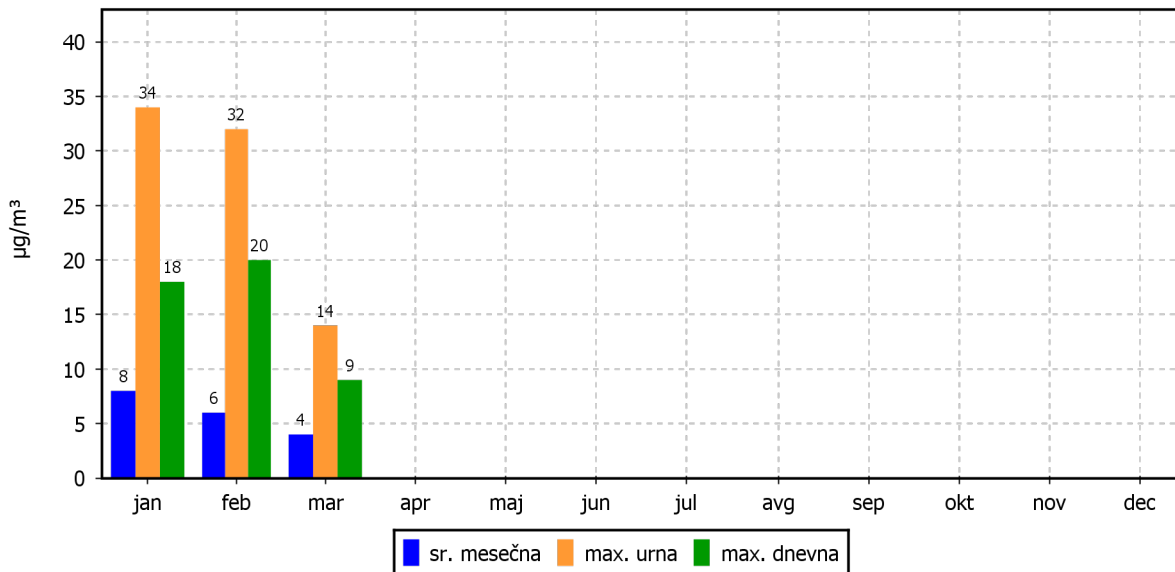

ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA

TE Brestanica (Sv. Mohor)

01.03.2024 do 01.04.2024

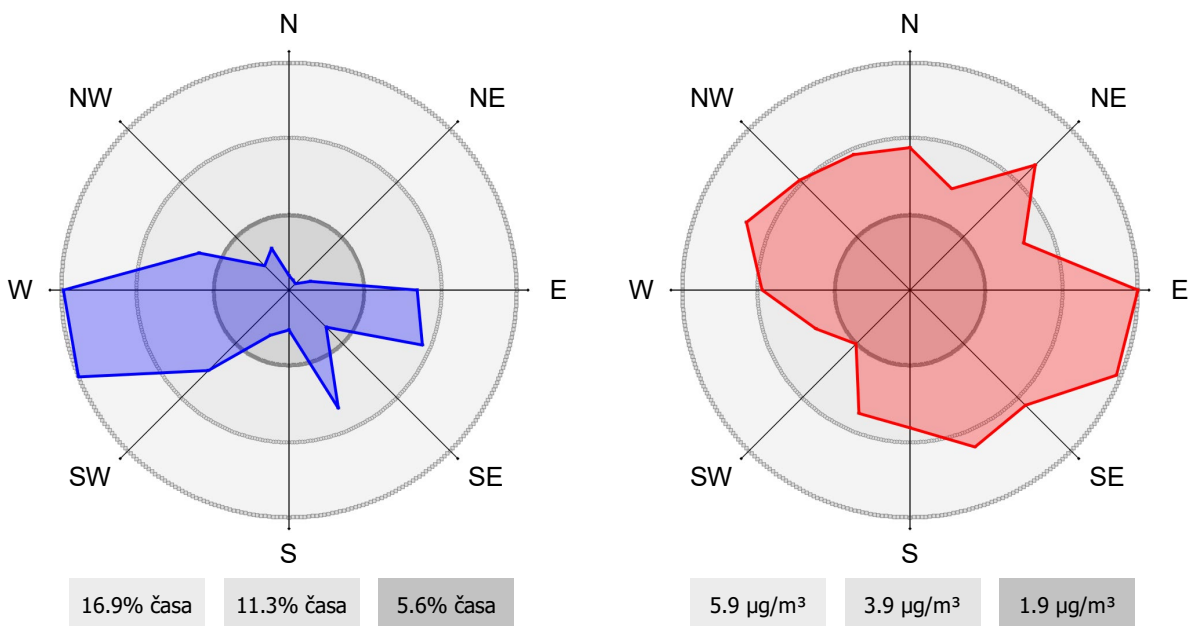

3.2.3 Pregled koncentracij v zraku: NO_x – Sv. Mohor

Lokacija: TE Brestanica
 Postaja: Sv. Mohor
 Obdobje meritev: 01.03.2024 do 01.04.2024


Razpoložljivih urnih podatkov:	734	99%
Maksimalna urna koncentracija:	16 µg/m ³	09.03.2024 02:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	11 µg/m ³	09.03.2024
Minimalna dnevna koncentracija:	2 µg/m ³	28.03.2024
Srednja koncentracija v obdobju:	6 µg/m ³	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	14 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	6 µg/m ³	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 5.0 µg/m ³	338	46	8	27
5.0 do 10.0 µg/m ³	332	45	21	70
10.0 do 15.0 µg/m ³	60	8	1	3
15.0 do 20.0 µg/m ³	4	1	0	0
20.0 do 25.0 µg/m ³	0	0	0	0
25.0 do 30.0 µg/m ³	0	0	0	0
30.0 do 35.0 µg/m ³	0	0	0	0
35.0 do 40.0 µg/m ³	0	0	0	0
40.0 do 45.0 µg/m ³	0	0	0	0
45.0 do 50.0 µg/m ³	0	0	0	0
50.0 do 60.0 µg/m ³	0	0	0	0
60.0 do 80.0 µg/m ³	0	0	0	0
80.0 do 100.0 µg/m ³	0	0	0	0
100.0 do 120.0 µg/m ³	0	0	0	0
120.0 do 140.0 µg/m ³	0	0	0	0
140.0 do 160.0 µg/m ³	0	0	0	0
160.0 do 180.0 µg/m ³	0	0	0	0
180.0 do 200.0 µg/m ³	0	0	0	0
200.0 do 250.0 µg/m ³	0	0	0	0
250.0 do 300.0 µg/m ³	0	0	0	0
300.0 do 400.0 µg/m ³	0	0	0	0
400.0 do 9999.0 µg/m ³	0	0	0	0
Skupaj	734	100	30	100

URNE KONCENTRACIJE - NO_x

TE Brestanica (Sv. Mohor)


01.03.2024 do 01.04.2024

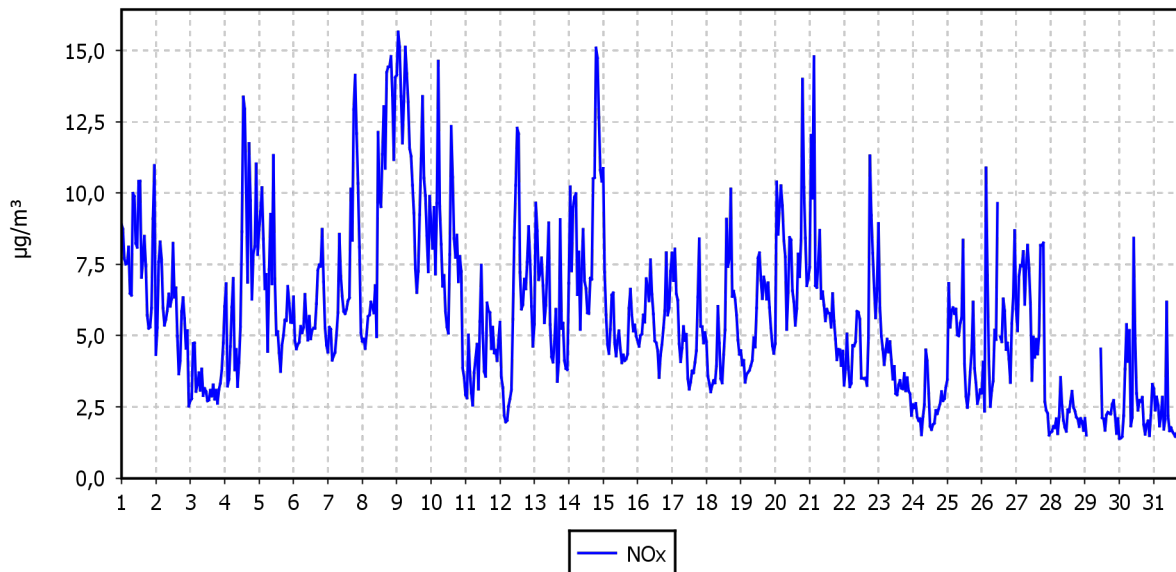

DNEVNE KONCENTRACIJE - NO_x

TE Brestanica (Sv. Mohor)


01.03.2024 do 01.04.2024

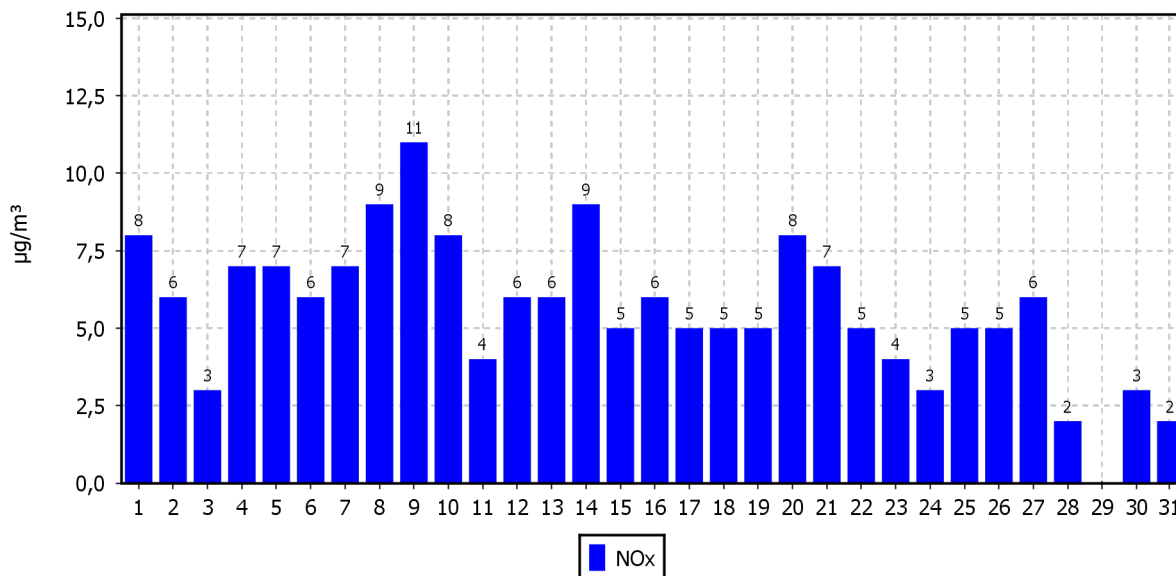

KONCENTRACIJE - NO_x

TE Brestanica (Sv. Mohor)


01.01.2024 do 01.01.2025

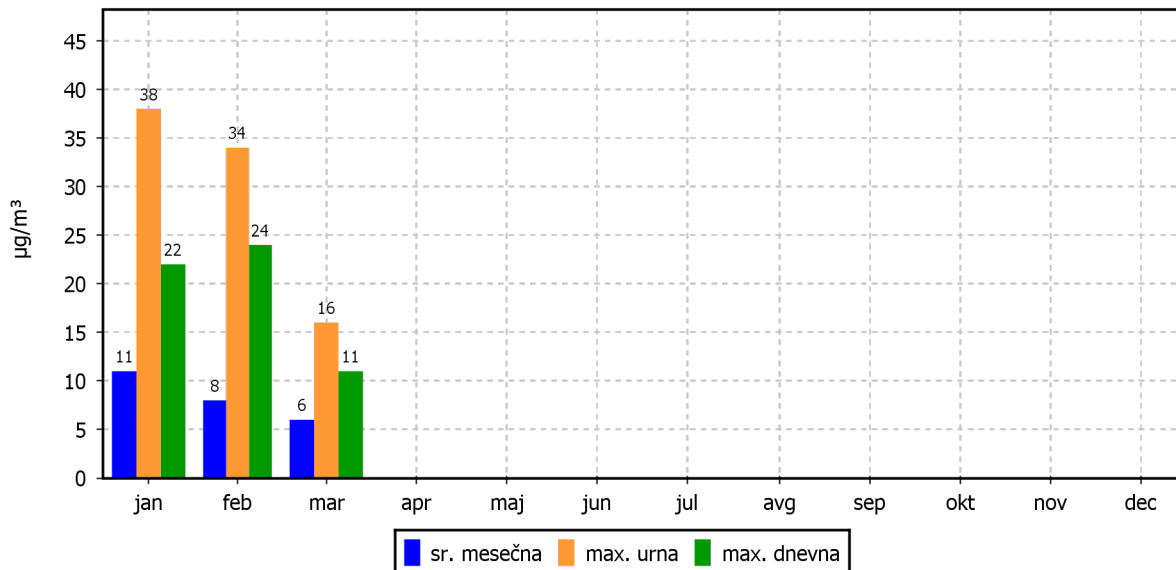

ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA

TE Brestanica (Sv. Mohor)

01.03.2024 do 01.04.2024

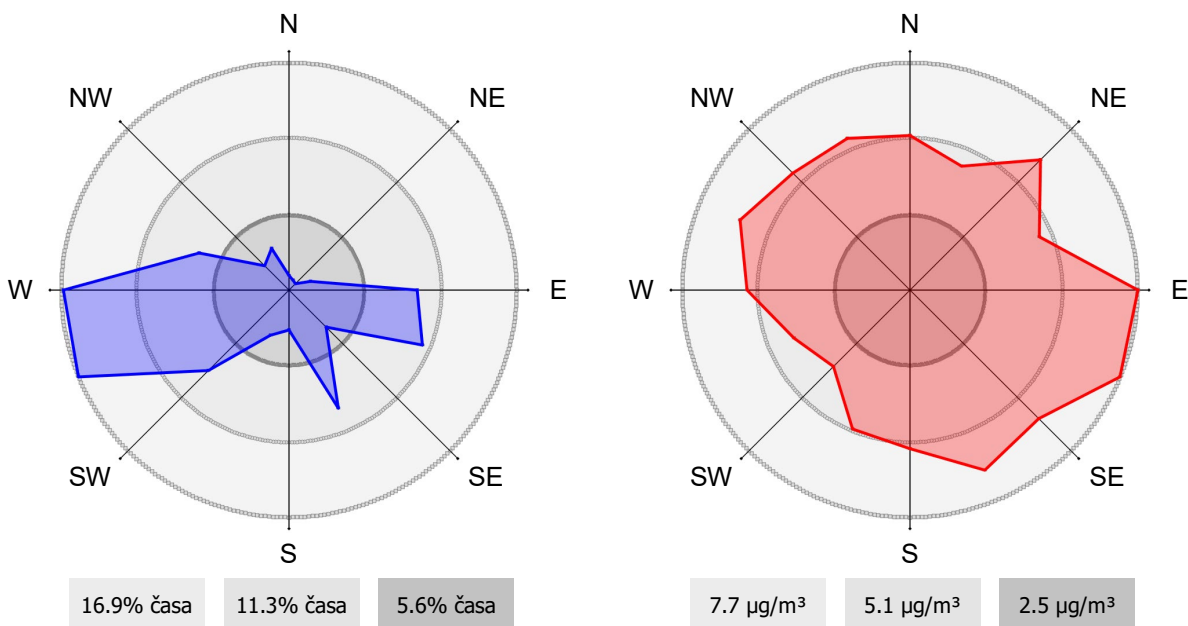

3.2.4 Pregled koncentracij v zraku: O₃ – Sv. Mohor

Lokacija: TE Brestanica
 Postaja: Sv. Mohor
 Obdobje meritev: 01.03.2024 do 01.04.2024


Razpoložljivih urnih podatkov:	744	100%
Maksimalna urna koncentracija:	113 µg/m ³	23.03.2024 18:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	94 µg/m ³	23.03.2024
Minimalna dnevna koncentracija:	40 µg/m ³	09.03.2024
Srednja koncentracija v obdobju:	70 µg/m ³	
Število primerov urne koncentracije		
- nad OV 180 µg/m ³ :	0	
- nad AV 240 µg/m ³ :	0	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	102 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	70 µg/m ³	
AOT40:		obdobje
- mesečna vrednost	1804 (µg/m ³).h	1.3. do 1.4.
- varstvo rastlin: maj-junij	0 (µg/m ³).h	1.5. do 1.8.
- varstvo gozdov: april-september	0 (µg/m ³).h	1.4. do 1.10.
Dnevna 8-urna vrednost:		
- število primerov nad 120 µg/m ³ :	0	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 20.0 µg/m ³	1	0	0	0
20.0 do 40.0 µg/m ³	54	7	0	0
40.0 do 65.0 µg/m ³	243	33	10	32
65.0 do 80.0 µg/m ³	190	26	12	39
80.0 do 100.0 µg/m ³	236	32	9	29
100.0 do 120.0 µg/m ³	20	3	0	0
120.0 do 130.0 µg/m ³	0	0	0	0
130.0 do 150.0 µg/m ³	0	0	0	0
150.0 do 160.0 µg/m ³	0	0	0	0
160.0 do 180.0 µg/m ³	0	0	0	0
180.0 do 200.0 µg/m ³	0	0	0	0
200.0 do 220.0 µg/m ³	0	0	0	0
220.0 do 240.0 µg/m ³	0	0	0	0
240.0 do 260.0 µg/m ³	0	0	0	0
260.0 do 280.0 µg/m ³	0	0	0	0
280.0 do 300.0 µg/m ³	0	0	0	0
300.0 do 320.0 µg/m ³	0	0	0	0
320.0 do 340.0 µg/m ³	0	0	0	0
340.0 do 360.0 µg/m ³	0	0	0	0
360.0 do 9999.0 µg/m ³	0	0	0	0
Skupaj	744	100	31	100

URNE KONCENTRACIJE - O₃

TE Brestanica (Sv. Mohor)


01.03.2024 do 01.04.2024

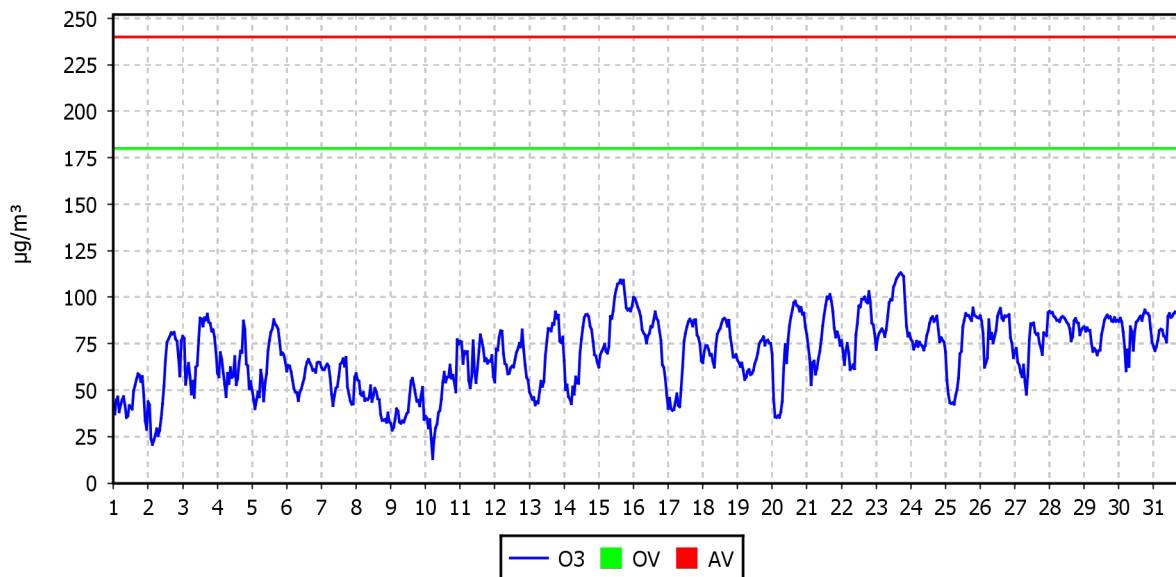

DNEVNE 8-URNE SREDNJE VREDNOSTI O₃

TE Brestanica (Sv. Mohor)


01.03.2024 do 01.04.2024

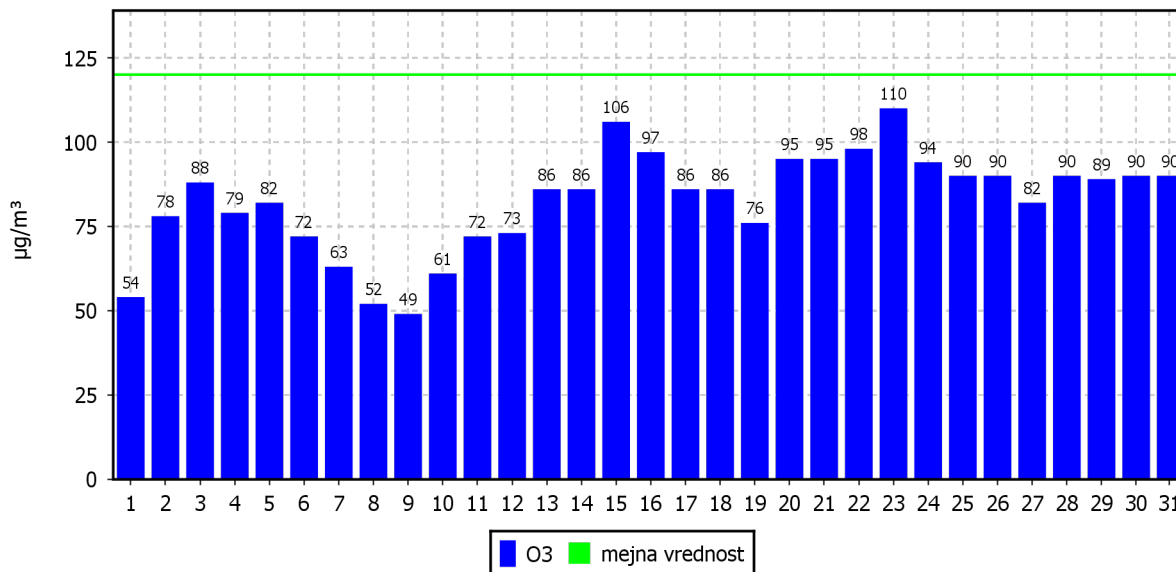

KONCENTRACIJE - O₃

TE Brestanica (Sv. Mohor)


01.01.2024 do 01.01.2025

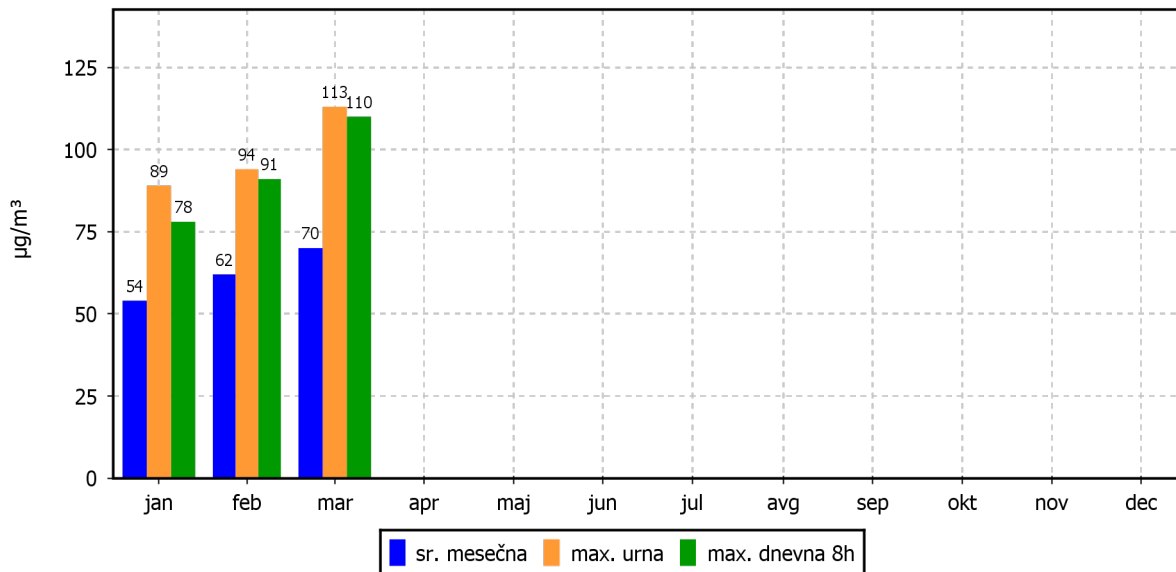

ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA

TE Brestanica (Sv. Mohor)

01.03.2024 do 01.04.2024

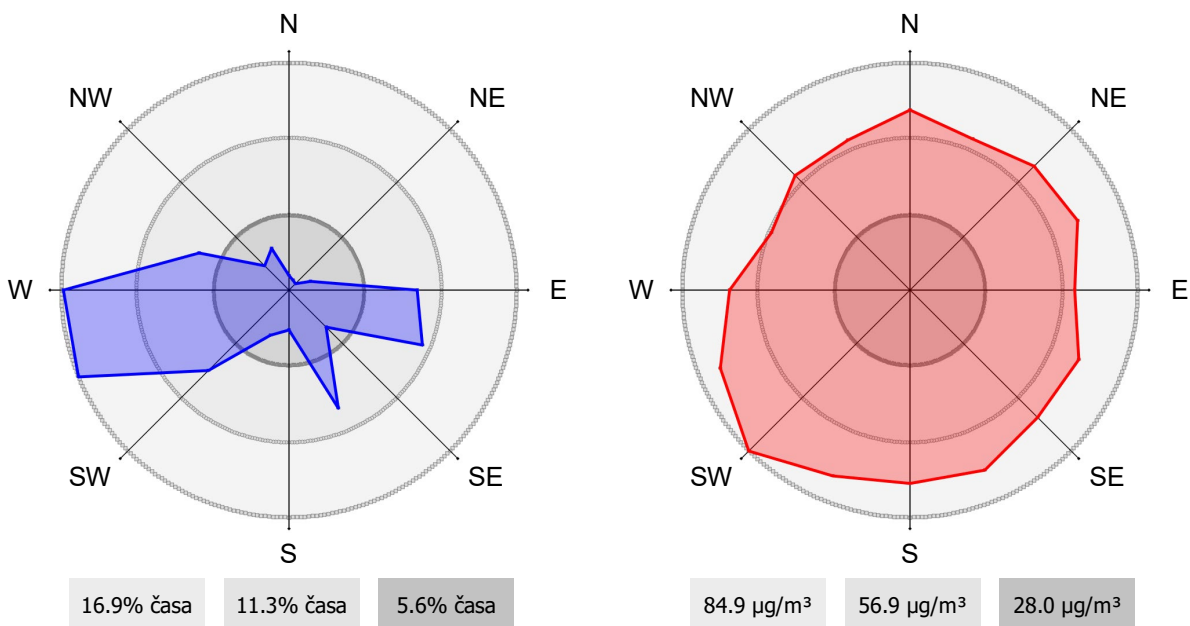

3.3 METEOROLOŠKE MERITVE

3.3.1 Pregled temperature in relativne vlage v zraku – Sv. Mohor

Lokacija: TE Brestanica
 Postaja: Sv. Mohor
 Obdobje meritev: 01.03.2024 do 01.04.2024


	TEMPERATURA		RELATIVNA VLAGA	
Razpoložljivih urnih podatkov	743	100%	744	100%
Maksimalna urna vrednost	24 °C	30.03.2024 14:00:00	100%	01.03.2024 00:00:00
Maksimalna dnevna vrednost	17 °C	30.03.2024	100%	01.03.2024
Minimalna urna vrednost	0 °C	24.03.2024 05:00:00	23%	25.03.2024 16:00:00
Minimalna dnevna vrednost	3 °C	08.03.2024	44%	26.03.2024
Srednja vrednost v obdobju	10 °C		73%	

TEMPERATURA	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
-50.0 do 0.0 °C	6	1	0	0
0.0 do 3.0 °C	28	4	0	0
3.0 do 6.0 °C	111	15	3	10
6.0 do 9.0 °C	191	26	9	29
9.0 do 12.0 °C	166	22	12	39
12.0 do 15.0 °C	125	17	5	16
15.0 do 18.0 °C	71	10	2	6
18.0 do 21.0 °C	38	5	0	0
21.0 do 24.0 °C	7	1	0	0
24.0 do 27.0 °C	0	0	0	0
27.0 do 30.0 °C	0	0	0	0
30.0 do 50.0 °C	0	0	0	0
Skupaj	743	100	31	100
REL. VLAŽNOST	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 20.0 %	0	0	0	0
20.0 do 30.0 %	7	1	0	0
30.0 do 40.0 %	43	6	0	0
40.0 do 50.0 %	88	12	1	3
50.0 do 60.0 %	100	13	4	13
60.0 do 70.0 %	130	17	10	32
70.0 do 80.0 %	85	11	8	26
80.0 do 90.0 %	33	4	1	3
90.0 do 100.0 %	258	35	7	23
Skupaj	744	100	31	100

URNE VREDNOSTI - Temperatura zraka

TE Brestanica (Sv. Mohor)


01.03.2024 do 01.04.2024

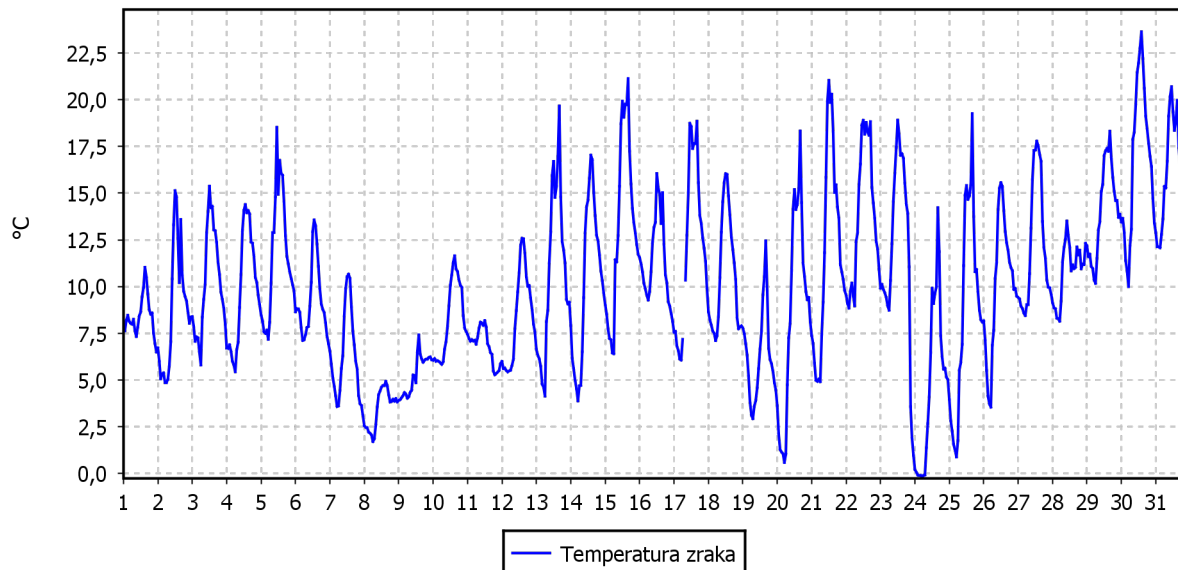

URNE VREDNOSTI - Relativna vlaga v zraku

TE Brestanica (Sv. Mohor)


01.03.2024 do 01.04.2024

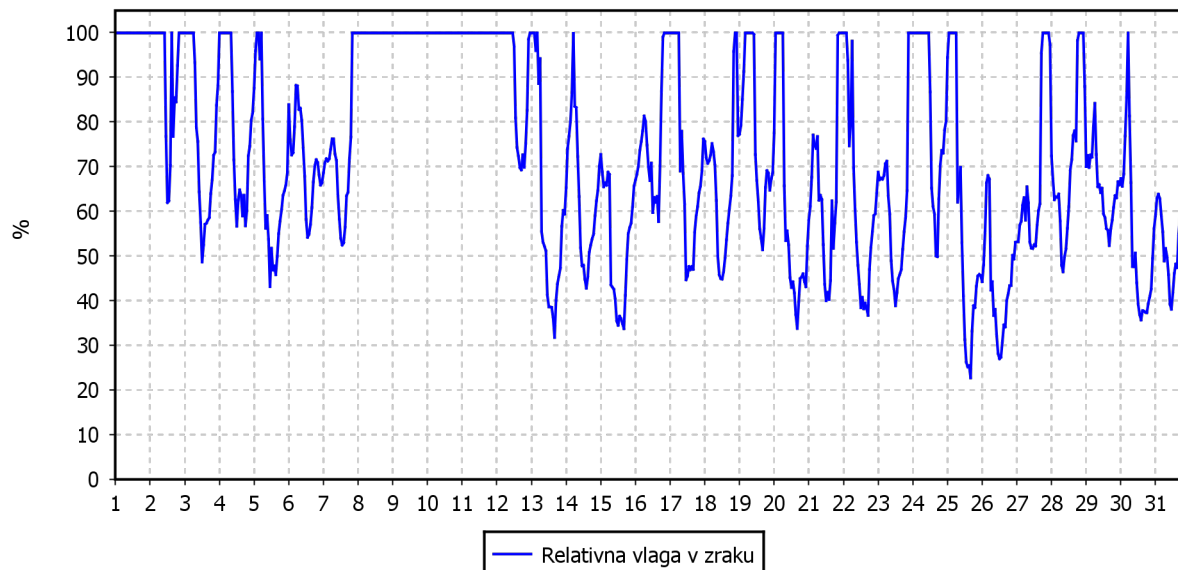

TEMPERATURA ZRAKA

TE Brestanica (Sv. Mohor)

01.01.2024 do 01.01.2025

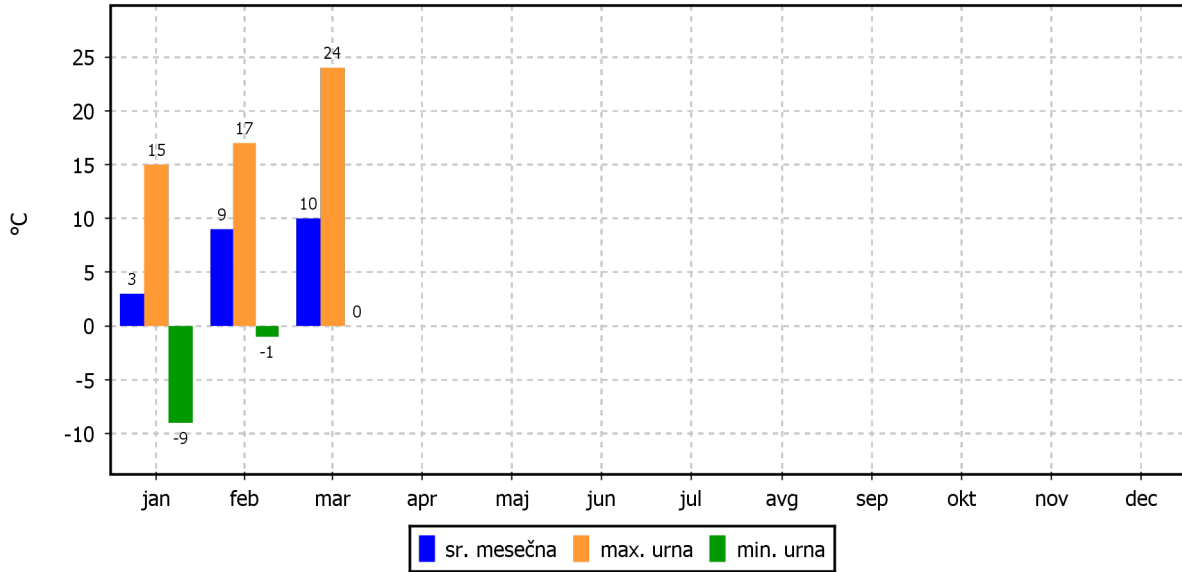

3.3.3 Pregled hitrosti in smeri vetra – Sv. Mohor

Lokacija: TE Brestanica
 Postaja: Sv. Mohor
 Obdobje meritev: 01.03.2024 do 01.04.2024


Razpoložljivih urnih podatkov:	744	100%
Maksimalna urna hitrost:	6 m/s	29.03.2024 00:00:00
Minimalna urna hitrost:	0 m/s	02.03.2024 23:00:00
Srednja hitrost v obdobju:	1 m/s	
Brezvetrje (0,0-0,1 m/s):	0	

Od (m/s)	0.1	0.2	0.5	0.7	1.0	1.5	2.0	3.0	5.0	7.0	10.0	vsota	delež
Do vklj. (m/s)	0.2	0.5	0.7	1.0	1.5	2.0	3.0	5.0	7.0	10.0	∞		
	frek.	frek.	frek.	frek.	frek.	frek.	frek.	frek.	frek.	frek.	frek.	frek.	‰
N	0	1	5	0	1	1	0	0	0	0	0	8	11
NNE	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	6	8
NE	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7
ENE	0	4	7	2	0	0	0	0	0	0	0	13	17
E	0	1	16	18	29	6	1	0	0	0	0	71	95
ESE	0	1	6	29	22	14	7	1	0	0	0	80	108
SE	0	0	3	14	12	0	0	0	0	0	0	29	39
SSE	0	0	9	19	31	11	1	0	0	0	0	71	95
S	0	0	2	8	10	1	1	0	0	0	0	22	30
SSW	0	1	7	4	10	1	3	1	0	0	0	27	36
SW	0	0	5	9	9	5	6	26	3	0	0	63	85
WSW	0	1	8	25	19	20	23	21	9	0	0	126	169
W	0	4	14	40	38	14	14	1	0	0	0	125	168
WNW	0	2	21	26	4	1	0	0	0	0	0	54	73
NW	0	2	9	6	2	0	0	0	0	0	0	19	26
NNW	0	5	8	7	3	2	0	0	0	0	0	25	34
SKUPAJ	0	25	126	209	190	76	56	50	12	0	0	744	1000

URNE VREDNOSTI - Hitrost vetra

TE Brestanica (Sv. Mohor)


01.03.2024 do 01.04.2024

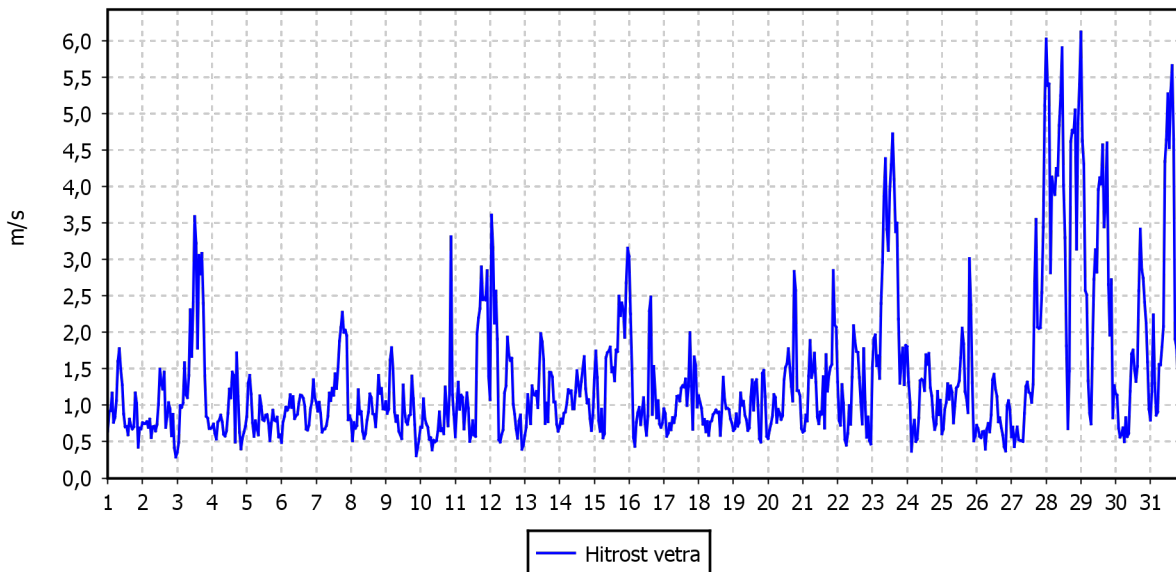

ROŽA VETROV

TE Brestanica (Sv. Mohor)

01.03.2024 do 01.04.2024

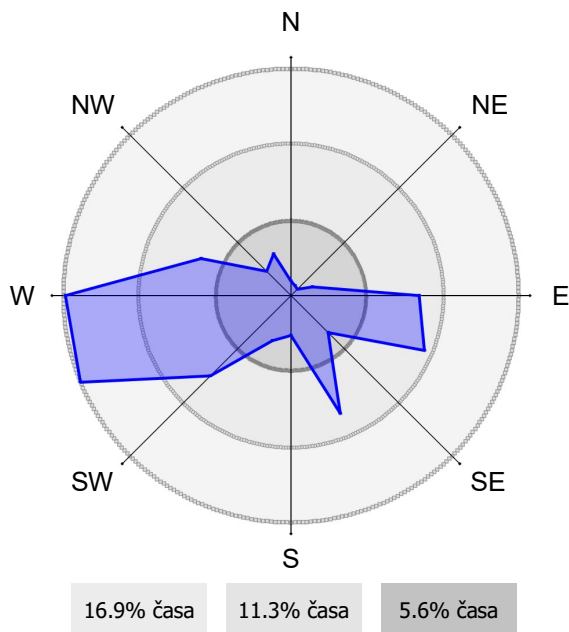

4. ZAKLJUČEK

Meritve onesnaženosti zraka in meteoroloških parametrov so bile opravljene z merilnim sistemom monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE Brestanica d.o.o. na lokaciji Sv. Mohor, ki je v upravljanju strokovnega osebja Elektroinštituta Milan Vidmar. Prav tako so bili iz strani osebja Elektroinštituta Milan Vidmar predpisani postopki za izvajanje meritev ter kontrole in zagotavljanja kakovosti podatkov po standardiziranih postopkih. Izdelal je tudi obdelavo rezultatov meritev in potrdil njihovo veljavnost.

V poročilu so za mesec marec 2024 podani rezultati urnih in dnevni vrednosti za parametre SO₂, NO₂/NO_x in O₃ ter statistična analiza v skladu s predpisano zakonodajo. Podani so tudi rezultati meritev meteoroloških parametrov. V tem mesecu je bilo izmerjenih 99 % pravih rezultatov urnih koncentracij meritev SO₂, 99% meritev NO₂/NO_x in 100 % meritev O₃. TE Brestanica leži v smeri NNE.

SO₂

Urna mejna vrednost (350 µg/m³) in dnevna mejna vrednost **SO₂** (125 µg/m³) nista bili preseženi. Maksimalna urna koncentracija SO₂ je znašala 5 µg/m³ (dne 01.03.2024 ob 17:00). Maksimalna dnevna koncentracija je znašala 4 µg/m³ (30.03.2024), medtem ko je bila srednja mesečna koncentracija 3 µg/m³. Do onesnaženja je na tej lokaciji prišlo iz vseh smeri enakomerno.

NO₂

Urna mejna vrednost (200 µg/m³) in alarmna mejna vrednost (koncentracije 3-eh zaporednih ur nad 400 µg/m³) NO₂ nista bili preseženi. Maksimalna urna koncentracija **NO₂** je znašala 14 µg/m³ (dne 09.03.2024 ob 02:00), maksimalna dnevna koncentracija je znašala 9 µg/m³ (09.03.2024). Srednja mesečna koncentracija je bila izmerjena 4 µg/m³. Do onesnaženja je prišlo predvsem iz smeri E in ENE.

O₃

Alarmna (240 µg/m³) vrednost ni bila presežena. Opozorilna vrednost (180 µg/m³) in ciljna vrednost (dnevna 8-urna vrednost nad 120 µg/m³) za varovanje zdravja ljudi v merjenem obdobju nista bili preseženi. Maksimalna urna koncentracija **O₃** je znašala 113 µg/m³ (dne 23.03.2024 ob 18:00), maksimalna dnevna koncentracija pa 94 µg/m³ (23.03.2024). Srednja mesečna koncentracija je znašala 70 µg/m³. Do onesnaženja je na tej lokaciji prišlo predvsem iz jugo-zahodne smeri.

Meteorološke spremenljivke

Dnevne temperature so se gibale med 3 °C (08.03.2024) in 17 °C (30.03.2024), srednja vrednost temperature je znašala 10 °C. Veter je pihal s srednjo hitrostjo 1 m/s, smer WSW-ESE.

Meteorologija v Sloveniji

Mesec marec je bil pretežno deževen mesec, s krajevnimi plohami in nevihtami. Jutra so bila tudi oblačna in meglena. Ponekod se je pojavila slana. Proti koncu meseca so se pojavili močnejši sunki vetra in nevihte. V Ljubljani za Bežigradom so zabeleži sunek vetra v vrednosti 95 km/h, v Trojanah pa celo 107 km/h (23. 3. 2024). Agencija RS za okolje (ARSO) je izdala poročilo o močnem vetru, nevihtah in snegu, ki so se pojavile v obdobju med 23. 3. in 24. 3. 2024). Konec meseca so se temperature zunanjega zraka povzpele že nad 20 °C.

Dosegel nas je tudi saharski pesek. Poročilo o izrednem dogodku:

https://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/weather_events/veter-nevihte-sneg_23-24mar2024.pdf

Vir: Agencija RS za okolje

Termoelektrarna Brestanica d.o.o.

**MESEČNA ANALIZA REZULTATOV OBRATOVALNEGA MONITORINGA
PADAVIN,
MAREC 2024**

Oznaka dokumenta: 224230-B-14-3

Ljubljana, april 2024

Termoelektrarna Brestanica d.o.o.

**MESEČNA ANALIZA REZULTATOV OBRATOVALNEGA MONITORINGA
PADAVIN,
MAREC 2024**

Oznaka dokumenta: 224230-B-14-3

Ljubljana, april 2024

Direktor:

dr. Boris ŽITNIK, univ. dipl. inž. el.



ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR
Inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo
Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

T +386 1 474 3601 I E info@eimv.si

W www.eimv.si

Oddelek za okolje

© Elektroinštitut Milan Vidmar, 2024

Vse pravice pridržane. Nobenega dela dokumenta se brez poprejšnjega pisnega dovoljenja avtorja ne sme ponatisniti, razmnoževati, shranjevati v sistemu za shranjevanje podatkov ali prenašati v kakršnikoli obliki ali s kakršnimikoli sredstvi. Objavljanje rezultatov dovoljeno le z navedbo vira. Vsebina predstavlja informacije, ki se jih brez odobritve izvajalca ne sme uporabljati za nobene druge namene, razen za upravne postopke po Zakonu o varstvu okolja, Zakonu o ohranjanju narave, Zakonu o prostorskem načrtovanju oziroma Zakonu o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor.

Naročnik: TERMOELEKTRARNA BRESTANICA d.o.o.
Cesta prvih borcev 18, 8280 BRESTANICA

Projekt: Izvajanje obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak in kakovosti zunanjega zraka v letih 2023, 2024, 2025 in 2026

Naročilo: TEB/SP/13/2023

Odgovorna oseba: Marjan JELENKO, univ. dipl. inž. el.

Izvajalec: ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR
Hajdrihova 2, 1000 LJUBLJANA

Delovni nalog: 224230

Projekt: 224230-B: Obratovalni monitoring kakovosti zunanjega zraka

Vodje projekta: Urška KUGOVNIK, univ. dipl. ekol.
Tomaž ZAKŠEK, dipl. inž. kem. teh.
mag. Maša DJURICA, univ. dipl. geogr.
Nina MIKLAVČIČ, dipl. inž. fiz.

Aktivnost: 224230-B-14

Naloga: 224230-B-14-3

Naslov: Mesečna analiza rezultatov obratovalnega monitoringa padavin, marec 2024

Oznaka dokumenta: 224230-B-14-3

Datum izdelave: 10. april 2024

Število izvodov: 2 x tiskana verzija, 1 x arhiv izdelovalca, elektronska verzija (<https://www.qtd-eimv.si/>)

Avtorji: Leonida MEHLE MATKO, , dipl. inž. kem. tehn.
Tomaž ZAKŠEK, dipl. inž. kem. tehn.
Maja IVANOVSKI, mag. kem. inž.
Branka HOFER, gim. mat.
Damjan KOVAČIČ, dipl. san. inž.
mag. Rudi VONČINA, univ. dipl. inž. el.

Vodja oddelka:

mag. Rudi VONČINA, univ. dipl. inž. el.

Poročilo je bilo ustvarjeno z:

- Microsoft Office Word 365, Microsoft Corporation,
- Microsoft Office Excel 365, Microsoft Corporation,
- Okoljski informacijski sistem, OOK Reporter, verzija: v3.0 b20220218, Elektroinštitut Milan Vidmar.

KAZALO VSEBINE

1.	UVOD.....	1
2.	ZAKONSKE OSNOVE.....	3
3.	MERILNA MREŽA IN LOKACIJE MERILNIH MEST.....	5
4.	NABOR MERITEV, SKLADNOST MERILNE TEHNIKE IN KAKOVOST MERITEV.....	7
5.	REZULTATI MERITEV.....	9
5.1	KAKOVOST PADAVIN IN KOLIČINA USEDLIN.....	11
5.1.1	Kakovost padavin in količina usedlin – Meteorološki stolp.....	11
5.1.2	Kakovost padavin in količina usedlin – Sv. Mohor.....	17
5.1.3	Kakovost padavin in količina usedlin – Pri rezervoarjih.....	23
5.1.4	Kakovost padavin in količina usedlin – Kočevje.....	29
5.2	TEŽKE KOVINE V USEDLINAH.....	35
5.2.1	Težke kovine v usedlinah – Pri rezervoarjih.....	35
5.3	RAZŠIRJENA ANALIZA TEŽKIH KOVIN V USEDLINAH.....	37
5.3.1	Razširjena analiza težkih kovin v usedlinah.....	37
5.4	PAH IN Hg V USEDLINAH.....	38
5.4.1	PAH in Hg v usedlinah – Sv. Mohor.....	38
6.	SKLEP.....	39

1. UVOD

S sprejetjem Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/2004, 17/06 – ORZVO187, 20/06, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 158/20 in 44/22 – ZVO-2) je bil vzpostavljen pravni red za spodbujanje in usmerjanje družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Med cilji tega zakona sta tudi preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja in ohranjanje ter izboljševanje kakovosti okolja. Za doseganje ciljev oziroma nadzor nad doseganjem slednjih zakon predpisuje monitoring stanja okolja, kar obsega tudi monitoring kakovosti zunanjega zraka in z njim monitoring kakovosti padavin.

Eno od pomembnih meril stopnje onesnaženosti zunanjega zraka je sestava padavin oziroma usedlin. Snovi se na površje usedajo kot:

- mokre ali
- suhe usedline.

Mokre usedline nastajajo v procesu čiščenja plinov in delcev iz ozračja s tekočo (npr. kapljice vode) ali trdno (npr. kristali ledu) fazo. Suhe usedline pa se v obliki delcev ali plinov usedajo na površje v času, ko ni padavin. Kemijska sestava usedlin je tako merilo za stopnjo onesnaženosti zraka. Sestavine padavin so v večji meri produkti oksidacije najpogostejših onesnaževal, kot so SO₂, NO_x, CO in ogljikovodiki. Z njihovim usedanjem prihaja do zakisljevanja in evtrofikacije okolja.

2. ZAKONSKE OSNOVE

S ciljem zmanjšati zakisljevanje kot tudi eutrofikacijo, je bila leta 1979 sprejeta **Konvencija o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja**. Na njeni osnovi so države dolžne izvajati **EMEP program**, ki vključuje tudi spremljanje kakovosti padavin. V okviru mreže EMEP naj bi se v vzorcih padavin določalo sledeče komponente: pH, SO_4^{2-} , NO_3^- , Cl^- , NH_4^+ , K^+ , Na^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} , elektroprevodnost in pa nekatere kovine.

Po mednarodnem dogovoru je bila postavljena tudi mejna pH vrednost za kisle padavine, ki znaša 5,6 pH.

S stališča škodljivosti za zdravje in naravo se vedno večkrat omenjajo onesnaževala, kot so težke kovine in nekateri policiklični aromatski ogljikovodiki. Ti naj bi predstavljali tveganje za zdravje ljudi tako s koncentracijami v zraku kot tudi z usedanjem in to v že zelo majhnih koncentracijah, zato je bila v EU sprejeta četrta hčerinska direktiva na področju kakovosti zunanjega zraka:

- **Direktiva 2004/107/ES o arzeniu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku.**

Določbe direktive so vnesene v slovenski pravni red z Uredbo o arzeniu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih ogljikovodikih (Ur.l. RS, št. 56/2006 in 44/2022 – ZVO-2).

V letu 2008 je bila sprejeta direktiva o kakovosti zunanjega zraka in čistejšemu zraku:

- **Direktiva 2008/50/ES o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo.**

V slovenski pravni red je bila vnesena z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Ur.l. RS, št. 09/2011, 08/2015, 66/2018 in 44/2022 – ZVO-2).

Omenjena pravna akta sicer ne predpisujeta mejnih vrednosti, vendar pa vključujeta zahteve po spremljanju kakovosti in količine usedlin.

Pri monitoringu padavin je potrebno upoštevati tudi zahteve Pravilnika o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur.l. RS, št. 55/2011, 06/2015, 05/2017 in 44/2022 – ZVO-2).

3. MERILNA MREŽA IN LOKACIJE MERILNIH MEST

Na območju monitoringa kakovosti zunanlega zraka TE Brestanica izvaja Elektroinštitut Milan Vidmar, Hajdrihova 2, Ljubljana, vzorčenje padavin na treh lokacijah v okolici TE Brestanica: Meteorološki stolp, Sv. Mohor in Pri rezervoarjih, ter na referenčni lokaciji Kočevje.

4. NABOR MERITEV, SKLADNOST MERILNE TEHNIKE IN KAKOVOST MERITEV

Monitoring kakovosti padavin je sestavljen iz vzorčenja padavin na terenu in analiz vzorcev v laboratoriju.

V mesečnih vzorcih padavin se določa:

- volumen,
- prevodnost,
- koncentracije nitratov,
- koncentracije sulfatov
- koncentracije kloridov,
- koncentracije amoniaka,
- kovine Ca, Mg, Na, K in
- usedline ter
- težke kovine.

Padavine oziroma usedline vzorčimo z Bergerhoffovim zbiralnikom padavin.

Ker slovenska zakonodaja ne predpisuje posebnih zahtev glede meritev kakovosti padavin, se slednje izvaja v skladu z zahtevami programov EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme) in GAW (Global Atmosphere Watch). Za določanje vsebnosti kovin se za vzorčenje in analizo uporablja standard prEN 15841.

Nabor parametrov, analizne metode in sistem zagotavljanja kakovosti podatkov za vzorčenje in analizo vzorcev padavin, ki je vpeljan v laboratoriju, sledi splošnim zahtevam programov EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme) in GAW (Global Atmosphere Watch) in pa zahtevam, ki jih postavlja naša zakonodaja. Monitoring upošteva tudi zakonske zahteve glede reprezentativnosti mernih mest in zagotavljanja reprezentativnosti lokacije mernega mesta na območju na katerega vpliva vir onesnaževanja..

Vzorčenje in analize vzorcev padavin in usedlin so izvedene v kemijskem laboratoriju Elektroinštituta Milan Vidmar, z izjemo analiz težkih kovin, ki se izvajajo v Eurofins ERICo Slovenija d.o.o.

Pri obdelavi podatkov so uporabljene tudi določbe Odločbe sveta z dne 27. januarja 1997 o vzpostavitvi vzajemne izmenjave informacij in podatkov iz merilnih mrež in posameznih postaj za merjenje onesnaženosti zunanjega zraka v državah članicah.

5. REZULTATI MERITEV

V tabelah, grafih in prilogah v nadaljevanju so prikazani rezultati meritev kakovosti padavin in količine usedlin za mesec februar 2024. Poleg teh rezultatov so prikazani tudi rezultati meritev za pretekle mesece, in sicer za obdobje enega leta. Za pH vrednosti in kovine, katerih meritve so zahtevane z zakonodajo, je prikazan petletni niz rezultatov meritev.


5.1 KAKOVOST PADAVIN IN KOLIČINA USEDLIN

5.1.1 Kakovost padavin in količina usedlin – Meteorološki stolp


Lokacija: TE Brestanica
 Postaja: Meteorološki stolp
 Obdobje meritev: 01.03.2023 do 01.03.2024

	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24
Volumen ml	3700	3850	5200	4700	6400	5900	3400	10100	4700	3550	3800	2050
Kislost pH	6.38	6.34	5.91	6.46	6.54	6.08	6.14	6.04	5.47	6.04	5.43	6.20
Prevodnost $\mu\text{S}/\text{cm}$	13.60	10.50	11.00	23.70	18.90	10.30	19.70	8.60	6.80	5.30	8.10	10.80

**Meteorološki stolp
VOLUMEN PADAVIN**

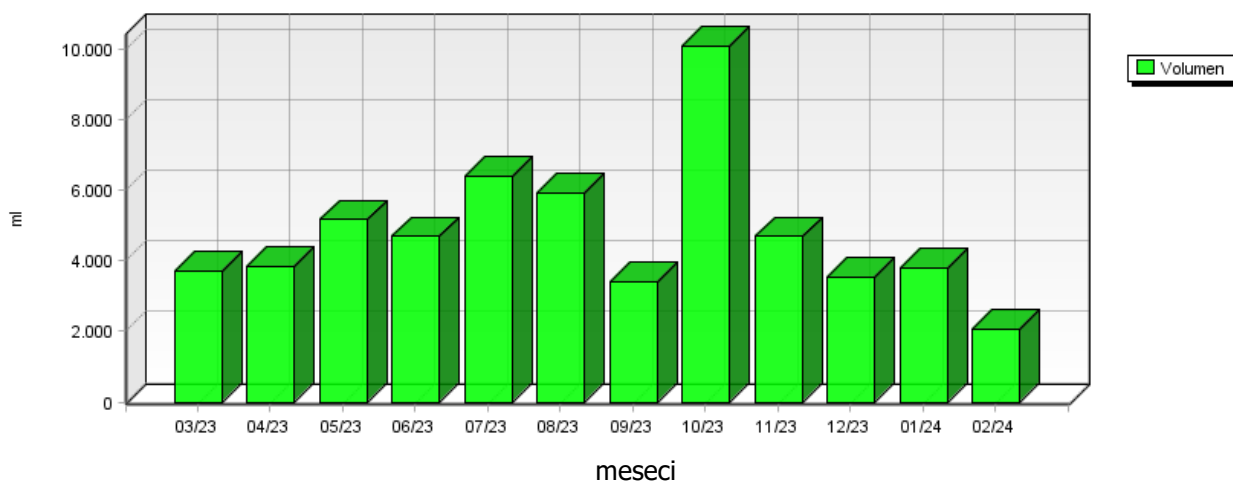


**Meteorološki stolp
KISLOST PADAVIN**

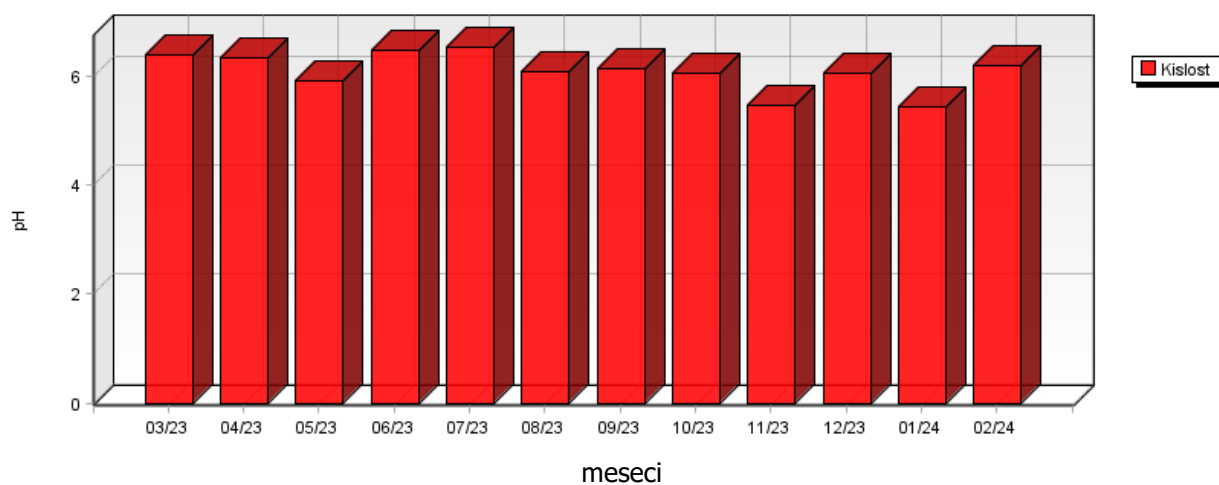


	02/20	02/21	02/22	02/23	02/24
Kislost pH	6.43	6.20	7.91	6.73	6.20

**Meteorološki stolp
KISLOST PADAVIN**

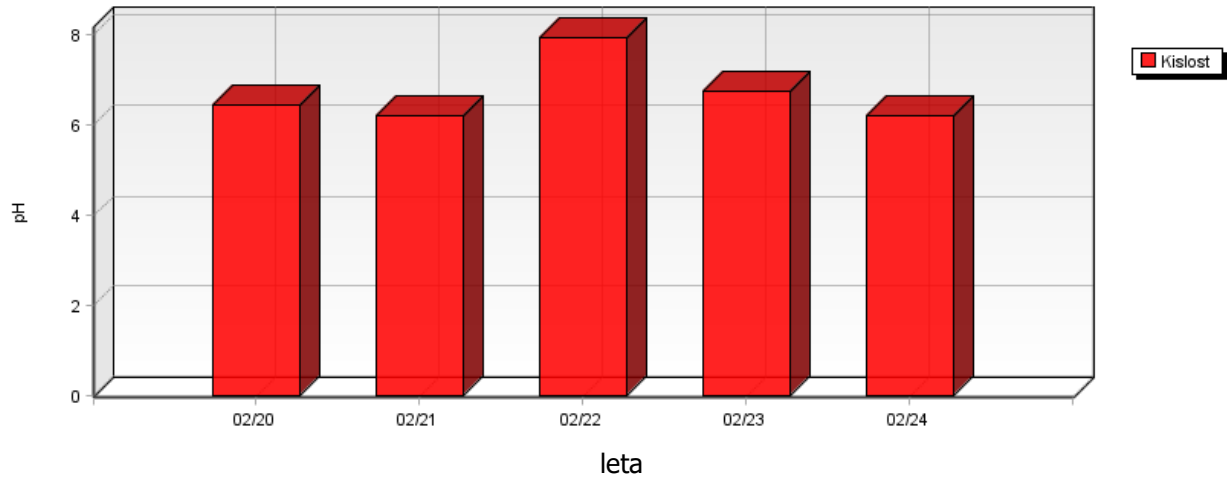


**Meteorološki stolp
PREVODNOST PADAVIN**

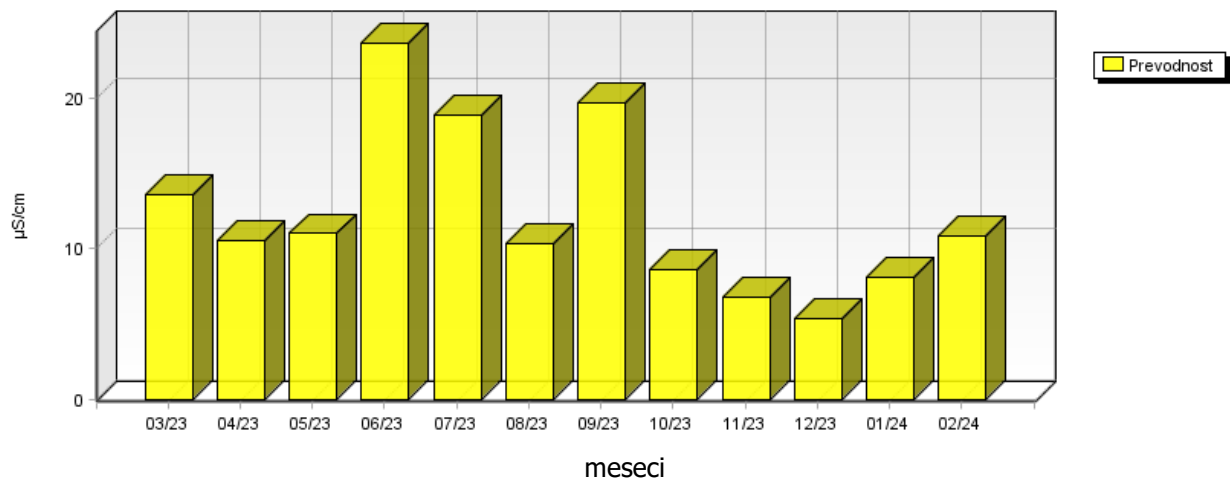


	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24
Nitrati mg/m ² .dan	4.97	3.08	3.50	14.94	4.82	4.01	2.31	6.86	3.19	2.41	2.58	1.39
Sulfati mg/m ² .dan	2.81	10.25	8.65	7.82	8.52	3.93	4.53	10.08	6.26	4.72	5.06	2.73
Usedline dušika mg/m ² .meseč	64.19	47.13	53.34	107.14	138.14	76.69	78.13	59.26	27.58	32.64	30.12	15.60
Usedline žvepla mg/m ² .meseč	28.14	102.48	86.51	78.19	85.18	39.26	45.25	100.82	62.56	47.25	50.58	27.28


Meteorološki stolp SULFATI IN NITRATI V PADAVINAH

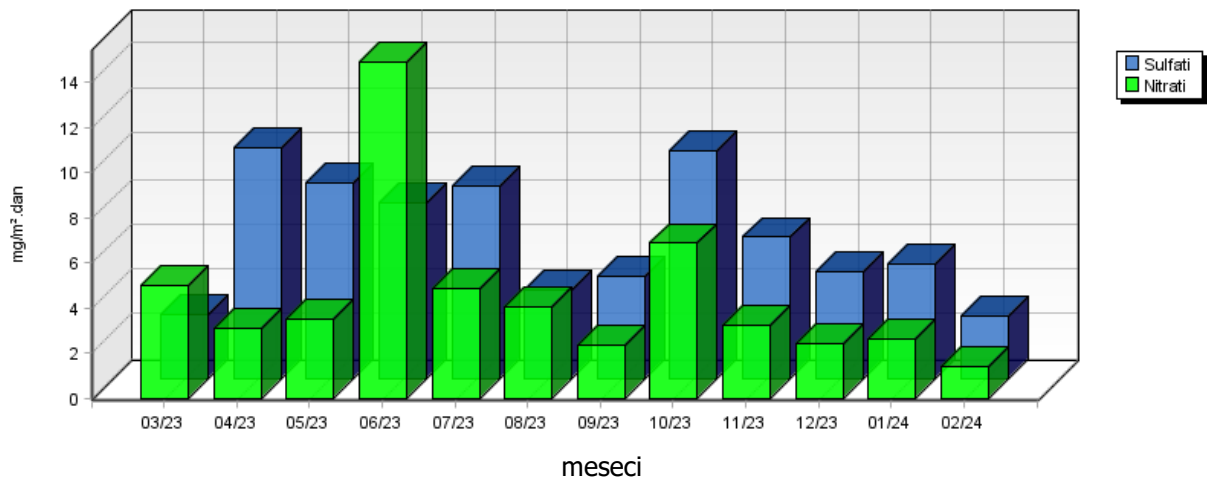

Meteorološki stolp USEDLINE DUŠIKA IN ŽVEPLA

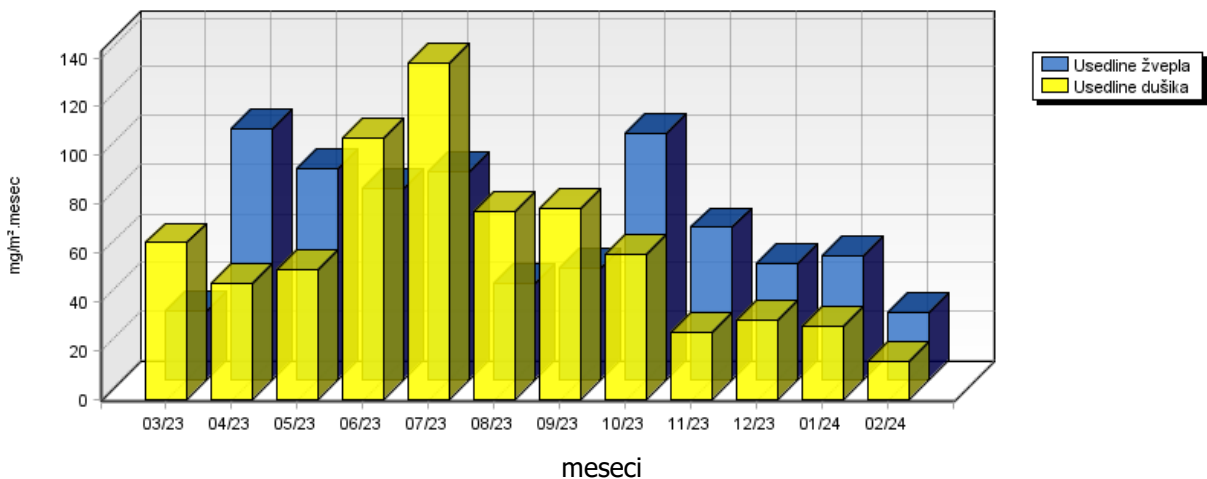


	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24
Usedline po sušenju mg/m ² .dan	1.42	2.00	14.36	34.57	44.80	17.36	12.35	22.46	8.01	38.44	21.18	3.36
Usedline po žarenju mg/m ² .dan	0.73	1.93	1.44	11.46	17.18	4.79	3.27	16.16	9.69	6.23	5.92	2.14

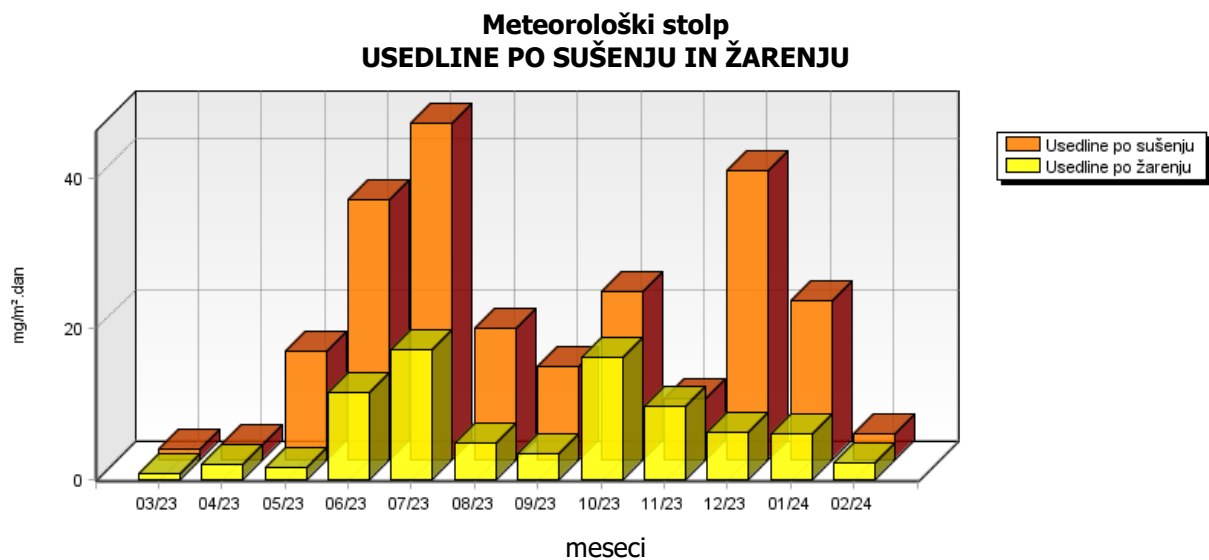


	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24
Kloridi mg/m ² .dan	1.48	1.33	1.77	2.23	2.30	2.00	1.15	3.43	1.60	1.21	1.29	0.70
Amonijak mg/m ² .dan	1.31	1.12	1.27	0.26	4.52	2.12	2.68	0.55	0.26	0.70	0.54	0.26
Kalcij mg/m ² .dan	0.18	0.75	1.26	0.68	0.93	1.14	0.33	1.47	0.68	0.52	0.37	0.30
Magnezij mg/m ² .dan	0.22	0.34	0.92	0.83	0.38	0.00	0.20	0.30	0.00	0.10	0.11	0.12
Natrij mg/m ² .dan	1.26	0.48	0.53	0.70	2.22	1.00	0.55	2.47	1.15	0.31	0.98	0.46
Kalij mg/m ² .dan	1.26	0.14	2.16	0.29	11.43	0.60	1.32	0.69	0.13	0.12	0.26	0.06


**Meteorološki stolp
KLORIDI V PDAVINAH**

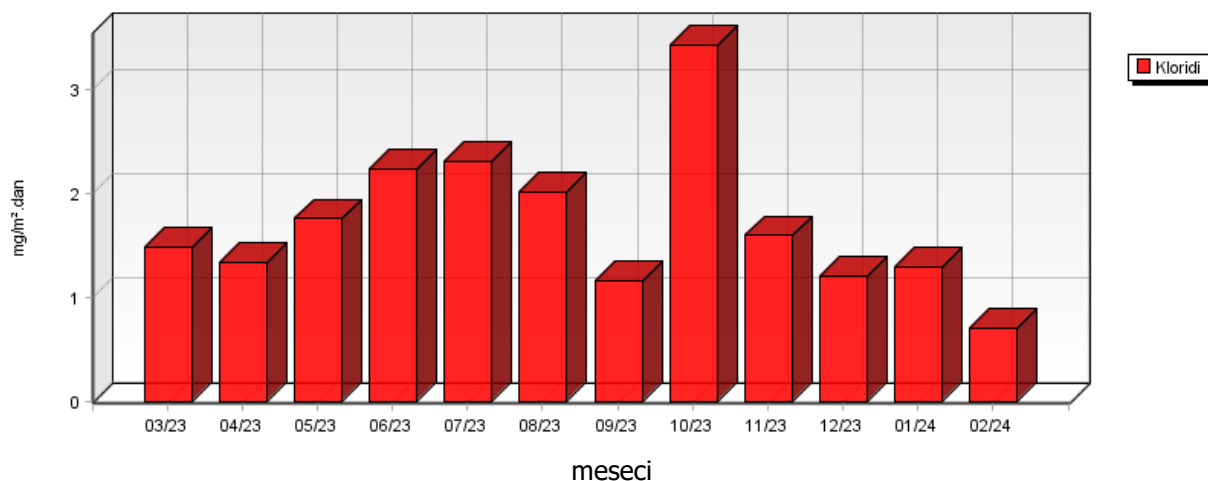


**Meteorološki stolp
AMONIJK V PDAVINAH**

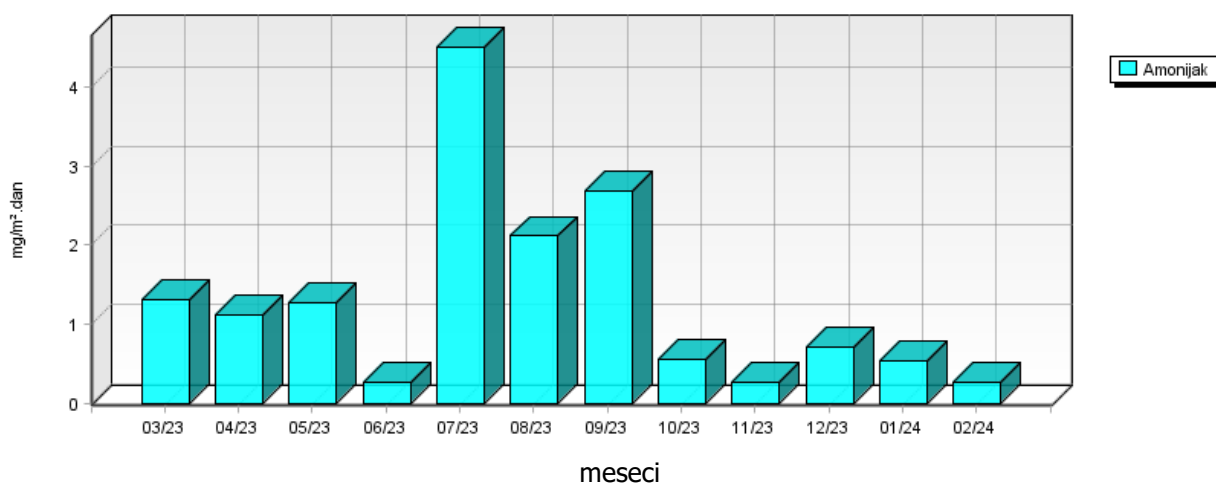


**Meteorološki stolp
KALCIJ IN MAGNEZIJ V PADAVINAH**

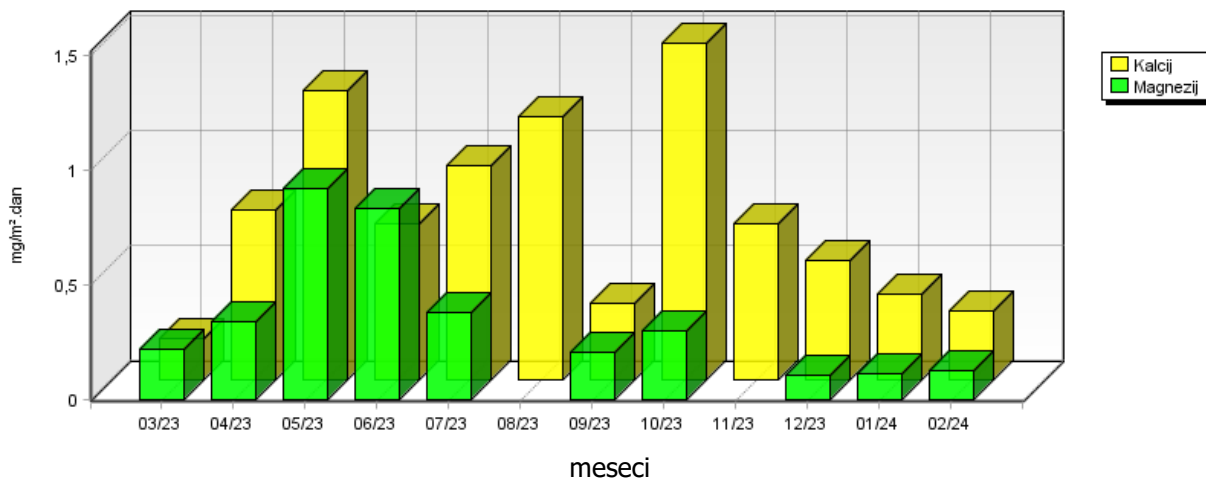

**Meteorološki stolp
NATRIJ V PADAVINAH**

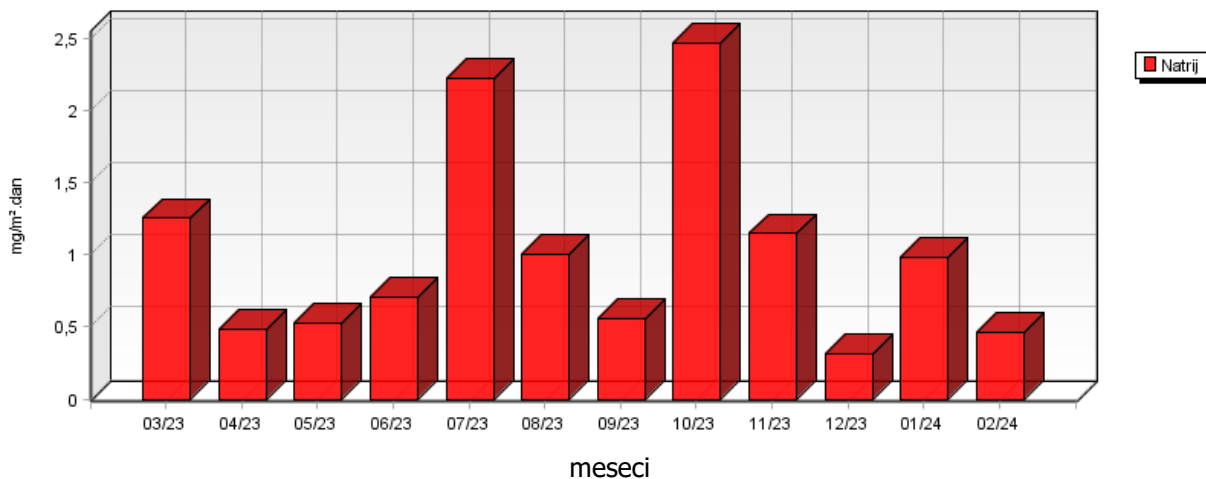



**Meteorološki stolp
KALIJ V PADAVINAH**

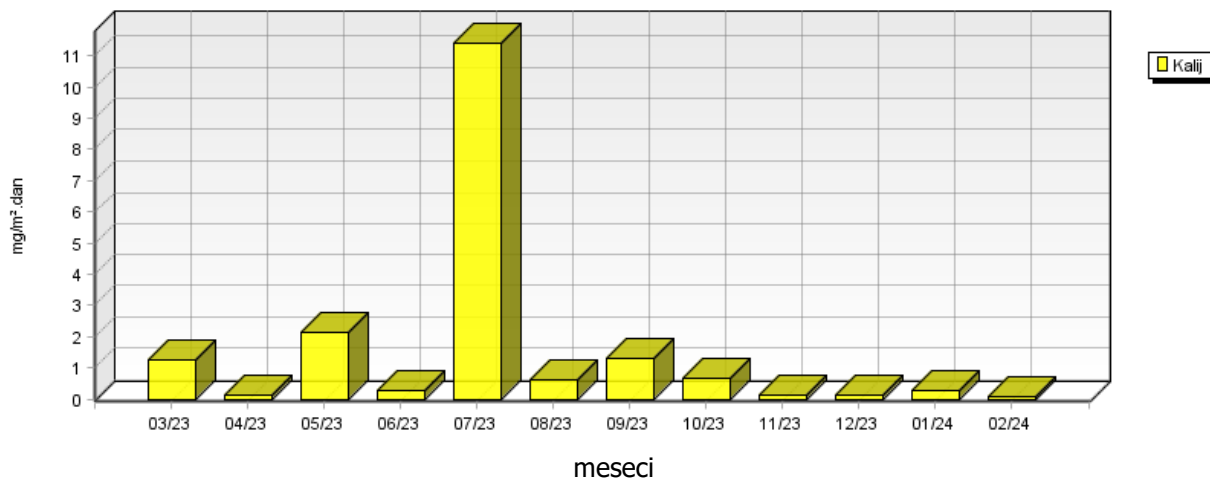

5.1.2 Kakovost padavin in količina usedlin – Sv. Mohor


Lokacija: TE Brestanica
 Postaja: Sv. Mohor
 Obdobje meritev: 01.03.2023 do 01.03.2024

	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24
Volumen ml	3370	3700	5350	3600	6350	5400	3200	9200	3800	3150	3710	1800
Kislost pH	6.38	6.56	6.33	6.48	6.41	6.07	6.40	5.95	5.58	5.92	5.23	5.93
Prevodnost $\mu\text{S}/\text{cm}$	67.40	14.20	14.20	23.80	13.60	10.60	12.60	8.30	7.80	4.60	9.00	14.20

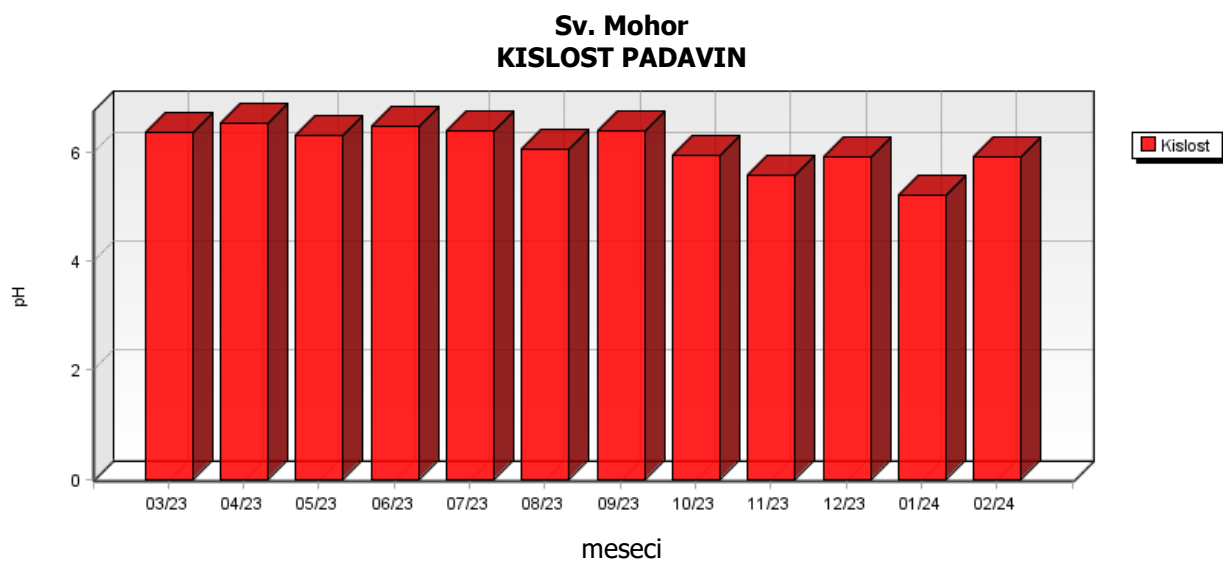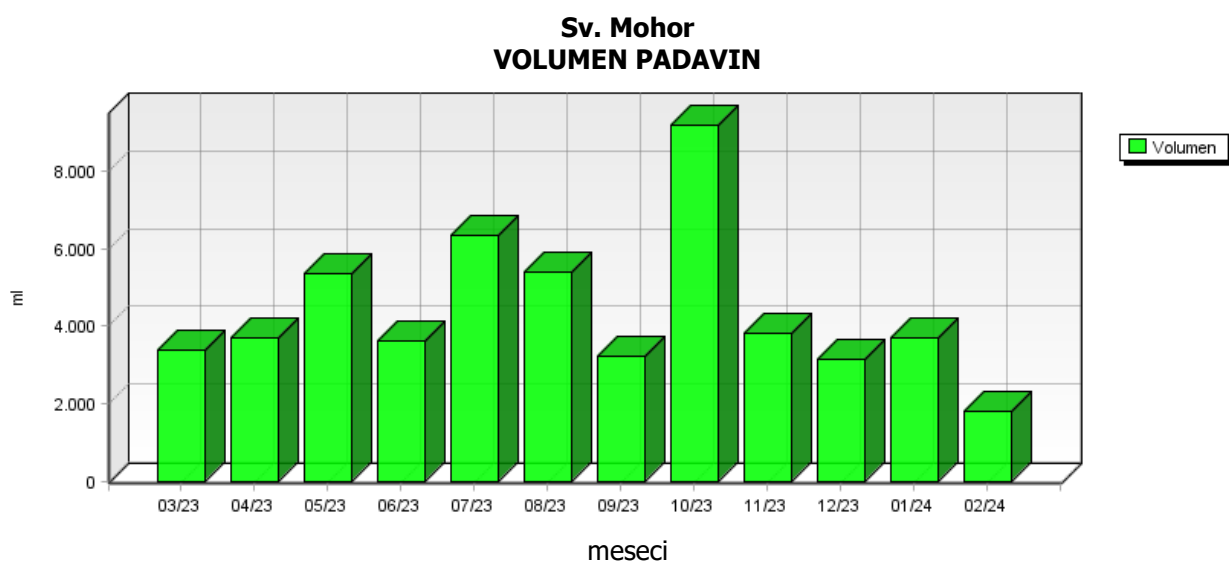


	02/20	02/21	02/22	02/23	02/24
Kislost pH	6.37	6.35	7.06	6.62	5.93

**Sv. Mohor
KISLOST PDAVIN**

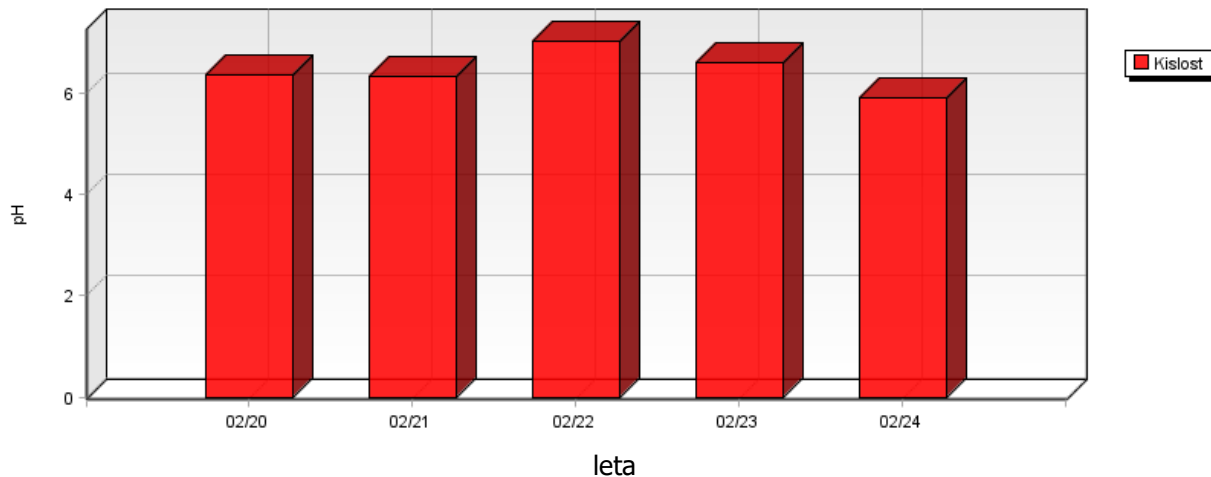


**Sv. Mohor
PREVODNOST PDAVIN**

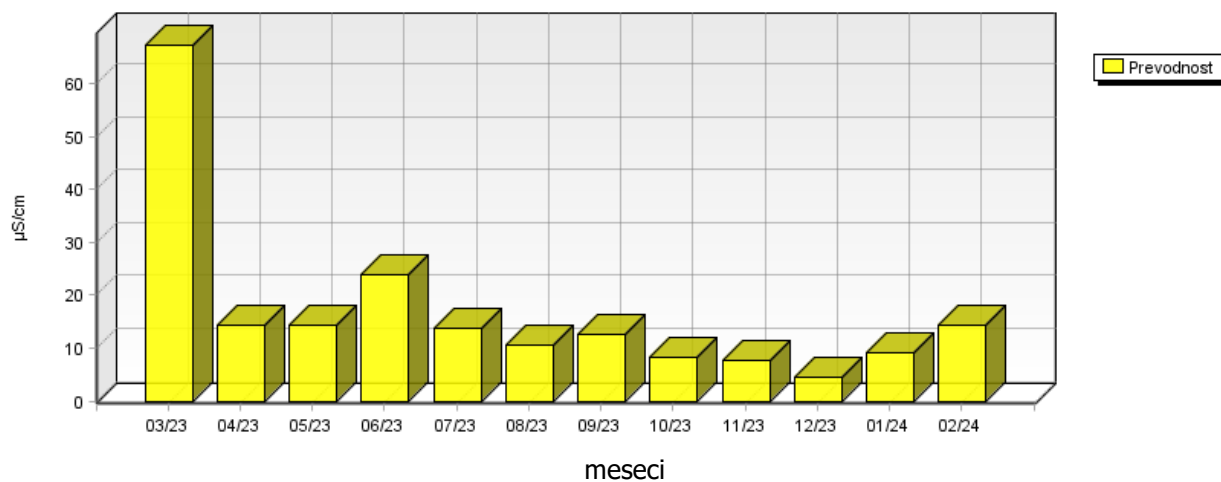


	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24
Nitrati mg/m ² .dan	5.10	4.05	12.68	13.27	6.21	3.67	2.17	6.25	2.58	2.14	2.52	2.47
Sulfati mg/m ² .dan	2.56	4.92	3.56	7.19	6.34	3.59	4.26	9.18	3.79	2.10	2.47	1.80
Usedline dušika mg/m ² .mesec	54.86	78.41	168.12	94.49	64.20	35.96	25.37	53.98	26.51	21.48	31.76	27.28
Usedline žvepla mg/m ² .mesec	25.63	49.25	35.60	71.87	63.39	35.94	42.59	91.84	37.93	20.96	24.69	17.97


Sv. Mohor SULFATI IN NITRATI V PADAVINAH

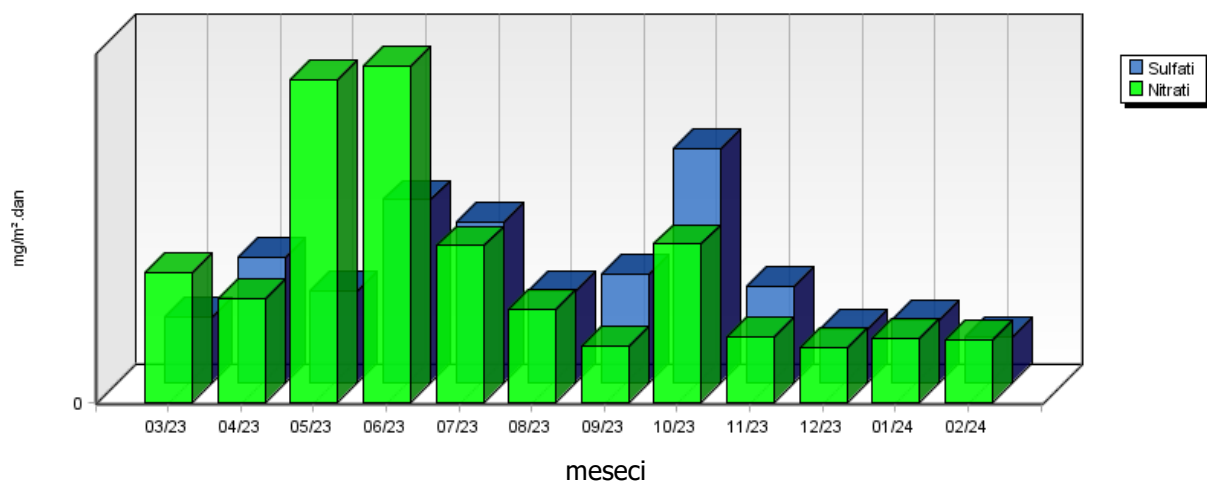

Sv. Mohor USEDLINE DUŠIKA IN ŽVEPLA

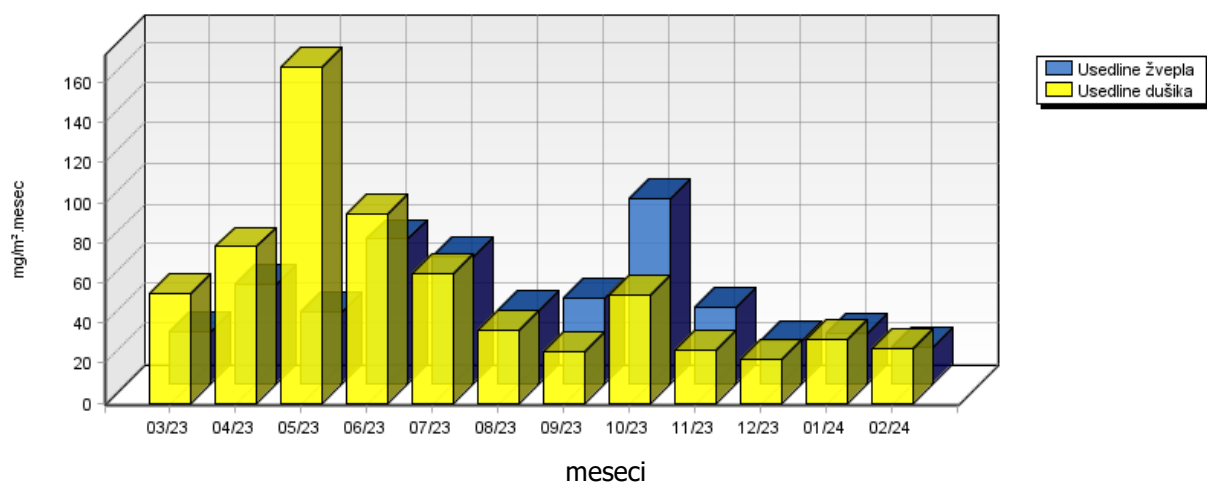


	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24
Usedline po sušenju mg/m ² .dan	1.58	4.15	15.73	8.28	55.85	14.32	5.17	20.21	0.23	16.35	2.97	4.48
Usedline po žarenju mg/m ² .dan	0.94	0.45	5.36	2.30	25.34	2.82	1.65	8.66	2.06	1.87	1.52	0.76

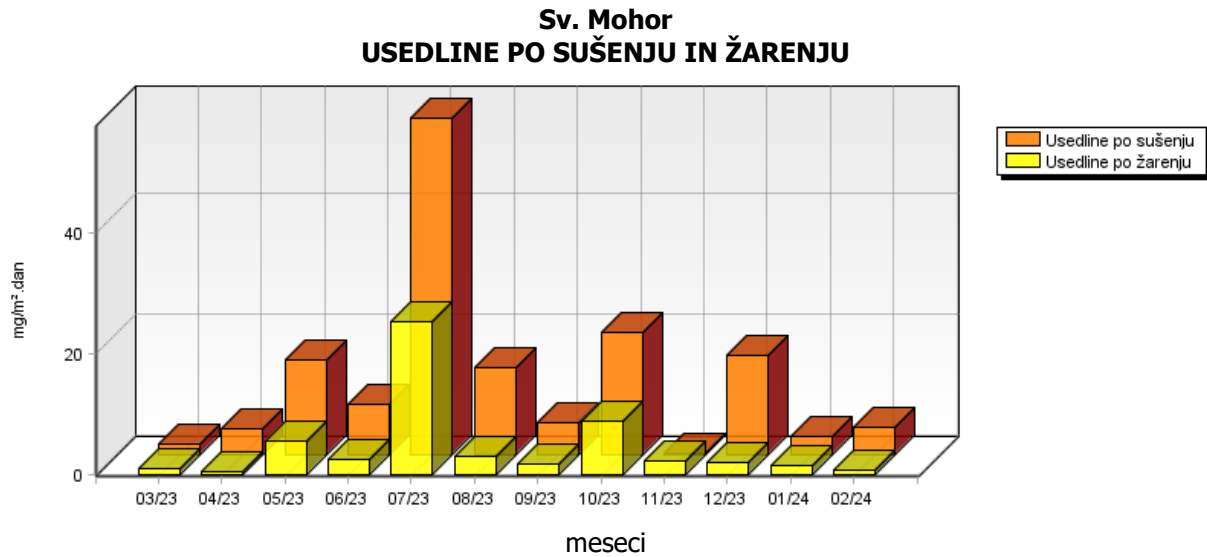


	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24
Kloridi mg/m ² .dan	1.14	0.70	1.82	1.22	2.16	1.83	1.09	3.12	1.29	1.07	1.26	0.61
Amonijak mg/m ² .dan	0.87	2.19	3.52	0.20	0.95	0.48	0.46	0.50	0.39	0.30	0.63	0.45
Kalcij mg/m ² .dan	0.33	0.72	1.56	0.87	0.92	0.79	0.47	1.78	0.55	0.31	0.54	0.17
Magnezij mg/m ² .dan	0.10	0.22	0.95	0.85	0.19	0.32	0.19	0.27	0.11	0.19	0.00	0.16
Natrij mg/m ² .dan	1.14	0.51	0.48	0.54	2.03	0.88	2.63	2.25	1.32	0.28	1.01	0.60
Kalij mg/m ² .dan	1.14	0.95	1.95	0.22	4.14	0.55	0.72	0.69	0.52	0.13	0.40	1.16


**Sv. Mohor
KLORIDI V PADAVINAH**

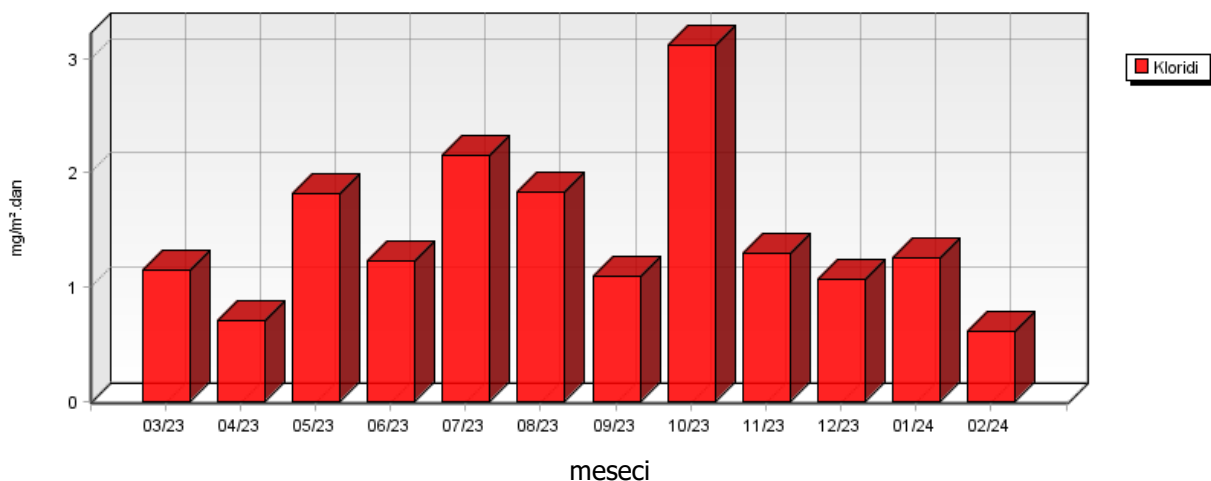


**Sv. Mohor
AMONIJAK V PADAVINAH**

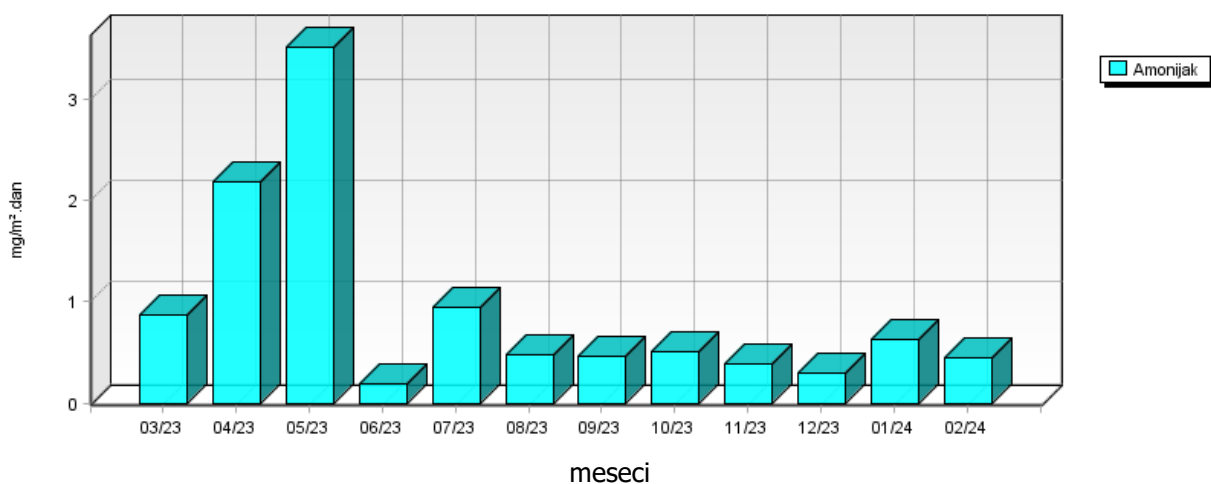


Sv. Mohor
KALCIJ IN MAGNEZIJ V PADAVINAH

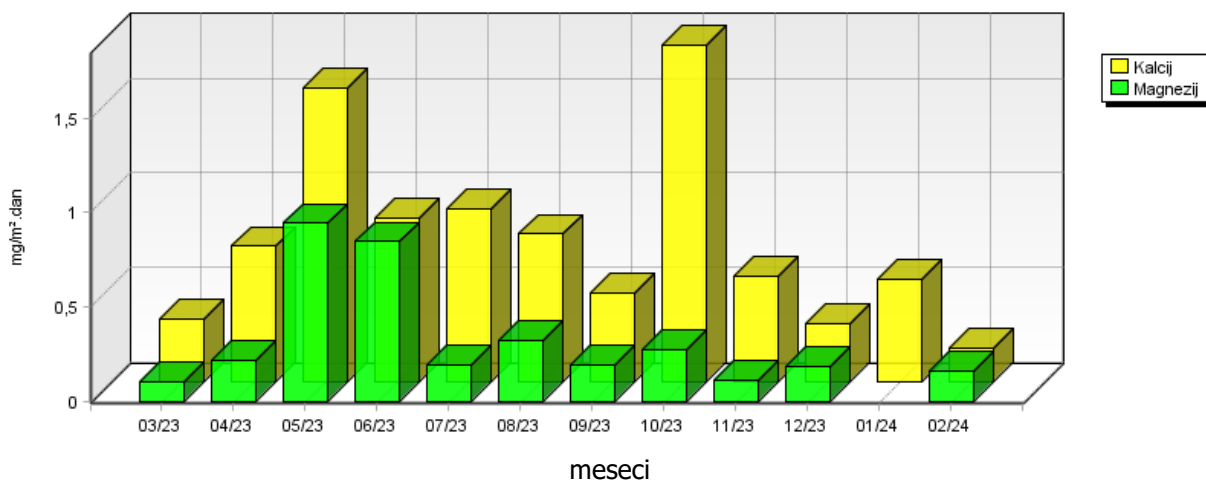

Sv. Mohor
NATRIJ V PADAVINAH

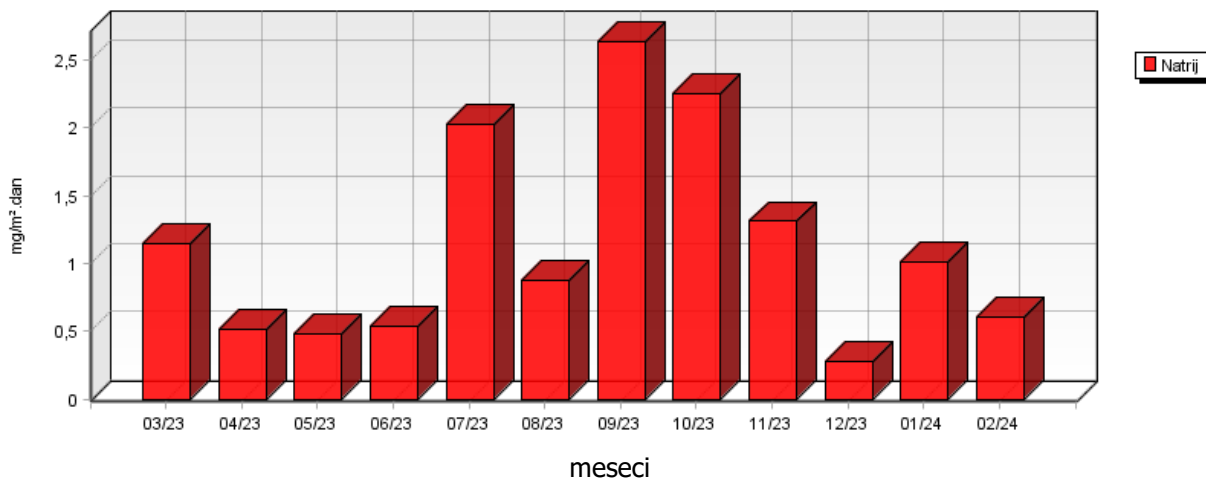

Sv. Mohor
KALIJ V PADAVINAH

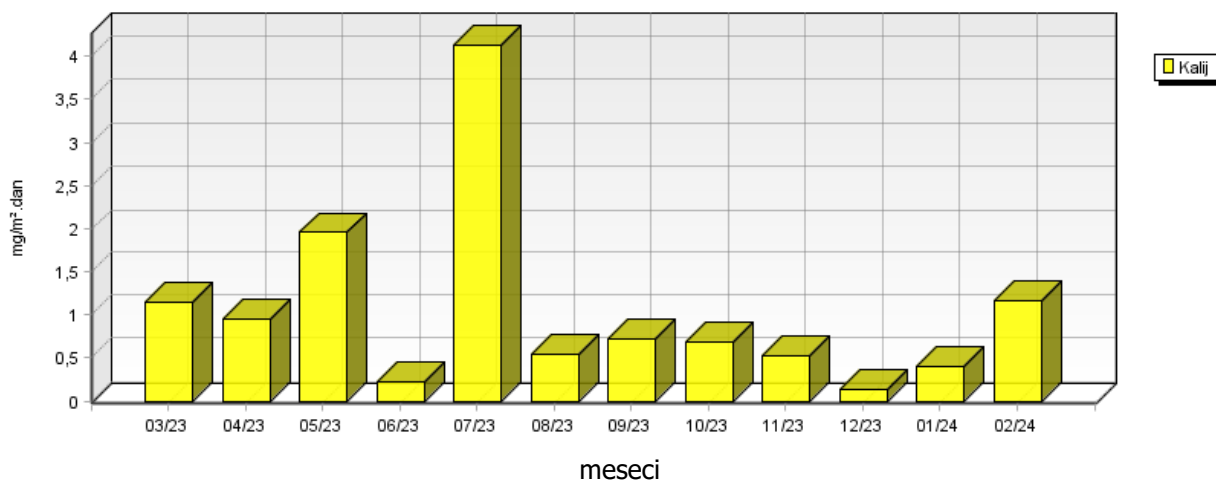


5.1.3 Kakovost padavin in količina usedlin – Pri rezervoarjih


Lokacija: TE Brestanica
 Postaja: Pri rezervoarjih
 Obdobje meritev: 01.03.2023 do 01.03.2024

	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24
Volumen ml	3610	4000	4900	4900	6600	6850	3000	10250	4500	3500	3650	1900
Kislost pH	6.65	6.40	5.88	6.78	5.82	5.33	5.87	6.37	5.73	6.05	5.70	5.97
Prevodnost $\mu\text{S}/\text{cm}$	17.30	22.00	20.10	28.60	14.00	10.40	12.70	16.00	9.40	7.00	8.40	12.40

**Pri rezervoarjih
VOLUMEN PADAVIN**

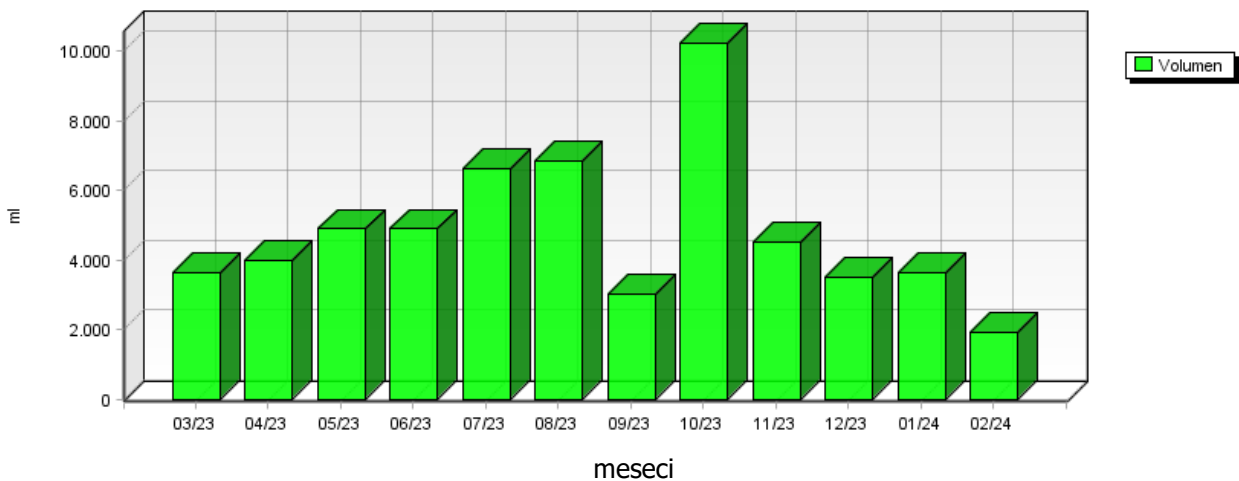


**Pri rezervoarjih
KISLOST PADAVIN**

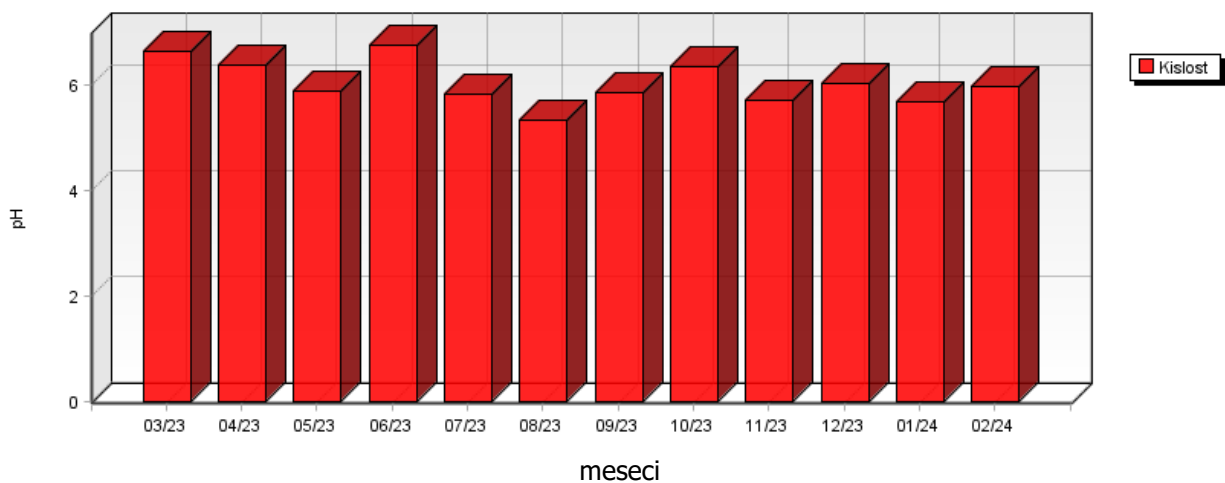


	02/20	02/21	02/22	02/23	02/24
Kislost pH	6.81	6.58	6.81	6.80	5.97

**Pri rezervoarjih
KISLOST PDAVIN**

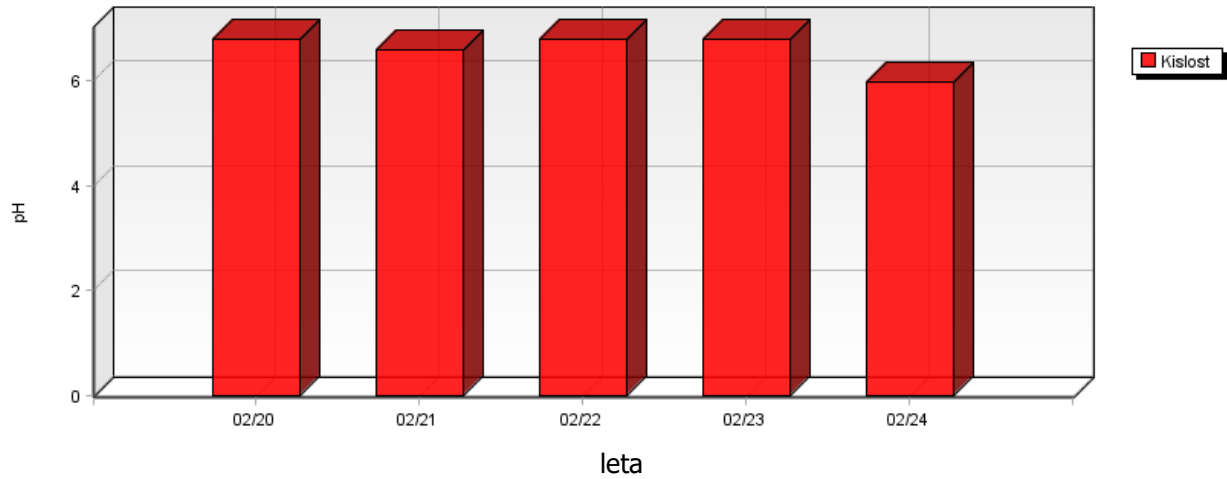


**Pri rezervoarjih
PREVODNOST PDAVIN**

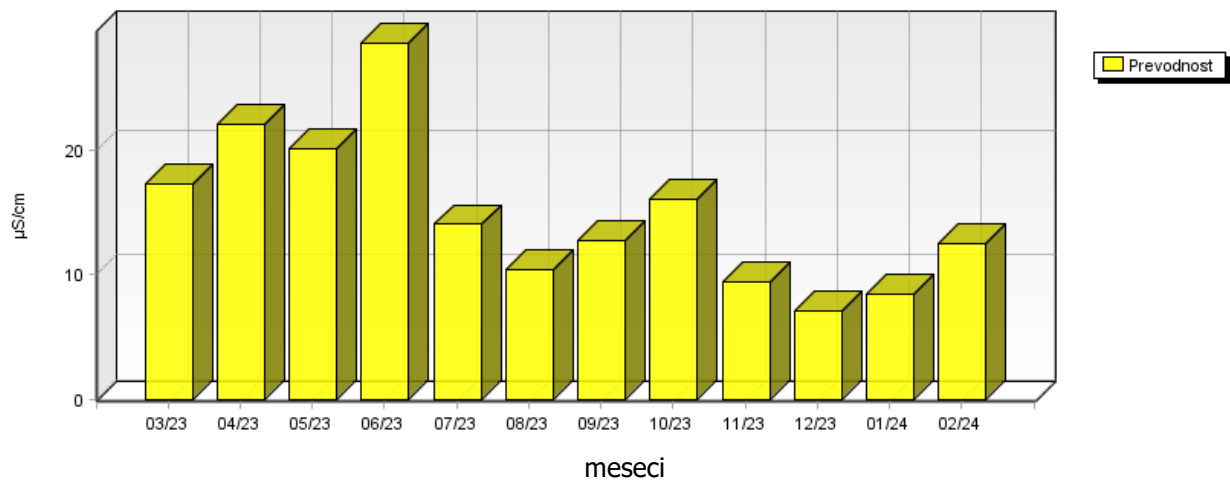


	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24
Nitrati mg/m ² .dan	4.00	4.54	19.10	22.66	12.19	4.65	5.11	6.96	3.64	2.38	2.48	1.52
Sulfati mg/m ² .dan	2.75	9.32	4.89	8.15	6.59	6.84	3.99	10.23	5.99	3.49	2.43	1.90
Usedline dušika mg/m ² .meseč	69.97	159.39	213.23	162.04	90.95	78.18	56.50	125.11	32.48	39.95	39.92	23.26
Usedline žvepla mg/m ² .meseč	27.46	93.17	48.91	81.52	65.88	68.38	39.93	102.32	59.89	34.94	24.29	18.97


**Pri rezervoarjih
SULFATI IN NITRATI V PADAVINAH**

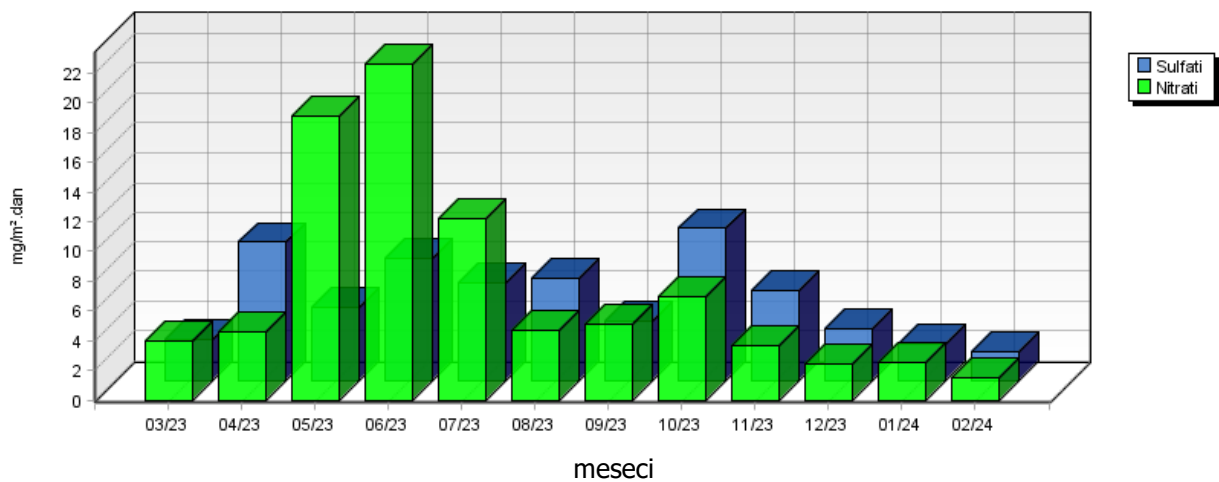

**Pri rezervoarjih
USEDLINE DUŠIKA IN ŽVEPLA**

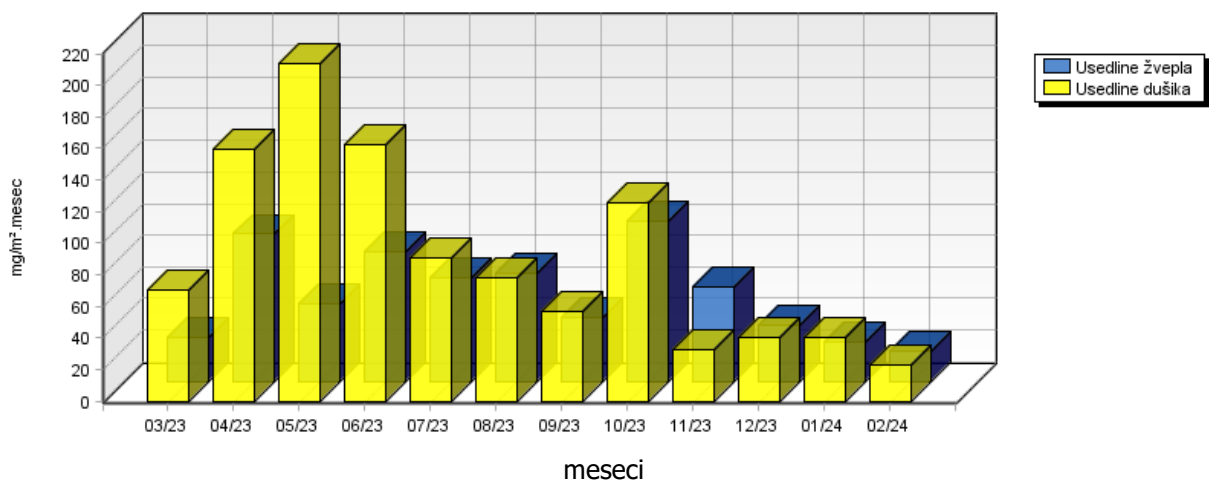


	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24
Usedline po sušenju mg/m ² .dan	5.04	11.64	21.64	12.56	25.66	8.05	6.55	24.76	5.18	31.39	12.27	2.77
Usedline po žarenju mg/m ² .dan	4.77	0.11	9.72	4.71	7.33	8.28	1.55	19.11	3.54	0.67	7.96	0.53

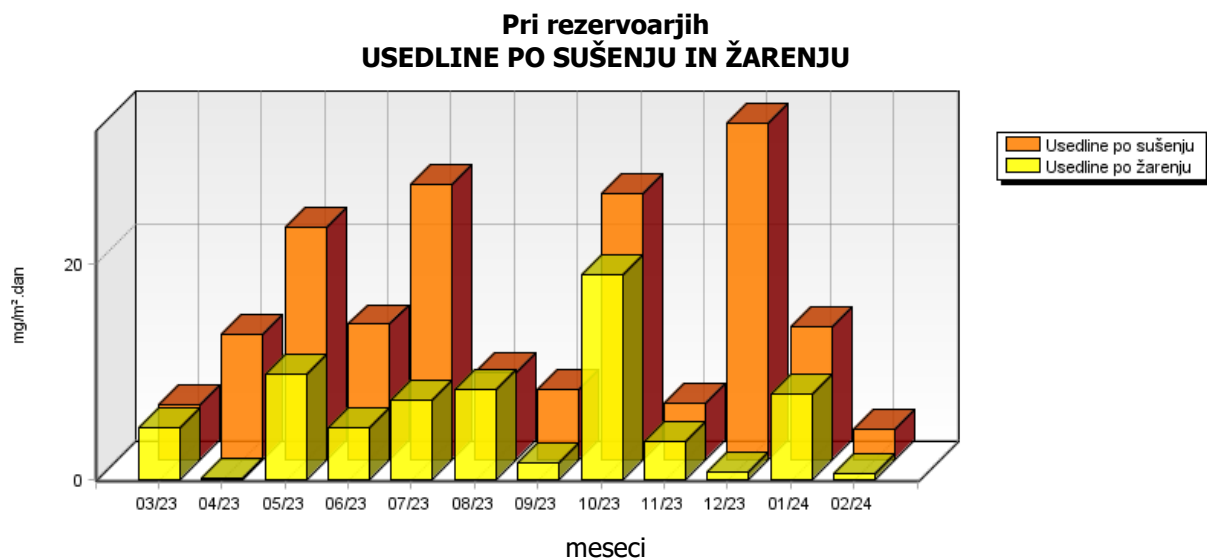


	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24
Kloridi mg/m ² .dan	1.23	1.39	1.66	1.66	2.24	4.47	1.02	3.48	1.53	1.19	1.24	0.65
Amonijak mg/m ² .dan	1.84	5.51	3.59	0.37	0.36	2.00	0.94	3.34	0.34	1.02	0.99	0.55
Kalcij mg/m ² .dan	0.35	0.78	1.66	0.95	0.96	1.00	0.44	1.99	0.65	0.51	0.71	0.28
Magnezij mg/m ² .dan	0.43	0.35	0.72	0.87	0.39	0.20	0.09	0.30	0.27	0.00	0.00	0.17
Natrij mg/m ² .dan	1.23	0.71	0.68	0.43	2.15	1.26	0.35	3.34	1.19	0.24	0.92	0.41
Kalij mg/m ² .dan	1.23	2.85	2.54	0.17	4.97	0.23	0.73	0.97	0.34	0.19	0.10	0.17


**Pri rezervoarjih
KLORIDI V PDAVINAH**

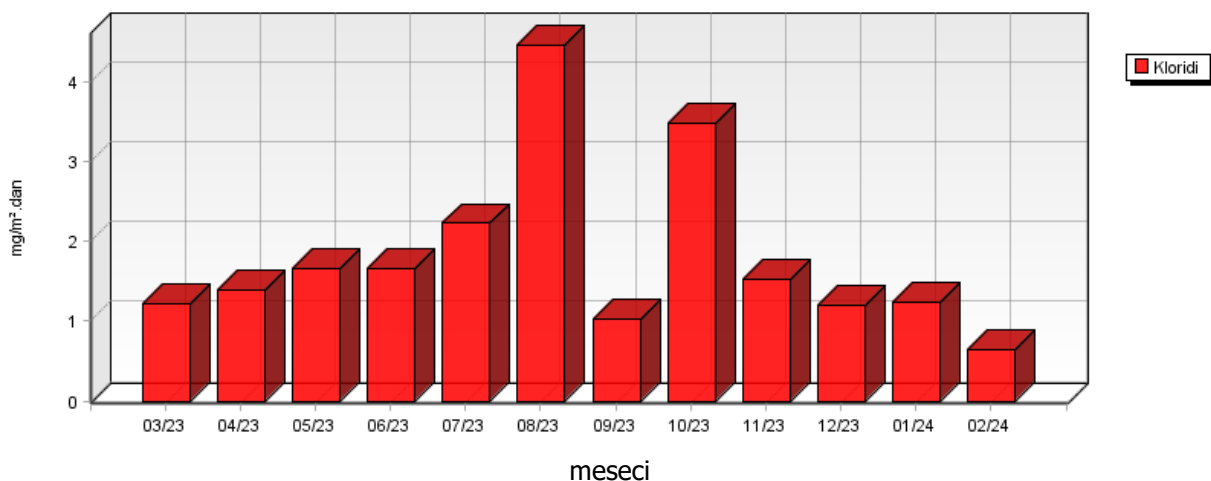


**Pri rezervoarjih
AMONIJAK V PDAVINAH**

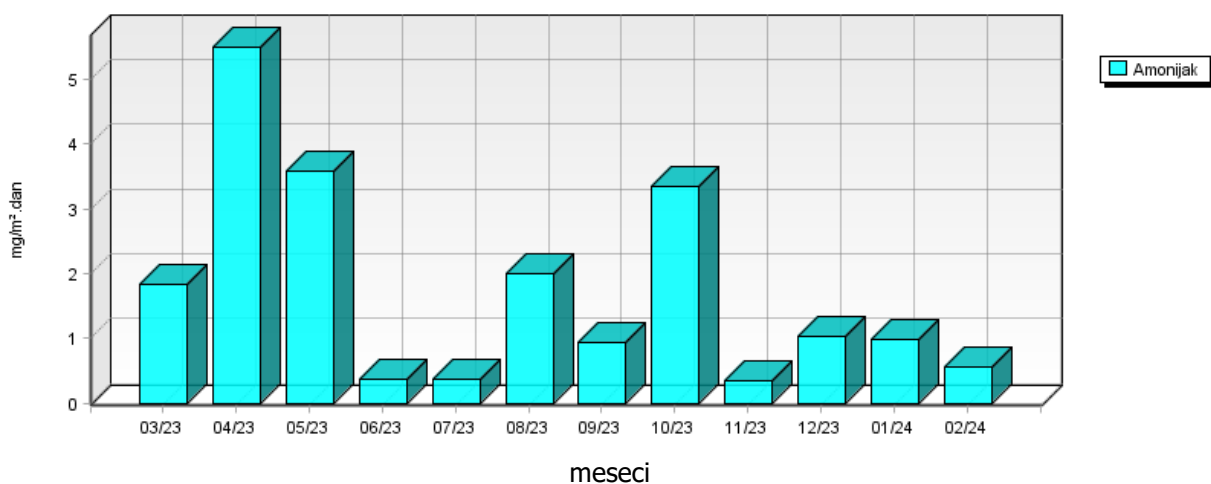


**Pri rezervoarjih
KALCIJ IN MAGNEZIJ V PADAVINAH**

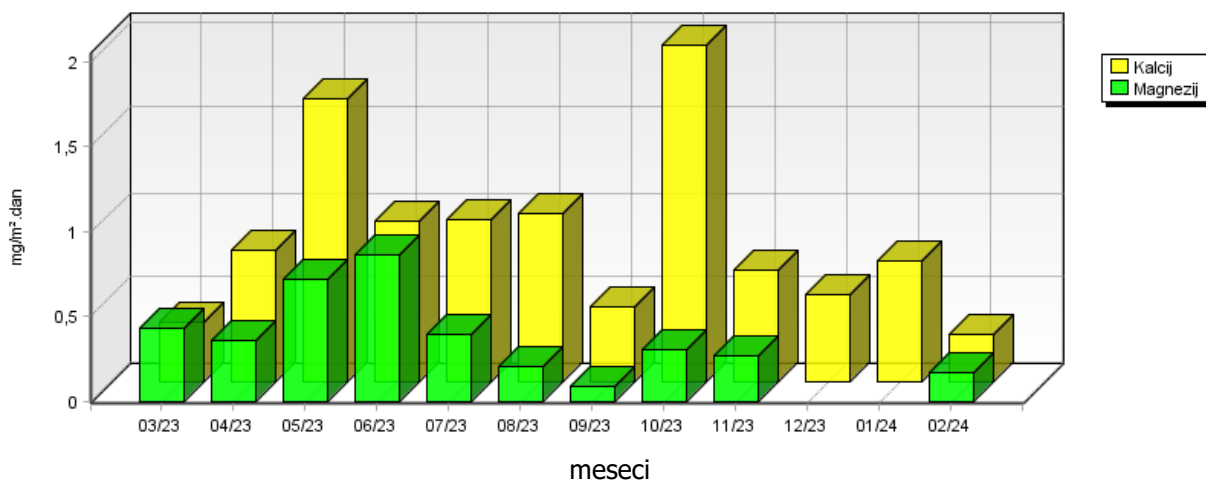

**Pri rezervoarjih
NATRIJ V PADAVINAH**

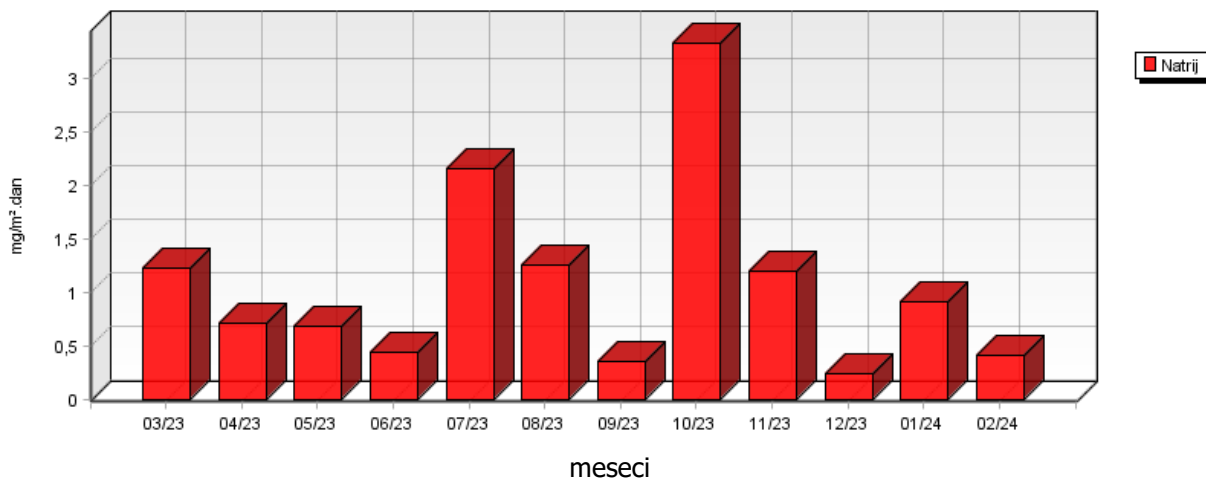

**Pri rezervoarjih
KALIJ V PADAVINAH**

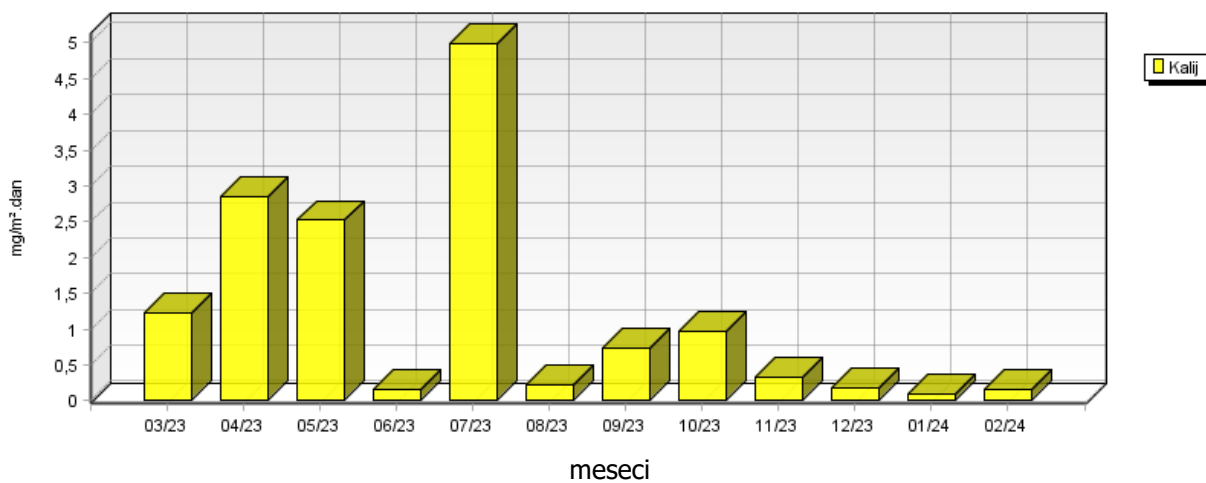


5.1.4 Kakovost padavin in količina usedlin – Kočevje


Lokacija: Referenčna lokacija
 Postaja: Kočevje
 Obdobje meritev: 01.03.2023 do 01.03.2024

	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24
Volumen ml	3670	7500	9350	4500	6600	10580	3100	10400	7800	4900	4720	2500
Kislost pH	6.87	6.45	6.55	5.40	6.03	6.02	6.25	5.89	5.85	5.99	5.70	6.14
Prevodnost $\mu\text{S}/\text{cm}$	14.70	10.20	16.60	16.70	18.00	11.30	18.20	11.00	10.60	6.80	6.50	17.70

**Kočevje
VOLUMEN PADAVIN**

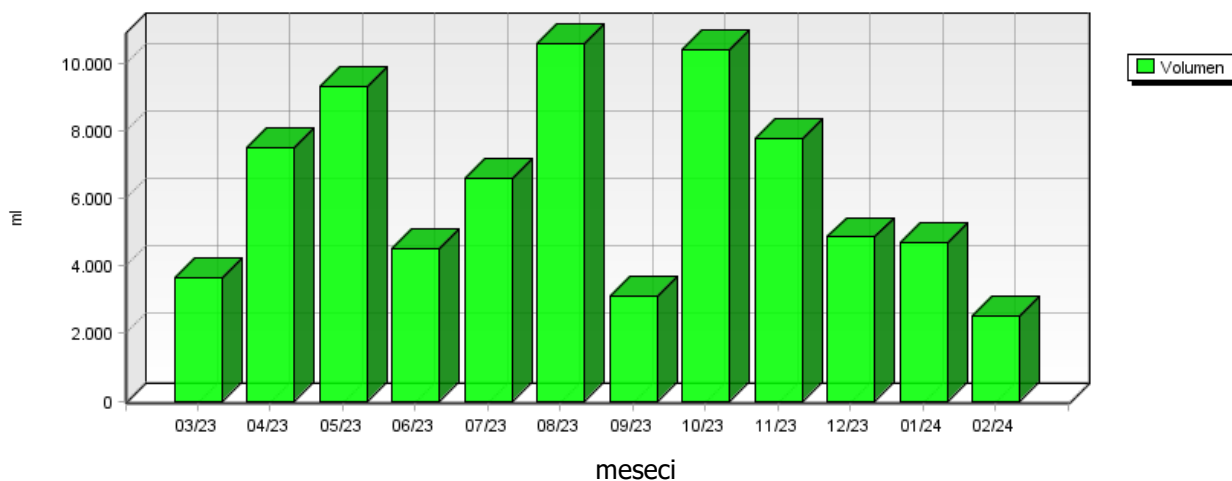


**Kočevje
KISLOST PADAVIN**

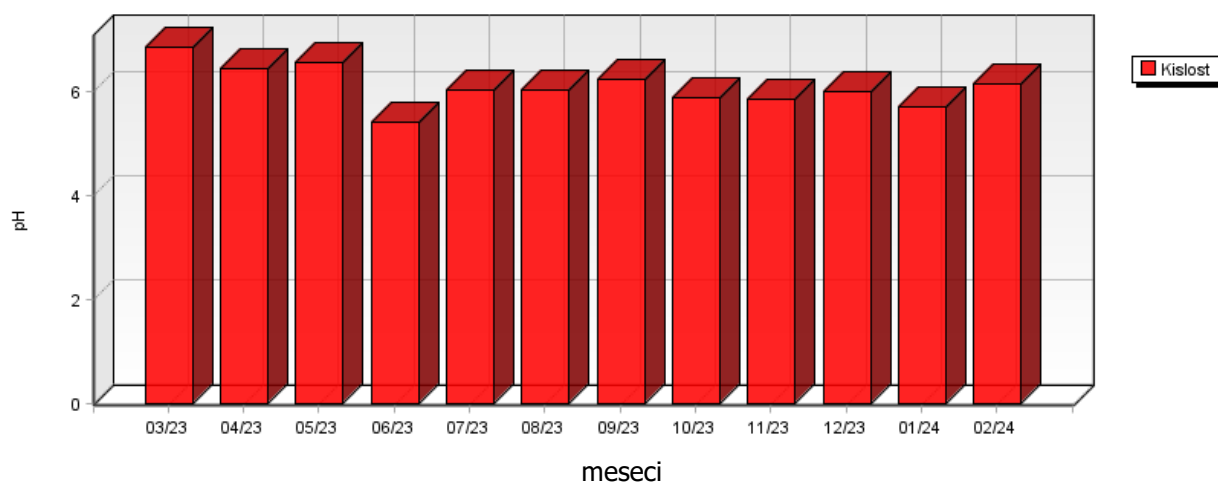


	02/20	02/21	02/22	02/23	02/24
Kislost pH	6.33	7.16	7.05	6.66	6.14

**Kočevje
KISLOST PADAVIN**

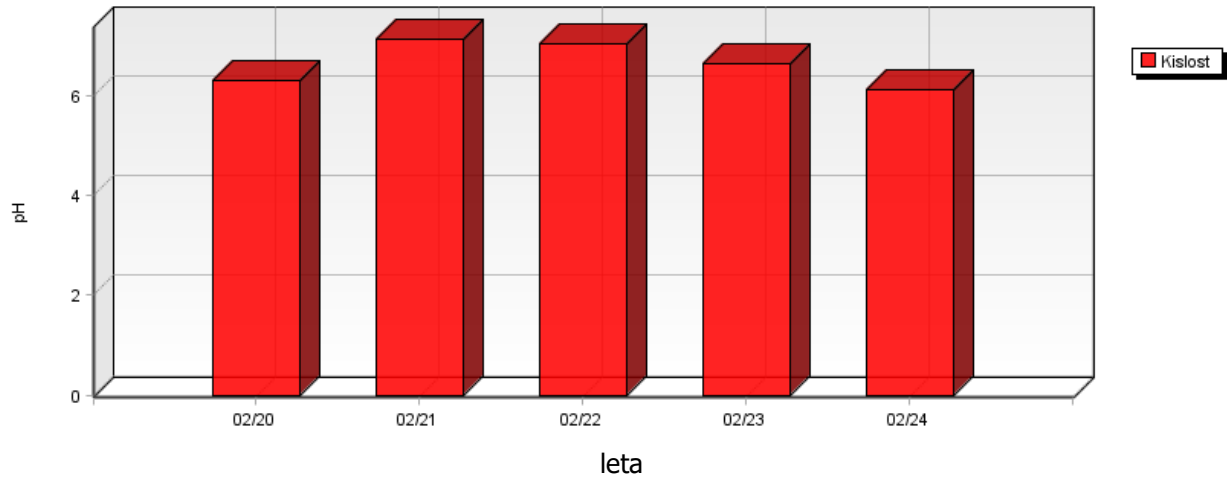


**Kočevje
PREVODNOST PADAVIN**

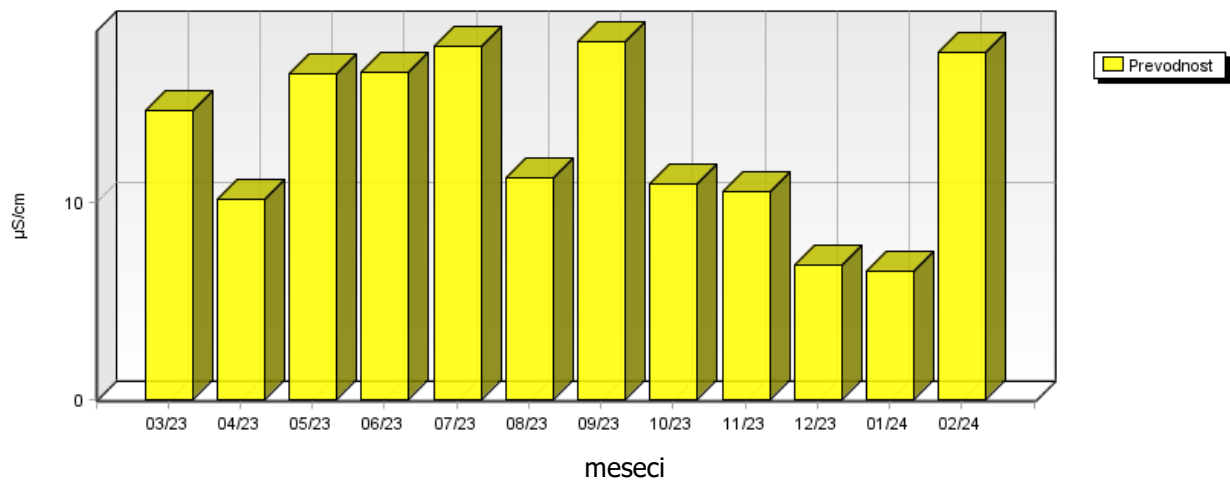


	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24
Nitrati mg/m ² .dan	4.86	5.04	23.75	8.19	10.89	7.18	2.11	7.06	5.30	3.33	3.21	2.39
Sulfati mg/m ² .dan	4.16	12.48	9.33	7.49	8.78	10.56	3.09	10.38	7.79	6.52	7.85	2.50
Usedline dušika mg/m ² .meseč	78.28	137.54	340.12	61.18	95.74	124.11	34.89	77.50	58.13	56.70	55.37	49.89
Usedline žvepla mg/m ² .meseč	41.62	124.78	93.33	74.87	87.84	105.61	30.95	103.82	77.86	65.22	78.53	24.96


Kočevje SULFATI IN NITRATI V PADAVINAH

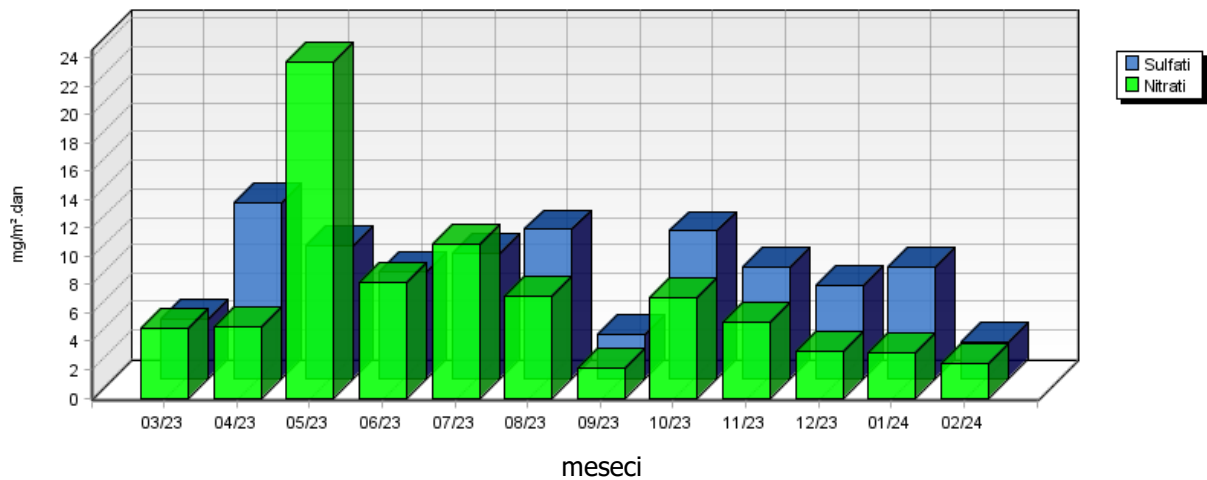

Kočevje USEDLINE DUŠIKA IN ŽVEPLA

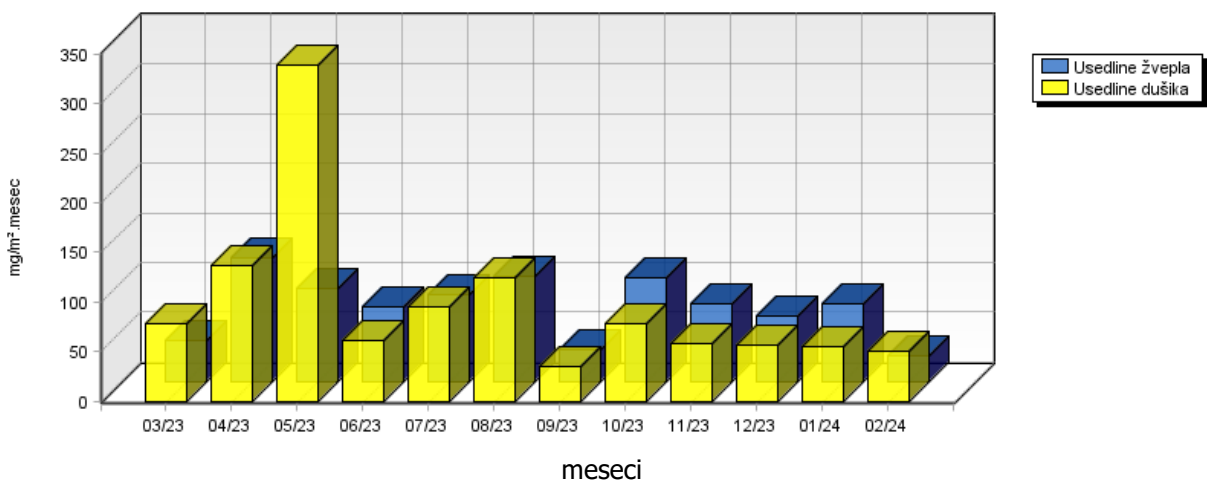


	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24
Usedline po sušenju mg/m ² .dan	0.81	5.47	33.04	1.84	56.97	17.99	10.07	18.54	2.18	24.39	4.52	2.13
Usedline po žarenju mg/m ² .dan	0.76	1.54	8.47	1.34	21.33	2.72	2.98	7.87	3.17	10.49	2.39	1.23

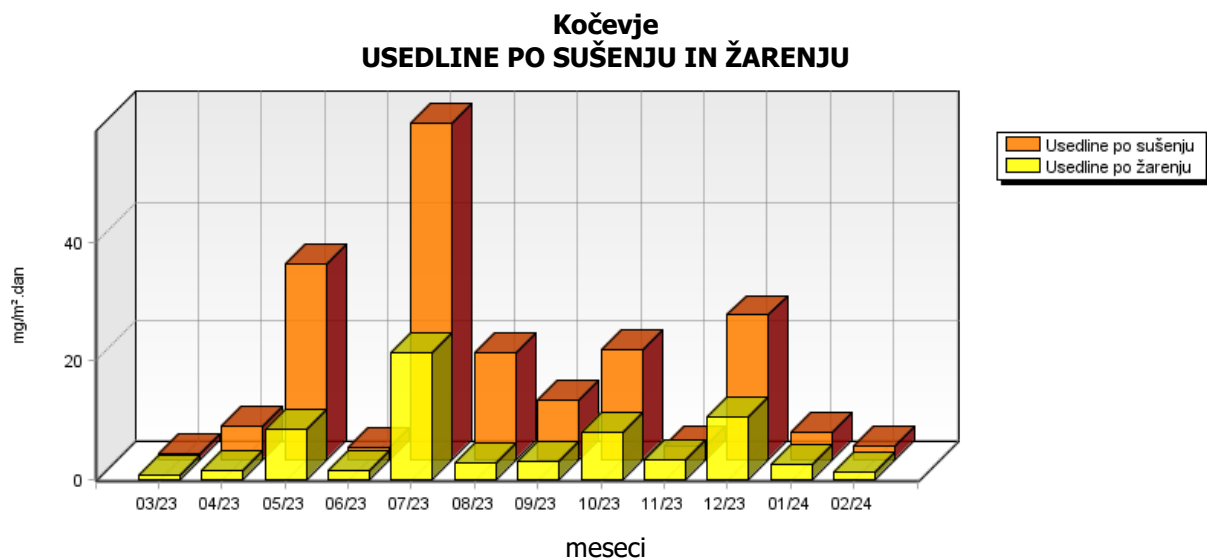


	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24
Kloridi mg/m ² .dan	1.25	0.97	3.17	1.53	2.24	3.59	1.05	4.03	3.55	1.66	1.60	1.97
Amonijak mg/m ² .dan	1.94	4.43	7.68	0.24	0.94	3.23	0.88	1.27	0.95	1.46	1.44	1.44
Kalcij mg/m ² .dan	0.36	1.09	1.81	1.31	0.64	1.54	0.30	2.02	1.13	0.48	0.46	0.24
Magnezij mg/m ² .dan	0.22	0.22	1.38	0.93	0.39	0.62	0.27	0.31	0.23	0.14	0.14	0.22
Natrij mg/m ² .dan	1.25	0.77	0.76	0.58	2.38	1.58	0.59	3.88	3.55	0.47	0.93	1.80
Kalij mg/m ² .dan	1.25	1.41	7.25	0.21	12.82	10.27	7.26	6.92	5.72	0.43	0.48	0.63


Kočevje KLORIDI V PADAVINAH

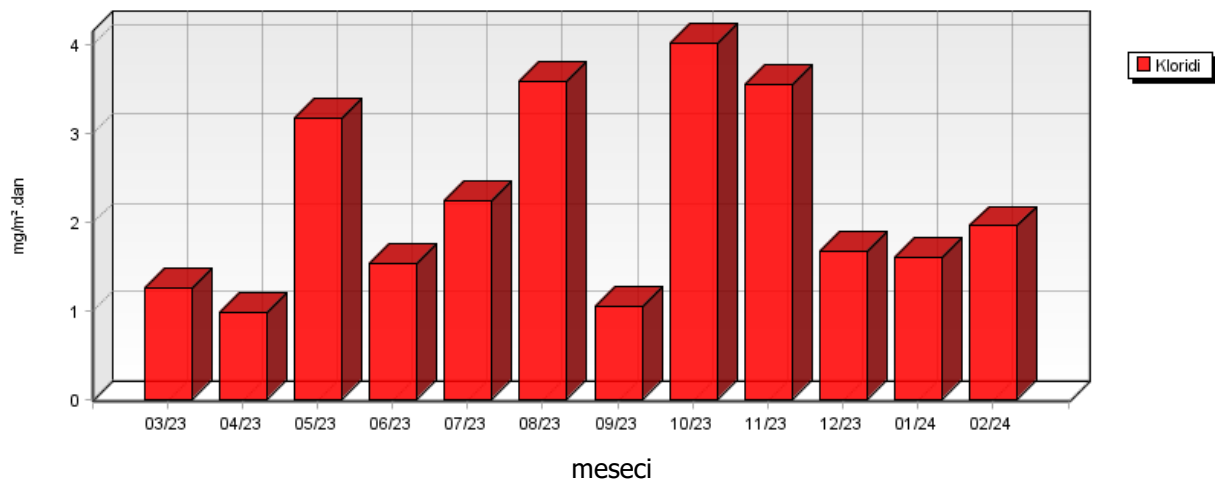


Kočevje AMONIJAK V PADAVINAH

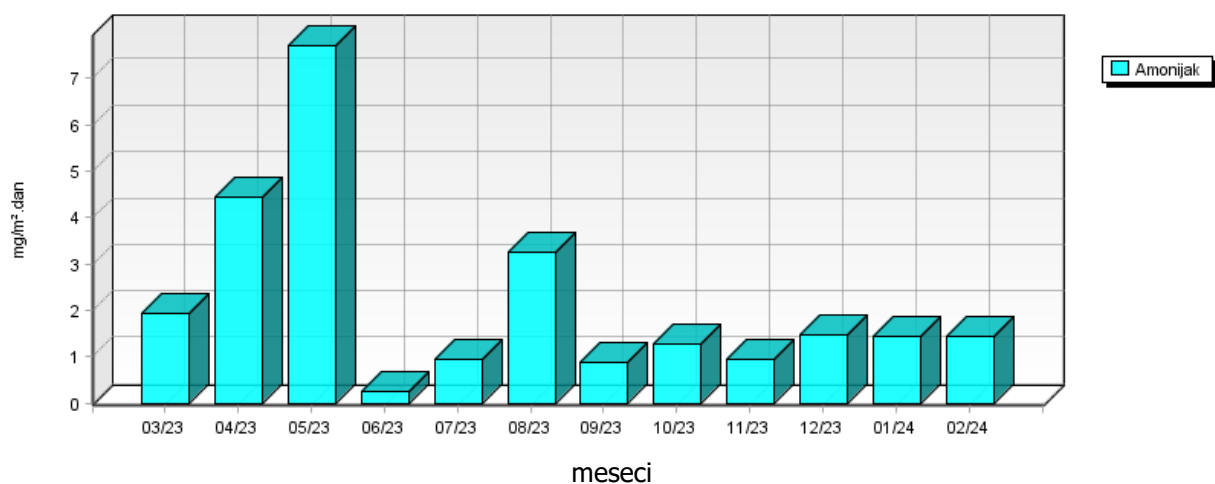


Kočevje KALCIJ IN MAGNEZIJ V PADAVINAH

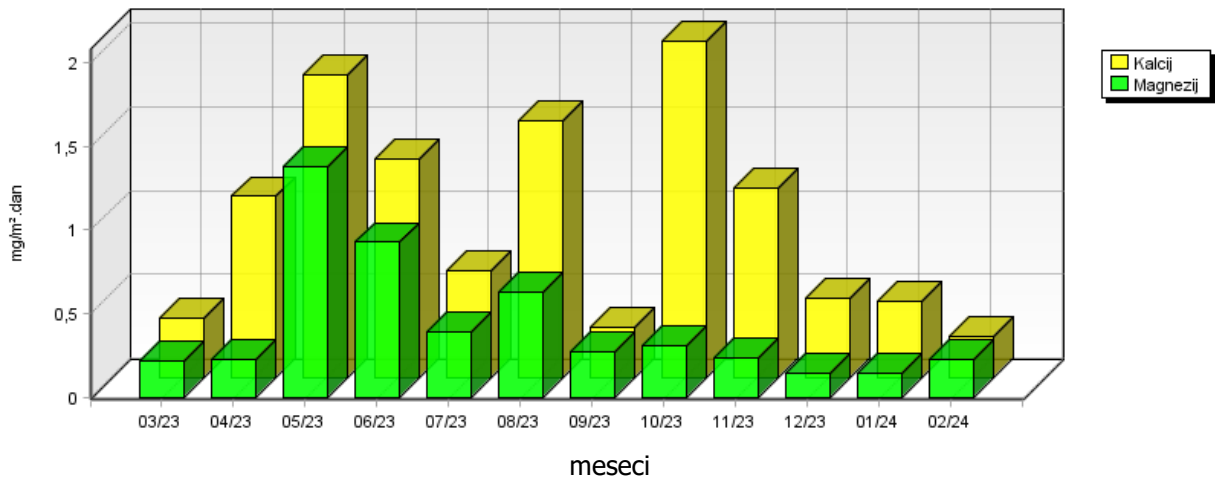

Kočevje NATRIJ V PADAVINAH

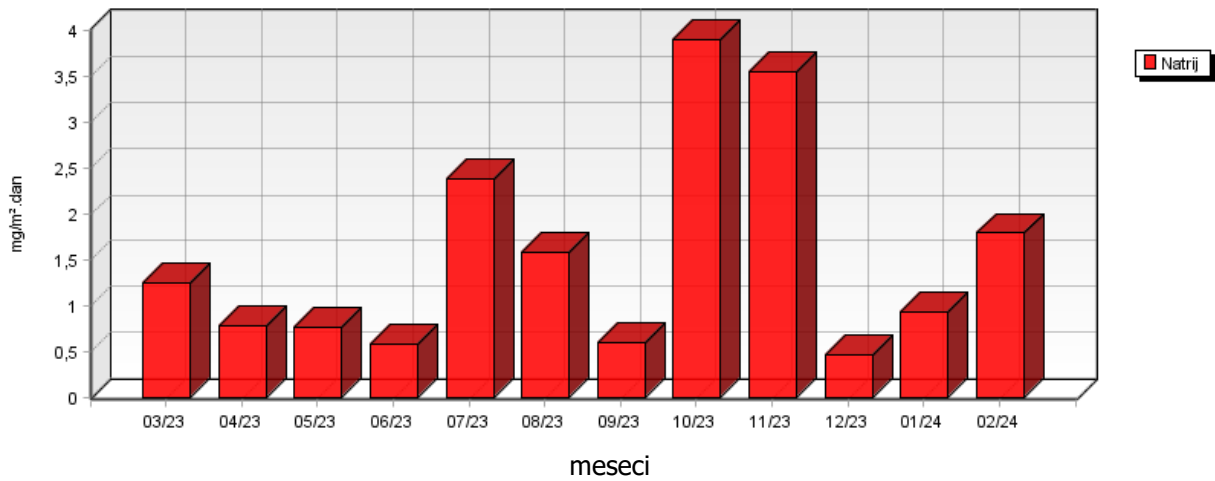

Kočevje KALIJ V PADAVINAH

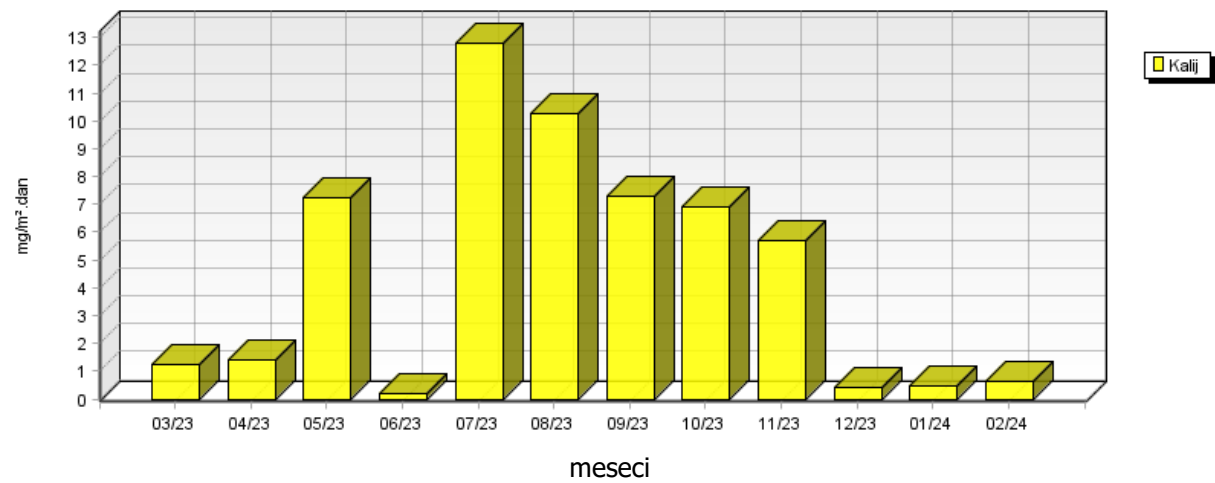

5.2 TEŽKE KOVINE V USEDLINAH


5.2.1 Težke kovine v usedlinah – Pri rezervoarjih

Lokacija: TE Brestanica
 Postaja: Pri rezervoarjih
 Obdobje meritev: 01.03.2023 do 01.03.2024


	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24
Svinec μg/m ² .dan	1.40*	4.45	3.60	1.80*	2.41*	2.19*	1.52	3.73*	3.46	1.39*	1.39	0.75*
Kadmij μg/m ² .dan	0.28*	0.28*	0.36*	0.36*	0.48*	0.44*	0.22*	0.75*	0.35*	0.28*	0.28*	0.15*
Cink μg/m ² .dan	22.66	25.61	100.77	24.83	21.21	64.39	19.56	8.96	18.70	6.96	17.50	8.37
Volumen ml	4120	4100	5300	5300	7100	6450	3200	11000	5100	4100	4090	2200

*...depozicija kovine na tla oziroma koncentracija kovine v usedlinah vzorcev padavin je enaka ali manjša od vrednosti navedene v zgornji tabeli, kot posledica meje določitve kovin v vzorcih za dano analizno metodo. Meje določitve za zgoraj našteje kovine so sledeče: Cd 0,1 μg/l; Zn 0,5 μg/l in Pb 0,5 μg/l.


**Pri rezervoarjih
VOLUMEN VZORCA**

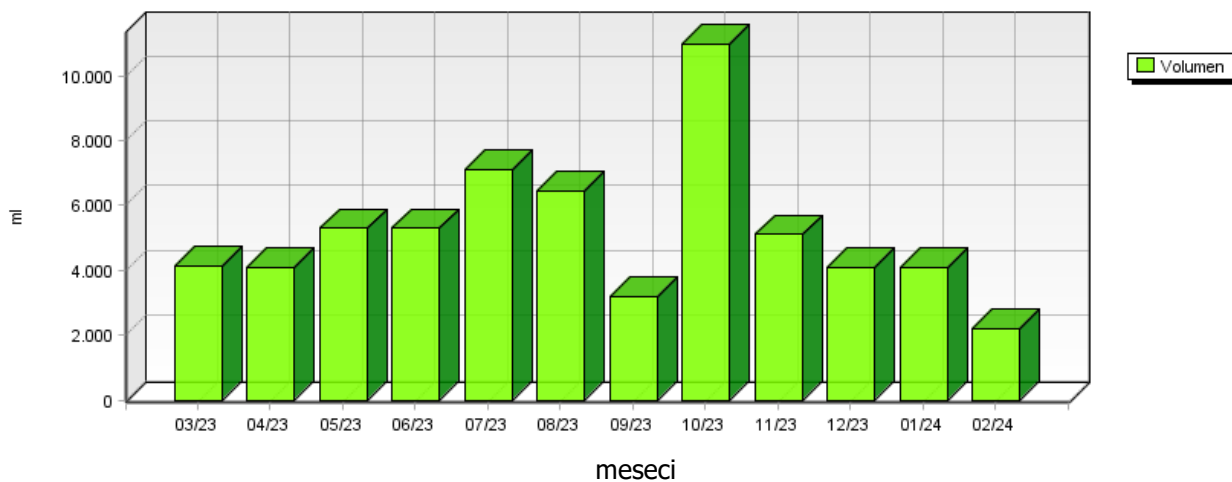


**Pri rezervoarjih
SVINEC V PRAŠNIH USEDLINAH**

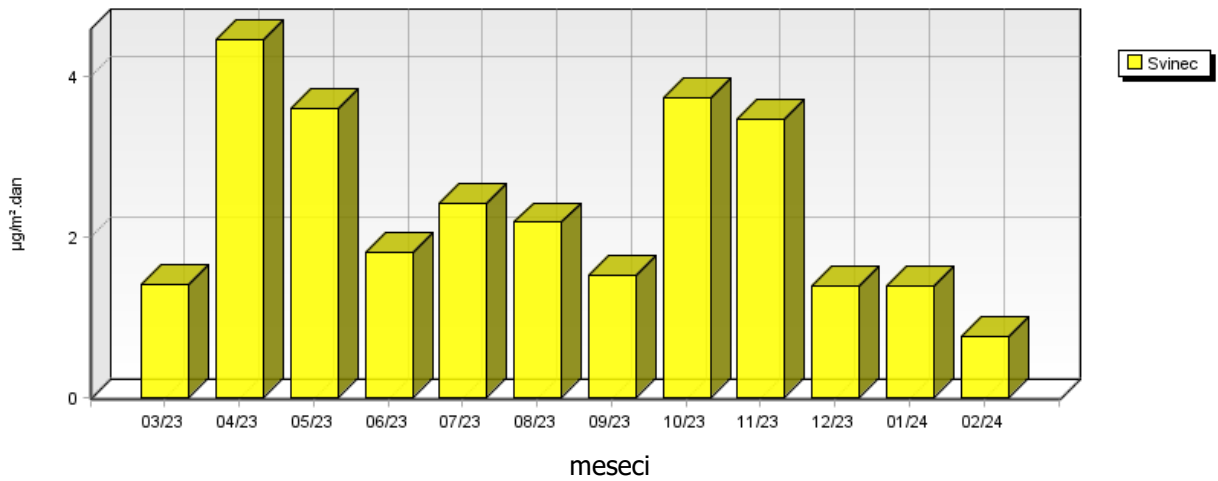

**Pri rezervoarjih
KADMIJ V PRAŠNIH USEDLINAH**

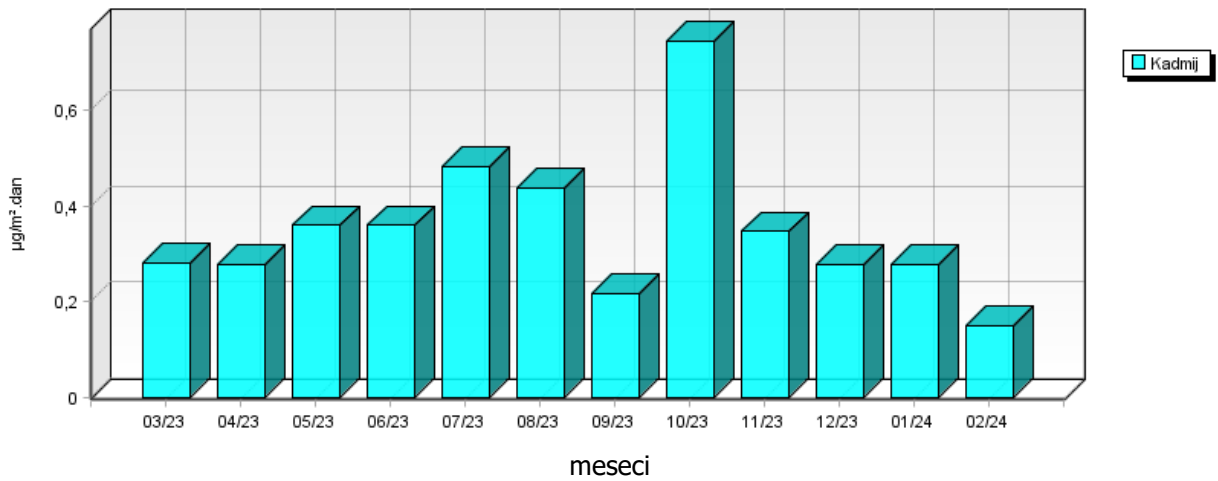

**Pri rezervoarjih
CINK V PRAŠNIH USEDLINAH**

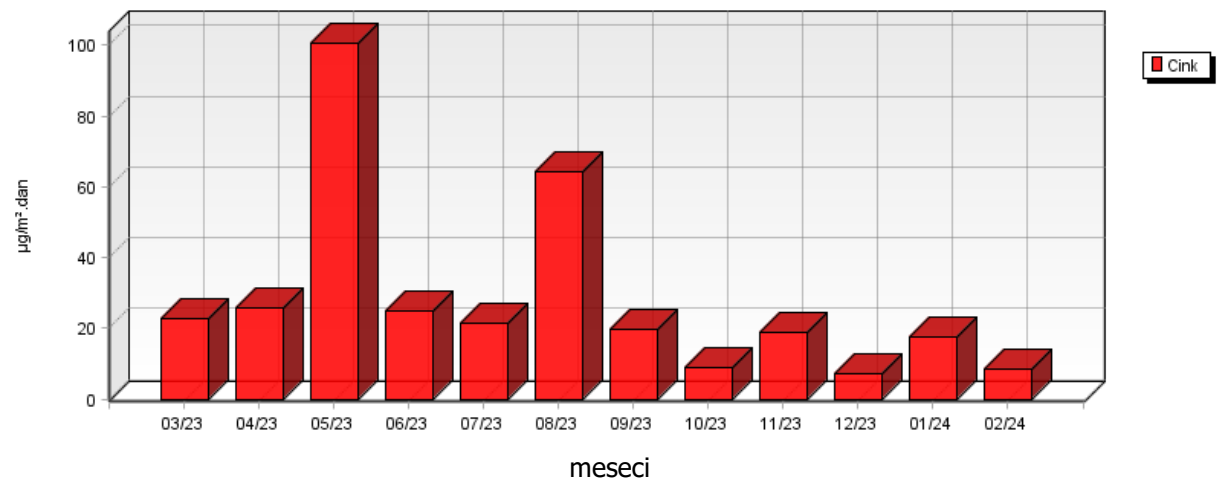

5.3 RAZŠIRJENA ANALIZA TEŽKIH KOVIN V USEDLINAH

5.3.1 Razširjena analiza težkih kovin v usedlinah

Dvakrat letno, v enem od zimskih mesecev in enem od poletnih mesecev se v vzorcih padavin, poleg cinka, kadmija in svinca, izvedejo dodatne analize naslednjih kovin: kroma, mangana, železa, kobalta, bakra, arzena, niklja, aluminija, vanadija in talija. Določitev vsebnosti predmetnih kovin v vzorcih padavin je bila izvedena v juliju in decembru 2023 na merilnem mestu Pri rezervuarjih.

Za analizo naštetih kovin je bila uporabljena analizna metoda ICP-MS. Rezultati so podani v $\mu\text{g}/\text{m}^2\cdot\text{dan}$.

07/23	Cr	Mn	Fe	Co	Cu	As	Tl	Ni	Al	V
Pri rezervuarjih	4.82*	4.82	48.21*	0.96*	4.82*	2.41*	2.41*	4.82*	48.21*	4.82*

12/23	Cr	Mn	Fe	Co	Cu	As	Tl	Ni	Al	V
Pri rezervuarjih	2.78*	1.39*	27.84*	0.56*	2.78*	1.39*	1.39*	2.78*	27.84*	2.78*

*...depozicija kovine na tla oziroma koncentracija kovine v prašnih usedlinah vzorcev padavin je enaka ali manjša od vrednosti navedene v zgornji tabeli, kot posledica meje določitve kovin v vzorcih za dano analizo metodo. Meje določljivosti za zgoraj naštete kovine so sledeče: Cr (1,0 $\mu\text{g}/\text{l}$), Mn (0,5 $\mu\text{g}/\text{l}$), Fe (10,0 $\mu\text{g}/\text{l}$), Co (0,2 $\mu\text{g}/\text{l}$), Cu (1,0 $\mu\text{g}/\text{l}$), As (0,5 $\mu\text{g}/\text{l}$), Tl (0,5 $\mu\text{g}/\text{l}$) in Ni (1,0 $\mu\text{g}/\text{l}$).

5.4 PAH IN Hg V USEDLINAH

Veljavna zakonodaja določa padavine kot pomemben kazalnik onesnaženosti zunanjega zraka in zahteva spremljanje koncentracij določenih onesnaževal v padavinah. Tehnični standardi natančno predpisujejo postopek vzorčenja in analize živega srebra ter policikličnih aromatskih ogljikovodikov, pri čemer zahtevajo specifične lastnosti vzorčevalnikov. Zato smo leta 2010 razvili nove vzorčevalnike, ki so bili posebej prilagojeni za tovrstno vzorčenje.

Običajno se meritve koncentracij živega srebra in policikličnih ogljikovodikov izvajajo dvakrat letno na lokaciji Sv. Mohor.

5.4.1 PAH in Hg v usedlinah – Sv. Mohor

	01/19	04/19	10/19	03/20	11/20	04/21	11/21	04/22	12/22	05/23	11/23
PAH μg/m ² .dan	0.078	0.046	0.036*	0.015	0.021	0.148	0.486	0.441	0.827	0.073	0.426

	01/19	04/19	10/19	03/20	11/20	04/21	11/21	04/22	12/22	05/23	11/23
Živo srebro μg/m ² .dan	0.150*	0.177*	0.447*	0.046*	1.533	0.255*	0.540*	0.283*	0.180*	0.192*	0.373*

*...depozicija kovine na tla oziroma koncentracija kovine v usedlinah vzorcev padavin je enaka ali manjša od vrednosti navedene v zgornji tabeli, kot posledica meje določitve kovin v vzorcih za dano analizno metodo. Meje določljivosti za kovino Hg je 0,2 μg/l.

**... prišlo je do kontaminacije vzorca

6. SKLEP

Na vplivnem območju TE Brestanica izvaja Elektroinštitut Milan Vidmar, Hajdrihova 2, Ljubljana, vzorčenje padavin na treh lokacijah v okolici TE Brestanica: Meteorološki stolp, Sv. Mohor in Pri rezervoarjih ter na referenčni lokaciji Kočevje.

V mesečnih vzorcih padavin se poleg količine padavin določa tudi prevodnost ter koncentracije nitratov, sulfatov, kloridov, amoniaka, kalcija, magnezija, natrija, kalija in usedlin ter težkih kovin v usedlinah, kot so svinec, cink in kadmij. Na lokaciji Pri rezervoarjih se dvakrat letno izvede dodatne analize kovin, med katerimi so krom, mangan, železo, kobalt, baker, arzen, nikelj, talij, vanadij in aluminij. Vsebnost teh kovin se preverja v enem od zimskih in enem od poletnih mesecev. Veljavna zakonodaja opredeljuje padavine kot pomemben indikator zunanjega onesnaženja zraka ter nalaga spremljanje koncentracij nekaterih onesnaževal v padavinah. Zato se izvaja tudi določitev policikličnih aromatskih ogljikovodikov in živega srebra v padavinah, pri čemer se uporabljajo vzorčevalniki, izdelani leta 2010 v skladu s tehničnimi standardi za navedena parametra

V mesecu februarju 2024 ni bilo kislih vzorcev padavin na območju TE Brestanica (metodologija WMO). Prav tako padavine niso bile kisle na referenčni lokaciji Kočevje.