



**ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR**

Inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo  
Ljubljana  
Oddelek za okolje

**Št. poročila: EKO 2244**

**REZULTATI MERITEV IMISIJSKEGA OBRATOVALNEGA  
MONITORINGA TE-TO LJUBLJANA  
NOVEMBER 2005**

**STROKOVNO POROČILO**

Ljubljana, december 2005



**ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR**

Inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrije  
Ljubljana  
Oddelek za okolje

Št. poročila: EKO 2244

**REZULTATI MERITEV IMISIJSKEGA OBRATOVALNEGA  
MONITORINGA TE-TO LJUBLJANA  
NOVEMBER 2005**

**STROKOVNO POROČILO**

Ljubljana, 2005

Direktor:

prof. dr. Maks BABUDER, univ. dipl. inž. el.

Imisijske meritve in meritve kakovosti padavin in količine usedlin so bile opravljene v obratovalnem monitoringu TE-TOL, ki ga izvaja Elektroinštitut Milan Vidmar. Obdelave podatkov, QA/QC postopki in poročilo so bili izdelani na Elektroinštitutu Milan Vidmar v Ljubljani.

### **Odločba Republike Slovenije Elektroinštitutu Milan Vidmar:**

*Odločba o usposobljenosti za izvajanje ekoloških meritev v elektroenergetskih objektih; izvajanje nadzora nad delovanjem ekoloških informacijskih sistemov z obdelavo podatkov in izdelavo strokovnih ocen (Ministrstvo za energetiko, Republiški inšpektorat; št. 314-20-01/92-25 z dne 2.11.1992)*

© Elektroinštitut Milan Vidmar 2005

*Brez pisnega dovoljenja EIMV je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, hkrati s fotokopiranjem, tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki, v okviru določil Zakona o avtorski in sorodnih pravicah.*

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Naročnik:</b>                    | TE-TO Ljubljana, d.o.o.<br>Ljubljana, Toplarniška 19  |
| <b>Št. pogodb:</b>                  | N-29/05   |
| <b>Št. DN:</b>                      | DN 205/05   |
| <b>Št. poročila:</b>                | EKO 2244  |
| <b>Naslov poročila:</b>             | Rezultati meritev imisijskega obratovalnega monitoringa TE-TO Ljubljana   |
| <b>Izvajalec:</b>                   | Elektroinštitut Milan Vidmar<br>Inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo,<br>Ljubljana, Hajdrihova 2  |
| <b>Vodja oddelka za okolje:</b>     | dr. Igor ČUHALEV, univ. dipl. fiz.  |
| <b>Odgovorni nosilci:</b>           | dr. Igor ČUHALEV, univ. dipl. fiz.<br>- organizacija in splošni nadzor izvajanj naloge<br>Anuška BOLE, univ. dipl. inž. kem. inž.<br>- monitoring padavin,<br>občasne emisijske meritve<br>Roman KOCUVAN, univ. dipl. inž. el.<br>- obratovalni monitoring imisij zraka,<br>center ekoloških informacijskih sistemov,<br>kalibracije imisijskega monitoringa<br>Andrej ŠUŠTERŠIČ, univ. dipl. inž. str.<br>- obratovalni monitoring emisij snovi v zrak,<br>občasne emisijske meritve,<br>kalibracije emisijskega monitoringa |
| <b>Poročilo izdelali:</b>           | Roman KOCUVAN, univ. dipl. inž. el.<br>Anuška BOLE, univ. dipl. inž. kem. inž.<br>Tine GORJUP, rač. teh.<br>Branka HOFER, rač. teh.<br>Milena ZAKERŠNIK, kem. teh.  |
| <b>Poročilo pregledala:</b>         | mag. Zalika ALATIČ, univ. dipl. inž. kem.   |
| <b>Spremljevalka:</b>               | Irena DEBELJAK, univ. dipl. inž. kem. inž.  |
| <b>Seznam prejemnikov poročila:</b> | TE-TO Ljubljana, d.o.o. (Irena Debeljak) 1x<br>Agencija RS za okolje (Tone Zupančič) 1x<br>Elektroinštitut Milan Vidmar - arhiv 2x  |
| <b>Obseg:</b>                       | VI, 61 str.   |
| <b>Datum izdelave:</b>              | 15. december 2005   |

## **IZVLEČEK**

*Prikazani so rezultati meritev imisijskega obratovalnega monitoringa na vplivnem področju TE – TO Ljubljana, ki obsega 6 lokacij za zbiranje padavin in merilno mesto za imisijske in meteorološke meritve na lokaciji Vnajnarje. Meritve se nanašajo na november 2005. V poročilu so vključeni rezultati meritev kakovosti zraka, ki jih izvaja EIMV: koncentracije  $SO_2$ ,  $NO_x$ ,  $NO_2$ ,  $O_3$  in meteorološke meritve.*

*V poročilu so podani rezultati analiz kakovosti padavin in količine prašnih usedlin ter koncentracij težkih kovin: Cd, Pb in Zn v prašnih usedlinah vzorcev padavin za obdobje od novembra 2004 do oktobra 2005.*

## KAZALO VSEBINE

## STRAN

**1. INFORMACIJE O MERITVAH**

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 1.1 | SPLOŠNO   | 1  |
| 1.2 | ZAKONODAJA  | 2  |
| 1.3 | REZULTATI MERITEV GLEDE NA ZAKONSKA DOLOČILA<br>IN OSTALA PRIPOROČILA | 4  |
| 2.1 | ŠTEVILO TERMINOV S PRESEŽENIMI KONCENTRACIJAMI                        | 6  |
| 2.2 | SREDNJE MESEČNE KONCENTRACIJE   | 7  |
| 2.3 | MESEČNI PREGLED IMISIJSKIH KONCENTRACIJ SO <sub>2</sub> - VNAJNARJE   | 8  |
| 2.4 | MESEČNI PREGLED IMISIJSKIH KONCENTRACIJ NO <sub>2</sub> - VNAJNARJE   | 10 |
| 2.5 | MESEČNI PREGLED IMISIJSKIH KONCENTRACIJ NO <sub>x</sub> - VNAJNARJE   | 12 |
| 2.6 | MESEČNI PREGLED IMISIJSKIH KONCENTRACIJ O <sub>3</sub> - VNAJNARJE    | 14 |
| 2.7 | MESEČNI PREGLED TEMPERATURE IN R. VLAGE V ZRAKU - VNAJNARJE           | 16 |
| 2.8 | MESEČNI PREGLED HITROSTI IN SMERI VETRA - VNAJNARJE                   | 18 |

**3. KAKOVOST PADAVIN IN KOLIČINA USEDLIN**

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 3.1 | LOKACIJA MERITEV: VNAJNARJE                    | 24 |
| 3.2 | LOKACIJA MERITEV: ZA DEPONIJO                  | 28 |
| 3.3 | LOKACIJA MERITEV: PARTIZANSKA ULICA            | 32 |
| 3.4 | LOKACIJA MERITEV: TOPLARNIŠKO ČRPALIŠČE        | 36 |
| 3.5 | LOKACIJA MERITEV: JP ENERGETIKA LJUBLJANA      | 40 |
| 3.6 | LOKACIJA MERITEV: ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR | 44 |

**4. TEŽKE KOVINE V PRAŠNIH USEDLINAH**

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 4.1 | LOKACIJA MERITEV: VNAJNARJE                    | 50 |
| 4.2 | LOKACIJA MERITEV: ZA DEPONIJO                  | 52 |
| 4.3 | LOKACIJA MERITEV: PARTIZANSKA ULICA            | 54 |
| 4.4 | LOKACIJA MERITEV: TOPLARNIŠKO ČRPALIŠČE        | 56 |
| 4.5 | LOKACIJA MERITEV: JP ENERGETIKA LJUBLJANA      | 58 |
| 4.6 | LOKACIJA MERITEV: ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR | 60 |

KOCUVAN R.,et al, Rezultati meritev imisijskega obratovalnega monitoringa  
TE-TO Ljubljana. Poročilo št.: EKO 2244, Ljubljana, 2005

---

## **1. INFORMACIJE O MERITVAH**

### **1.1 SPLOŠNO**

Meritve onesnaženosti zraka in meteoroloških parametrov so bile opravljene z imisijskim merilnim sistemom na lokaciji Vnajnarje. Merilni sistem je upravljal osebje Elektroinštituta Milan Vidmar Ljubljana, Hajdrihova ulica 2, ki je tudi predpisal postopke za izvajanje meritev in QA/QC postopke. EIMV je obdelal rezultate meritev in potrdil njihovo veljavnost.

Na vplivnem območju TE-TO Ljubljana izvaja Elektroinštitut Milan Vidmar, Hajdrihova 2, Ljubljana, vzorčenje padavin na štirih lokacijah: Vnajnarje, Za deponijo, Partizanska ulica in Toplarniško črpališče. Analize vzorcev padavin in usedlin so izvedene v kemijskem laboratoriju Elektroinštituta Milan Vidmar, analize težkih kovin pa ERICO Velenje, Koroška 58, Velenje.

V poročilu EIMV št. EKO 2244 so za november 2005 podani rezultati:

- kontinuiranih meritev (1 ura) za naslednje imisijske koncentracije SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, NO<sub>2</sub> in O<sub>3</sub>,
- kontinuiranih meritev (30 minut) za meteorološke parametre: hitrost in smer vetra, temperatura zraka, relativna vlaga v zraku.

Podatki o kakovosti mesečnih vzorcev padavin (pH vrednosti, elektroprevodnost, koncentracije sulfatov, nitratov, usedline po sušenju in usedline po žarenju) in koncentracijah težkih kovin (svinec, kadmij, cink) v prašnih usedlinah so podani za čas od novembra 2004 do oktobra 2005.

Za vzorčenje plinskih komponent v zraku in skupnih lebdečih delcev se je uporabljala merilna oprema EIMV, ki je izdelana v skladu s standardi ISO. Posamezne komponente v imisijskem merilnem sistemu so bile izmerjene z uporabo naslednjih metod:

- SO<sub>2</sub> - ISO 10498 : 2004 (Ambient air - determination of sulphur dioxide - ultraviolet fluorescence method),
- NO<sub>x</sub> in NO<sub>2</sub> - ISO 7996:1996 (Ambient air - determination of the mass concentrations of nitrogen oxides - chemiluminescence method),
- O<sub>3</sub> - ISO 13964 : 1999 (Ambient air – determination of ozone – ultraviolet photometric method),

Za meteorološke parametre so bili uporabljeni naslednji merilni principi:

- za merjenje smeri in hitrosti vetra rotacijski, digitalni optoelektronski merilnik. Pri hitrostnem delu je uporabljen trokraki robinzonov križ in stroboskopska ploščica s 27 zarezami, ki pretvarja s pomočjo optoelektronskih elementov vrtenje v frekvenco električne napetosti. Za ugotavljanje smeri je uporabljen šestkanalni kodirni način po Gray-u, ki s pomočjo kodirne ploščice in optoelektronskih elementov omogoča merjenje smeri,
- za merjenje temperature zraka je uporabljen aspiriran dajalnik temperature s termolinearnim termistorskim vezjem,
- za merjenje relativne vlažnosti zraka je uporabljen lasni dajalnik, ki s pomočjo elektronskega vezja linearizira in ojača raztezke zaradi nihanja vlage v zraku, ter jih

pretvori v ustrezan analogni izhodni signal v obliki električne napetosti.

Za vzorčenje mesečnih vzorcev padavin in prašnih usedlin se uporablja zbiralniki tipa Bergerhoff. Za analizo kakovosti padavin in količine usedlin je uporabljena metodologija Svetovne meteorološke organizacije (WMO).

Podatki meritev so obdelani po kriterijih dokumenta: Mesečna analiza QA/QC postopkov obratovalnega monitoringa TE TO Ljubljana, november 2005, EIMV, december 2005.

## 1.2 ZAKONODAJA

V skladu z Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) sta na območju Republike Slovenije v veljavi **Uredba o žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih, delcih in svincu v zunanjem zraku** (Uradni list RS, št. 52/02, 18/03, 41/04) in **Uredba o ozonu v zunanjem zraku** (Uradni list RS št. 8/03, 41/04), ki določata normative za vrednotenje stanja onesnaženosti zraka spodnjih plasti zunanje atmosfere.

**Legenda uporabljenih kratic zakonsko predpisanih koncentracij v poročilu:**

| kratica |  |
|---------|--|
| MVU     | urna mejna vrednost                        |
| MVD     | dnevna mejna vrednost                      |
| AV      | alarmna vrednost                           |
| OV      | opozorilna vrednost                        |
| VZL     | ciljna vrednost za varovanje zdravja ljudi |

Predpisane mejne imisijske vrednosti za posamezne snovi v zraku so:

**Mejne vrednosti za žveplov dioksid:**

| časovni interval merjenja | mejna vrednost $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | alarmna vrednost 3-urni interval $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |
|---------------------------|---|---|
| 1 ura                     | 350                                     | 500   |
| 24 ur                     | 125                                     | -   |
| 1 leto                    | 20                                      | -   |

**Mejne vrednosti za dušikov dioksid:**

| časovni interval merjenja | mejna vrednost $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | sprejemljivo preseganje $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | alarmna vrednost 3-urni interval $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |
|---------------------------|---|--|---|
| 1 ura                     | 200                                     | -  | 400   |
| 1 leto                    | 40                                      | 50 (za leto 2005)                                | -   |

KOCUVAN R., et al, Rezultati meritev imisijskega obratovalnega monitoringa  
TE-TO Ljubljana. Poročilo št.: EKO 2244, Ljubljana, 2005

**Mejne koncentracije za ozon:**

| časovni interval merjenja | opozorilna vrednost<br>$\mu\text{g}/\text{m}^3$ | alarmna vrednost<br>$\mu\text{g}/\text{m}^3$ |
|---------------------------|---|--|
| 1 ura                     | 180   | 240  |

|  | parameter  | ciljna vrednost za leto 2010  |
|--|--|---|
| ciljna vrednost za varovanje zdravja ljudi | največja dnevna 8-urna srednja vrednost                          | 120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ne sme biti preseženih več kot v 25 dneh v koledarskem letu, izračunano kot povprečje v obdobju treh let |
| ciljna vrednost za varstvo rastlin         | AOT40 izračunan iz 1-urnih vrednosti v obdobju od maja do julija | 18.000 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )-h kot povprečje v obdobju petih let   |

**Mejne vrednosti za delce PM<sub>10</sub>:**

| časovni interval merjenja | mejna vrednost<br>$\mu\text{g}/\text{m}^3$ |
|---------------------------|--|
| 24 ur                     | 50   |
| 1 leto                    | 40   |

Na področju padavin so v skladu z Uredbo o mejnih opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednosti snovi v zrak (Uradni list RS, št.73/94, 52/02, 18/03, 41/04) določene naslednje mejne vrednosti.

**Mejne vrednosti za prašne usedline:**

| snov                       | časovni interval merjenja | mejna vrednost preračunana na en dan usedanja prahu |
|----------------------------|---------------------------|---|
| skupne prašne usedline     | 1 mesec                   | 350 mg/m <sup>2</sup> .dan                          |
|                            | 1 leto                    | 200 mg/m <sup>2</sup> .dan                          |
| svinec v prašnih usedlinah | 1 leto                    | 100 $\mu\text{g}/\text{m}^2$ .dan                   |
| kadmij v prašnih usedlinah | 1 leto                    | 2 $\mu\text{g}/\text{m}^2$ .dan                     |
| cink v prašnih usedlinah   | 1 leto                    | 400 $\mu\text{g}/\text{m}^2$ .dan                   |

Po mednarodnem dogovoru je bila postavljena tudi mejna pH vrednost za kisle padavine, ki znaša 5,6 pH.

### **1.3 REZULTATI MERITEV GLEDE NA ZAKONSKA DOLOČILA IN OSTALA PRIPOROČILA**

**Meritve onesnaženosti zraka v skladu z Uredbo o žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih, delcih in svincu v zunanjem zraku (Uradni list RS, št. 52-02, 18/03, 41/04) in Uredbo o ozonu (Uradni list RS, št. 8-03, 41/04):**

- V mesecu novembru 2005 je bilo na lokaciji Vnajnarje izmerjeno več kot 75% pravilnih rezultatov imisijskih koncentracij SO<sub>2</sub>, zato se podatki o meritvah SO<sub>2</sub> obravnavajo kot uradni podatki,
- Tabela v poglavju 2.1 za SO<sub>2</sub> prikazuje število urnih in dnevnih terminov s prekoračitvijo mejnih imisijskih vrednosti. Na lokaciji Vnajnarje urna mejna vrednost, alarmna vrednost in dnevna mejna vrednost SO<sub>2</sub> niso bile presežene,
- v mesecu novembru 2005 je bilo na lokaciji Vnajnarje izmerjeno več kot 75% pravilnih rezultatov za imisijske koncentracije NO<sub>2</sub> in NO<sub>X</sub>, zato se podatki o meritvah NO<sub>2</sub> in NO<sub>X</sub> obravnavajo kot uradni podatki,
- Tabela v poglavju 2.1 za NO<sub>2</sub> prikazuje na lokaciji Vnajnarje število dnevnih terminov s prekoračitvijo mejnih imisijskih vrednosti. Urna mejna vrednost in alarmna vrednost NO<sub>2</sub> nista bili preseženi,
- v mesecu novembru 2005 je bilo na lokaciji Vnajnarje izmerjeno več kot 75% pravilnih rezultatov za imisijske koncentracije O<sub>3</sub>, zato se podatki o meritvah O<sub>3</sub> obravnavajo kot uradni podatki imisijskega obratovalnega monitoringa za O<sub>3</sub>,
- Tabela v poglavju 2.1 za O<sub>3</sub> prikazuje na lokaciji Vnajnarje število preseženih mejnih imisijskih vrednosti. Opozorilna vrednost, alarmna vrednost in ciljna vrednost za varovanje zdravja ljudi niso bile presežene,
- Tabele v poglavjih 3.1 do 3.6 prikazujejo rezultate analiz kakovosti padavin in prašnih usedlin na lokacijah: Vnajnarje, Za deponijo, Partizanska ulica, Toplarniško črpališče, JP Energetika Ljubljana in Elektroinštitut Milan Vidmar,
- Tabele v poglavjih 4.1 do 4.6 prikazujejo rezultate analiz težkih kovin v prašnih usedlinah na lokacijah: Vnajnarje, Za deponijo, Partizanska ulica, Toplarniško črpališče, JP Energetika Ljubljana in Elektroinštitut Milan Vidmar,
- v oktobru 2005 ni bilo kislih padavin padavin na območju TE - TO Ljubljana (metodologija WMO),
- mejne vrednosti za prašne usedline niso bile presežene na nobeni lokaciji.

KOCUVAN R., et al, Rezultati meritev imisijskega obratovalnega monitoringa  
TE-TO Ljubljana. Poročilo št.: EKO 2244, Ljubljana, 2005

---

## **2. IMISIJSKE IN METEOROLOŠKE MERITVE**

### **ELEKTROINŠTITUTA MILAN VIDMAR**

KOCUVAN R., et al, Rezultati meritev imisijskega obratovalnega monitoringa  
TE-TO Ljubljana. Poročilo št.: EKO 2244, Ljubljana, 2005

## 2.1 ŠTEVILLO TERMINOV S PRESEŽENIMI KONCENTRACIJAMI

| NOVEMBER 2005   | nad MVU | AV        | nad MVD   | podatkov |
|-----------------|---------|-----------|-----------|----------|
| SO <sub>2</sub> | urne v. | 3 urne v. | dnevne v. | %        |
| VNAJNARJE       | 0       | 0         | 0         | 76       |

| NOVEMBER 2005   | nad MVU | AV        | nad MVD   | podatkov |
|-----------------|---------|-----------|-----------|----------|
| NO <sub>2</sub> | urne v. | 3 urne v. | dnevne v. | %        |
| VNAJNARJE       | 0       | 0         | -         | 95       |

| NOVEMBER 2005  | nad OV  | nad AV  | nad VZL   | podatkov |
|----------------|---------|---------|-----------|----------|
| O <sub>3</sub> | urne v. | urne v. | 8 urne v. | %        |
| VNAJNARJE      | 0       | 0       | 0         | 95       |

| leto 2005       | nad MVU | AV        | nad MVD   | podatkov |
|-----------------|---------|-----------|-----------|----------|
| SO <sub>2</sub> | urne v. | 3 urne v. | dnevne v. | %        |
| VNAJNARJE       | 0       | 0         | 0         | 95       |

| leto 2005       | nad MVU | AV        | nad MVD   | podatkov |
|-----------------|---------|-----------|-----------|----------|
| NO <sub>2</sub> | urne v. | 3 urne v. | dnevne v. | %        |
| VNAJNARJE       | 0       | 0         | -         | 97       |

| leto 2005      | nad OV  | nad AV  | nad VZL   | podatkov |
|----------------|---------|---------|-----------|----------|
| O <sub>3</sub> | urne v. | urne v. | 8 urne v. | %        |
| VNAJNARJE      | 2       | 0       | 46        | 96       |

Legenda kratic:

|          |  |
|----------|--|
| MVU: (1) | urna mejna vrednost                        |
| MVD:(1)  | dnevna mejna vrednost                      |
| AV: (1)  | alarmna vrednost                           |
| OV:(2)   | opozorilna vrednost                        |
| VZL:(2)  | ciljna vrednost za varovanje zdravja ljudi |

Uporabljene kratice se nanašajo na zakonsko predpisane mejne vrednosti. Upoštevana so tudi preseganja teh vrednosti.

- (1) Uredba o žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih, delcih ..., Ur.l. RS, št.52/2002, 18/2003, 41/2004
- (2) Uredba o ozonu v zunanjem zraku, Ur.l. RS, št. 8/2003, 41/2004

KOCUVAN R., et al, Rezultati meritev imisijskega obratovalnega monitoringa  
TE-TO Ljubljana. Poročilo št.: EKO 2244, Ljubljana, 2005

## 2.2 PREGLED SREDNJIH MESEČNIH KONCENTRACIJ ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )

| <b>SO<sub>2</sub></b> |  |
|-----------------------|--|
|                       |  |

| NOVEMBER | VNAJNARJE |
|----------|-----------|
| 1995     | 23        |
| 1996     | 16        |
| 1997     | 18        |
| 1998     | 35        |
| 1999     | 16        |
| 2000     | 7         |
| 2001     | 10        |
| 2002     | 8         |
| 2003     | 12        |
| 2004     | 10        |
| 2005     | 5         |

| <b>NO<sub>2</sub></b> |  |
|-----------------------|--|
|                       |  |

| <b>NO<sub>x</sub></b> |  |
|-----------------------|--|
|                       |  |

| <b>O<sub>3</sub></b> |  |
|----------------------|--|
|                      |  |

| NOVEMBER | VNAJNARJE | NOVEMBER | VNAJNARJE | NOVEMBER | VNAJNARJE |
|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| 1995     | 9         | 1995     | 10        | 1995     | 39        |
| 1996     | 7         | 1996     | 7         | 1996     | 54        |
| 1997     | 1         | 1997     | 3         | 1997     | 43        |
| 1998     | 5         | 1998     | 5         | 1998     | 46        |
| 1999     | 7         | 1999     | 8         | 1999     | 46        |
| 2000     | 5         | 2000     | 6         | 2000     | 48        |
| 2001     | 6         | 2001     | 8         | 2001     | 40        |
| 2002     | 6         | 2002     | 7         | 2002     | 51        |
| 2003     | 6         | 2003     | 7         | 2003     | 43        |
| 2004     | 9         | 2004     | 10        | 2004     | 31        |
| 2005     | 4         | 2005     | 5         | 2005     | 27        |

| <b>SLD</b> |  |
|------------|--|
|            |  |

| NOVEMBER | VNAJNARJE |
|----------|-----------|
| 1995     | 24        |
| 1996     | 22        |
| 1997     | 22        |
| 1998     | 34        |
| 1999     | 41        |
| 2000     | 21        |
| 2001     | 20        |
| 2002     | 22        |
| 2003     | 18        |
| 2004     | -         |
| 2005     | -         |

KOCUVAN R., et al, Rezultati meritev imisijskega obratovalnega monitoringa  
TE-TO Ljubljana. Poročilo št.: EKO 2244, Ljubljana, 2005

### 2.3 MESEČNI PREGLED IMISIJSKIH KONCENTRACIJ SO<sub>2</sub> - VNAJNARJE

**TERMOENERGETSKI OBJEKT:**

**TE-TOL, JPE LJUBLJANA**

**LOKACIJA MERITEV:**

**VNAJNARJE**

**OBDOBJE MERITEV:**


**NOVEMBER 2005**



|                                |     |     |
|--------------------------------|-----|-----|
| Razpoložljivih urnih podatkov: | 548 | 76% |
|--------------------------------|-----|-----|

|   |                      |                  |
|---|----------------------|------------------|
| Maksimalna urna koncentracija SO <sub>2</sub> :               | 69 µg/m <sup>3</sup> | 14:00 26.11.2005 |
| Srednja mesečna koncentracija SO <sub>2</sub> :               | 5 µg/m <sup>3</sup>  |                  |
| Število primerov urne koncentracije                           |                      |                  |
| - nad MVU 350 µg/m <sup>3</sup> :                             | 0                    |                  |
| št. intervalov 3 zaporednih ur nad AV 500 µg/m <sup>3</sup> : | 0                    |                  |

|   |                      |            |
|---|----------------------|------------|
| Maksimalna dnevna koncentracija SO <sub>2</sub> : | 15 µg/m <sup>3</sup> | 26.11.2005 |
| Minimalna dnevna koncentracija SO <sub>2</sub> :  | 1 µg/m <sup>3</sup>  | 11.11.2005 |
| Število primerov dnevne koncentracije             |                      |            |
| - nad MVD 125 µg/m <sup>3</sup> :                 | 0                    |            |

|  |                      |
|--|----------------------|
| Percentilna vrednost                               |                      |
| - 98 p.v. - urnih koncentracij SO <sub>2</sub> :   | 20 µg/m <sup>3</sup> |
| - 50 p.v. - dnevnih koncentracij SO <sub>2</sub> : | - µg/m <sup>3</sup>  |

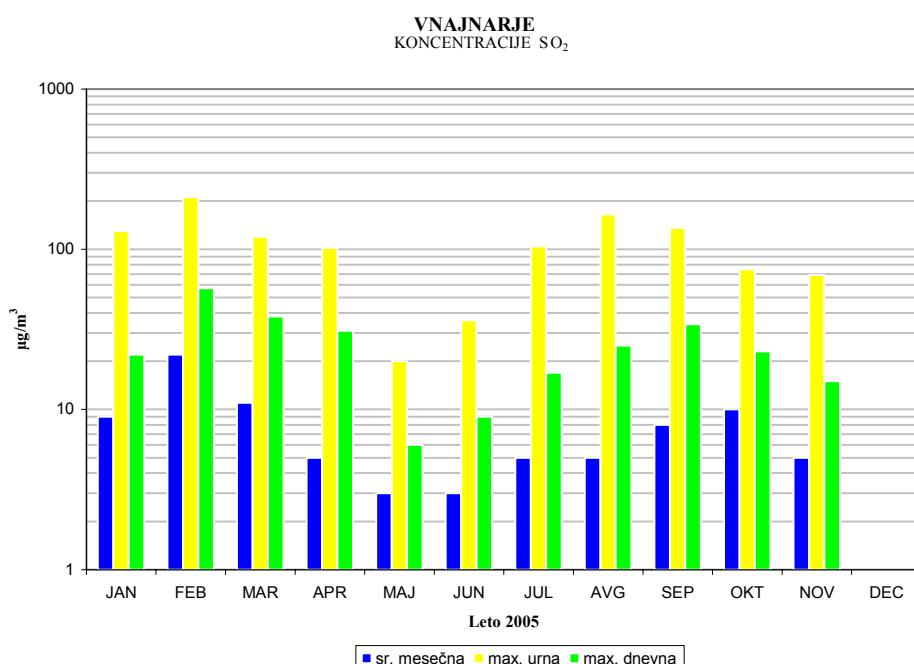

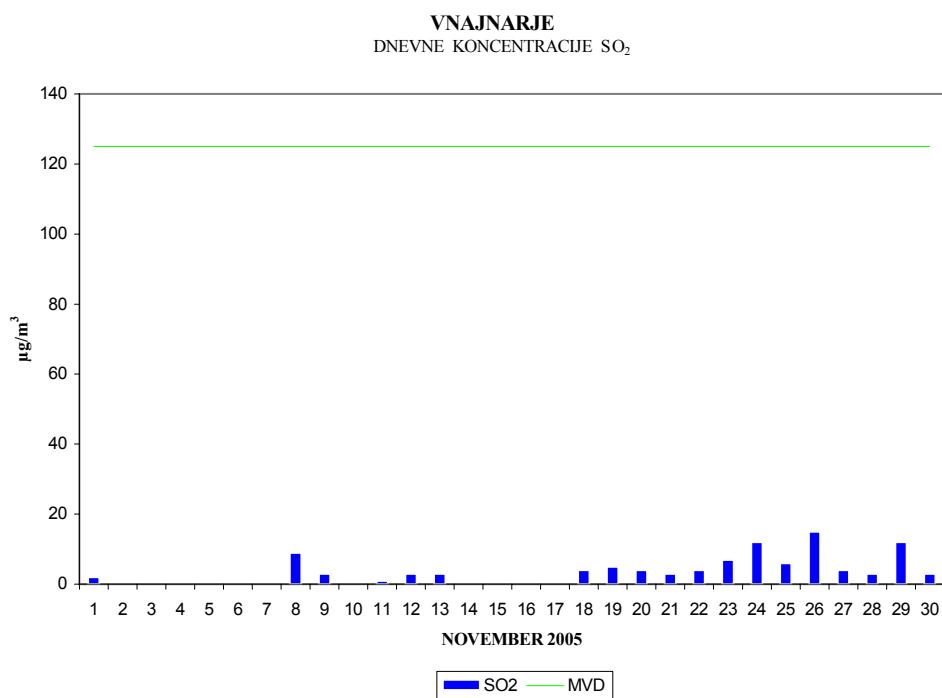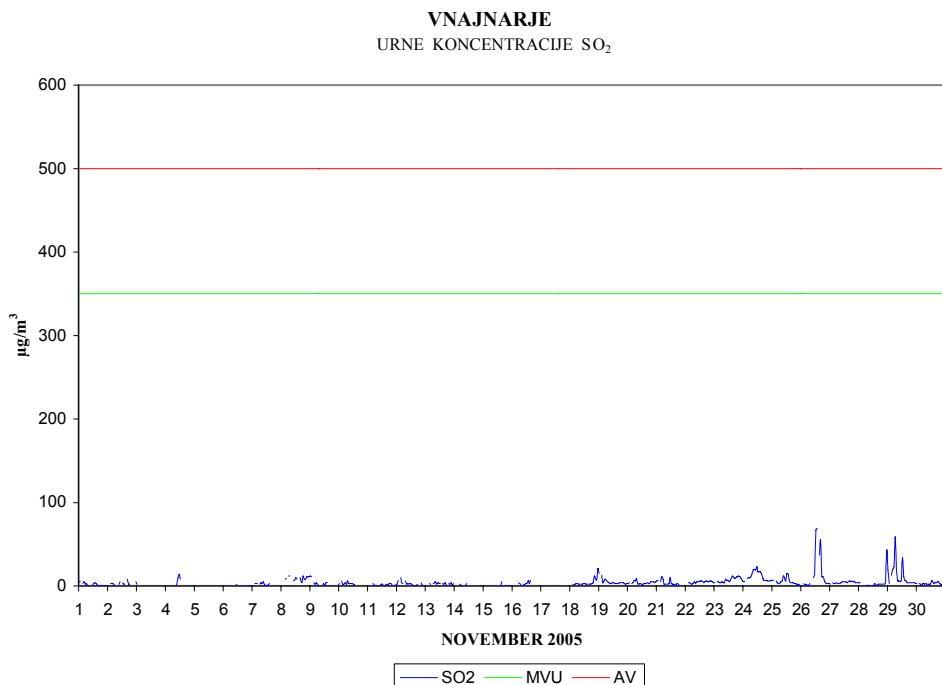

KOCUVAN R., et al, Rezultati meritev imisijskega obratovalnega monitoringa  
TE-TO Ljubljana. Poročilo št.: EKO 2244, Ljubljana, 2005

## 2.4 MESEČNI PREGLED IMISIJSKIH KONCENTRACIJ NO<sub>2</sub> - VNAJNARJE

**TERMOENERGETSKI OBJEKT:**

**TE-TOL, JPE LJUBLJANA**

**LOKACIJA MERITEV:**

**VNAJNARJE**

**OBDOBJE MERITEV:**

**NOVEMBER 2005**


|                                |     |     |
|--------------------------------|-----|-----|
| Razpoložljivih urnih podatkov: | 681 | 95% |
|--------------------------------|-----|-----|



|   |                      |                  |
|---|----------------------|------------------|
| Maksimalna urna koncentracija NO <sub>2</sub> :               | 41 µg/m <sup>3</sup> | 07:00 29.11.2005 |
| Srednja mesečna koncentracija NO <sub>2</sub> :               | 4 µg/m <sup>3</sup>  |                  |
| Število primerov urne koncentracije                           |                      |                  |
| - nad MVU 200 µg/m <sup>3</sup> :                             | 0                    |                  |
| št. intervalov 3 zaporednih ur nad AV 400 µg/m <sup>3</sup> : | 0                    |                  |

|   |                      |            |
|---|----------------------|------------|
| Maksimalna dnevna koncentracija NO <sub>2</sub> : | 19 µg/m <sup>3</sup> | 29.11.2005 |
| Minimalna dnevna koncentracija NO <sub>2</sub> :  | 0 µg/m <sup>3</sup>  | 15.11.2005 |

Percentilna vrednost

|  |                      |
|--|----------------------|
| - 98 p.v. - urnih koncentracij NO <sub>2</sub> :   | 23 µg/m <sup>3</sup> |
| - 50 p.v. - dnevnih koncentracij NO <sub>2</sub> : | 2 µg/m <sup>3</sup>  |

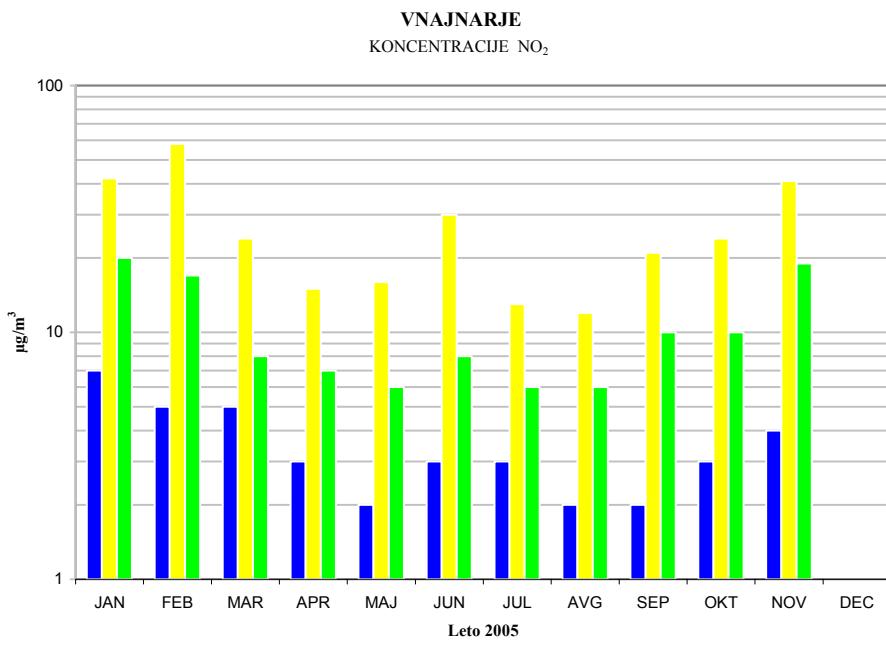

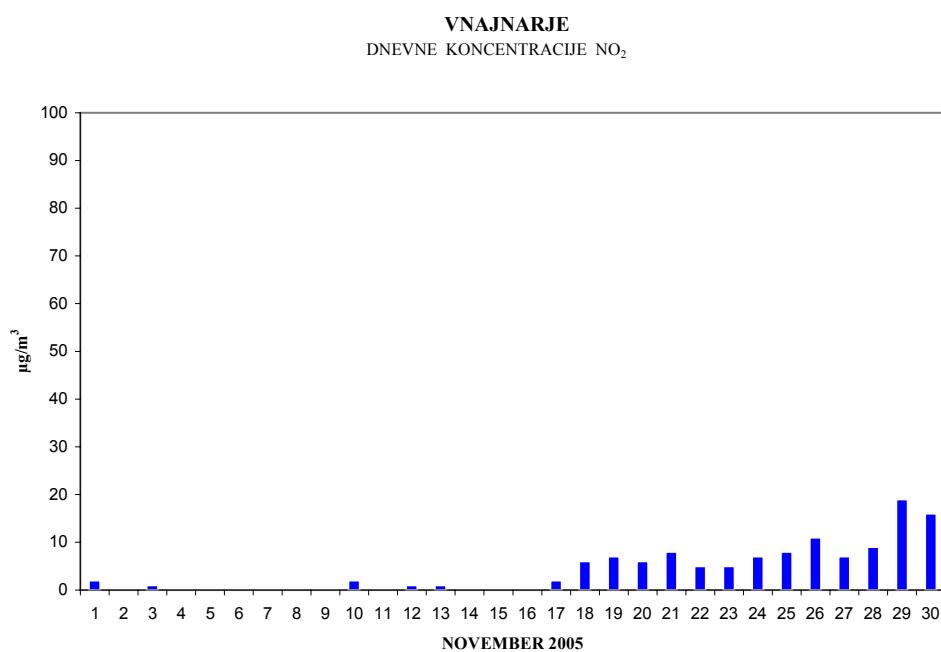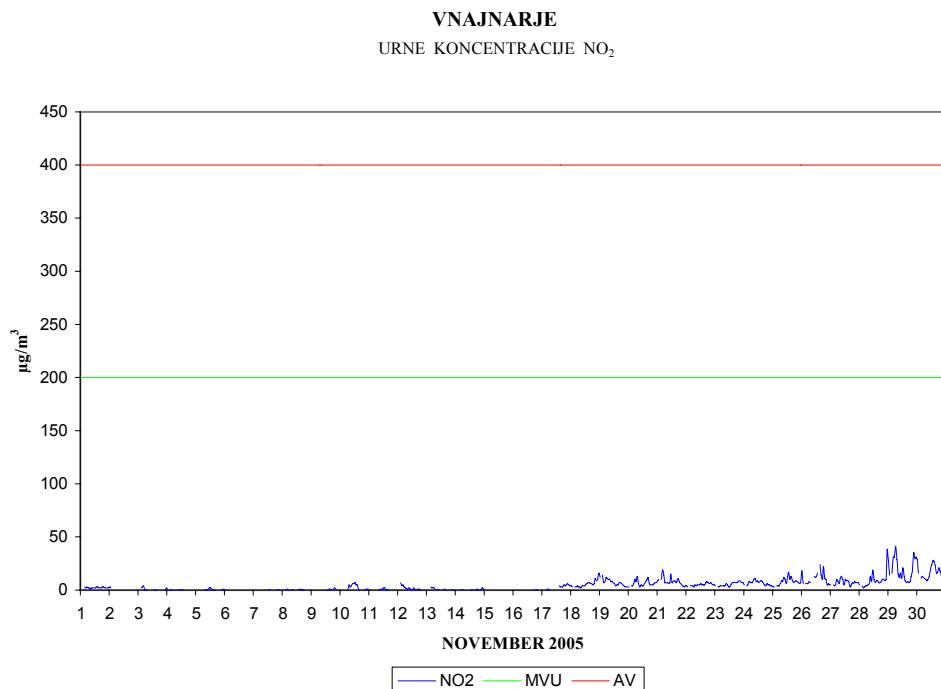

KOCUVAN R., et al, Rezultati meritev imisijskega obratovalnega monitoringa  
TE-TO Ljubljana. Poročilo št.: EKO 2244, Ljubljana, 2005

## 2.5 MESEČNI PREGLED IMISIJSKIH KONCENTRACIJ NO<sub>x</sub> - VNAJNARJE

**TERMOENERGETSKI OBJEKT:**

**TE-TOL, JPE LJUBLJANA**

**LOKACIJA MERITEV:**

**VNAJNARJE**

**OBOBJE MERITEV:**


**NOVEMBER 2005**



|                                |     |     |
|--------------------------------|-----|-----|
| Razpoložljivih urnih podatkov: | 681 | 95% |
|--------------------------------|-----|-----|

|   |                      |                  |
|---|----------------------|------------------|
| Maksimalna urna koncentracija NO <sub>x</sub> :               | 68 µg/m <sup>3</sup> | 07:00 29.11.2005 |
| Srednja mesečna koncentracija NO <sub>x</sub> :               | 5 µg/m <sup>3</sup>  |                  |
| Število primerov urne koncentracije                           |                      |                  |
| - nad MVU 200 µg/m <sup>3</sup> :                             | 0                    |                  |
| št. intervalov 3 zaporednih ur nad AV 400 µg/m <sup>3</sup> : | 0                    |                  |

|   |                      |            |
|---|----------------------|------------|
| Maksimalna dnevna koncentracija NO <sub>x</sub> : | 24 µg/m <sup>3</sup> | 29.11.2005 |
| Minimalna dnevna koncentracija NO <sub>x</sub> :  | 0 µg/m <sup>3</sup>  | 06.11.2005 |

|  |                      |  |
|--|----------------------|--|
| Percentilna vrednost                               |                      |  |
| - 98 p.v. - urnih koncentracij NO <sub>x</sub> :   | 32 µg/m <sup>3</sup> |  |
| - 50 p.v. - dnevnih koncentracij NO <sub>x</sub> : | 2 µg/m <sup>3</sup>  |  |

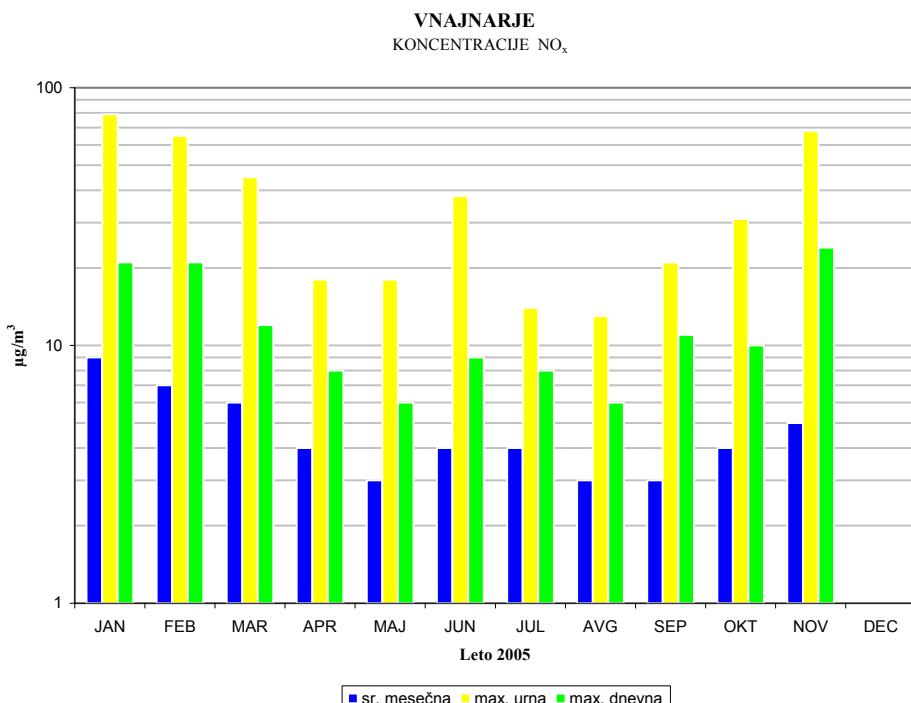

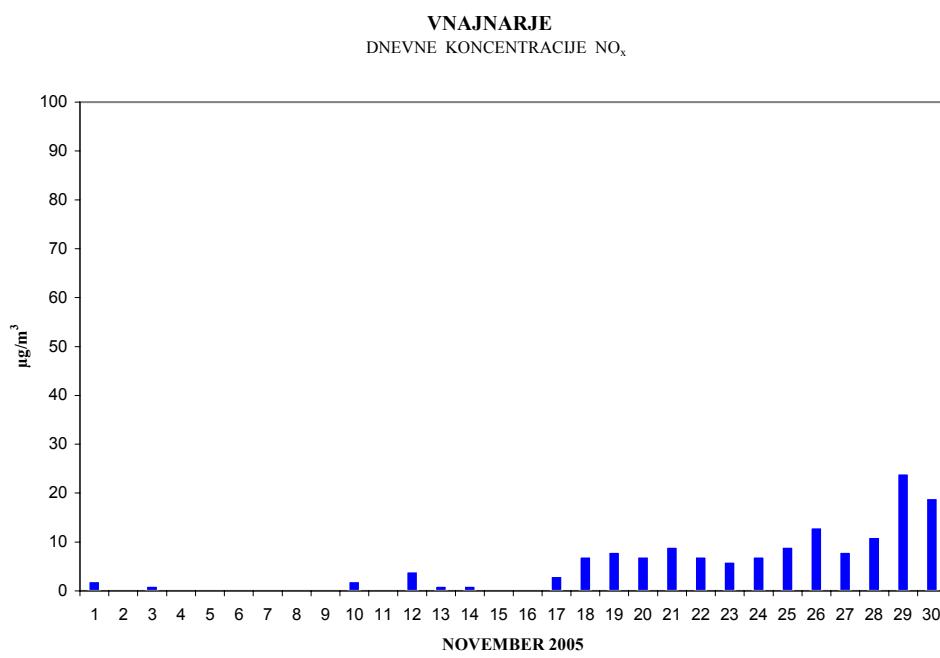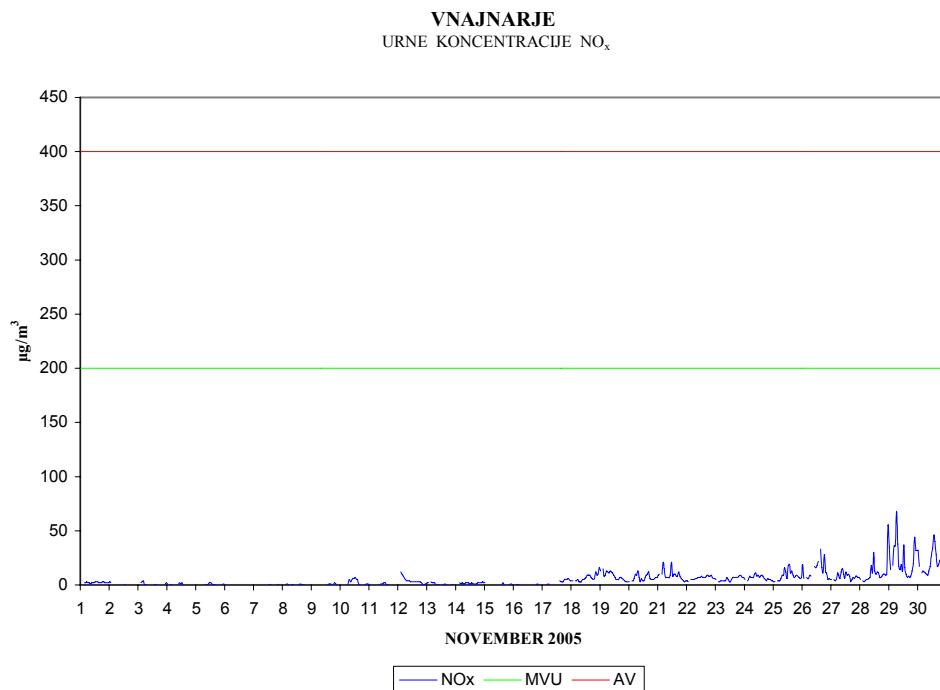

KOCUVAN R., et al, Rezultati meritev imisijskega obratovalnega monitoringa  
TE-TO Ljubljana. Poročilo št.: EKO 2244, Ljubljana, 2005

## 2.6 MESEČNI PREGLED IMISIJSKIH KONCENTRACIJ O<sub>3</sub> - VNAJNARJE

**TERMOENERGETSKI OBJEKT:**

**TE-TOL, JPE LJUBLJANA**

**LOKACIJA MERITEV:**

**VNAJNARJE**


**OBOBJE MERITEV:**



**NOVEMBER 2005**

|                                |     |     |
|--------------------------------|-----|-----|
| Razpoložljivih urnih podatkov: | 682 | 95% |
|--------------------------------|-----|-----|

|   |                              |                   |
|---|------------------------------|-------------------|
| Maksimalna urna koncentracija O <sub>3</sub> :    | 74 µg/m <sup>3</sup>         | 19:00 05.11.2005  |
| Srednja mesečna koncentracija O <sub>3</sub> :    | 27 µg/m <sup>3</sup>         |                   |
| Število primerov urne koncentracije               |                              |                   |
| - nad OV 180 µg/m <sup>3</sup> :                  | 0                            |                   |
| - nad AV 240 µg/m <sup>3</sup> :                  | 0                            |                   |
| Maksimalna dnevna koncentracija O <sub>3</sub> :  | 55 µg/m <sup>3</sup>         | 05.11.2005        |
| Minimalna dnevna koncentracija O <sub>3</sub> :   | 9 µg/m <sup>3</sup>          | 12.11.2005        |
| Percentilna vrednost                              |                              |                   |
| - 98 p.v. - urnih koncentracij O <sub>3</sub> :   | 60 µg/m <sup>3</sup>         |                   |
| - 50 p.v. - dnevnih koncentracij O <sub>3</sub> : | 25 µg/m <sup>3</sup>         |                   |
| 8 urna dnevna vrednost O <sub>3</sub> :           |                              |                   |
| - število primerov nad 120 µg/m <sup>3</sup> :    | 0                            |                   |
| AOT40:  |                              | obdobje           |
| - mesečna vrednost :                              | 0 (µg/m <sup>3</sup> ).h     | november 2005     |
| - varstvo rastlin : maj-julij                     | 16719 (µg/m <sup>3</sup> ).h | maj - julij       |
| - varstvo gozdov : april-september                | 25292 (µg/m <sup>3</sup> ).h | april - september |

**VNAJNARJE**  
KONCENTRACIJE O<sub>3</sub>

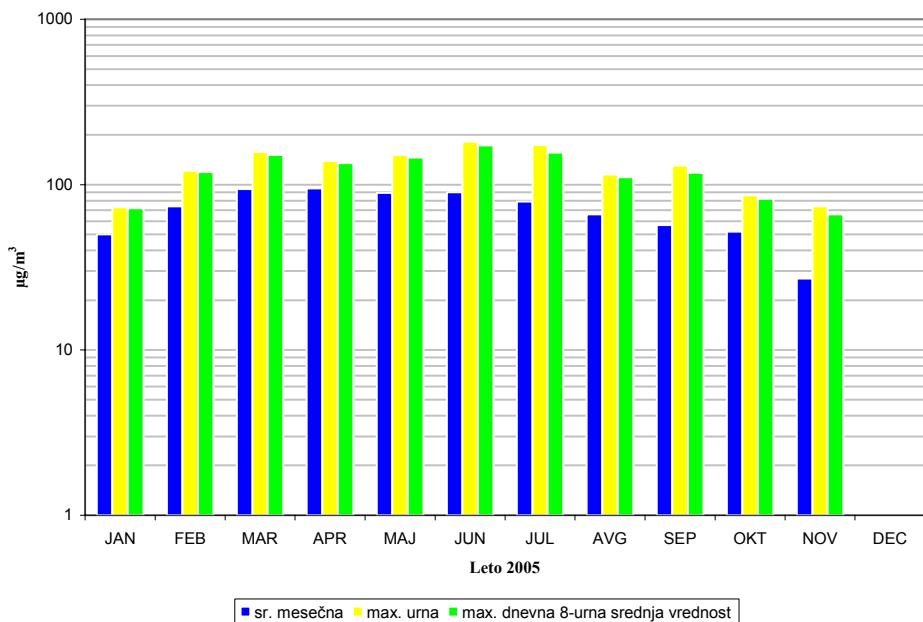

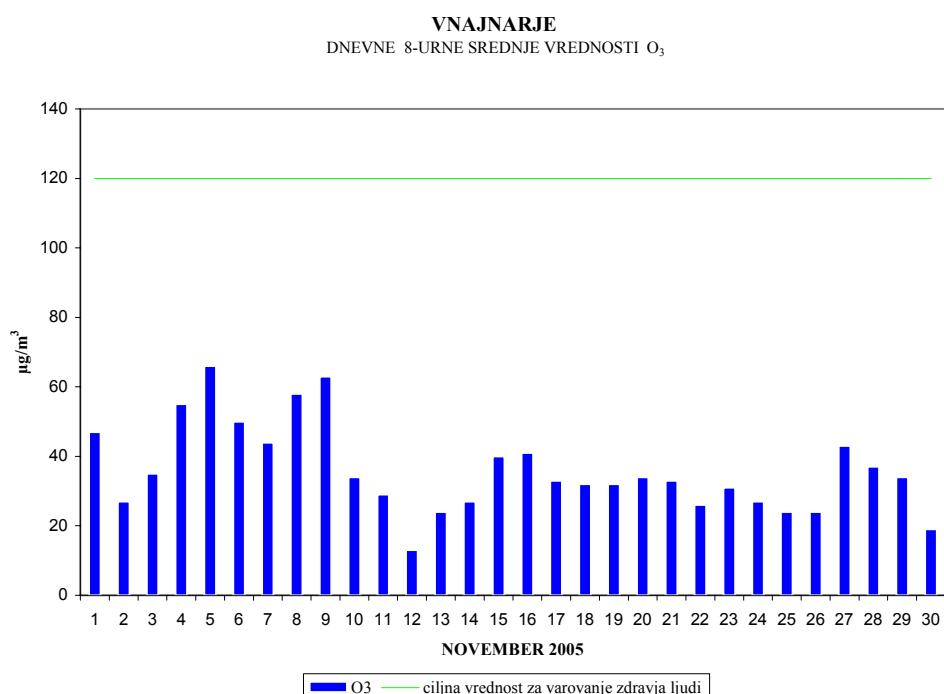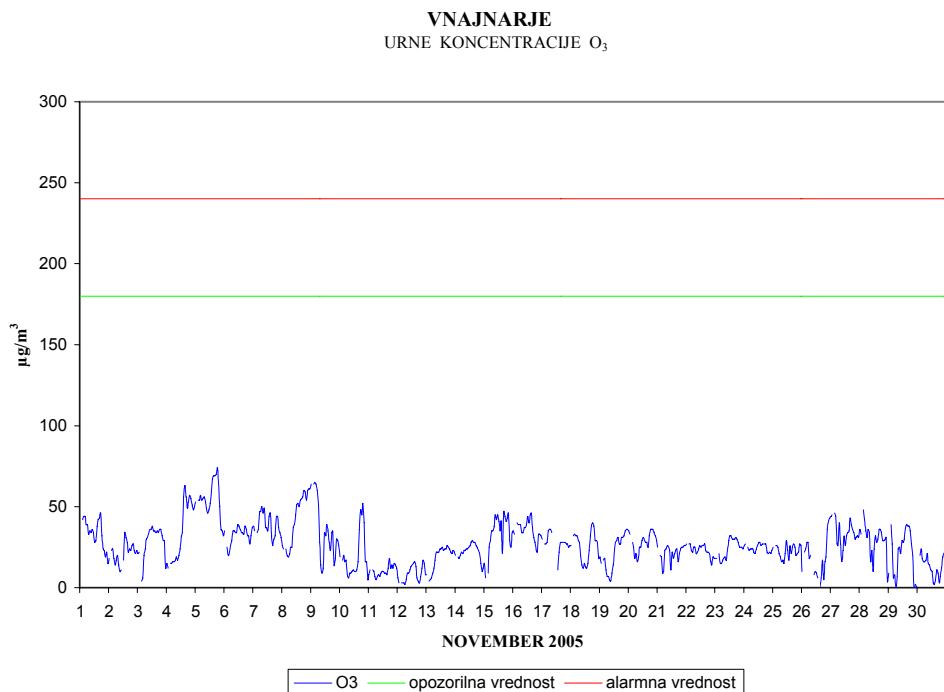


KOCUVAN R., et al, Rezultati meritev imisijskega obratovalnega monitoringa  
TE-TO Ljubljana. Poročilo št.: EKO 2244, Ljubljana, 2005

## 2.7 MESEČNI PREGLED TEMPERATURE IN RELATIVNE VLAGE V ZRAKU - VNAJNARJE


### NOVEMBER 2005

| Lokacija VNAJNARJE         | Temperatura zraka | Relativna vлага |
|----------------------------|-------------------|-----------------|
| Polurnih podatkov          | 1430              | 99%             |
| Maksimalna urna vrednost   | 14.2 °C           | 97 %            |
| Maksimalna dnevna vrednost | 11.8 °C           | 96 %            |
| Minimalna urna vrednost    | -6.1 °C           | 26 %            |
| Minimalna dnevna vrednost  | -4.5 °C           | 39 %            |
| Srednja mesečna vrednost   | 3.3 °C            | 85 %            |


| Razredi porazdelitve | 30 min | %    | cele ure | %    | dnevi | %    |
|----------------------|--------|------|----------|------|-------|------|
| -5.0 - 0.0 °C        | 368    | 25.7 | 179      | 25.2 | 5     | 16.7 |
| 0.1 - 3.0 °C         | 415    | 29.0 | 210      | 29.5 | 11    | 36.7 |
| 3.1 - 6.0 °C         | 164    | 11.5 | 81       | 11.4 | 3     | 10.0 |
| 6.1 - 9.0 °C         | 345    | 24.1 | 171      | 24.1 | 9     | 30.0 |
| 9.1 - 12.0 °C        | 118    | 8.3  | 61       | 8.6  | 2     | 6.7  |
| 12.1 - 15.0 °C       | 20     | 1.4  | 9        | 1.3  | 0     | 0.0  |
| 15.1 - 18.0 °C       | 0      | 0.0  | 0        | 0.0  | 0     | 0.0  |
| 18.1 - 21.0 °C       | 0      | 0.0  | 0        | 0.0  | 0     | 0.0  |
| 21.1 - 24.0 °C       | 0      | 0.0  | 0        | 0.0  | 0     | 0.0  |
| 24.1 - 27.0 °C       | 0      | 0.0  | 0        | 0.0  | 0     | 0.0  |
| 27.1 - 30.0 °C       | 0      | 0.0  | 0        | 0.0  | 0     | 0.0  |
| 30.1 - 50.0 °C       | 0      | 0.0  | 0        | 0.0  | 0     | 0.0  |
| SKUPAJ:              | 1430   | 100  | 711      | 100  | 30    | 100  |

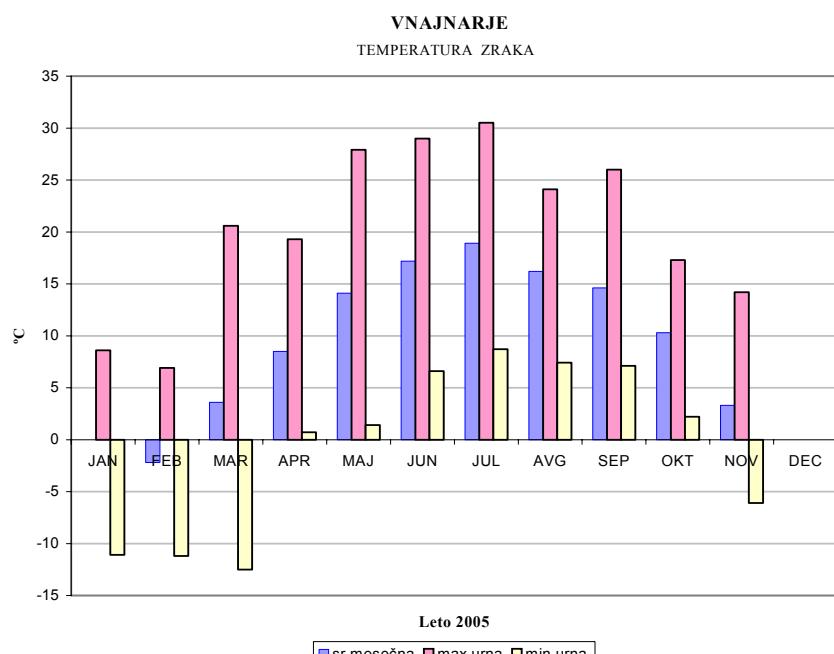

**VNAJNARJE**  
TEMPERATURA ZRAKA - urne vrednosti

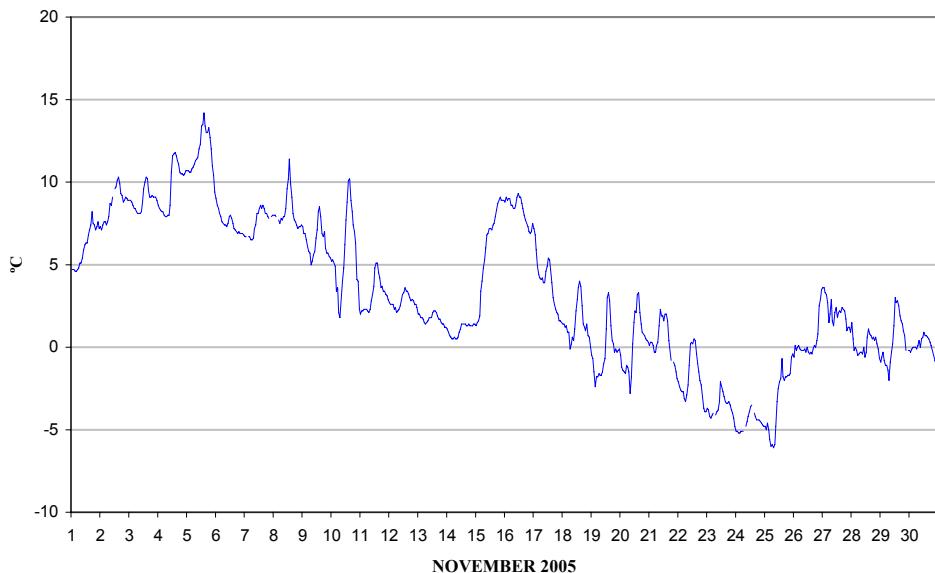

**VNAJNARJE**  
RELATIVNA VLAGA - urne vrednosti

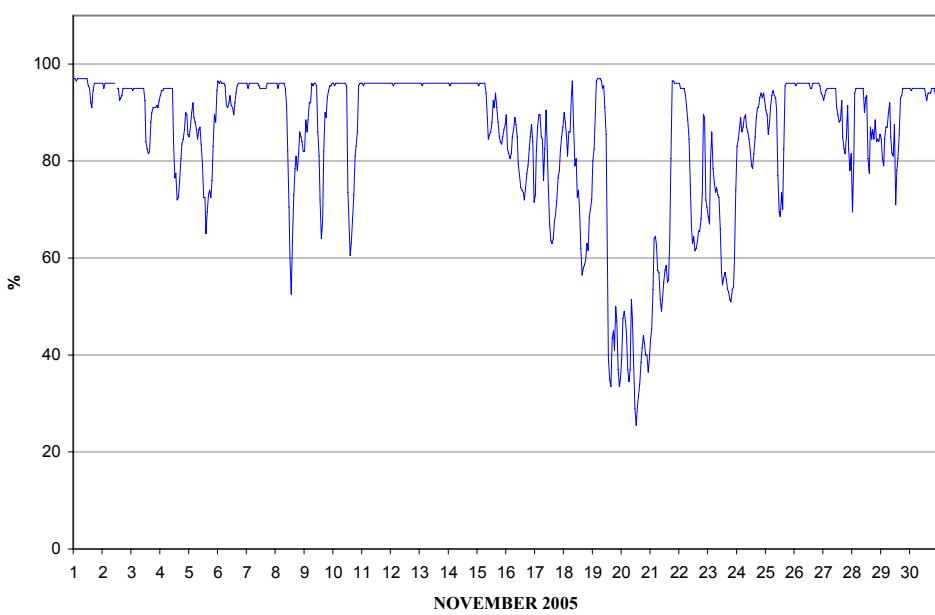


## 2.8 MESEČNI PREGLED HITROSTI IN SMERI VETRA - VNAJNARJE



### NOVEMBER 2005



#### Hitrost vetra - VNAJNARJE


|                             |      |      |
|-----------------------------|------|------|
| Polurnih meritev:           | 1438 | 100% |
| Maksimalna polurna hitrost: | 7.7  | m/s  |
| Maksimalna urna hitrost:    | 7.2  | m/s  |
| Minimalna polurna hitrost:  | 0.0  | m/s  |
| Minimalna urna hitrost:     | 0.0  | m/s  |
| Srednja mesečna hitrost:    | 1.2  | m/s  |
| Brezvetrje (0,0-0,1):       | 232  |      |

| Od (m/s) | 0.1 | 0.21 | 0.51 | 0.76 | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 5.1 | 7.1  | 10.1 |          | promil |
|----------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|----------|--------|
| Do (m/s) | 0.2 | 0.5  | 0.75 | 1.0  | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | ...  | $\Sigma$ |        |
| N        | 23  | 14   | 7    | 6    | 7   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0    | 58       | 48     |
| NNE      | 10  | 12   | 5    | 11   | 7   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0    | 46       | 38     |
| NE       | 4   | 10   | 8    | 7    | 5   | 2   | 0   | 33  | 39  | 2    | 0    | 110      | 91     |
| ENE      | 14  | 15   | 9    | 7    | 5   | 7   | 9   | 6   | 2   | 0    | 0    | 74       | 61     |
| E        | 16  | 30   | 8    | 15   | 14  | 9   | 5   | 0   | 0   | 0    | 0    | 97       | 80     |
| ESE      | 32  | 34   | 14   | 18   | 22  | 19  | 10  | 2   | 0   | 0    | 0    | 151      | 125    |
| SE       | 19  | 20   | 14   | 9    | 13  | 15  | 16  | 16  | 0   | 0    | 0    | 122      | 101    |
| SSE      | 14  | 8    | 2    | 1    | 4   | 4   | 4   | 4   | 2   | 0    | 0    | 43       | 36     |
| S        | 17  | 7    | 2    | 1    | 1   | 1   | 2   | 2   | 0   | 0    | 0    | 33       | 27     |
| SSW      | 23  | 12   | 7    | 4    | 2   | 7   | 6   | 0   | 0   | 0    | 0    | 61       | 51     |
| SW       | 24  | 26   | 14   | 13   | 8   | 23  | 56  | 43  | 0   | 0    | 0    | 207      | 172    |
| WSW      | 12  | 5    | 7    | 9    | 9   | 16  | 44  | 14  | 0   | 0    | 0    | 116      | 96     |
| W        | 12  | 5    | 2    | 1    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0    | 20       | 17     |
| WNW      | 16  | 3    | 2    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0    | 21       | 17     |
| NW       | 11  | 6    | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0    | 17       | 14     |
| NNW      | 14  | 6    | 1    | 6    | 3   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0    | 30       | 25     |
| SKUPAJ   | 261 | 213  | 102  | 108  | 100 | 105 | 152 | 120 | 43  | 2    | 0    | 1206     | 1000   |

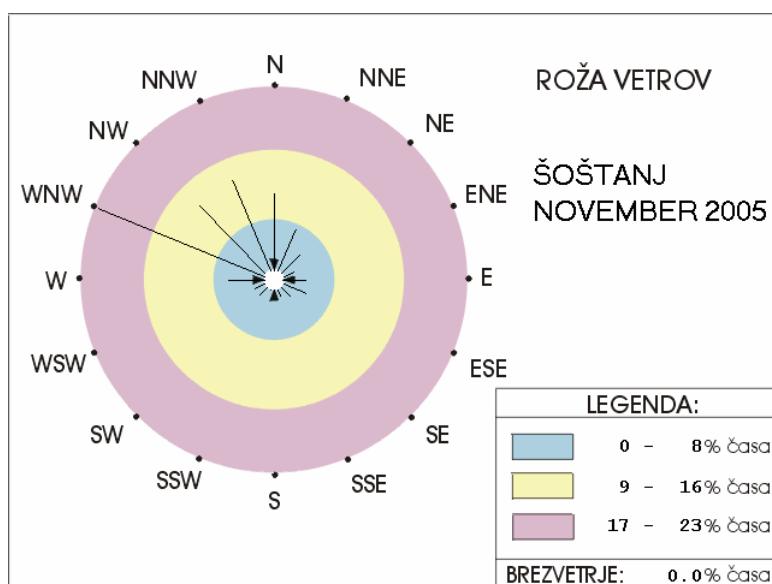

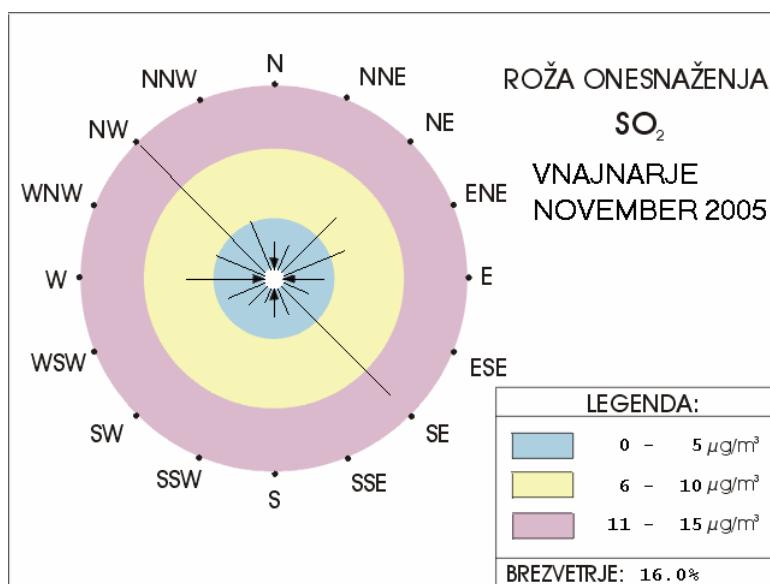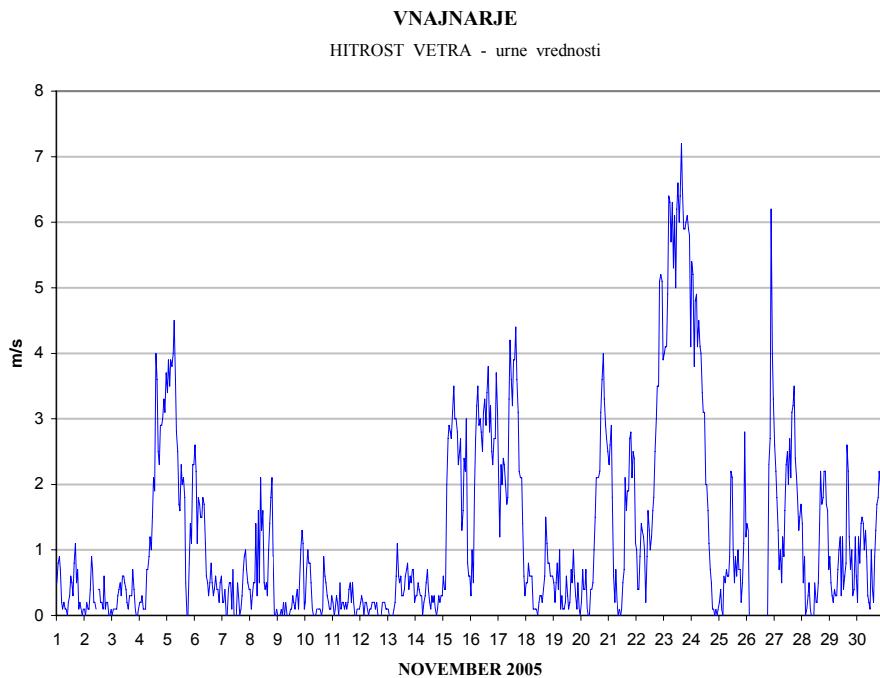

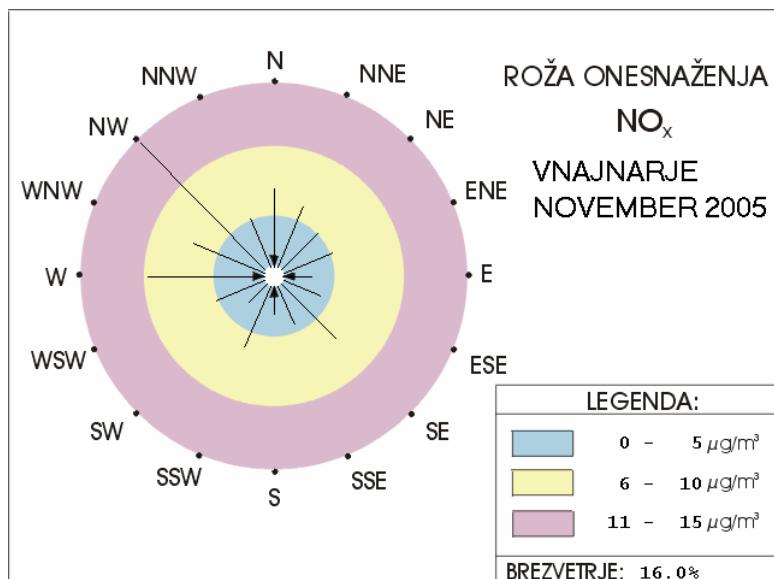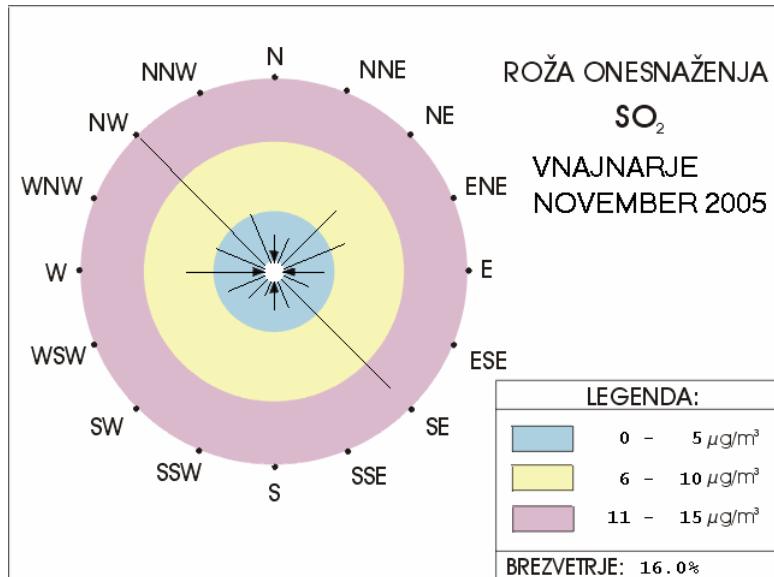

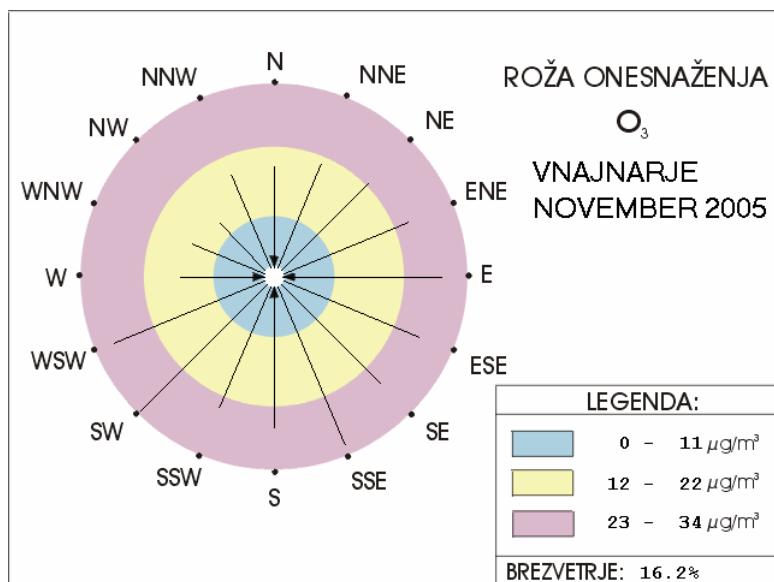

KOCUVAN R., et al, Rezultati meritev imisijskega obratovalnega monitoringa  
TE-TO Ljubljana. Poročilo št.: EKO 2244, Ljubljana, 2005

---

KOCUVAN R., et al, Rezultati meritev imisijskega obratovalnega monitoringa  
TE-TO Ljubljana. Poročilo št.: EKO 2244, Ljubljana, 2005

---

### **3. KAKOVOST PADAVIN IN KOLIČINA USEDLIN**

### 3.1 MERITVE NA LOKACIJI : VNAJNARJE



Termoenergetski objekt : TE-TOL, JPEL

Čas meritev : november 2004 - oktober 2005




Vrsta vzorca: Padavine - mesečno

Analizo opravil: Ekološki kemijski laboratorij na EIMV

|       | <i>pH</i> | <i>prevodnost</i>       | <i>volumen</i> | <i>nitrati</i>                    | <i>sulfati</i>                    | <i>usedline</i>                   | <i>usedline</i>                   |
|-------|-----------|-------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|       |           |                         |                |                                   |                                   | <i>po sušenju</i>                 | <i>po žarenju</i>                 |
|       |           | $\mu\text{S}/\text{cm}$ | <i>ml</i>      | $\text{mg}/\text{m}^2.\text{dan}$ | $\text{mg}/\text{m}^2.\text{dan}$ | $\text{mg}/\text{m}^2.\text{dan}$ | $\text{mg}/\text{m}^2.\text{dan}$ |
| 11/04 | 6.10      | 19                      | 3650           | 7.30                              | 8.35                              | 11.33                             | 7.40                              |
| 12/04 | 7.20      | 7                       | 3850           | 3.59                              | 8.80                              | 25.33                             | 4.53                              |
| 01/05 | 6.22      | 34                      | 100            | -                                 | -                                 | 6.67                              | 2.07                              |
| 02/05 | 6.10      | 14                      | 1700           | 4.22                              | 2.22                              | 6.33                              | 3.10                              |
| 03/05 | 6.30      | 20                      | 1950           | 6.24                              | 5.73                              | 37.73                             | 8.67                              |
| 04/05 | 6.67      | 10                      | 5340           | 5.70                              | 16.98                             | 34.67                             | 15.33                             |
| 05/05 | 6.38      | 15                      | 5250           | 5.60                              | 14.84                             | 12.67                             | 8.67                              |
| 06/05 | 6.70      | 24                      | 5100           | 8.26                              | 10.81                             | 35.80                             | 17.53                             |
| 07/05 | 7.01      | 12                      | 7500           | 2.60                              | 13.25                             | 6.00                              | 6.00                              |
| 08/05 | 6.02      | 85                      | 10800          | 4.03                              | 19.08                             | 35.93                             | 13.33                             |
| 09/05 | 6.00      | 12                      | 7260           | 8.91                              | 15.88                             | 18.00                             | 7.40                              |
| 10/05 | 7.02      | 48                      | 2280           | 3.12                              | 20.78                             | 6.67                              | 4.57                              |

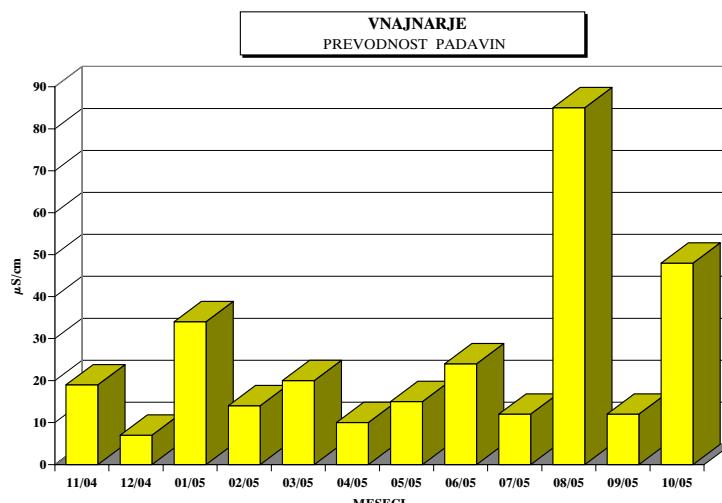
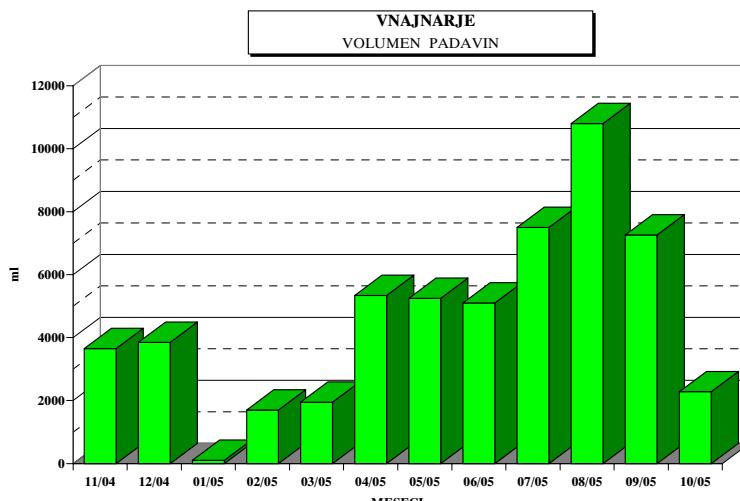


KOCUVAN R., et al, Rezultati meritev imisijskega obratovalnega monitoringa  
TE-TO Ljubljana. Poročilo št.: EKO 2244, Ljubljana, 2005

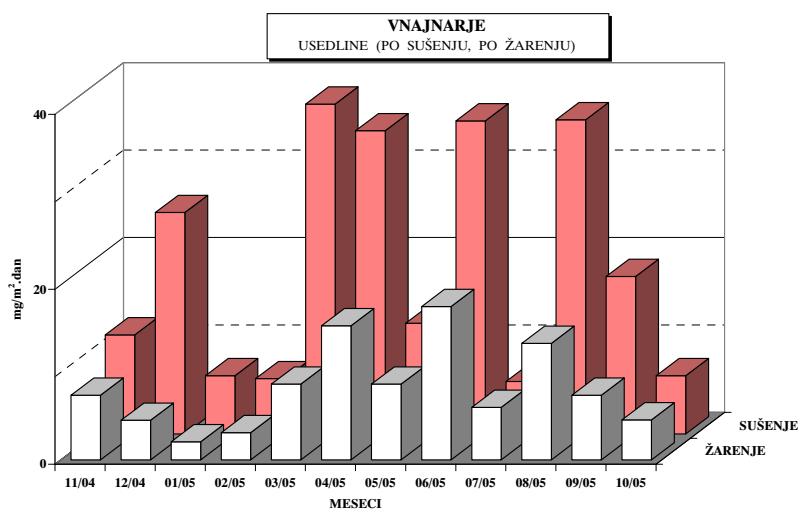
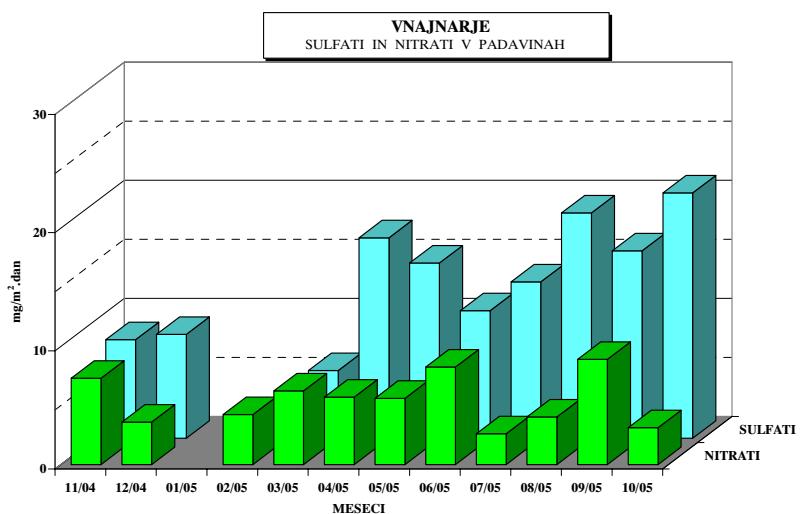
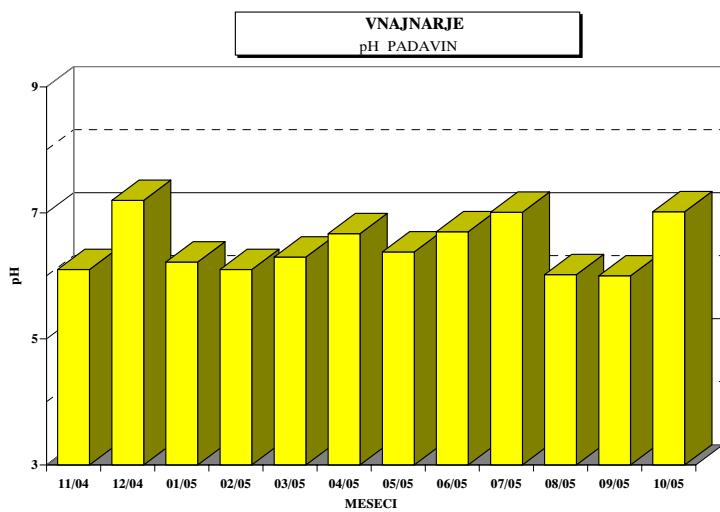


KOCUVAN R., et al, Rezultati meritev imisijskega obratovalnega monitoringa  
TE-TO Ljubljana. Poročilo št.: EKO 2244, Ljubljana, 2005

|       | <i>kloridi</i>              | <i>amonijak</i>             | <i>kalcij</i>               | <i>magnezij</i>             | <i>natrij</i>               | <i>kalij</i>                |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|       | <i>mg/m<sup>2</sup>.dan</i> | <i>mg/m<sup>2</sup>.dan</i> | <i>mg/m<sup>2</sup>.dan</i> | <i>mg/m<sup>2</sup>.dan</i> | <i>mg/m<sup>2</sup>.dan</i> | <i>mg/m<sup>2</sup>.dan</i> |
| 11/04 | 0.97                        | 1.61                        | 3.65                        | 1.37                        | 0.71                        | 0.46                        |
| 12/04 | 0.95                        | 0.21                        | 4.58                        | 2.23                        | 0.54                        | 0.08                        |
| 01/05 | -                           | 0.07                        | -                           | -                           | -                           | -                           |
| 02/05 | 0.76                        | 0.66                        | 3.80                        | 0.54                        | 0.26                        | 0.00                        |
| 03/05 | 0.94                        | 1.33                        | 2.88                        | 0.85                        | 0.34                        | 0.09                        |
| 04/05 | 3.28                        | 1.42                        | 7.88                        | 2.16                        | 0.75                        | 0.18                        |
| 05/05 | 1.19                        | 2.45                        | 7.50                        | 2.43                        | 0.25                        | 0.49                        |
| 06/05 | 2.48                        | 7.48                        | 9.95                        | 2.21                        | 0.44                        | 1.97                        |
| 07/05 | 1.20                        | 3.50                        | 14.28                       | 2.17                        | 1.05                        | 0.55                        |
| 08/05 | 2.23                        | 2.02                        | 15.42                       | 2.81                        | 1.01                        | 1.37                        |
| 09/05 | 0.73                        | 3.10                        | 10.02                       | 1.68                        | 0.73                        | 1.36                        |
| 10/05 | 0.61                        | 3.18                        | 8.25                        | 1.58                        | 0.21                        | 0.32                        |

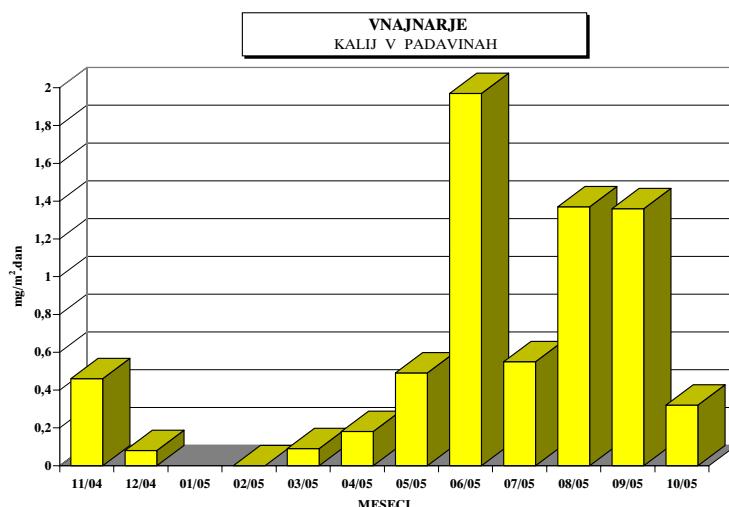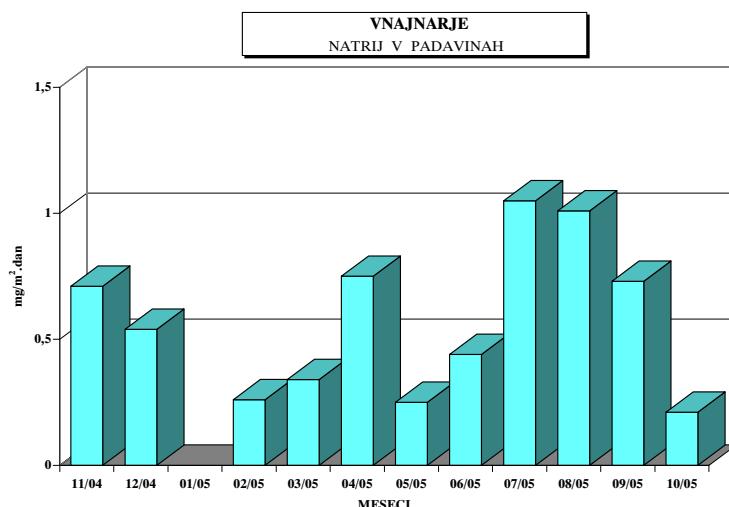

KOCUVAN R., et al, Rezultati meritev imisijskega obratovalnega monitoringa  
TE-TO Ljubljana. Poročilo št.: EKO 2244, Ljubljana, 2005

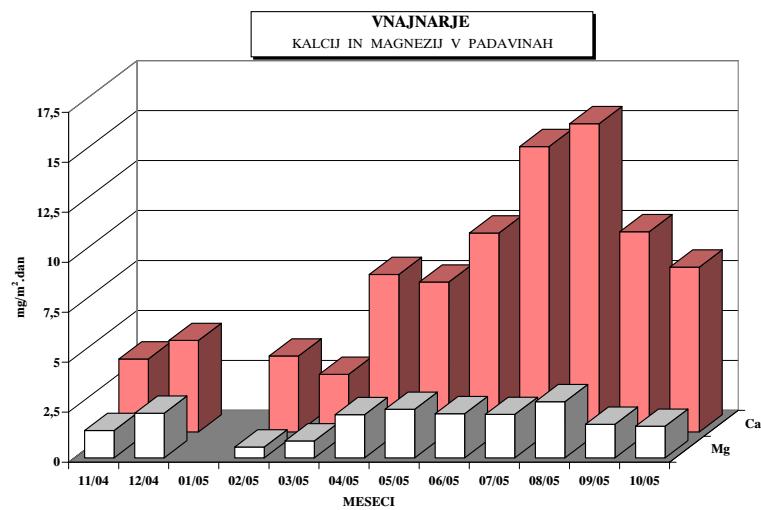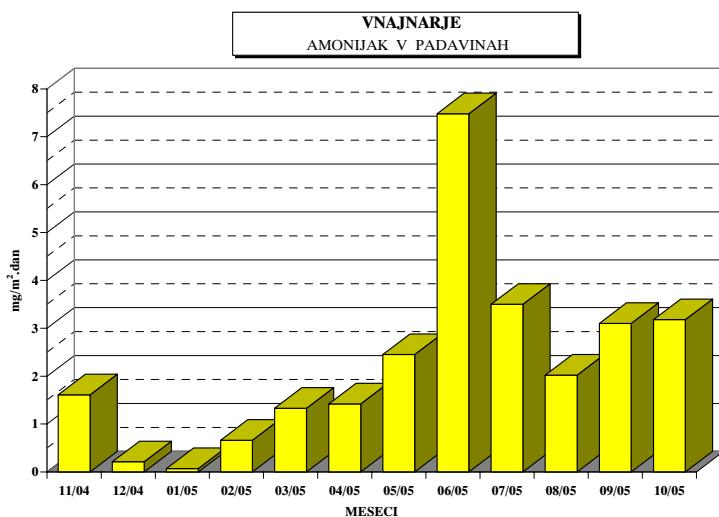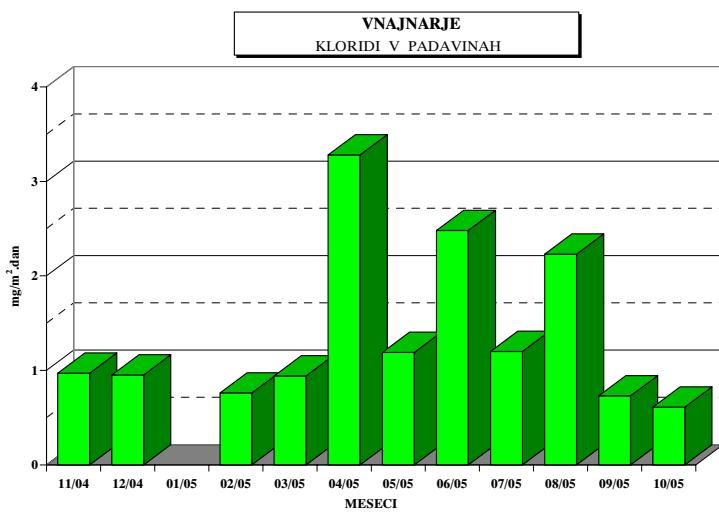

### 3.2 MERITVE NA LOKACIJI : ZA DEPONIJO



Termoenergetski objekt : Termoelektrarna toplarna Ljubljana

Čas meritev : november 2004 - oktober 2005




Vrsta vzorca: Padavine - mesečno

Analizo opravil: Ekološki kemijski laboratorij na EIMV

|       | <i>pH</i> | <i>prevodnost</i> | <i>volumen</i> | <i>nitrati</i>              | <i>sulfati</i>              | <i>usedline</i>             | <i>usedline</i>             |
|-------|-----------|-------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|       |           |                   |                |                             |                             | <i>po sušenju</i>           | <i>po žarenju</i>           |
|       |           | <i>µS/cm</i>      | <i>ml</i>      | <i>mg/m<sup>2</sup>.dan</i> | <i>mg/m<sup>2</sup>.dan</i> | <i>mg/m<sup>2</sup>.dan</i> | <i>mg/m<sup>2</sup>.dan</i> |
| 11/04 | 5.50      | 17                | 4200           | 8.40                        | 12.35                       | 73.33                       | 21.27                       |
| 12/04 | 7.30      | 15                | 5100           | 5.10                        | 16.66                       | 48.67                       | 14.60                       |
| 01/05 | 6.44      | 162               | 120            | -                           | -                           | 11.47                       | 4.70                        |
| 02/05 | 6.10      | 17                | 2000           | 5.00                        | 7.04                        | 16.20                       | 7.73                        |
| 03/05 | 7.50      | 102               | 1820           | 6.25                        | 11.89                       | 31.33                       | 9.27                        |
| 04/05 | 6.37      | 20                | 5860           | 7.42                        | 16.56                       | 54.80                       | 16.57                       |
| 05/05 | 6.50      | 22                | 4440           | 7.16                        | 15.69                       | 33.33                       | 9.57                        |
| 06/05 | 6.70      | 14                | 7500           | 14.00                       | 15.90                       | 59.07                       | 16.67                       |
| 07/05 | 7.10      | 25                | 2640           | 2.64                        | 7.46                        | 17.67                       | 11.10                       |
| 08/05 | 6.59      | 8                 | 14100          | 12.22                       | 24.91                       | 20.13                       | 9.93                        |
| 09/05 | 5.44      | 10                | 10360          | 14.50                       | 22.65                       | 26.87                       | 10.67                       |
| 10/05 | 6.63      | 61                | 900            | 4.74                        | 7.88                        | 9.53                        | 5.67                        |

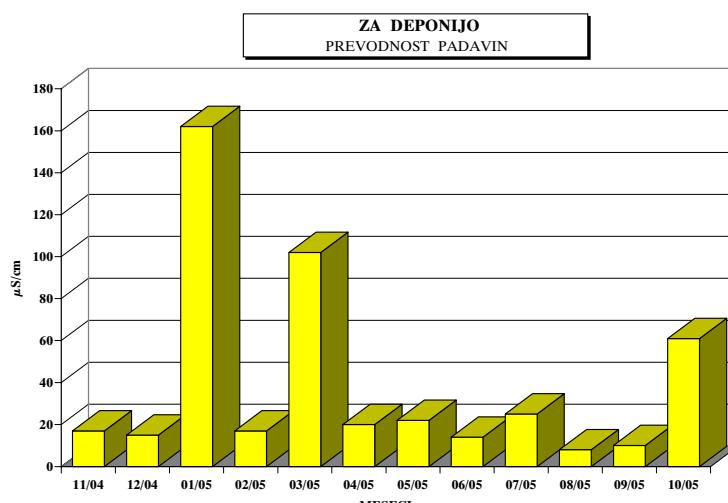
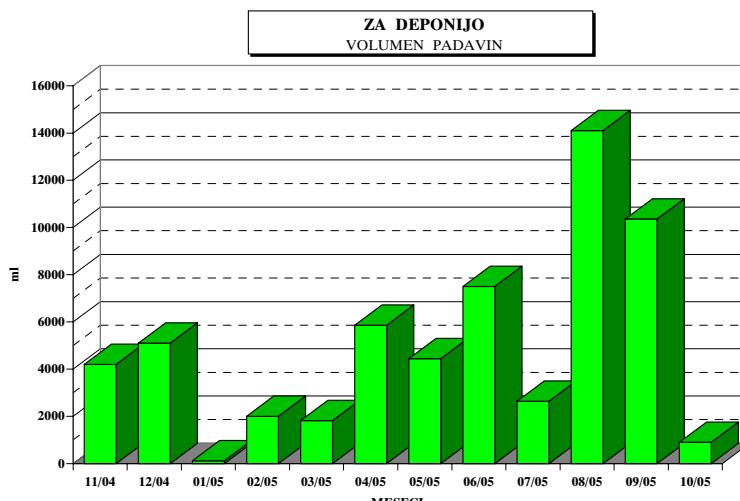


KOCUVAN R., et al, Rezultati meritev imisijskega obratovalnega monitoringa  
TE-TO Ljubljana. Poročilo št.: EKO 2244, Ljubljana, 2005

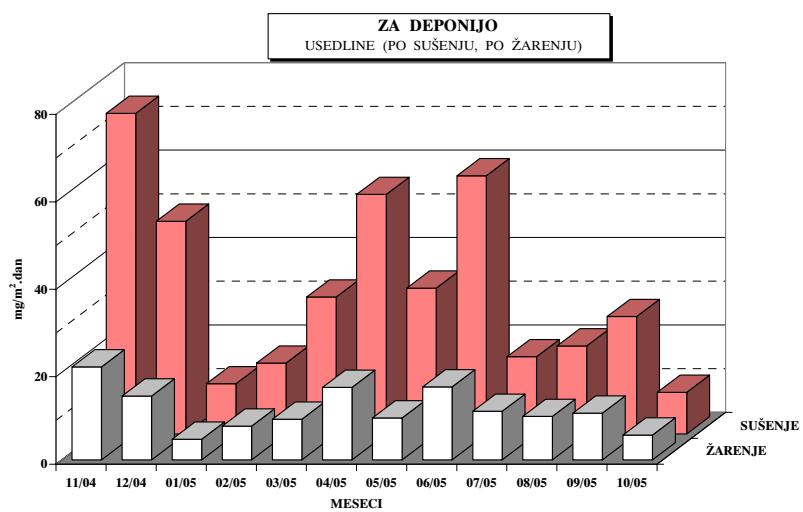
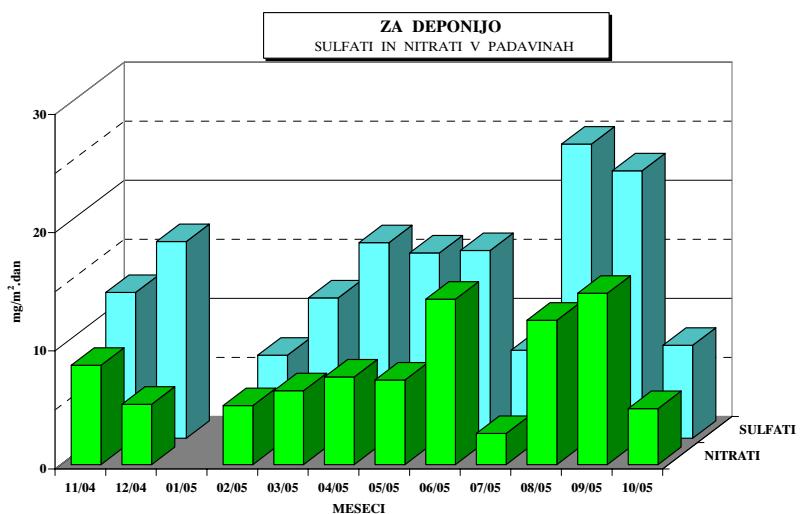
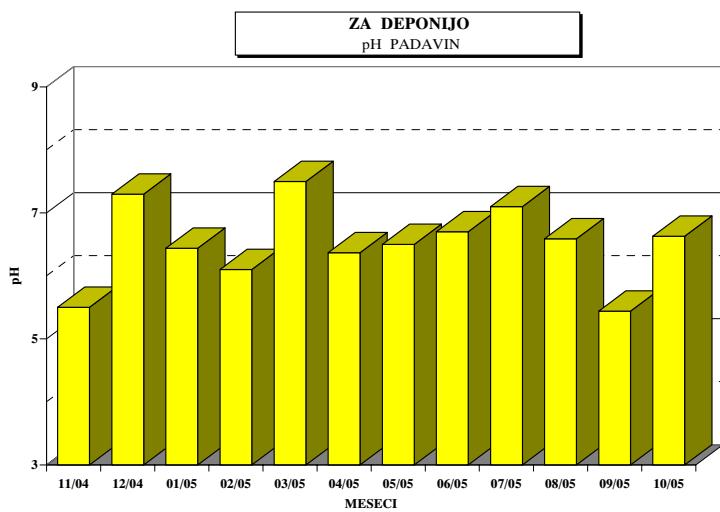


KOCUVAN R., et al, Rezultati meritev imisijskega obratovalnega monitoringa  
TE-TO Ljubljana. Poročilo št.: EKO 2244, Ljubljana, 2005

|       | <i>kloridi</i>              | <i>amonijak</i>             | <i>kalcij</i>               | <i>magnezij</i>             | <i>natrij</i>               | <i>kalij</i>                |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|       | <i>mg/m<sup>2</sup>.dan</i> | <i>mg/m<sup>2</sup>.dan</i> | <i>mg/m<sup>2</sup>.dan</i> | <i>mg/m<sup>2</sup>.dan</i> | <i>mg/m<sup>2</sup>.dan</i> | <i>mg/m<sup>2</sup>.dan</i> |
| 11/04 | 1.46                        | 0.11                        | 5.20                        | 2.55                        | 0.73                        | 0.22                        |
| 12/04 | 1.77                        | 0.48                        | 5.34                        | 2.66                        | 0.85                        | 0.17                        |
| 01/05 | 7.92                        | 0.14                        | -                           | -                           | -                           | -                           |
| 02/05 | 1.13                        | 0.73                        | 4.19                        | 0.41                        | 1.21                        | 0.19                        |
| 03/05 | 3.37                        | 7.16                        | 6.76                        | 1.79                        | 2.60                        | 2.86                        |
| 04/05 | 3.79                        | 2.54                        | 11.16                       | 2.71                        | 0.63                        | 0.39                        |
| 05/05 | 1.21                        | 6.42                        | 8.66                        | 1.93                        | 0.18                        | 0.24                        |
| 06/05 | 3.40                        | 3.25                        | 10.35                       | 2.17                        | 0.25                        | 0.40                        |
| 07/05 | 0.76                        | 3.61                        | 5.03                        | 0.76                        | 0.44                        | 0.37                        |
| 08/05 | 0.75                        | 2.44                        | 20.14                       | 4.90                        | 0.66                        | 0.38                        |
| 09/05 | 0.69                        | 2.14                        | 14.79                       | 3.60                        | 0.69                        | 0.28                        |
| 10/05 | 0.06                        | 2.26                        | 3.21                        | 0.65                        | 0.14                        | 0.57                        |

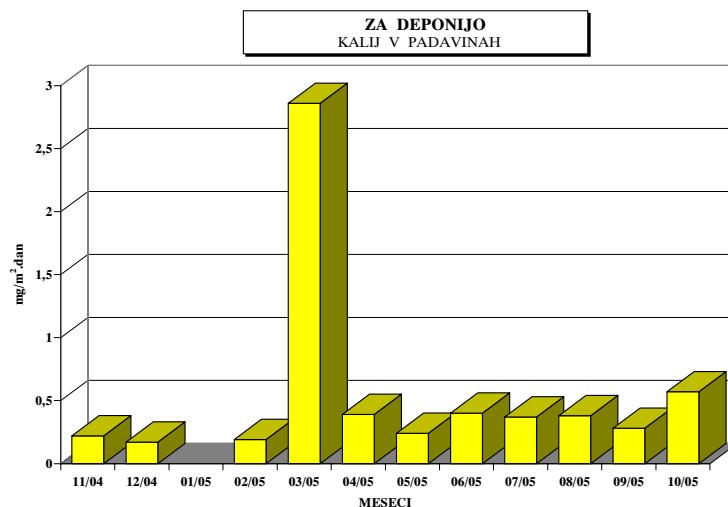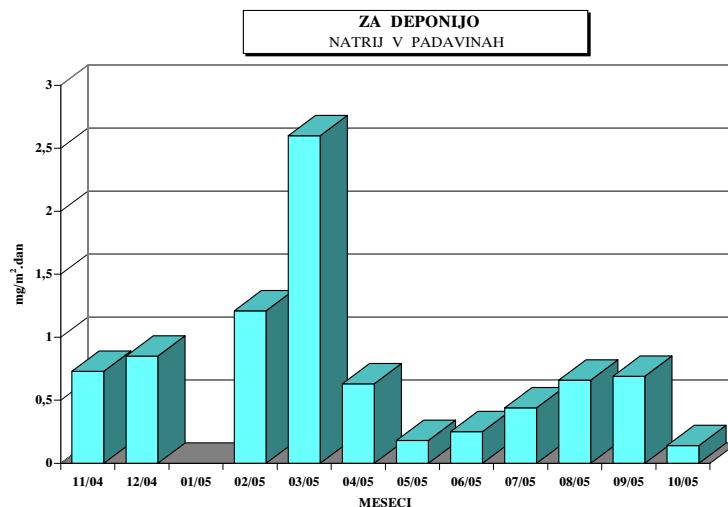

KOCUVAN R., et al, Rezultati meritev imisijskega obratovalnega monitoringa  
TE-TO Ljubljana. Poročilo št.: EKO 2244, Ljubljana, 2005

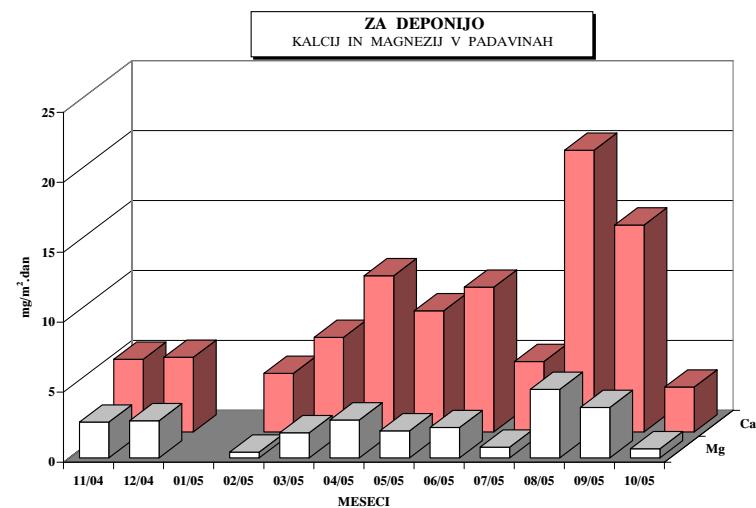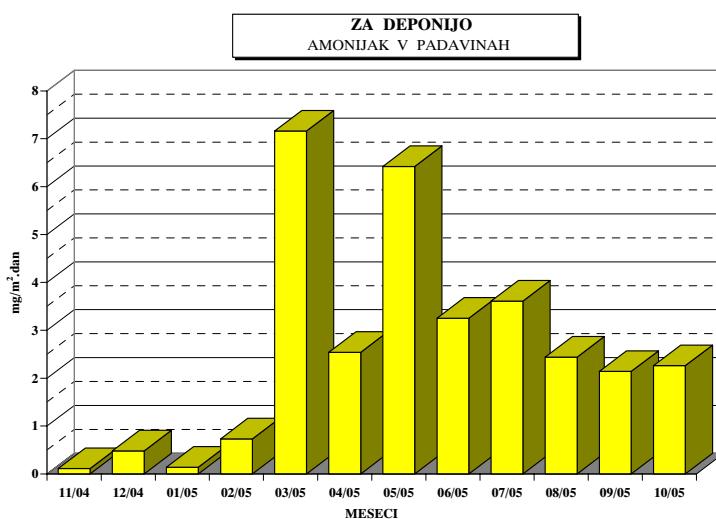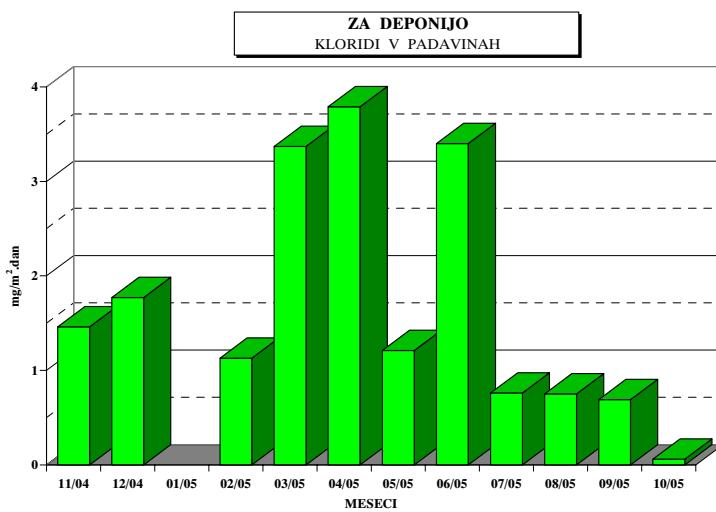

### 3.3 MERITVE NA LOKACIJI : PARTIZANSKA ULICA



Termoenergetski objekt : Termoelektrarna toplarna Ljubljana

Čas meritev : november 2004 - oktober 2005




Vrsta vzorca: Padavine - mesečno

Analizo opravil: Ekološki kemijski laboratorij na EIMV

|       | <i>pH</i> | <i>prevodnost</i>       | <i>volumen</i> | <i>nitrati</i>                    | <i>sulfati</i>                    | <i>usedline</i>                   | <i>usedline</i>                   |
|-------|-----------|-------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|       |           |                         |                |                                   |                                   | <i>po sušenju</i>                 | <i>po žarenju</i>                 |
|       |           | $\mu\text{S}/\text{cm}$ | <i>ml</i>      | $\text{mg}/\text{m}^2.\text{dan}$ | $\text{mg}/\text{m}^2.\text{dan}$ | $\text{mg}/\text{m}^2.\text{dan}$ | $\text{mg}/\text{m}^2.\text{dan}$ |
| 11/04 | 6.40      | 14                      | 4480           | 10.16                             | 11.71                             | 19.00                             | 8.10                              |
| 12/04 | 7.50      | 9                       | 5500           | 6.97                              | 12.58                             | 84.07                             | 10.93                             |
| 01/05 | 6.51      | 200                     | 300            | 2.00                              | 1.96                              | 27.33                             | 5.00                              |
| 02/05 | 6.10      | 19                      | 2380           | 5.16                              | 7.78                              | 19.33                             | 10.93                             |
| 03/05 | 7.07      | 42                      | 2100           | 6.58                              | 17.15                             | 36.00                             | 14.50                             |
| 04/05 | 6.80      | 20                      | 6150           | 9.02                              | 15.21                             | 42.67                             | 18.50                             |
| 05/05 | 6.62      | 16                      | 4000           | 5.60                              | 12.72                             | 29.33                             | 6.97                              |
| 06/05 | 6.65      | 18                      | 8950           | 23.87                             | 25.30                             | 34.00                             | 15.77                             |
| 07/05 | 7.10      | 26                      | 2700           | 2.88                              | 11.45                             | 18.33                             | 6.33                              |
| 08/05 | 6.90      | 12                      | 14300          | 12.87                             | 25.26                             | 10.00                             | 9.83                              |
| 09/05 | 6.23      | 15                      | 10880          | 9.94                              | 23.79                             | 7.67                              | 6.53                              |
| 10/05 | 6.96      | 111                     | 880            | 4.69                              | 19.89                             | 34.87                             | 23.33                             |

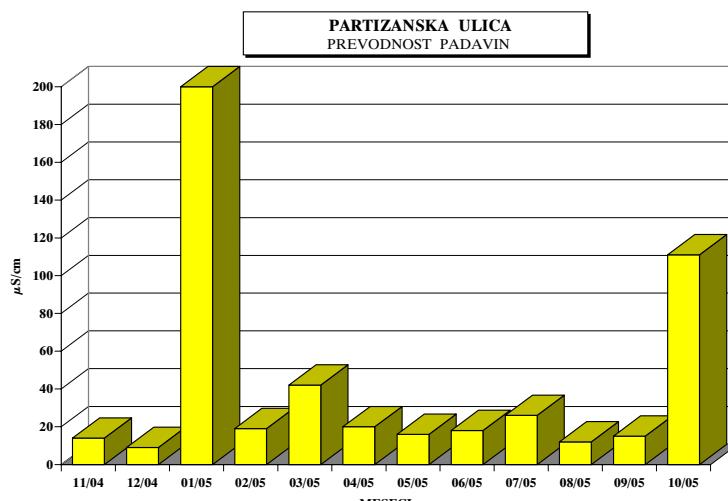
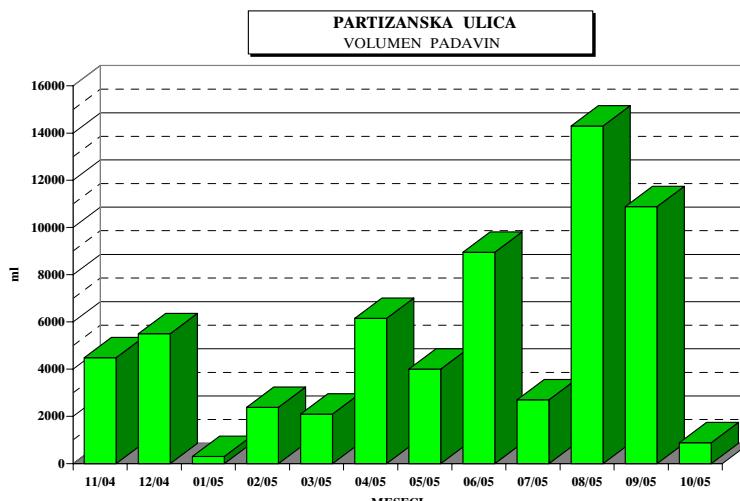


KOCUVAN R., et al, Rezultati meritev imisijskega obratovalnega monitoringa  
TE-TO Ljubljana. Poročilo št.: EKO 2244, Ljubljana, 2005

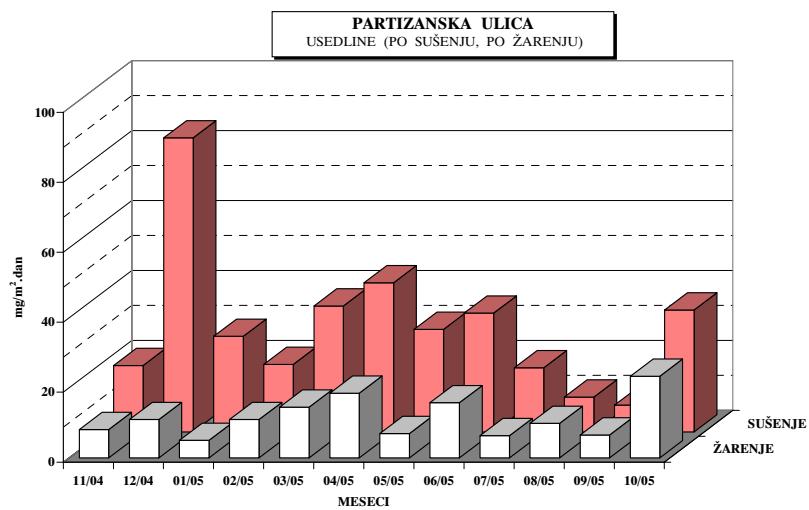
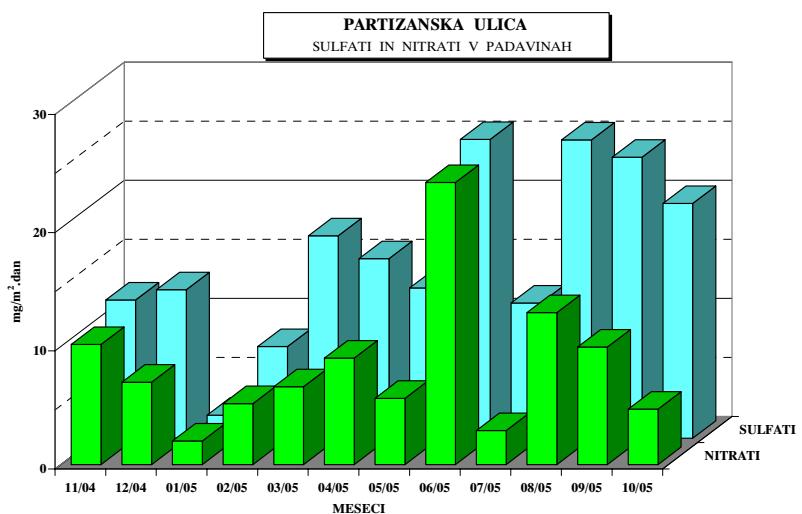
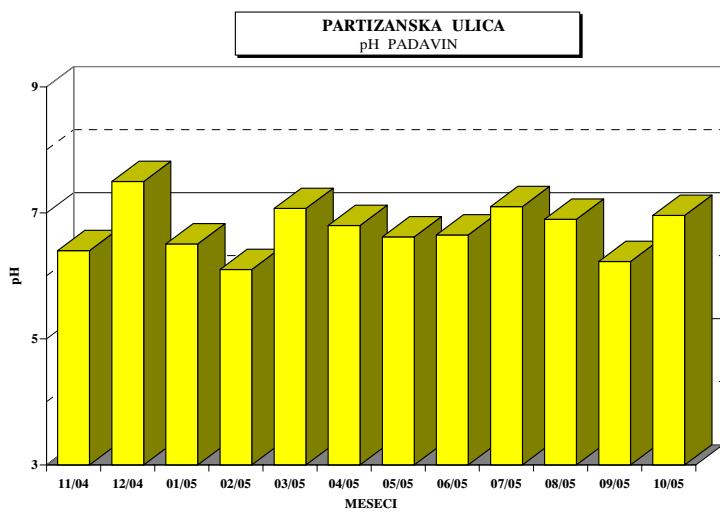


KOCUVAN R., et al, Rezultati meritev imisijskega obratovalnega monitoringa  
TE-TO Ljubljana. Poročilo št.: EKO 2244, Ljubljana, 2005

|       | <i>kloridi</i>              | <i>amonijak</i>             | <i>kalcij</i>               | <i>magnezij</i>             | <i>natrij</i>               | <i>kalij</i>                |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|       | <i>mg/m<sup>2</sup>.dan</i> | <i>mg/m<sup>2</sup>.dan</i> | <i>mg/m<sup>2</sup>.dan</i> | <i>mg/m<sup>2</sup>.dan</i> | <i>mg/m<sup>2</sup>.dan</i> | <i>mg/m<sup>2</sup>.dan</i> |
| 11/04 | 1.55                        | 2.39                        | 4.69                        | 2.33                        | 0.72                        | 0.45                        |
| 12/04 | 1.91                        | 0.37                        | 7.85                        | 3.18                        | 1.06                        | 0.33                        |
| 01/05 | 2.72                        | 0.32                        | 2.71                        | 0.87                        | 0.00                        | 0.26                        |
| 02/05 | 2.46                        | 1.05                        | 6.91                        | 0.96                        | 2.25                        | 0.11                        |
| 03/05 | 3.08                        | 2.32                        | 7.10                        | 0.79                        | 1.68                        | 0.17                        |
| 04/05 | 3.77                        | 1.97                        | 12.59                       | 2.49                        | 0.70                        | 0.57                        |
| 05/05 | 1.04                        | 3.20                        | 11.23                       | 1.62                        | 0.16                        | 0.21                        |
| 06/05 | 4.36                        | 4.18                        | 17.47                       | 3.88                        | 0.42                        | 1.25                        |
| 07/05 | 0.90                        | 3.49                        | 5.53                        | 0.94                        | 0.49                        | 0.56                        |
| 08/05 | 0.67                        | 3.34                        | 17.70                       | 4.14                        | 1.05                        | 1.53                        |
| 09/05 | 0.80                        | 1.45                        | 23.31                       | 2.83                        | 1.02                        | 6.09                        |
| 10/05 | 0.83                        | 1.71                        | 8.38                        | 1.35                        | 0.23                        | 2.55                        |

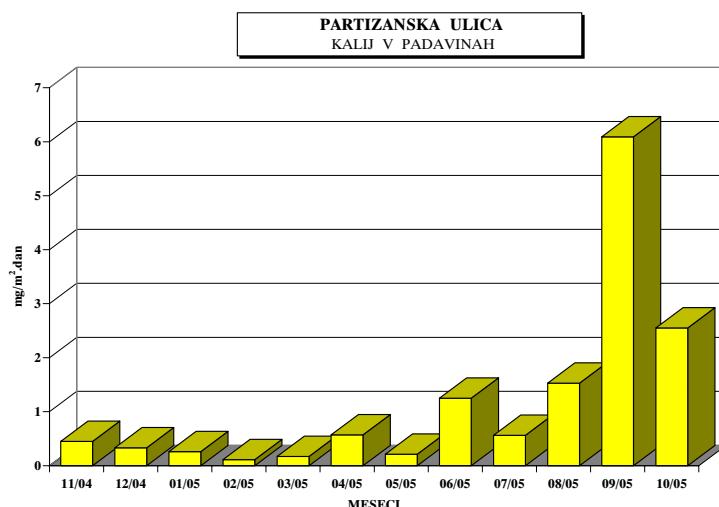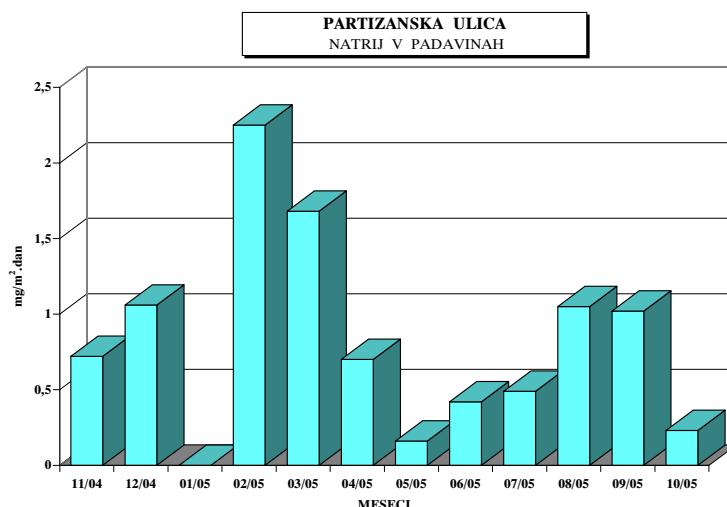

KOCUVAN R., et al, Rezultati meritev imisijskega obratovalnega monitoringa  
TE-TO Ljubljana. Poročilo št.: EKO 2244, Ljubljana, 2005

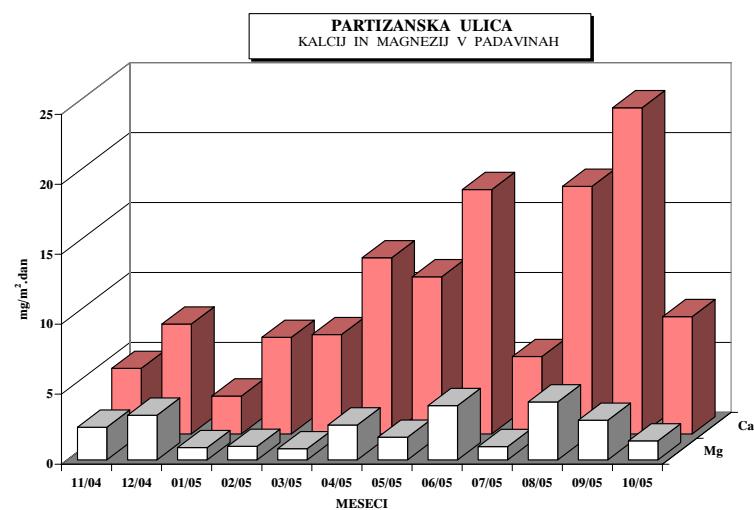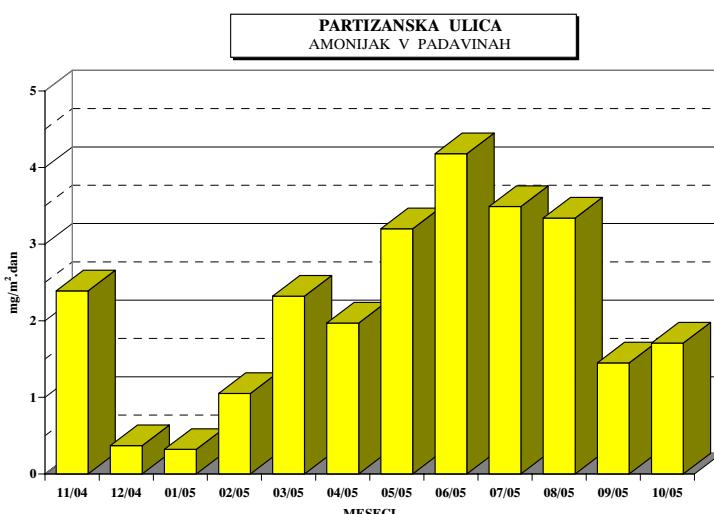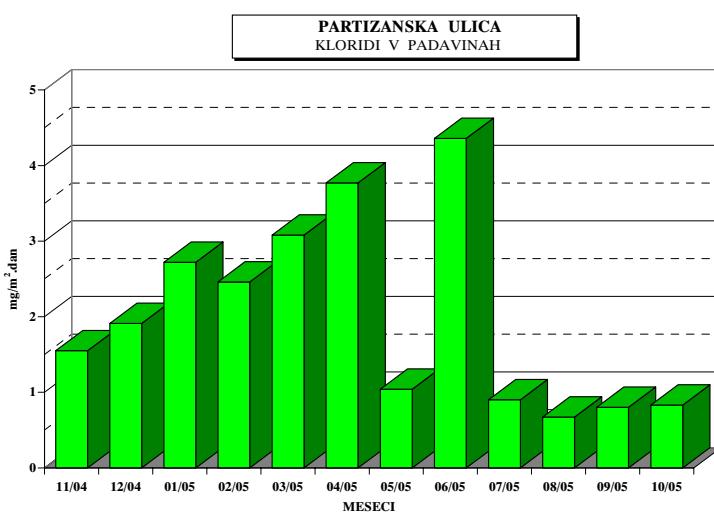

KOCUVAN R., et al, Rezultati meritev imisijskega obratovalnega monitoringa  
TE-TO Ljubljana. Poročilo št.: EKO 2244, Ljubljana, 2005

### 3.4 MERITVE NA LOKACIJI : TOPLARNIŠKO ČRPALIŠČE



Termoenergetski objekt : Termoelektrarna toplarna Ljubljana

Čas meritev : november 2004 - oktober 2005




Vrsta vzorca: Padavine - mesečno

Analizo opravil: Ekološki kemijski laboratorij na EIMV



|       | <i>pH</i> | <i>prevodnost</i> | <i>volumen</i> | <i>nitrati</i>              | <i>sulfati</i>              | <i>usedline</i>             | <i>usedline</i>             |
|-------|-----------|-------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|       |           |                   |                |                             |                             | <i>po sušenju</i>           | <i>po žarenju</i>           |
|       |           | <i>µS/cm</i>      | <i>ml</i>      | <i>mg/m<sup>2</sup>.dan</i> | <i>mg/m<sup>2</sup>.dan</i> | <i>mg/m<sup>2</sup>.dan</i> | <i>mg/m<sup>2</sup>.dan</i> |
| 11/04 | 5.65      | 20                | 4000           | 7.33                        | 14.40                       | 35.33                       | 13.83                       |
| 12/04 | 7.47      | 12                | 5350           | 4.28                        | 12.23                       | 104.00                      | 10.33                       |
| 01/05 | 6.70      | 183               | 145            | -                           | -                           | 40.00                       | 8.50                        |
| 02/05 | 6.30      | 18                | 2180           | 5.23                        | 10.68                       | 26.80                       | 8.33                        |
| 03/05 | 7.20      | 43                | 1850           | 5.55                        | 9.07                        | 43.33                       | 12.73                       |
| 04/05 | 6.73      | 19                | 5740           | 7.65                        | 10.14                       | 71.00                       | 18.27                       |
| 05/05 | 6.66      | 23                | 4820           | 21.30                       | 18.73                       | 45.33                       | 23.20                       |
| 06/05 | 6.60      | 23                | 7250           | 20.35                       | 17.93                       | 91.33                       | 41.87                       |
| 07/05 | 6.92      | 29                | 2900           | 5.41                        | 10.25                       | 38.47                       | 21.00                       |
| 08/05 | 6.91      | 16                | 14500          | 7.93                        | 25.62                       | 32.00                       | 15.20                       |
| 09/05 | 6.18      | 10                | 10950          | 13.43                       | 19.93                       | 27.73                       | 12.83                       |
| 10/05 | 7.06      | 44                | 920            | 3.87                        | 12.41                       | 10.00                       | 7.83                        |


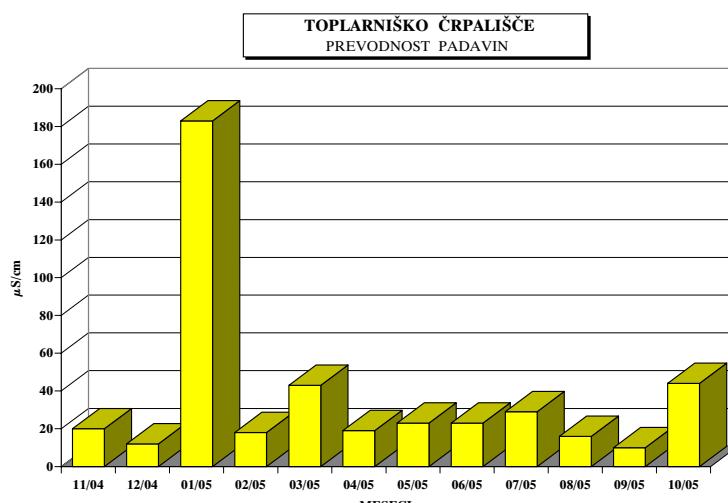
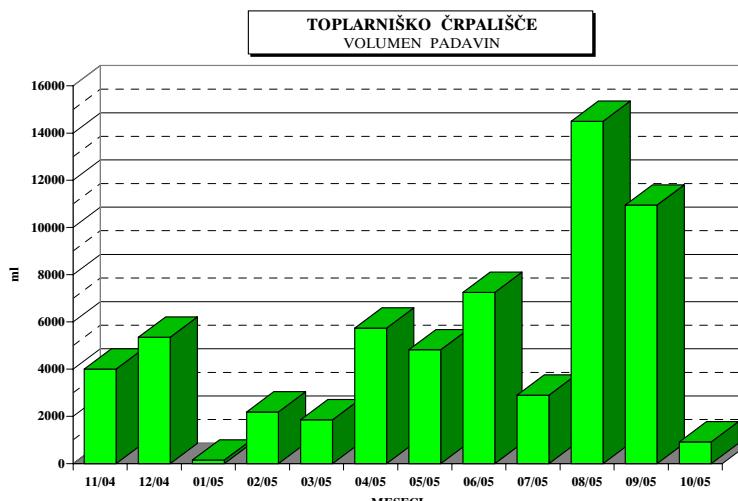


KOCUVAN R., et al, Rezultati meritev imisijskega obratovalnega monitoringa  
TE-TO Ljubljana. Poročilo št.: EKO 2244, Ljubljana, 2005

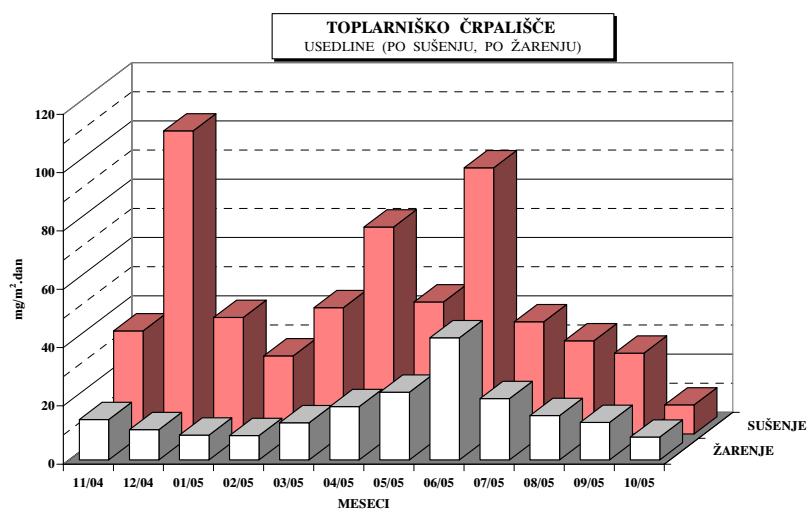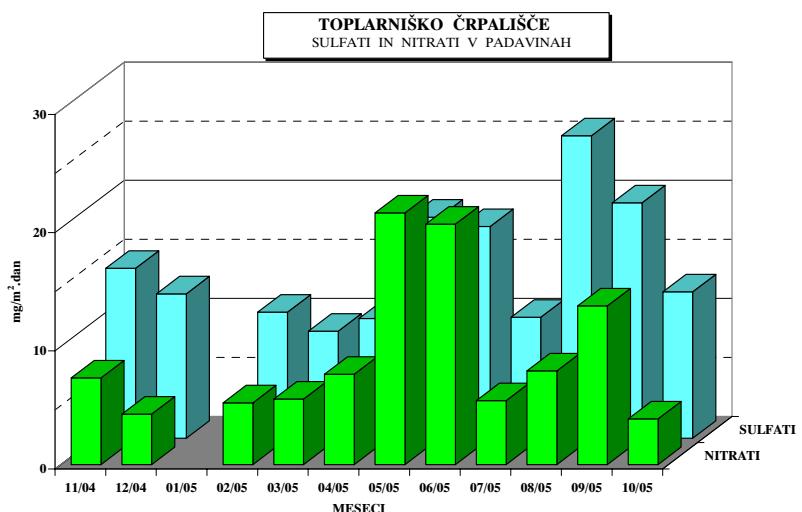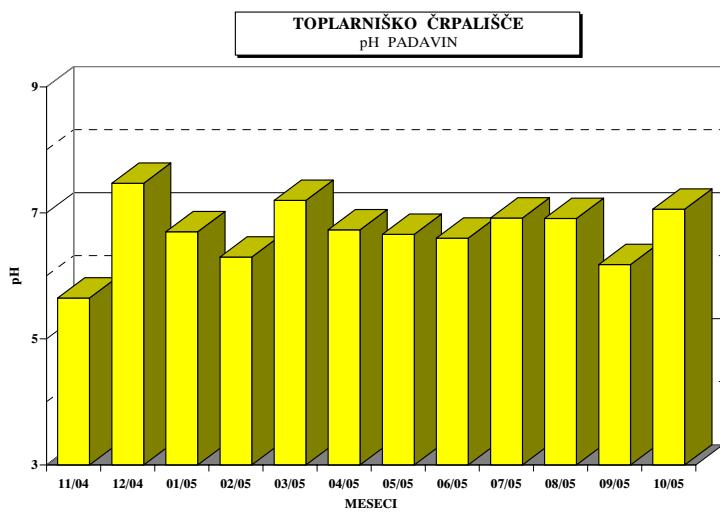

|       | <i>kloridi</i>              | <i>amonijak</i>             | <i>kalcij</i>               | <i>magnezij</i>             | <i>natrij</i>               | <i>kalij</i>                |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|       | <i>mg/m<sup>2</sup>.dan</i> | <i>mg/m<sup>2</sup>.dan</i> | <i>mg/m<sup>2</sup>.dan</i> | <i>mg/m<sup>2</sup>.dan</i> | <i>mg/m<sup>2</sup>.dan</i> | <i>mg/m<sup>2</sup>.dan</i> |
| 11/04 | 1.33                        | 1.23                        | 8.76                        | 1.62                        | 0.64                        | 0.75                        |
| 12/04 | 2.03                        | 0.36                        | 6.37                        | 2.63                        | 1.00                        | 0.21                        |
| 01/05 | -                           | 0.15                        | -                           | -                           | -                           | -                           |
| 02/05 | 2.33                        | 0.86                        | 6.95                        | 0.69                        | 1.72                        | 0.03                        |
| 03/05 | 2.59                        | 1.73                        | 6.34                        | 0.43                        | 1.37                        | 0.25                        |
| 04/05 | 3.25                        | 2.33                        | 11.20                       | 2.33                        | 0.77                        | 1.07                        |
| 05/05 | 1.19                        | 3.54                        | 14.23                       | 2.51                        | 0.16                        | 0.23                        |
| 06/05 | 2.95                        | 8.70                        | 14.15                       | 3.99                        | 0.39                        | 0.68                        |
| 07/05 | 0.83                        | 3.48                        | 5.52                        | 0.92                        | 0.58                        | 0.41                        |
| 08/05 | 0.87                        | 3.87                        | 16.57                       | 4.62                        | 0.68                        | 0.58                        |
| 09/05 | 0.66                        | 1.75                        | 31.27                       | 3.17                        | 0.80                        | 0.29                        |
| 10/05 | 0.77                        | 1.24                        | 3.15                        | 0.69                        | 0.20                        | 0.41                        |

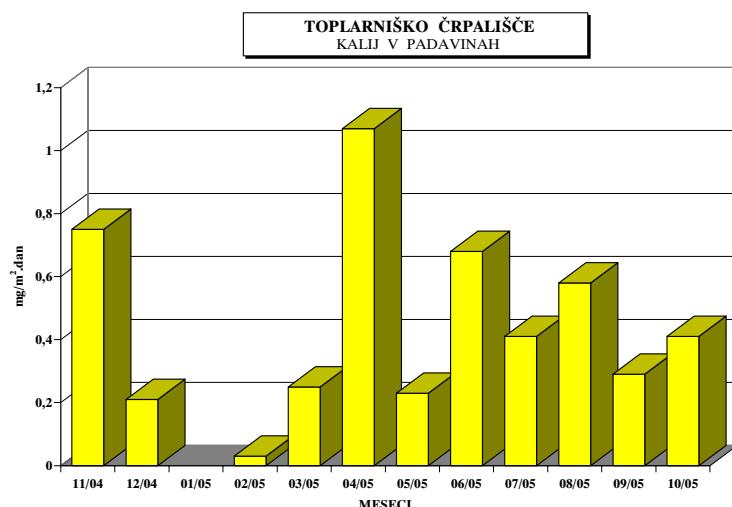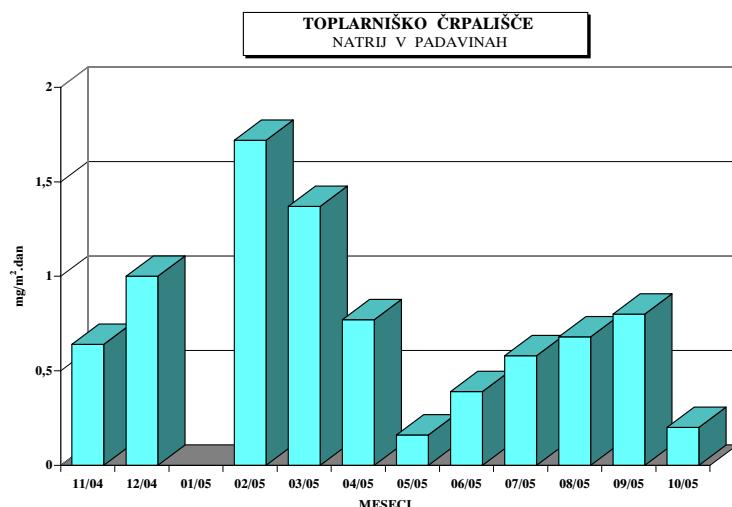

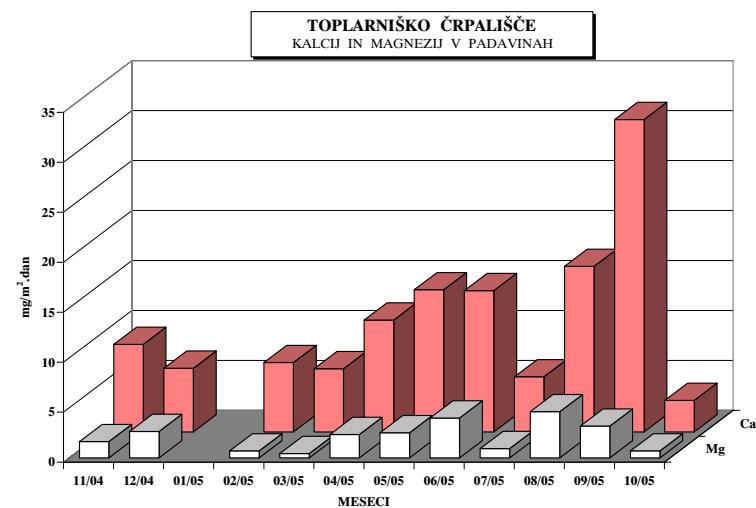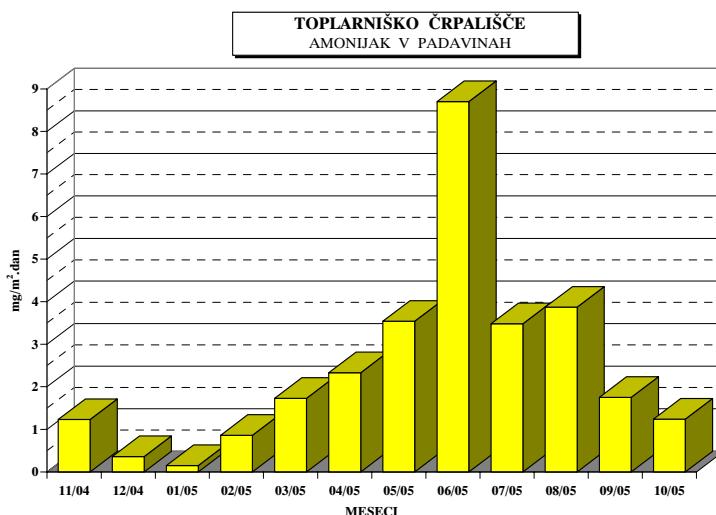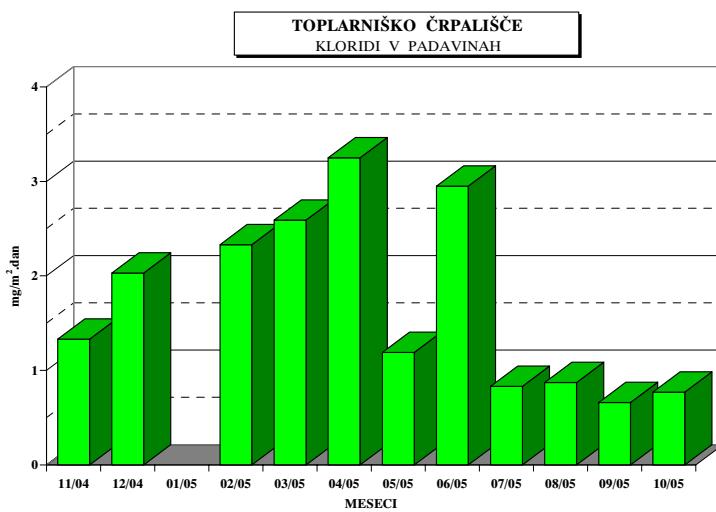

KOCUVAN R., et al, Rezultati meritev imisijskega obratovalnega monitoringa  
TE-TO Ljubljana. Poročilo št.: EKO 2244, Ljubljana, 2005

### 3.5 MERITVE NA LOKACIJI : JP ENERGETIKA LJUBLJANA



Termoenergetski objekt : TE-TOL, JPEL

Čas meritev : november 2004 - oktober 2005




Vrsta vzorca: Padavine - mesečno

Analizo opravil: Ekološki kemijski laboratorij na EIMV

|       | <i>pH</i> | <i>prevodnost</i>       | <i>volumen</i> | <i>nitrati</i>                    | <i>sulfati</i>                    | <i>usedline</i>                   | <i>usedline</i>                     |
|-------|-----------|-------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|       |           |                         |                |                                   |                                   | <i>po sušenju</i>                 | <i>po žarenju</i>                   |
|       |           | $\mu\text{S}/\text{cm}$ | <i>ml</i>      | $\text{mg}/\text{m}^2.\text{dan}$ | $\text{mg}/\text{m}^2.\text{dan}$ | $\text{mg}/\text{m}^2.\text{dan}$ | $\text{mg}/\text{m}^{24}\text{dan}$ |
| 11/04 | 6.20      | 14                      | 7700           | 12.83                             | 25.15                             | 30.33                             | 22.40                               |
| 12/04 | 7.30      | 15                      | 5180           | 5.01                              | 10.15                             | 39.33                             | 11.73                               |
| 01/05 | 7.00      | 257                     | 100            | -                                 | -                                 | 18.67                             | 6.47                                |
| 02/05 | 6.20      | 23                      | 1880           | 4.47                              | 5.53                              | 22.33                             | 18.53                               |
| 03/05 | 6.20      | 46                      | 1620           | 7.56                              | 8.47                              | 22.67                             | 9.53                                |
| 04/05 | 6.76      | 20                      | 5900           | 7.87                              | 14.59                             | 59.67                             | 27.13                               |
| 05/05 | 6.30      | 15                      | 3750           | 13.15                             | 10.60                             | 40.53                             | 10.87                               |
| 06/05 | 6.81      | 22                      | 7500           | 8.50                              | 13.25                             | 55.87                             | 33.80                               |
| 07/05 | 7.10      | 29                      | 2470           | 3.54                              | 9.60                              | 25.00                             | 14.40                               |
| 08/05 | 7.02      | 15                      | 14500          | 8.70                              | 25.62                             | 30.67                             | 19.53                               |
| 09/05 | 6.51      | 11                      | 9850           | 9.65                              | 21.54                             | 22.40                             | 15.50                               |
| 10/05 | 7.07      | 38                      | 1500           | 4.54                              | 18.05                             | 8.47                              | 6.60                                |

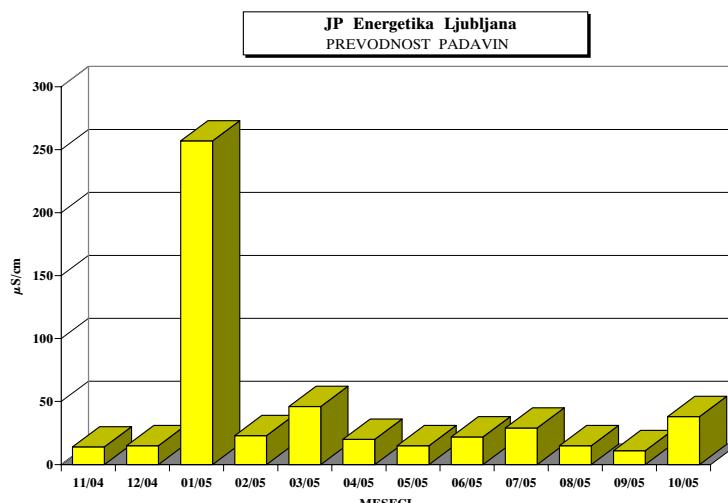
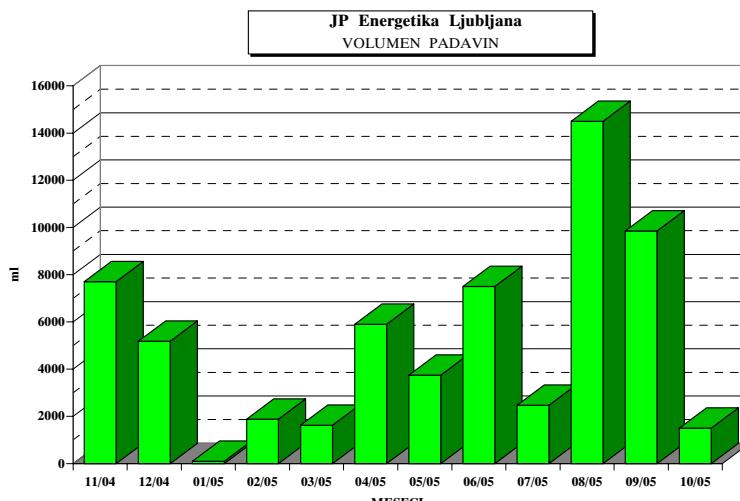


KOCUVAN R., et al, Rezultati meritev imisijskega obratovalnega monitoringa  
TE-TO Ljubljana. Poročilo št.: EKO 2244, Ljubljana, 2005

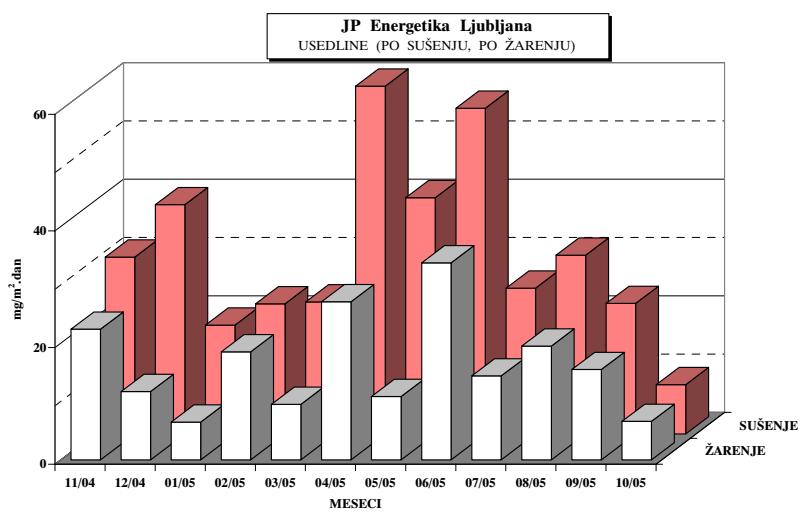
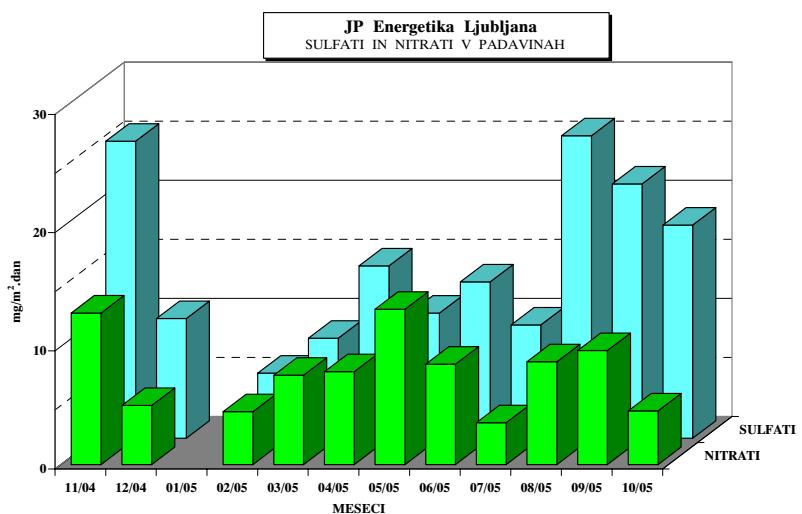
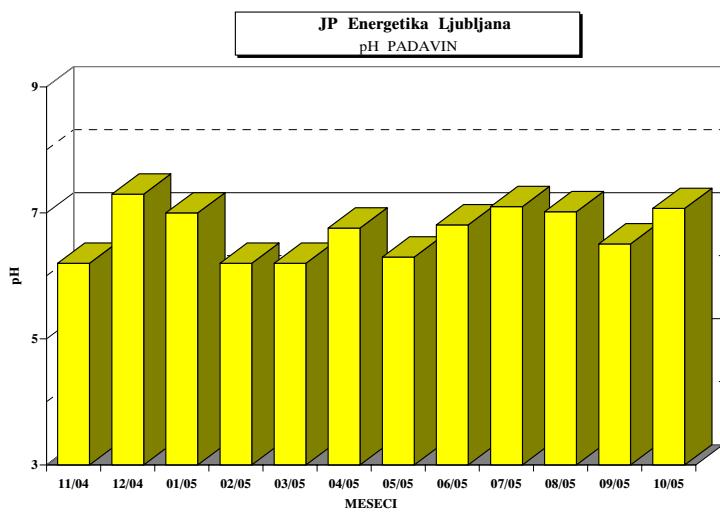


KOCUVAN R., et al, Rezultati meritev imisijskega obratovalnega monitoringa  
TE-TO Ljubljana. Poročilo št.: EKO 2244, Ljubljana, 2005

|       | <i>kloridi</i>              | <i>amonijak</i>             | <i>kalcij</i>               | <i>magnezij</i>             | <i>natrij</i>               | <i>kalij</i>                |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|       | <i>mg/m<sup>2</sup>.dan</i> | <i>mg/m<sup>2</sup>.dan</i> | <i>mg/m<sup>2</sup>.dan</i> | <i>mg/m<sup>2</sup>.dan</i> | <i>mg/m<sup>2</sup>.dan</i> | <i>mg/m<sup>2</sup>.dan</i> |
| 11/04 | 2.57                        | 2.26                        | 7.70                        | 2.90                        | 1.39                        | 0.41                        |
| 12/04 | 1.55                        | 0.38                        | 6.66                        | 1.50                        | 1.00                        | 0.21                        |
| 01/05 | -                           | 0.00                        | -                           | -                           | -                           | -                           |
| 02/05 | 2.16                        | 0.54                        | 6.89                        | 0.54                        | 1.76                        | 0.04                        |
| 03/05 | 2.05                        | 0.48                        | 6.09                        | 0.52                        | 1.24                        | 0.25                        |
| 04/05 | 3.07                        | 1.34                        | 13.48                       | 2.05                        | 0.75                        | 0.20                        |
| 05/05 | 0.98                        | 0.33                        | 7.14                        | 1.41                        | 0.15                        | 0.13                        |
| 06/05 | 2.30                        | 3.40                        | 15.35                       | 3.47                        | 0.40                        | 0.50                        |
| 07/05 | 0.92                        | 0.12                        | 4.94                        | 0.93                        | 0.46                        | 0.18                        |
| 08/05 | 0.68                        | 5.61                        | 26.92                       | 3.78                        | 1.06                        | 0.58                        |
| 09/05 | 0.59                        | 1.84                        | 22.51                       | 3.42                        | 0.92                        | 0.53                        |
| 10/05 | 0.67                        | 0.47                        | 4.14                        | 0.83                        | 0.16                        | 0.20                        |

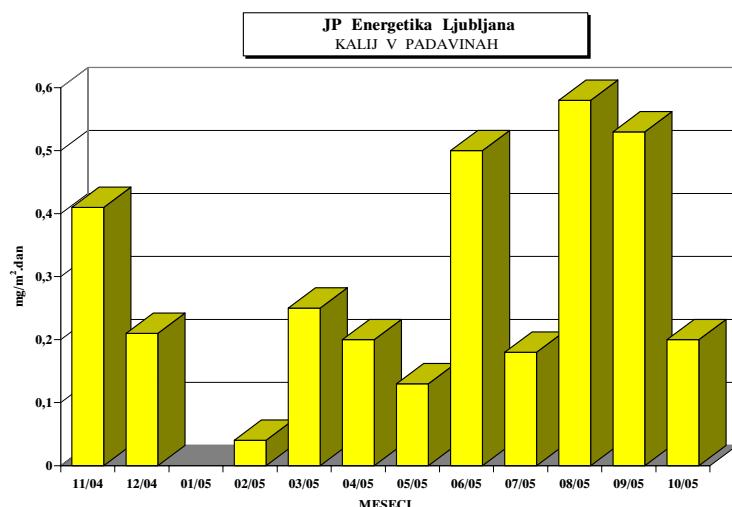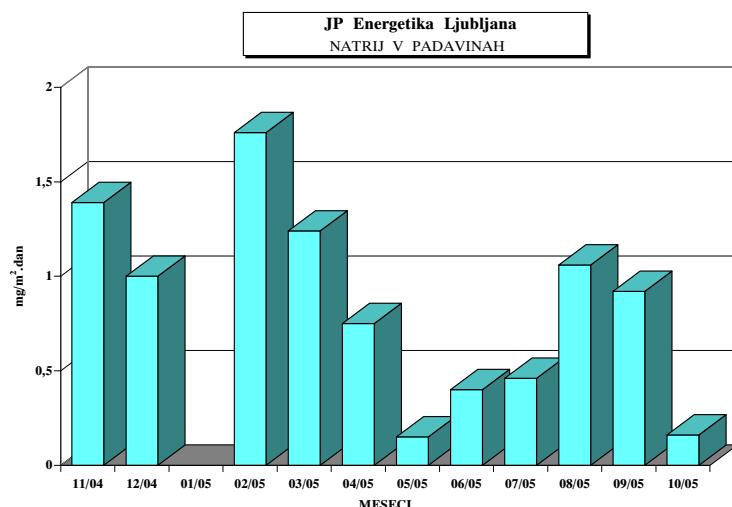

KOCUVAN R., et al, Rezultati meritev imisijskega obratovalnega monitoringa  
TE-TO Ljubljana. Poročilo št.: EKO 2244, Ljubljana, 2005

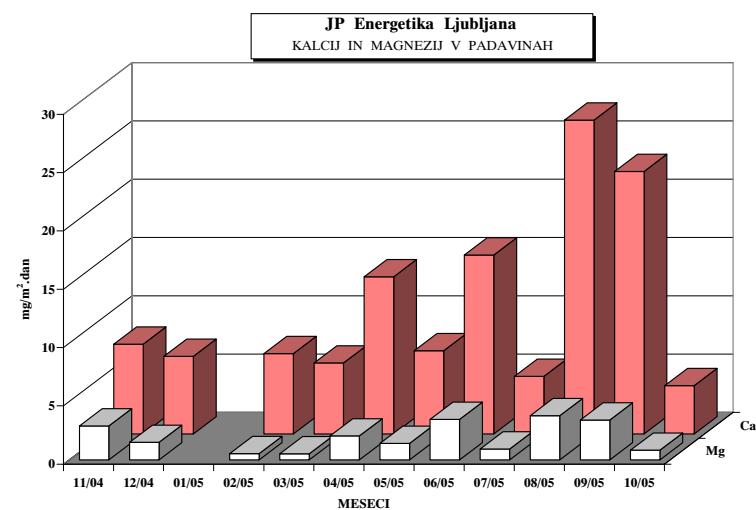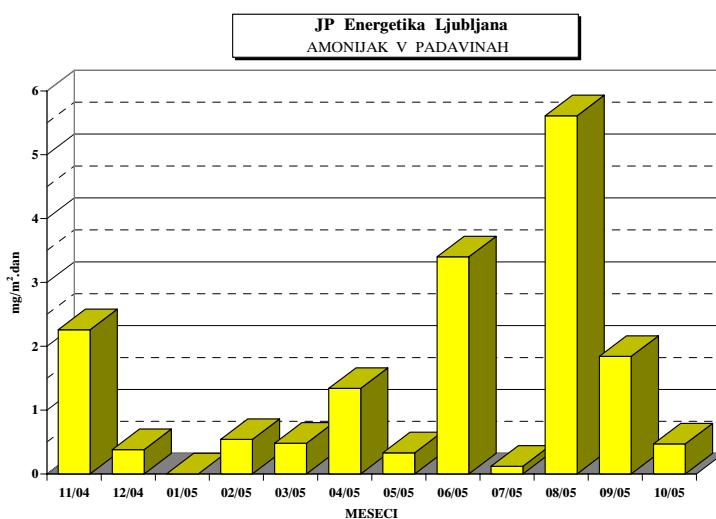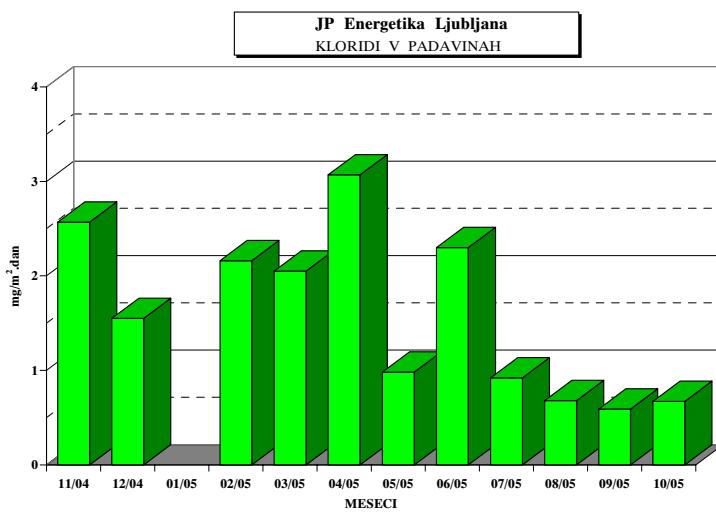

KOCUVAN R., et al, Rezultati meritev imisijskega obratovalnega monitoringa  
TE-TO Ljubljana. Poročilo št.: EKO 2244, Ljubljana, 2005

### 3.6 MERITVE NA LOKACIJI : ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR



Termoenergetski objekt : TE-TOL, JPEL

Čas meritev : november 2004 - oktober 2005




Vrsta vzorca: Padavine - mesečno

Analizo opravil: Ekološki kemijski laboratorij na EIMV

|       | <i>pH</i> | <i>prevodnost</i> | <i>volumen</i> | <i>nitrati</i>              | <i>sulfati</i>              | <i>usedline</i>             | <i>usedline</i>              |
|-------|-----------|-------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|       |           |                   |                |                             |                             | <i>po sušenju</i>           | <i>po žarenju</i>            |
|       |           | <i>µS/cm</i>      | <i>ml</i>      | <i>mg/m<sup>2</sup>.dan</i> | <i>mg/m<sup>2</sup>.dan</i> | <i>mg/m<sup>2</sup>.dan</i> | <i>mg/m<sup>2</sup>24dan</i> |
| 11/04 | 6.10      | 16                | 4850           | 8.73                        | 15.84                       | 19.00                       | 8.93                         |
| 12/04 | 7.40      | 9                 | 5670           | 4.35                        | 9.26                        | 41.00                       | 6.53                         |
| 01/05 | 6.80      | 119               | 220            | 0.90                        | 6.22                        | 7.67                        | 3.70                         |
| 02/05 | 6.18      | 22                | 1900           | 4.81                        | 4.97                        | 9.33                        | 6.40                         |
| 03/05 | 6.17      | 34                | 1850           | 6.11                        | 10.27                       | 22.00                       | 9.87                         |
| 04/05 | 6.71      | 13                | 7100           | 11.83                       | 12.54                       | 64.67                       | 15.73                        |
| 05/05 | 6.65      | 14                | 4200           | 7.36                        | 11.87                       | 18.67                       | 7.93                         |
| 06/05 | 6.21      | 11                | 6750           | 9.45                        | 11.93                       | 8.67                        | 2.07                         |
| 07/05 | 7.06      | 17                | 2830           | 1.92                        | 6.00                        | 5.87                        | 5.33                         |
| 08/05 | 6.99      | 11                | 13700          | 7.22                        | 24.20                       | 24.67                       | 15.20                        |
| 09/05 | 6.40      | 10                | 11200          | 11.80                       | 24.49                       | 7.60                        | 6.73                         |
| 10/05 | 6.90      | 39                | 1450           | 6.10                        | 13.21                       | 12.00                       | 7.67                         |

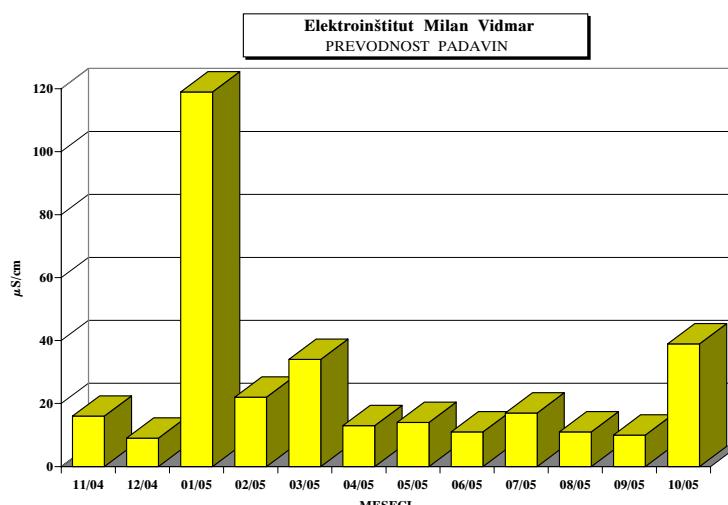
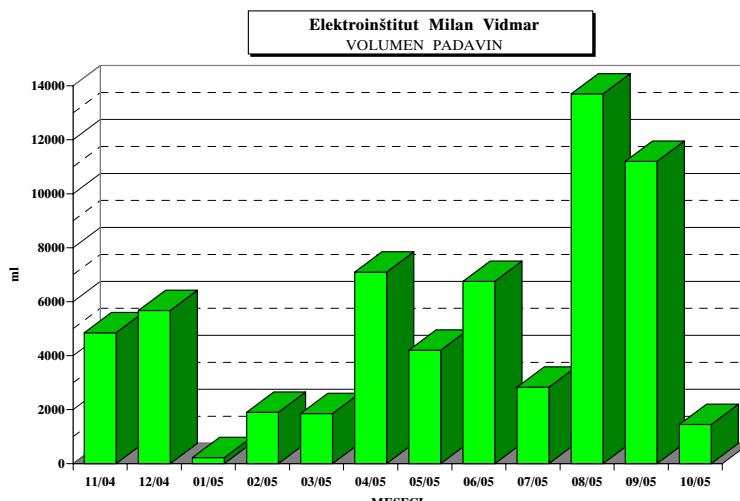


KOCUVAN R., et al, Rezultati meritev imisijskega obratovalnega monitoringa  
TE-TO Ljubljana. Poročilo št.: EKO 2244, Ljubljana, 2005

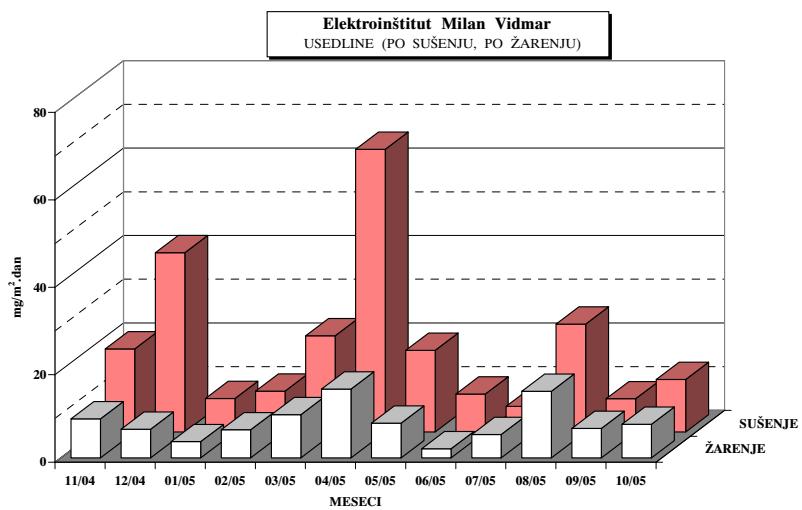
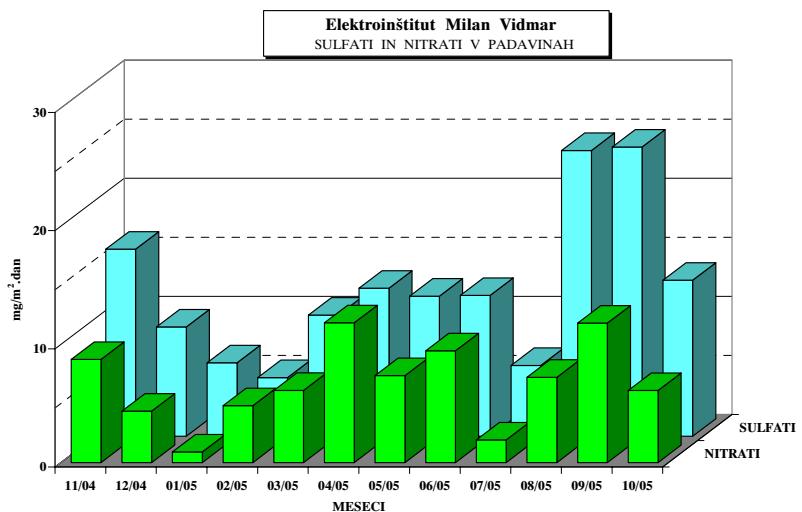
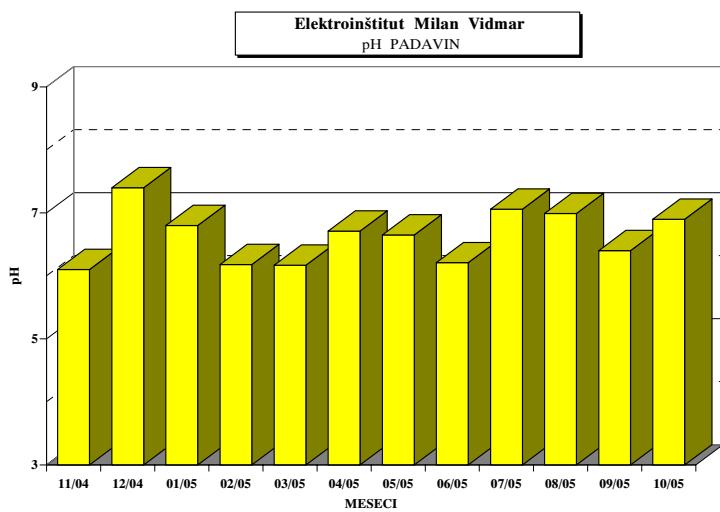


KOCUVAN R., et al, Rezultati meritev imisijskega obratovalnega monitoringa  
TE-TO Ljubljana. Poročilo št.: EKO 2244, Ljubljana, 2005

|       | <i>kloridi</i>              | <i>amonijak</i>             | <i>kalcij</i>               | <i>magnezij</i>             | <i>natrij</i>               | <i>kalij</i>                |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|       | <i>mg/m<sup>2</sup>.dan</i> | <i>mg/m<sup>2</sup>.dan</i> | <i>mg/m<sup>2</sup>.dan</i> | <i>mg/m<sup>2</sup>.dan</i> | <i>mg/m<sup>2</sup>.dan</i> | <i>mg/m<sup>2</sup>.dan</i> |
| 11/04 | 0.97                        | 2.68                        | 4.62                        | 2.39                        | 0.65                        | 0.16                        |
| 12/04 | 1.32                        | 0.15                        | 7.02                        | 1.48                        | 0.91                        | 0.23                        |
| 01/05 | 1.93                        | 0.48                        | 3.35                        | 0.51                        | 0.01                        | 0.38                        |
| 02/05 | 2.37                        | 0.58                        | 4.79                        | 0.66                        | 1.98                        | 0.03                        |
| 03/05 | 1.85                        | 1.64                        | 4.40                        | 0.32                        | 1.16                        | 0.12                        |
| 04/05 | 5.16                        | 2.98                        | 10.48                       | 3.90                        | 1.04                        | 0.19                        |
| 05/05 | 0.98                        | 6.80                        | 9.80                        | 1.58                        | 0.14                        | 1.04                        |
| 06/05 | 2.16                        | 2.84                        | 7.71                        | 2.54                        | 0.27                        | < 0.23                      |
| 07/05 | 0.68                        | 1.21                        | 6.06                        | 1.23                        | 0.43                        | 0.11                        |
| 08/05 | 0.64                        | 2.01                        | 24.78                       | 4.76                        | 0.91                        | 0.37                        |
| 09/05 | 0.75                        | 1.05                        | 18.66                       | 2.92                        | 0.90                        | 0.60                        |
| 10/05 | 0.25                        | 1.07                        | 3.45                        | 0.92                        | 0.16                        | 0.34                        |

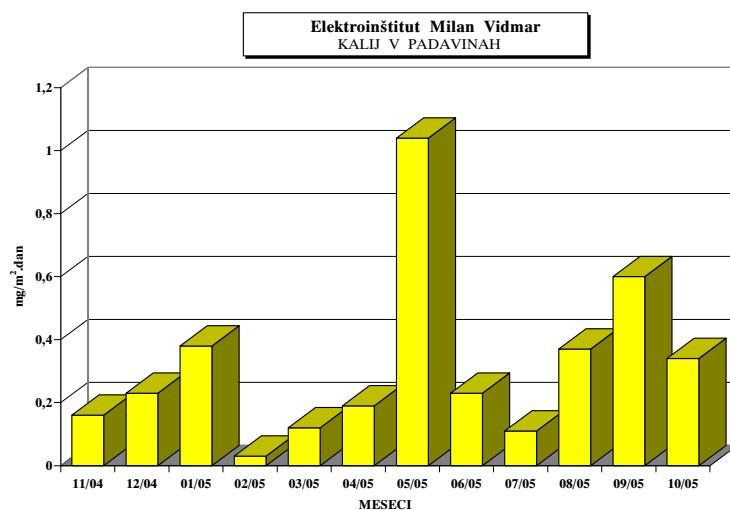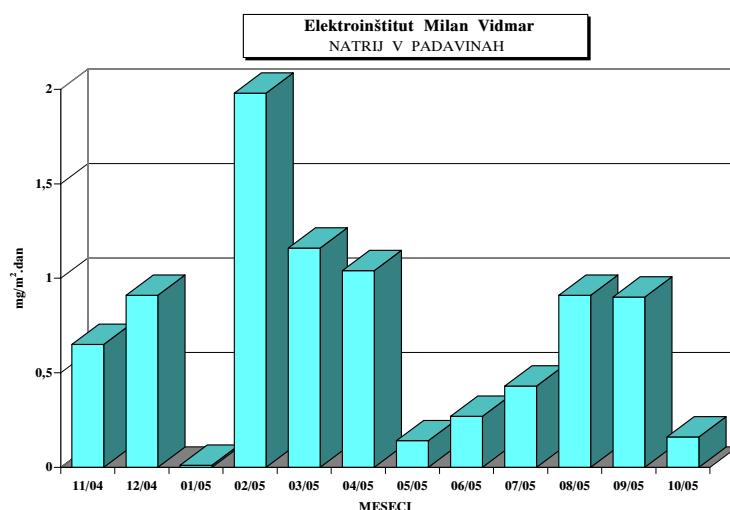

KOCUVAN R., et al, Rezultati meritev imisijskega obratovalnega monitoringa  
 TE-TO Ljubljana. Poročilo št.: EKO 2244, Ljubljana, 2005

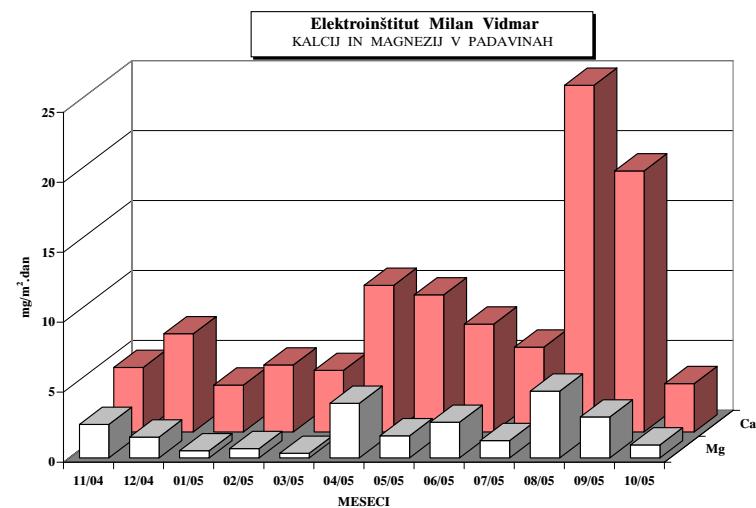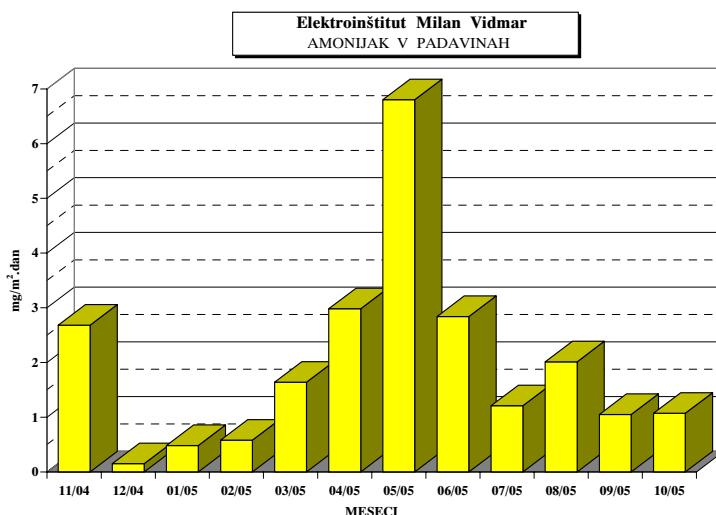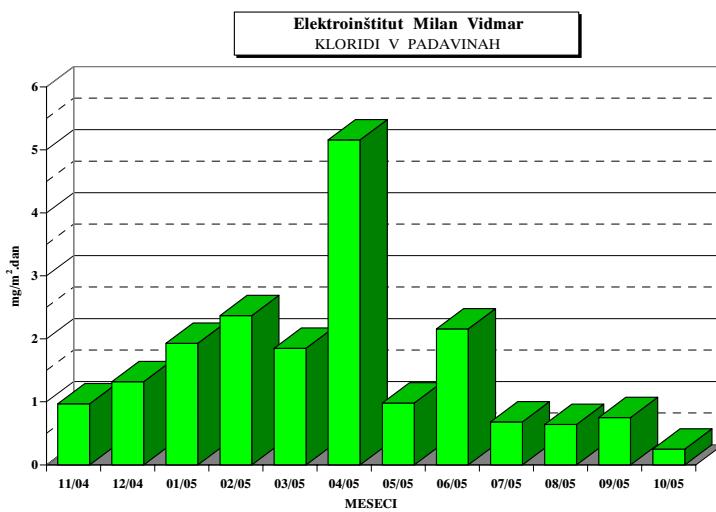

KOCUVAN R., et al, Rezultati meritev imisijskega obratovalnega monitoringa  
TE-TO Ljubljana. Poročilo št.: EKO 2244, Ljubljana, 2005

---

#### **4. TEŽKE KOVINE V PRAŠNIH USEDLINAH**

#### 4.1 MERITVE NA LOKACIJI : VNAJNARJE

Termoenergetski objekt : TE-TOL, JPEL


Čas meritev : november 2004 - oktober 2005

Vrsta vzorca: Kovine v prašnih usedlinah - mesečno




Analizo opravil: Ekološki kemijski laboratorij na EIMV in ERICO, Velenje

|              | <i>svinec</i><br>$\mu\text{g}/\text{m}^2.\text{dan}$ | <i>kadmij</i><br>$\mu\text{g}/\text{m}^2.\text{dan}$ | <i>cink</i><br>$\mu\text{g}/\text{m}^2.\text{dan}$ | <i>volumen<br/>vzorca</i><br>$\text{ml}$ |
|--------------|--|--|--|--|
| <b>11/04</b> | 7.12   | 0.25   | 96.42  | 3680                                     |
| <b>12/04</b> | 2.67   | 0.53   | 49.07  | 4000                                     |
| <b>01/05</b> | 8.80   | 0.02   | 0.42   | 120                                      |
| <b>02/05</b> | 5.55   | 0.21   | 25.96  | 1570                                     |
| <b>03/05</b> | 6.50   | 0.27   | 75.36  | 1990                                     |
| <b>04/05</b> | 3.70   | < 0.37   | 38.48  | 5550                                     |
| <b>05/05</b> | 3.85   | < 0.35   | 27.30  | 5250                                     |
| <b>06/05</b> | 5.24   | 0.35   | 277.37   | 5240                                     |
| <b>07/05</b> | 6.44   | < 0.46   | 40.48  | 6900                                     |
| <b>08/05</b> | 6.24   | < 0.69   | 46.45  | 10400                                    |
| <b>09/05</b> | 3.48   | < 0.50   | 42.71  | 7450                                     |
| <b>10/05</b> | 5.06   | 0.22   | 49.50  | 1650                                     |

<... pod mejo določljivosti za dano analizno metodo: Cd 0,1  $\mu\text{g/l}$ ; Zn 0,5  $\mu\text{g/l}$  in Pb 0,5  $\mu\text{g/l}$

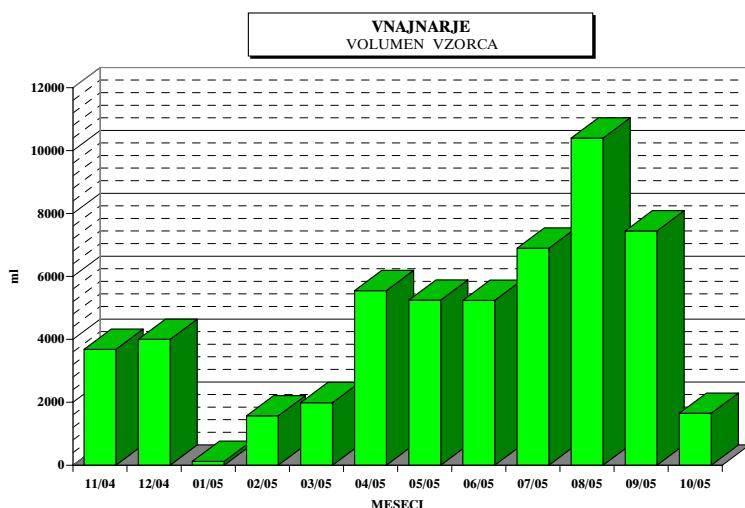

KOCUVAN R., et al, Rezultati meritev imisijskega obratovalnega monitoringa  
TE-TO Ljubljana. Poročilo št.: EKO 2244, Ljubljana, 2005

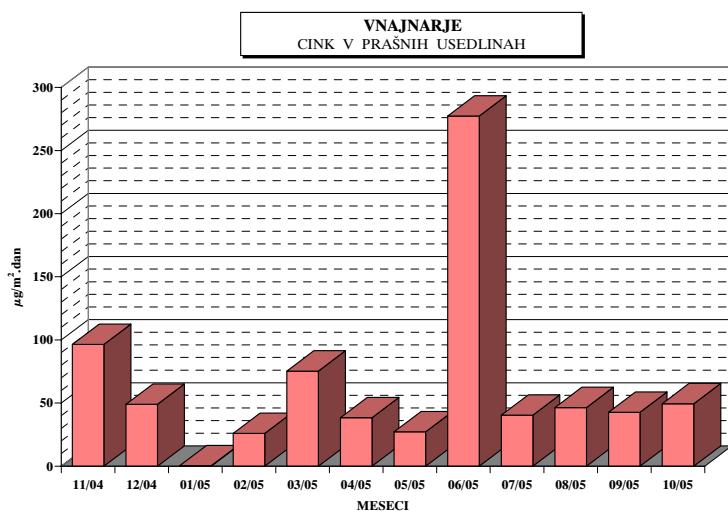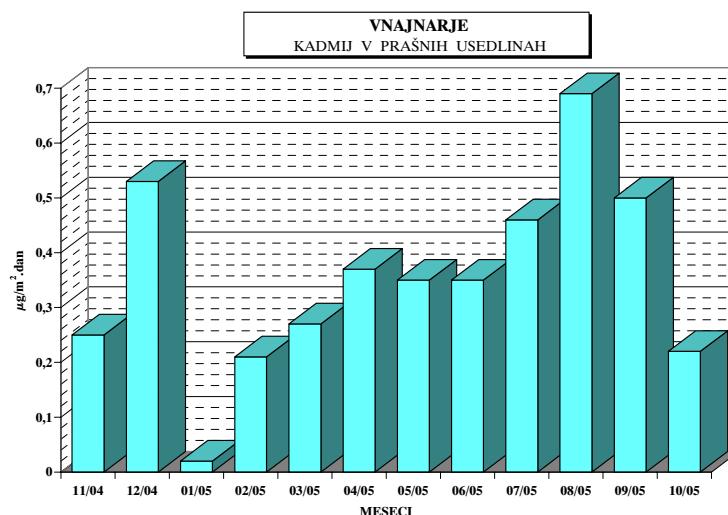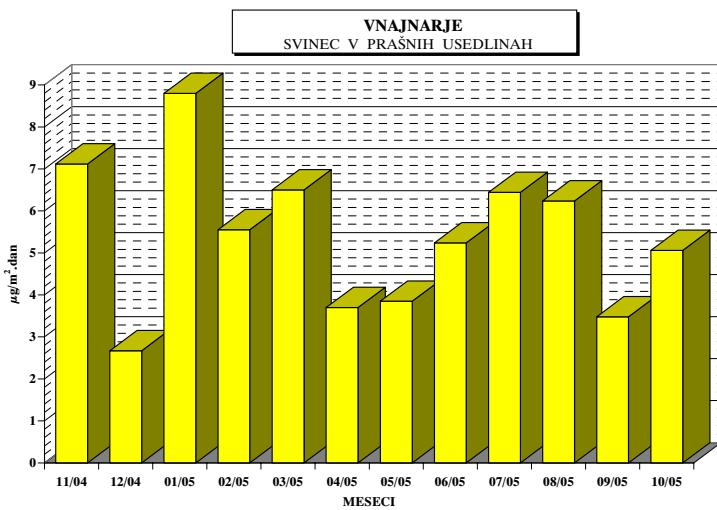

#### 4.2 MERITVE NA LOKACIJI : ZA DEPONIJO

Termoenergetski objekt : Termoelektrarna toplarna Ljubljana


Čas meritev : november 2004 - oktober 2005




Vrsta vzorca: Kovine v prašnih usedlinah - mesečno

Analizo opravil: Ekološki kemijski laboratorij na EIMV in ERICO, Velenje

|              | <i>svinec</i><br>$\mu\text{g}/\text{m}^2.\text{dan}$ | <i>kadmij</i><br>$\mu\text{g}/\text{m}^2.\text{dan}$ | <i>cink</i><br>$\mu\text{g}/\text{m}^2.\text{dan}$ | <i>volumen</i><br><i>vzorca</i><br><i>ml</i> |
|--------------|--|--|--|--|
| <b>11/04</b> | 5.78   | < 0.30   | 58.06  | 4560   |
| <b>12/04</b> | 2.59   | < 0.37   | 13.69  | 5550   |
| <b>01/05</b> | 1.75   | 0.02   | 7.42   | 150  |
| <b>02/05</b> | 57.04  | 0.77   | 173.27   | 2300   |
| <b>03/05</b> | 8.88   | 0.12   | 28.37  | 1850   |
| <b>04/05</b> | 3.15   | < 0.39   | 16.91  | 5900   |
| <b>05/05</b> | 3.76   | < 0.31   | 36.66  | 4700   |
| <b>06/05</b> | 5.76   | < 0.48   | 23.04  | 7200   |
| <b>07/05</b> | 3.11   | 0.18   | 39.46  | 2740   |
| <b>08/05</b> | 5.76   | < 0.96   | 72.96  | 14400  |
| <b>09/05</b> | < 3.52   | < 0.70   | 28.16  | 10560  |
| <b>10/05</b> | 8.58   | 0.11   | 24.38  | 820  |

<... pod mejo določljivosti za dano analizno metodo: Cd 0,1 µg/l; Zn 0,5 µg/l in Pb 0,5 µg/l

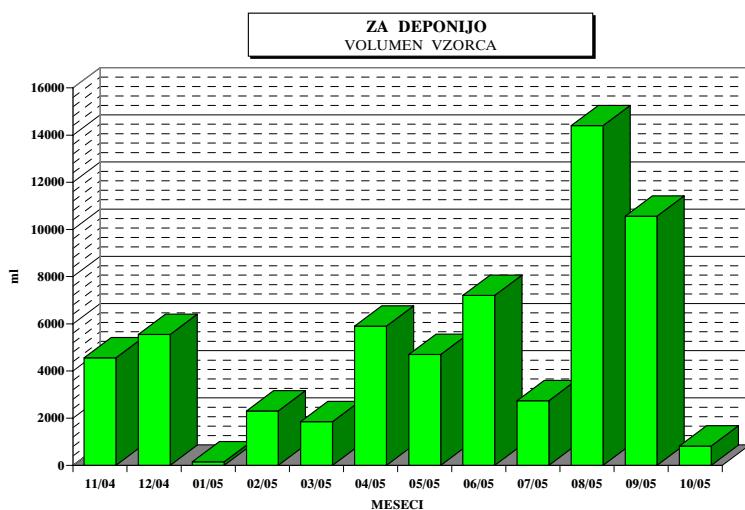

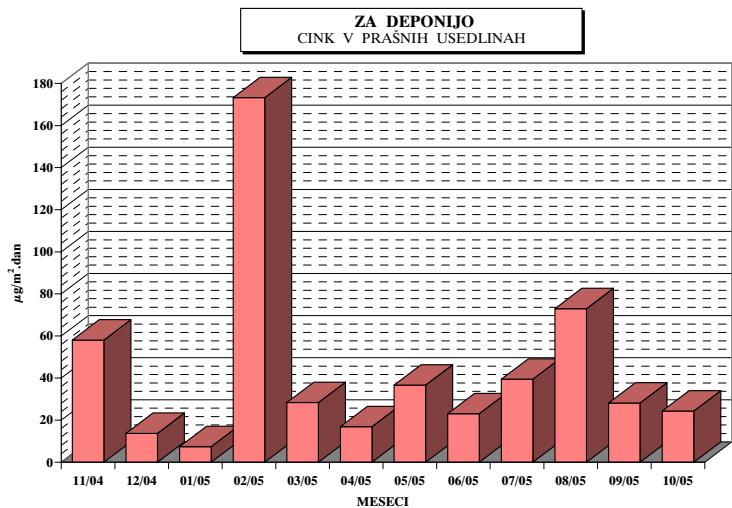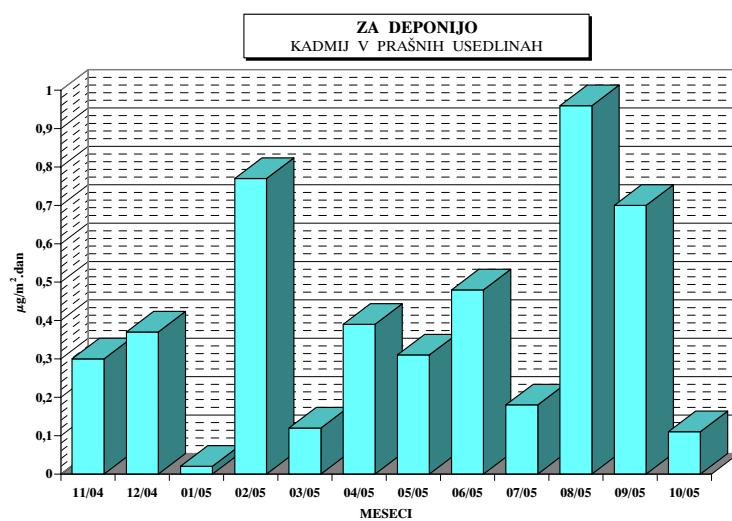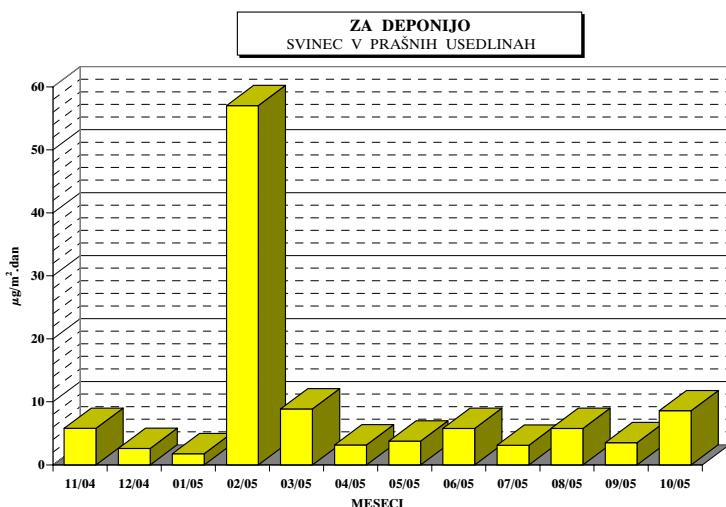

#### 4.3 MERITVE NA LOKACIJI : PARTIZANSKA ULICA

Termoenergetski objekt : Termoelektrarna toplarna Ljubljana


Čas meritev : november 2004 - oktober 2005




Vrsta vzorca: Kovine v prašnih usedlinah - mesečno

Analizo opravil: Ekološki kemijski laboratorij na EIMV in ERICO, Velenje

|              | <i>svinec</i><br>$\mu\text{g}/\text{m}^2.\text{dan}$ | <i>kadmij</i><br>$\mu\text{g}/\text{m}^2.\text{dan}$ | <i>cink</i><br>$\mu\text{g}/\text{m}^2.\text{dan}$ | <i>volumen</i><br><i>vzorca</i><br><i>ml</i> |
|--------------|--|--|--|--|
| <b>11/04</b> | 2.10   | < 0.30   | 35.40  | 4500   |
| <b>12/04</b> | 6.90   | < 0.38   | 33.35  | 5750   |
| <b>01/05</b> | 8.59   | 0.26   | 84.93  | 350  |
| <b>02/05</b> | 1.16   | < 0.19   | 34.03  | 2900   |
| <b>03/05</b> | 3.67   | < 0.15   | 25.67  | 2200   |
| <b>04/05</b> | < 2.03   | < 0.41   | 13.42  | 6100   |
| <b>05/05</b> | 5.26   | < 0.31   | 13.61  | 4640   |
| <b>06/05</b> | 11.22  | < 0.62   | 48.00  | 9350   |
| <b>07/05</b> | 1.98   | < 0.18   | 21.78  | 2700   |
| <b>08/05</b> | < 4.78   | < 0.96   | 30.61  | 14350  |
| <b>09/05</b> | 10.22  | < 0.73   | 47.45  | 10950  |
| <b>10/05</b> | 6.97   | 0.13   | 22.61  | 950  |

<... pod mejo določljivosti za dano analizno metodo: Cd 0,1 µg/l; Zn 0,5 µg/l in Pb 0,5 µg/l

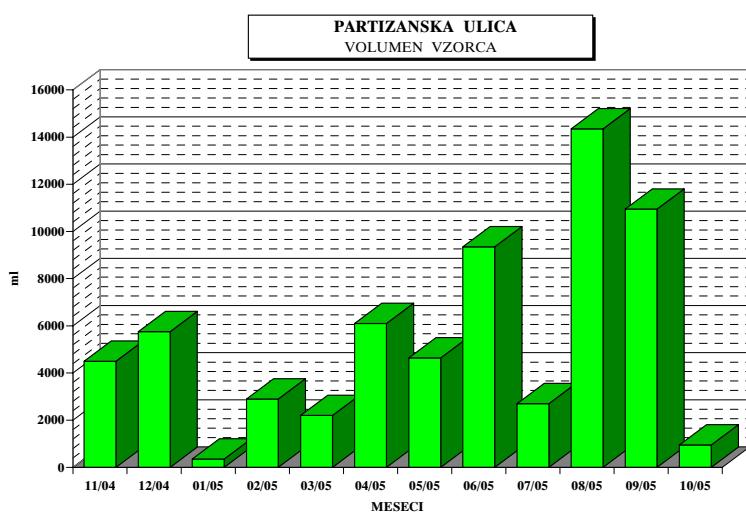

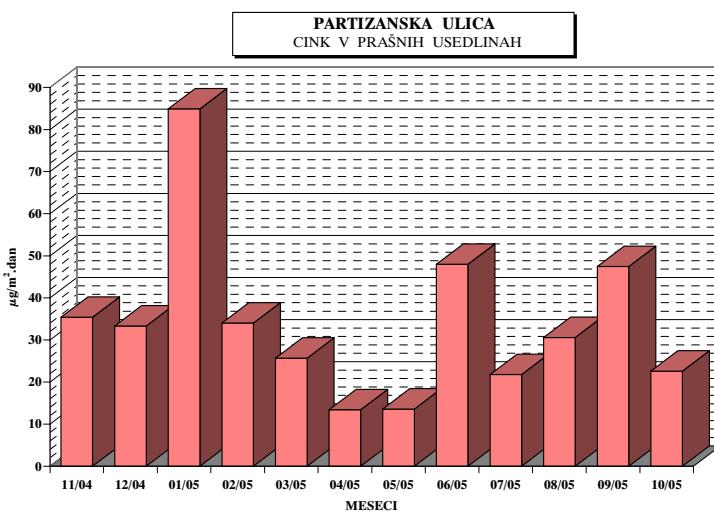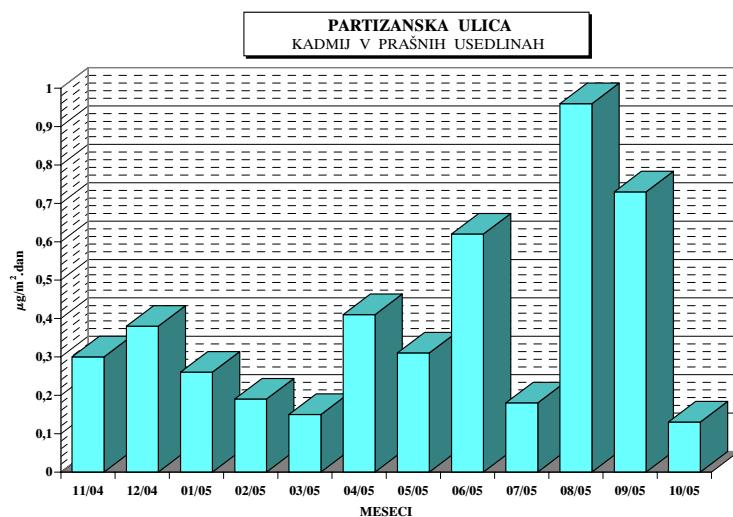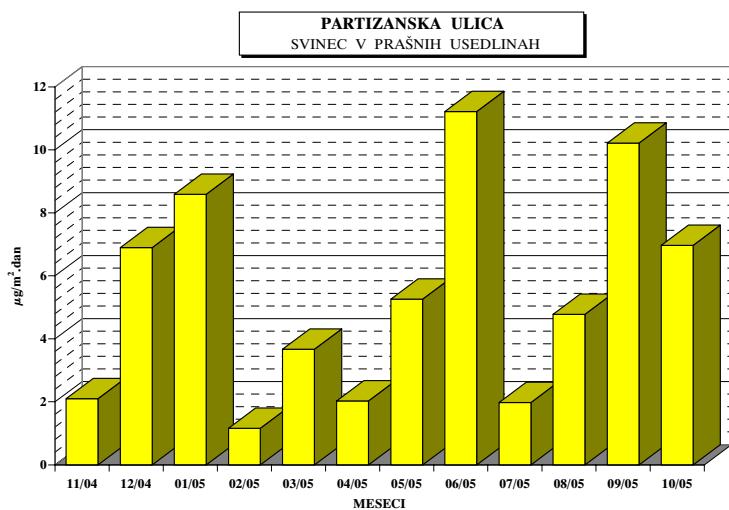

#### 4.4 MERITVE NA LOKACIJI : TOPLARNIŠKO ČRPALIŠČE

Termoenergetski objekt : Termoelektrarna toplarna Ljubljana


Čas meritev : november 2004 - oktober 2005




Vrsta vzorca: Kovine v prašnih usedlinah - mesečno

Analizo opravil: Ekološki kemijski laboratorij na EIMV in ERICO, Velenje

|       | <i>svinec</i>               | <i>kadmij</i>               | <i>cink</i>                 | <i>volumen</i> |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
|       | <i>µg/m<sup>2</sup>.dan</i> | <i>µg/m<sup>2</sup>.dan</i> | <i>µg/m<sup>2</sup>.dan</i> | <i>vzorca</i>  |
|       |                             |                             |                             | <i>ml</i>      |
| 11/04 | 5.79                        | < 0.29                      | 48.32                       | 4340           |
| 12/04 | 2.88                        | < 0.36                      | 16.20                       | 5400           |
| 01/05 | 1.37                        | 0.03                        | 6.28                        | 140            |
| 02/05 | 38.13                       | 0.44                        | 126.72                      | 2200           |
| 03/05 | 6.72                        | < 0.12                      | 24.00                       | 1800           |
| 04/05 | 2.36                        | < 0.39                      | 31.86                       | 5900           |
| 05/05 | 4.65                        | < 0.31                      | 40.61                       | 4650           |
| 06/05 | 5.39                        | < 0.49                      | 55.86                       | 7350           |
| 07/05 | 4.64                        | < 0.19                      | 32.09                       | 2900           |
| 08/05 | 8.64                        | < 0.96                      | 281.28                      | 14400          |
| 09/05 | 3.27                        | < 0.65                      | 43.77                       | 9800           |
| 10/05 | 5.98                        | 0.10                        | 24.22                       | 760            |

<... pod mejo določljivosti za dano analizno metodo: Cd 0,1 µg/l; Zn 0,5 µg/l in Pb 0,5 µg/l

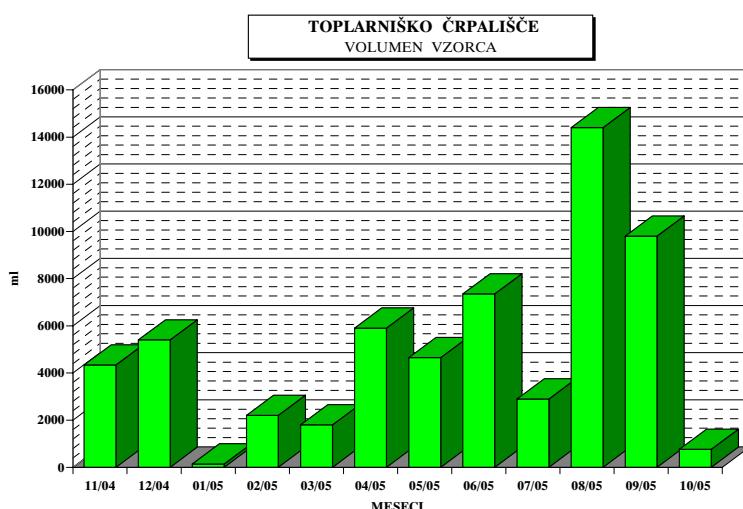

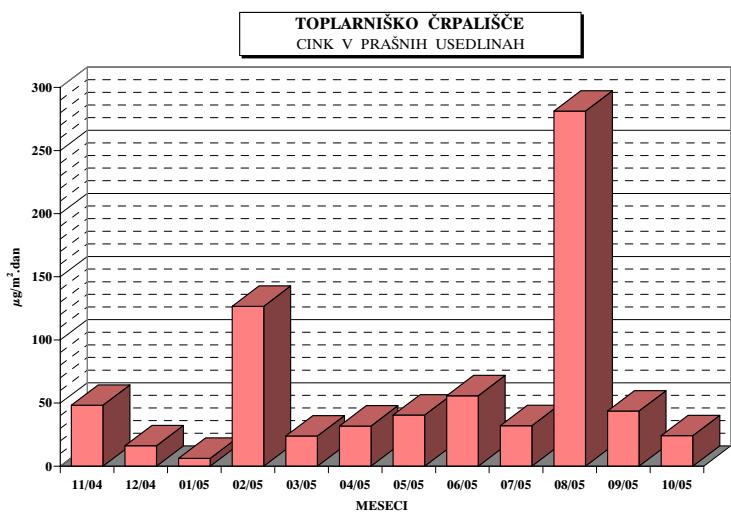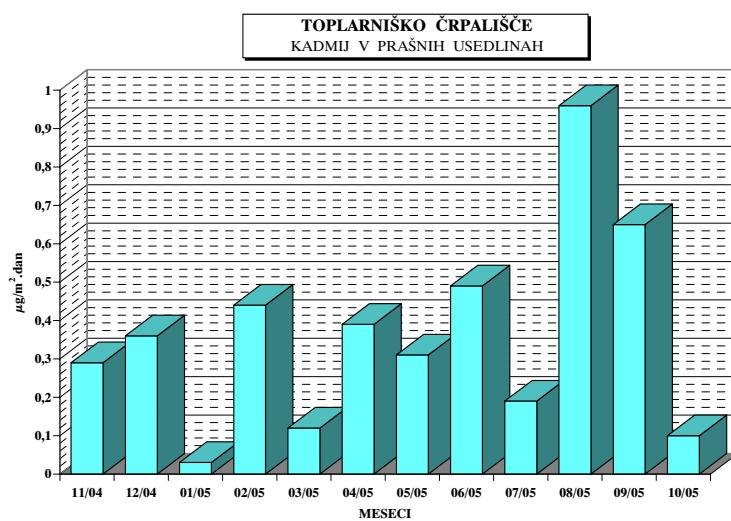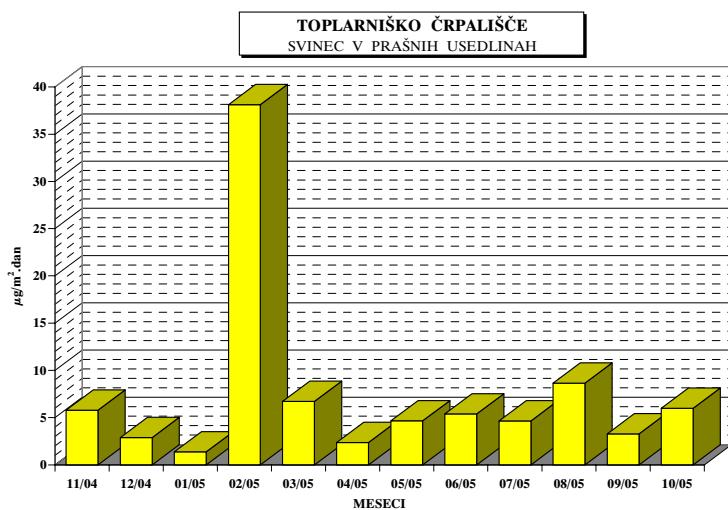

#### 4.5 MERITVE NA LOKACIJI : JP ENERGETIKA LJUBLJANA

Termoenergetski objekt : TE-TOL, JPEL


Čas meritev : november 2004 - oktober 2005




Vrsta vzorca: Kovine v prašnih usedlinah - mesečno

Analizo opravil: Ekološki kemijski laboratorij na EIMV in ERICO, Velenje

|              | <i>svinec</i><br>$\mu\text{g}/\text{m}^2.\text{dan}$ | <i>kadmij</i><br>$\mu\text{g}/\text{m}^2.\text{dan}$ | <i>cink</i><br>$\mu\text{g}/\text{m}^2.\text{dan}$ | <i>volumen</i><br><i>vzorca</i><br><i>ml</i> |
|--------------|--|--|--|--|
| <b>11/04</b> | < 2.75   | < 0.55   | 63.80  | 8250   |
| <b>12/04</b> | 1.90   | < 0.38   | 18.24  | 5700   |
| <b>01/05</b> | 0.71   | 0.03   | 9.13   | 100  |
| <b>02/05</b> | 5.83   | 0.67   | 69.83  | 2500   |
| <b>03/05</b> | 3.38   | 0.23   | 32.55  | 1750   |
| <b>04/05</b> | 3.50   | < 0.50   | < 10.00  | 7500   |
| <b>05/05</b> | 3.74   | < 0.22   | 44.66  | 3300   |
| <b>06/05</b> | 6.02   | 0.46   | 79.23  | 6950   |
| <b>07/05</b> | 4.40   | < 0.13   | 38.93  | 2000   |
| <b>08/05</b> | 6.53   | < 0.93   | 47.60  | 14000  |
| <b>09/05</b> | < 3.33   | < 0.67   | 25.33  | 10000  |
| <b>10/05</b> | 7.49   | 0.10   | 22.27  | 1440   |

<... pod mejo določljivosti za dano analizno metodo: Cd 0,1 µg/l; Zn 0,5 µg/l in Pb 0,5 µg/l

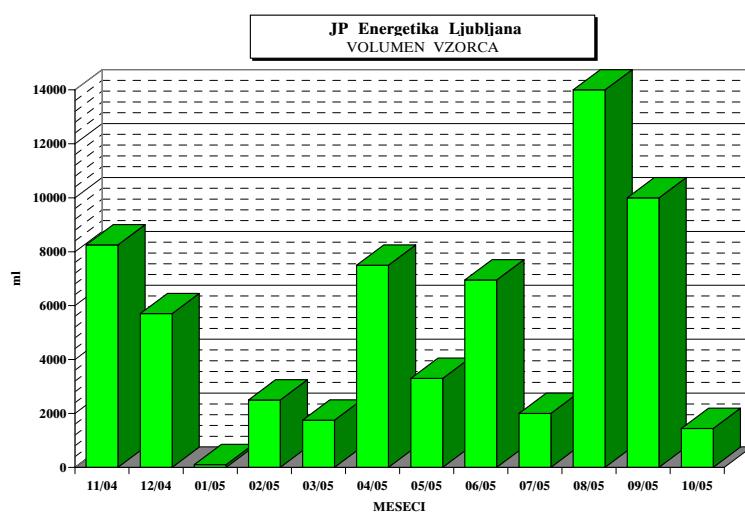

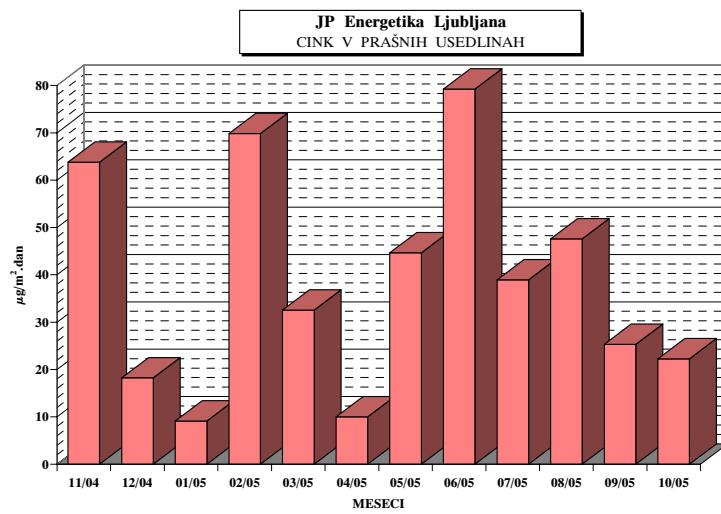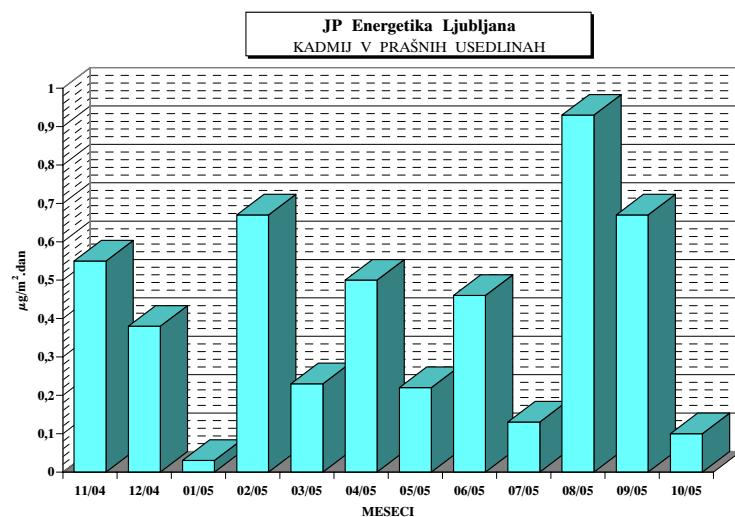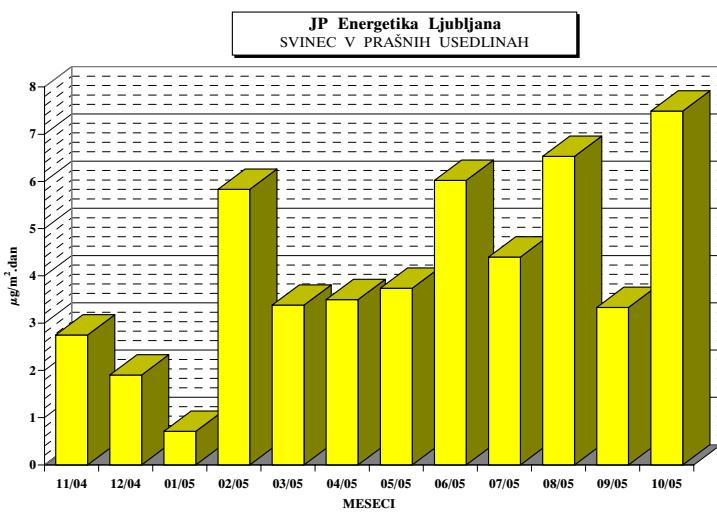

KOCUVAN R., et al, Rezultati meritev imisijskega obratovalnega monitoringa  
TE-TO Ljubljana. Poročilo št.: EKO 2244, Ljubljana, 2005

#### 4.6 MERITVE NA LOKACIJI : ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR

Termoenergetski objekt : TE-TOL, JPEL


Čas meritev : november 2004 - oktober 2005

Vrsta vzorca: Kovine v prašnih usedlinah - mesečno

Analizo opravil: Ekološki kemijski laboratorij na EIMV in ERICO, Velenje

|              | <i>svinec</i><br>$\mu\text{g}/\text{m}^2.\text{dan}$ | <i>kadmij</i><br>$\mu\text{g}/\text{m}^2.\text{dan}$ | <i>cink</i><br>$\mu\text{g}/\text{m}^2.\text{dan}$ | <i>volumen</i><br><i>vzorca</i><br><i>ml</i> |
|--------------|--|--|--|--|
| <b>11/04</b> | 3.21   | < 0.36   | 47.79  | 5350   |
| <b>12/04</b> | 2.30   | < 0.38   | 22.62  | 5750   |
| <b>01/05</b> | 0.61   | 0.04   | 12.79  | 140  |
| <b>02/05</b> | 37.74  | 0.37   | 96.57  | 1850   |
| <b>03/05</b> | 8.63   | 0.12   | 29.48  | 1850   |
| <b>04/05</b> | 4.29   | < 0.48   | < 9.53   | 7150   |
| <b>05/05</b> | 3.88   | < 0.26   | 26.38  | 3880   |
| <b>06/05</b> | 4.73   | < 0.43   | 26.66  | 6450   |
| <b>07/05</b> | 4.26   | 0.16   | 37.72  | 2460   |
| <b>08/05</b> | 8.34   | < 0.93   | 96.37  | 13900  |
| <b>09/05</b> | 4.32   | < 0.72   | 43.92  | 10800  |
| <b>10/05</b> | 4.32   | 0.18   | 18.45  | 1350   |

<... pod mejo določljivosti za dano analizno metodo: Cd 0,1 µg/l; Zn 0,5 µg/l in Pb 0,5 µg/l

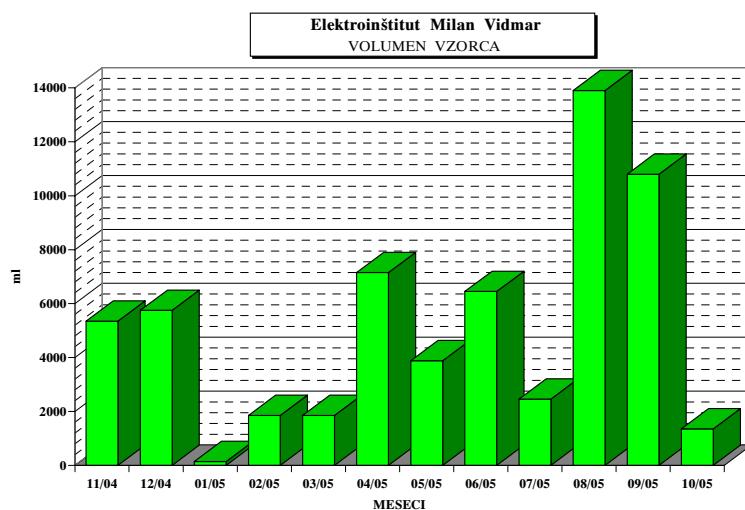

KOCUVAN R., et al, Rezultati meritev imisijskega obratovalnega monitoringa  
TE-TO Ljubljana. Poročilo št.: EKO 2244, Ljubljana, 2005

