



JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

**MESEČNA OCENA CELOTNE OBREMENITVE ZUNANJEGA ZRAKA
NA OBMOČJU VREDNOTENJA ENOTE TE-TOL IN ENOTE TOŠ,
FEBRUAR 2023**

Oznaka dokumenta: 223227-IMI-13-2

Ljubljana, marec 2023



JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

**MESEČNA OCENA CELOTNE OBREMENITVE ZUNANJEGA ZRAKA
NA OBMOČJU VREDNOTENJA ENOTE TE-TOL IN ENOTE TOŠ,
FEBRUAR 2023**

Oznaka dokumenta: 223227-IMI-13-2

Ljubljana, marec 2023

Direktor:

dr. Boris ŽITNIK, univ. dipl. inž. el.



ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR
Inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo
Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

T +386 1 474 3601 I E info@eimv.si

W www.eimv.si

Oddelek za okolje

© Elektroinštitut Milan Vidmar, 2023

Vse pravice pridržane. Nobenega dela dokumenta se brez poprejšnjega pisnega dovoljenja avtorja ne sme ponatisniti, razmnoževati, shranjevati v sistemu za shranjevanje podatkov ali prenašati v kakršnikoli oblikì ali s kakršnimikoli sredstvi. Objavljanje rezultatov dovoljeno le z navedbo vira. Vsebina predstavlja informacije, ki se jih brez odobritve izvajalca ne sme uporabljati za nobene druge namene, razen za upravne postopke po Zakonu o varstvu okolja, Zakonu o ohranjanju narave, Zakonu o prostorskem načrtovanju ozziroma Zakonu o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor.

Naročnik: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Verovškova ulica 62, 1000 LJUBLJANA
Projekt: Obratovalni monitoring emisij snovi v zrak in kakovosti zunanjega zraka (EMDP)
Naročilo: Pogodba: JPE-VOD-OK-81/22, 26. 7. 2022
Odgovorna oseba: Irena DEBELJAK, univ. dipl. inž. kem. teh.

Izvajalec: ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR
Oddelek za okolje
Hajdrihova 2, 1000 LJUBLJANA
Delovni nalog: 223227
Projekt: 223227 – IMI: Obratovalni monitoring kakovosti zunanjega zraka
Vodji projekta: mag. Maša DJURICA, univ. dipl. geogr.
Nina MIKLAVČIČ, dipl. inž. fiz.

Aktivnost: 223227-IMI-13
Naloga: 223227-IMI-13-2

Naslov: Mesečna ocena celotne obremenitve zunanjega zraka na območju vrednotenja enote TE-TOL in enote TOŠ, februar 2023
Oznaka dokumenta: 223227-IMI-13-2
Datum izdelave: marec 2023
Število izvodov: 1 x tiskana verzija, 1 x arhiv izdelovalca, elektronska verzija (<https://www.gtd-eimv.si/>)

Avtorji: Kris ALATIČ, dipl. inž. meh.
Branka HOFER, gim. mat.
Maja IVANOVSKI, mag. inž. kem. teh.
Erik MARČENKO, dipl. inž. str.
Nina MIKLAVČIČ, dipl. fiz.
Marko PATERNOSTER, inž. el. energ.
Tomaž ZAKŠEK, dipl. inž. kem. teh.
mag. Rudi VONČINA, univ. dipl. inž. el.

Vodja oddelka:

mag. Rudi VONČINA, univ. dipl. inž. el.

Poročilo je bilo ustvarjeno z:

- Microsoft Office Word 2007, Microsoft Corporation,
- Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Corporation,
- Okoljski informacijski sistem, OOK Reporter, verzija: v3.0 b20220218, Elektroinštitut Milan Vidmar.

POVZETEK

Onesnaženost zraka ima lahko pomembne vplive na zdravje ljudi. Povišane ravni PM delcev in ostalih onesnaževalcev, kot so žveplov dioksid (SO_2) ali dušikovi oksidi (NO_x), se v splošnem pojavljajo predvsem pozimi, ko se prometu, ki je pomemben vir onesnaženosti zraka, priključijo še dodatni viri onesnaženosti – mala kurišča in neugodni klimatski pogoji.

V poročilu so podani rezultati meritev monitoringa kakovosti zunanjega zraka Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o.. Meritve se nanašajo na februar 2023. Vključeni so rezultati meritev kakovosti zunanjega zraka, ki jih pod nadzorom EIMV izvaja Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. na lokaciji Zadobrova ter informativne meritve, ki jih zagotavlja Ministrstvo za okolje in prostor na lokaciji Bežigrad.

Na lokaciji Zadobrova potekajo meritve koncentracij SO_2 , NO_2 , NO_x , O_3 , delcev PM_{10} in meteoroloških meritev.

V merjenem obdobju rezultati meritev SO_2 na lokaciji (Zadobrova 100 %) sledijo cilju za letno razpoložljivost uradnih rezultatov. Zakonsko predpisana letna meja za uradne rezultate je 90 %. Urna mejna vrednost v merjenem obdobju ni bila presežena. Dnevna mejna vrednost v merjenem obdobju ni bila presežena.

V merjenem obdobju rezultati meritev NO_2 na lokaciji (Zadobrova 90 %) sledijo cilju za letno razpoložljivost uradnih rezultatov. Zakonsko predpisana letna meja za uradne rezultate je 90 %. Urna mejna vrednost v merjenem obdobju ni bila presežena.

V merjenem obdobju rezultati meritev NO_x na lokaciji (Zadobrova 90 %) sledijo cilju za letno razpoložljivost uradnih rezultatov. Zakonsko predpisana letna meja za uradne rezultate je 90 %.

V merjenem obdobju rezultati meritev O_3 na lokaciji (Zadobrova 100 %) sledijo cilju za letno razpoložljivost uradnih rezultatov. Zakonsko predpisana letna meja za uradne rezultate je 90 %. Opozorilna vrednost v merjenem obdobju ni bila presežena. Alarmna vrednost v merjenem obdobju ni bila presežena. Ciljna vrednost za varovanje zdravja ljudi v merjenem obdobju ni bila presežena.

V merjenem obdobju rezultati meritev delcev PM_{10} na lokaciji (Zadobrova 99 %) sledijo cilju za letno razpoložljivost uradnih rezultatov. Zakonsko predpisana letna meja za uradne rezultate je 90 %. Dnevna mejna vrednost je bila v merjenem obdobju presežena 1-krat.

KAZALO VSEBINE

1.	UVOD	9
2.	DEJAVNIKI KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA.....	11
2.1	LOKALNI DEJAVNIKI KAKOVOST ZUNANJEGA ZRAKA.....	11
2.2	POVZETEK POSAMEZNEGA ONESNAŽEVALA VPLIVA	12
2.3	ZAKONODAJA	14
2.4	NADZOR SKLADNOSTI MERITEV.....	16
2.5	PODATKI O MERILNIH MESTIH V MESTNI OBČINI LJUBLJANA	18
3.	REZULTATI MERITEV - ZADOBROVA	23
3.1	MERITVE KAKOVOSTI ZRAKA	23
3.1.1	Pregled koncentracij v zraku: SO ₂ - Zadobrova	25
3.1.2	Pregled koncentracij v zraku: NO ₂ - Zadobrova	28
3.1.4	Pregled koncentracij v zraku: NO _x - Zadobrova	31
3.1.4	Pregled koncentracij v zraku: O ₃ - Zadobrova	34
3.1.5	Pregled koncentracij v zraku: PM ₁₀ - Zadobrova	37
3.2	METEOROLOŠKE MERITVE	40
3.2.1	Pregled temperature in relativne vlage v zraku - Zadobrova.....	40
3.2.2	Pregled hitrosti in smeri vetra - Zadobrova	43
4.	INFORMATIVNI REZULTATI MERITEV ARSO - BEŽIGRAD	45
4.1	MERITVE KAKOVOSTI ZRAKA	45
4.1.1	Pregled koncentracij v zraku: NO ₂ – ARSO, Ljubljana - Bežigrad	45
4.1.2	Pregled koncentracij v zraku: NO _x – ARSO, Ljubljana - Bežigrad	47
4.1.3	Pregled koncentracij v zraku: O ₃ – ARSO, Ljubljana - Bežigrad.....	49
4.1.4	Pregled koncentracij v zraku: PM ₁₀ – ARSO, Ljubljana - Bežigrad	51
5.	ZAKLJUČEK	53

1. UVOD

Zrak je zmes plinov, ki nas obdaja. Naravno ravnotežje plinov v zraku je takšno, da v zraku količinsko prevladujeta dušik (78 %) in kisik (21 %), preostalo pa so vsi ostali plini, med njimi tudi žveplov dioksid in ozon. Danes najbolj znanega ogljikovega dioksida je le nekje 0,035 %. Poleg zraka se v ozračju nahaja vodna para in različne snovi, ki lebdijo v zraku, imenovani aerosoli.

Okolje lahko absorbira in razgradi naravne spojine, stežka pa razgradi umetne snovi in kemikalije, zato morajo biti njihovi izpusti čim bolje nadzirani in tudi omejeni. Te snovi vplivajo na počutje in zdravje ljudi kakor tudi na ostalo živo in neživo naravo. Zato so bili tudi vzpostavljeni priporočljivi standardi za kakovost zraka. Z njimi so opredeljene količine onesnaževal v zraku pri katerih ne nastaja tveganje za pojav škodljivega vpliva.

V Sloveniji je zaradi podnebnih značilnosti in razgibanosti tal še posebej pomembno ustrezen spremljanje kakovosti zraka. Razredčevanje snovi iz izpustov v kotlinah in dolinah je lahko v določenih primerih šibko, zato se lahko krajevno pojavljajo povišane koncentracije snovi oziroma čezmerno onesnažen zrak. Ravno zato je pomembno vzpostaviti nadzorni sistemi kakovosti zraka. Tega poleg osnovne državne mreže predstavljajo še industrijske mreže kakovosti zunanjega zraka in lokalne mreže kakovosti zunanjega zraka.

Poročilo je namenjen mesečnemu prikazu spremljanja in analize rezultatov merilnega sistema Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o. ter spremljanju kakovosti zunanjega zraka v letu 2023 v Mestni občini Ljubljana.

Poročilo obsega:

- osnovne podatke o lokalnih dejavnikih kakovosti zraka, merjenih onesnažil, zakonodaji, merilnem mestu in nadzoru skladnosti, ki se izvaja;
- zapise o opažanju, izvedenih servisnih in vzdrževalnih delih ter drugih posegih na merilni opremi;
- testiranje merilnikov;
- rezultate meritev kakovosti zraka;
- komentar in povzetek rezultatov meritev kakovosti zraka;
- analizo koncentracij parametrov v zunanjem zraku na lokaciji Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o.

Sprotne vrednosti posameznih koncentracij v zunanjem zraku in vrednosti meteoroloških parametrov so dostopne tudi na spletni strani: <http://www.okolje.info/> (TE-TOL).

2. DEJAVNIKI KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA

Emisije so lahko primarnega izvora in so emitirane v atmosfero direktno iz vira, lahko pa se pod določenimi pogoji tvorijo v ozračju, torej so sekundarnega izvora. Učinkovita ukrepanja na področju zmanjšanja vpliva onesnaženja zahtevajo dobro razumevanje virov emisij, njihov transport in obnašanje v atmosferi ter njihov vpliv na ljudi, ekosistem, podnebje ter posledično na družbo in gospodarstvo.

Nadzor nad izpusti onesnaževal se lahko doseže z efektivno zakonodajo, ki omogoča sodelovanje in ukrepanje na globalni, nacionalni in lokalni ravni ter vključuje vse deležnike tudi gospodarstvo in ozaveščanje javnosti.

S sprejetjem **Zakona o varstvu okolja** (Uradni list RS, št. 44/22 – ZVO-2) je bil vzpostavljen pravni red za spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Med cilji tega zakona sta tudi preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja in ohranjanje ter izboljševanje kakovosti okolja.

2.1 LOKALNI DEJAVNIKI KAKOVOST ZUNANJEGA ZRaka

Na kakovost zraka poleg virov emisij v okolju vplivajo tudi dejavniki, kot so klimatske značilnosti prostora ter meteorološki pojavi, reliefna razgibanost površja in fizikalno-kemijski procesi v ozračju. Variacija vseh teh elementov je predstavljena na spodnji sliki (Slika 1). Lokalna meteorologija in reliefna razgibanost površja sta tesno povezani s koncentracijo emisij v zunanjem zraku, zato je za celovit vpogled na stanje kakovosti zunanjega zraka v okolju nujno spremeljanje meteoroloških parametrov, kot so vertikalni profil vetra, smer in hitrost vetra, temperatura, gibanje zračnih mas, padavine, sončno sevanje, količino padavin in vlažnost ter upoštevanje reliefne razgibanosti površja. Lokalna meteorologija je odvisna tudi od reliefne raznolikosti v okolju, saj le-ta vpliva predvsem na gibanje zračnih mas. V primeru ugodnih meteoroloških razmer lahko emisije potujejo na dolge razdalje in tako vplivajo na večje območje.



Slika 1: Elementi, ki vplivajo na kakovost zunanjega zraka v urbanem okolju.

2.2 POVZETEK POSAMEZNEGA ONESNAŽEVALA VPLIVA

V Sloveniji je predvsem izpostavljen problem onesnaženosti s koncentracijami prašnih delcev, ki so predvsem posledica industrijskih procesov, lokalnih izpustov malih kurilnih naprav za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode v gospodinjstvu in emisij iz prometa. Kratkotrajna in dolgotrajna izpostavljenost visokim koncentracijam onesnaževala ima velik vpliv na obolenost prebivalstva zaradi bolezni dihal in posledično tudi kardiovaskularnih obolenj. Poleg tega pa ima velik vpliv na ekonomski vidik saj zmanjšuje življensko dobo prebivalstva, povečuje stroške zdravljenja in zmanjšuje produktivnost v gospodarstvu zaradi izostanka delavcev. Onesnaževala, ki imajo največji vpliv na zdravje ljudi, so SO_2 , NO_2 , PM_{10} , O_3 in PAH.

Tabela na naslednji strani prikazuje posamezna onesnaževala, ki so obravnavana v tem poročilu, njihov izvor in vpliv na zdravje ljudi ter biodiverziteto.

Tabela 1: Vrsta onesnaževala v zunanjem zraku.

ONESNAŽEVALO IN VIRI	VPLIV NA ZDRAVJE IN BIODIVERZITETO
Žveplov dioksid (SO_2) je pri sobni temperaturi plin, brez barve, ki se dobro raztaplja v vodi. Poglavitni izvor žveplovega dioksida sta izgorevanje goriv (nafte in premoga) in drugi industrijski procesi (predelava rud). Uporablja se za beljenje, dezinfekcijo in kot konzervans v hrani.	Kratkoročno izpostavljanje žveplovem dioksidu povzroči težave astmatikom in občutljivim ljudem predvsem v bližini industrije, ki je brez ustrezne čiščenja. Otroci v krajih z onesnaženim zrakom pogosteje zbolevajo za kašljem, bronhitom in infekcijami globlje v dihalih, kot otroci ki žive v manj onesnaženih krajih.
Dušikovi oksidi (NO_2/NO_x) Dušikov dioksid je plin, rdečkastorjav barve, z značilnim jedkim vonjem. je derivat benzena. Najbolj izstopajoči viri so motorji z notranjim zgorevanjem, termoelektrarne in v manjši meri tovarne celuloze. Precejšnji onesnaževalci so tudi grelniki vode in peči na gospodinjski plin (propan/butan). Nastaja tudi med jedrskimi eksplozijami v zraku.	Pri višjih koncentracijah dušikovega dioksida, ki je najstrupenejši dušikov oksid, so na udaru predvsem kronični bronhitiki in asmatiki. V ranljivih skupinah pride pri vdihovanju dušikovega dioksida do pojava kašja, bronhitisa, oslabitve imunskega sistema (večja verjetnost okužb), povečanja alergijskih reakcij ter do večje stopnje obolenosti. Asmatiki lahko z okvaro pljuč reagirajo že po kratkotrajni izpostavljenosti.
Delci PM_{10} PM_{10} so grobi delci z aerodinamičnim premerom med $2,5 \mu\text{m}$ in $10 \mu\text{m}$. Sestavljeni so iz različnih organskih in anorganskih snovi, pretežno pa iz žvepla, nitrata, amonijaka, črnega ogljika, mineralov in vode. Lahko so primarnega ali sekundarnega izvora (tvorijo se pri kemijski reakciji drugih škodljivih snovi v zraku, kot SO_2 ali NO_2). Glavni vir je izgorevanje pri transportu, kuriščih in industriji. Naravni viri vključujejo prah, ki ga prenaša veter, morska sol, cvetni prah in talni delci.	PM_{10} delci prizadenejo največ ljudi v primerjavi z drugimi onesnaževali. Zaradi njihove majhnosti lahko penetrirajo globoko v pljuča. Povečujejo umrljivost in obolenost za boleznimi dihal in kardiovaskularnih bolezni.
Ozon (O_3) Visoko reaktivni plin, ki ga sestavljajo trije atomi kisika. Lahko je »koristen« ali »škodljiv«, odvisno od višine nahajanja v ozračju. S terminom »koristen ozon« označujemo stratosferski ozon, ki je posledica naravnega procesa tvorbe ozona. V stratosferi je ozonska plast, ki se razširja do višine okoli 50 km, največ ozona pa je na višinah med 18 in 25 km. Stratosferski ozon predstavlja naravni ščit pred nevarnim sončnim ultravijoličnim sevanjem. S terminom »škodljivi ozon« označujemo prizemni (troposferski) ozon. Antropogeni viri, kot so izpuhi motornih vozil, industrijske emisije, hlapni goriv in topil, predstavljajo glavne vire dušikovih oksidov (NO_x) in hlapnih organskih spojin (VOC), ki so predhodniki ozona (O_3).	Izpostavljenost ozonu lahko povzroča zdravstvene težave tudi zdravim ljudem. Ker običajno ozon nastaja v onesnaženem zraku in vročem vremenu, je njegovim škodljivim vplivom izpostavljen vsak, ki ta čas preživlja na prostem. Še posebej so zanje dovezni otroci, starejši ljudje, delavci na prostem in rekreativni športniki.

2.3 ZAKONODAJA

Ocenjevanje kakovosti zraka je treba izvajati kljub dobremu nadzoru vnosa snovi v zrak pri viru. Če je bilo včasih ocenjevanje kakovosti zraka osredotočeno predvsem na področje ob velikih onesnaževalcih zraka, se danes pojavlja potreba po nadzoru tudi na drugih področjih. Obstaja namreč vrsta nenadziranih manjših izpustov snovi v zrak, kot so avtomobilski izpuhi, manjša kurišča, kurjenje na prostem ter tudi manjše industrijske naprave, ki so nadzirane zgolj občasno ali trajno in lahko v kombinaciji z neugodnimi meteorološkimi razmerami negativno vplivajo na kakovost zraka.

Monitoring kakovosti zunanjega zraka pomeni spremljjanje in nadzorovanje stanja onesnaženosti zraka s sistematičnimi meritvami ali drugimi metodami in z njimi povezanimi postopki. Način spremljjanja in nadzorovanja je predpisano v podzakonskih aktih – uredbah in pravilniku: **Uredbi o kakovosti zunanjega zraka** (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15, 66/18 in 44/22 – ZVO-2) in **Pravilniku o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka** (Uradni list RS, št. 55/11, 6/15, 5/17 in 44/22 – ZVO-2). Ti predpisi so bili sprejeti na podlagi **Zakona o varstvu okolja** (Uradni list RS, št. 44/22 – ZVO-2), ki sta v skladu z **Direktivo 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo**. V letu 2007 je bila sprejeta tudi **Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja** (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 – ZVO-2 in 48/22), ki povzročiteljem obremenitve zunanjega zraka med drugim predpisuje zahteve v zvezi z ocenjevanjem kakovosti zraka na območju vrednotenja obremenitve zunanjega zraka.

Za doseganje skladnosti z mejnimi vrednostmi za delce PM₁₀ je Vlada Republike Slovenije v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi pripravila Načrte za kakovost zunanjega zraka za mestne občine Celje, Ljubljana, Kranj, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto ter Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Na območju mestne občine Ljubljana je Vlada Republike Slovenije v dogovoru z lokalno skupnostjo pripravila **Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana** (Ur. I. RS, št. 77/17 in 203/21). Načrti so usmerjeni v ukrepe na področju spodbujanja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov, na izpuste cestnega motornega prometa, na druge ukrepe ter na kratkoročne ukrepe.

V skladu z **Zakonom o varstvu okolja** in **Uredbo o kakovosti zunanjega zraka** so določeni naslednji normativi za vrednotenje kakovosti zraka spodnjih plasti atmosfere, ki so tudi v skladu s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) – World Health Organization (WHO).

Tabela 2: Legenda uporabljenih kratic zakonsko predpisanih koncentracij v poročilu.

Kratica	Pomen
MVU	urna mejna vrednost
MVD	dnevna mejna vrednost
AV	alarmna vrednost
OV	opozorilna vrednost
VZL	ciljna vrednost za varovanje zdravja ljudi
AOT40	parameter izražen v ($\mu\text{g}/\text{m}^3$).h, izračunan za določeno obdobje kot vsota razlik med urnimi koncentracijami, ki presegajo $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$ in so izmerjene med 8. in 20. uro ter vrednostjo $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$ urnih koncentracij

Predpisane mejne vrednosti za **posamezne snovi v zraku** so:

Tabela 3: Mejne in alarmne vrednosti ter kritične vrednosti za žveplov dioksid (SO_2) in smernice WHO.

Čas merjenja	Cilj	Mejna vrednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Alarmna vrednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	WHO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1 ura	Zdravje	350 (ne sme biti presežena več kot 24-krat v koledarskem letu)	-	
3-urni interval	Zdravje	-	500	
1 dan	Zdravje	125 (ne sme biti presežena več kot 3-krat v koledarskem letu)	-	20
Čas merjenja		Kritična vrednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Sprejemljivo preseganje ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
zimski čas od 1. oktobra do 31. marca	Vegetacija	20	-	
koledarsko leto	Vegetacija	20	-	

Tabela 4: Mejne in alarmne vrednosti za dušikov dioksid ter kritična za dušikove okside (NO_2/NO_x) in smernice WHO.

Čas merjenja	Cilj	Mejna vrednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Alarmna vrednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	WHO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1 ura	Zdravje	200 (velja za NO_2) (ne sme biti presežena več kot 18-krat v koledarskem letu)	-	200
3-urni interval	Zdravje	-	400 (velja za NO_2)	
koledarsko leto	Zdravje	40 (velja za NO_2)	-	40
Čas merjenja		Kritična vrednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Sprejemljivo preseganje ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
koledarsko leto	Vegetacija	30 (velja za NO_x)	-	

*Opomba: Od leta 2010, vključno z njim, za dušikov dioksid ni sprejemljivega preseganja

Tabela 5: Dolgoročna ciljna vrednost za ozon (O_3).

Cilj	Čas merjenja	Dolgoročni cilj ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
zdravje	največja dnevna 8-urna drseča srednja vrednost v koledarskem letu	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
vegetacija	vrednost AOT40 (izračunana iz urnih vrednosti) od maja do julija	6.000 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)-h

Tabela 6: Mejne vrednosti za delce PM_{10} .

Čas merjenja	Mejna vrednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	WHO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1 dan	50 (ne sme biti presežena več kot 35-krat v koledarskem letu)	50
Koledarsko leto	40*	20

* Datum do katerega je bilo potrebno doseči mejno vrednosti je 01.01.2005.

Tabela 7: Mejne vrednosti za delce $\text{PM}_{2.5}$.

Čas merjenja	Mejna vrednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	WHO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1 dan		25
Koledarsko leto	20*	10
Triletno povprečje	20**	-

* Datum do katerega je bilo potrebno doseči mejno vrednosti je 01.01.2020.

** Datum do katerega je bilo potrebno doseči mejno vrednosti je 01.01.2015.

2.4 NADZOR SKLADNOSTI MERITEV


Pri vsakem izvajanju meritev kakovosti zunanjega zraka je potreben tudi ustrezen nadzor nad stanjem merilne opreme, ki je vključena v analizo in posege na njej, med katere sodijo umerjanje, vzdrževanje, servisni posegi in zamenjave potrošnega materiala. Obratovalni monitoring je ustreze kakovosti, če:

- je skladno s Prilogom 1 **Pravilnika o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka** (Uradni list RS, št. 55/11, 6/15, 5/17 in 44/22 – ZVO-2) zagotovljena 90 % razpoložljivost;
- je zagotovljeno uspešno preverjanje delovanja merilne opreme;
- so zagotovljena uspešna dvotočkovna umerjanja in preverjanje linearnosti, ki se opravi enkrat letno.

Zaradi zagotavljanja primerljivosti merilnih rezultatov se zahteva, da uporabljena merilna oprema in vzpostavljen sistem nista unikatna, ampak delujeta po sprejetih dogovorjenih principih. To določata prva dva nivoja skladnosti, ki sta zahtevana tudi s predpisi. 3. in 4. nivo se osredotočata na izvajanje in zagotavljanje skladnosti meritev. Tako podatki, ki uspešno prestanejo 3. nivo nadzora prestavljajo izmerjene vrednosti. Te se sproti objavljajo na spletnih straneh in imajo status informativnih podatkov. Vzporedno s 3. nivojem poteka 4. nivo oziroma validacija izmerjenih vrednosti. Podatki, ki uspešno prestanejo ta nivo so merilni rezultati, ki se jih objavi skladno z zahtevami **Pravilniku o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka** (Uradni list RS, št. 55/11, 6/15, 5/17 in 44/22 – ZVO-2).

Nadzor skladnosti meritev je zasnovan 4 nivojsko:

- prvi nivo: izbira analizatorjev, ki ustreza zahtevam referenčnih metod za merjenje koncentracij onesnažil v zunanjem zraku;
- drugi nivo: izbira lokacije AMP, ustreznost sistema vzorčenja, sistema za zajem podatkov, pogojev okolja, program rednih pregledov in vzdrževanja;
- tretji nivo: nadzor skladnosti delovanja merilne opreme, linearnosti, negotovosti meritev, izpolnjevanja zahtev glede razpoložljivosti meritev;
- četrти nivo: validacija izmerjenih vrednosti, ocena merilne negotovosti, statistična analiza izmerjenih vrednosti, nadzor odstopanja od predpisanih mej.

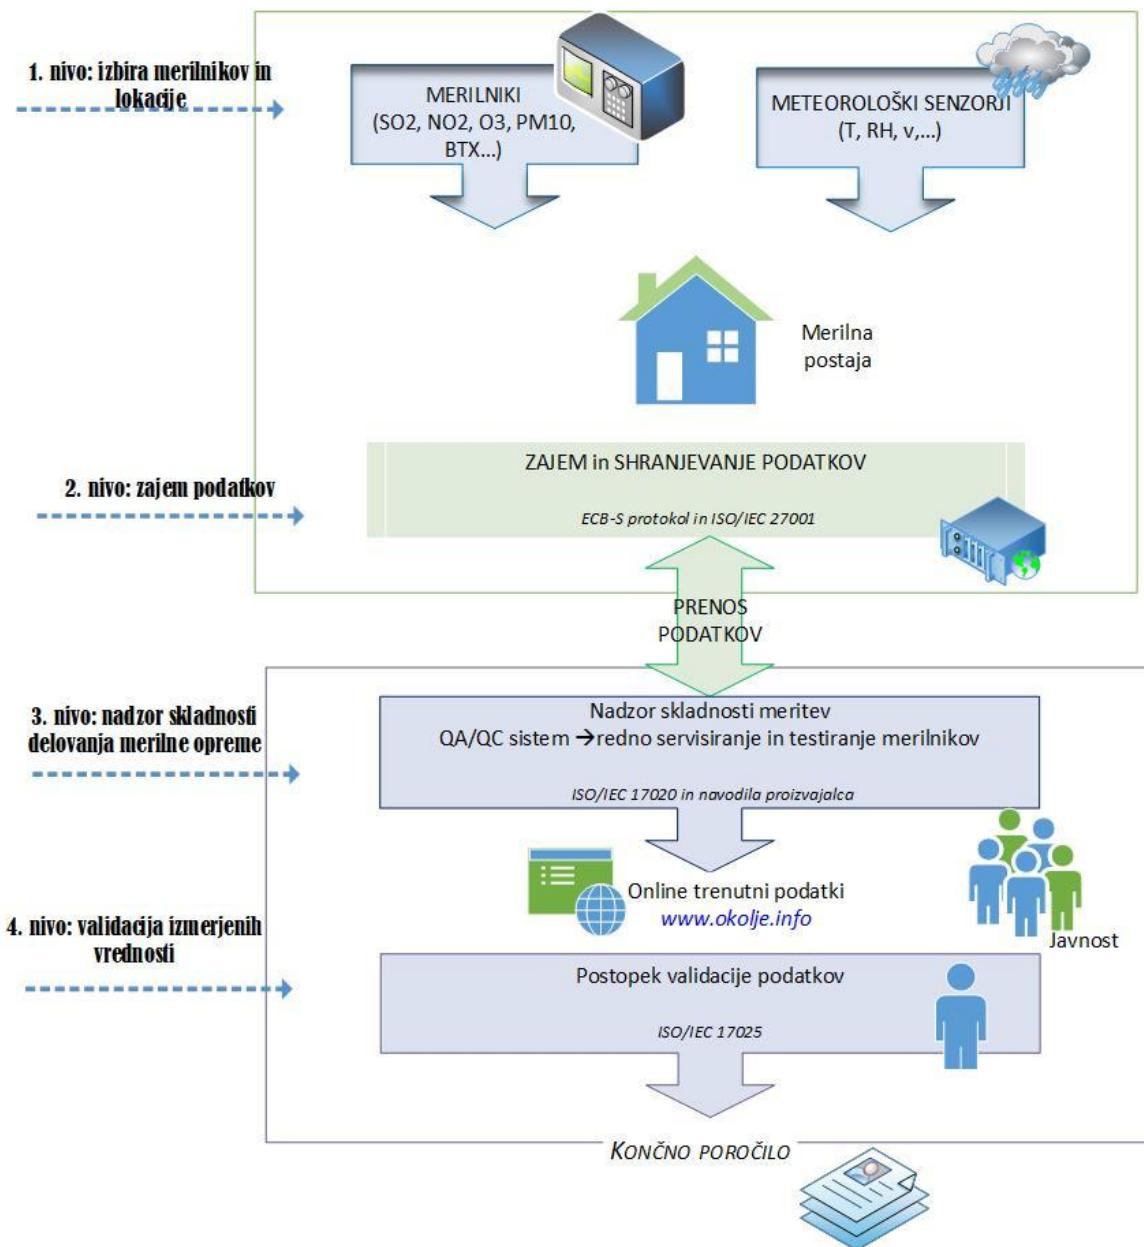

Slika 2: Shema zajema, nadzora in validacije izmerjenih parametrov kakovosti zunanjega zraka v okoljskem informacijskem sistemu.

2.5 PODATKI O MERILNIH MESTIH V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

Sistematične meritve ravni onesnaženosti zunanjega zraka na stalnih merilnih mestih so se v Republiki Sloveniji začele v sredini 70. let prejšnjega stoletja (ARSO, letno poročilo 2021¹). Danes državno merilno mrežno (DMKZ) tvori 27 merilnih mest, v Mestni občini Ljubljana se meritve izvajajo na naslednjih lokacijah:

- Lj Bežigrad (meritve izvaja ARSO);
- Lj Celovška (meritve izvaja ARSO);
- Lj Vič (meritve izvaja ARSO);
- Lj Center (meritve izvaja EIMV);
- Lj Zadobrova (meritve izvaja EIMV).

Rezultati se vsako leto predstavijo v letnem poročilu Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO). Spodnja tabela (Tabela 8) prikazuje meritve onesnaževal in meteoroloških parametrov na stalnih merilnih mestih v MOL, v nadaljevanje pa je bolj podrobno predstavljena lokacija Zadobrova.

Tabela 3: Parametri merjeni v Mestni občini Ljubljana.

Merilno mesto	Parametri									
	SO ₂	NO ₂ /NO _x	O ₃	PM ₁₀	PM _{2,5}	CO	benzen	težke kovine v PM ₁₀	PAH v PM ₁₀	Meteorologija
Lj Bežigrad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lj Celovška	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	✓
Lj Vič	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓
Lj Center	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-	✓
Lj Zadobrova	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓

• Merilno mesto Zadobrova

Monitoring kakovosti zunanjega zraka se v okolici Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o. izvaja od začetka 90. let prejšnjega stoletja. Meritve kakovosti zraka se izvajajo z merilnim sistemom monitoringa kakovosti zunanjega zraka Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o. (ekološki informacijski sistem - EIS) na lokaciji Zadobrova. Z njim upravlja osebje Elektroinštituta Milan Vidmar, Hajdrihova 2, Ljubljana. Postopke za izvajanje meritev in postopke nadzora skladnosti prav tako predpisuje Elektroinštitut Milan Vidmar, ki izdeluje tudi končno obdelavo rezultatov meritev in potrdi njihovo veljavnost.

Koordinate merilnih postaj (D96²) v monitoringu kakovosti zunanjega zraka:

Merilna postaja	Nadmorska višina (m)	x/n	y/e
AMP Zadobrova	280	467760.26	103600.16

Klasifikacija merilnih mest v monitoringu kakovosti zunanjega zraka:

Merilna postaja	Tip merilnega mesta	Geografski opis	Tip območja	Značilnosti območja
AMP Zadobrova	B – ozadje	16 – ravnina	S – predmestno	R – stanovanjsko, A – kmetijsko

¹ https://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/poro%c4%8dila%20in%20publikacije/Letno_poročilo_2021_Final.pdf, dostop: februar 2023

² D96 – Državni koordinatni sistem

Slika 3 prikazuje merilno mesto Zadobrova.



Slika 3: Lokacije merilne postaje kakovosti zunanjega zraka Zadobrova in ARSO (vir: Google Earth, QGIS, 2022).

Pri **monitoringu kakovosti zunanjega zraka** je uporabljena merilna oprema, ki je skladna z referenčnimi merilnimi metodami. Meritve kakovosti zraka se opravljajo po naslednjih standardnih preskusnih metodah:

- SIST EN 14212:2012; SIST EN 14212:2012/AC:2014: Standardna metoda za določanje koncentracije žveplovega dioksida z ultravijolično fluorescenco;
- SIST EN 14211:2012: Standardna metoda za določevanje koncentracije dušikovega dioksida in dušikovega monoksida s kemiluminiscenco;
- SIST EN 14625:2012: Standardna metoda za določanje koncentracije ozona z ultravijolično fotometrijo;
- SIST EN 12341:2014: Standardna gravimetrijska metoda za določevanje masne koncentracije frakcije lebdečih delcev PM₁₀ ali PM_{2,5}.

Nabor merjenih parametrov kakovosti zunanjega zraka v avtomatski merilni postaji AMP Zadobrova:

Naziv postaje	Parametri kakovosti zraka				
	SO ₂	NO ₂	NO _x	O ₃	PM ₁₀
AMP Zadobrova	✓	✓	✓	✓	✓

Lokalna meteorologija in reliefna razgibanost površja sta tesno povezani s koncentracijo emisij v zunanjem zraku, zato je za celovit vpogled na stanje kakovosti zunanjega zraka v okolju nujno spremjanje meteoroloških parametrov. Izvajajo se meritve smeri in hitrosti vetra, temperature zraka in relativne vlage.

Prav tako se na lokaciji Tivolska-Vošnjakova izvajajo meritve hrupa. Ustreznost meritev kakovosti zunanjega zraka se potrjuje s sprotnim nadzorom stanja merilne opreme in uporabnostjo merilnih rezultatov. Zagotavljanje kakovosti rezultatov je skladno z **Zakonom o državnih meteoroloških, hidroloških, oceanografskih in seizmoloških službah** (ZDMHS) (Ur.l. RS, št. 60/17).

Nabor merjenih parametrov meteoroloških meritev v avtomatski merilni postaji:

Nabor merjenih parametrov meteoroloških meritev v avtomatskih merilnih postajah:

Merilna postaja	Temperatura zraka	Smer in hitrost vetra	Relativna vлага
AMP Zadobrova	✓	✓	✓

Meritve meteoroloških parametrov se izvajajo po naslednjih merilnih principih:

- Merjenje smeri in hitrosti vetra je izvedeno z ultrazvočnim anemometrom na višini 10 m. Merilnik meri vrednosti trodimenzionalnega vektorja hitrosti vetra. Vektor se določa na podlagi meritve časa preleta zvoka na treh ustreznih postavljenih poteh. Sistem na ta način združuje meritev hitrosti in smeri vetra brez mehansko vrtljivih senzorjev;
- Merjenje temperature zraka je izvedeno z aspiriranim dajalnikom temperature s termolinearnim termistorjem;
- Merjenje relativne vlažnosti zraka je izvedeno s kapacitivnim dajalnikom, ki s pomočjo elektronskega vezja linearizira in ojača spremembe vlage v zraku ter jih pretvori v ustrezen analogen električni izhodni signal.

Rezultati meritev so obdelani po kriterijih dokumenta: **Javno podjetja Energetika Ljubljana d.o.o., Ocena skladnosti delovanja AMP kakovosti zunanjega zraka z zahtevami RS in EU**. Ustreznost meritev kakovosti zunanjega zraka se potrjuje s sprotnim nadzorom stanja merilne opreme in uporabnostjo merilnih rezultatov. Zagotavljanje kakovosti rezultatov je skladno s Prilogo 4 **Pravilniku o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka** (Uradni list RS, št. 55/11, 6/15, 5/17 in 44/22 – ZVO-2) in **Programom monitoringa kakovosti zunanjega zraka Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o.** za leto 2023.

- Informativne meritve – ARSO Bežigrad**

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO), katere krovna ustanova je Ministrstvo za okolje in prostor, ima svoje uradno merilno mesto na naslovu Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Mikro lokacija merilnega mesta je med Vojkovo in Linhartovo cesto, na dvorišču Agencije. Makro lokacija pa je med obema enotama Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o. Vrednosti na postaji Bežigrad so le informativne narave. Rezultati meritev so uradni ob izdaji publikacije Kakovosti zraka v Sloveniji za določeno leto. Za kakovost in verodostojnost meritev je odgovorna ARSO.

Koordinate merilne postaje (D96) AMP Bežigrad:

Merilna postaja	Nadmorska višina (m)	x/n	y/e
AMP Bežigrad	299	462302.19	102976.28

Klasifikacija meritnih mest v monitoringu kakovosti zunanjega zraka:

Merilna postaja	Tip meritnega mesta	Geografski opis	Tip območja	Značilnosti območja
AMP Bežigrad	B – ozadje	16 – ravnina	U – urbano	R – stanovanjsko, C – poslovno

Nabor merjenih parametrov kakovosti zunanjega zraka v avtomatski meritni postaji AMP Bežigrad:

Naziv postaje	Parametri kakovosti zraka				
	SO ₂	NO ₂	NO _x	O ₃	PM ₁₀
AMP Bežigrad	x	✓	✓	✓	✓

3. REZULTATI MERITEV - ZADOBROVA

Merilno mesto TE-TOL je opremljeno za trajen monitoring kakovosti zunanjega zraka. Z merilnim mestom upravlja osebje Elektroinštituta Milan Vidmar. Merilno mesto ima ustrezeno električno instalacijo, je klimatizirano in opremljeno s komunikacijsko opremo, ki omogoča stalno povezavo avtomatskih postaj z internim informacijskim sistemom.

3.1 MERITVE KAKOVOSTI ZRAKA

Pregled preseženih vrednosti: SO₂ februar 2023

	nad MVU	AV	nad MVD	podatkov
postaja	urne v.	3 urne v.	dnevne v.	%
Zadobrova	0	0	0	100

Pregled preseženih vrednosti: NO₂ februar 2023

	nad MVU	AV	nad MVD	podatkov
postaja	urne v.	3 urne v.	dnevne v.	%
Zadobrova	0	0	-	90

Pregled preseženih vrednosti: O₃ februar 2023

	nad OV	AV	nad VZL	podatkov
postaja	urne v.	urne v.	8 urne v.	%
Zadobrova	0	0	0	100

Pregled preseženih vrednosti: delci PM₁₀ februar 2023

	nad MVU	AV	nad MVD	podatkov
postaja	urne v.	3 urne v.	dnevne v.	%
Zadobrova	-	-	1	99

Pregled preseženih vrednosti: SO₂ do februar 2023

		nad MVU	AV	nad MVD	podatkov
postaja	meritve od	urne v.	3 urne v.	dnevne v.	%
Zadobrova	01.01.2023	0	0	0	97

Pregled preseženih vrednosti: NO₂ do februar 2023

		nad MVU	AV	nad MVD	podatkov
postaja	meritve od	urne v.	3 urne v.	dnevne v.	%
Zadobrova	01.01.2023	0	0	-	89

Pregled preseženih vrednosti: delci PM₁₀ do februar 2023

		nad MVU	AV	nad MVD	podatkov
postaja	meritve od	urne v.	3 urne v.	dnevne v.	%
Zadobrova	01.01.2023	-	-	2	97

Pregled srednjih koncentracij: SO₂ (µg/m³) za februar 2023 in pretekla leta

postaja	2021	2022	2023
Zadobrova	3	4	4

Pregled srednjih koncentracij: NO₂ (µg/m³) za februar 2023 in pretekla leta

postaja	2021	2022	2023
Zadobrova	21	24	32

Pregled srednjih koncentracij: NO_x (µg/m³) za februar 2023 in pretekla leta

postaja	2021	2022	2023
Zadobrova	40	42	58

Pregled srednjih koncentracij: O₃ (µg/m³) za februar 2023 in pretekla leta

postaja	2021	2022	2023
Zadobrova	28	35	37

Pregled srednjih koncentracij: delci PM₁₀ (µg/m³) za februar 2023 in pretekla leta

postaja	2021	2022	2023
Zadobrova	31	21	31

Pregled srednjih koncentracij SO₂ (µg/m³) za 01.10.2021 - 01.04.2022

postaja	*
Zadobrova	3

Pregled srednjih koncentracij NO_x (µg/m³) za 01.01.2022 - 31.12.2022

postaja	**
Zadobrova	30

3.1.1 Pregled koncentracij v zraku: SO₂ - Zadobrova


Postaja: Zadobrova
 Obdobje meritev: 01.02.2023 do 01.03.2023

Razpoložljivih urnih podatkov:	670	100%
Maksimalna urna koncentracija:	15 µg/m ³	15.02.2023 16:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	5 µg/m ³	20.02.2023
Minimalna dnevna koncentracija:	3 µg/m ³	26.02.2023
Srednja koncentracija v obdobju:	4 µg/m ³	
Število primerov urne koncentracije		
- nad MVU 350 µg/m ³ :	0	
Število primerov dnevne koncentracije		
- nad MVD 125 µg/m ³ :	0	
Št. intervalov 3 zaporednih ur nad AV 500 µg/m ³ :	0	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	8 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	4 µg/m ³	

URNE KONCENTRACIJE - SO₂

Zadobrova


01.02.2023 do 01.03.2023

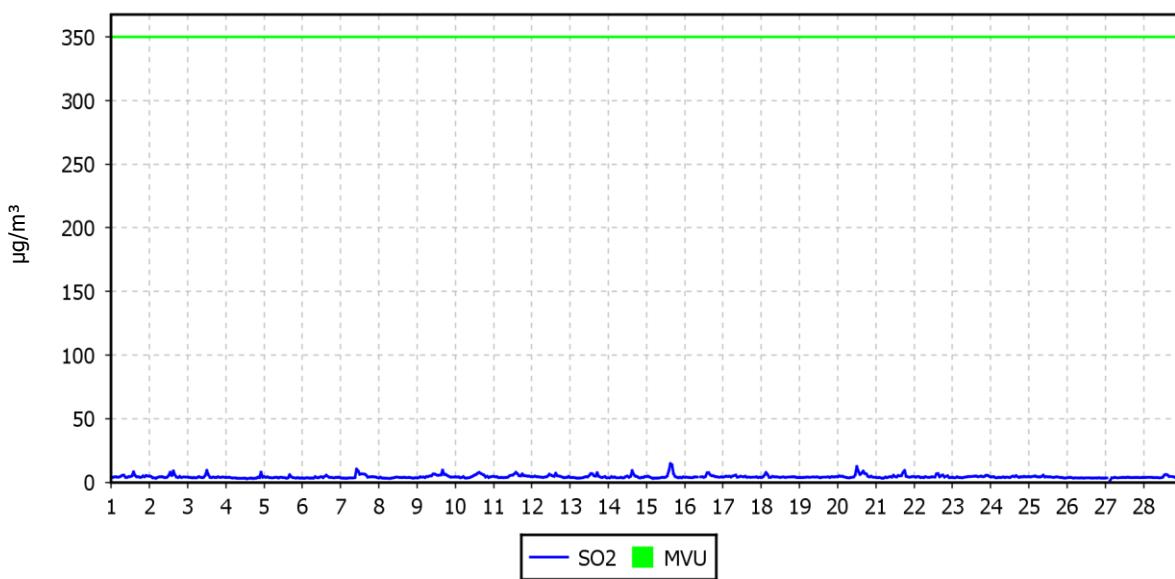

DNEVNE KONCENTRACIJE - SO₂


Zadobrova

01.02.2023 do 01.03.2023

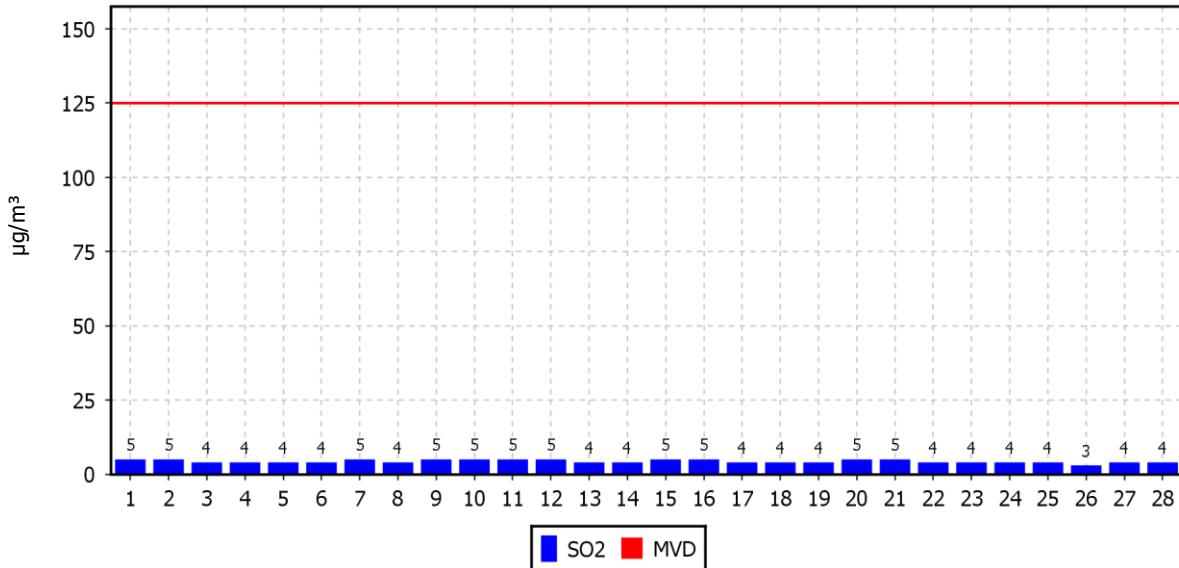**KONCENTRACIJE - SO₂**

Zadobrova


01.01.2023 do 01.01.2024

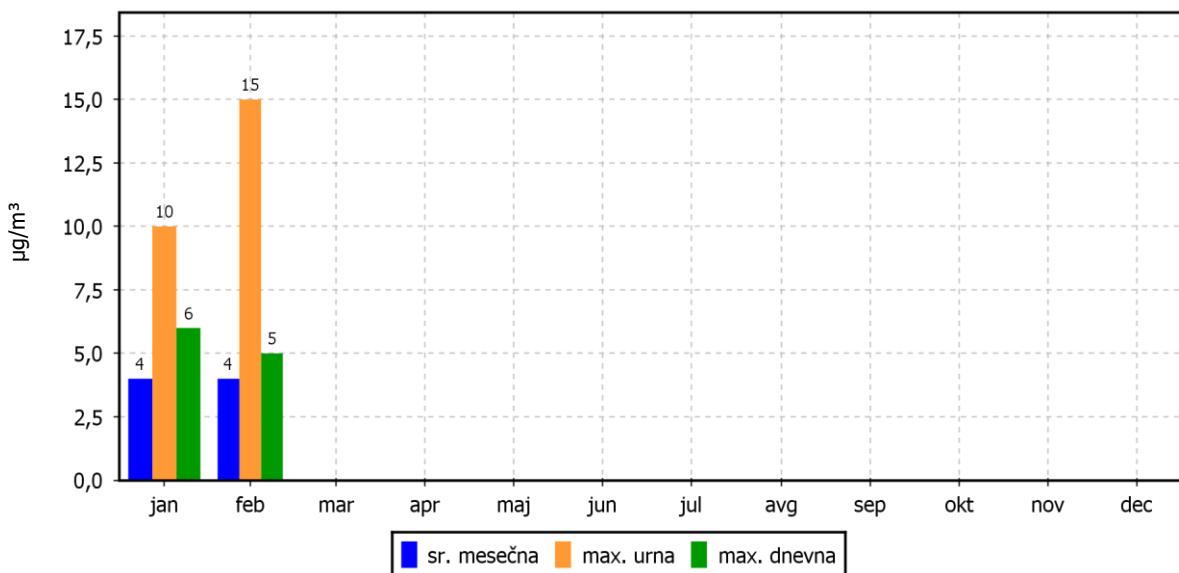

ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA

Zadobrova

01.02.2023 do 01.03.2023

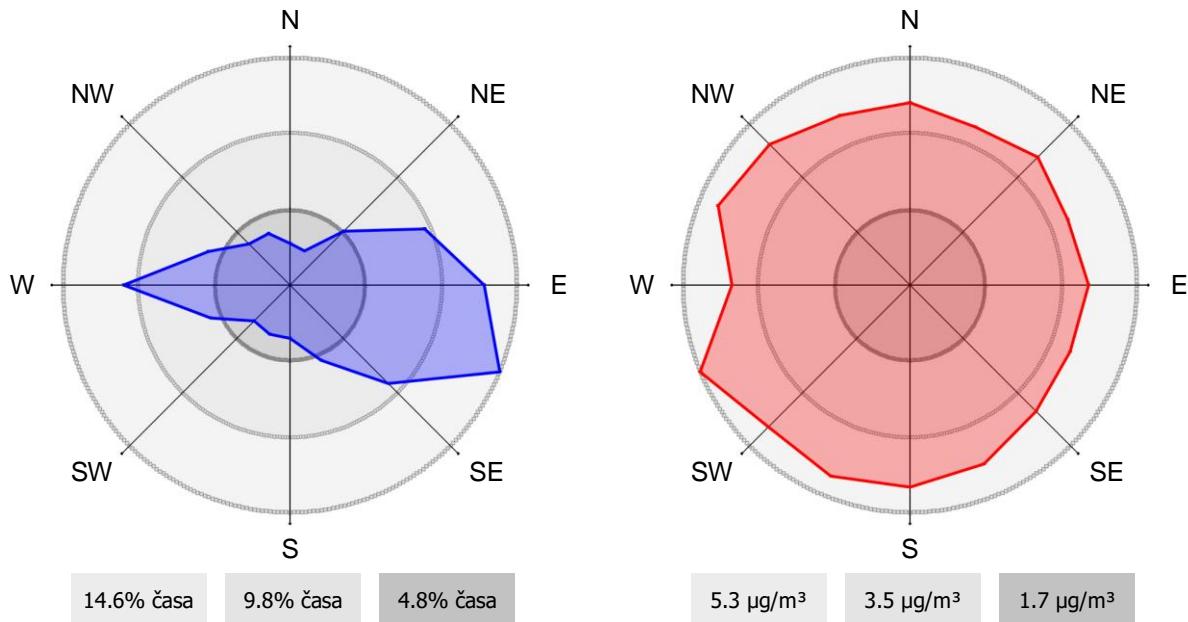

3.1.2 Pregled koncentracij v zraku: NO₂ - Zadobrova


Postaja: Zadobrova
 Obdobje meritev: 01.02.2023 do 01.03.2023

Razpoložljivih urnih podatkov:	604	90%
Maksimalna urna koncentracija:	109 µg/m ³	11.02.2023 19:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	58 µg/m ³	11.02.2023
Minimalna dnevna koncentracija:	8 µg/m ³	26.02.2023
Srednja koncentracija v obdobju:	32 µg/m ³	
Število primerov urne koncentracije		
- nad MVU 200 µg/m ³ :	0	
Št. intervalov 3 zaporednih ur nad AV 400 µg/m ³ :	0	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	72 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	33 µg/m ³	

URNE KONCENTRACIJE - NO₂

Zadobrova


01.02.2023 do 01.03.2023

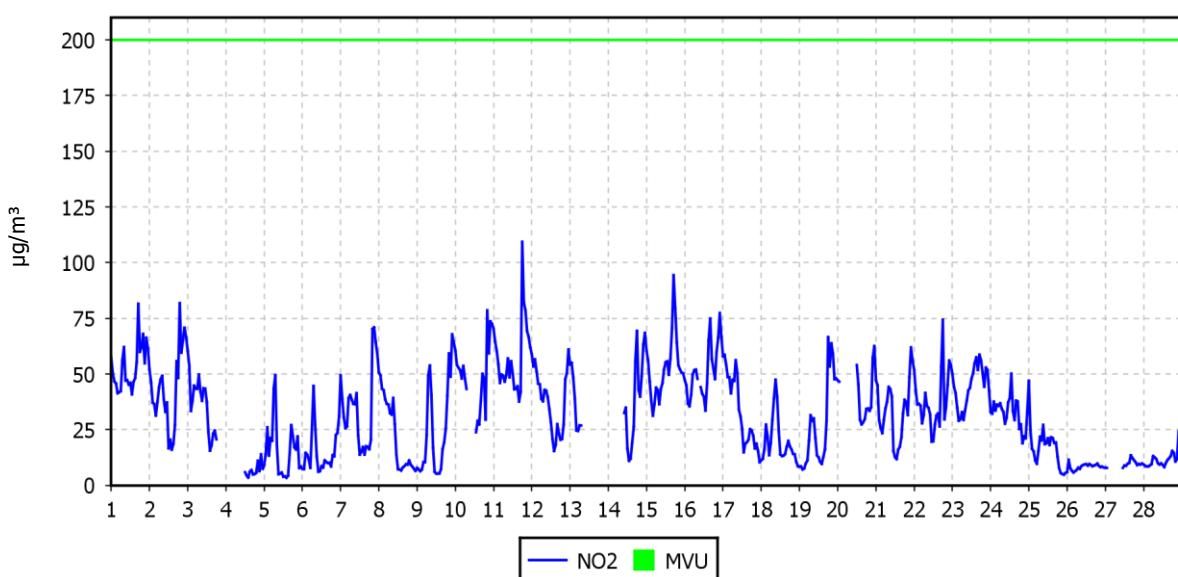

DNEVNE KONCENTRACIJE - NO₂


Zadobrova

01.02.2023 do 01.03.2023

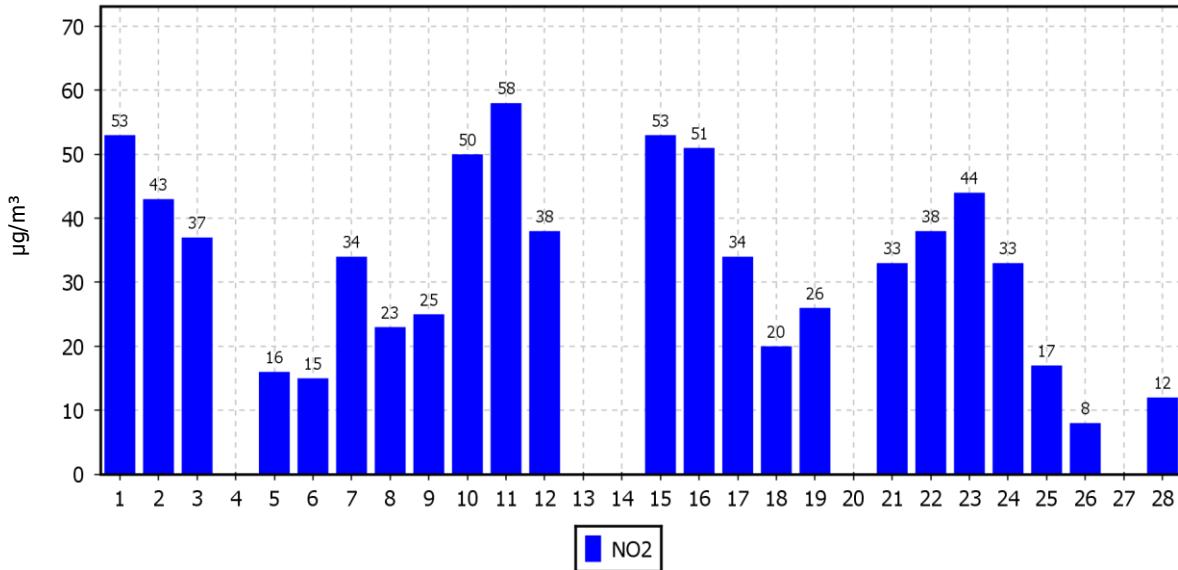**KONCENTRACIJE - NO₂**

Zadobrova


01.01.2023 do 01.01.2024

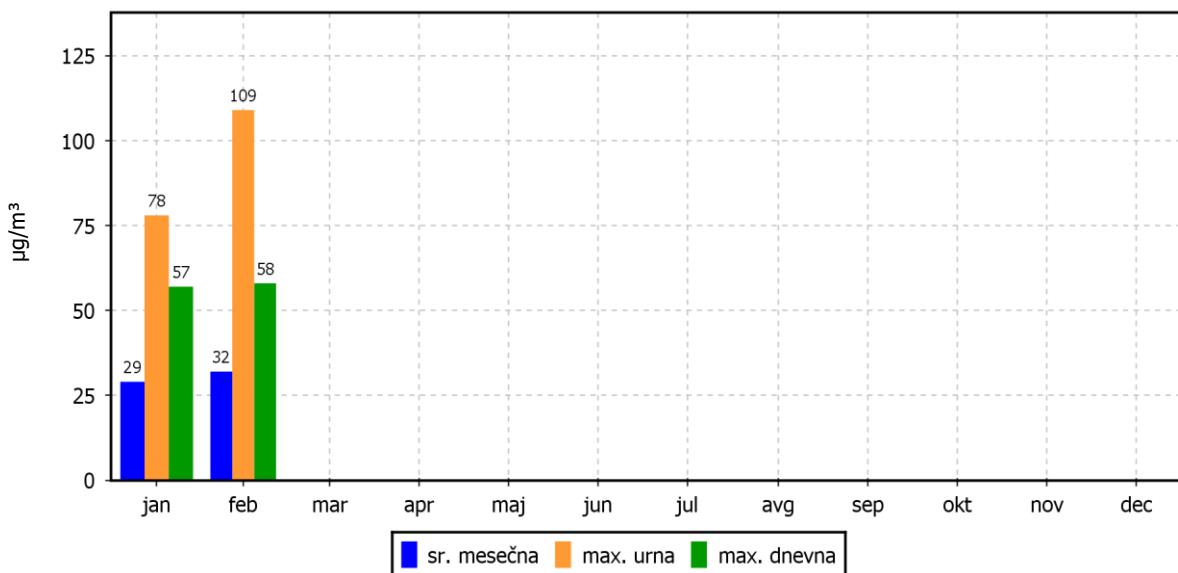

ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA

Zadobrova

01.02.2023 do 01.03.2023

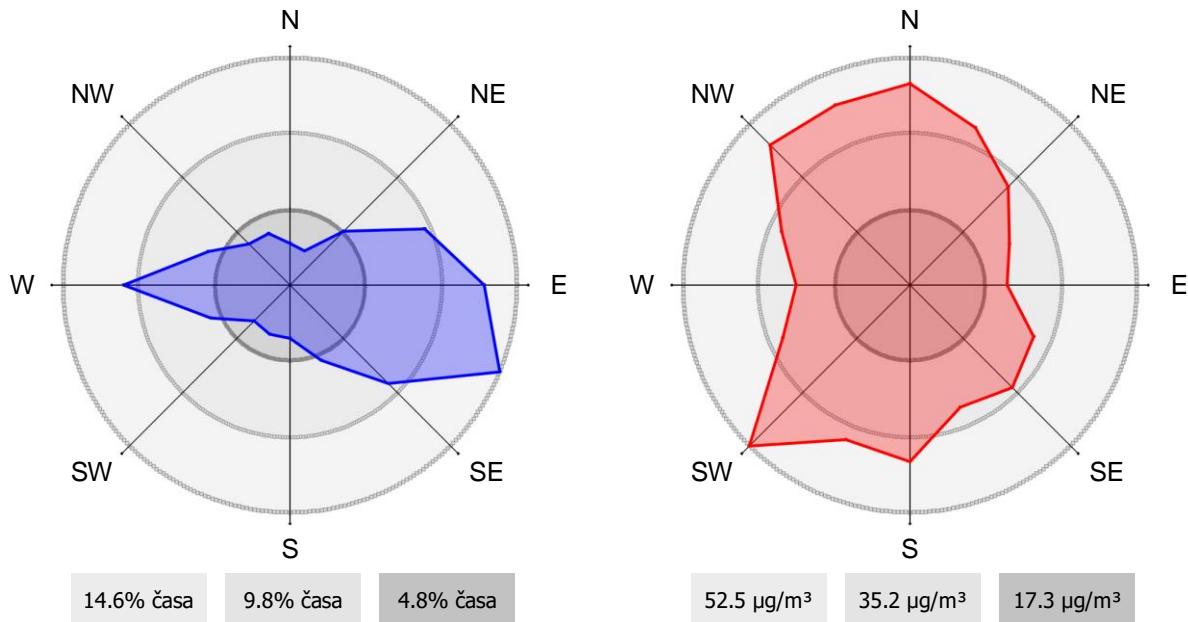

3.1.3 Pregled koncentracij v zraku: NO_x - Zadobrova


Postaja: Zadobrova
 Obdobje meritev: 01.02.2023 do 01.03.2023

Razpoložljivih urnih podatkov:	604	90%
Maksimalna urna koncentracija:	305 µg/m ³	01.02.2023 08:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	137 µg/m ³	01.02.2023
Minimalna dnevna koncentracija:	7 µg/m ³	26.02.2023
Srednja koncentracija v obdobju:	58 µg/m ³	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	204 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	60 µg/m ³	

URNE KONCENTRACIJE - NO_x

Zadobrova


01.02.2023 do 01.03.2023

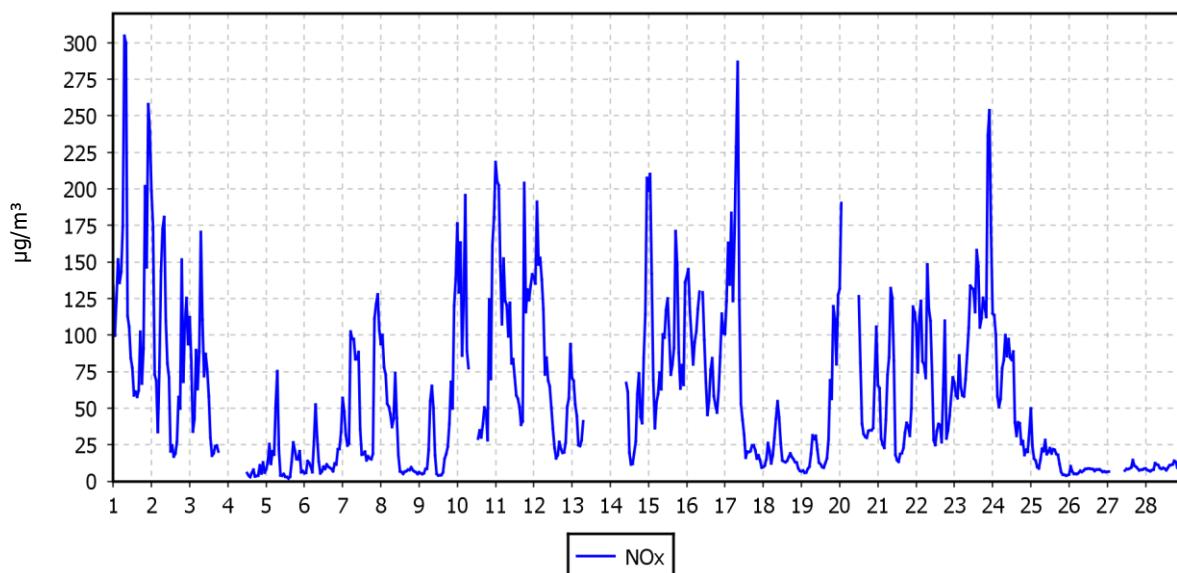

DNEVNE KONCENTRACIJE - NO_x


Zadobrova

01.02.2023 do 01.03.2023

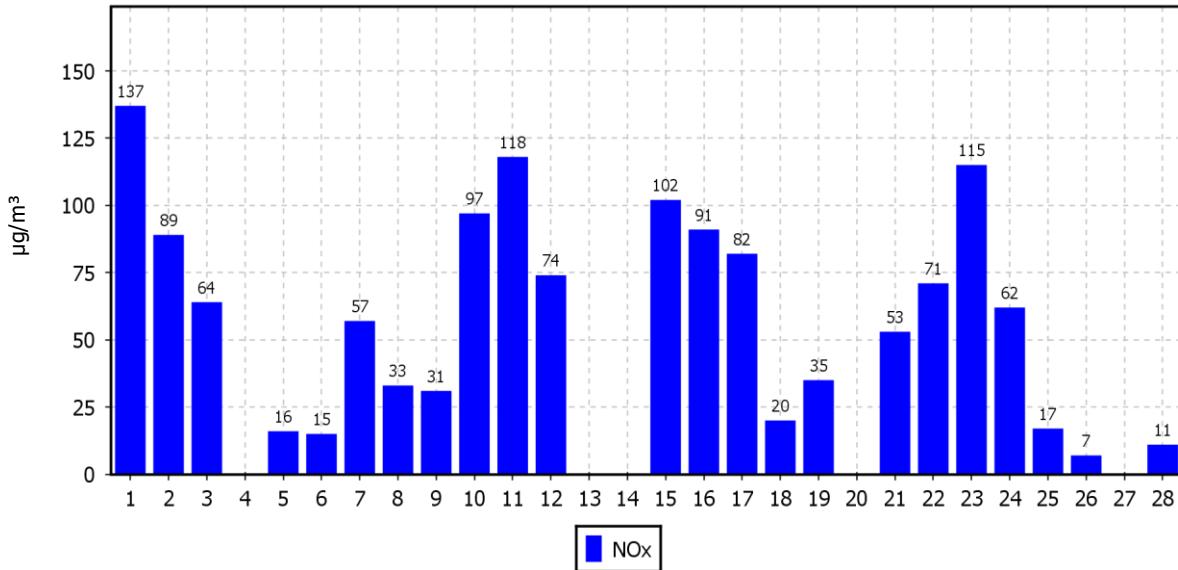**KONCENTRACIJE - NO_x**

Zadobrova


01.01.2023 do 01.01.2024

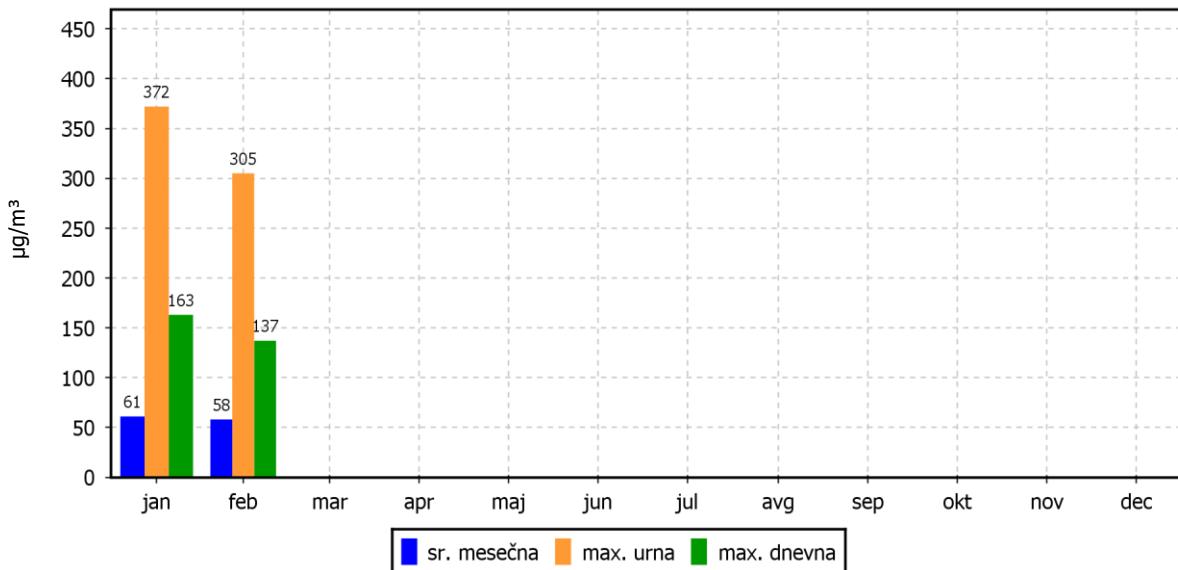

ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA

Zadobrova

01.02.2023 do 01.03.2023

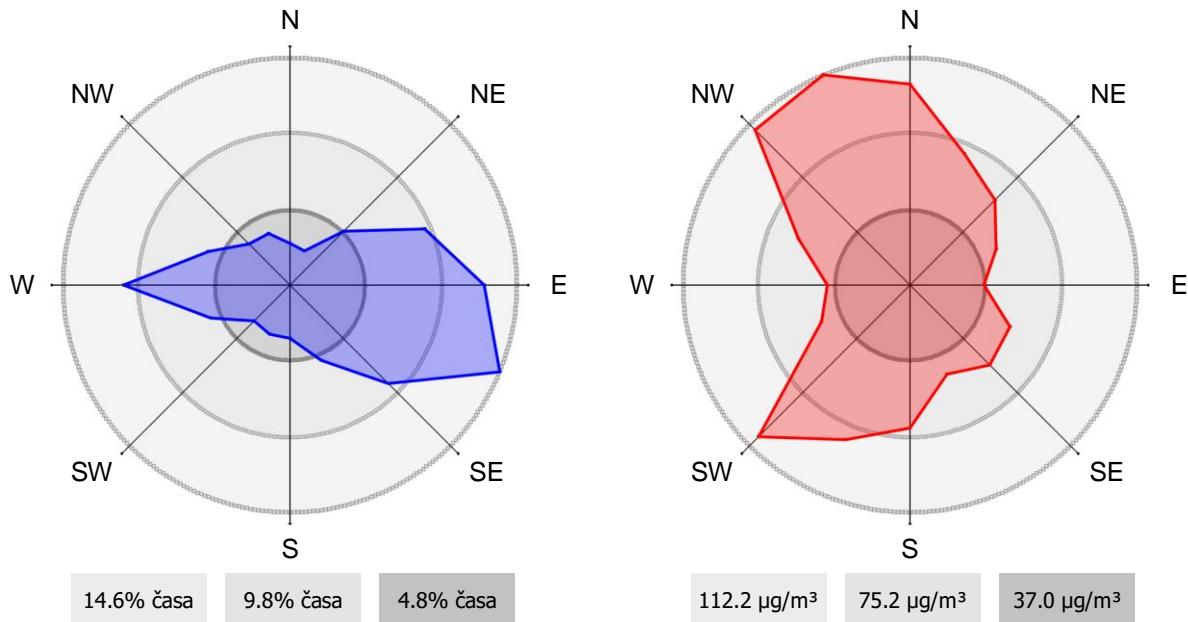

3.1.4 Pregled koncentracij v zraku: O₃ - Zadobrova


Postaja: Zadobrova
 Obdobje meritev: 01.02.2023 do 01.03.2023

Razpoložljivih urnih podatkov:	669	100%
Maksimalna urna koncentracija:	103 µg/m ³	18.02.2023 00:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	78 µg/m ³	18.02.2023
Minimalna dnevna koncentracija:	2 µg/m ³	23.02.2023
Srednja koncentracija v obdobju:	37 µg/m ³	
Število primerov urne koncentracije		
- nad OV 180 µg/m ³ :	0	
- nad AV 240 µg/m ³ :	0	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	94 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	31 µg/m ³	
AOT40:		obdobje
- mesečna vrednost	195 (µg/m ³).h	1.2. do 1.3.
- varstvo rastlin	0 (µg/m ³).h	1.5. do 1.8.
- varstvo gozdov	0 (µg/m ³).h	1.4. do 1.10.
Dnevna 8-urna vrednost:		
- število primerov nad 120 µg/m ³ :	0	

URNE KONCENTRACIJE - O₃

Zadobrova


01.02.2023 do 01.03.2023

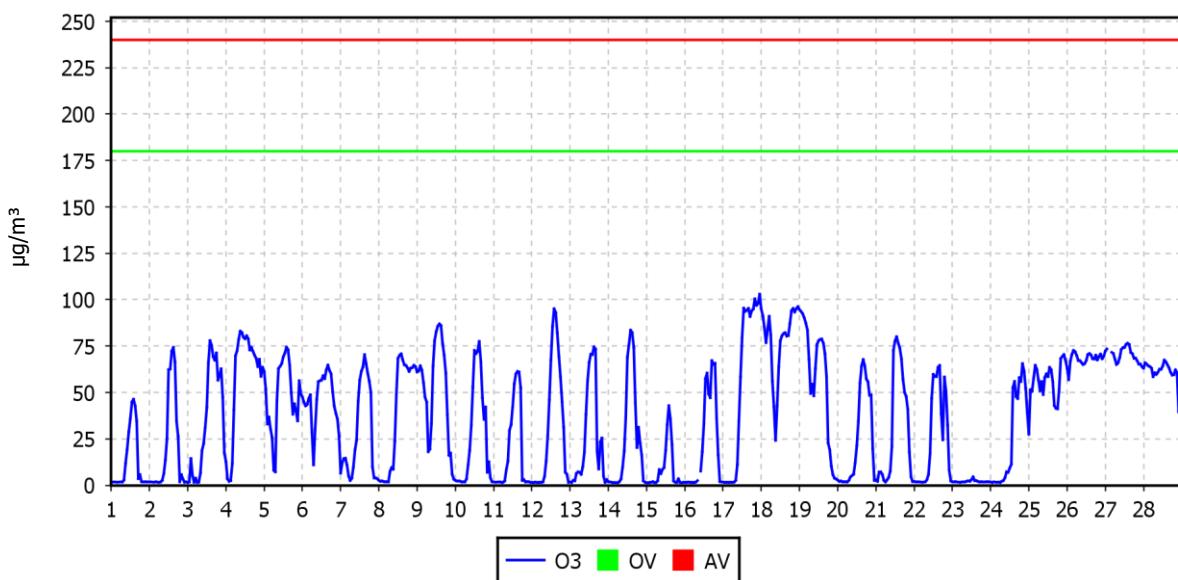

DNEVNE 8-URNE SREDNJE VREDNOSTI O₃


Zadobrova

01.02.2023 do 01.03.2023

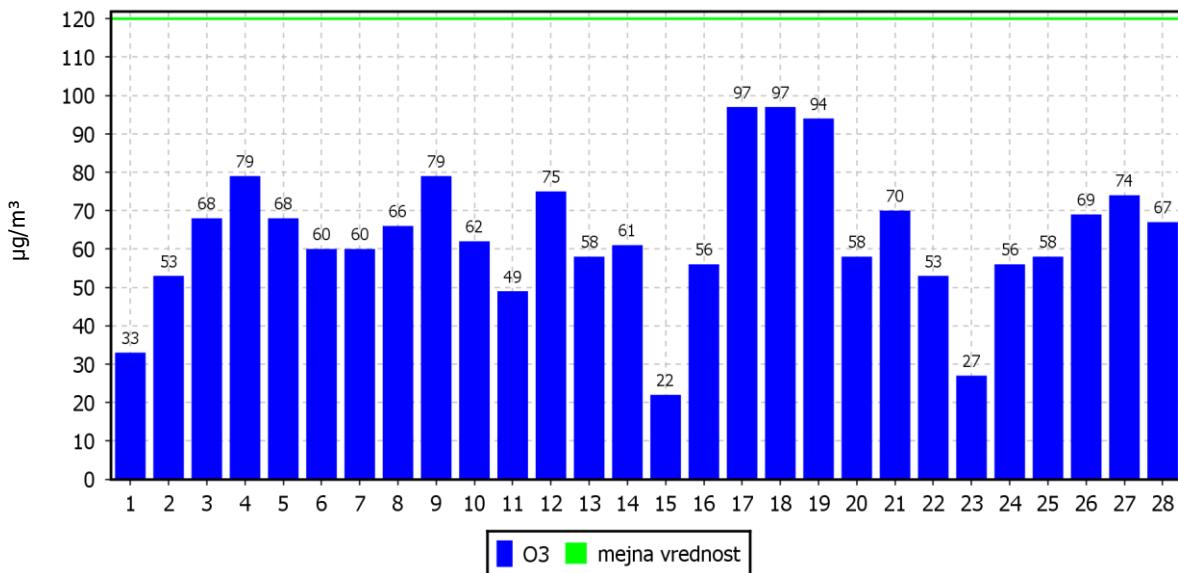**KONCENTRACIJE - O₃**

Zadobrova


01.01.2023 do 01.01.2024

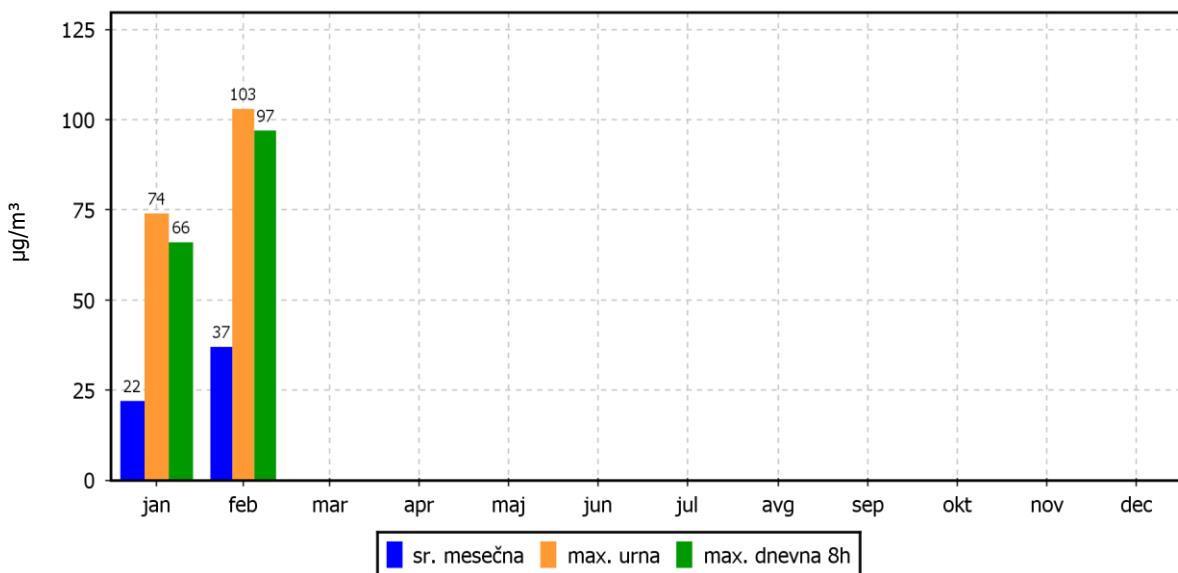

ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA

Zadobrova

01.02.2023 do 01.03.2023

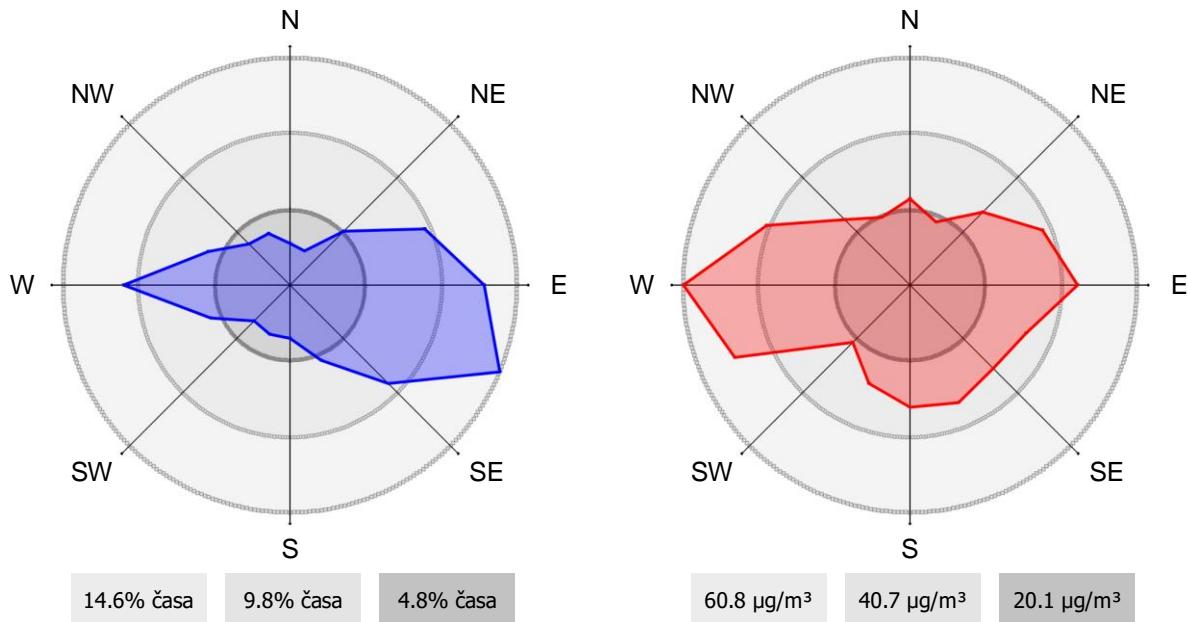

3.1.5 Pregled koncentracij v zraku: PM₁₀ - Zadobrova


Postaja: Zadobrova
 Obdobje meritev: 01.02.2023 do 01.03.2023

Razpoložljivih urnih podatkov:	664	99%
Maksimalna urna koncentracija:	88 µg/m ³	11.02.2023 20:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	62 µg/m ³	11.02.2023
Minimalna dnevna koncentracija:	6 µg/m ³	26.02.2023
Srednja koncentracija v obdobju:	31 µg/m ³	
Število primerov dnevne koncentracije		
- nad MVD 50 µg/m ³ :	1	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	70 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	30 µg/m ³	

URNE KONCENTRACIJE - delci PM₁₀

Zadobrova


01.02.2023 do 01.03.2023

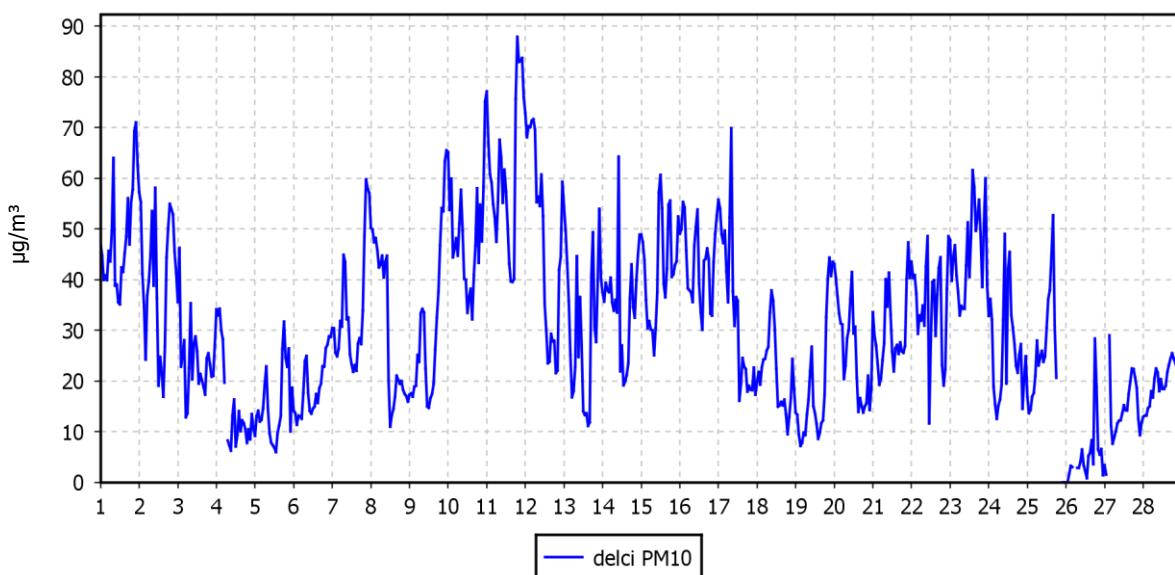

DNEVNE KONCENTRACIJE - delci PM₁₀


Zadobrova

01.02.2023 do 01.03.2023

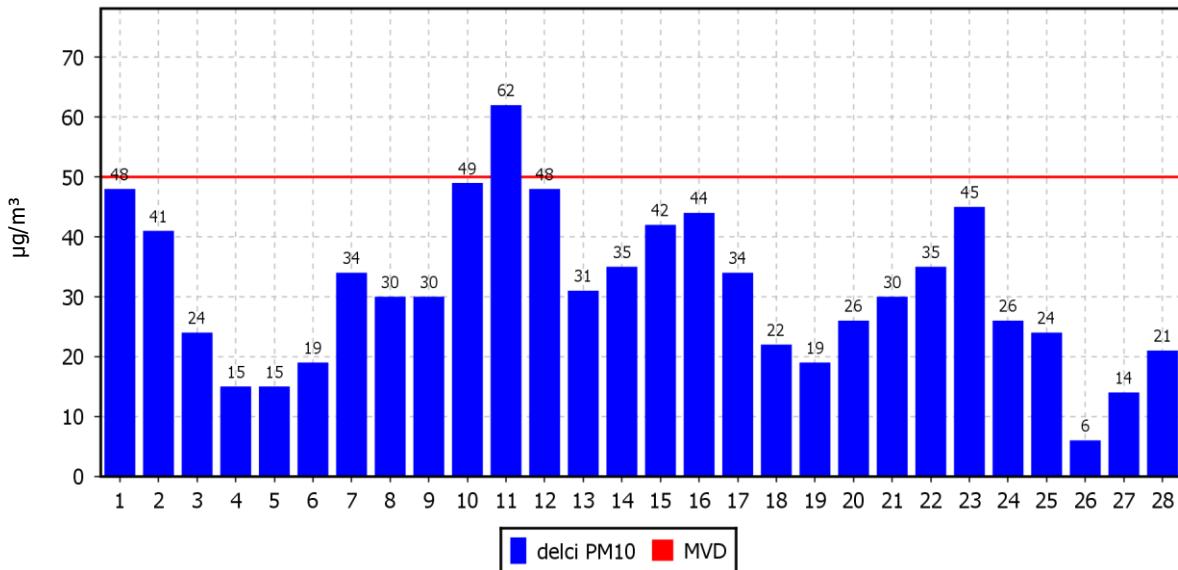KONCENTRACIJE - delci PM₁₀

Zadobrova


01.01.2023 do 01.01.2024

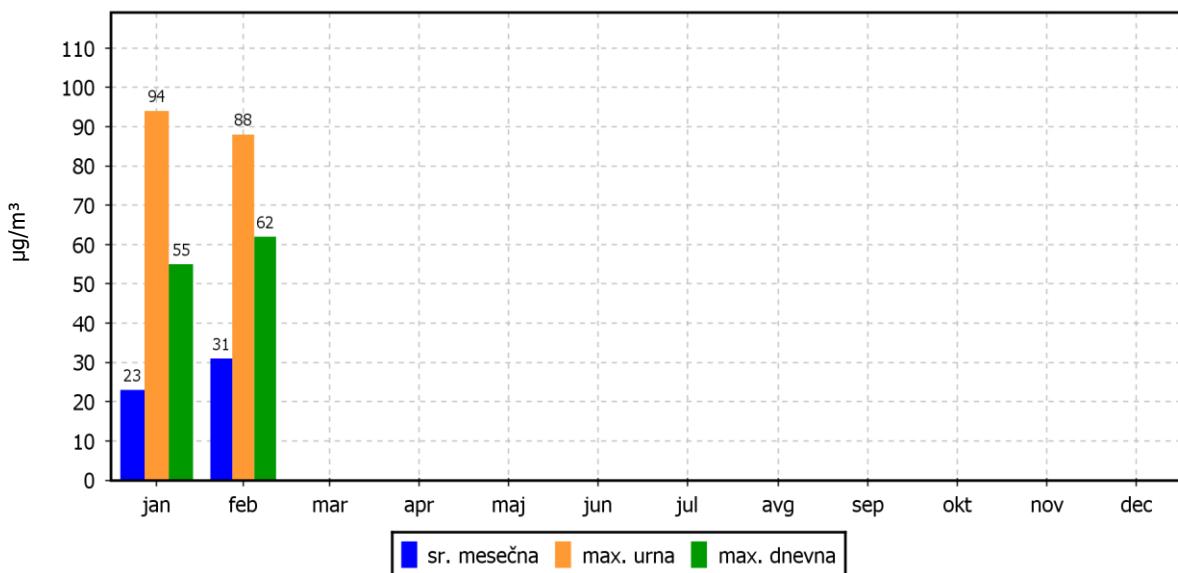

ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA

Zadobrova

01.02.2023 do 01.03.2023

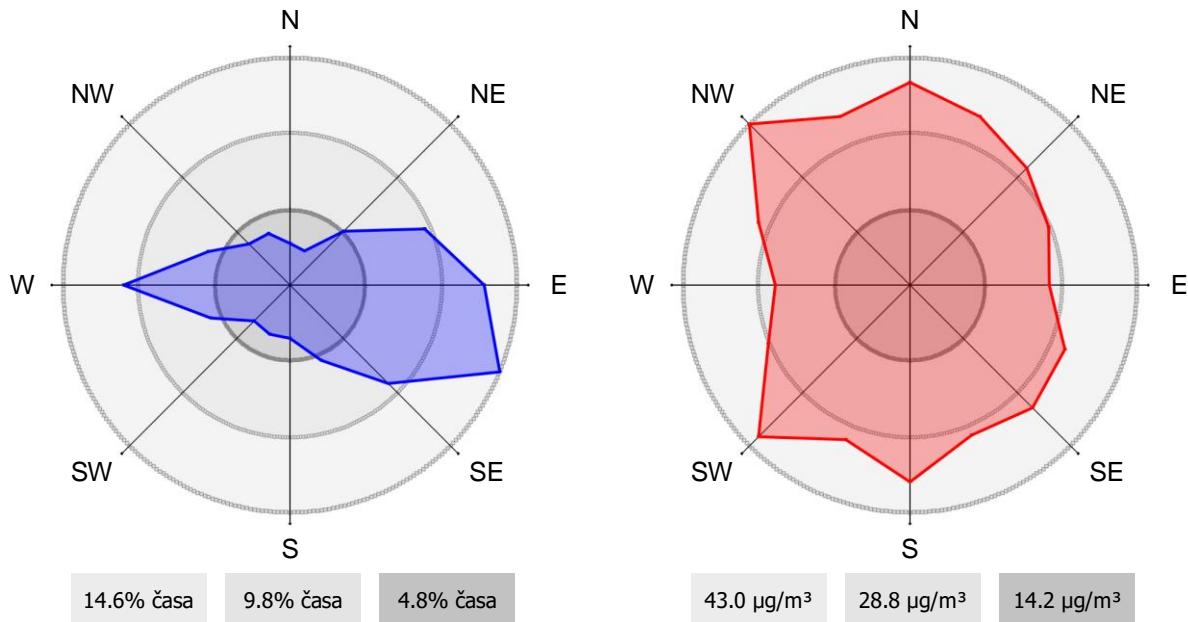

3.2 METEOROLOŠKE MERITVE

3.2.1 Pregled temperature in relativne vlage v zraku - Zadobrova

Postaja: Zadobrova

Obdobje meritev: 01.02.2023 do 01.03.2023

	TEMPERATURA			RELATIVNA VLAGA	
Razpoložljivih urnih podatkov	667	99%	671	100%	
Maksimalna urna vrednost	17 °C	22.02.2023 15:00:00	97%	25.02.2023 23:00:00	
Maksimalna dnevna vrednost	9 °C	25.02.2023	83%	23.02.2023	
Minimalna urna vrednost	-9 °C	10.02.2023 06:00:00	20%	04.02.2023 10:00:00	
Minimalna dnevna vrednost	-3 °C	08.02.2023	46%	04.02.2023	
Srednja vrednost v obdobju	3 °C		68%		


TEMPERATURA	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN		
	Razredi porazdelitve	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
-50.0 do 0.0 °C	225	34	6	21	
0.0 do 3.0 °C	160	24	8	29	
3.0 do 6.0 °C	66	10	6	21	
6.0 do 9.0 °C	84	13	6	21	
9.0 do 12.0 °C	83	12	2	7	
12.0 do 15.0 °C	42	6	0	0	
15.0 do 18.0 °C	7	1	0	0	
18.0 do 21.0 °C	0	0	0	0	
21.0 do 24.0 °C	0	0	0	0	
24.0 do 27.0 °C	0	0	0	0	
27.0 do 30.0 °C	0	0	0	0	
30.0 do 50.0 °C	0	0	0	0	
Skupaj	667	100	28	100	

REL. VLAŽNOST	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN		
	Razredi porazdelitve	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 20.0 %	1	0	0	0	0
20.0 do 30.0 %	8	1	0	0	0
30.0 do 40.0 %	43	6	0	0	0
40.0 do 50.0 %	89	13	1	4	
50.0 do 60.0 %	92	14	3	11	
60.0 do 70.0 %	144	21	12	43	
70.0 do 80.0 %	87	13	9	32	
80.0 do 90.0 %	111	17	3	11	
90.0 do 100.0 %	96	14	0	0	
Skupaj	671	100	28	100	

URNE VREDNOSTI - Temperatura zraka


Zadobrova

01.02.2023 do 01.03.2023

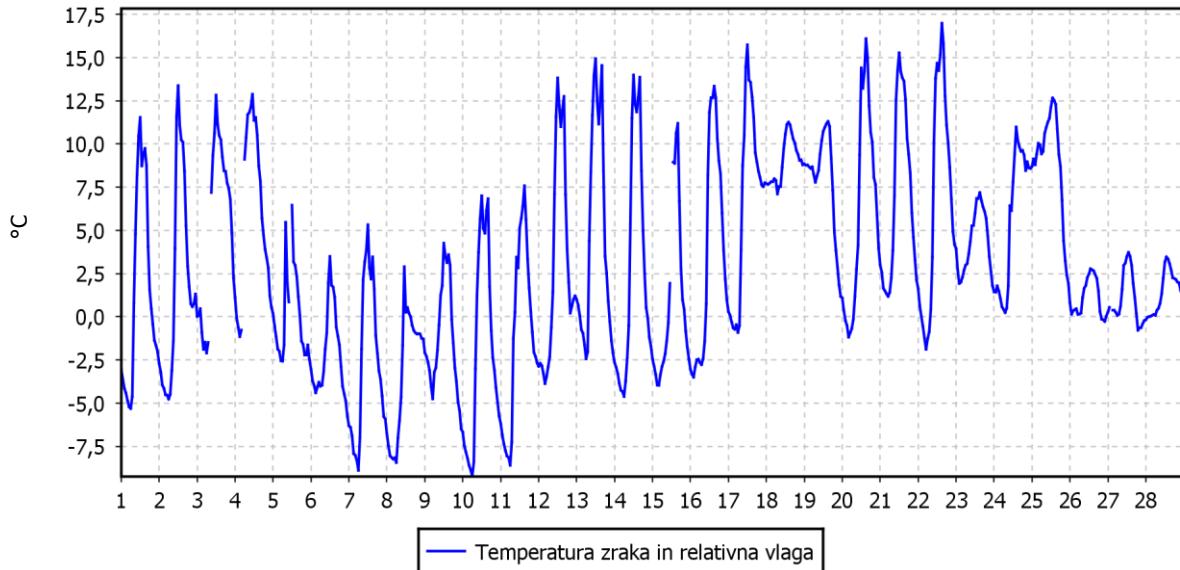**URNE VREDNOSTI - Relativna vlaga v zraku**

Zadobrova


01.02.2023 do 01.03.2023

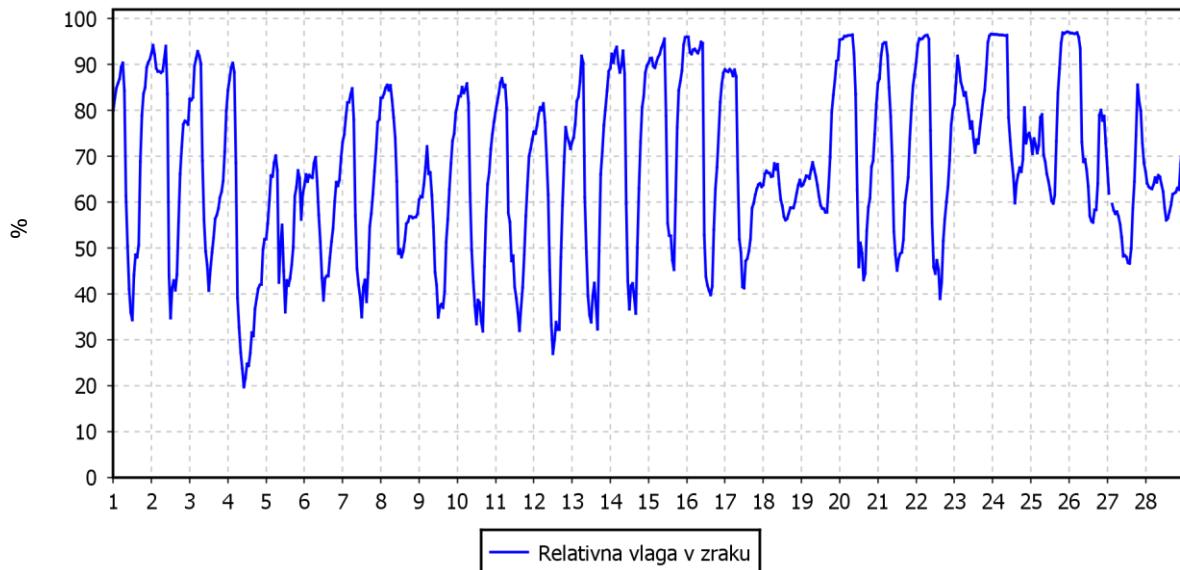

TEMPERATURA ZRAKA

Zadobrova

01.01.2023 do 01.01.2024

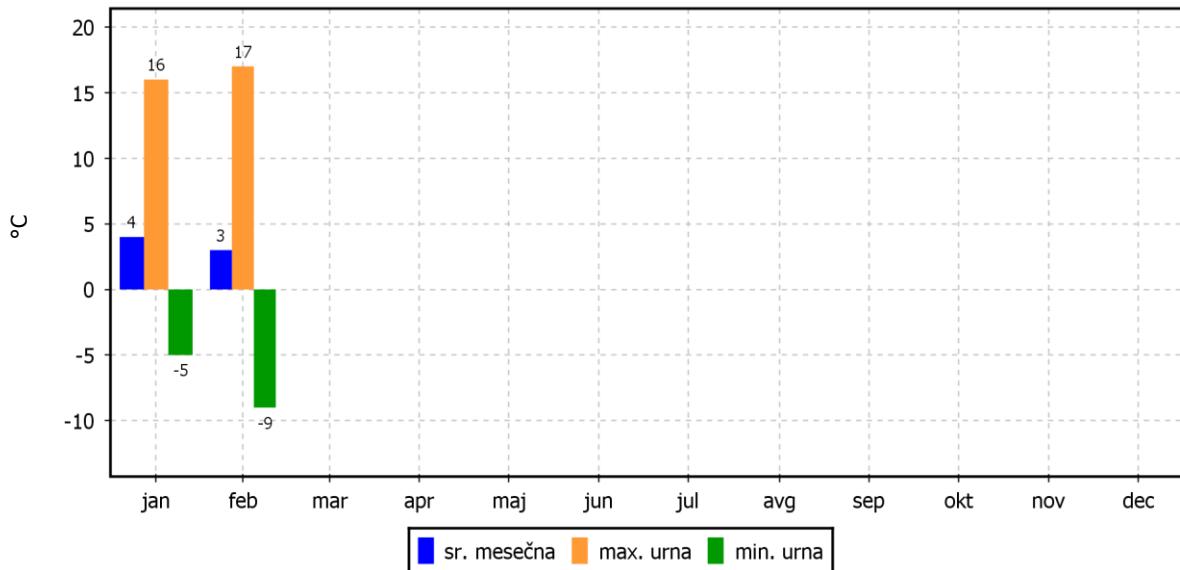

3.2.2 Pregled hitrosti in smeri vetra - Zadobrova

Postaja: Zadobrova

Obdobje meritev: 01.02.2023 do 01.03.2023


Razpoložljivih urnih podatkov:	671	100%
Maksimalna urna hitrost:	9 m/s	04.02.2023 09:00:00
Minimalna urna hitrost:	0 m/s	15.02.2023 01:00:00
Srednja hitrost v obdobju:	1 m/s	
Brezvetrje (0,0-0,1 m/s):	0	

Od (m/s)	0.1	0.2	0.5	0.7	1.0	1.5	2.0	3.0	5.0	7.0	10.0	vsota	delež
Do vklj. (m/s)	0.2	0.5	0.7	1.0	1.5	2.0	3.0	5.0	7.0	10.0	oo		
	frek.	%											
N	0	6	4	3	2	0	1	2	0	0	0	18	27
NNE	0	3	3	8	1	0	0	1	0	0	0	16	24
NE	0	6	11	5	7	1	2	1	0	0	0	33	49
ENE	0	11	17	6	7	6	13	3	0	0	0	63	94
E	0	18	14	9	6	9	14	14	0	0	0	84	125
ESE	0	27	27	8	4	5	11	16	0	0	0	98	146
SE	0	15	17	13	7	2	5	1	0	0	0	60	89
SSE	0	10	6	5	3	4	6	1	0	0	0	35	52
S	0	3	9	6	4	1	0	0	0	0	0	23	34
SSW	0	7	4	7	5	0	0	0	0	0	0	23	34
SW	0	2	9	4	6	1	0	0	0	0	0	22	33
WSW	0	3	6	2	1	4	6	15	0	0	0	37	55
W	0	5	10	4	4	3	17	27	2	0	0	72	107
WNW	0	6	4	10	4	3	7	4	0	0	0	38	57
NW	0	5	10	4	5	0	1	0	0	0	0	25	37
NNW	0	8	9	3	0	0	0	1	0	3	0	24	36
SKUPAJ	0	135	160	97	66	39	83	86	2	3	0	671	1000

URNE VREDNOSTI - Hitrost veta


Zadobrova

01.02.2023 do 01.03.2023

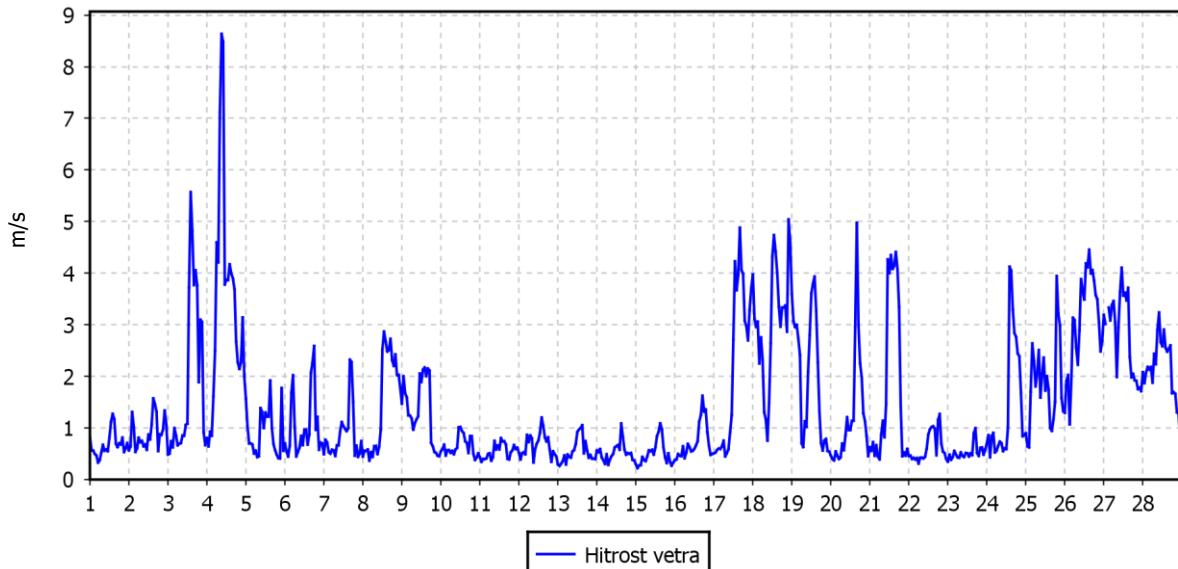**ROŽA VETROV**

Zadobrova

01.02.2023 do 01.03.2023

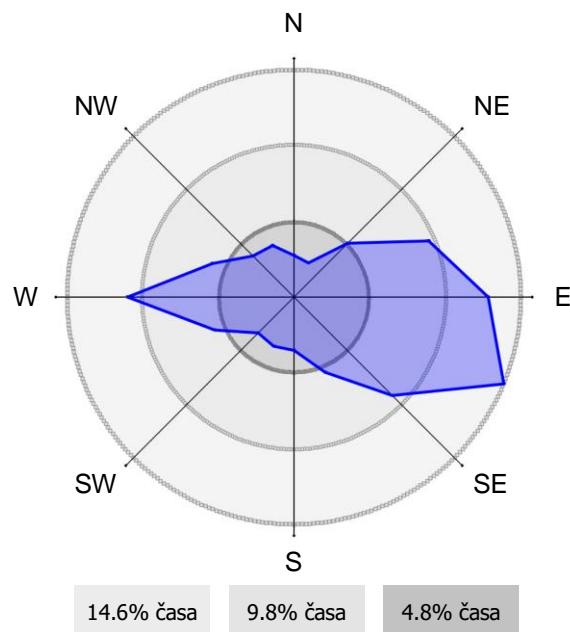

4. INFORMATIVNI REZULTATI MERITEV ARSO - BEŽIGRAD

4.1 MERITVE KAKOVOSTI ZRAKA

4.1.1 Pregled koncentracij v zraku: NO₂ – ARSO, Ljubljana - Bežigrad


Obdobje meritev: 01.02.2023 do 01.03.2023

Razpoložljivih urnih podatkov:	644	96%
Maksimalna urna koncentracija:	107 µg/m ³	14.02.2023 21:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	57 µg/m ³	11.02.2023
Minimalna dnevna koncentracija:	6 µg/m ³	26.02.2023
Srednja koncentracija v obdobju:	32 µg/m ³	
Število primerov urne koncentracije		
- nad MVU 200 µg/m ³ :	0	
Št. intervalov 3 zaporednih ur nad AV 400 µg/m ³ :	0	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	87 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	29 µg/m ³	

URNE KONCENTRACIJE - NO₂

ARSO (Ljubljana-Bežigrad)


01.02.2023 do 01.03.2023

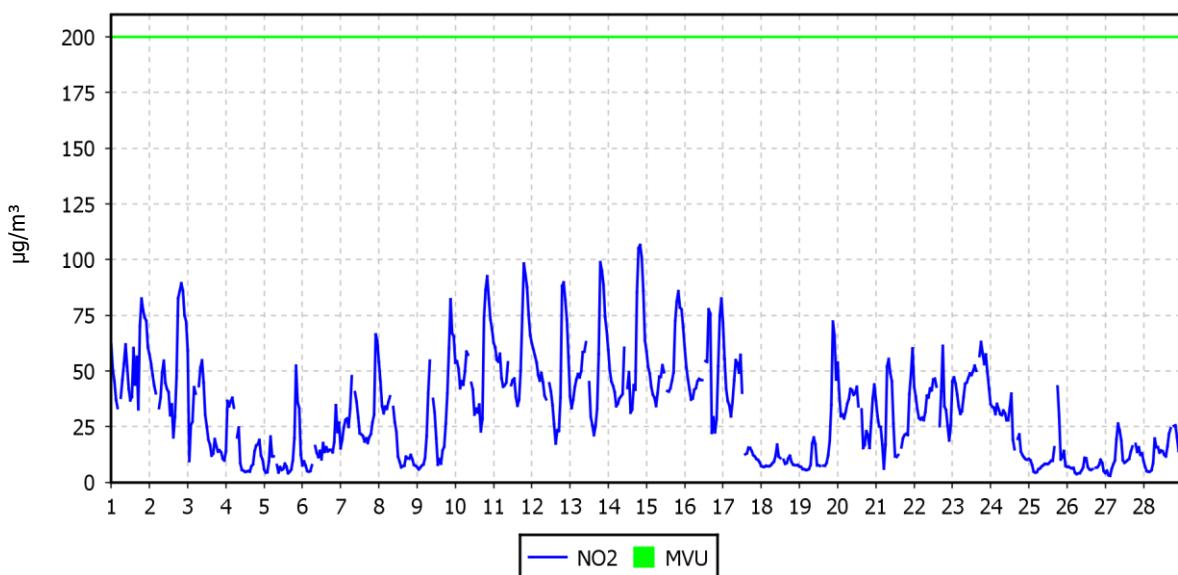

DNEVNE KONCENTRACIJE - NO₂


ARSO (Ljubljana-Bežigrad)

01.02.2023 do 01.03.2023

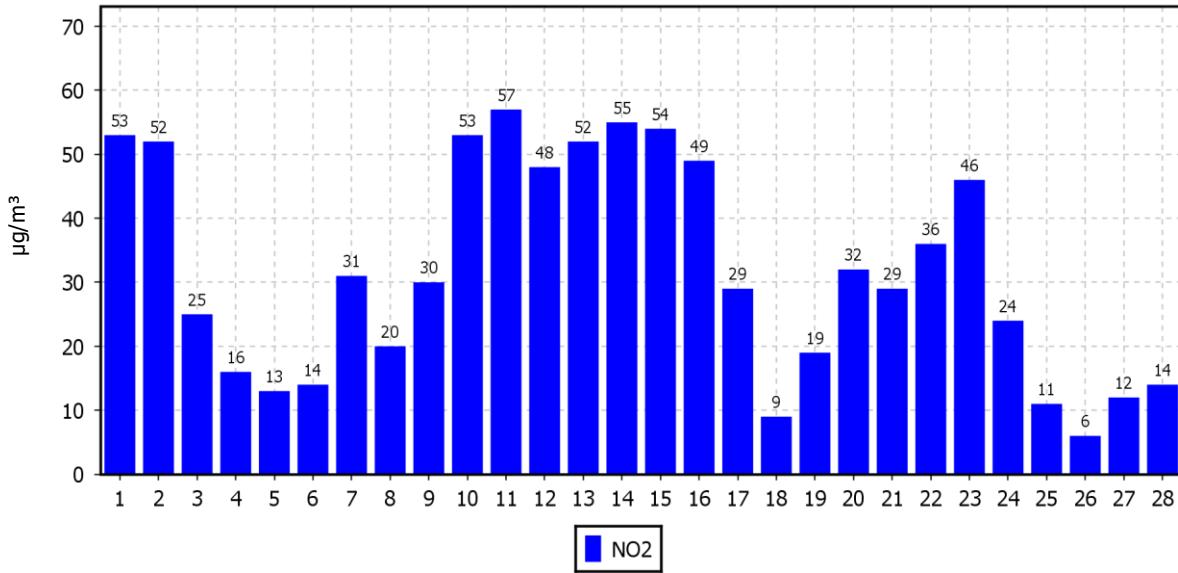**KONCENTRACIJE - NO₂**

ARSO (Ljubljana-Bežigrad)

01.01.2023 do 01.01.2024

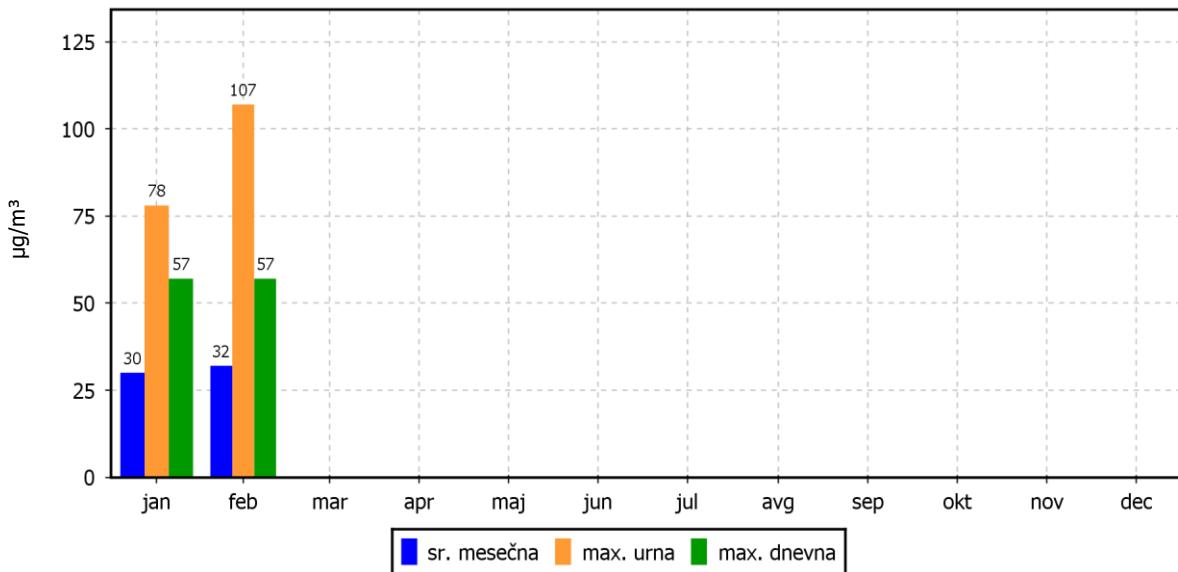

4.1.2 Pregled koncentracij v zraku: NO_x – ARSO, Ljubljana - Bežigrad


Obdobje meritev: 01.02.2023 do 01.03.2023

Razpoložljivih urnih podatkov:	644	96%
Maksimalna urna koncentracija:	358 µg/m ³	14.02.2023 22:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	128 µg/m ³	14.02.2023
Minimalna dnevna koncentracija:	7 µg/m ³	26.02.2023
Srednja koncentracija v obdobju:	55 µg/m ³	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	225 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	45 µg/m ³	

URNE KONCENTRACIJE - NO_x

ARSO (Ljubljana-Bežigrad)


01.02.2023 do 01.03.2023

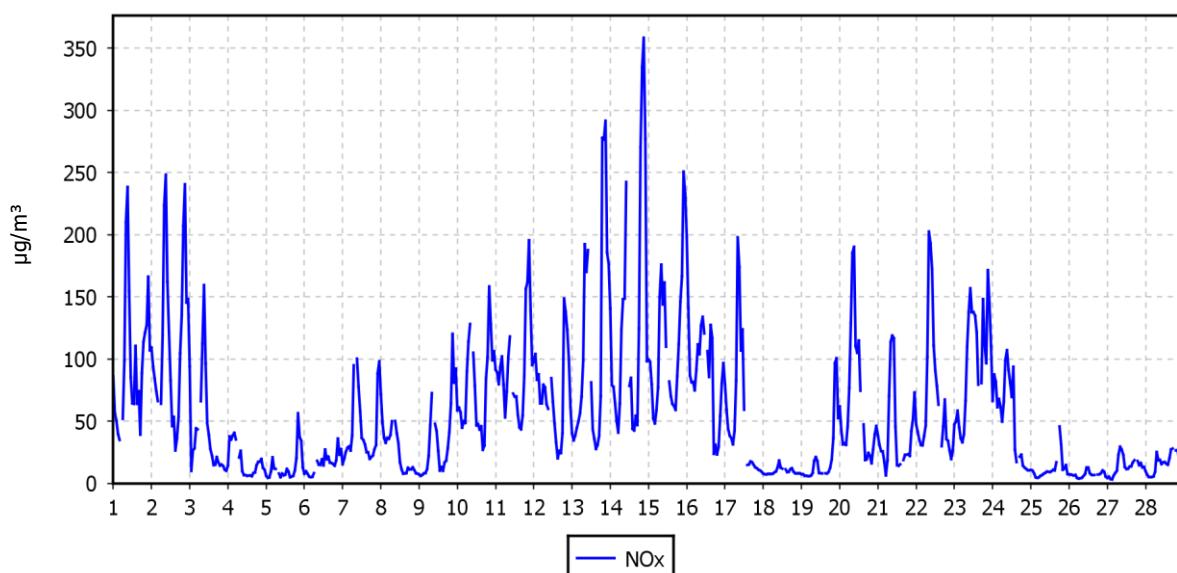

DNEVNE KONCENTRACIJE - NO_x


ARSO (Ljubljana-Bežigrad)

01.02.2023 do 01.03.2023

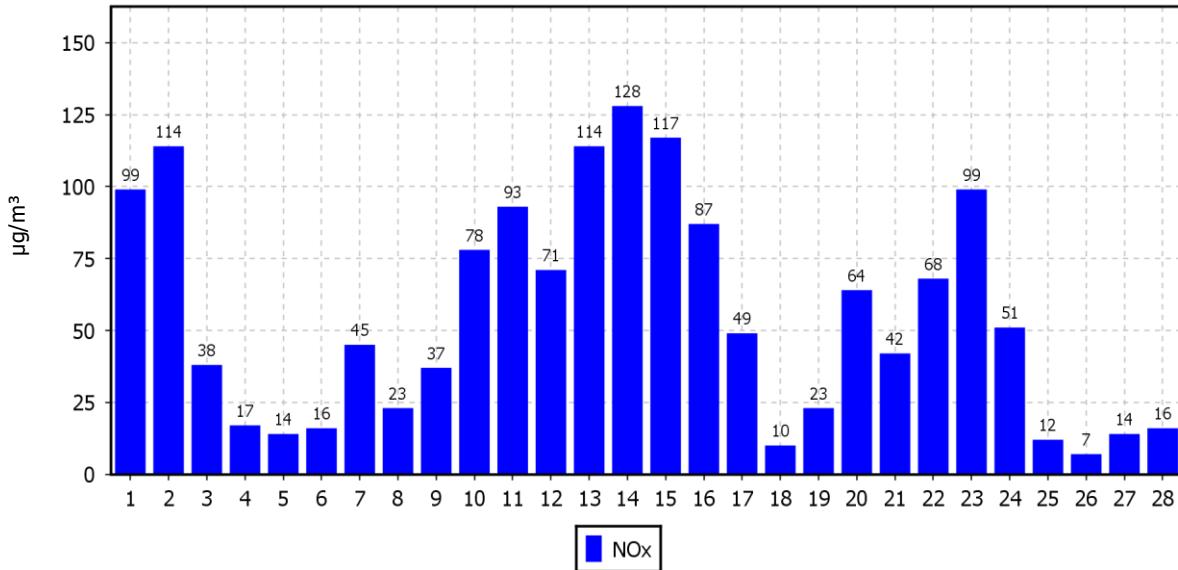**KONCENTRACIJE - NO_x**

ARSO (Ljubljana-Bežigrad)

01.01.2023 do 01.01.2024

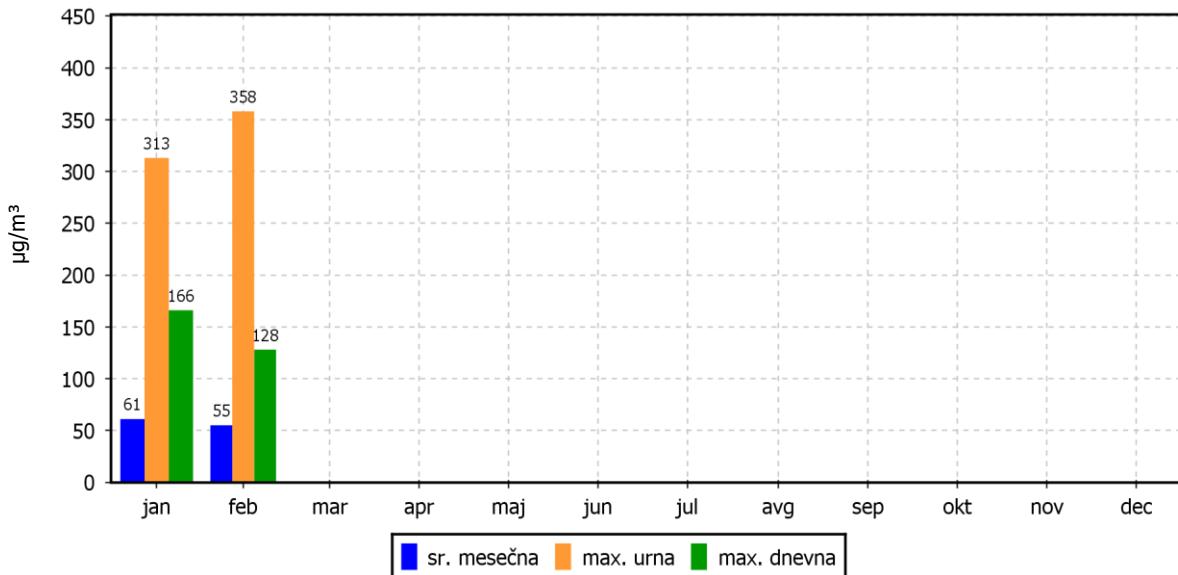

4.1.3 Pregled koncentracij v zraku: O₃ – ARSO, Ljubljana - Bežigrad


Obdobje meritev: 01.02.2023 do 01.03.2023

Razpoložljivih urnih podatkov:	637	95%
Maksimalna urna koncentracija:	101 µg/m ³	17.02.2023 22:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	85 µg/m ³	18.02.2023
Minimalna dnevna koncentracija:	3 µg/m ³	23.02.2023
Srednja koncentracija v obdobju:	37 µg/m ³	
Število primerov urne koncentracije		
- nad OV 180 µg/m ³ :	0	
- nad AV 240 µg/m ³ :	0	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	92 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	33 µg/m ³	
AOT40:		obdobje
- mesečna vrednost	133 (µg/m ³).h	1.2. do 1.3.
- varstvo rastlin	0 (µg/m ³).h	1.5. do 1.8.
- varstvo gozdov	0 (µg/m ³).h	1.4. do 1.10.
Dnevna 8-urna vrednost:		
- število primerov nad 120 µg/m ³ :	0	

URNE KONCENTRACIJE - O₃

ARSO (Ljubljana-Bežigrad)


01.02.2023 do 01.03.2023

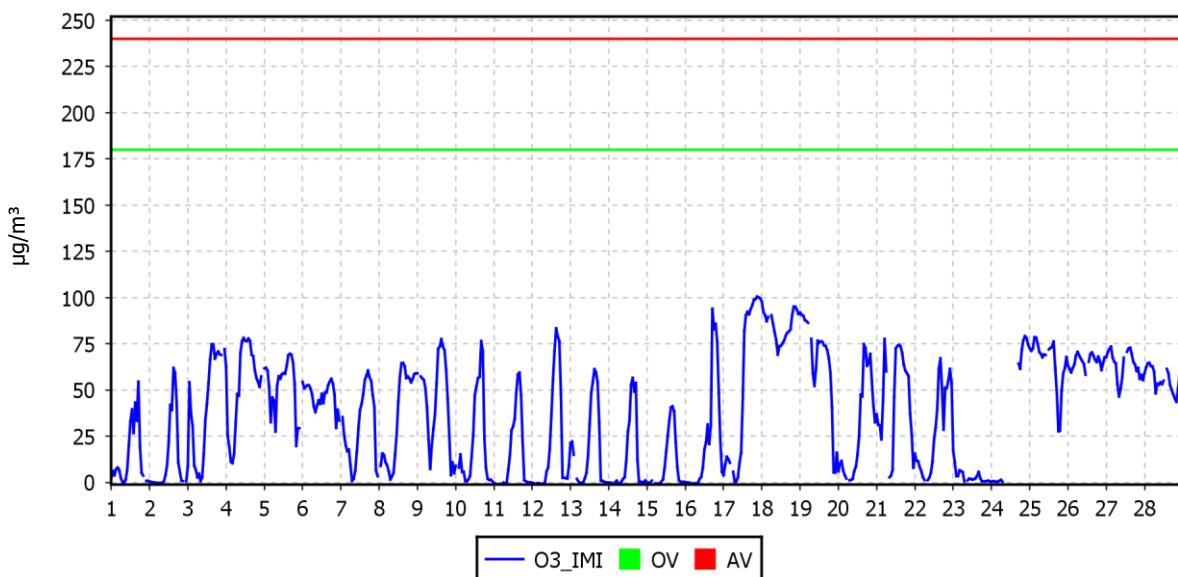

DNEVNE 8-URNE SREDNJE VREDNOSTI O₃


ARSO (Ljubljana-Bežigrad)

01.02.2023 do 01.03.2023

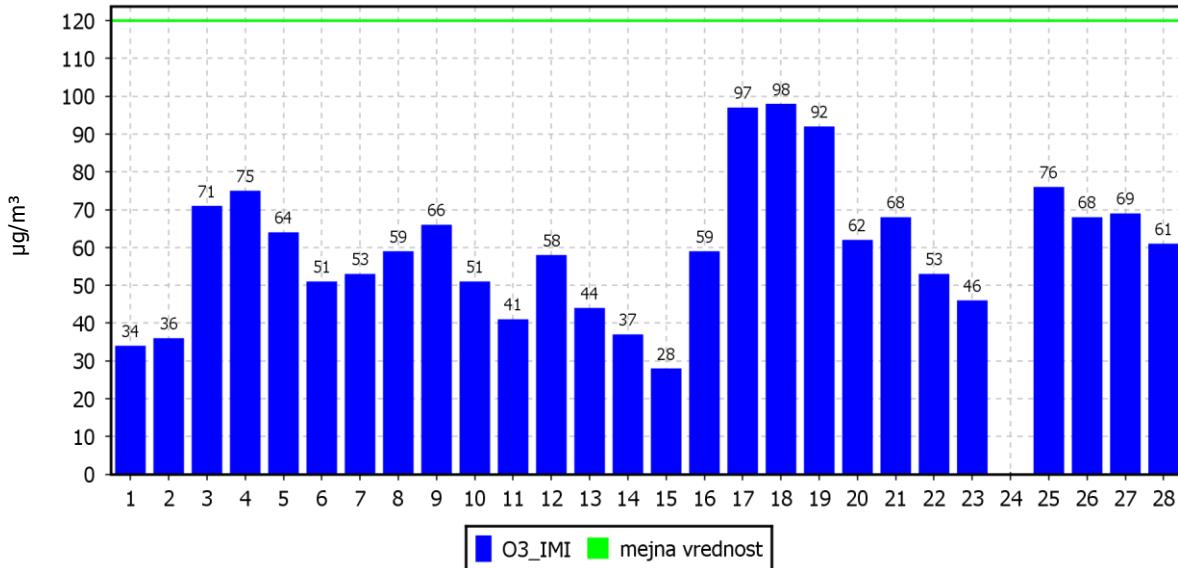**KONCENTRACIJE - O₃**

ARSO (Ljubljana-Bežigrad)

01.01.2023 do 01.01.2024

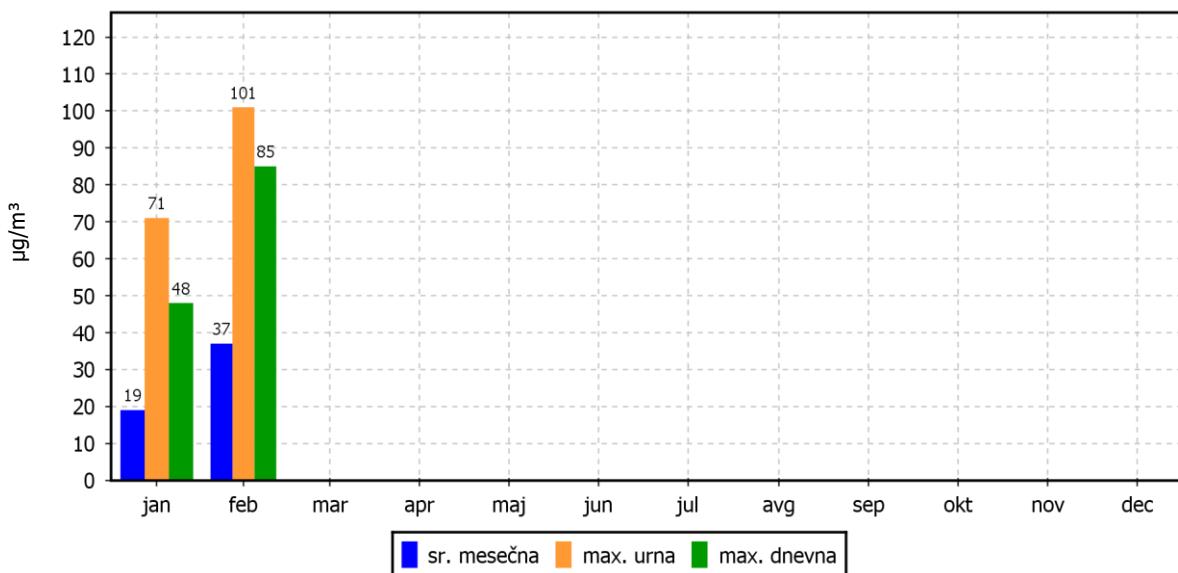

4.1.4 Pregled koncentracij v zraku: PM₁₀ – ARSO, Ljubljana - Bežigrad


Obdobje meritev: 01.02.2023 do 01.03.2023

Razpoložljivih urnih podatkov:	672	100%
Maksimalna urna koncentracija:	105 µg/m ³	11.02.2023 22:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	77 µg/m ³	11.02.2023
Minimalna dnevna koncentracija:	3 µg/m ³	26.02.2023
Srednja koncentracija v obdobju:	40 µg/m ³	
Število primerov dnevne koncentracije		
- nad MVD 50 µg/m ³ :	10	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	85 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	41 µg/m ³	

URNE KONCENTRACIJE - PM₁₀

ARSO (Ljubljana-Bežigrad)


01.02.2023 do 01.03.2023

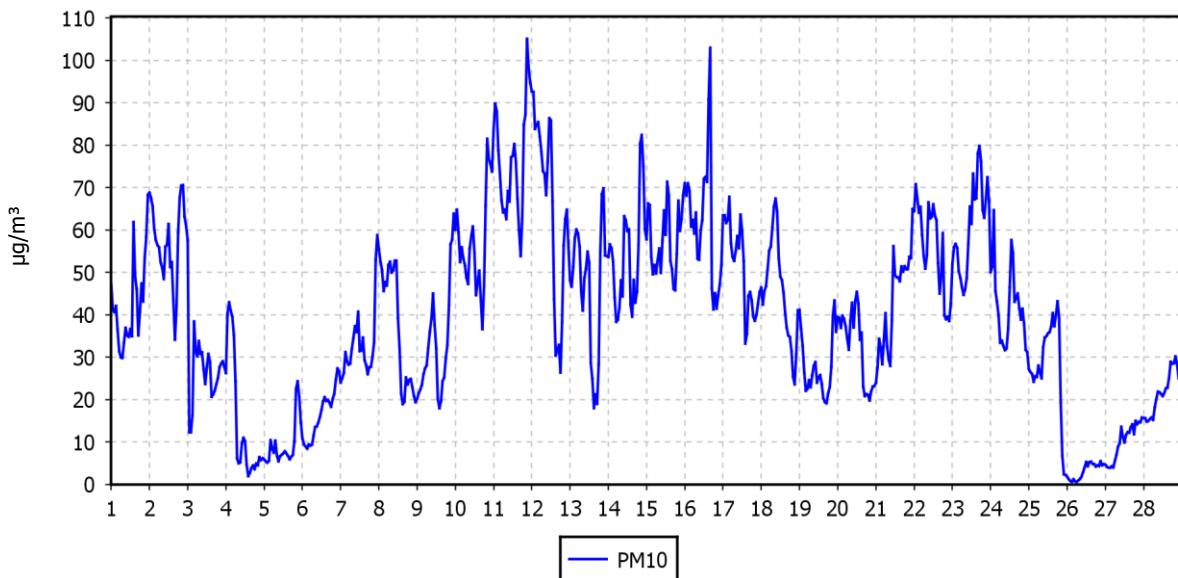

DNEVNE KONCENTRACIJE - PM₁₀


ARSO (Ljubljana-Bežigrad)

01.02.2023 do 01.03.2023

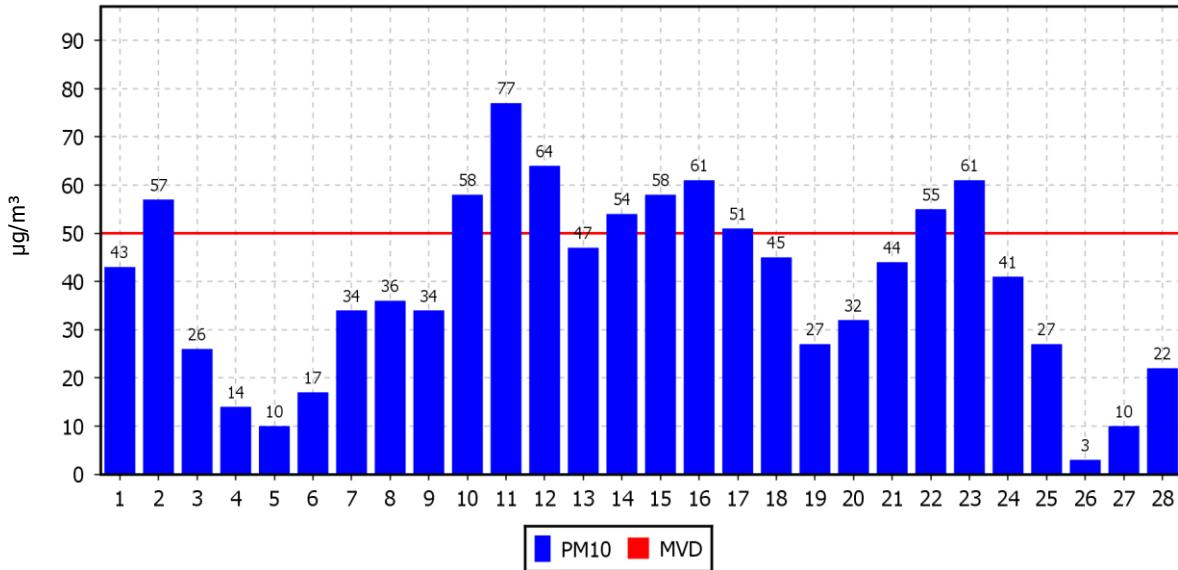**KONCENTRACIJE - PM₁₀**

ARSO (Ljubljana-Bežigrad)

01.01.2023 do 01.01.2024

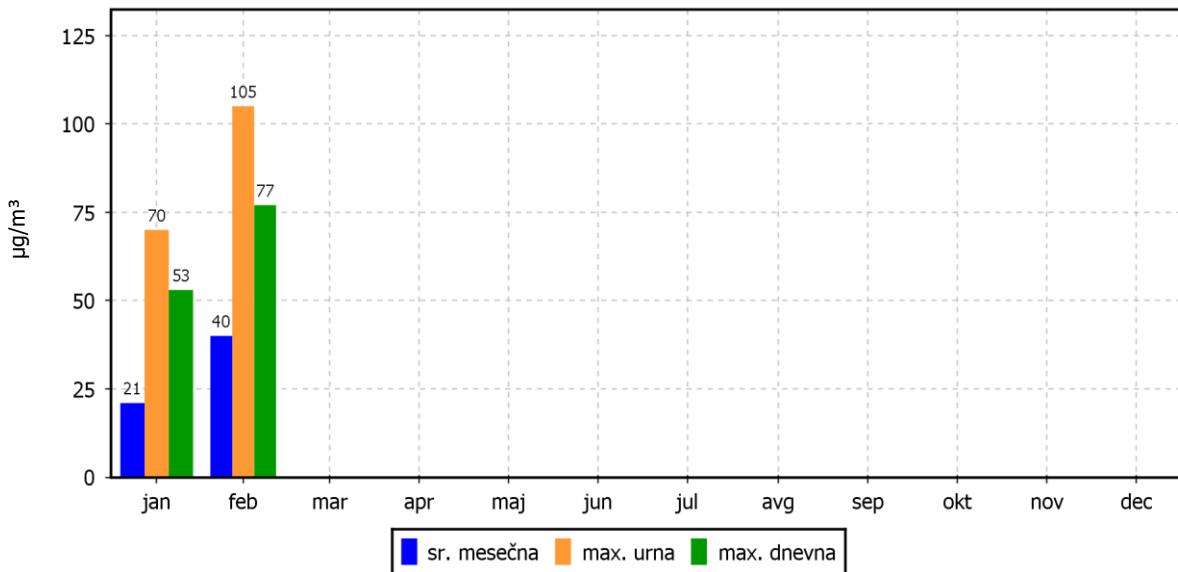

5. ZAKLJUČEK

Meritve onesnaženosti zraka in meteoroloških parametrov so bile opravljene z merilnim sistemom monitoringa kakovosti zunanjega zraka podjetja Energetika Ljubljana d.o.o. na lokaciji Zadobrova, ki je v upravljanju strokovnega osebja EIMV. Postopke za izvajanje meritev in QA/QC postopke je predpisal EIMV. Izdelal je tudi obdelavo rezultatov meritev in potrdil njihovo veljavnost.

V poročilu so za ta mesec podani rezultati urnih in dnevnih vrednosti za parametre SO₂, NO₂/NO_x, O₃ in delce PM₁₀ ter statistična analiza v skladu s predpisano zakonodajo. Podani so tudi rezultati meritev meteoroloških parametrov v tem času. Prav tako so z namenom primerjave rezultatov podane tudi meritve onesnažil na merilnem mestu Bežigrad.

- **Zadobrova**

V mesecu februarju je bilo izmerjeno 100 % pravilnih rezultatov urnih koncentracij SO₂, 90 % pravilnih vrednosti NO₂/NO_x, 100 % pravilnih vrednosti O₃ in 99 % pravilnih rezultatov urnih koncentracij PM₁₀. Rezultati sledijo cilju za letno razpoložljivost uradnih podatkov merjenih parametrov monitoringa kakovosti zunanjega zraka podjetja Energetika Ljubljana d.o.o. Naprava TE-TOL leži v smeri SW.

SO₂

Urna mejna vrednost (350 µg/m³) in dnevna mejna vrednost SO₂ (125 µg/m³) nista bili preseženi. Maksimalna urna koncentracija SO₂ na je znašala 15 µg/m³ (dne 15.02.2023 ob 16:00), maksimalna dnevna koncentracija je bila 5 µg/m³, srednja mesečna koncentracija je znašala 4 µg/m³. Do onesnaženje z SO₂ je prišlo iz vseh smeri, največji deleži so bili iz smeri WSW.

NO₂

Urna mejna vrednost (200 µg/m³) in alarmna mejna vrednost (koncentracije 3-eh zaporednih ur nad 400 µg/m³) NO₂ nista bili preseženi. Maksimalna urna koncentracija NO₂ je znašala 109 µg/m³ (dne 11.02.2023 ob 19:00), maksimalna dnevna koncentracija je bila 58 µg/m³, srednja mesečna koncentracija je znašala 32 µg/m³. Do onesnaženje z NO₂ je prišlo iz vseh smeri, največji deleži so bili iz smeri NW, N in SW.

O₃

Opozorilna vrednost (180 µg/m³), alarmna vrednost (240 µg/m³) in ciljna vrednost za varovanje zdravja ljudi (120 µg/m³) O₃ niso bile presežene. Maksimalna urna koncentracija O₃ je znašala 103 µg/m³ (dne 18.02.2023 ob 00:00), maksimalna dnevna koncentracija je bila 78 µg/m³. Srednja mesečna koncentracija je znašala 37 µg/m³. Ozon je v največji meri prihajal v smeri W-E.

PM₁₀

Dnevna mejna vrednost PM₁₀ (50 µg/m³) je bila presežena 1-krat. Maksimalna urna koncentracija delcev PM₁₀ na lokaciji Zadobrova je znašala 88 µg/m³ (dne 11.02.2023 ob 20:00). Maksimalna dnevna koncentracija je znašala 62 µg/m³, srednja mesečna koncentracija pa je bila 31 µg/m³. Do onesnaženje je prišlo iz vseh smeri, največji deleži so bili iz smeri NW, N, S in SW.

Na lokaciji Zadobrova se je dnevna temperatura zunanjega zraka gibala med -3 °C (08.02.2023) in 9 °C (25.02.2023), srednja vrednost temperature v obdobju pa je znašala 3 °C. Veter je pihal s srednjo hitrostjo 1 m/s, najpogosteje smeri W - ESE.

- **Bežigrad**

Razpoložljivost podatkov meritnikov na merilnem mestu ARSO je bila 96 % za meritve NO₂/NO_x, 95 % za meritve O₃ in 100 % za meritve PM₁₀. Merilnik SO₂ ni več delajoč na tem merilnem mestu.

NO₂

Urna mejna vrednost (200 µg/m³) in alarmna mejna vrednost (koncentracije 3-eh zaporednih ur nad 400 µg/m³) NO₂ nista bili preseženi. Maksimalna urna koncentracija NO₂ je znašala 107 µg/m³ (dne 14.02.2023 ob 21:00), maksimalna dnevna koncentracija je bila 57 µg/m³, srednja mesečna koncentracija je znašala 32 µg/m³.

O₃

Opozorilna vrednost (180 µg/m³), alarmna vrednost (240 µg/m³) in ciljna vrednost za varovanje zdravja ljudi (120 µg/m³) O₃ niso bile presežene. Maksimalna urna koncentracija O₃ je znašala 101 µg/m³ (dne 17.02.2023 ob 22:00), maksimalna dnevna koncentracija je bila 85 µg/m³. Srednja mesečna koncentracija je znašala 37 µg/m³.

PM₁₀

Dnevna mejna vrednost PM₁₀ (50 µg/m³) je bila presežena 10-krat. Maksimalna urna koncentracija delcev PM₁₀ je znašala 105 µg/m³ (dne 11.02.2023 ob 22:00). Maksimalna dnevna koncentracija je znašala 77 µg/m³, srednja mesečna koncentracija pa je bila 40 µg/m³.

- **Meteorologija v Sloveniji**

Jutra v začetku meseca februarja so bila izrazito hladna (npr. 1. februar: Nova vas na Blokah -17,2 °C, Babno polje -16,8 °C, Jezersko -12,4 °C, Kočevje -11,0 °C, Rateče -10,6 °C), prav tako je v začetku meseca pihal močan veter (močnejši sunki so bili izmerjeni npr. 4. februar: Ljubljana-Bežigrad 76 km/h, Trojane-Limovec 94 km/h, Krajinski park Goričko 75 km/h, Letališče Jožeta Pučnika 71 km/h, Kredarica 165 km/h, Krvavec 117 km/h). Agencija Republike Slovenije (ARSO) je dne 10. februarja, 15. februarja in 22. februarja izdala opozorilo za možne povečane vrednosti prašnih delcev (PM₁₀) v zraku, predvsem zjutraj in zvečer, kot posledica mirnega in mrzlega vremena. Druga polovica meseca je bila zaznamovala z neznačilno visokimi temperaturami za ta mesec (npr. 14. februar: Škocjan 18,5 °C, Ilirska Bistrica 16,8 °C, Bilje 15,4 °C).
(vir: ARSO)



JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

**MESEČNA ANALIZA REZULTATOV OBRATOVALNEGA MONITORINGA
PADAVIN, NA OBMOČJU VREDNOTENJA TE-TOL IN ENOTE TOŠ,
FEBRUAR 2023**

Oznaka dokumenta: 223227-IMI-9-2

Ljubljana, februar 2023



ELEKTROINŠTITUT
MILAN VIDMAR

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

**MESEČNA ANALIZA REZULTATOV OBRATOVALNEGA MONITORINGA
PADAVIN, NA OBMOČJU VREDNOTENJA TE-TOL IN ENOTE TOŠ,
FEBRUAR 2023**

Oznaka dokumenta: 223227-IMI-9-2

Ljubljana, februar 2023

Direktor:

dr. Boris ŽITNIK, univ. dipl. inž. el.



ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR
Inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo
Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

T +386 1 474 3601 I E info@eimv.si

W www.eimv.si

Oddelek za okolje

© Elektroinštitut Milan Vidmar, 2023

Vse pravice pridržane. Nobenega dela dokumenta se brez poprejnjega pisnega dovoljenja avtorja ne sme ponatisniti, razmnoževati, shranjevati v sistemu za shranjevanje podatkov ali prenašati v kakršnikoli obliki ali s kakršnimikoli sredstvi. Objavljanje rezultatov dovoljeno le z navedbo vira. Vsebina predstavlja informacije, ki se jih brez odobritve izvajalca ne sme uporabljati za nobene druge namene, razen za upravne postopke po Zakonu o varstvu okolja, Zakonu o ohranjanju narave, Zakonu o prostorskem načrtovanju oziroma Zakonu o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor.

Naročnik: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Verovškova ulica 62, 1000 LJUBLJANA
Projekt: Izvajanje obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak in kakovosti zunanjega zraka
Naročilo: Pogodba: JPE-VOD-OK-81/22, 26. 7. 2022
Odgovorna oseba: Irena DEBELJAK, univ. dipl. inž. kem. inž.

Izvajalec: ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR
Oddelek za okolje
Hajdrihova 2, 1000 LJUBLJANA
Delovni nalog: 223227
Projekt: 223227-IMI: Obratovalni monitoring kakovosti zunanjega zraka
Vodje projekta: Jaroslav ŠKANTAR, univ. dipl. inž. el.
Damjan KOVAČIČ, dipl. san. inž.
mag. Maša DJURICA, univ. dipl. geogr.
Andrej ŠUŠTERŠIČ, univ. dipl. inž. str.
Nina MIKLAVČIČ, dipl. inž. fiz.
Urška KUGOVNIK, univ. dipl. ekol.
Tomaž ZAKŠEK, dipl. inž. kem. tehol.

Aktivnost: 223227-IMI-9
Naloga: 223227-IMI-9-2

Naslov: Mesečna analiza rezultatov obratovelnega monitoringa padavin na območju vrednotenja TE-TOL in enote TOŠ, februar 2023
Oznaka dokumenta: 223227-IMI-9-2
Datum izdelave: 3. marec 2023
Število izvodov: 1 x tiskana verzija, 1 x arhiv izdelovalca, elektronska verzija (<https://www.gtd-eimv.si/>)

Avtorji:
Tomaž ZAKŠEK, dipl. inž. kem. tehol.
Branka Hofer, gim. mat.
Damjan KOVAČIČ, dipl. san. inž.
mag. Maša DJURICA, univ. dipl. geogr.
Nina MIKLAVČIČ, dipl. inž. fiz.
Urška KUGOVNIK, univ. dipl. ekol.
mag. Rudi VONČINA, univ. dipl. inž. el.

Vodja oddelka:
mag. Rudi VONČINA, univ. dipl. inž. el.

%%_reportId.txt_%% Mesečna analiza rezultatov obratovelnega monitoringa padavin na območju vrednotenja
TE-TOL in enote TOŠ, %%_reportCreationDate.txt_%% %%_reportCreationYear.txt_%%

Stran III/VI

Poročilo je bilo ustvarjeno z:

- Microsoft Office Word 2007, Microsoft Corporation,
- Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Corporation,
- Okoljski informacijski sistem, OOK Reporter, verzija: v3.0 b20201013b, Elektroinštitut Milan Vidmar.

KAZALO VSEBINE

1. UVOD	1
2. ZAKONSKE OSNOVE	3
3. MERILNA MREŽA IN LOKACIJA MERILNIH MEST	5
4. NABOR MERITEV, SKLADNOST MERILNE TEHNIKE IN KAKOVOST MERITEV.....	7
5. REZULTATI MERITEV.....	9
5.1 KAKOVOST PADAVIN IN KOLIČINA USEDLIN	11
5.1.1 <i>Kakovost padavin in količina usedlin – Za deponijo.....</i>	11
5.1.2 <i>Kakovost padavin in količina usedlin – Elektroinštitut Milan Vidmar.....</i>	17
5.1.3 <i>Kakovost padavin in količina usedlin – Zadobrova</i>	23
5.1.4 <i>Kakovost padavin in količina usedlin – Kočevje.....</i>	29
5.2 TEŽKE KOVINE V USEDLINAH	34
5.2.1 <i>Težke kovine v usedlinah – Za deponijo.....</i>	35
5.2.2 <i>Težke kovine v usedlinah – Elektroinštitut Milan Vidmar.....</i>	37
5.2.4 <i>Težke kovine v usedlinah – Zadobrova</i>	39
5.3 RAZŠIRJENA ANALIZA TEŽKIH KOVIN V USEDLINAH	43
5.3.1 <i>Razširjena analiza težkih kovin v usedlinah</i>	43
5.4 PAH IN HG V USEDLINAH	44
5.4.1 <i>PAH in Hg v usedlinah – Zadobrova.....</i>	44
6. SKLEP	45

1. UVOD

S sprejetjem Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Ur.l. RS, št. 41/2004 s spremembami) v letu 2004 je bil vzpostavljen pravni red za spodbujanje in usmerjanje družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Med cilji tega zakona sta tudi preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja in ohranjanje ter izboljševanje kakovosti okolja. Za doseganje ciljev oziroma nadzor nad doseganjem slednjih zakon predpisuje monitoring stanja okolja, kar obsega tudi monitoring kakovosti zunanjega zraka in z njim monitoring kakovosti padavin.

Eno od pomembnih meril stopnje onesnaženosti zunanjega zraka je sestava padavin oziroma usedlin. Snovi se na površje usedajo kot:

- mokre ali
- suhe usedline.

Mokre usedline nastajajo v procesu čiščenja plinov in delcev iz ozračja s tekočo (npr. kapljice vode) ali trdno (npr. kristali ledu) fazo. Suhe usedline pa se v obliki delcev ali plinov usedajo na površje v času, ko ni padavin. Kemijska sestava usedlin je tako merilo za stopnjo onesnaženosti zraka. Sestavine padavin so v večji meri produkti oksidacije najpogostejsih onesnaževal, kot so SO_2 , NO_x , CO in ogljikovodiki. Z njihovim usedanjem prihaja do zakisljevanja in eutrofifikacije okolja.

2. ZAKONSKE OSNOVE

S ciljem zmanjšati zakisljevanje kot tudi evtrofikacijo, je bila leta 1979 sprejeta **Konvencija o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja**. Na njeni osnovi so države dolžne izvajati **EMEP program**, ki vključuje tudi spremjanje kakovosti padavin. V okviru mreže EMEP naj bi se v vzorcih padavin določalo sledeče komponente: pH, SO₄²⁻, NO₃⁻, Cl⁻, NH₄⁺, K⁺, Na⁺, Ca²⁺, Mg²⁺, elektroprevodnost in pa nekatere kovine.

Po mednarodnem dogovoru je bila postavljena tudi mejna pH vrednost za kisle padavine, ki znaša 5,6 pH.

S stališča škodljivosti za zdravje in naravo se vedno večkrat omenjajo onesnaževala, kot so težke kovine in nekateri policiklični aromatski ogljikovodiki. Ti naj bi predstavljali tveganje za zdravje ljudi tako s koncentracijami v zraku kot tudi z usedanjem in to v že zelo majhnih koncentracijah, zato je bila v EU sprejeta četrta hčerinska direktiva na področju kakovosti zunanjega zraka:

- **Direktiva 2004/107/ES o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku.**

Določbe direktive so vnesene v slovenski pravni red z **Uredbo o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih ogljikovodikih (Ur.l. RS, št. 56/2006 in 44/2022 – ZVO-2)**.

V letu 2008 je bila sprejeta direktiva o kakovosti zunanjega zraka in čistejšemu zraku:

- **Direktiva 2008/50/ES o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo.**

V slovenski pravni red je bila vnesena z **Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15, 66/18 in 44/22 – ZVO-2)**.

Omenjena pravna akta sicer ne predpisujeta mejnih vrednosti, vendar pa vključujeta zahteve po spremjanju kakovosti in količine usedlin.

Pri monitoringu padavin je potrebno upoštevati tudi zahteve Pravilnika o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 55/11, 6/15, 5/17 in 44/22 – ZVO-2).

3. MERILNA MREŽA IN LOKACIJA MERILNIH MEST

Monitoring kakovosti padavin in količine usedlin v okolini Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o., enota TE-TOL se izvaja mesečno na treh lokacijah: Za deponijo, Elektroinštitut Milan Vidmar, Zadobrova ter na referenčni lokaciji Kočevje.

4. NABOR MERITEV, SKLADNOST MERILNE TEHNIKE IN KAKOVOST MERITEV

Monitoring kakovosti padavin je sestavljen iz vzorčenja padavin na terenu in analiz vzorcev v laboratoriju.

V mesečnih vzorcih padavin se določa:

- volumen,
- prevodnost,
- koncentracije nitratov,
- koncentracije sulfatov
- koncentracije kloridov,
- koncentracije amoniaka,
- kovine Ca, Mg, Na, K in
- usedline ter
- težke kovine.

Padavine oziroma usedline vzorčimo z Bergerhoffovim zbiralnikom padavin.

Ker slovenska zakonodaja ne predpisuje posebnih zahtev glede meritev kakovosti padavin, se slednje izvaja v skladu z zahtevami programov EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme) in GAW (Global Atmosphere Watch). Za določanje vsebnosti kovin se za vzorčenje in analizo uporablja standard prEN 15841.

Nabor parametrov, analizne metode in sistem zagotavljanja kakovosti podatkov za vzorčenje in analizo vzorcev padavin, ki je vpeljan v laboratoriju, sledi splošnim zahtevam programov EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme) in GAW (Global Atmosphere Watch) in pa zahtevam, ki jih postavlja naša zakonodaja. Monitoring upošteva tudi zakonske zahteve glede reprezentativnosti mernih mest in zagotavljanja reprezentativnosti lokacije mernega mesta na območju na katerega vpliva vir onesnaževanja..

Vzorčenje in analize vzorcev padavin in usedlin so izvedene v kemijskem laboratoriju Elektroinštituta Milan Vidmar, z izjemo analiz težkih kovin, ki se izvajajo v Eurofins ERICo Slovenija d.o.o.

Pri obdelavi podatkov so uporabljene tudi določbe Odločbe sveta z dne 27. januarja 1997 o vzpostavitvi vzajemne izmenjave informacij in podatkov iz merilnih mrež in posameznih postaj za merjenje onesnaženosti zunanjega zraka v državah članicah.

5. REZULTATI MERITEV

V tabelah, grafih in prilogah v nadaljevanju so prikazani rezultati meritev kakovosti padavin in količine usedlin za mesec januar 2023. Poleg teh so prikazani tudi rezultati meritev za pretekle mesece, in sicer za obdobje enega leta. Za pH vrednosti in kovine, katerih meritve so zahtevane z zakonodajo, je prikazan petletni niz rezultatov meritev.


5.1 KAKOVOST PADAVIN IN KOLIČINA USEDLIN

5.1.1 Kakovost padavin in količina usedlin – Za deponijo


Lokacija: Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., enota TE-TOL
 Postaja: Za deponijo
 Obdobje meritev: 01.02.2022 do 01.02.2023

	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23
Volumen ml	2260	2930	3990	910	840	1630	1350	16430	2660	4490	8350	8180
Kislost pH	6.93	7.66	6.53	4.68	6.22	6.34	7.17	6.19	6.62	6.92	6.16	6.12
Prevodnost µS/cm	34.60	35.11	21.50	57.10	57.80	34.60	46.40	6.80	27.90	13.00	10.90	8.30

Za deponijo
VOLUMEN PADAVIN

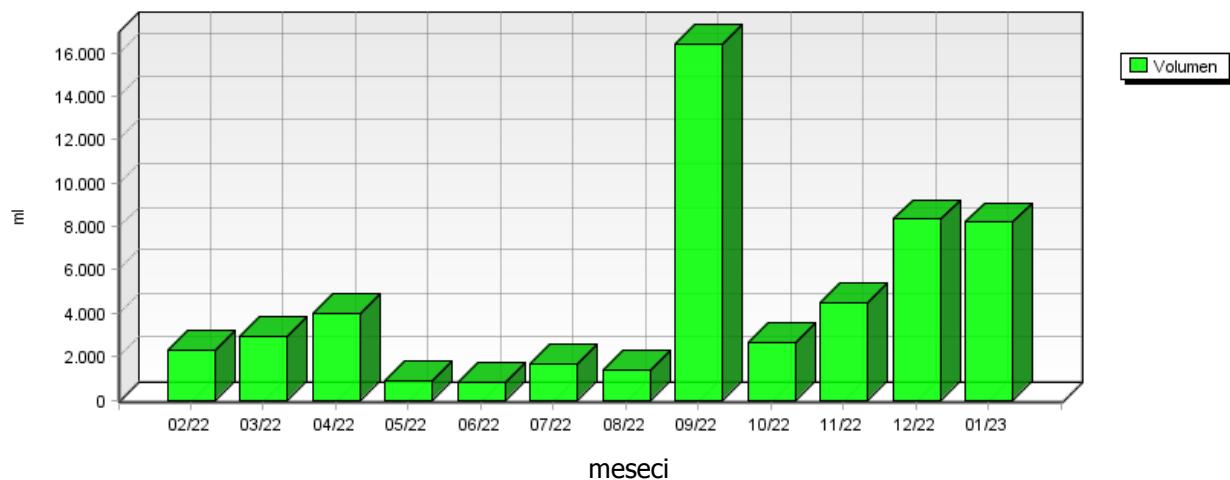


Za deponijo
KISLOST PADAVIN

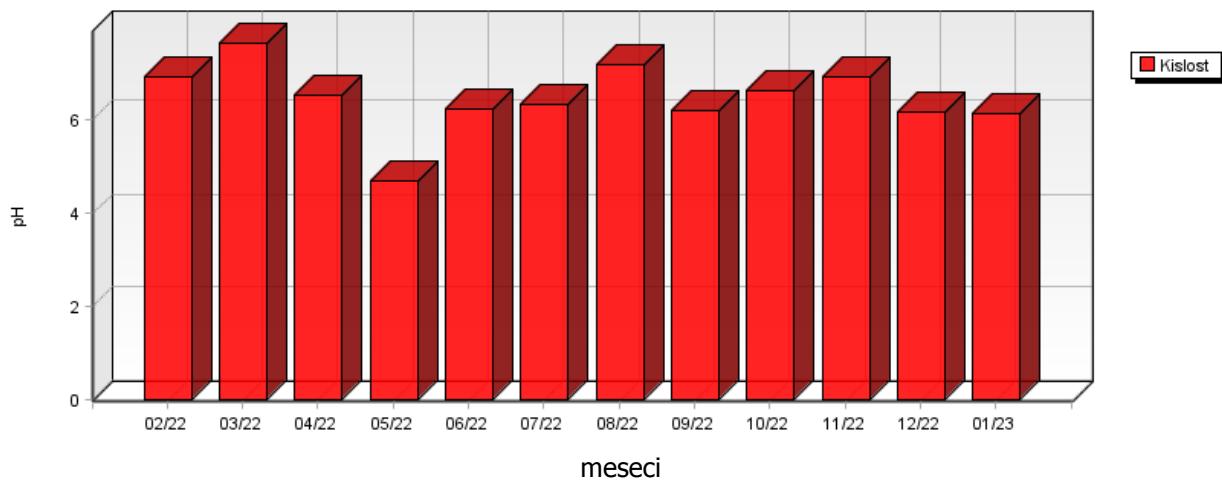


	01/19	01/20	01/21	01/22	01/23
Kislost pH	6.47	7.19	6.40	6.87	6.12

Za deponijo
KISLOST PADAVIN

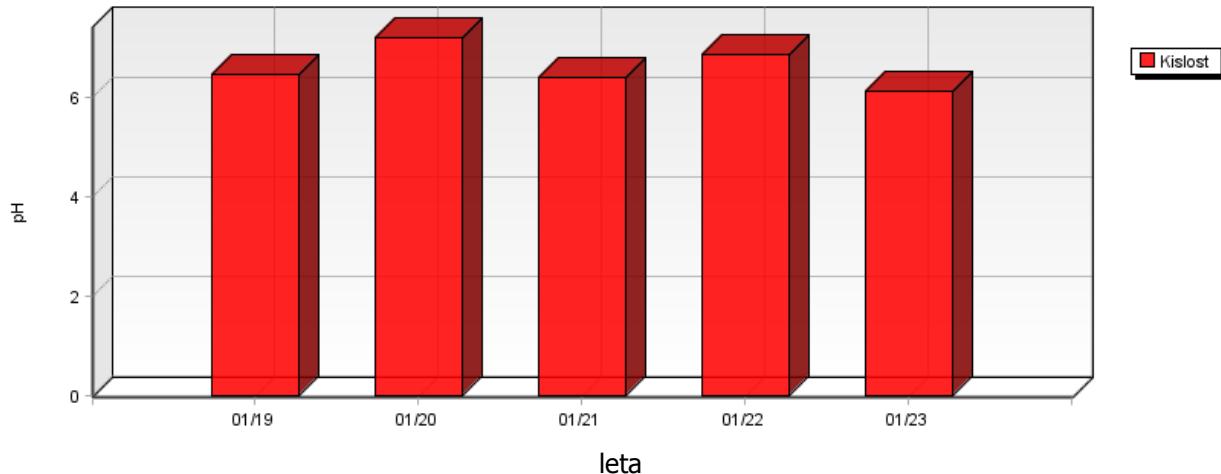


Za deponijo
PREVODNOST PADAVIN

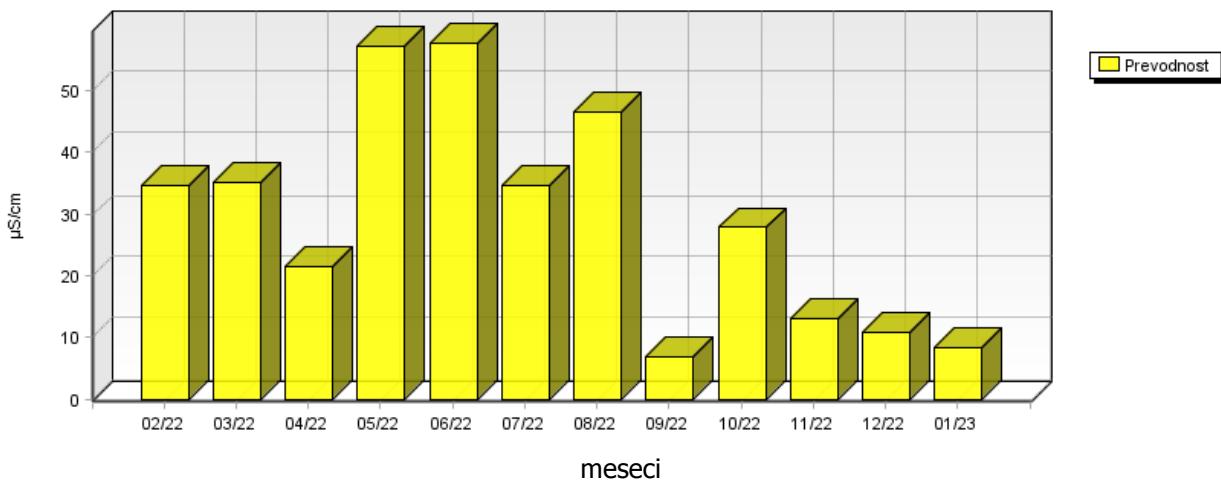


	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23
Nitрати mg/m ² .dan	6.06	2.35	5.09	3.02	9.25	10.28	6.55	11.16	4.57	4.42	6.24	5.55
Sulfati mg/m ² .dan	3.71	10.68	13.22	3.03	1.40	2.17	3.59	16.40	2.69	2.99	8.34	8.17
Usedline dušika mg/m ² .mesec	63.63	71.62	138.19	43.07	63.70	71.72	46.11	143.27	39.39	69.79	88.56	75.22
Usedline žvepla mg/m ² .mesec	37.14	106.85	132.22	30.28	13.98	21.69	35.94	164.01	26.91	29.88	83.35	81.66

Za deponijo
SULFATI IN NITRATI V PADAVINAH

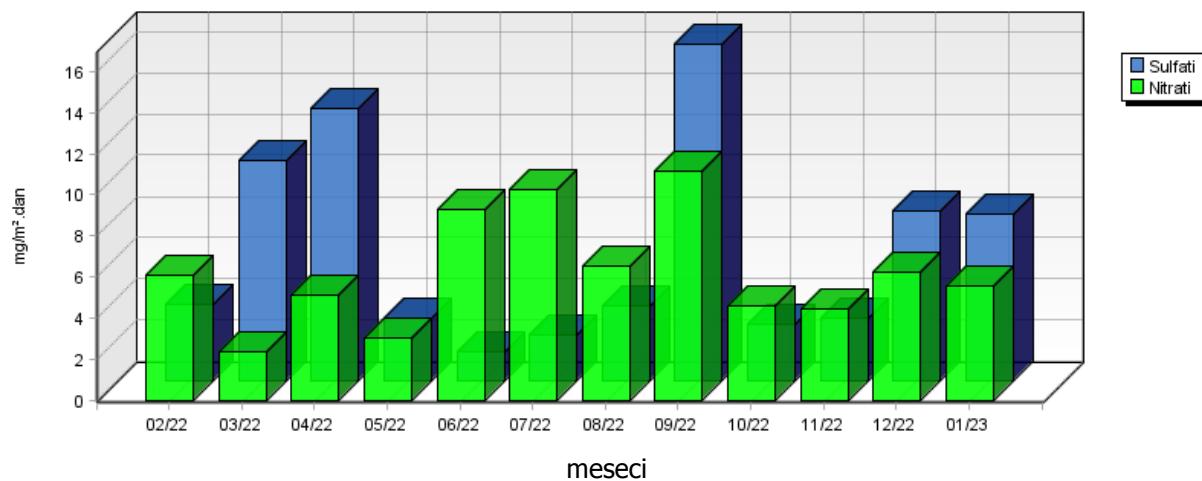


Za deponijo
USEDLINE DUŠIKA IN ŽVEPLA

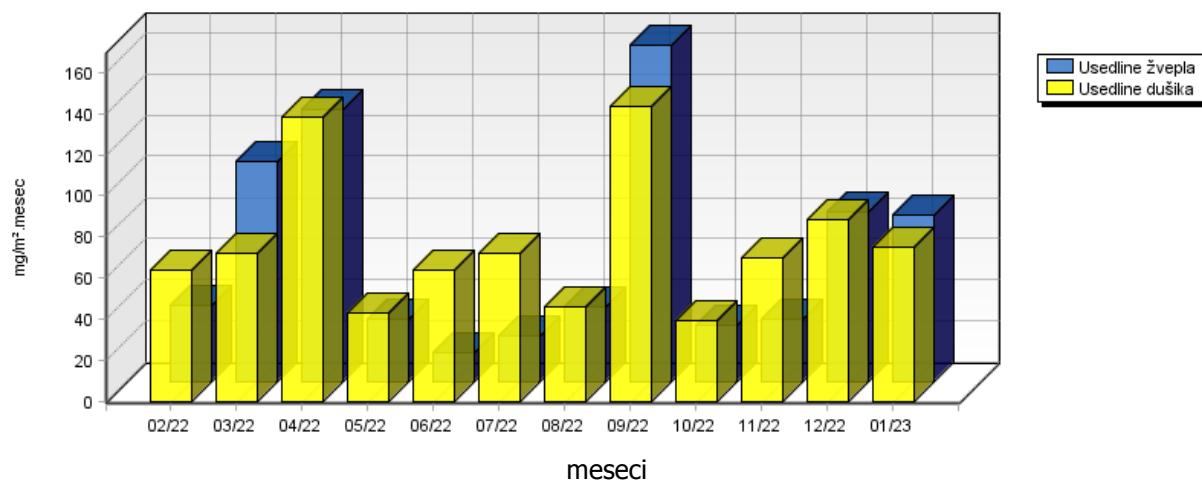


	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23
Usedline po sušenju mg/m ² .dan	72.66	36.23	99.82	26.68	41.06	33.48	47.61	34.14	19.36	15.86	15.27	7.61
Usedline po žarenju mg/m ² .dan	14.59	6.04	16.75	9.34	17.07	12.76	15.81	31.96	11.69	3.61	5.41	1.64

Za deponijo
USEDLINE PO SUŠENJU IN ŽARENJU

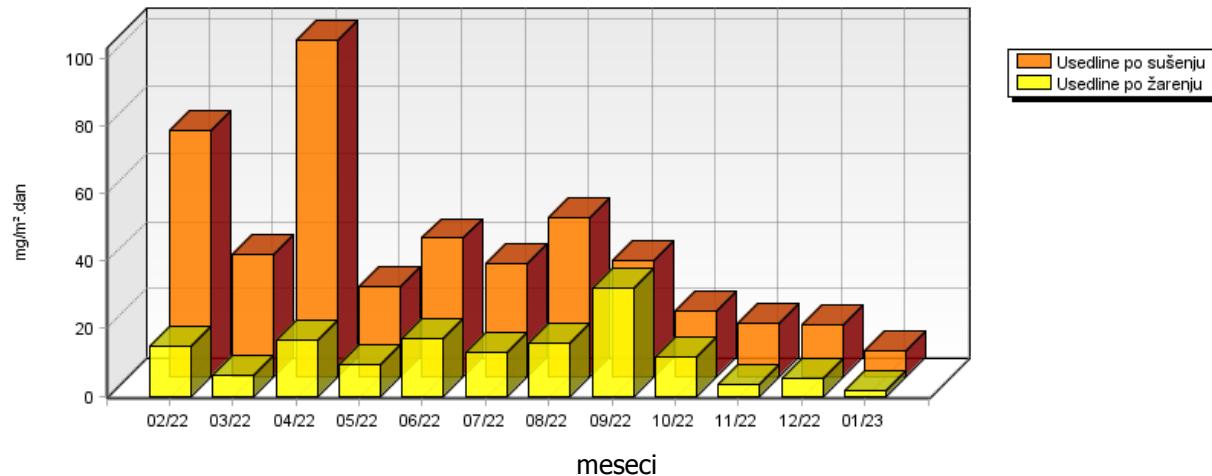


	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23
Kloridi mg/m ² .dan	2.23	1.75	1.79	0.49	0.84	0.84	0.87	5.58	1.90	1.52	4.25	2.78
Amonijak mg/m ² .dan	0.97	2.39	4.44	0.97	0.05	0.09	0.07	2.90	0.36	1.71	1.98	1.61
Kalcij mg/m ² .dan	0.22	1.28	0.58	0.31	0.12	0.40	0.46	1.75	0.39	0.87	1.21	1.59
Magnezij mg/m ² .dan	0.07	0.17	0.82	0.11	0.05	0.11	0.12	0.58	0.08	0.26	0.98	1.21
Natrij mg/m ² .dan	1.67	1.66	1.25	0.39	0.47	0.13	0.26	2.45	0.11	2.50	4.65	2.61
Kalij mg/m ² .dan	1.21	0.30	0.35	2.57	1.31	0.12	0.18	0.78	0.05	1.07	0.79	0.94


Za deponijo KLORIDI V PADAVINAH

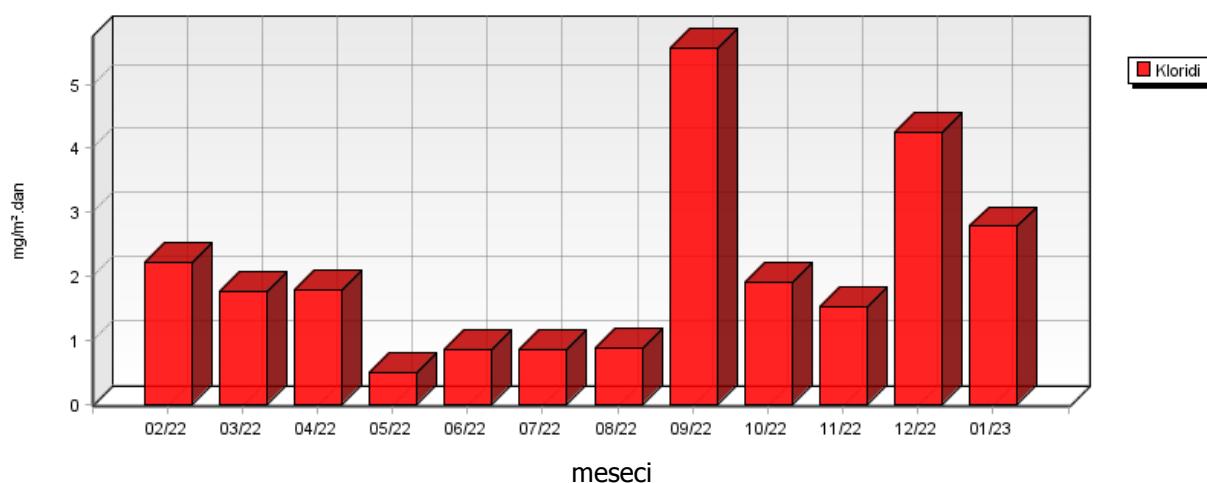


Za deponijo AMONIJA V PADAVINAH

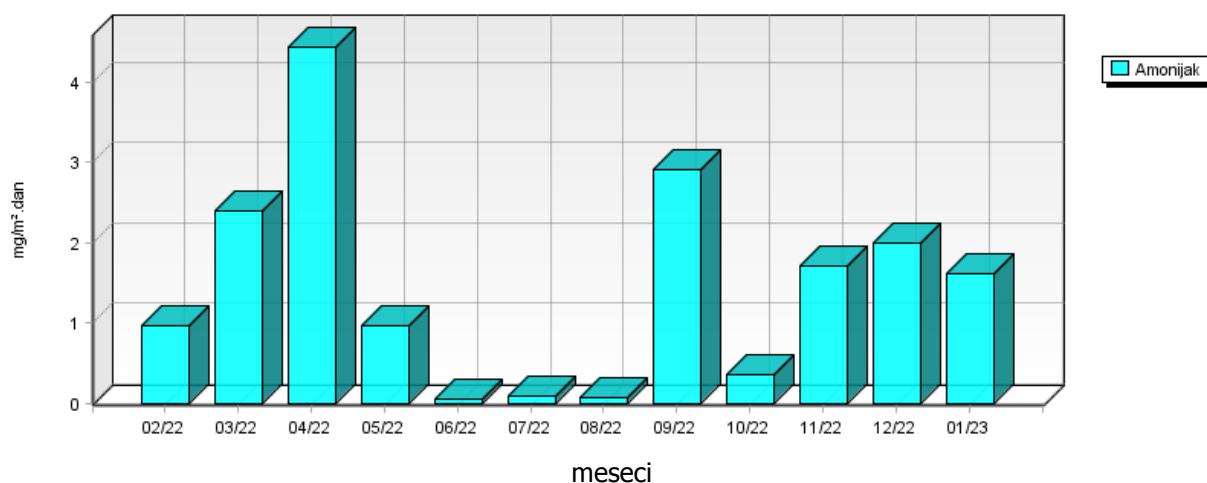


Za deponijo
KALCIJ IN MAGNEZIJ V PADAVINAH

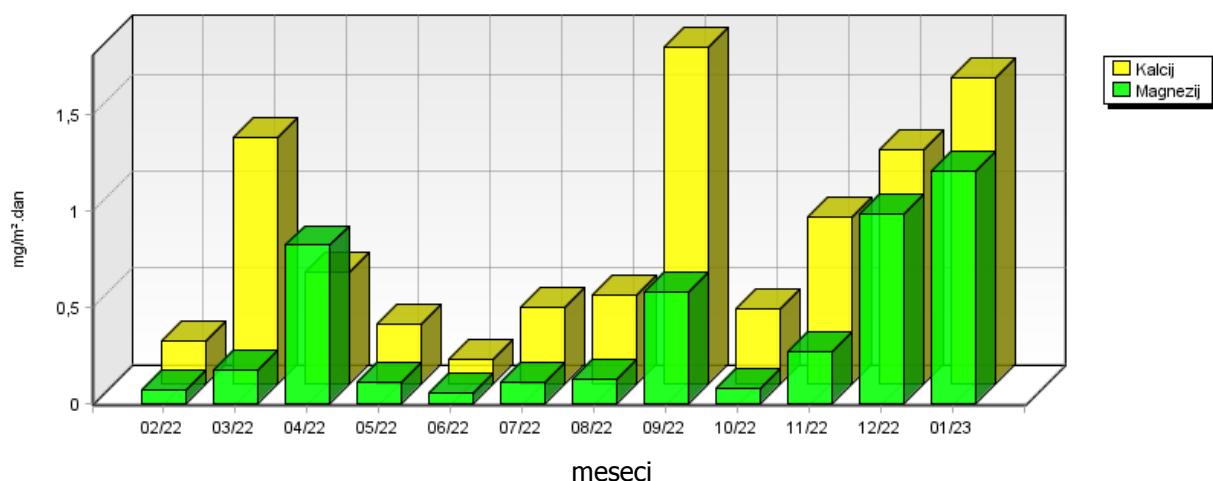

Za deponijo
NATRIJ V PADAVINAH

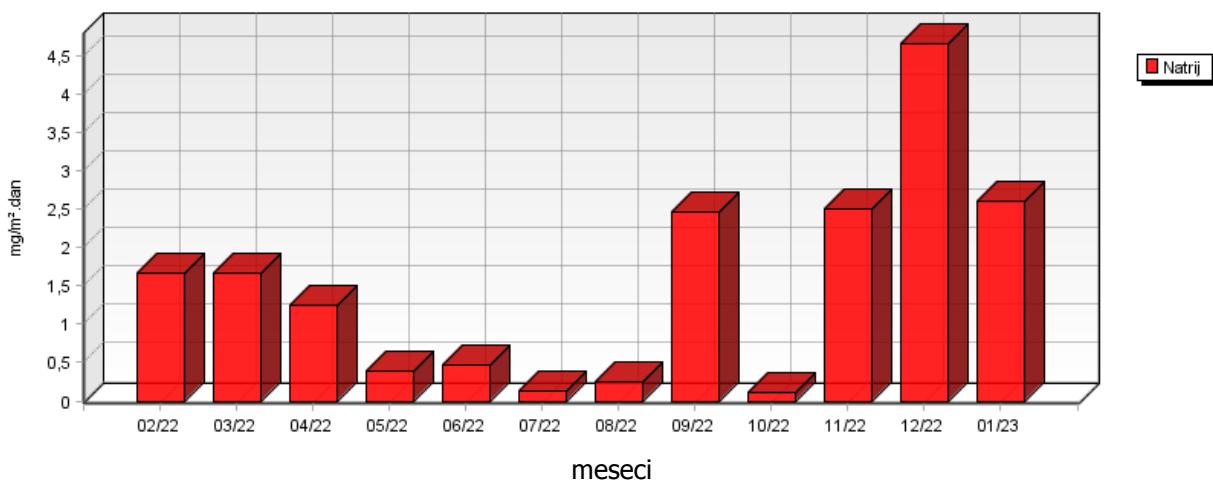

Za deponijo
KALIJ V PADAVINAH

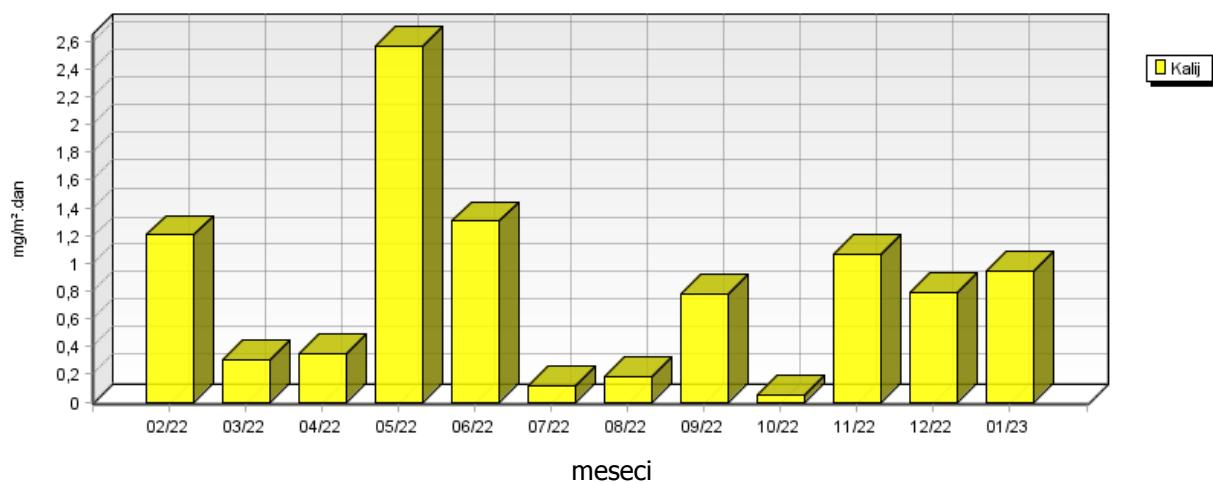


5.1.2 Kakovost padavin in količina usedlin – Elektroinštitut Milan Vidmar


Lokacija: Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., enota TE-TOL
Postaja: Elektroinštitut Milan Vidmar
Obdobje meritev: 01.02.2022 do 01.02.2023

	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23
Volumen ml	2650	2850	4030	1350	1800	3660	1410	17150	3650	4670	8340	8750
Kislost pH	7.14	6.87	6.61	4.77	7.07	6.66	7.13	6.06	6.78	6.36	5.64	5.82
Prevodnost $\mu\text{S}/\text{cm}$	25.50	18.50	15.90	36.50	33.70	15.80	34.10	11.10	12.30	11.80	13.30	6.10

Elektroinštitut Milan Vidmar
VOLUMEN PADAVIN

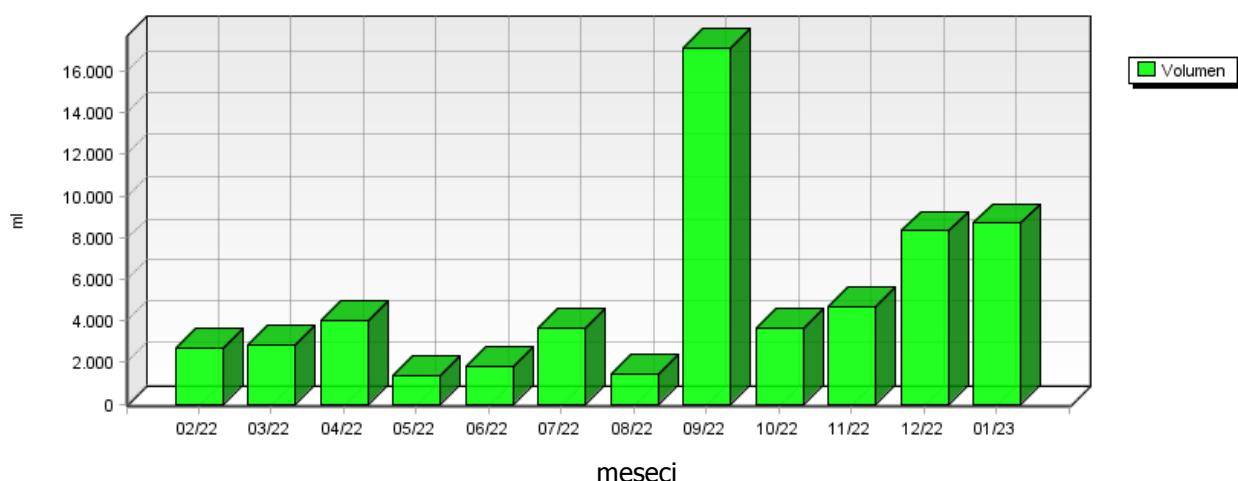


Elektroinštitut Milan Vidmar
KISLOST PADAVIN

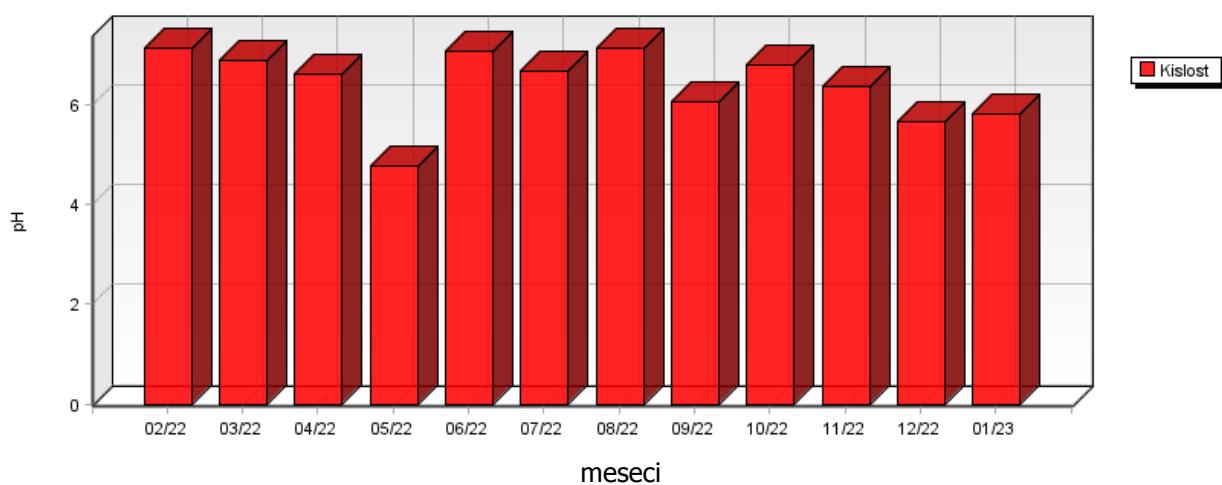


	01/19	01/20	01/21	01/22	01/23
Kislost pH	5.93	6.83	5.80	6.12	5.82

**Elektroinštitut Milan Vidmar
KISLOST PADAVIN**

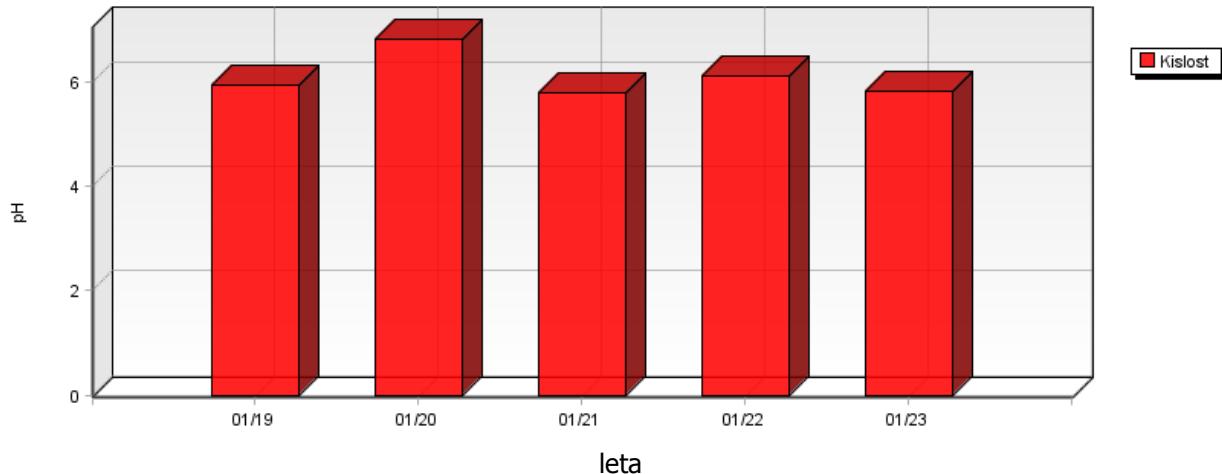


**Elektroinštitut Milan Vidmar
PREVODNOST PADAVIN**

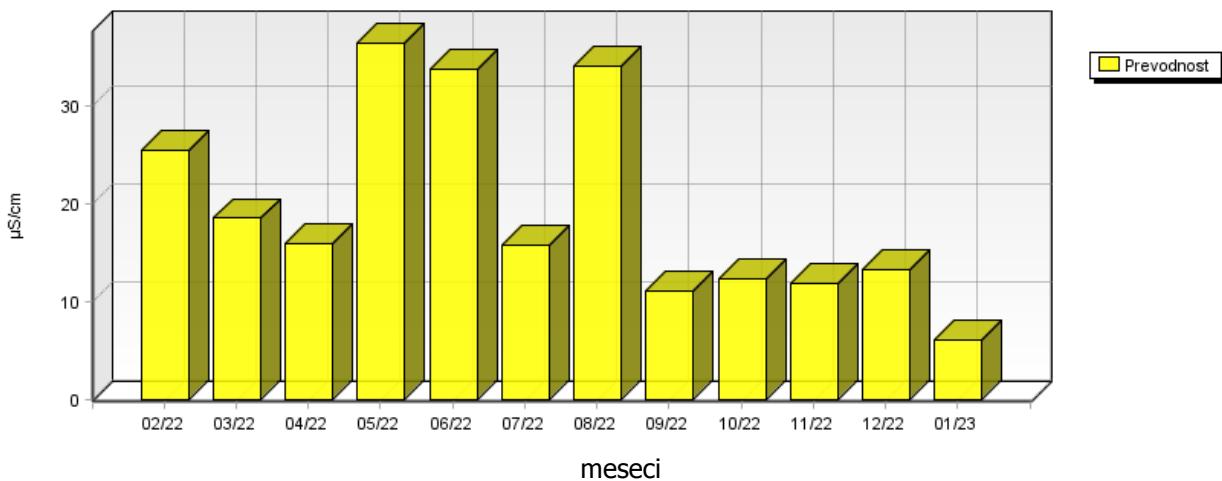


	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23
Nitrati mg/m ² .dan	5.07	2.38	4.84	4.00	6.43	9.69	3.52	11.65	5.13	3.71	7.02	5.94
Sulfati mg/m ² .dan	5.24	7.55	8.68	3.14	2.40	2.44	2.82	17.12	3.64	3.11	11.04	5.82
Usedline dušika mg/m ² .mesec	81.82	56.77	76.87	39.27	62.95	94.66	34.82	130.52	56.73	55.47	80.61	72.14
Usedline žvepla mg/m ² .mesec	52.37	75.48	86.75	31.44	23.96	24.36	28.15	171.20	36.44	31.08	110.44	58.23

Elektroinštitut Milan Vidmar
SULFATI IN NITRATI V PADAVINAH

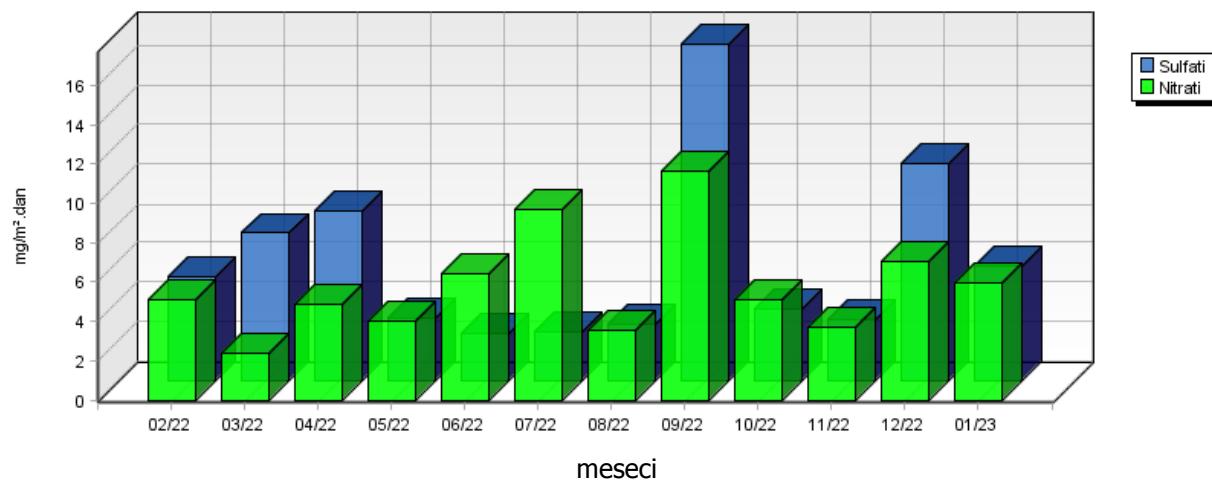


Elektroinštitut Milan Vidmar
USEDLINE DUŠIKA IN ŽVEPLA

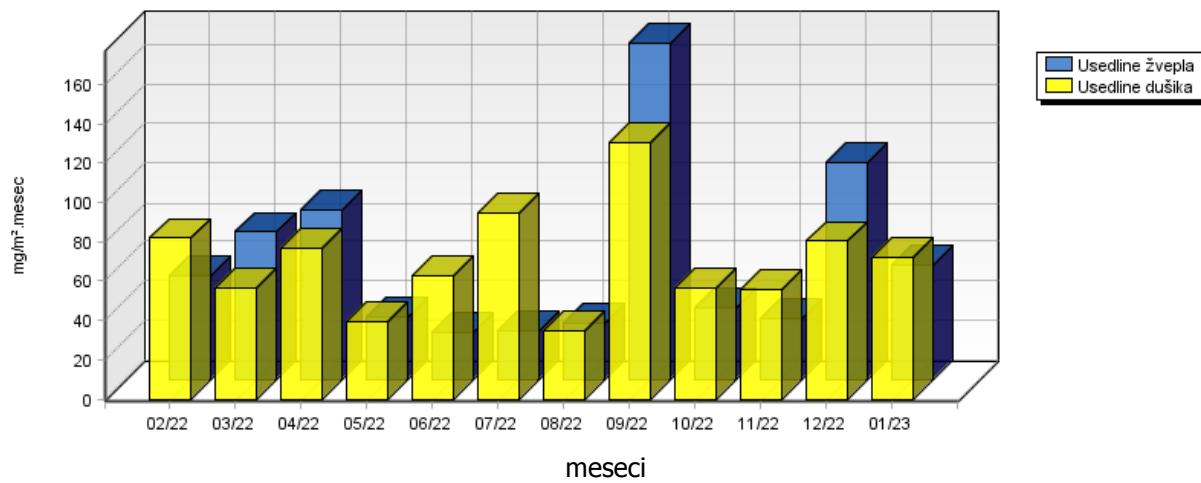


	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23
Usedline po sušenju mg/m ² .dan	14.06	6.86	28.25	12.14	15.63	16.37	19.92	23.78	18.70	17.86	68.42	4.35
Usedline po žarenju mg/m ² .dan	8.18	5.04	9.45	7.49	15.31	7.14	12.27	16.13	10.08	11.61	3.46	2.48

Elektroinštitut Milan Vidmar
USEDLINE PO SUŠENJU IN ŽARENJU

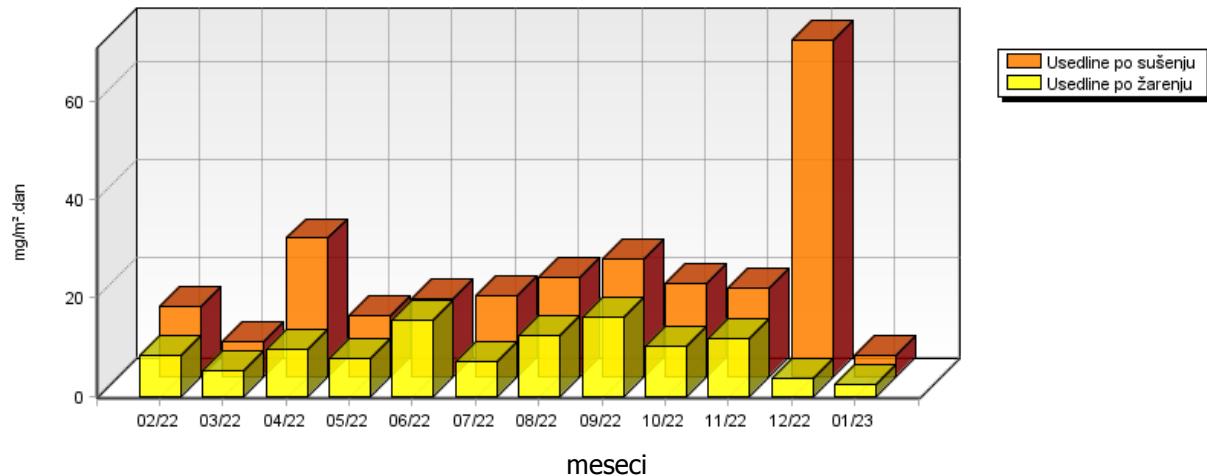


	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23
Kloridi mg/m ² .dan	5.40	1.10	1.53	0.46	0.93	1.24	1.07	5.82	2.73	1.59	4.13	2.97
Amonijak mg/m ² .dan	2.03	1.74	1.89	0.52	0.83	1.24	0.47	2.21	0.94	1.30	1.42	1.37
Kalcij mg/m ² .dan	0.26	1.24	1.17	0.20	0.39	0.20	0.27	1.83	0.53	0.68	1.21	1.70
Magnezij mg/m ² .dan	0.16	0.08	0.36	0.12	0.03	0.18	0.10	0.61	0.11	0.41	0.49	0.77
Natrij mg/m ² .dan	2.64	1.35	0.85	0.36	0.46	0.34	0.29	3.03	0.25	2.79	4.13	1.66
Kalij mg/m ² .dan	1.21	0.24	0.71	0.78	0.41	0.62	0.19	3.96	0.17	0.89	0.51	0.89


**Elektroinštitut Milan Vidmar
KLORIDI V PADAVINAH**

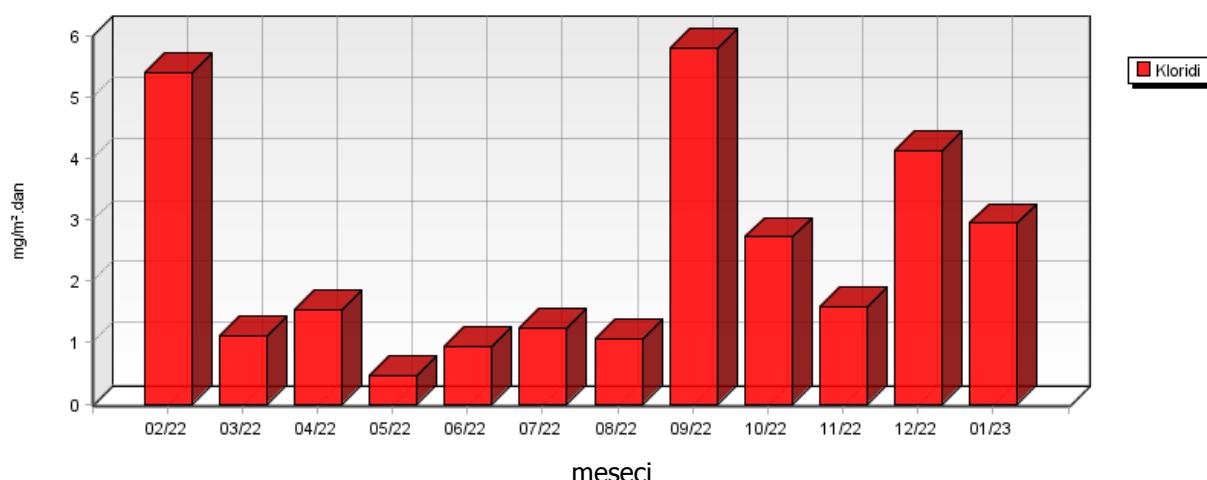


**Elektroinštitut Milan Vidmar
AMONIJAČ V PADAVINAH**

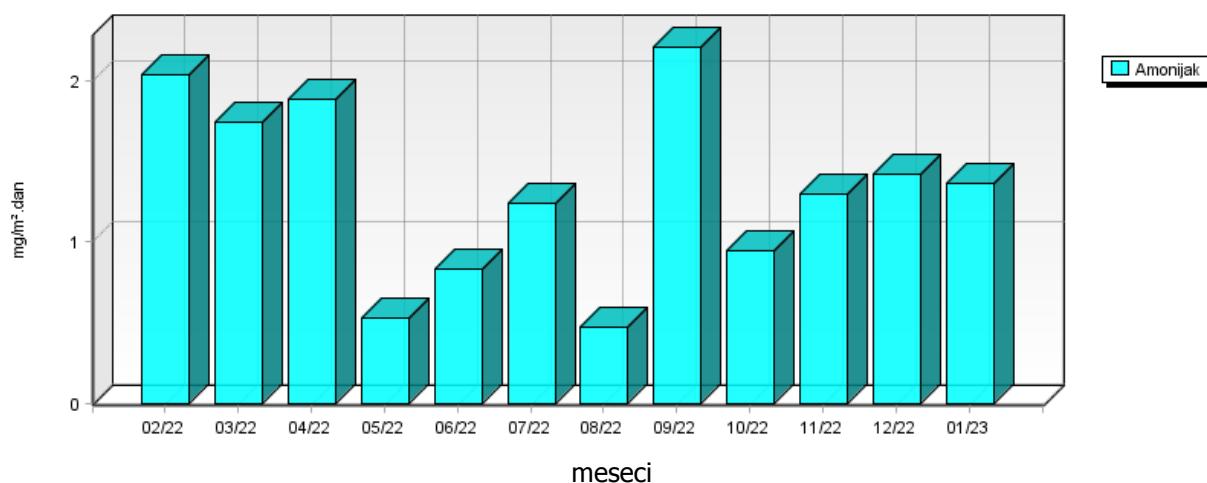


Elektroinštitut Milan Vidmar
KALCIJ IN MAGNEZIJ V PADAVINAH

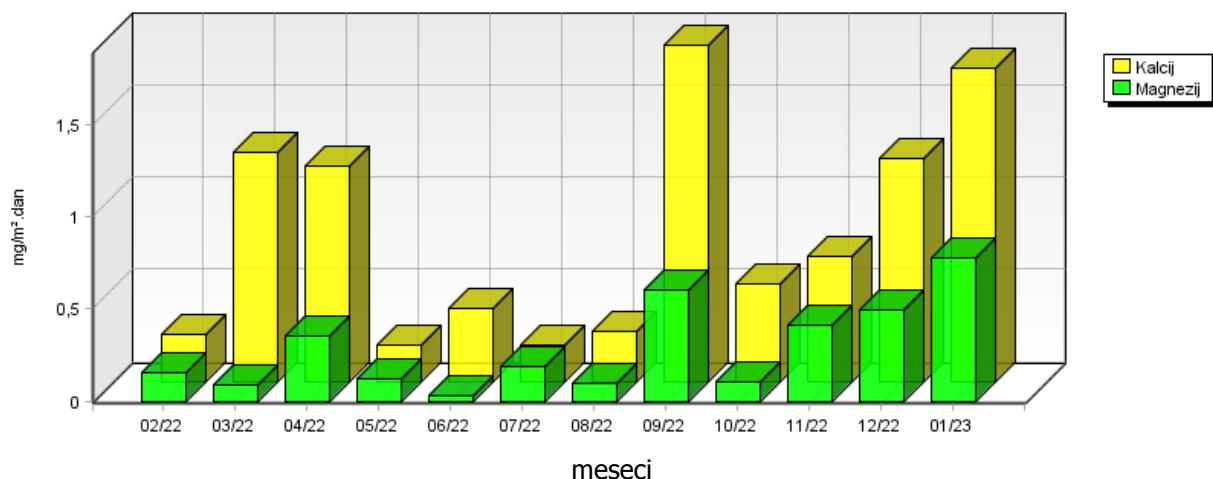

Elektroinštitut Milan Vidmar
NATRIJ V PADAVINAH

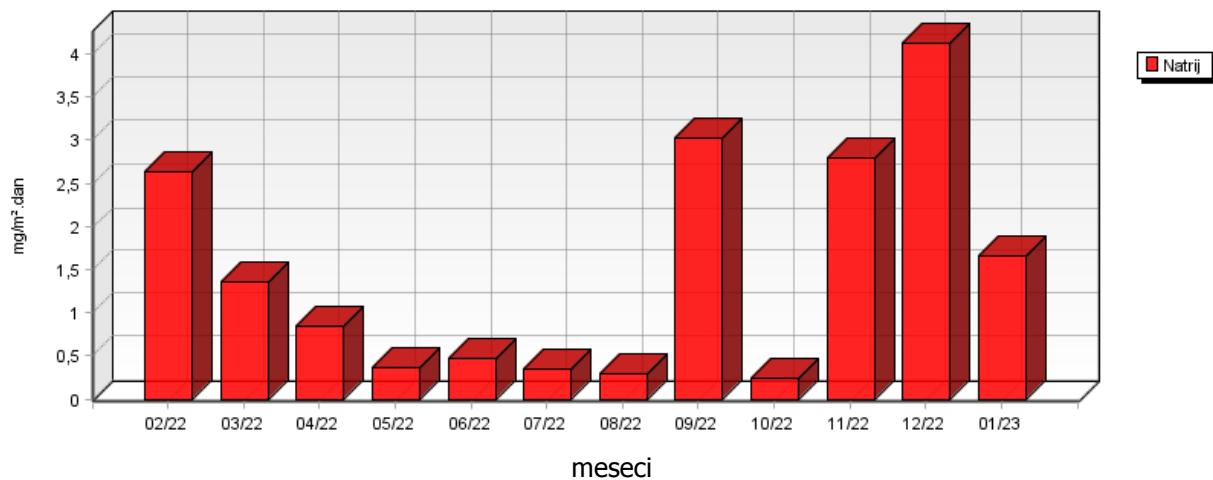

Elektroinštitut Milan Vidmar
KALIJ V PADAVINAH

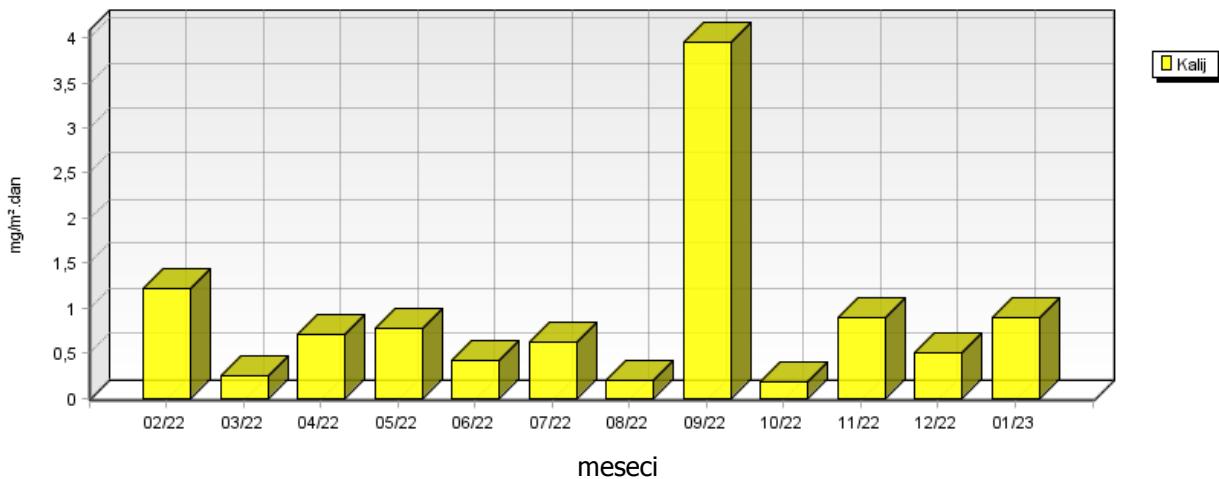


5.1.3 Kakovost padavin in količina usedlin – Zadobrova


Lokacija: TE-TOL, d.o.o.
Postaja: Zadobrova
Obdobje meritev: 01.02.2022 do 01.02.2023

	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23
Volumen ml	2080	2480	3640	990	830	1110	1090	16790	3000	4260	7910	7940
Kislost pH	6.59	7.90	6.64	5.93	5.42	6.79	6.60	6.19	6.03	6.22	5.98	6.58
Prevodnost $\mu\text{S}/\text{cm}$	25.60	27.60	25.30	42.90	53.20	37.70	38.60	14.40	25.40	15.20	6.90	15.40

Zadobrova
VOLUMEN PADAVIN

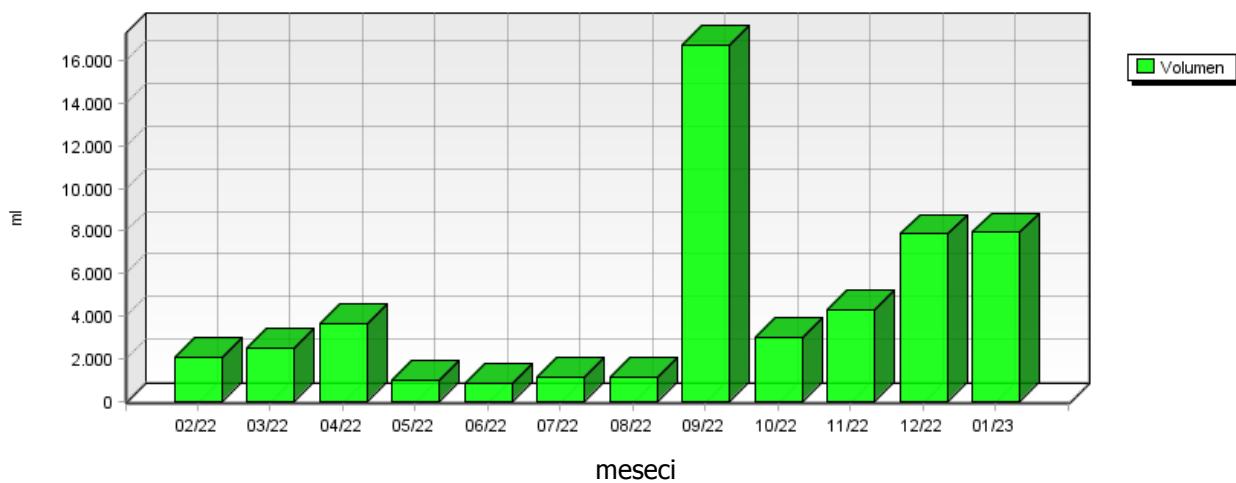


Zadobrova
KISLOST PADAVIN

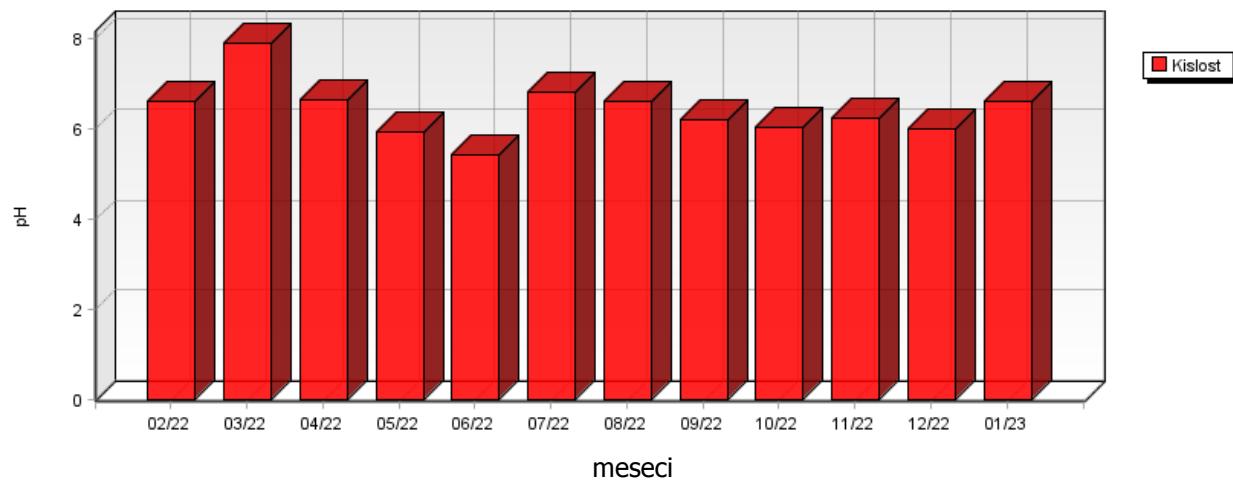


	01/19	01/20	01/21	01/22	01/23
Kislost pH	5.86	7.04	6.05	6.48	6.58

**Zadobrova
KISLOST PADAVIN**

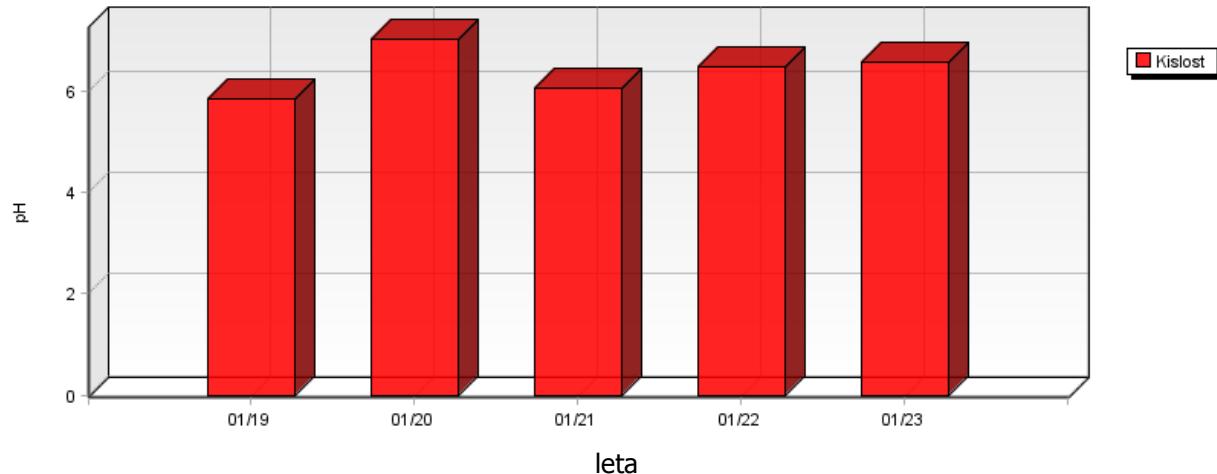


**Zadobrova
PREVODNOST PADAVIN**

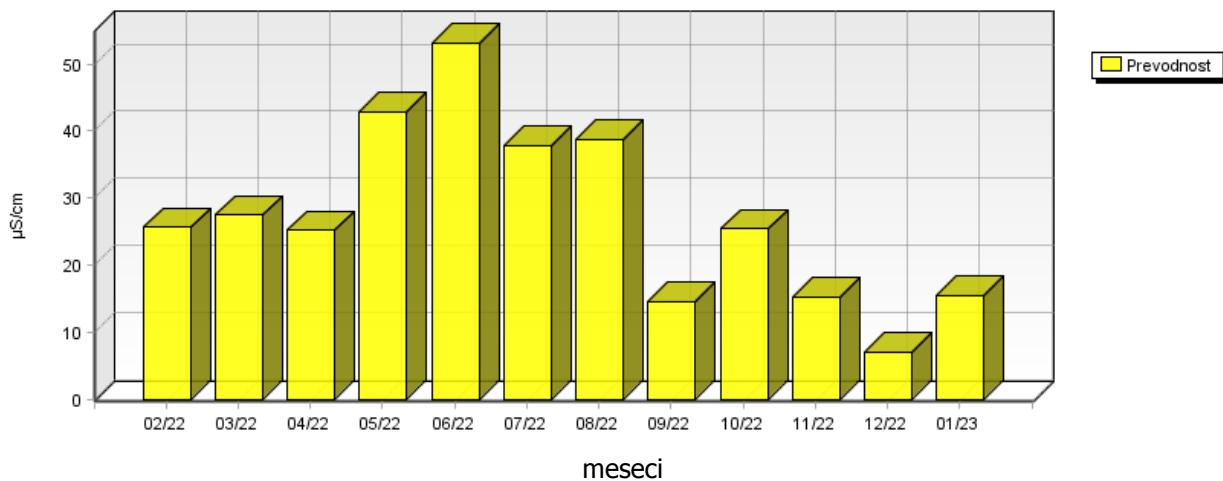


	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23
Nitрати mg/m ² .dan	4.87	2.86	4.15	4.41	6.71	6.18	6.84	11.40	7.95	5.47	10.69	5.39
Sulfati mg/m ² .dan	6.16	8.22	13.27	2.64	2.76	1.11	1.09	16.76	2.99	4.25	10.47	7.93
Usedline dušika mg/m ² .mesec	54.76	45.33	58.70	56.07	46.49	52.60	47.71	122.46	57.62	64.71	99.98	69.24
Usedline žvepla mg/m ² .mesec	61.58	82.18	132.74	26.35	27.62	11.08	10.88	167.60	29.95	42.52	104.74	79.26

Zadobrova SULFATI IN NITRATI V PADAVINAH

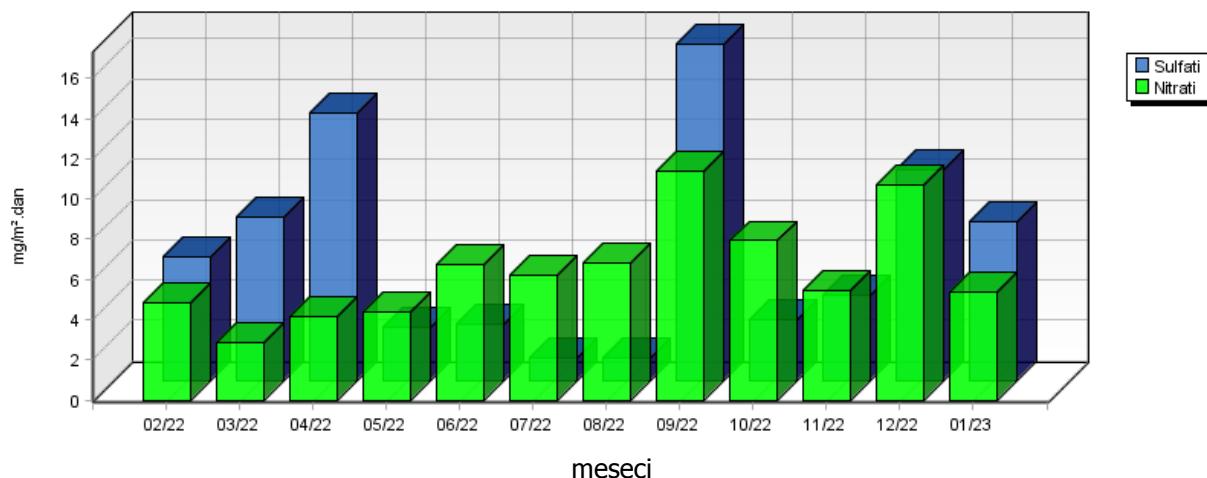


Zadobrova USEDLINE DUŠIKA IN ŽVEPLA

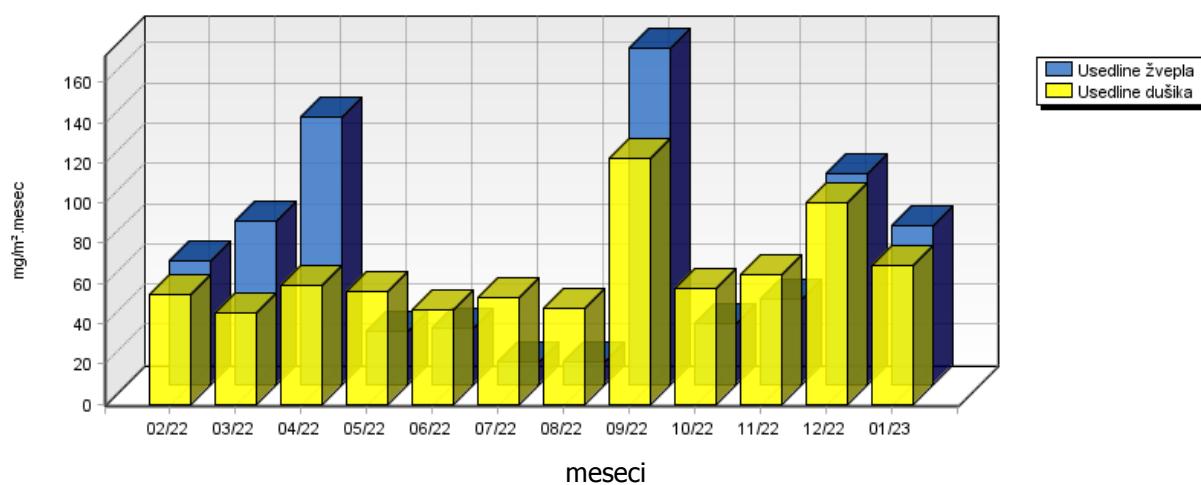


	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23
Usedline po sušenju mg/m ² .dan	4.89	10.93	73.03	14.91	36.58	16.26	4.72	21.23	37.52	130.22	14.34	8.25
Usedline po žarenju mg/m ² .dan	4.36	0.54	34.97	9.50	20.56	13.13	4.89	12.59	10.38	49.52	7.67	3.76

Zadobrova USEDLINE PO SUŠENJU IN ŽARENJU

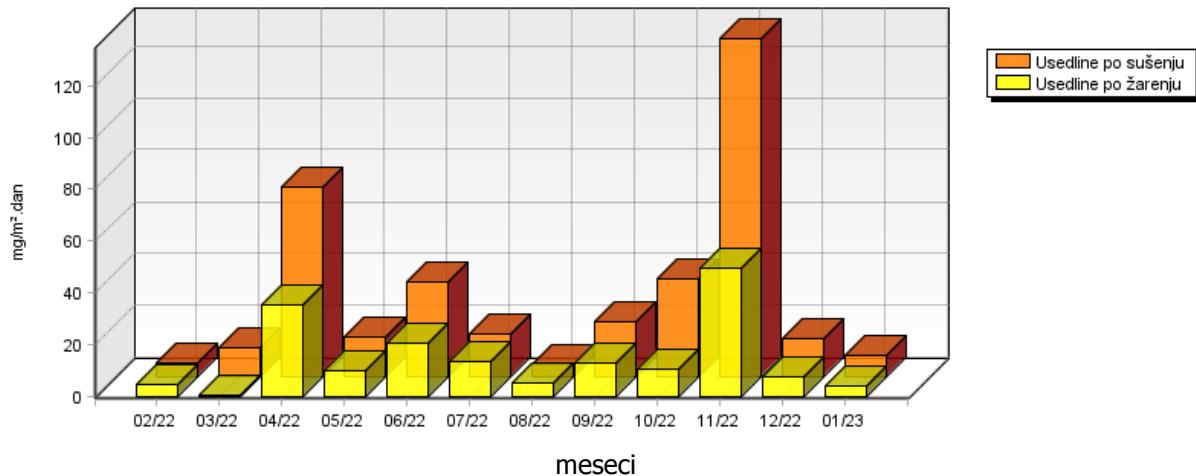


	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23
Kloridi mg/m ² .dan	2.06	1.53	2.00	0.34	0.86	0.48	0.61	5.70	2.06	1.45	3.17	3.07
Amonijak mg/m ² .dan	0.93	1.11	1.31	1.12	0.05	0.46	0.06	1.94	0.16	1.19	1.18	1.40
Kalcij mg/m ² .dan	0.30	0.60	0.88	0.19	0.18	0.26	0.30	1.79	0.58	0.62	1.15	3.08
Magnezij mg/m ² .dan	0.18	0.22	0.43	0.06	0.04	0.06	0.05	0.59	0.18	0.13	0.23	0.94
Natrij mg/m ² .dan	1.52	0.73	0.64	0.31	0.40	0.12	0.22	3.31	0.20	1.68	2.26	2.10
Kalij mg/m ² .dan	0.95	0.32	0.47	4.42	1.19	0.15	0.13	1.94	0.26	0.49	0.38	0.86


Zadobrova KLORIDI V PADAVINAH

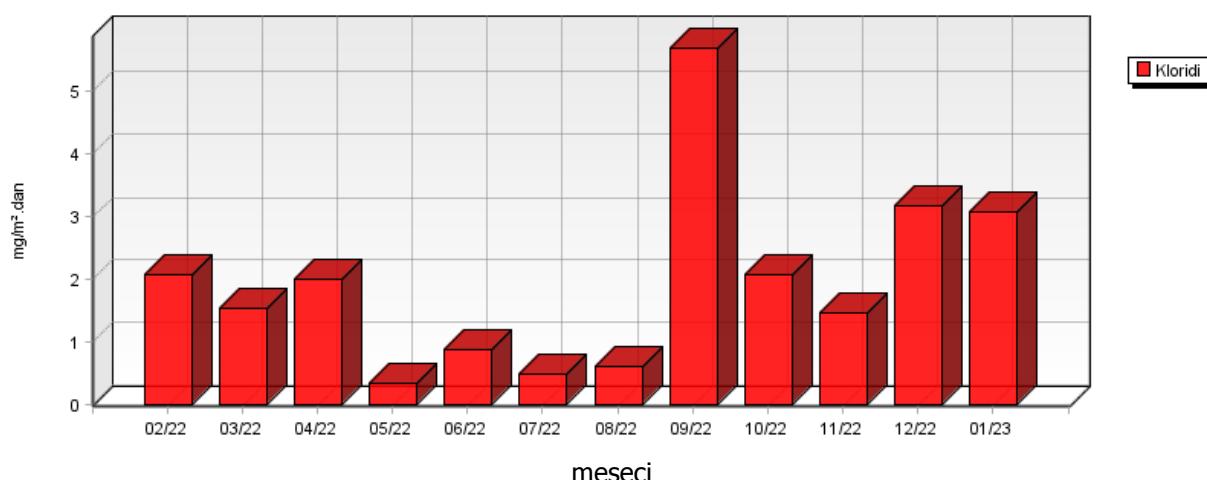


Zadobrova AMONIJAK V PADAVINAH

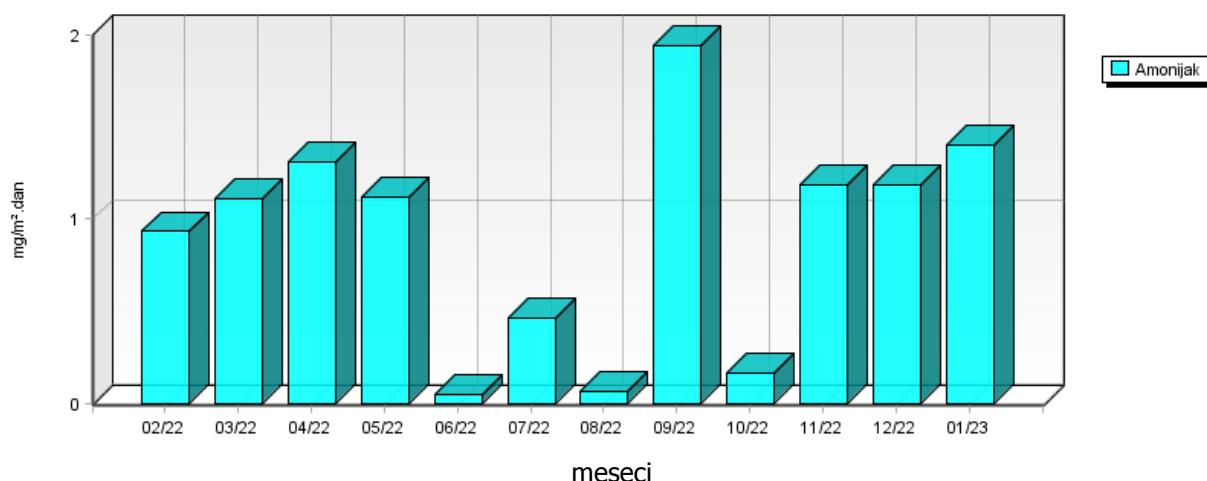


**Zadobrova
KALCIJ IN MAGNEZIJ V PADAVINAH**

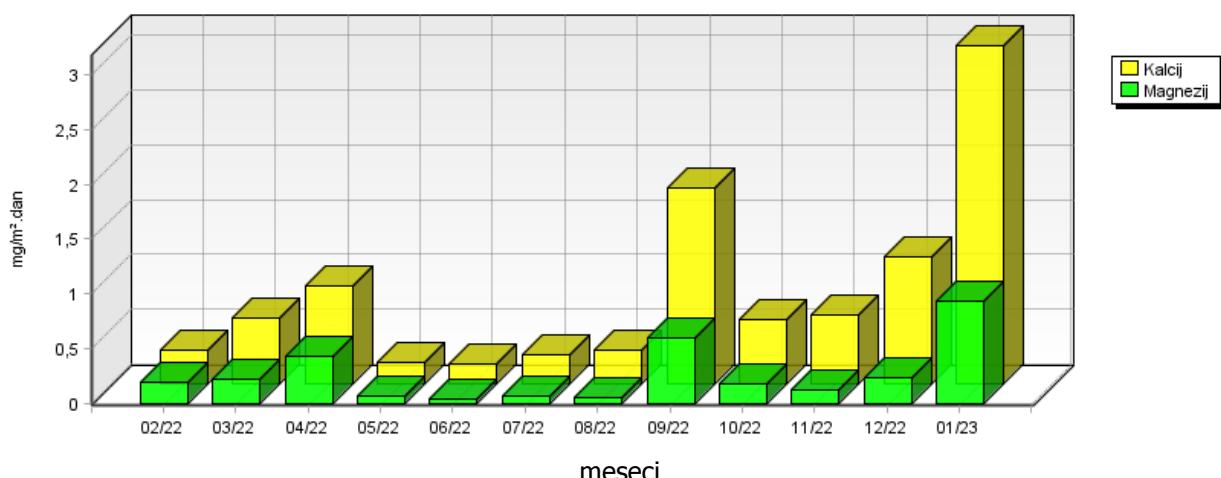

**Zadobrova
NATRIJ V PADAVINAH**

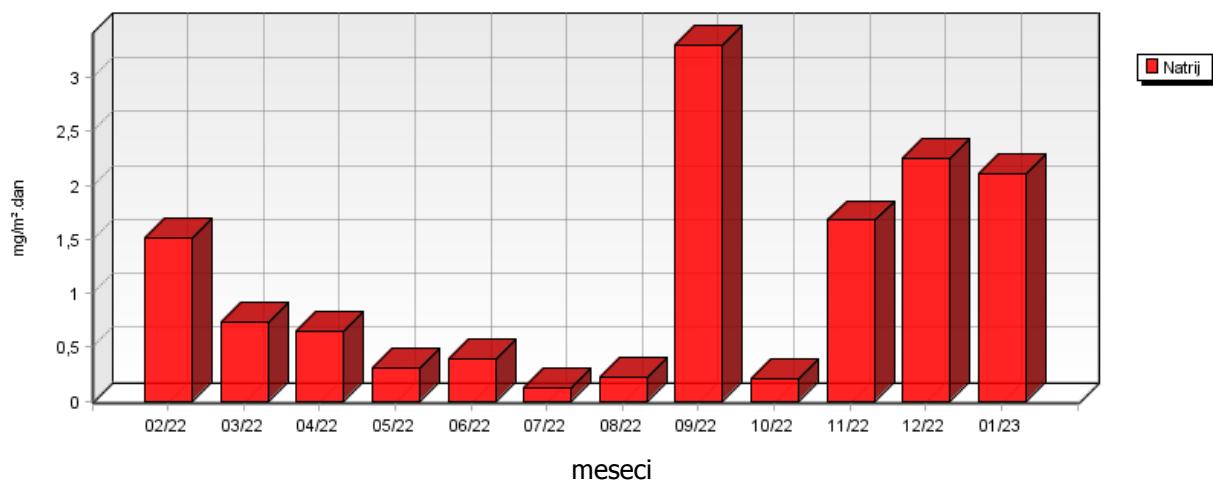

**Zadobrova
KALIJ V PADAVINAH**

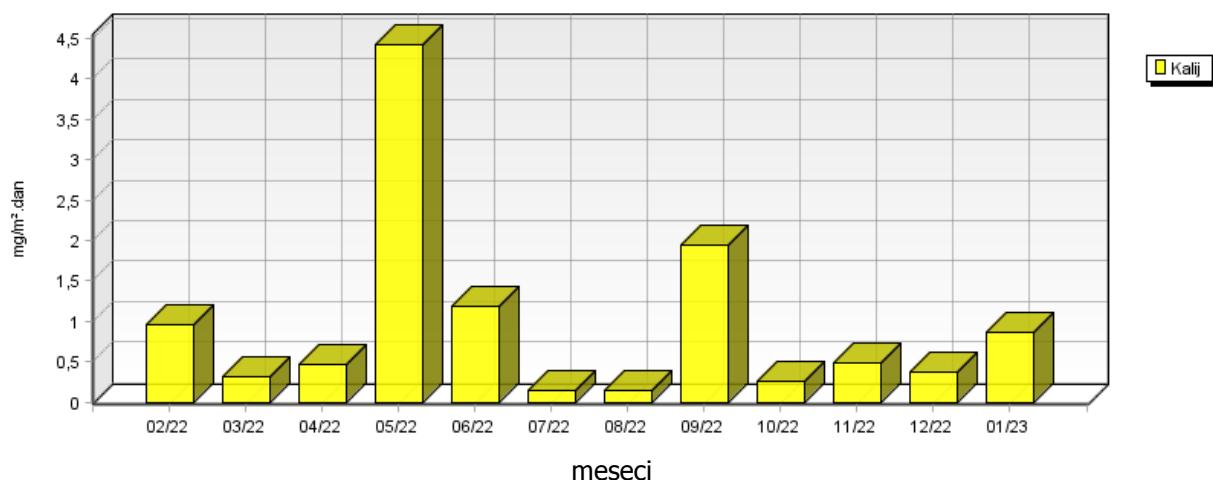


5.1.4 Kakovost padavin in količina usedlin – Kočevje


Lokacija: Referenčna lokacija
Postaja: Kočevje
Obdobje meritev: 01.02.2022 do 01.02.2023

	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23
Volumen ml	2770	2890	5550	2920	1310	2270	2860	11230	1140	8250	11000	5470
Kislost pH	7.05	7.00	6.71	5.03	5.97	6.09	6.67	6.03	5.70	6.33	6.22	5.88
Prevodnost $\mu\text{S}/\text{cm}$	42.10	24.70	23.50	28.20	15.00	21.90	15.20	9.60	36.90	12.80	6.30	6.30

Kočevje
VOLUMEN PADAVIN

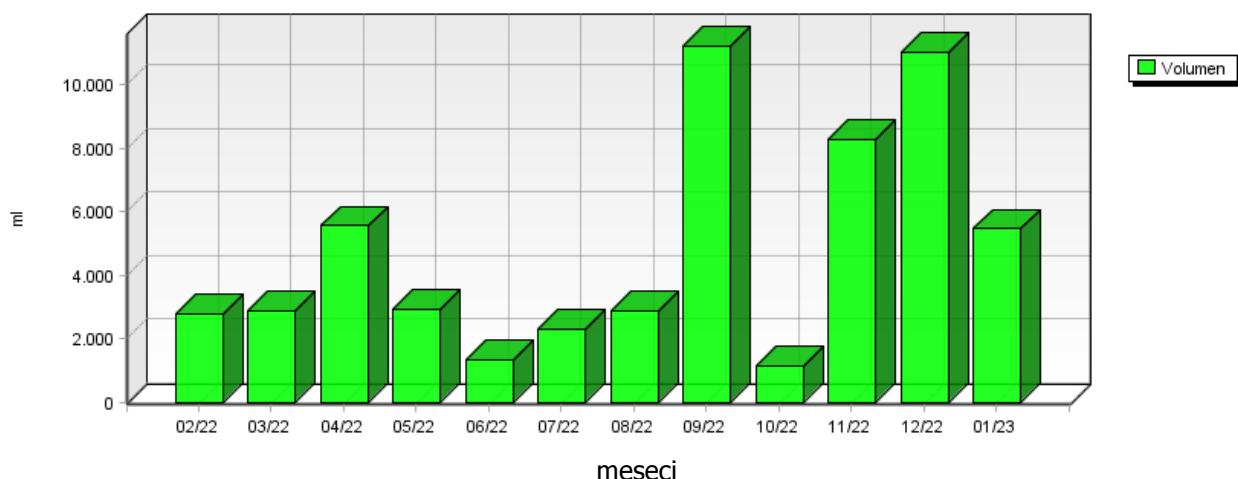


Kočevje
KISLOST PADAVIN

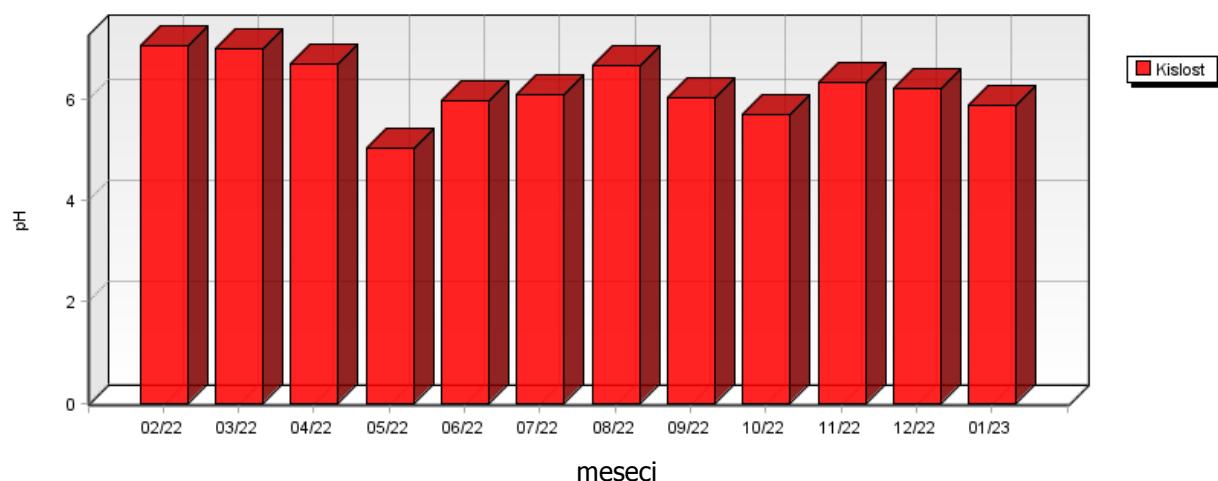


	01/19	01/20	01/21	01/22	01/23
Kislost pH	5.61	6.49	6.24	6.60	5.88

Kočevje KISLOST PADAVIN

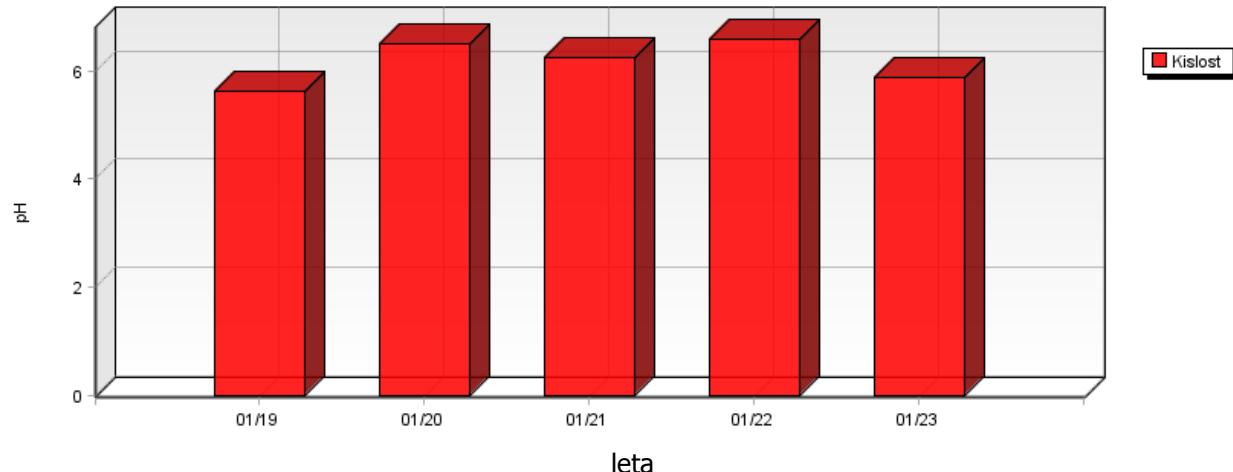


Kočevje PREVODNOST PADAVIN

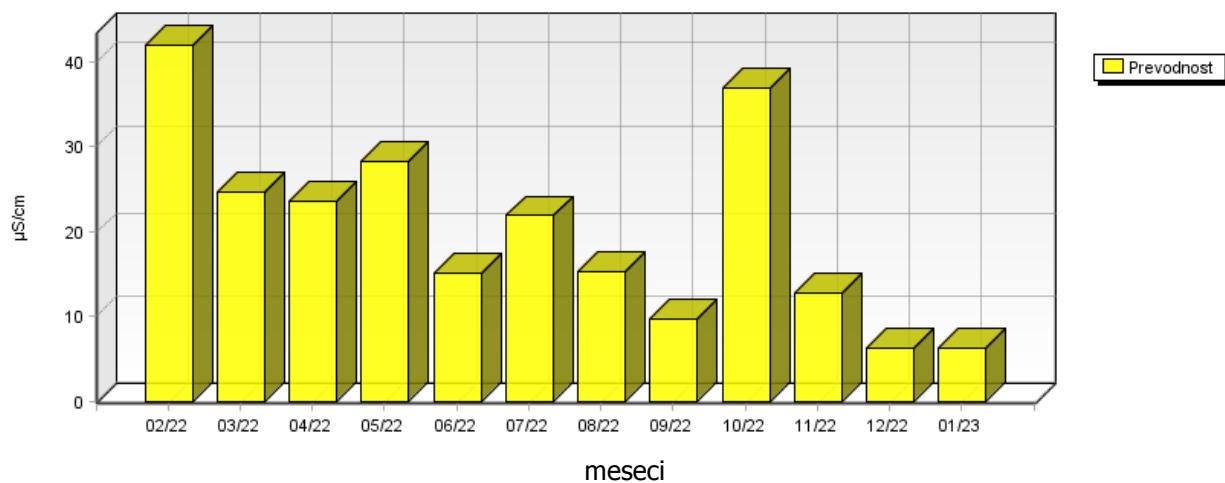


	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23
Nitrati mg/m ² .dan	2.86	2.36	5.46	7.36	3.18	8.15	3.94	7.63	4.43	5.60	7.47	4.57
Sulfati mg/m ² .dan	6.38	10.54	12.89	7.77	5.23	1.51	2.85	11.21	1.52	8.24	10.98	5.46
Usedline dušika mg/m ² .mesec	71.60	41.60	113.53	135.43	23.23	69.63	38.04	119.28	31.44	81.09	132.52	128.89
Usedline žvepla mg/m ² .mesec	63.77	105.39	128.89	77.73	52.31	15.11	28.55	112.10	15.17	82.35	109.81	54.60

Kočevje SULFATI IN NITRATI V PADAVINAH

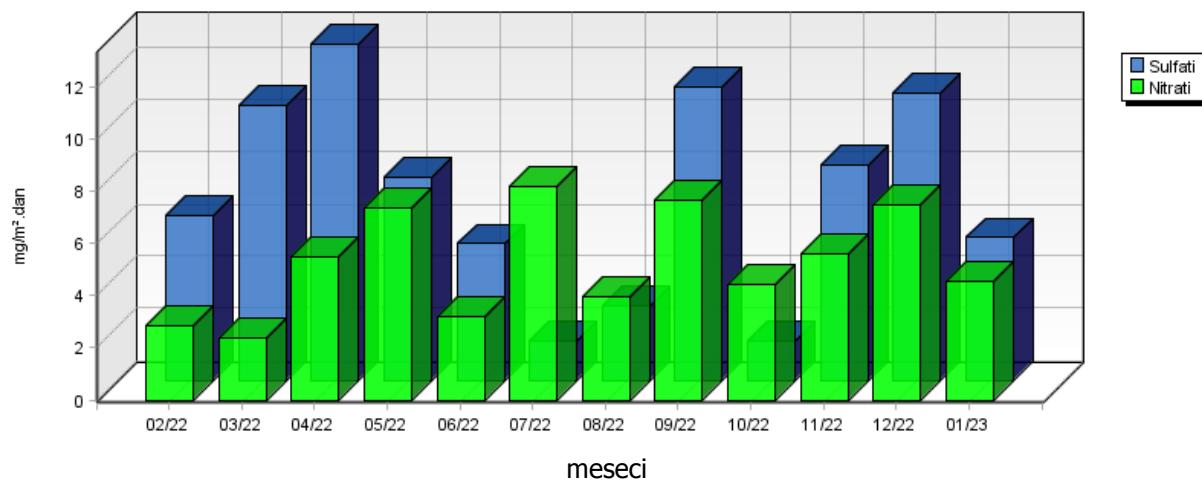


Kočevje USEDLINE DUŠIKA IN ŽVEPLA

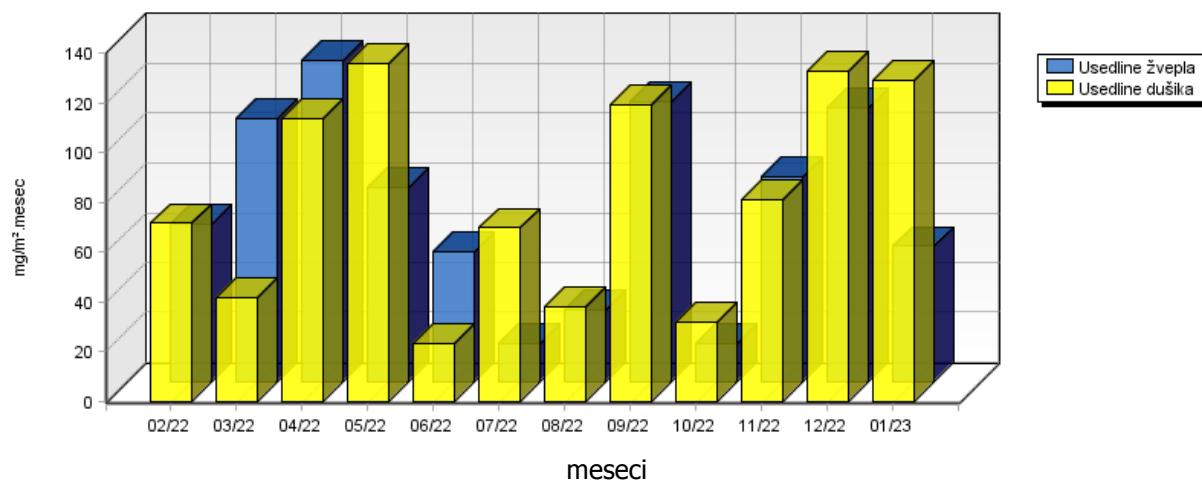


	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23
Usedline po sušenju mg/m ² .dan	7.71	50.96	45.06	32.10	28.36	13.85	1.35	80.03	16.90	20.49	31.11	10.63
Usedline po žarenju mg/m ² .dan	7.43	50.38	12.26	20.06	15.08	9.48	0.86	32.94	13.51	5.47	7.38	2.93

Kočevje USEDLINE PO SUŠENJU IN ŽARENJU

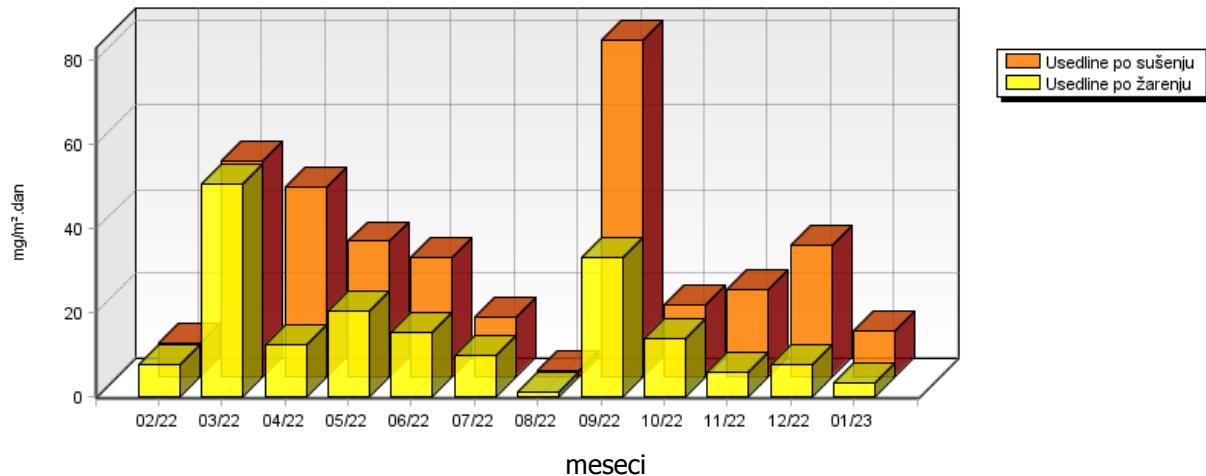


	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23
Kloridi mg/m ² .dan	1.32	1.14	2.19	0.99	0.44	0.77	0.97	3.97	1.72	2.80	3.73	2.38
Amonijak mg/m ² .dan	2.24	1.10	3.28	3.67	0.07	0.62	0.49	2.90	0.06	1.85	3.51	4.20
Kalcij mg/m ² .dan	0.40	0.70	1.08	0.42	0.32	0.19	0.15	1.20	0.17	1.20	1.60	1.86
Magnezij mg/m ² .dan	0.16	0.26	0.65	0.09	0.04	0.07	0.14	0.40	0.07	0.24	0.65	0.97
Natrij mg/m ² .dan	0.71	1.36	0.72	0.56	0.16	0.16	0.31	2.44	0.04	2.13	3.06	1.15
Kalij mg/m ² .dan	3.42	0.83	0.64	9.00	0.66	0.28	0.41	2.29	0.15	0.62	0.22	0.82


Kočevje KLORIDI V PADAVINAH

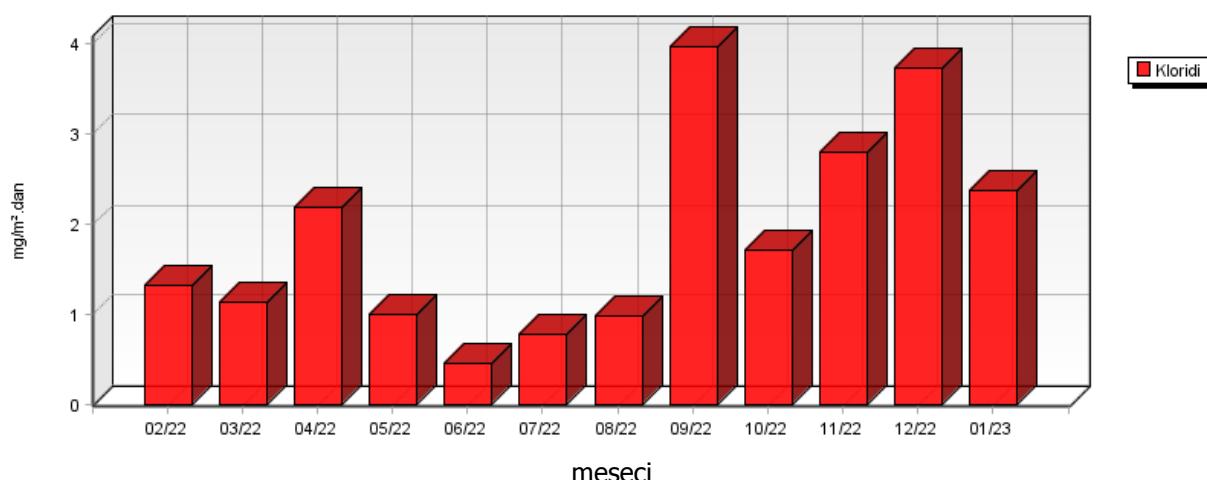


Kočevje AMONIJAK V PADAVINAH

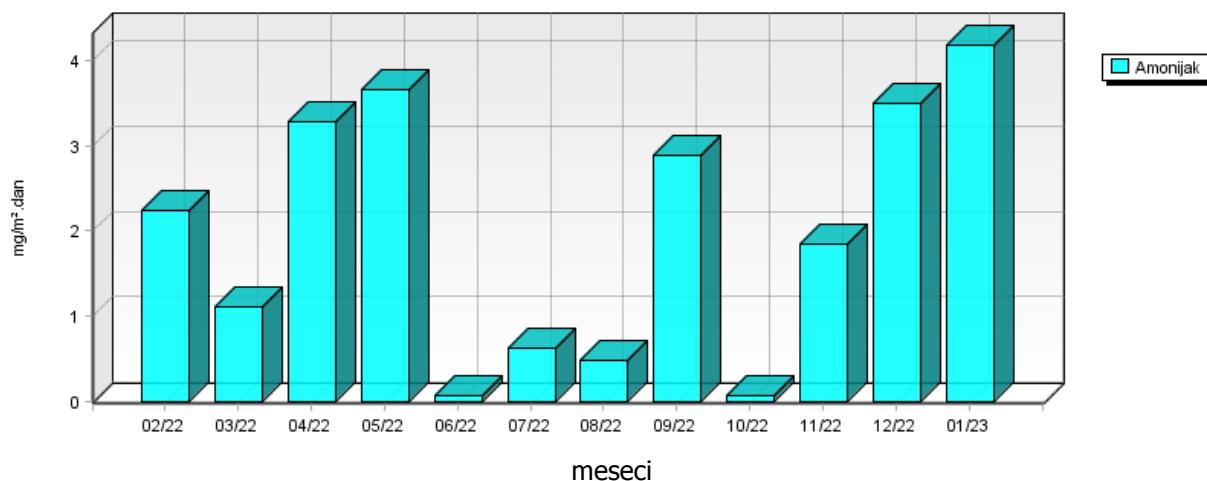


Kočevje
KALCIJ IN MAGNEZIJ V PADAVINAH

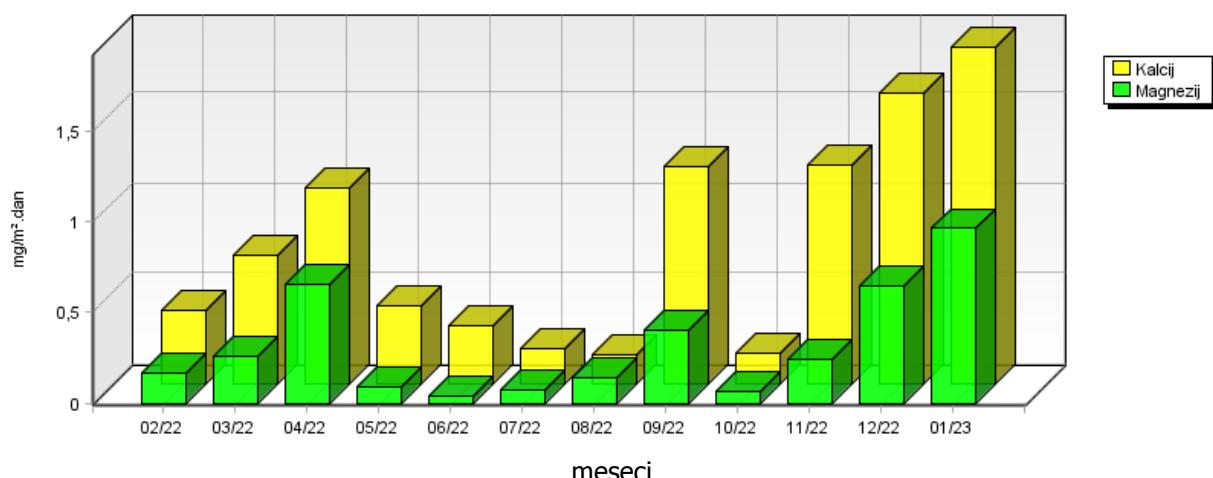

Kočevje
NATRIJ V PADAVINAH

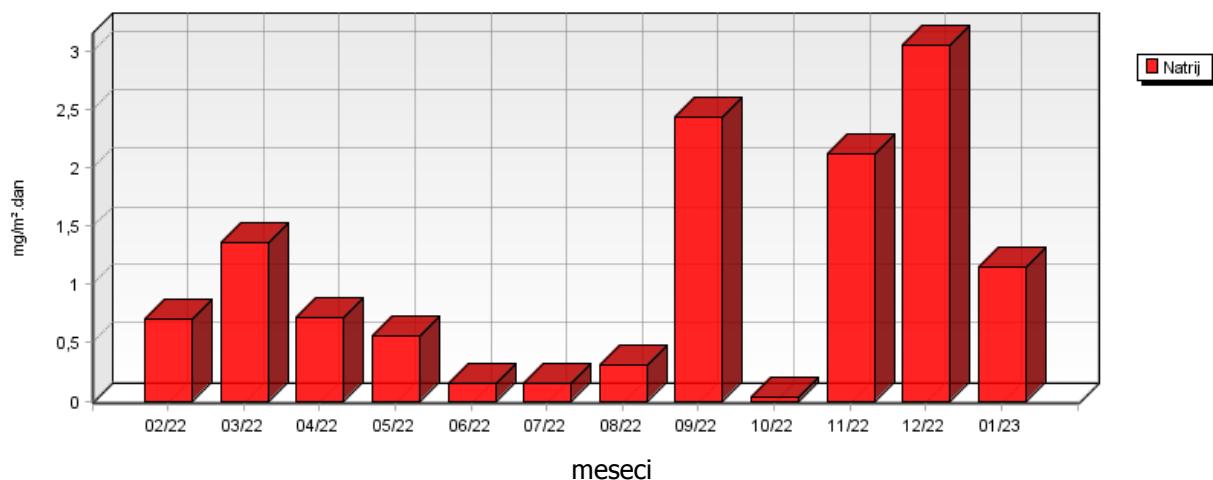

Kočevje
KALIJ V PADAVINAH

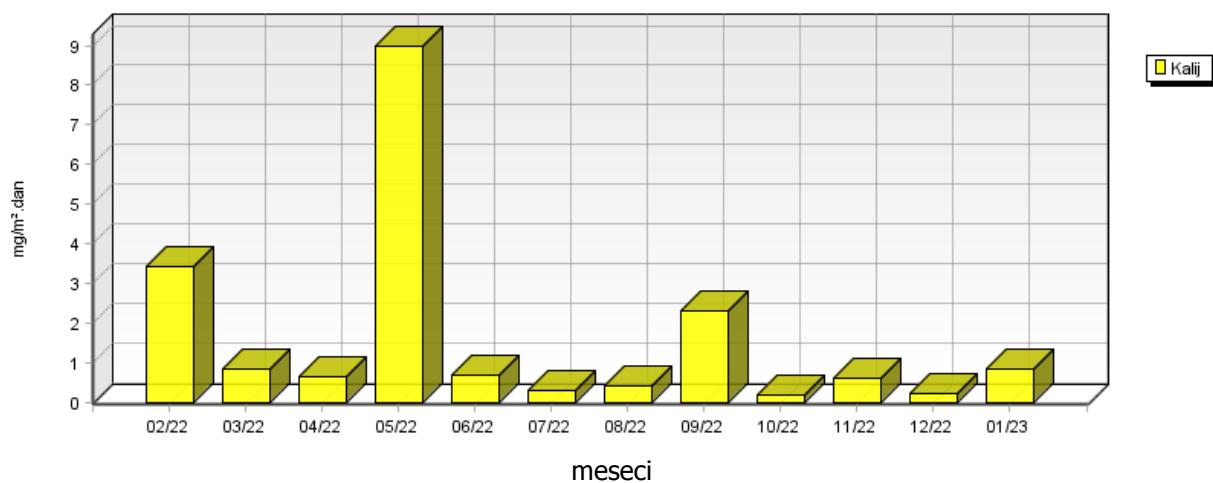


5.2.1 Težke kovine v usedlinah – Za deponijo

Lokacija: Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., enota TE-TOL
 Postaja: Za deponijo
 Obdobje meritev: 01.02.2022 do 01.02.2023


	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23
Svinec µg/m ² .dan	0.67*	1.21	1.48*	0.36*	0.42	1.42	0.54*	5.87*	1.10*	1.61*	4.01	3.04*
Kadmij µg/m ² .dan	0.13*	0.20*	0.30*	0.07*	0.07*	0.12*	0.11*	1.17*	0.22*	0.32*	0.80*	0.61*
Cink µg/m ² .dan	15.33	24.32	54.94	14.76	30.13	9.33	2.39	38.72	16.55	17.02	12.04	66.85
Volumen ml	1980	2960	4350	1060	1020	1740	1600	17280	3250	4730	8440	8950

*...depozicija kovine na tla oziroma koncentracija kovine v usedlinah vzorcev padavin je enaka ali manjša od vrednosti navedene v zgornji tabeli, kot posledica meje določitve kovin v vzorcih za dano analizno metodo. Meje določljivosti za zgoraj naštete kovine so sledеče: Cd 0,1 µg/l; Zn 0,5 µg/l in Pb 0,5 µg/l.


Za deponijo
VOLUMEN VZORCA

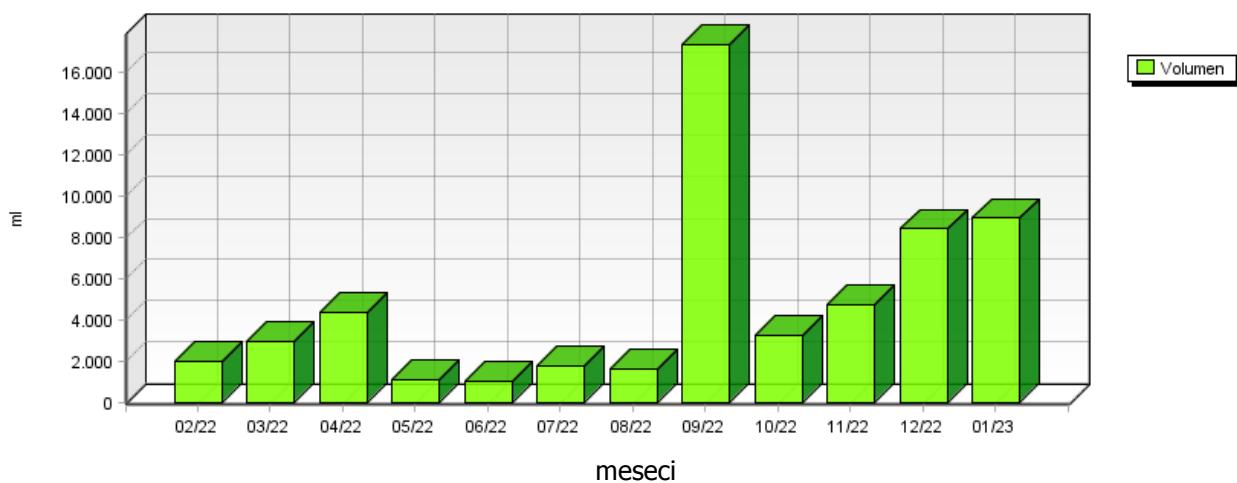


**Za deponijo
SVINEC V PRAŠNIH USEDLINAH**

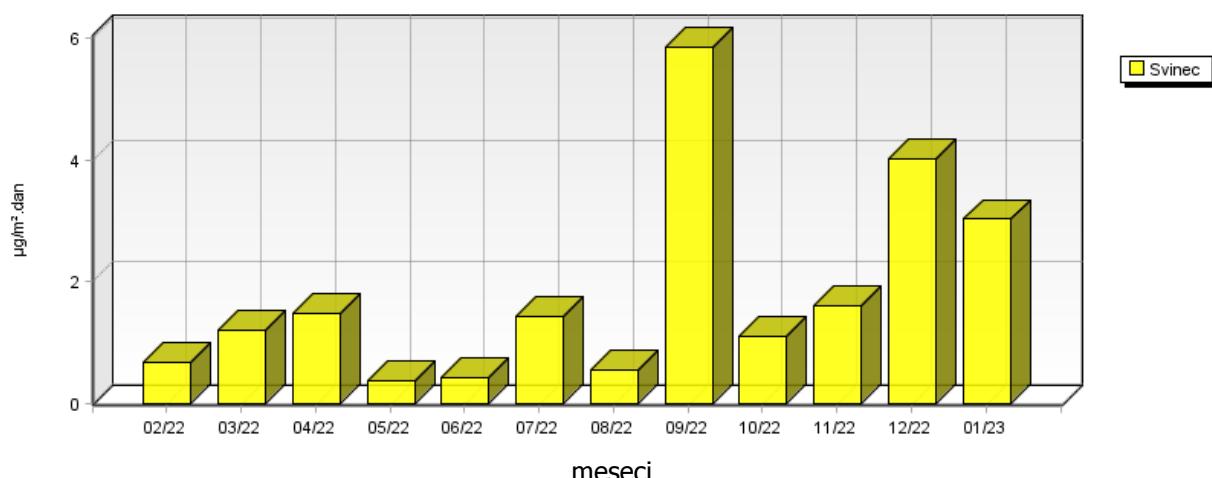

**Za deponijo
KADMIJ V PRAŠNIH USEDLINAH**

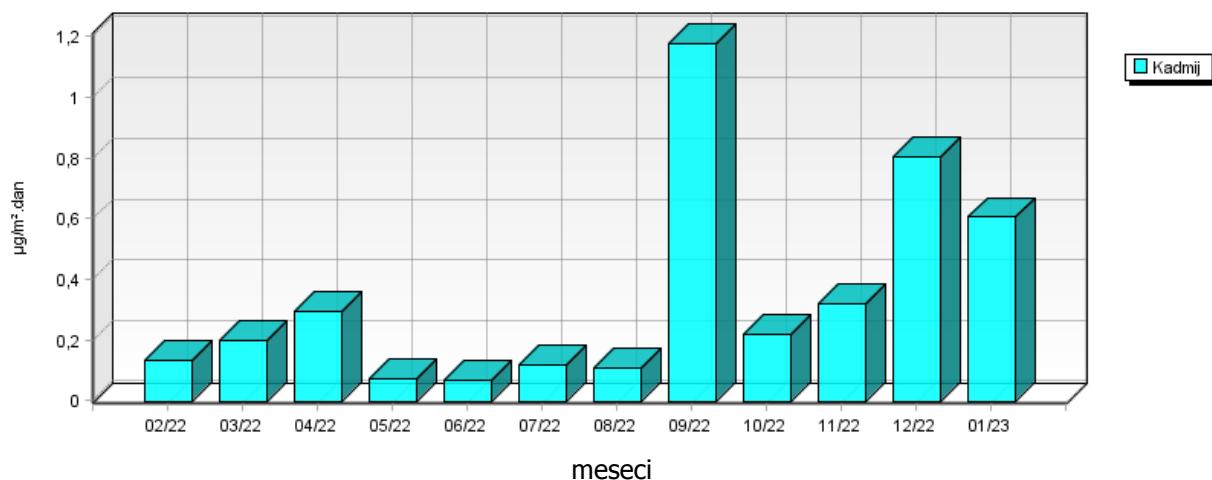

**Za deponijo
CINK V PRAŠNIH USEDLINAH**

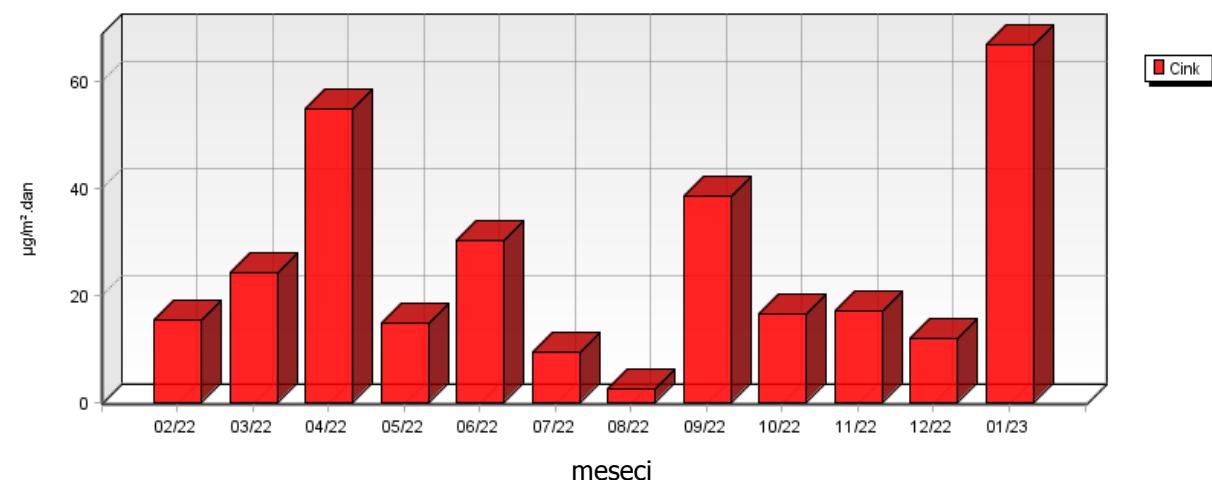


5.2.2 Težke kovine v usedlinah – Elektroinštitut Milan Vidmar

Lokacija: Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., enota TE-TOL
Postaja: Elektroinštitut Milan Vidmar
Obdobje meritev: 01.02.2022 do 01.02.2023


	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23
Svinec µg/m ² .dan	0.68*	0.46	2.21	1.05	1.38	1.09*	14.87	8.57	1.76	1.73*	3.16*	3.76
Kadmij µg/m ² .dan	0.14*	0.09*	0.32*	0.12*	0.15*	0.22*	0.02	1.22*	0.29*	0.35*	0.63*	0.63*
Cink µg/m ² .dan	14.59	7.98	85.39	13.82	41.74	35.42	14.06	63.63	23.23	16.97	21.47	45.75
Volumen ml	1990	1350	4640	1710	2260	3220	150	18020	4330	5100	9300	9230

*...depozicija kovine na tla oziroma koncentracija kovine v usedlinah vzorcev padavin je enaka ali manjša od vrednosti navedene v zgornji tabeli, kot posledica meje določitve kovin v vzorcih za dano analizno metodo. Meje določljivosti za zgoraj naštete kovine so sledеče: Cd 0,1 µg/l; Zn 0,5 µg/l in Pb 0,5 µg/l.


Elektroinštitut Milan Vidmar VOLUMEN VZORCA

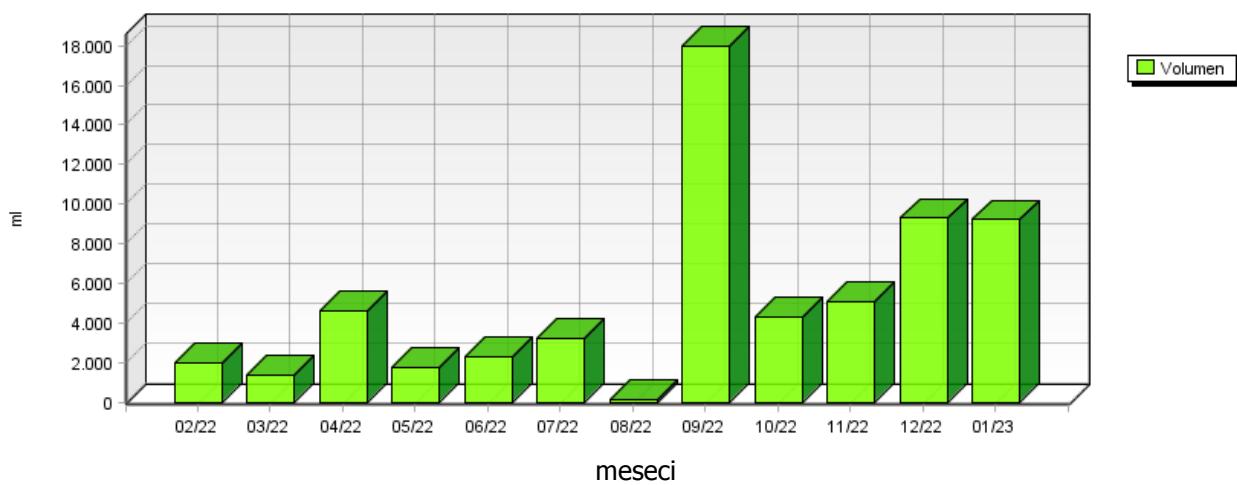


**Elektroinštitut Milan Vidmar
SVINEC V PRAŠNIH USEDLINAH**

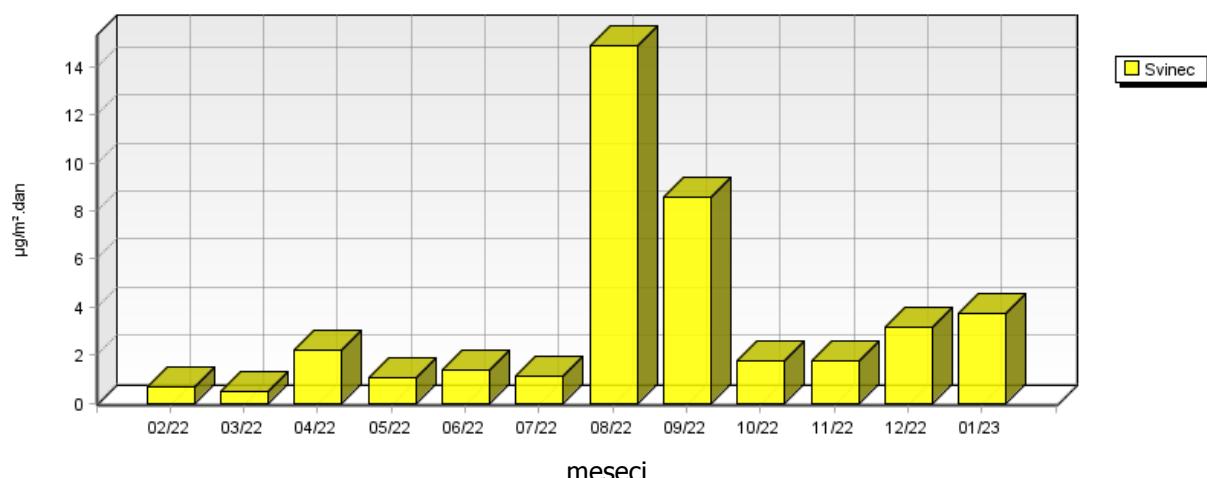

**Elektroinštitut Milan Vidmar
KADMIJ V PRAŠNIH USEDLINAH**

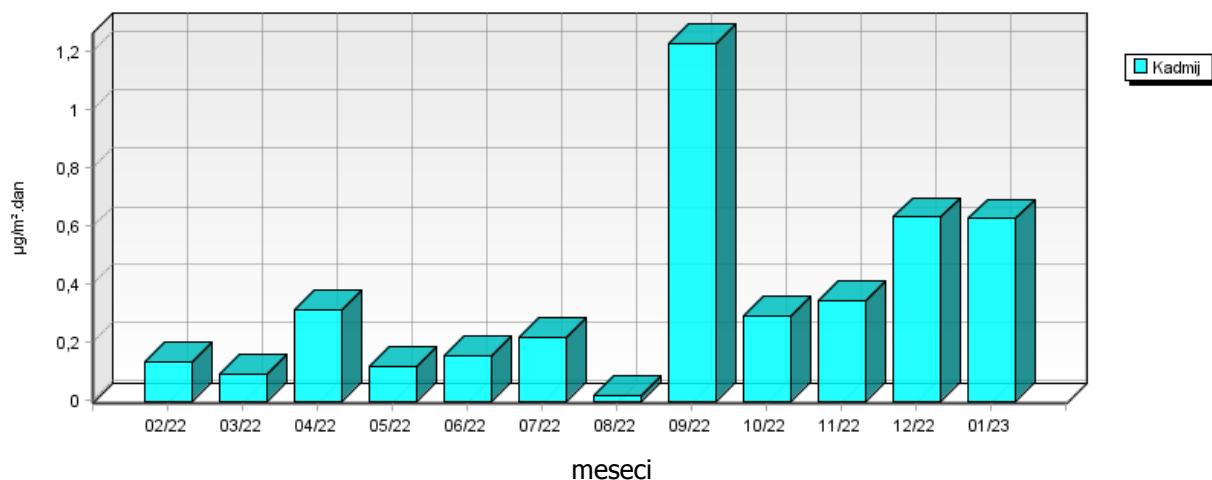

**Elektroinštitut Milan Vidmar
CINK V PRAŠNIH USEDLINAH**

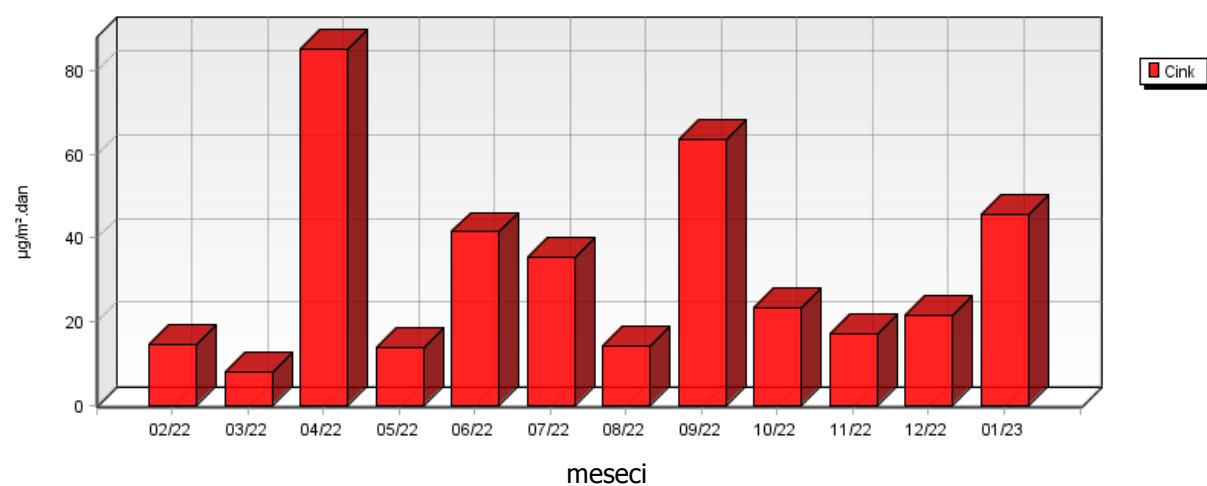


5.2.4 Težke kovine v usedlinah – Zadobrova

Lokacija: Referenčna lokacija
Postaja: Zadobrova
Obdobje meritev: 01.02.2022 do 01.02.2023


	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23
Svinec µg/m ² .dan	0.63*	0.95*	1.37	0.56	0.90	0.68	0.50	5.89*	1.14	1.52*	3.03*	3.00*
Kadmij µg/m ² .dan	0.13*	0.19*	0.27*	0.08*	0.08*	0.10*	0.08*	1.18*	0.23*	0.30*	0.61*	0.60*
Cink µg/m ² .dan	20.83	15.21	64.04	10.88	22.98	11.54	1.84	18.85	18.31	22.82	28.47	30.58
Volumen ml	1870	2800	4030	1170	1200	1440	1230	17350	3370	4480	8920	8830

*...depozicija kovine na tla oziroma koncentracija kovine v usedlinah vzorcev padavin je enaka ali manjša od vrednosti navedene v zgornji tabeli, kot posledica meje določitve kovin v vzorcih za dano analizno metodo. Meje določljivosti za zgoraj naštete kovine so sledеče: Cd 0,1 µg/l; Zn 0,5 µg/l in Pb 0,5 µg/l.


Zadobrova
VOLUMEN VZORCA

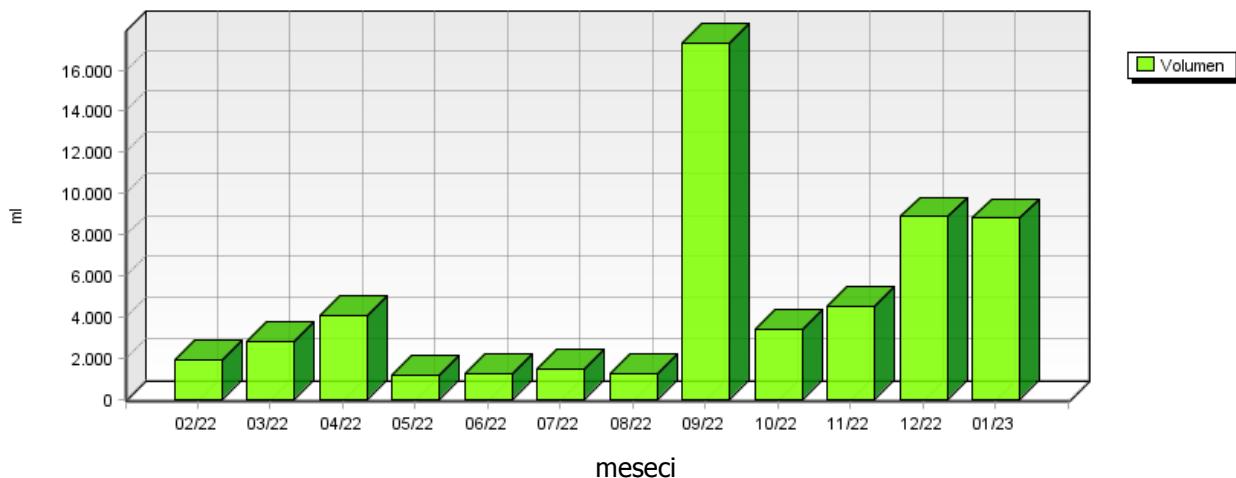


**Zadobrova
SVINEC V PRAŠNIH USEDLINAH**

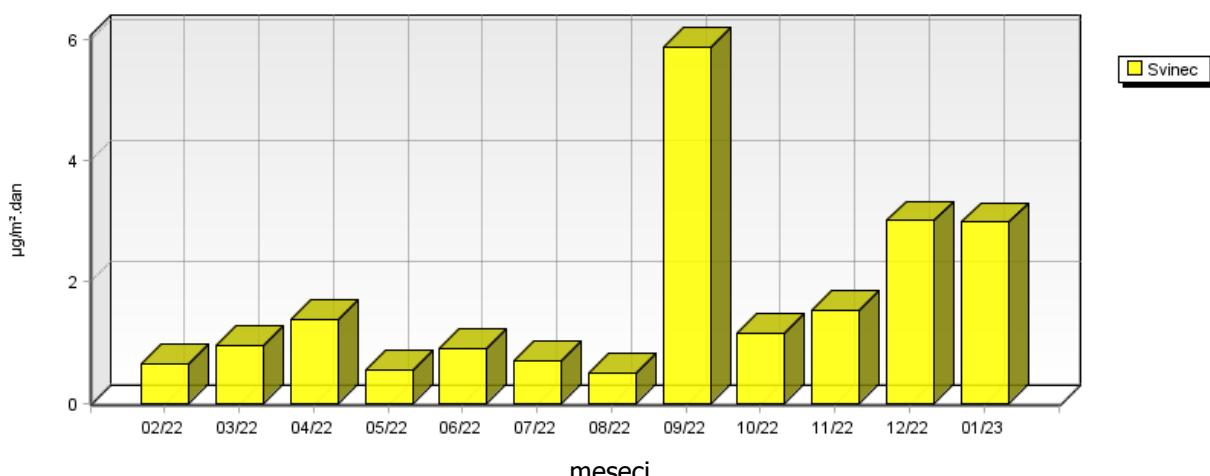

**Zadobrova
KADMIJ V PRAŠNIH USEDLINAH**

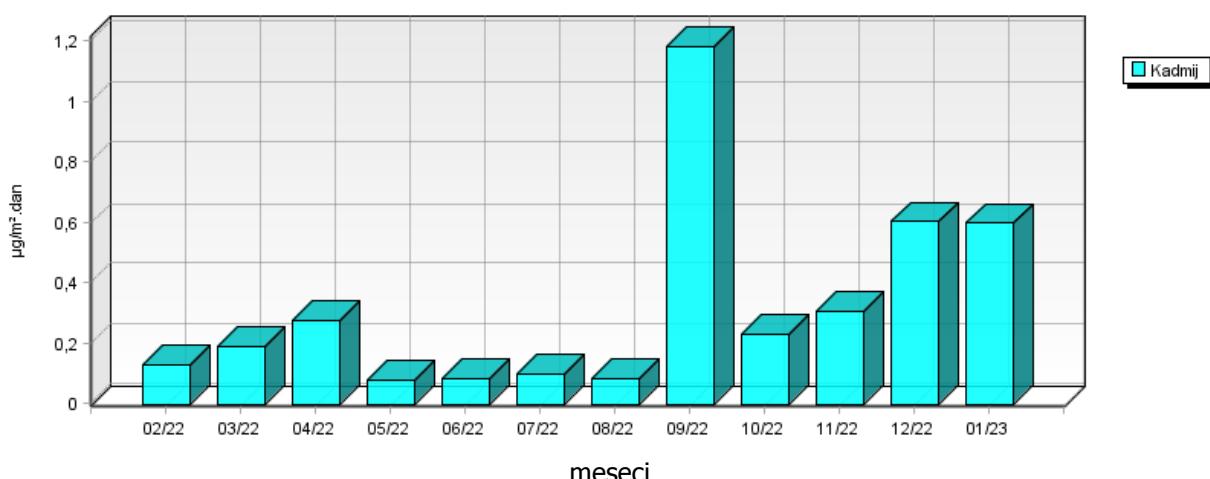


**Zadobrova
CINK V PRAŠNIH USEDLINAH**

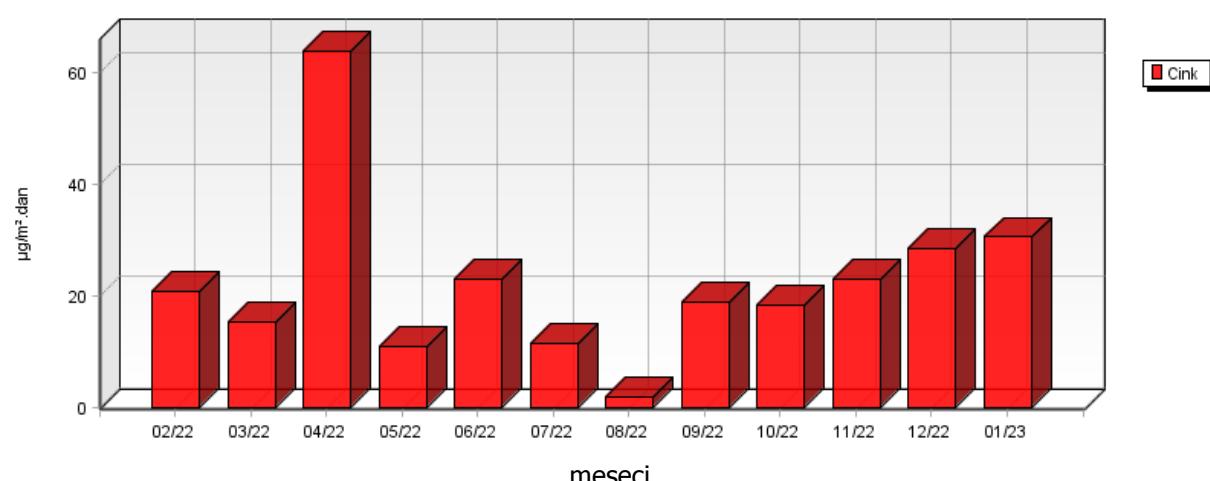


	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23
Živo srebro µg/m ² .dan	0.18*	0.28*	0.18*	0.08*	0.08*	0.10*	0.08*	0.49*	0.15*	0.20*	0.35*	0.31*
Volumen ml	1870	2800	1870	820	840	1000	810	5020	1490	2030	3590	3130

*...depozicija kovine na tla oziroma koncentracija kovine v usedlinah vzorcev padavin je enaka ali manjša od vrednosti navedene v zgornji tabeli, kot posledica meje določitve kovin v vzorcih za dano analizno metodo. Meje določljivosti za kovino Hg je 0,2 µg/l.

Zadobrova VOLUMEN VZORCA

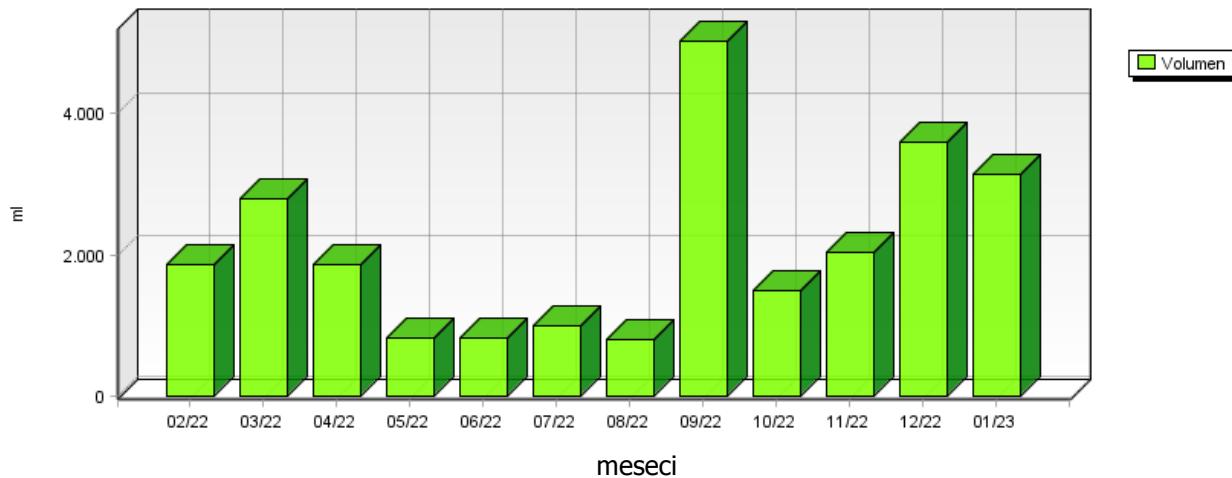

Zadobrova ŽIVO SREBRO V PRAŠNIH USEDLINAH

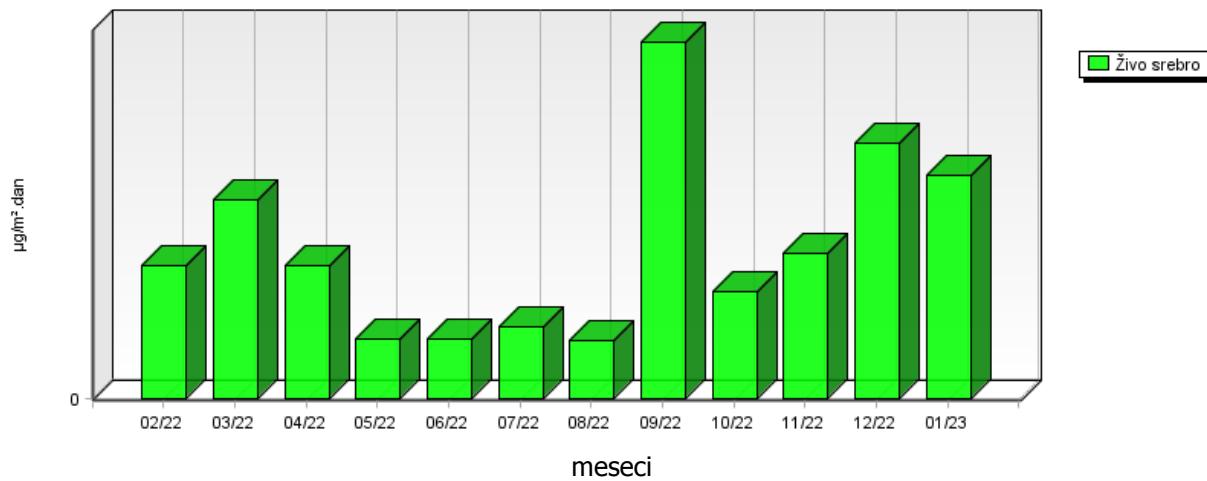

5.3 RAZŠIRJENA ANALIZA TEŽKIH KOVIN V USEDLINAH

5.3.1 Razširjena analiza težkih kovin v usedlinah

Dvakrat letno, v enem od zimskih mesecev in enem od poletnih mesecev, se v vzorcih padavin, poleg cinka, kadmija in svinca, izvedejo dodatne analize naslednjih kovin: kroma, mangana, železa, kobalta, bakra, arzena, niklja, aluminija, vanadija in talija. Določitev vsebnosti predmetnih kovin v vzorcih padavin je bila izvedena v juliju 2022 in v januarju 2023 na treh merilnih mestih EIMV, Deponija in Zadobrova. Rezultati analiz so prikazani v tabelah v nadaljevanju.

Za analizo naštetih kovin je bila uporabljena analizna metoda ICP-MS. Rezultati so podani v $\mu\text{g}/\text{m}^2\cdot\text{dan}$

01/23	Cr	Mn	Fe	Co	Cu	As	Tl	Ni	Al	V
TE TOL Deponija (PM10 do 31.11.2008)	6.08*	6.08	777.94	1.22*	10.94	3.04*	3.04*	6.08*	60.78*	6.08*

07/22	Cr	Mn	Fe	Co	Cu	As	Tl	Ni	Al	V
TE TOL Deponija (PM10 do 31.11.2008)	1.18*	1.54	16.78	0.24*	1.65	0.59*	0.59*	1.18*	19.26	1.18*

01/23	Cr	Mn	Fe	Co	Cu	As	Tl	Ni	Al	V
EIMV - Hajdrihova, streha	6.27*	3.13*	68.95	1.25*	8.77	3.13*	3.13*	6.27*	62.68*	6.27*

07/22	Cr	Mn	Fe	Co	Cu	As	Tl	Ni	Al	V
EIMV - Hajdrihova, streha	2.19*	4.37	21.87*	0.44*	2.41	1.09*	1.09*	2.84	21.87*	2.19*

01/23	Cr	Mn	Fe	Co	Cu	As	Tl	Ni	Al	V
Zadobrova (padavine)	6.00*	5.40	62.36	1.20*	7.80	3.00*	3.00*	6.00*	59.96*	6.00*

07/22	Cr	Mn	Fe	Co	Cu	As	Tl	Ni	Al	V
Zadobrova (padavine)	0.98*	1.56	11.93	0.20*	1.27	0.49*	0.49*	0.98*	21.22	0.98*

*...depozicija kovine na tla oziroma koncentracija kovine v prašnih usedlinah vzorcev padavin je enaka ali manjša od vrednosti navedene v zgornji tabeli, kot posledica meje določitve kovin v vzorcih za dano analizno metodo. Meje določljivosti za zgoraj naštete kovine so sledeče: Cr (1,0 $\mu\text{g/l}$), Mn (0,5 $\mu\text{g/l}$), Fe (10,0 $\mu\text{g/l}$), Co (0,2 $\mu\text{g/l}$), Cu (1,0 $\mu\text{g/l}$), As (0,5 $\mu\text{g/l}$), Tl (0,5 $\mu\text{g/l}$) in Ni (1,0 $\mu\text{g/l}$).

5.4 PAH IN Hg V USEDLINAH

Obstoječa zakonodaja opredeljuje padavine kot enega pomembnih pokazateljev onesnaženosti zunanjega zraka in nalaga spremjanje vsebnosti nekaterih onesnaževal v padavinah. Področje vzorčenja in analiz živega srebra in policikličnih aromatskih ogljikovodikov urejajo tudi tehnični standardi. Slednji zahtevajo specifične karakteristike vzorčevalnikov, zato smo v letu 2010 izdelali nove vzorčevalnike, primerne za vzorčenje omenjenih parametrov. Meritve vsebnosti živega srebra in policikličnih ogljikovodikov se v primeru ugodnih vremenskih razmer predvidoma izvede dvakrat letno na lokaciji Zadobrova.

5.4.1 PAH in Hg v usedlinah – Zadobrova

	09/12	05/13	10/13	11/18	04/19	10/19	03/20	11/20	04/21	11/21	04/22	12/22
PAH µg/m ² .dan	0.06	1.69	0.34	0.01	0.06	0.13	0.03	0.01	0.20	0.33	0.31	0.70

	09/12	05/13	10/13	11/18	04/19	10/19	03/20	11/20	04/21	11/21	04/22	12/22
Živo srebro µg/m ² .dan	2.74	25.83	0.93*	12.14	0.22*	0.23*	0.10*	2.64	0.31*	0.34*	0.18*	0.35*

*...depozicija kovine na tla oziroma koncentracija kovine v usedlinah vzorcev padavin je enaka ali manjša od vrednosti navedene v zgornji tabeli, kot posledica meje določitve kovin v vzorcih za dano analizno metodo. Meje določljivosti za kovino Hg je 0,2 µg/l.

**... prišlo je do kontaminacije vzorca.

6. SKLEP

Na območju monitoringa kakovosti zunanjega zraka Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o., enota TE-TOL izvaja Elektroinštitut Milan Vidmar, Hajdrihova 2, Ljubljana, vzorčenje padavin na 3 lokacijah v okolini enote TE-TOL: Za deponijo, Elektroinštitut Milan Vidmar in Zadobrova ter na referenčnih lokaciji Kočevje.

V mesečnem vzorcu padavin se poleg količine padavin določa prevodnost, koncentracije nitratov, koncentracije sulfatov, koncentracije kloridov, koncentracije amoniaka, kovine Ca, Mg, Na, K in usedline ter težke kovine v usedlinah (Pb, Zn,Cd). V mesecu juliju 2022 in v januarju 2023 so bile dodatne analize težkih kovin kroma, mangana, železa, kobalta, bakra, arzena, niklja, talija, vanadija in aluminija izvedene na lokacijah Deponija, EIMV in Zadobrova. Obstojeca zakonodaja opredeljuje padavine kot pomembnega pokazatelja onesnaženosti zunanjega zraka in nalaga spremjanje vsebnosti nekaterih onesnaževal v padavinah. Zato se običajno dvakrat letno, enkrat v pomladanskem enkrat pa v jesenskem času izvede tudi določitve policikличnih aromatskih ogljikovodikov in živega srebra v padavinah. Vzorčenje teh dveh parametrov se izvaja z vzorčevalniki, izdelanimi skladno s tehničnimi standardi.

V mesecu januarju 2023 ni bilo kislih vzorcev padavin na območju Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o., enota TE-TOL (metodologija WMO). Prav tako padavine niso bile kisle na referenčni lokaciji Kočevje.